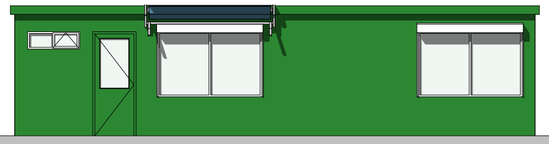

1:100 voorgevel

1:100 rechterzijgvel

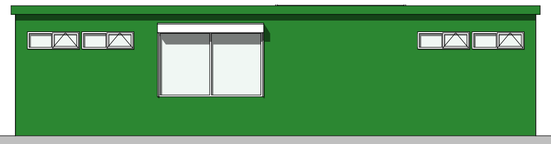

1:100 achtergevel

1:100 linkerzijgvel

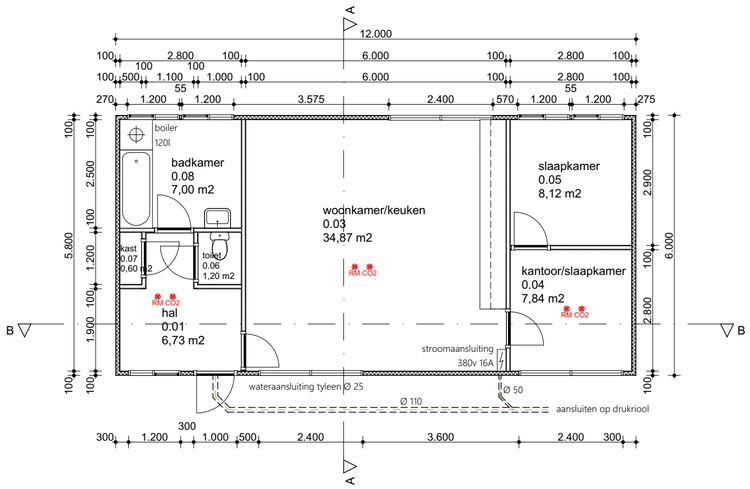

1:100 begane grond

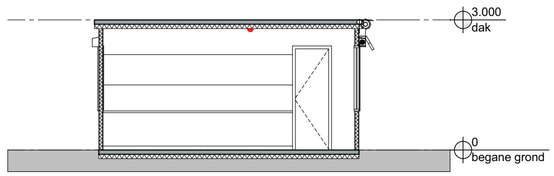

1:100 doorsnede A-A

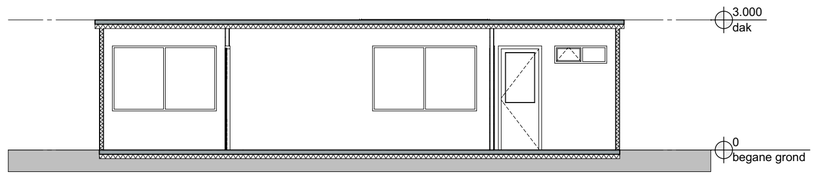

1:100 doorsnede B-B

Geplaatst confrom situatie DO.01 Definitief ontwerp (21-12-2020). Tijdelijke woonunit 12x6m voor een duur van 2 jaar De woonunit moet voldoen aan "Beleidsregel Toetsing tijdelijke woonunits", 6 juli 2012

Renvooi riolering:

Riolering uit te voeren volgens NEN 3215. P.v.c.-buizen dienen te zijn voorzien van het merkteken "Komokeur" hittebestendig. Het vuilwater en schoonwater gescheiden verzamelen en transporteren en aanbieden aan de perceels grens met de openbare weg.

= = = = = = = = Schoonwater-riolering uitvoeren in kleur = grijs (RAL 8023).
= = = = = = = = Vuilwater-riolering uitvoeren in kleur = bruin (RAL 7037).
= = = = = = = = Ontstoppingsstuk.
stdl = Standleiding.
ontl = Ontluchting standleiding.

Diameter aansluiting riolering:

w.t.	= wastafel	= ø 50 mm.
f.	= fonteintje	= ø 50 mm.
w.c.	= watercloset	= ø 110 mm.
st.l.	= standleiding	= ø 110 mm.
g.s.	= gootsteen	= ø 75 mm.
v.w.	= vaatwasser	= ø 75 mm.
d.	= doucheput	= ø 75 mm.
b.	= bad	= ø 75 mm.
ur.	= urinoir	= ø 50 mm.
w.m.	= wasmachine	= ø 75 mm.
dr.	= droger	= ø 50 mm.
s.b.	= stortbak	= ø 75 mm.
a.p.	= afvoerputje	= ø 75 mm.
o.s.l.	= ontluchting standleiding	= ø 50 mm.
c.v.	= overstort CV	= ø 50 mm.
m.v.	= condensafvoer m.v.	= ø 50 mm.
h.w.a.	= hemelwaterafvoer met syphon en ontstoppingsstuk	= ø 80 mm.

Renvooi brandveiligheid:

Rookmelders:
Een niet-ioniserende rookmelder plaatsen volgens NEN 2555 in elke ruimte waardoor een verkeersroute voert en in andere ruimten waardoor een vluchtroute voert. Rookmelder permanent aangesloten op een 230 volt voeding.

RM = Niet-ioniserende rookmelder.

CO2 =Koolmonoxide melder

Getekend	Datum	Formaat
[redacted]	24-11-2020	A2
Fase	Wijziging	Schaal
DO	B 21-12-2020	1:100

Tekening		Bladnummer
Nieuwbouw villa	Tijdelijke woonunit	DO.06

Opdrachtgever	Project	Projectnummer
[redacted]	Aanvraag omgevingsvergunning Hazenveldweg ong., 5754 AW Deurne	2008

[redacted]