

WATERVERGUNNING

2021-005772/D2021-04-005099



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 17 juni 2021
Datum aanvraag: 15 maart 2021
OLO nummer: 5911483
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/opgeschort: ja, met 14 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 20 mei 2021
Aanvrager: Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT 's-Gravenhage
Gemachtigde:
Locatie activiteit: Junokade, Den Haag
Betreft: Graven en dempen Junoblok Den Haag

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De openbare ruimte naast de Junoblok wordt heringericht. De huidige Junokade wordt doorgetrokken in de toekomstige Callistoweg. Hiervoor wordt het uiteinde van de insteekhaven gedempt, en de rest van de insteekhaven verbreedt. Per saldo verandert het totaal wateroppervlak niet. De kade wordt vervangen en wordt er een riolering verwijderd. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden in de Haagse Trekvluit tijdelijk twee pontons geplaatst, met een oppervlak van 250 m² en 50 m².

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit:

- Tijdens de sanering worden damwanden geplaatst om de te saneren grond in te sluiten binnen een tijdelijke bouwkuip. Na de sanering wordt de bouwkuip ontmanteld en wordt de definitieve situatie verkregen waarin de demping en

de ontgraving gelijktijdig vrij komen met per saldo een toename van water oppervlak.

- De aanwezige verontreinigingen worden binnen een bouwkuip geïsoleerd en afgegraven onder milieu graaf en baggerwerk regime. Dit geeft de best mogelijke beheerssituatie.
- Het werkterrein is maximaal 15 m breed gemeten vanaf de beschoeiing. Er is daarmee voldoende breedte voor passerende vuilnis boot (b = max 10 m = doorvaart Sebastiaansbrug), en voor rondvaart en plezier vaart.
- De diepteligging van pontons waar maximale belasting op staat (dat is het geval als er een heikraan op het ponton staat) bedraagt circa 1 tot 1,5 m.
- De pontons kunnen tijdelijk in de insteekhaven geparkeerd worden of, indien voor langere tijd nodig, naar de Binckhaven.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de aannemer tijdens de uitvoering 24 uur per dag bereikbaar is en geeft ten minste een werkdag van tevoren aan Delfland het 06- nummer door waarop hij of zij bereikbaar is.
5. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de aannemer (storingsdienst) het nummer heeft van het loket en/of de regelkamer van Delfland.
6. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
7. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
8. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

9. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
10. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
11. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is tijdens de uitvoering van de werken onderhoudsplichtige van het gewoon en het buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het oppervlaktewater.

4.1.4 Rechtsopvolging

In afwijking van artikel 6.24 Waterwet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet zoveel mogelijk eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. De tijdelijke oppervlakte vermindering als gevolg van de saneringsbouwkuij bedraagt circa 125 m². Deze situatie mag maximaal 6 weken duren.
3. Er moet ten minste 137 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 124 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het ontgraven en dempen wordt gedaan conform de tekening zoals opgenomen in het document 'Beantwoorden vragen van HDD 20-5-2021.xlsx', werkblad 'Berekeningsheet demping':
 - Het de dempen gebied A (aan het uiteinde van watervak BOEZEM5819) heeft een oppervlakte van 110 m².
 - Het te ontgraven gebied B (langs watervak BOEZEM5819) heeft een oppervlakte van 89 m² en een nieuwe waterdiepte van 1,0 m (i.p.v. 0,8 m zoals voorgesteld in bovengenoemd document);
 - Het de dempen gebied C (op de stompe hoek, tussen de Trekvljet en watervak BOEZEM5819) heeft een oppervlakte van 14 m².
 - Het te ontgraven gebied D (langs de Trekvljet, in Watervlak NL15_BOEZEM6776 en Watervlak NL15_BOEZEM6777);
 - heeft een oppervlakte van 48 m² en een nieuwe waterdiepte van ca. 1,10 m.
5. Het surplus van 13 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is

een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.

6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
7. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
9. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de pontons direct (binnen 6 uur) uit de Trekvluit verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
10. Het werkterrein in de Trekvluit is maximaal 15 m breed gemeten vanaf de beschoeiing
11. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden levert de aanvrager aan Delfland de volgende documenten:
 - Saneringsplan voor de locatie;
 - Werkplanning;
 - Maatvoering (doorsnedes en plattegronden) van de pontons waarmee gewerkt wordt;
 - Werkplan/PVA werken met pontons en protocol afvoeren werkpontons.

4.2.3 Kademuren

1. Er mogen geen materialen worden gebruikt die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
2. De kademuren moeten stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
3. De nieuwe kademuren moeten zodanig op de bestaande oeverbescherming resp. de landhoofden van de bruggen worden aangesloten en grond dicht worden afgewerkt, dat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt en uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- b. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT 's-Gravenhage, voor het:
 - Dempen van oppervlaktewater in Watervlak BOEZEM5819 en Watervlak NL15_BOEZEM677;
 - Graven van oppervlaktewater in Watervlak NL15_BOEZEM6776 en Watervlak NL15_BOEZEM6777;
 - Plaatsen en hebben van pontons in de Trekvliet (Watervlak NL15_BOEZEM6776 en Watervlak NL15_BOEZEM6777);
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - het document 'Beantwoorden vragen van HDD 20-5-2021.xlsx';
 - de tekening 'Junostraat Junoblok Fase 1 Aanbrengen en slopen kade Bestekstekening', documentnummer 95021416-JUNOST-CTV-BE-002, opgeslagen als 5911483_1619074192704_20210412_Junoblok_Fase_1.pdf.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

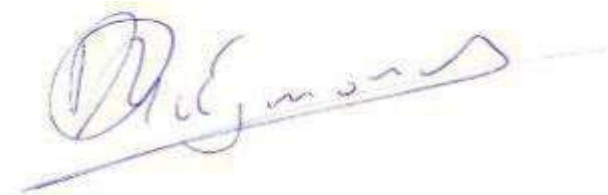

B.M. van Egmond