

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Inlichtingen bij

Zaaknummer 5831286

Provincie Overijssel

Postbus 10078
8000 GB ZWOLLE

Datum	Kenmerk	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
17.02.2021	2020/0299899	div.		

Onderwerp: Ontheffing voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de N343 in Weerselo;
grondwaterbeschermingsgebied Weerselo

Geachte [REDACTED]

De aanvraag

Wij hebben op 14 mei 2020 een aanvraag¹ ontvangen van Sweco Nederland te Zwolle, namens Provincie Overijssel. Het betreft een aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 3.2.2.4 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017. Het gaat om ontheffing van het verbod om grote en grootschalige projecten tot stand te brengen, te wijzigen of uit te breiden in een grondwaterbeschermingsgebied met risico's op verontreiniging van het grondwater voor de waterwinning. De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van groot onderhoud aan de provinciale weg N343 in Weerselo. De N343 loopt door het grondwaterbeschermingsgebied van de openbare drinkwaterwinning Weerselo.

Besluit Omgevingsverordening Overijssel 2017

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in de ontheffing, de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en het gestelde in de aanvraag en de daarbij behorende documenten:

- I. aan Provincie Overijssel ontheffing te verlenen van het verbod in artikel 3.2.2.4, eerste lid van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de provinciale weg N343 binnen het grondwaterbeschermingsgebied van de openbare drinkwaterwinning Weerselo;
- II. ontheffing te verlenen voor onbepaalde tijd;
- III. dat de aanvraag en aanvullende gegevens onderdeel uitmaken van dit besluit. Het gaat onder meer om de volgende documenten:
 - a. aanvraagformulier ontheffing grondwaterbescherming d.d. 14 mei 2020;
 - b. overzichtstekening: tekeningnummer 369674-N343A-300-D1-OV1 van Sweco Nederland te Zwolle d.d. 11-2-2020;

¹ ons kenmerk: 2020/0142814

- c. ontwerp-tekeningen: tekeningnummers 369674-N343A-301-D1-W8, 369674-N343A-301-D1-W9, 369674-N343A-301-D1-W10, 369674-N343A-301-D1-W11, 369674-N343A-301-D1-W12 en 369674-N343A-301-D1-W13 van Sweco Nederland te Zwolle d.d. 11-2-2020;
 - d. detailtekening bermverharding, tekeningnummer 131106brm T20r00 van provincie Overijssel d.d. 6-11-2013;
 - e. rapport Verkennend (asbest)bodemonderzoek t.b.v. project N343 in de provincie Overijssel, van Ortageo Noordoost B.V. te Almelo d.d. 12 juli 2018, kenmerk 208192-10/R01;
 - f. rapport Verkennend (water)bodemonderzoek zaksloten wegbermen N343 van Sweco Nederland te Zwolle d.d. 4 juni 2020, kenmerk SWNL0261893;
 - g. bestekstekening: tekeningnummer 369674-N343-A-T101_W-W19; van Sweco voor de provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen; bestek WK-2020-11; N343 Oldenzaal-Slagharen, gedeelte Oldenzaal-Weerselo; Groot onderhoud hoofdrijbaan km. 0,400 tot km. 6,300, te nemen maatregelen; Definitief V1.2; d.d. 16-07-2020 (zie pag. 11 t/m 15);
 - h. bestekstekening: tekeningnummer 369674-N343-A-T103_D-D03 van Sweco voor de provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen; bestek WK-2020-11; N343 Oldenzaal-Slagharen, gedeelte Oldenzaal-Weerselo; Groot onderhoud hoofdrijbaan km. 0,400 tot km. 6,300, dwarsprofielen; Definitief V1.2; d.d. 16-07-2020 (zie DWP 20 t/m 31);
 - i. monitoringsplan N343 tracé Oldenzaal-Weerselo van buro Antares d.d. 28 januari 2020, kenmerk GVO\400897\28-01-2021\Versie 1 Definitief;
- IV. aan de ontheffing de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen achter het tabblad Voorschriften.

Vragen

Heeft u vragen? Belt u dan met [REDACTED], te bereiken tijdens kantooruren op nummer 038 499 [REDACTED]. Schrijft u ons een brief of e-mail? Behandel dan één onderwerp per brief of e-mail. Wilt u ook het zaaknummer Z-HZ_OGB-2020-002263 vermelden? Op die manier kunnen wij sneller op uw vraag of opmerking reageren.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

[REDACTED]

Deze beschikking is verzonden aan de aanvrager.

Een afschrift is verzonden aan:

- Sweco Nederland, [REDACTED], Zuiderzeelaan 53, 8017 JV, Zwolle;
- Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA, Denekamp;
- Dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA, Almelo;
- Vitens N.V., [REDACTED], Postbus 1205, 8001 BE Zwolle

Rechtsmiddelen

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305)

U kunt het bezwaarschrift desgewenst ook per fax verzenden. Het faxnummer van het Team Juridische Zaken is: 038 425 48 02.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u vinden op www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klachten.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld.

Op www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht/ vindt u meer informatie over het indienen van bezwaar.

Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Overijssel (telefoon 088 361 55 55). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inhoudsopgave

1.	VOORSCHRIFTEN	5
1.1	Informeren over aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied	5
1.2	Verontreiniging bodem en/of grondwater	5
1.3	Melden start en beëindiging werkzaamheden	5
1.4	Uitvoering werkzaamheden (zorgplicht)	5
1.5	Toepassing bouwstoffen, grond en baggerspecie	6
1.6	Lozing afvloeiend hemelwater	7
1.7	Monitoring bodem en grondwater	7
1.8	Regulier beheer, onderhoud en inspectie	8
1.9	Ongewone voorvallen	8
2.	PROCEDURELE ASPECTEN	9
2.1	Aanvraag	9
2.2	Volledigheid van de aanvraag	9
2.3	Procedure	10
2.4	Adviezen	10
3.	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	11
3.1	Inleiding	11
3.2	Projectbeschrijving (aanvraag)	11
3.3	Provinciaal beleid en regelgeving grondwaterbescherming (toetsingskader)	12
3.4	Beoordeling aanvraag ontheffing	16
3.5	Conclusie	23
	Bijlage Begrippen	24

1. VOORSCHRIFTEN

1.1 Informeren over aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied

1.1.1

De houder van de ontheffing dient degene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verricht, zoals genoemd in deze ontheffing, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied en de gestelde voorschriften om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

1.2 Verontreiniging bodem en/of grondwater

1.2.1

Indien schadelijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater geraken of dreigen te geraken, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 30 van de Wet Bodembescherming, moet de houder van de ontheffing:

- a. dit direct melden bij het Meldpunt Overijssel, tel. 038 499 88 99 (kies 3), of via het e-mailadres meldpunt@overijssel.nl;
- b. onmiddellijk maatregelen nemen om de dreiging op te heffen, en om (verdere) verontreiniging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken; en
- c. de schadelijke stoffen en de eventueel opgetreden verontreiniging van de bodem en/of het grondwater verwijderen.

Door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel kunnen nadere voorschriften worden gesteld.

1.3 Melden start en beëindiging werkzaamheden

1.3.1 Start werkzaamheden

- a. De start van de werkzaamheden wordt gemeld bij het 'Meldpunt Overijssel', telefoonnummer 038 499 88 99 (kies 3) of via het e-mailadres meldpunt@overijssel.nl.
- b. Deze melding dient ten minste vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden plaats te vinden.

1.3.2 Beëindiging werkzaamheden

Ten minste vijf werkdagen voor het beëindigen van de werkzaamheden moet dit worden gemeld bij het 'Meldpunt Overijssel' telefoonnummer 038 499 88 99 (kies 3) of via het e-mailadres meldpunt@overijssel.nl.

1.4 Uitvoering werkzaamheden (zorgplicht)

1.4.1

Bij de uitvoering van de werkzaamheden in het grondwaterbeschermingsgebied dient een grote zorgvuldigheid te worden betracht en dienen de nodige maatregelen en voorzieningen te worden getroffen om te voorkomen dat de kwaliteit van het grondwater voor de drinkwaterwinning kan worden aangetast. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende maatregelen:

- a. machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het grondwaterbeschermingsgebied aanwezig zijn, mogen geen lekkage van brandstof en/of olie vertonen;
- b. aan- en afvoer van brandstoffen, alsmede het tanken en het dagelijks onderhoud van machines dient buiten de grenzen van het grondwaterbeschermingsgebied plaats te vinden;
- c. voorkomen moet worden dat eventueel aanwezige verontreinigingen in bodem of grondwater zich verspreiden; en

- d. het toepassen van nieuwe uitlogbare materialen is niet toegestaan als daarbij schadelijke stoffen, waaronder zink, kunnen vrijkomen op de bodem en in het grondwater, tenzij in overleg met het bevoegd gezag voor bepaalde onderdelen anders is overeengekomen.

Toelichting

Dit voorschrift vloeit voort uit de zorgplicht die geldt voor burgers en bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in grondwaterbeschermingsgebieden.

1.5 Toepassing bouwstoffen, grond en baggerspecie

1.5.1 Bouwstoffen

De toe te passen bouwstoffen dienen te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Toepassing van IBC-bouwstoffen is niet toegestaan.

1.5.2 Toepassing van grond en baggerspecie op of in de bodem

Toepassing van grond en baggerspecie op of in de bodem is toegestaan indien de grond en baggerspecie voldoen aan de volgende voorwaarden:

- a. de maximale waarden kwaliteitsklasse 'achtergrondwaarden' als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit worden niet overschreden; en
- b. voor individuele PFAS-verbindingen wordt de maximale waarde van 0,1 ug/kg droge stof conform het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (versie 2 juli 2020) niet overschreden.

De vrijkomende grond vanuit de toplaag van de bermen langs de N343 wordt niet hergebruikt binnen het grondwaterbeschermingsgebied.

1.5.3 Toepassing van grond en baggerspecie in oppervlaktewater

Toepassing van grond en baggerspecie in oppervlaktewater is toegestaan indien de grond en baggerspecie voldoen aan de volgende voorwaarden:

- a. de maximale waarden kwaliteitsklasse 'achtergrondwaarden' als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit worden niet overschreden; en
- b. voor individuele PFAS-verbindingen wordt de maximale waarde van 0,1 ug/kg droge stof conform het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (versie 2 juli 2020) niet overschreden.

De vrijkomende baggerspecie vanuit de bermsloten langs de N343 wordt niet hergebruikt binnen het grondwaterbeschermingsgebied.

1.5.4 Kwaliteit bouwstoffen, grond en baggerspecie

- a. De kwaliteit van de toe te passen bouwstoffen, grond en baggerspecie dient aangetoond te worden door het overleggen van milieuhygiënische kwaliteitsverklaringen op basis van partijkeuringen overeenkomstig de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
- b. Deze kwaliteitsverklaringen dienen tijdig, doch uiterlijk twee weken voor de toepassing in het werk aan Gedeputeerde Staten van Overijssel te worden toegezonden.
- c. De afleveringsbonnen behorende bij de toe te passen bouwstoffen, grond en baggerspecie dienen op het werk aanwezig te zijn en op verzoek aan de toezichthouder van de provincie Overijssel overgelegd te worden.

1.6 Lozing afvloeiend hemelwater

1.6.1

Voor het afvoeren van afvloeiend hemelwater afkomstig van de weg dienen zodanige maatregelen te worden genomen of voorzieningen te worden aangebracht dat deze vloeistoffen de bodem en het grondwater niet kunnen verontreinigen.

Het afvloeiend hemelwater mag worden geloosd op de bodem indien de toplaag van de bermen (minimaal 0,2 meter over de gehele bermbreedte) wordt vervangen door een nieuwe toplaag conform de volgende bestekstekeningen:

- Bestekstekening: tekeningnummer 369674-N343-A-T101_W-W19; van Sweco voor de provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen; bestek WK-2020-11; N343 Oldenzaal-Slagharen, gedeelte Oldenzaal-Weerselo; Groot onderhoud hoofdrijbaan km. 0,400 tot km. 6,300, te nemen maatregelen; Definitief V1.2; d.d. 16-07-2020 (zie pag. 11 t/m 15); en
- Bestekstekening: tekeningnummer 369674-N343-A-T103_D-D03 van Sweco voor de provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen; bestek WK-2020-11; N343 Oldenzaal-Slagharen, gedeelte Oldenzaal-Weerselo; Groot onderhoud hoofdrijbaan km. 0,400 tot km. 6,300, dwarsprofielen; Definitief V1.2; d.d. 16-07-2020 (zie DWP 20 t/m 31).

1.6.2

De nieuwe toplaag, bedoeld in voorschrift 1.6.1, bevat 2 tot 4% organische stof en 3 tot 5% lutum, zonder toevoegingen. Dit betekent dat aan de toe te passen grond recent geen compost of ander vers organisch materiaal, zoals maaisel, mag zijn toegevoegd. Ook mag geen grond worden toegepast die afkomstig is van een toplaag (bovengrond van 0 – 0,2 meter). De organische stof van de toe te passen grond moet aantoonbaar in vergaande mate zijn gestabiliseerd.

1.7 Monitoring bodem en grondwater

1.7.1

- a. De houder van de ontheffing draagt zorg voor een periodieke controle van de kwaliteit en samenstelling van de bermgrond (toplaag van 0,2 meter, de bovengrond van 0,2 tot 0,5 meter en de ondergrond van 0,5 tot 1 meter) en de kwaliteit van het ondiepe grondwater en stelt daartoe een monitoringsplan op, waarin ten minste het volgende is vastgelegd:
 - de wijze waarop de nul-situatie wordt bepaald;
 - een beschrijving van de meetdoelen, meettechniek, meetlocaties en filterdieptes, meetperiode en meetfrequentie;
 - een beschrijving van de te meten parameters, waarbij grond en grondwater in ieder geval worden onderzocht op de parameters zware metalen, minerale olie, PAK's, chloride en cyanide. En voor grond aanvullend het organische stof- en lutumgehalte;
 - signaleringswaarden en de maatregelen bij overschrijding van die waarden.
- b. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de monitoring vindt plaats overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- c. Het monitoringsplan dient te worden opgesteld in overleg met het bevoegd gezag.
- d. Het monitoringsplan dient vier weken voor de start van de werkzaamheden ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.
- e. De houder van de ontheffing zendt binnen drie maanden na uitvoering van het groot onderhoud een rapportage van de monitoringsgegevens van het nulsituatie-onderzoek toe aan het bevoegd gezag.
- f. De houder van de ontheffing zendt binnen drie maanden na uitvoering van iedere vervolgmonitoring een rapportage van de monitoringsgegevens toe aan het bevoegd gezag.

- g. De houder van de ontheffing informeert het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen indien de geanalyseerde waarden hoger liggen dan de signaleringswaarden.
- h. De ontheffinghouder voert periodiek een evaluatie uit op basis van de monitoringsgegevens.
- i. Het evaluatierapport dient te worden opgesteld in overleg met het bevoegd gezag en te worden toegezonden aan het bevoegd gezag.
- j. Indien de monitoringsrapportages en evaluatierapporten daartoe aanleiding geven kan het bevoegd gezag, op eigen initiatief of op verzoek, bepalen dat de wijze en de frequentie van de monitoring worden aangepast;
- k. De monitoring wordt uitgevoerd en de maatregelen worden genomen overeenkomstig het Monitoringsplan N343 tracé Oldenzaal-Weerselo van buro Antares d.d. 28 januari 2020, kenmerk GVO\400897\28-01-2021\Versie 1 Definitief;

1.8 Regulier beheer, onderhoud en inspectie

1.8.1

- a. Bij het dagelijks onderhoud van de bermen vindt inspectie plaats op eventuele verontreinigingen die de kwaliteit van het grondwater voor de drinkwaterwinning kunnen aantasten.

1.8.2

De houder van de ontheffing kan gegevens overleggen over regulier beheer, onderhoud en inspectie van de weggedeelten van de N343 in het grondwaterbeschermingsgebied. Het betreft in ieder geval de volgende gegevens:

- a. gegevens over de verontreinigingen als bedoeld in voorschrift 1.8.1 (datum, locatie, genomen maatregelen om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen); en
- b. gegevens over het afschrapen van bermgrond (datum, locatie, hoeveelheid).

1.9 Ongewone voorvallen

1.9.1

Doet zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een ongewoon voorval voor waardoor het belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater voor de drinkwaterwinning kan worden geschaad, dan moet u:

- a. dit direct melden bij het Meldpunt Overijssel, telefoonnummer 038 499 88 99 (kies 3) of via het e-mailadres meldpunt@overijssel.nl;
- b. onmiddellijk maatregelen nemen om schade als gevolg van het ongewone voorval te voorkomen. Indien die schade niet kan voorkomen moet u deze zoveel mogelijk beperken en ongedaan maken. De maatregelen behoeven de instemming van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel.

1.9.2

Om de schade als gevolg van het ongewone voorval zoveel mogelijk te beperken, kunnen door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel zo nodig voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de werkzaamheden.

2. PROCEDURELE ASPECTEN

2.1 Aanvraag

Wij hebben op 14 mei 2020 een aanvraag² ontvangen van Sweco Nederland te Zwolle, namens Provincie Overijssel. Het betreft een aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 3.2.2.4 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 (hierna: Omgevingsverordening). Het gaat om ontheffing van het verbod om grote en grootschalige projecten tot stand te brengen, te wijzigen of uit te breiden in een grondwaterbeschermingsgebied met risico's op verontreiniging van het grondwater voor de waterwinning. De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van groot onderhoud aan de provinciale weg N343 in Weerselo. De N343 loopt door het grondwaterbeschermingsgebied van de openbare drinkwaterwinning Weerselo.

2.2 Volledigheid van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- aanvraagformulier ontheffing grondwaterbescherming d.d. 14 mei 2020;
- overzichtstekening: tekeningnummer 369674-N343A-300-D1-OV1 van Sweco Nederland te Zwolle d.d. 11-2-2020;
- ontwerp-tekeningen: tekeningnummers 369674-N343A-301-D1-W8, 369674-N343A-301-D1-W9, 369674-N343A-301-D1-W10, 369674-N343A-301-D1-W11, 369674-N343A-301-D1-W12 en 369674-N343A-301-D1-W13 van Sweco Nederland te Zwolle d.d. 11-2-2020;
- detailtekening bermverharding, tekeningnummer 131106brm T20r00 van provincie Overijssel d.d. 6-11-2013;
- Rapport Verkennend (asbest)bodemonderzoek t.b.v. project N343 in de provincie Overijssel, van Ortago Noordooit B.V. te Almelo d.d. 12 juli 2018, kenmerk 208192-10/R01;
- Voorstel bijlagen formulier;
- Plattegrond grondwaterbeschermingsgebied;
- Notitie Onderbouwing geen alternatieven;
- Machtigingsformulier d.d. 22 april 2020.

Tijdens het overleg met onder meer de projectleider van de provincie Overijssel, [REDACTED], op 2 juni 2020 hebben wij gevraagd om de aanvraag aan te vullen met de resultaten van het waterbodemonderzoek van de bermsloot.

Bij email van Sweco d.d. 18 juni 2020 hebben we de volgende aanvulling ontvangen:

- Rapport Verkennend (water)bodemonderzoek zaksloten wegbermen N343 van Sweco Nederland te Zwolle d.d. 4 juni 2020, kenmerk SWNL0261893.

Bij email d.d. 25 juni 2020 heeft Sweco aangegeven dat enkele uit te voeren werkzaamheden bij het groot onderhoud zijn gewijzigd.

Op ons verzoek hebben wij bij email d.d. 15 oktober 2020 van Sweco de volgende documenten ontvangen:

- Bestekstekening: tekeningnummer 369674-N343-A-T101_W-W19; van Sweco voor de provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen; bestek WK-2020-11; N343 Oldenzaal-Slagharen, gedeelte Oldenzaal-Weerselo; Groot onderhoud hoofdrijbaan km. 0,400 tot km. 6,300, te nemen maatregelen; Definitief V1.2; d.d. 16-07-2020 (zie pag. 11 t/m 15);
- Bestekstekening: tekeningnummer 369674-N343-A-T103_D-D03 van Sweco voor de provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen; bestek WK-2020-11; N343 Oldenzaal-Slagharen, gedeelte Oldenzaal-Weerselo; Groot onderhoud hoofdrijbaan km. 0,400 tot km. 6,300, dwarsprofielen; Definitief V1.2; d.d. 16-07-2020 (zie DWP 20 t/m 31).

² ons kenmerk: 2020/0142814

Verder heeft Sweco in een email d.d. 15 oktober 2020 aangegeven dat in het bestek is opgenomen dat de bovenste 20 cm. van de bermgrond wordt vervangen door teelgrond van natuurlijke oorsprong dat voldoet aan de Achtergrondwaarden volgens het Besluit bodemkwaliteit en een humusgehalte van 2-4%, een lutumgehalte van 3-5% en een PFAS-gehalte < 0,1 ug/kg d.s. bevat.

Bij email van Antares d.d. 28 januari 2021 ontvingen wij het Monitoringsplan N343 tracé Oldenzaal-Weerselo van buro Antares d.d. 28 januari 2020, kenmerk GVO\400897\28-01-2021\Versie 1 Definitief.

In artikel 11.1.8 van de Omgevingsverordening is geregeld dat een aanvraag om een ontheffing in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- a. een beschrijving van de redenen waarom de ontheffing wordt gevraagd;
- b. een beschrijving van de mogelijke gevolgen van de ontheffing voor het belang van de bescherming van het grondwater voor de drinkwaterwinning;
- c. een of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de plaats waarop de ontheffing betrekking heeft.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag en de aanvullende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project voor de bescherming van het grondwater voor de drinkwaterwinning. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten op basis van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en de Omgevingsverordening. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.3 Procedure

Volgens artikel 1.3, vierde lid van de Wet milieubeheer moet de beslissing op een aanvraag om een ontheffing van bepalingen van een provinciale verordening worden genomen volgens de procedure die is geregeld in afdeling 3.4 van de Awb (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure). Artikel 1.3, tweede lid van de Wet milieubeheer geeft de mogelijkheid om in de provinciale verordening anders te bepalen indien uit het oogpunt van bescherming van het milieu redelijkerwijs geen zienswijzen zijn te verwachten. In de provinciale Omgevingsverordening is in artikel 3.2.4.1, derde lid, geregeld dat de procedure van afdeling 3.4 Awb buiten toepassing kan worden verklaard als uit het oogpunt van bescherming van de waterwinning geen zienswijzen zijn te verwachten. Omdat Vitens kan instemmen met het verlenen van een ontheffing en omdat geen zienswijzen van derden te verwachten zijn, hebben wij gekozen voor de verkorte procedure van afdeling 4.1 Awb (reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag om ontheffing is conform de procedure in Omgevingsverordening Overijssel 2017 en afdeling 4.1 van de Awb behandeld.

2.4 Adviezen

Bij het volgen van de procedure van afdeling 4.1 Awb bestaat op basis van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 geen wettelijke plicht om het waterleidingbedrijf Vitens N.V., Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland, Waterschap Vechtstromen en de Inspectie Leefomgeving en Transport om advies te vragen.

Wij hebben Vitens N.V. als direct belanghebbende wel geïnformeerd over de ontheffingaanvraag. Vitens N.V. heeft bij email d.d. 28 juli 2020 aangegeven te kunnen instemmen met het verlenen van een ontheffing. Vitens N.V. heeft geadviseerd in de voorschriften en/of in de detailtekeningen bij de aanvraag duidelijk op te nemen dat de toplaag (20 cm.) van de berm wordt vernieuwd en op welke wijze deze toplaag aansluit op de verharding (maatvoering). Verder adviseert Vitens N.V. om een voorschrift voor de uitvoering van de monitoring op te nemen, waarin wordt opgenomen hoe de nul-situatie moet worden vastgelegd en hoe in de loop van een vastgelegde tijdstermijn de analyseresultaten worden verkregen, op basis waarvan een evaluatie conform verplichting kan worden uitgevoerd. Dit met het oog op controle op de grondwaterkwaliteit.

Naar aanleiding van dit advies merken we het volgende op. Uit de bestekstekeningen blijkt dat de toplaag van de gehele berm aan weerszijden van de weg wordt vervangen en dat deze aansluit op de bermverharding (grasbetontegels). In de ontheffingsvoorschriften is opgenomen dat vóór de uitvoering van het werk een (adaptief) monitoringsplan moet worden opgesteld voor de vaststelling van de kwaliteit van bodem en grondwater in de bermen. Dit monitoringsplan is op 28 januari 2021 bij ons ingediend. Als voorschrift is aan de ontheffing verbonden dat de monitoring en de eventueel te nemen maatregelen overeenkomstig het monitoringsplan moeten worden uitgevoerd.

3. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

3.1 Inleiding

Bij de beoordeling van de aanvraag om ontheffing voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de provinciale weg N343 in het grondwaterbeschermingsgebied Weerselo, moet worden getoetst of de activiteit onder het stellen van voorschriften kan worden toegestaan.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de inhoud van de aanvraag en op het provinciaal beleidskader en de regelgeving voor grondwaterbescherming. Tot slot wordt de aanvraag beoordeeld op basis van dit toetsingskader.

3.2 Projectbeschrijving (aanvraag)

De provincie Overijssel heeft het voornemen om groot onderhoud uit te voeren aan de provinciale weg N343. Een deel van het traject ligt binnen het grondwaterbeschermingsgebied van de drinkwaterwinning Weerselo (zie gele kader in de afbeelding hieronder). Het gaat om het trajectdeel tussen hectometerpunten 3.3 en 5.3.



Uit: Atlas van Overijssel

Het groot onderhoud omvat de volgende werkzaamheden:

- Frezen van asfalt (ca. 28 cm laagdikte)
- Verwijderen fundering zand tot ca. 40 cm min maaiveld (ca. 12 cm laagdikte)
- Aanbrengen fundering hydraulisch menggranulaat (ca. 25 cm laagdikte)
- Aanleg van asfalt (ca. 15 cm laagdikte)
- Te smalle wegdelen (smalste delen zijn 6,90m) uitvoeren in gewenste wegbreedte 7,20 m
- Herstellen bestaande en aanbrengen nieuwe bermverharding (in de vorm van grasbetonsteen)
- Profileren bermen ten behoeve van afwatering
- Opschonen watergangen in eigendom van de provincie
- Verwijderen openbare verlichting

Daarnaast worden maatregelen in de berm getroffen om doorslag van verontreinigingen naar het grondwater te voorkomen. De bovenste 20 cm. van de huidige bermgrond wordt verwijderd en afgevoerd en ter vervanging wordt nieuwe "schone" grond met een bepaalde samenstelling humus en lutum aangevoerd en opgebracht. Verder zal monitoring van de bermgrond en het grondwater plaatsvinden.


3.3 Provinciaal beleid en regelgeving grondwaterbescherming (toetsingskader)

Het beleidskader voor de bescherming van drinkwaterwinningen is beschreven in de Omgevingsvisie Overijssel 2017 (hierna: Omgevingsvisie) en in de bijbehorende bijlage Grondwaterbeheer. Ter bescherming van het grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwater heeft de provincie beschermingsgebieden aangewezen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. De waterwingebieden zijn de meest kwetsbare zones, de zones waar de winputten van het waterbedrijf Vitens staan. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de beschermingszones rondom de waterwingebieden.

In de Omgevingsvisie is beschreven dat in een grondwaterbeschermingsgebied het risico van verontreiniging van het grondwater zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Een belangrijk uitgangspunt is het voorzorgsprincipe: risicovolle activiteiten worden uit voorzorg verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan. Het beleid is nader uitgewerkt in de bijlage Grondwaterbeheer bij de Omgevingsvisie.

3.3.1 Gebiedsdossier Weerselo en Quicksan risico's wegen

Ter uitvoering van de Omgevingsvisie en van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water zijn voor de verschillende drinkwaterwinningen gebiedsdossiers opgesteld waarin de (potentiële) risico's worden beschreven. Om risico's te voorkomen, te beperken of weg te nemen, zijn met overheden en partners maatregelen overeengekomen die zijn vastgelegd in Maatregelenprogramma's. De gebiedsdossiers bevatten onder meer kwetsbaarheidskaarten. Op de afbeelding hieronder is de kwetsbaarheidskaart van de drinkwaterwinning Weerselo weergegeven, die is ontleend aan het gebiedsdossier van deze winning uit 2017.

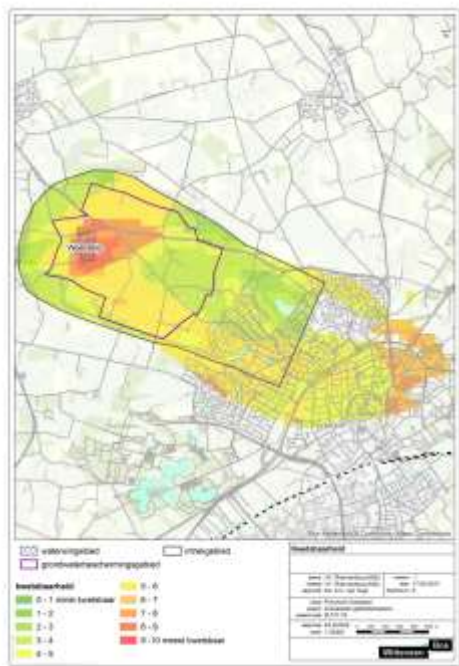

Uit: gebiedsdossier Weerselo

De mate van kwetsbaarheid is gebaseerd op de gevoeligheid van de bodem voor uitspoeling, de reistijden en de aanwezigheid van weerstand biedende lagen. De winning Weerselo is een freatische winning op een zandgrond zonder een kleilaag boven de winputten. De winning kent nauwelijks bescherming tegen verontreiniging van bovenaf. Er zijn geen slecht doorlatende lagen boven de winputten aanwezig, waardoor de winning vooral bij korte reistijden gevoelig is voor het huidige grondgebruik. In het algemeen zijn de reistijden dicht bij de winputten korter en is de kwetsbaarheid daar groter. De provinciale weg N343 doorkruist het grondwaterbeschermingsgebied van de winning. De kwetsbaarheidskaart laat zien dat een groot deel van het wegtraject in een gebied ligt met een fysische kwetsbaarheid van 8-9 op een relatieve schaal van 1-10.

We hebben onderzoek laten uitvoeren naar de risico's van doorgaande wegen in grondwaterbeschermingsgebieden in verband met afstromend weg- en bluswater. In deze Quickscan risico's doorgaande wegen in grondwaterbeschermingsgebieden van Infram/RPS (2015) is aan de hand van een aantal criteria (o.a. verkeersintensiteit, kwetsbaarheid van de bodem, routing gevaarlijke stoffen, risico op calamiteiten) bepaald welke wegen de grootste risico's met zich meebrengen op verontreiniging van het grondwater voor de drinkwaterwinning. Uit dit onderzoek blijkt dat met name de provinciale wegen een risico vormen. In de Quickscan is de N343 beoordeeld als een weg met een hoog risico waar bodembeschermende voorzieningen ontbreken.

In het gebiedsdossier Weerselo is op basis van dit onderzoek onderstaande afbeelding opgenomen.



Uit: gebiedsdossier Weerselo

3.3.2 Ontheffingsplicht in grondwaterbeschermingsgebieden

In de Omgevingsverordening zijn voor verschillende risico-activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden verboden ingesteld. Van die verboden kan in het belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning een ontheffing onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing worden voorschriften verbonden die nodig zijn ter bescherming van het grondwater dat gewonnen wordt voor de drinkwatervoorziening. Voor grote en grootschalige projecten in grondwaterbeschermingsgebieden en uitbreiding of wijziging daarvan, waarbij vaak meerdere risico-activiteiten aan de orde zijn, geldt een ontheffingsplicht. Het gaat onder meer om grote en grootschalige wegen. Aan een ontheffing kunnen voorschriften verbonden worden, als dat voor de bescherming van dat belang nodig is. Bij de beslissing op de aanvraag om ontheffing moet in ieder geval rekening worden gehouden met de Omgevingsvisie Overijssel.

Verder geldt de voorwaarde dat een onherroepelijk bestemmingsplan de activiteiten toestaat.

Voor specifieke risico-activiteiten, die aan de orde zijn bij het groot onderhoud van de N343, is het provinciaal beleid en de regelgeving uit de Omgevingsvisie en -verordening hieronder beschreven.

3.3.3 Toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie

Voorkomen moet worden dat door (her)gebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie het grondwater dat wordt gebruikt voor de openbare drinkwaterwinning, wordt verontreinigd. In aanvulling op het Besluit bodemkwaliteit (hierna: Bbk) zijn daarom in de provinciale Omgevingsverordening aanvullende regels gesteld voor de grondwaterbeschermingsgebieden. Verder bevat het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie specifieke regels die gelden voor toepassingen binnen grondwaterbeschermingsgebieden.

Bouwstoffen

In het Besluit bodemkwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen vormgegeven bouwstoffen, niet-vormgegeven bouwstoffen en IBC-bouwstoffen. IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle (IBC-)maatregelen, omdat het gebruik anders tot teveel emissies naar het milieu kan leiden.

Toepassing van IBC-bouwstoffen is in grondwaterbeschermingsgebieden niet toegestaan. Toepassing van andere bouwstoffen dan IBC-bouwstoffen is onder de voorwaarden van het Bbk in grondwaterbeschermingsgebieden toegestaan.

Grond en baggerspecie

In het Bbk en bijbehorende regelingen worden verschillende kwaliteitsklassen grond of baggerspecie onderscheiden: de klassen Achtergrondwaarden, Wonen en Industrie voor landbodems en de klasse Achtergrondwaarden, klassen A en B en Niet toepasbaar voor waterbodems.

In grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassing van grond en baggerspecie met de kwaliteit Achtergrondwaarden (schoon) toegestaan en onder voorwaarden klasse Wonen/klasse A. Voor de toepassing van verontreinigde grond of baggerspecie van de klasse Wonen/klasse A, moet aan twee voorwaarden zijn voldaan. De eerste voorwaarde is dat de grond of baggerspecie afkomstig is uit hetzelfde grondwaterbeschermingsgebied om een toename van verontreinigingen op gebiedsniveau te voorkomen (stand-still op gebiedsniveau). De tweede voorwaarde is dat geen verontreinigde grond (klasse Wonen/klasse A) op een schone (water)bodem (Achtergrondwaarden) mag worden toegepast (stand-still op lokaal niveau).

PFAS

PFAS worden aangeduid als niet-genormeerde stoffen, omdat daarvoor in bijlage B bij de Regeling bodemkwaliteit geen waarden zijn opgenomen. Voor toepassing van grond en baggerspecie die PFAS bevatten, geldt de zorgplicht uit het Bbk. In de praktijk wordt de zorgplicht zodanig ingevuld dat grond en baggerspecie met daarin een (potentieel) schadelijke stof waarvoor in het kader van het Bbk geen toepassingsnormen zijn opgenomen, niet mogen worden toegepast als daarin concentraties van de stof boven de zogenaamde bepalingsgrens zijn vastgesteld. Omdat dit tot problemen leidde in de praktijk van het grondverzet is op 8 juli 2019 het Tijdelijk handelingskader met toepassingswaarden voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie opgesteld. Het Tijdelijk handelingskader geeft invulling aan de zorgplicht op grond van het Bbk. In het Tijdelijk handelingskader (geactualiseerde versie 2 juli 2020) is voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden de toepassingseis gelijk gesteld aan de gebiedskwaliteit en als deze niet bekend is aan de rapportagegrens (0,1 µg/kg d.s.).

Voor toepassing van PFAS-houdende grond of baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel sluiten wij ons aan bij deze toepassingseis uit het Tijdelijk handelingskader.

3.3.4 Lozing van afstromend wegwater

Lozing op of in de bodem van afstromend hemelwater vanaf wegen kan risico's met zich meebrengen op verontreiniging van het grondwater voor de drinkwatervoorziening. Het afstromend water van verhardingen kan verontreinigingen bevatten, o.a. zware metalen (koper, lood, zink), PAK's, minerale olie en organische microverontreinigingen, waaronder vluchtige aromaten en chloride. Dit als gevolg van uitstoot van het wegverkeer, slijtage van wegen, corrosie van wegmeubilair en het gebruik van reinigingsmiddelen en strooizout. Ook kunnen schadelijke stoffen verwaaien naar de berm en de verdere omgeving. Bij een calamiteit kan een grote hoeveelheid schadelijke stoffen vanaf de verharding op de bodem terecht komen.

Het landelijke Besluit lozen buiten inrichtingen is van toepassing op afstromend hemelwater van wegen. Het uitgangspunt voor deze algemene landelijke regels voor de lozing van afstromend wegwater is de volgende voorkeursvolgorde:

1. Infiltratie in de bodem;
2. Lozing in aangewezen oppervlaktewaterlichaam;
3. Lozing op regenwaterriolering;
4. Lozing in niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam.

De regels zijn een uitwerking van de richtlijnen uit onder meer het rapport "Afstromend wegwater" van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) uit 2002. De CIW komt in haar rapport met een aantal maatregelen, onder andere het gecontroleerd infiltreren van het afstromend hemelwater in de berm of buiten een kwetsbaar gebied. Bij gecontroleerd infiltreren blijft de verontreiniging beperkt tot de bovenste laag (circa 20 - 30 cm). Een voorwaarde is wel dat deze toplaag dan tot een afstand van 3 - 5 meter uit de verharding een lutumgehalte van 3 - 5 % en een organisch stofgehalte van 2 - 4 % heeft. Deze toplaag kan worden gemonitord en gecontroleerd worden verwijderd en afgevoerd, nadat een van tevoren vastgestelde graad van verontreiniging is bereikt.

Uit het rapport blijkt verder dat de bodem ook wordt belast door verwaaiing van verontreinigingen van wegen. Uit nader onderzoek blijkt dat de variatie in de concentraties in afstromend wegwater en de fluxen en het aandeel van afstromend wegwater en verwaaiing tussen wegdektypen, maar ook binnen wegdektypen, groot is (Update verontreinigingsbeeld afstromend wegwater, Deltares 2014).

In aanvulling op deze landelijke regels hebben wij in de provinciale verordening voor grondwaterbeschermingsgebieden extra eisen opgenomen voor afstromend hemelwater vanaf wegen. Om risico's op verontreiniging van het grondwater voor de drinkwaterwinning te voorkomen verdient het onze voorkeur afstromend hemelwater vanaf wegen te lozen op een rioolstelsel of een oppervlaktewater buiten het grondwaterbeschermingsgebied. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is kan lozing op de bodem worden toegestaan als adequate maatregelen en voorzieningen worden getroffen. Er worden in dat geval eisen gesteld aan de samenstelling van de bodem en aan monitoring van bodem en grondwater, waarbij de maatregelen voor gecontroleerd infiltreren uit het CIW-rapport als uitgangspunt kunnen gelden. Voor intensief gebruikte wegen, zoals autosnelwegen en doorgaande (auto)wegen, met een relatief grote kans op incidenten, worden zwaardere maatregelen geëist, zoals het gebruik van folies en afvoervoorzieningen in de wegbermen. Het opvangen water moet via een riolering worden afgevoerd of met de best beschikbare technieken worden gezuiverd voordat het wordt geïnfilteerd. Voor minder intensief bereden wegen zijn minder vergaande maatregelen nodig, mede afhankelijk van de kwetsbaarheid van het gebied.

De extra eisen gelden voor de aanleg van nieuwe wegen en wijziging en uitbreiding van bestaande wegen in grondwaterbeschermingsgebieden. Voor grote en grootschalige wegen (waaronder stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen) worden de extra eisen als voorschriften aan een ontheffing verbonden.

3.3.5 Zorgplicht

De bijzondere zorgplichtbepaling in de verordening geldt als vangnetbepaling voor risico-activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden waarvoor geen expliciet verbod is opgenomen in de verordening. In een grondwaterbeschermingsgebied is het niet toegestaan om stoffen in materialen toe te passen die schadelijk kunnen uitloggen naar de bodem. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet extra zorgvuldigheid worden betracht om te voorkomen dat de kwaliteit van het grondwater voor de drinkwaterwinning kan worden aangetast.


3.4 Beoordeling aanvraag ontheffing

Bij de beoordeling van de aanvraag om ontheffing voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de provinciale weg N343 in het grondwaterbeschermingsgebied Weerselo moet worden getoetst of de activiteit onder het stellen van voorschriften kan worden toegestaan. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van het provinciaal beleid en de regelgeving voor grondwaterbescherming, zoals hierboven beschreven.

3.4.1 Ontheffingsplicht

In artikel 3.2.2.4, eerste lid van de Omgevingsverordening, is het verbod opgenomen om grote en grootschalige projecten tot stand te brengen, te wijzigen of uit te breiden, voor zover de risico's op verontreiniging van het grondwater voor de waterwinning toenemen. In artikel 3.2.2.4, tweede lid van de Omgevingsverordening is gesteld dat onder deze projecten onder meer het aanleggen, wijzigen en uitbreiden van grote en grootschalige autowegen wordt verstaan. Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat hieronder worden begrepen de stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen.

De provinciale weg N343 is een gebiedsontsluitingsweg, zie afbeelding hieronder.

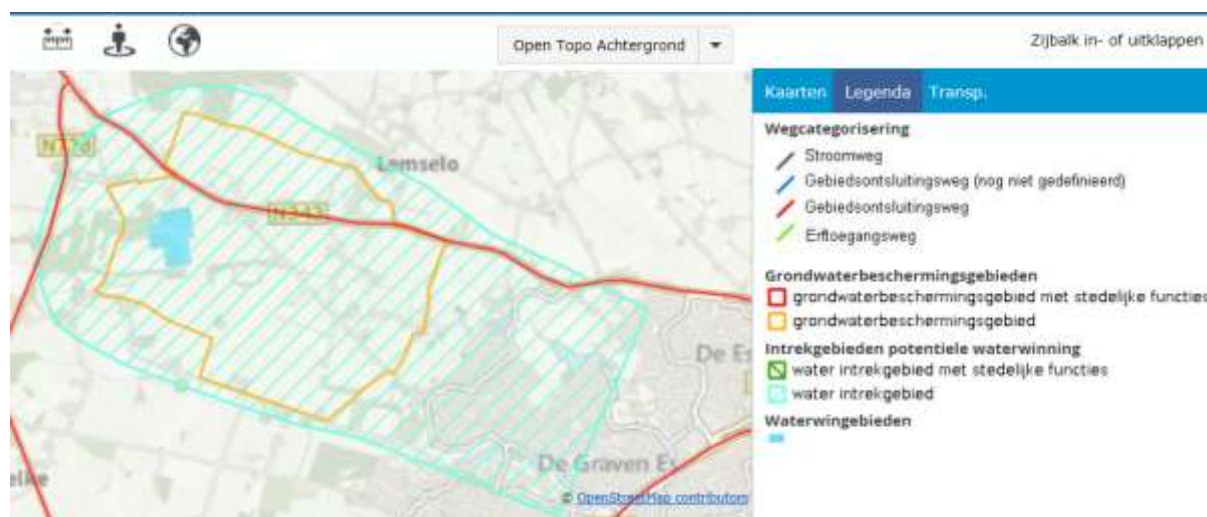

Uit: Atlas van Overijssel

Van het verbod om gebiedsontsluitingswegen aan te leggen, te wijzigen of uit te breiden kunnen wij ontheffing verlenen op grond van artikel 3.2.2.4, derde lid van de verordening. Groot onderhoud beoordelen we als een wijziging van een weg in de zin van de verordening. Bij het groot onderhoud vinden diverse activiteiten plaats die risico's met zich kunnen meebrengen op verontreiniging van het grondwater voor de drinkwaterwinning. Volgens uw informatie wordt het groot onderhoud aan provinciale

asfaltwegen gemiddeld één keer per 12 jaar uitgevoerd. Bij betonwegen is de frequentie lager. Het gaat om gemiddelden, dit is onder meer afhankelijk van de verkeersintensiteit.

Gelet op bovenstaande is voor groot onderhoud aan de N343 bij Weerselo een provinciale ontheffing vereist. Op grond van artikel 11.1.4 van de Omgevingsverordening kunnen aan de ontheffing voorschriften verbonden worden, als dat voor de bescherming van het belang van de drinkwaterwinning nodig is. De inhoud van de voorschriften is mede afhankelijk van de kwetsbaarheid van het gebied en de risico's die samenhangen met de activiteit.

3.4.2 Toets aan Omgevingsvisie Overijssel

Op grond van artikel 3.2.4.1, eerste lid van de Omgevingsverordening kan geen ontheffing worden verleend als de activiteit in strijd is met de Omgevingsvisie Overijssel.

De provinciale weg N343 doorsnijdt het grondwaterbeschermingsgebied van de drinkwaterwinning Weerselo. Uit het gebiedsdossier Weerselo blijkt dat een groot deel van het wegtraject in een gebied ligt met een kwetsbaarheid van 8-9 op een relatieve schaal van 1-10. Gezien de fysische kwetsbaarheid en de korte verblijftijden tot de winputten is dit gebied kwetsbaar voor verontreinigingen vanaf het maaiveld. Op de kwetsbaarheid van het gebied is nader ingegaan in paragraaf 3.3.1.

In de Quicksan risico's doorgaande wegen in grondwaterbeschermingsgebieden van Infram/RPS (2015) is de N343 aan de hand van een aantal criteria (o.a. kwetsbaarheid van de bodem, verkeersintensiteit, routing gevaarlijke stoffen, risico op calamiteiten) beoordeeld als een weg met een hoog risico, waar bodembeschermende voorzieningen in verband met afstromend weg- en bluswater ontbreken.


In onderdeel 10.6.1.4.2 van de Omgevingsvisie is beschreven dat in een grondwaterbeschermingsgebied het risico van verontreiniging van het grondwater zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Een belangrijk uitgangspunt is het voorzorgsprincipe: risicovolle activiteiten worden uit voorzorg verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan.

Gezien de kwetsbaarheid van het gebied en de risico's die samenhangen met het groot onderhoud en het wegverkeer, moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat verontreinigingen het grondwater bereiken. Daartoe worden voorschriften aan de ontheffing verbonden.

De voorschriften hebben onder meer betrekking op het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie, het lozen van afstromend wegwater en bijbehorende monitoringsplicht, regulier beheer en onderhoud en het uitvoeren van werkzaamheden waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen. Op de inhoud van de voorschriften gaan we hierna in.

3.4.3 Toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie

In bestekstekeningnummer 369674-N343-A-T103_D-D03 van Sweco voor de provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen; bestek WK-2020-11; N343 Oldenzaal-Slagharen, gedeelte Oldenzaal-Weerselo; Groot onderhoud hoofdrijbaan km. 0,400 tot km. 6,300, dwarsprofielen; Definitief V1.2; d.d. 16-07-2020 (DWP 20 t/m 31) van het wegtraject binnen het grondwaterbeschermingsgebied is onderstaand dwarsprofiel opgenomen:

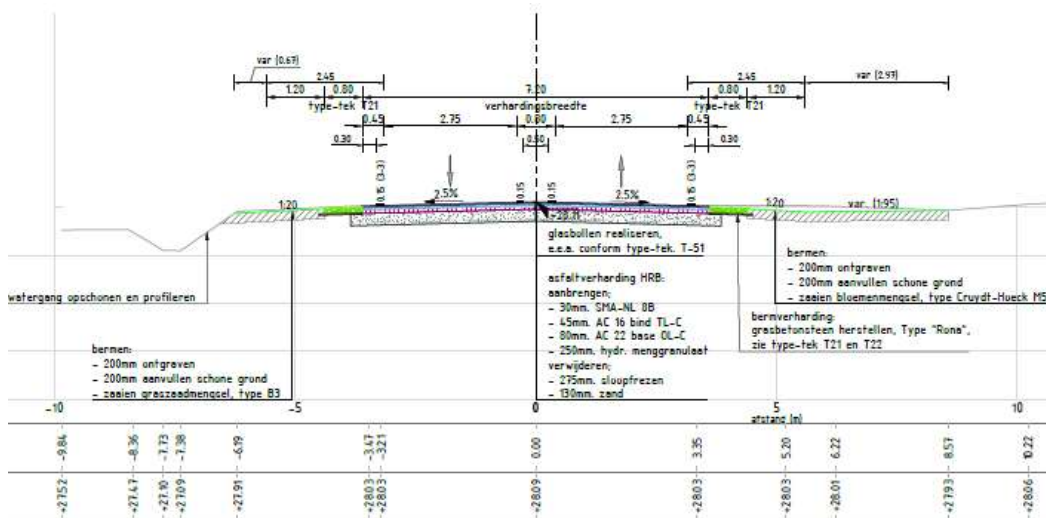

Bouwstoffen

Uit het dwarsprofiel hierboven blijkt dat in het werk de volgende bouwstoffen worden toegepast: een bovenlaag van 3 cm. steenmestiekasfalt (SMA), een tussen- en onderlaag van 12,5 cm. asfaltbeton (AC) en een funderingslaag van 25 cm. hydraulisch menggranulaat.

De bestaande asfaltlaag van 27,5 cm. en een laag funderingszand van 13 cm. worden verwijderd.

Het asfalt en hydraulisch menggranulaat moeten aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen uit het Besluit bodemkwaliteit en als zodanig zijn beoordeeld op samenstelling en uitloging. Ter controle moeten de kwaliteitsverklaringen op basis van het Besluit bodemkwaliteit voorafgaand aan de toepassing van de bouwstoffen in het werk aan ons worden toegezonden. Bouwstoffen die de maximale samenstellings- en emissiewaarden uit het Bbk overschrijden (IBC-bouwstoffen) mogen niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden. Hiertoe worden voorschriften opgenomen in de ontheffing.

Grond en baggerspecie

Bermgrond

Uit de aanvraag en het dwarsprofiel hierboven blijkt dat de bermen opnieuw worden geprofileerd ten behoeve van de afwatering vanaf de weg. De berm breedte aan de noordkant van de weg varieert van ca. 3 meter tot ca. 8 meter. Aan de zuidkant varieert de breedte van de berm van ca. 2,5 meter tot ca. 4 meter. Dit is inclusief 0,80 cm. bermverharding. Aan de zuidkant ligt een bermstoot.

Bij de ontheffingsaanvraag is het Rapport Verkennend (asbest)bodemonderzoek t.b.v. project N343 in de provincie Overijssel, van Ortageo Noordoost B.V. te Almelo d.d. 12 juli 2018, kenmerk 208192-10/R01, gevoegd. Dit bodemonderzoek is uitgevoerd omdat bij het groot onderhoud van de hoofdrijbaan van de N343 grondwerkzaamheden in de bermen worden uitgevoerd tot 50 cm. onder het maaiveld.

Langs de bermen van de hoofdrijbaan is voor zover bekend niet eerder bodemonderzoek uitgevoerd. Wel is in 2017 voor het groot onderhoud van de parallelweg ten noorden van de N343 een deel van de bermen tussen de parallelweg en de hoofdrijbaan onderzocht. Daarbij zijn in de bovengrond van de bermen en onder de parallelweg licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen, PCB, PAK en/of minerale olie aangetoond.

Het verkennend bodemonderzoek in het kader van het groot onderhoud van de hoofdrijbaan N343 is uitgevoerd tot 50 cm. minus maaiveld en tot 3 meter uit de kant van de verharding. Een gedeelte van

onderzoekslocatie I ligt in het grondwaterbeschermingsgebied. Verspreid in zowel de toplaag als de bovengrond zijn verhoogde gehalten aan zware metalen, PCB, PAK en/of minerale olie aangetoond. Deze verhoogde gehalten zijn te relateren aan verkeersemisies en aanleg- en onderhoudswerkzaamheden van de weg. Uit het onderzoek blijkt dat de toplaag van 0-20 cm. is verontreinigd tot klasse Wonen en klasse Industrie volgens het Bbk. De onderliggende laag (bovengrond 20-50 cm.) is minder verontreinigd en valt overwegend in de klasse Altijd Toepasbaar (Achtergrondwaarden) en klasse Wonen, zo blijkt uit de analyseresultaten van de mengmonsters.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform NEN 5740 en de veldwerkzaamheden conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2018. Er heeft geen grondwateronderzoek plaatsgevonden.

Omdat mengmonsters van de bermgrond zijn genomen op verschillende locaties is het niet goed mogelijk om vast te stellen welke concrete locaties in welke mate zijn verontreinigd. Om doorslag van verontreinigingen vanuit de toplaag naar de diepere bermbodem en het grondwater te voorkomen, zal de gehele toplaag worden vervangen door een nieuwe toplaag met schone grond.

Uit de bestekstekening van de dwarsprofielen is af te leiden dat de verontreinigde toplaag van de bermen (20 cm.) wordt afgegraven en wordt aangevuld met schone grond (20 cm.). Bij email d.d. 2 juli 2020 van Sweco is vermeld dat de vrijkomende bermgrond niet binnen het grondwaterbeschermingsgebied wordt hergebruikt. De nieuw toe te passen grond zal worden aangevoerd. In een email d.d. 15 oktober 2020 heeft Sweco aangegeven dat in het bestek is opgenomen dat de toplaag wordt vervangen door grond dat voldoet aan de Achtergrondwaarden volgens het Besluit bodemkwaliteit en dat een PFAS-gehalte < 0,1 ug/kg d.s. bevat.

Hiermee wordt voldaan aan de eisen voor het (her)gebruik van grond in een grondwaterbeschermingsgebied, zoals opgenomen in de verordening en in het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond (geactualiseerde versie 2 juli 2020).

Door middel van milieuhygiënische verklaringen op basis van partijkeuringen overeenkomstig het Bbk zal moeten worden aangetoond dat de toe te passen grond voldoet aan de Achtergrondwaarden uit het Bbk en dat de PFAS-norm niet wordt overschreden. De eisen voor de toepassing van de grond zijn vastgelegd in de ontheffingsvoorschriften 1.5.2 tot en met 1.5.4.

Baggerspecie uit bermsloten

Uit de aanvraag en uit de bestekstekening van het dwarsprofiel blijkt dat de watergangen aan de zuidkant van de N343 worden opgeschoond en geprofileerd. Deze bermsloten worden op afschot gelegd (verdiept) richting de duikers om de waterafvoer te bevorderen.

Bij email van Sweco d.d. 18 juni 2020 hebben we het Rapport Verkennend (water)bodemonderzoek zaksloten wegbermen N343 van Sweco Nederland te Zwolle d.d. 4 juni 2020, kenmerk SWNL0261893, ontvangen. De deellocaties I en J in dit onderzoek liggen grotendeels in het grondwaterbeschermingsgebied. Uit het rapport blijkt dat de onderzochte parameters (o.a. metalen, PAK's, PCB's en minerale olie) van de waterbodem op de deellocaties I en J binnen het grondwaterbeschermingsgebied voldoen aan de Achtergrondwaarden. In de mengmonsters waterbodem op de locaties I en J zijn wel verhoogde gehalten PFAS (> 0,1 ug/kg d.s.) aangetroffen: 0,18 ug/kg voor PFOS op locatie I; 0,81 ug/kg voor PFOS en 0,15 ug/kg voor PFOA op locatie J. De Achtergrondwaarde voor PFOS is 0,14 ug/kg en voor PFOA 0,24 ug/kg. Voor hergebruik binnen het grondwaterbeschermingsgebied geldt de toepassingsnorm van 0,1 ug/kg.

Bij email d.d. 25 juni 2020 heeft Sweco laten weten dat de baggerspecie uit de bermsloten op de locaties I en J wordt afgevoerd en niet binnen het grondwaterbeschermingsgebied wordt hergebruikt.

Hergebruik van de baggerspecie binnen het grondwaterbeschermingsgebied is alleen mogelijk als wordt voldaan aan de voorschriften 1.5.2 tot en met 1.5.4 bij deze ontheffing.

3.4.4 Lozing van afstromend wegwater

Uit het gebiedsdossier van de drinkwaterwinning Weerselo blijkt dat de N343 in een gebied ligt met een hoge fysieke kwetsbaarheid. In de Quickscan risico's van doorgaande wegen in grondwaterbeschermingsgebieden van Infram/RPS (2015) is deze weg als een hoog risico-weg aangemerkt voor wat betreft de lozing van afstromend wegwater, onder meer vanwege de kwetsbaarheid van de bodem in het gebied.

Uit verkennend bodemonderzoek blijkt dat de bermgrond langs de N343 verontreinigd is. Verspreid in de toplaag (0-20 cm.) en in de bovengrond (20-50 cm.) zijn verhoogde gehalten aan zware metalen, PCB, PAK en/of minerale olie aangetoond als gevolg van verkeersemmissies en aanleg- en onderhoudswerkzaamheden.

Om genoemde redenen vinden wij het noodzakelijk dat bij het groot onderhoud van de weg maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat als gevolg van afstromend en verwaaiend wegwater de diepere bermbodembodem en het grondwater voor de drinkwaterwinning worden verontreinigd.

Op de bestekstekening van het dwarsprofiel is aangegeven dat bij het groot onderhoud een nieuwe deklaag van steenmastiekasfalt wordt aangebracht. Dit is een vrij dicht asfalt, vergelijkbaar met DAB (dicht asfaltbeton) en met een langere levensduur dan ZOAB (zeer open asfaltbeton). Uit het CIW-rapport Afstromend wegwater (2002) blijkt dat bij DAB-wegen hogere gehalten en hoeveelheden aan verontreinigingen in het afstromende water zitten en een grotere hoeveelheid water tot afstroming komt, dan bij wegen met ZOAB. Uit het CIW-rapport blijkt verder dat het aandeel verwaaiing bij DAB-wegen veel groter is dan het aandeel afstromend wegwater. Uit recent onderzoek blijkt dat voor zware metalen en PAK bij provinciale DAB-wegen het aandeel afstromend wegwater hoger is dan het aandeel verwaaiing (Update verontreinigingsbeeld afstromend wegwater, Deltares 2014). Deltares concludeert in dit onderzoek dat de variatie in de concentraties in afstromend wegwater en het aandeel van afstromend wegwater en verwaaiing tussen wegdektypen, maar ook binnen wegdektypen, groot is. En dat aanvullend onderzoek nodig is om de verontreiniging van wegdektypen beter te kunnen karakteriseren.

Uit het waterbodemonderzoek van de bermsloten ten zuiden van de N343 blijkt dat geen verontreinigingen zijn aangetroffen boven de Achtergrondwaarden. Hieruit leiden wij af dat de verontreinigingen als gevolg van afstroming en verwaaiing van het wegwater hoofdzakelijk in de bermen langs de N343 terecht komen.

De bermbreedte (inclusief bermverharding) aan de noordkant van de weg varieert van ca. 3 tot 8 meter vanaf de asfaltverharding. Aan de zuidkant varieert de breedte van de berm van ca. 2,5 tot 4 meter. De bermverharding bestaat uit 0,80 cm. grasbetonsteen aansluitend op de asfaltverharding. Uit de bestekstekening van de dwarsprofielen is af te leiden dat de verontreinigde toplaag (20 cm.) van de gehele bermen bij het groot onderhoud wordt afgegraven en wordt vervangen door een laag schone grond die aansluit aan de bermverharding.

In een email d.d. 15 oktober 2020 heeft Sweco aangegeven dat in het bestek is opgenomen dat de toplaag wordt vervangen door teelgrond van natuurlijke oorsprong met een humusgehalte van 2 tot 4% en een lutumgehalte van 3 tot 5%. Het humusgehalte van de bestaande toplaag van de bermen (0-20 cm.) ligt tussen 2,1 en 4%. Het lutumgehalte van de bestaande toplaag varieert van <1 tot 2,5%.

Hiermee wordt voldaan aan de eisen voor gecontroleerd infiltreren van het wegwater in de bermbodembodem, conform de aanbevelingen in het CIW-rapport. Onder gecontroleerd infiltreren wordt in dat rapport verstaan infiltreren in de bodem met daarin voldoende adsorptiecapaciteit voor verontreinigingen, voldoende infiltratiecapaciteit en het toepassen van een monitoringsprogramma (grond en grondwater). Het grootste deel van de verontreinigingen accumuleert in de toplaag van de bodem. Deze toplaag dient

zoveel lutum en humus te bevatten dat de verontreinigingen worden geabsorbeerd en afgebroken. Om te bereiken dat het afstromende water in de eerste meters naast de berm tot infiltratie komt en doorslag van verontreiniging zo lang mogelijk wordt voorkomen wordt in het CIW-rapport aanbevolen om een toplaag van 20-30 cm. aan te brengen tot een afstand van 3 - 5 meter uit de verharding met een lutumgehalte van 3 - 5 % en een organisch stofgehalte van 2 - 4 %.

Als aanvullende eis stellen wij dat aan de toe te passen grond recent geen compost of ander vers organisch materiaal, zoals maaisel, mag zijn toegevoegd. Ook mag geen grond worden toegepast die afkomstig is van een toplaag (bovengrond van 20 cm.). De organische stof van de toe te passen grond moet aantoonbaar in vergaande mate zijn gestabiliseerd, dat wil zeggen met een laag DOC-gehalte. Doorgaans is het DOC-gehalte een kleine fractie van het totale organische stofgehalte. DOC is de oplosbare fractie. Wanneer een nieuwe toplaag met bijvoorbeeld compost wordt aangebracht, met een hoog organisch stofgehalte dat nog niet is gestabiliseerd (verhoogde DOC-fractie), zal dit mogelijk kunnen leiden tot verhoogde uitspoeling van zware metalen en PAK. Voor het DOC-gehalte in grond zijn geen normen beschikbaar waaraan we kunnen toetsen.

De kwaliteit en de samenstelling van de bermgrond en de kwaliteit van het grondwater moet periodiek worden onderzocht (zie volgende paragraaf). De toplaag moet gecontroleerd worden verwijderd en afgevoerd nadat een bepaalde graad van verontreiniging is bereikt.

Wij verwachten dat met het vervangen van de verontreinigde toplaag en het gecontroleerd infiltreren van het wegwater in de bermen voldoende wordt gewaarborgd dat verontreiniging van het grondwater voor de drinkwaterwinning wordt voorkomen. Verdergaande maatregelen, bijvoorbeeld afvoer van het wegwater via de riolering of afvoer via een rioolstelsel naar een locatie buiten het grondwaterbeschermingsgebied, achten wij in deze situatie niet direct noodzakelijk.

3.4.5 Monitoring bodem- en grondwaterkwaliteit

Periodiek moet de kwaliteit van de bermgrond en de kwaliteit van het ondiepe grondwater worden onderzocht zodat kan worden beoordeeld in hoeverre accumulatie van verontreiniging in de toplaag optreedt en doorslag van verontreinigingen te verwachten is. Voorafgaand aan de uitvoering van het werk zal een monitoringsplan ter goedkeuring aan ons moeten worden voorgelegd.

In het monitoringsplan moeten de meetdoelen, meettechniek, meetlocaties en filterdieptes, meetperiode en meetfrequentie en het analysepakket worden opgenomen. Naast de parameters die samenhangen met emissies van verkeer, aanleg- en onderhoudswerkzaamheden moeten ook het humus- en lutumgehalte van de bermgrond worden geanalyseerd om de adsorptiecapaciteit en infiltratiecapaciteit te kunnen beoordelen. De toplaag moet geregeld worden onderzocht om na te gaan of ze blijft voldoen aan de voorgeschreven humus- en lutumgehalten. Ook bij vervanging van grond in de wegberm na het verwijderen van de toplaag of na afschrapen van de toplaag bij regulier onderhoud moet worden nagegaan of nog wordt voldaan aan deze gehalten.

Omdat de N343 al lange tijd in gebruik is, moet naast de toplaag (tot 20 cm. onder het maaiveld) en de bovengrond (20 tot 50 cm. onder het maaiveld) ook de kwaliteit van de ondergrond (50 tot 100 cm. onder het maaiveld) worden onderzocht om na te gaan in hoeverre deze ondergrond verontreinigd is geraakt.

Om het referentieniveau vast te leggen zal, kort nadat de groot onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd, een nulsituatie-onderzoek moeten plaatsvinden. De nulsituatie vormt dan het referentiekader voor de te toetsen monitoringsresultaten.

In het monitoringsplan moet ook duidelijk worden omschreven hoe de monitoringsresultaten worden beoordeeld en welke consequenties er verbonden zijn aan de monitoringsresultaten. Indien de referentiewaarde (nulsituatie) licht wordt overschreden (hoger dan een in het monitoringplan vastgestelde signaleringswaarde) zal bij de overschrijding van deze signaleringswaarde de bijbehorende maatregel worden uitgevoerd. Dit kan een nieuwe bemonstering binnen een vastgestelde periode zijn om de juistheid van de meetresultaten te verifiëren. Ook kan de meetfrequentie worden aangescherpt. Indien de referentiewaarde in belangrijke mate wordt overschreden (hoger dan een in het monitoringplan vastgestelde signaleringswaarde) zal de in het monitoringplan omschreven maatregel door de houder van de ontheffing moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het gecontroleerd verwijderen en afvoeren van de toplaag. De signaleringswaarden worden ontleend aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (voor grond en grondwater) en aan het Besluit bodemkwaliteit (voor grond).

Na een nader te bepalen periode moet het monitoringsplan worden geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie moeten dan aan ons worden voorgelegd, waarna een besluit wordt genomen over eventueel te nemen maatregelen en over eventuele bijstelling van het monitoringsplan.

De intensiteit van een monitoringsprogramma zal mede bepaald moeten worden aan de hand van de kwetsbaarheid van de bodem, de grondwaterstanden, de grondwaterstroming en de verblijftijden van het grondwater tot aan de winputten.

De kans op verontreiniging van het grondwater wordt beperkt bij toenemende diepte van de grondwaterstand. In het verkennend bodemonderzoek is aangegeven dat de grondwaterstand van het eerste watervoerende pakket zich regionaal gezien bevindt op circa 0,7 tot 1,5 m minus maaiveld. Uit de grondwatertrappenkaart blijkt dat langs de N343 in het grondwaterbeschermingsgebied Weerselo sprake is van een GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) van 40-80 cm. minus maaiveld en van een GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) van > 180 cm. minus maaiveld.

Ook de grondwaterstroming en de verblijftijden van het grondwater tot aan de winputten zijn van belang. Regionaal gezien is de stromingsrichting van het freatisch grondwater noordelijk, maar de stromingsrichting wordt beïnvloed door de grondwaterwinning. Een deel van het wegtraject ligt nabij de winputten van Vitens. Op dat trajectdeel heeft het grondwater korte verblijftijden tot de winputten.

Het CIW-rapport Afstromend wegwater (2002) geeft in paragraaf 5.6.4 handvatten voor de invulling van het monitoringsplan.

Op 28 januari 2021 hebben wij het Monitoringsplan N343 tracé Oldenzaal-Weerselo van buro Antares d.d. 28 januari 2020, kenmerk GVO\400897\28-01-2021\Versie 1 Definitief ontvangen. De monitoring en de eventueel te nemen maatregelen zullen overeenkomstig dit plan moeten worden uitgevoerd. Dit is vastgelegd in de voorschriften.

3.4.6 Regulier beheer en onderhoud

Bij het reguliere wegbermbeheer wordt regelmatig een deel van de toplaag (ca. 5 cm.) van de berm afgeschraapt om de afwatering vanaf de weg te bevorderen. Bij het afschrapen wordt ook een deel van de verontreiniging afgevoerd. Voor het bepalen van de afvoermogelijkheden van het bermschraapsel moet meestal de kwaliteit worden vastgesteld. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor een indicatie van de mate van accumulatie en kans op doorslag van de wegberm. Het is van belang dat er een toplaag in stand blijft van minimaal 20 cm. dikte met voldoende adsorptie- en infiltratiecapaciteit. Daarom is het van belang dat gegevens over het afschrapen van de toplaag worden vastgelegd (datum, locatie, hoeveelheid). Deze gegevens kunnen worden gebruikt in samenhang met de resultaten van monitoring om te beoordelen in hoeverre doorslag van verontreinigingen te verwachten is. Indien doorslag dreigt zal

de gehele toplaag moeten worden vervangen. Dit aspect zal in het regulier bermbeheer moeten worden geïntegreerd.

Volgens uw informatie is na uitvoering van het groot onderhoud het afschrapen van de bermen de eerste vijf jaren niet nodig. Naar uw verwachting vindt pas na een periode van ca. 15 jaar weer opnieuw groot onderhoud aan de N343 plaats.

Meerdere keren per jaar worden de bermen gemaaid. De bermvegetatie is van belang voor de absorptie, adsorptie en de afbraak van verontreinigingen. In beperkte mate worden zware metalen opgenomen door bermplanten. Afhankelijk van het maaibeheer wordt een deel van de verontreiniging via het bermmaaisel afgevoerd.

Meerdere keren per week worden inspecties uitgevoerd op de provinciale wegen en in de bermen. Wanneer daarbij eventuele verontreinigingen worden geconstateerd die risico's kunnen opleveren voor het grondwater is het van belang dat de nodige maatregelen worden genomen om de risico's weg te nemen of te beperken. In de ontheffing is voorgeschreven om gegevens over regulier beheer, onderhoud en inspectie worden vast te leggen. Dit is van belang om deze in samenhang met de monitoringsresultaten te kunnen beoordelen.

3.4.7 Gebruik schadelijke stoffen

Vanuit de bijzondere zorgplicht in grondwaterbeschermingsgebieden in artikel 3.1.1.2 van de Omgevingsverordening, is het niet toegestaan om stoffen in materialen toe te toepassen die schadelijk kunnen uitloggen naar de bodem. Te denken valt hierbij aan het gebruik van zink in wegmeubilair. De lijst met schadelijke stoffen in bijlage 2a bij de verordening kan worden gezien als een hulpmiddel voor de invulling van de bijzondere zorgplicht. Ook moeten tijdens het groot onderhoud maatregelen worden genomen om lekkage van olieproducten bij het gebruik van machines en materieel te voorkomen. Het tanken en het onderhoud van machines moet buiten het grondwaterbeschermingsgebied plaatsvinden. Voorschriften ter uitwerking van de bijzondere zorgplicht zijn opgenomen in voorschrift 1.4.

3.4.8 Bestemmingsplan

Op grond van artikel 3.2.4.1, eerste lid van de Omgevingsverordening kan geen ontheffing worden verleend als de activiteit in strijd is met een vigerend en onherroepelijk bestemmingsplan of met bij dat plan gestelde eisen.

De N343 is in het Bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de Gemeente Dinkelland (vastgesteld d.d. 18 februari 2010 en onherroepelijk) aangeduid met de bestemming 'Verkeer' en heeft als gebiedsaanduiding 'Milieuzone grondwaterbeschermingsgebied'. Het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg is toegestaan binnen het vigerende bestemmingsplan.

3.5 Conclusie

Alles overwegende menen wij dat aan de provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen, ontheffing kan worden verleend van het verbod in artikel 3.2.2.4, eerste lid van de Omgevingsverordening voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de N343 binnen het grondwaterbeschermingsgebied Weerselo. Door het verbinden van voorschriften aan de ontheffing kan voldoende worden tegemoet gekomen aan de belangen van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Bij de uitvoering moet worden voldaan aan deze ontheffingsvoorschriften.

De aanvraag en de daarbij verstreekte gegevens zullen deel uit maken van de ontheffing. De houder van de ontheffing moet de werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende gegevens, tenzij de voorschriften anders bepalen.

Planning

Volgens telefonische informatie [REDACTED], [REDACTED] d.d. 15 oktober 2020 wordt het groot onderhoud aan de N343 in het voorjaar van 2021 uitgevoerd.

Bijlage Begrippen

Achtergrondwaarden, baggerspecie, bouwstof, grond, IBC-bouwstof, kwaliteitsklasse Wonen en kwaliteitsklasse A, toepassen van bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, werk:

hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit dan wel de Regeling bodemkwaliteit

Bodem:

hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet bodembescherming

Lozing:

het op of in de bodem brengen van koelwater, afvalwater dan wel overige vloeistoffen, waarin schadelijke stoffen voorkomen

Schadelijke stoffen:

stoffen of combinaties van stoffen of vloeistoffen, preparaten of andere producten, in welke vorm dan ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval, verwacht kan worden dat ze de bodem en het grondwater verontreinigen of kunnen verontreinigen, met inbegrip van de stoffen zoals opgenomen in bijlage 2a van de Omgevingsverordening Overijssel: 'Niet limitatieve lijst met schadelijke stoffen in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones'. Op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is informatie te vinden over risico's van stoffen, zie <https://rvs.rivm.nl/>