
tekening

OV20601

bouwbesluitgegevens
algemeen

projectarchitect

■■■■■■■■■■

projectcoördinator

■■■■■■■■

schaal

nvt

formaat

A4

getekend

01-07-2020

fase

Technisch

Ontwerp

project

Kleine Admiraal

Rotterdam

2015007

opdrachtgever

Mahler / DURF


GROOSMAN
A R C H I T E C T E N




Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 1

Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 1


GO	GO opp.	VG	VG opp.	VR	VR opp.	ruimte	ruimte opp.	kozijn	onderdeel	glasvlak Ad	kozijn Ad	α	β	ε	Cb	Ae	VR Ae	VG Ae	spui maatgevend opp. VG	spui maatgevend opp. VR	opp. opening	opening hoek	factor J	factor v	onderdeel qv	kozijn qv	VR qv	VR S	VG qv	VG S														
1 Woonfunctie																																												
GO 94,69 m²	VG 29,85 m²	VR 29,85 m²	woonkamer/ keuken	38,57 m²	merk A01a	30_OOA_beglazing_WPB	4,12 m²	8,24 m²	20°	70°	90°	0,27	2,23 m²	3,00 m²	3,00 m²	38,57 m²	38,57 m²							0,00	593,00	15,37	593,00	15,37																
						30_OOA_beglazing_WPB	4,12 m²																																					
						merk A02a	30_OOA_beglazing_WPB											1,91 m²	3,83 m²	64°	43°	90°	0,20	0,77 m²											593,00									
							30_OOA_beglazing_WPB											1,91 m²																										
					RT62 dubbele raamvulling (spui)																5,93 m²	90°	1,00	0,1	593,00																			
					VG 24,90 m²	VR 13,84 m²	slaapkamer 1	13,84 m²	merk A04	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	4,11 m²	20°	62°	90°	0,44	1,81 m²	1,81 m²	2,94 m²	24,90 m²	13,84 m²								220,00	220,00	15,90	440,00	17,67											
										30_OOA_beglazing_WPB	2,72 m²																																	
										RT62 draaikiep (spui)																														2,20 m²	90°	1,00	0,1	220,00
	VR 10,74 m²	slaapkamer 2	10,74 m²	merk A03						30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²											2,57 m²	20°	62°	90°	0,44	1,13 m²	1,13 m²							10,74 m²								220,00	220,00
					30_OOA_beglazing_WPB	1,18 m²																																						
					RT62 draaikiep (spui)																2,20 m²									90°	1,00	0,1	220,00											
	GO 3,80 m²																																											
		<overig>	<overig>	gang	12,09 m²																																							
(technische) bergruimte				7,29 m²																																								
badkamer				7,53 m²																																								
toilet				1,40 m²																																								
berging				3,81 m²																																								
98,49 m²	54,75 m²	54,43 m²		95,27 m²																																								
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 55,6 %																																												
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																												
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																												
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																												
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																												

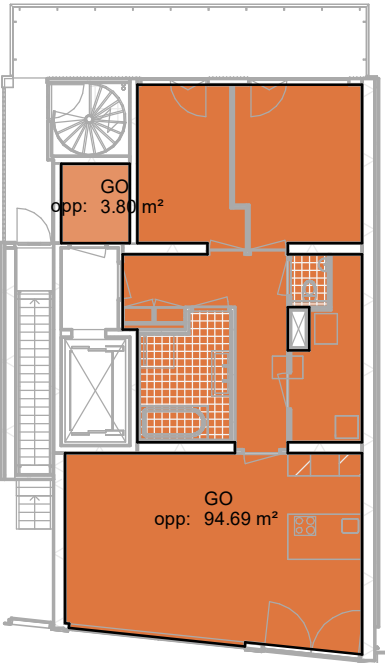

gebruiksoppervlakte (GO)

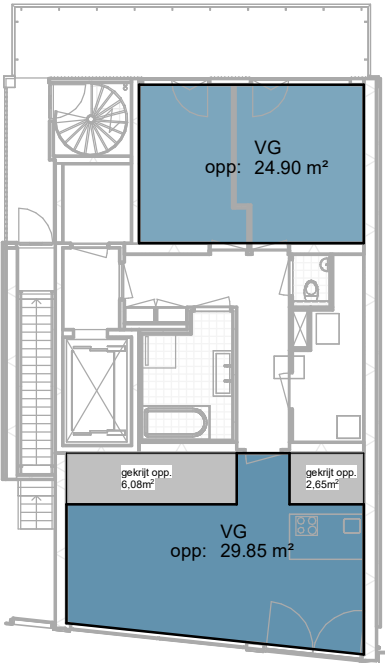

verblijfsgebied (VG)

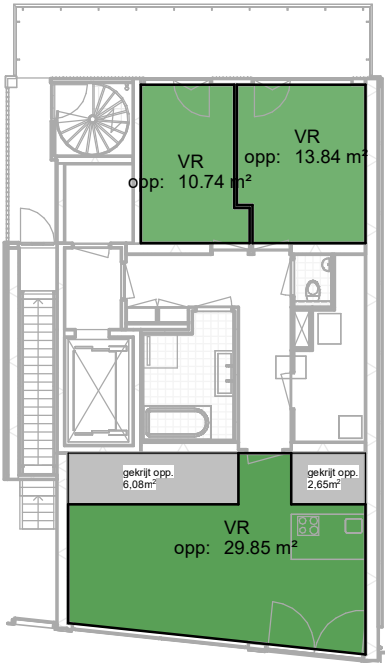

verblijfsruimte (VR)

bouwbesluitgegevens
bouwnummer 1

tekening

OV20601-01

project

2015007

schaal

As indicated

getekend


01-07-2020

gewijzigd


Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 2

Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 2


GO	GO opp.	VG	VG opp.	VR	VR opp.	ruimte	ruimte opp.	kozijn	onderdeel	glasvlak Ad	kozijn Ad	α	β	ε	Cb	Ae	VR Ae	VG Ae	spui maatgevend opp. VG	spui maatgevend opp. VR	opp. opening	opening hoek	factor J	factor v	onderdeel qv	kozijn qv	VR qv	VR S	VG qv	VG S			
2 Woonfunctie																																	
GO 106,39 m²	VG 50,24 m²	VR 50,24 m²	woonkamer/ keuken	50,24 m²	merk A01	30_OOA_beglazing_WPB	4,56 m²	9,12 m²	20°	13°	90°	0,79	7,20 m²	8,16 m²	8,16 m²	50,24 m²	50,24 m²								0,00	581,00	11,56	581,00	11,56				
						30_OOA_beglazing_WPB	4,56 m²																										
					merk A02	30_OOA_beglazing_WPB	1,91 m²											3,83 m²	69°	37°	90°	0,25	0,96 m²	581,00									
						30_OOA_beglazing_WPB	1,91 m²																										
						RT62 dubbele raamvulling (spui)																			5,81 m²	90°				1,00	0,1	581,00	
	VG 24,90 m²	VR 14,25 m²	slaapkamer 1	14,25 m²	merk A04	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	4,11 m²	20°	62°	90°	0,44	1,81 m²	1,81 m²	2,94 m²	24,90 m²	14,25 m²								220,00	220,00	15,44	440,00	17,67				
						30_OOA_beglazing_WPB	2,72 m²																										
						RT62 draaikiep (spui)												2,20 m²	90°	1,00	0,1	220,00											
		VR 10,36 m²	slaapkamer 2	10,36 m²	merk A03	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	2,57 m²	20°	62°	90°	0,44	1,13 m²	1,13 m²			10,36 m²								220,00	220,00	21,24						
						30_OOA_beglazing_WPB	1,18 m²																										
						RT62 draaikiep (spui)												2,20 m²	90°	1,00	0,1	220,00											
GO 4,13 m²																																	
GO 4,02 m²																																	
	<overig>	<overig>	gang	14,83 m²																													
			(technische) bergruimte	4,59 m²																													
			badkamer	7,53 m²																													
			toilet	1,40 m²																													
			berging	4,13 m²																													
			berging	4,02 m²																													
114,54 m²	75,14 m²	74,85 m²	111,35 m²																														
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 65,6 %																																	
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																	
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																	
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																	
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																	

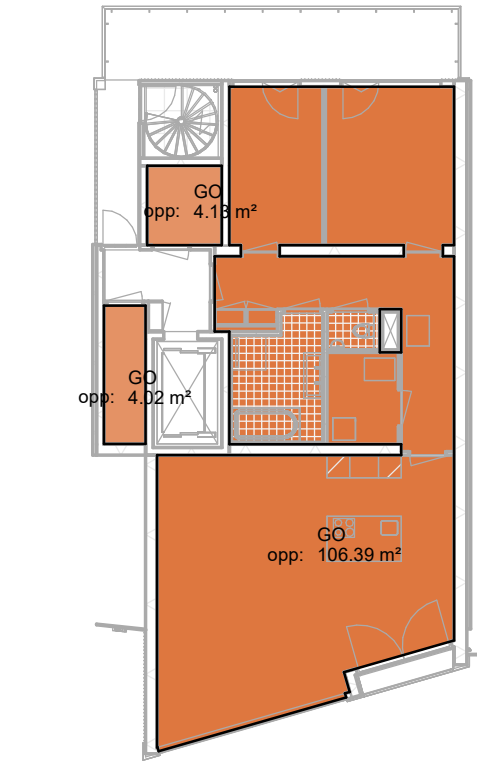

gebruiksoppervlakte (GO)

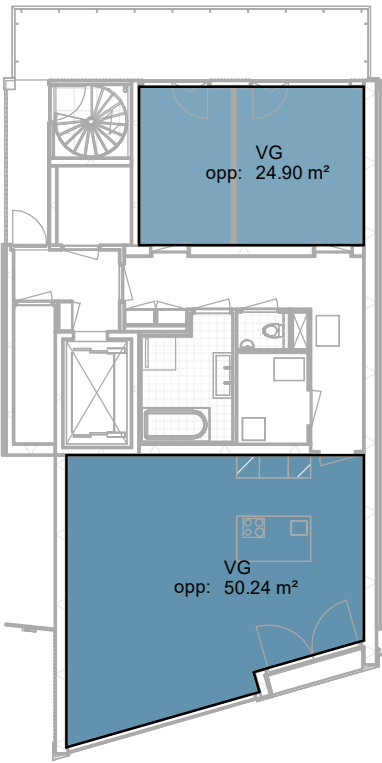

verblijfsgebied (VG)

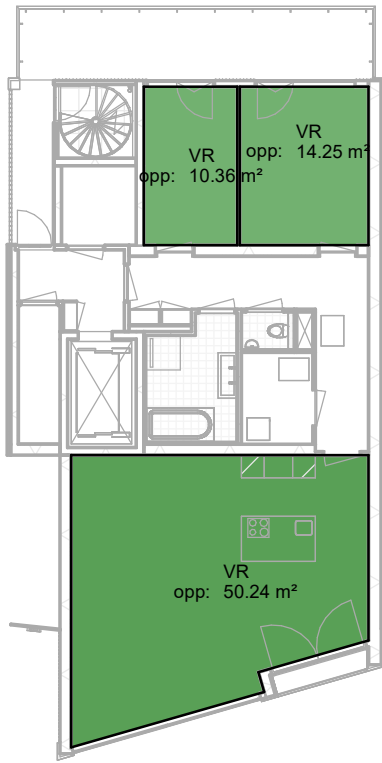

verblijfsruimte (VR)

bouwbesluitgegevens

bouwnummer 2

tekening

OV20601-02

project

2015007

schaal

As indicated

getekend


01-07-2020

gewijzigd


Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 3

Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 3


GO	GO opp.	VG	VG opp.	VR	VR opp.	ruimte	ruimte opp.	kozijn	onderdeel	glasvlak Ad	kozijn Ad	α	β	ε	Cb	Ae	VR Ae	VG Ae	spui maatgevend opp. VG	spui maatgevend opp. VR	opp. opening	opening hoek	factor J	factor v	onderdeel qv	kozijn qv	VR qv	VR S	VG qv	VG S					
3 Woonfunctie																																			
GO 106,41 m²	VG 50,24 m²	VR 50,24 m²	woonkamer/ keuken	50,24 m²	merk A01	30_OOA_beglazing_WPB	4,56 m²	9,12 m²	20°	13°	90°	0,79	7,20 m²	8,16 m²	8,16 m²	50,24 m²	50,24 m²									0,00	581,00	11,56	581,00	11,56					
						30_OOA_beglazing_WPB	4,56 m²																												
						merk A02	30_OOA_beglazing_WPB											1,91 m²	3,83 m²	69°	37°	90°	0,25	0,96 m²											
							30_OOA_beglazing_WPB											1,91 m²																	
					RT62 dubbele raamvulling (spui)																														
	VG 24,90 m²	VR 13,84 m²	slaapkamer 1	13,84 m²	merk A04	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	4,11 m²	20°	62°	90°	0,44	1,81 m²	1,81 m²	2,94 m²	24,90 m²	13,84 m²	5,81 m²	90°	1,00	0,1	581,00					220,00	220,00	15,90	440,00	17,67				
						30_OOA_beglazing_WPB	2,72 m²																												
						RT62 draaikiep (spui)																													
		VR 10,74 m²	slaapkamer 2	10,74 m²	merk A03	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	2,57 m²	20°	62°	90°	0,44	1,13 m²	1,13 m²			10,74 m²									220,00	220,00	20,48							
						30_OOA_beglazing_WPB	1,18 m²																												
						RT62 draaikiep (spui)																													
GO 4,13 m²																																			
GO 3,13 m²																																			
	<overig>	<overig>	gang	12,09 m²																															
			(technische) bergruimte	7,29 m²																															
			badkamer	7,53 m²																															
			toilet	1,40 m²																															
			berging	4,13 m²																															
			berging	3,13 m²																															
113,67 m²	75,14 m²	74,82 m²	110,39 m²																																
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 66,1 %																																			
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																			
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																			
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																			
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																			

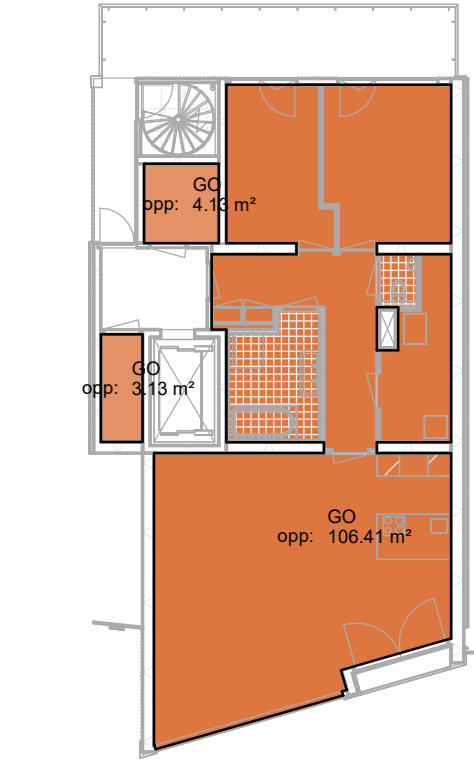

gebruiksoppervlakte (GO)

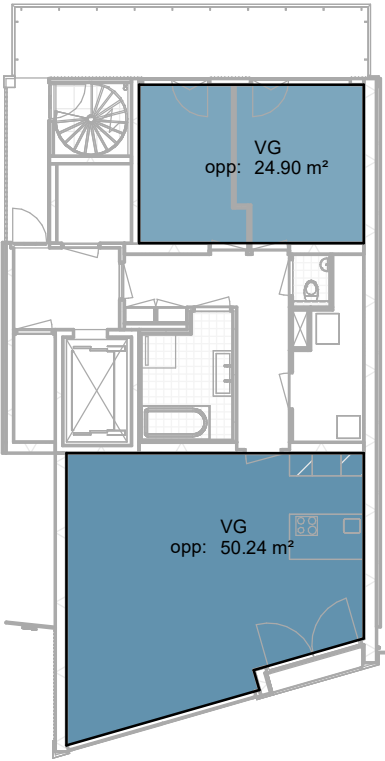

verblijfsgebied (VG)

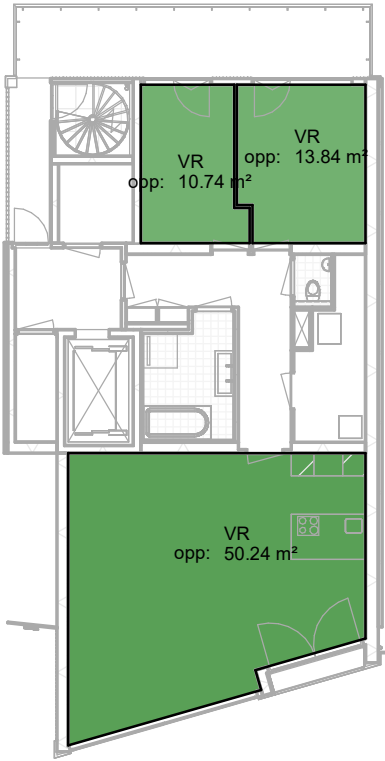

verblijfsruimte (VR)


bouwbesluitgegevens
bouwnummer 3

tekening	schaal
OV20601-03	As indicated
	getekend
	01-07-2020
project	gewijzigd
2015007	


Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 4

Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 4


GO	GO opp.	VG	VG opp.	VR	VR opp.	ruimte	ruimte opp.	kozijn	onderdeel	glasvlak Ad	kozijn Ad	α	β	ε	Cb	Ae	VR Ae	VG Ae	spui maatgevend opp. VG	spui maatgevend opp. VR	opp. opening	opening hoek	factor J	factor v	onderdeel qv	kozijn qv	VR qv	VR S	VG qv	VG S						
4 Woonfunctie																																				
GO 106,41 m²	VG 50,24 m²	VR 50,24 m²	woonkamer/ keuken	50,24 m²	merk A01	30_OOA_beglazing_WPB	4,56 m²	9,12 m²	20°	13°	90°	0,79	7,20 m²	8,16 m²	8,16 m²	50,24 m²	50,24 m²									0,00	581,00	11,56	581,00	11,56						
						30_OOA_beglazing_WPB	4,56 m²																													
						merk A02	30_OOA_beglazing_WPB											1,91 m²	3,83 m²	69°	37°	90°	0,25	0,96 m²												
							30_OOA_beglazing_WPB											1,91 m²																		
							RT62 dubbele raamvulling (spui)																		5,81 m²						90°	1,00	0,1	581,00		
	VG 24,90 m²	VR 13,84 m²	slaapkamer 1	13,84 m²	merk A04	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	4,11 m²	20°	62°	90°	0,44	1,81 m²	1,81 m²	2,94 m²	24,90 m²	13,84 m²									220,00	220,00	15,90	440,00	17,67						
						30_OOA_beglazing_WPB	2,72 m²																													
						RT62 draaikiep (spui)																														
						merk A03	30_OOA_beglazing_WPB											1,40 m²	2,57 m²	20°	62°	90°	0,44	1,13 m²	1,13 m²											
							30_OOA_beglazing_WPB											1,18 m²																		
RT62 draaikiep (spui)		2,20 m²	90°	1,00	0,1		220,00																													
GO 4,13 m²																																				
GO 3,13 m²																																				
	<overig>	<overig>	gang	12,09 m²																																
			(technische) bergruimte	7,29 m²																																
			badkamer	7,53 m²																																
			toilet	1,40 m²																																
			berging	4,13 m²																																
			berging	3,13 m²																																
113,67 m²	75,14 m²	74,82 m²	110,39 m²																																	
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 66,1 %																																				
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																				
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																				
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																				
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																				

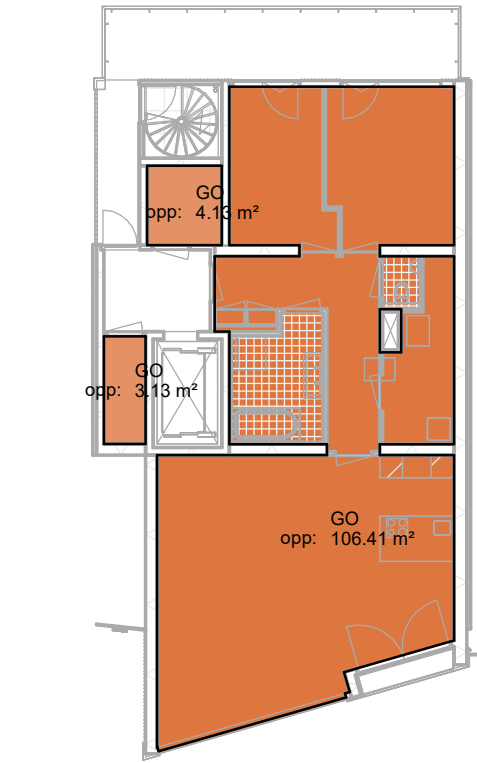

gebruiksoppervlakte (GO)

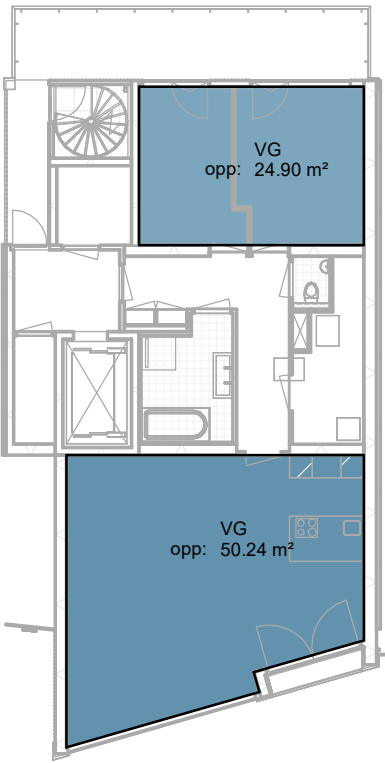

verblijfsgebied (VG)

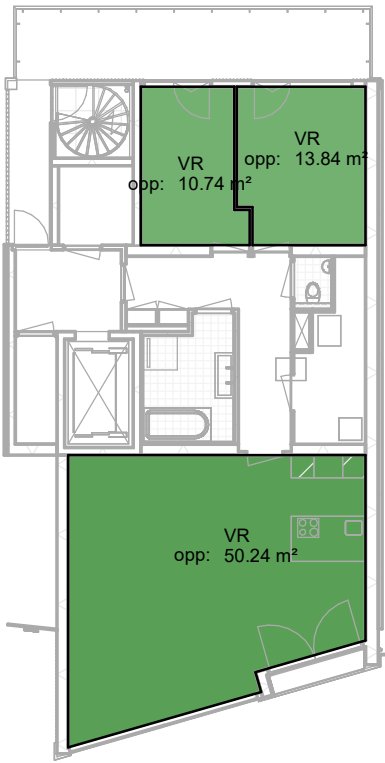

verblijfsruimte (VR)

bouwbesluitgegevens
bouwnummer 4

tekening
OV20601-04

project
2015007

schaal
As indicated


getekend
01-07-2020

gewijzigd


Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 5

Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 5


GO	GO opp.	VG	VG opp.	VR	VR opp.	ruimte	ruimte opp.	kozijn	onderdeel	glasvlak Ad	kozijn Ad	α	β	ε	Cb	Ae	VR Ae	VG Ae	spui maatgevend opp. VG	spui maatgevend opp. VR	opp. opening	opening hoek	factor J	factor v	onderdeel qv	kozijn qv	VR qv	VR S	VG qv	VG S																																		
5 Woonfunctie																																																																
GO 106,39 m²	VG 50,24 m²	VR 50,24 m²	woonkamer/ keuken	50,24 m²	merk A01	30_OOA_beglazing_WPB	4,56 m²	9,12 m²	20°	13°	90°	0,79	7,20 m²	8,16 m²	8,16 m²	50,24 m²	50,24 m²									0,00	581,00	11,56	581,00	11,56																																		
						30_OOA_beglazing_WPB	4,56 m²																																																									
						merk A02	30_OOA_beglazing_WPB	1,91 m²										3,83 m²	69°	37°	90°	0,25	0,96 m²																																									
							30_OOA_beglazing_WPB	1,91 m²																																																								
							RT62 dubbele raamvulling (spui)																																										5,81 m²	90°	1,00	0,1	581,00											
	VG 24,90 m²	VR 14,25 m²	slaapkamer 1	14,25 m²	merk A04	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	4,11 m²	20°	62°	90°	0,44	1,81 m²	1,81 m²	2,94 m²	24,90 m²	14,25 m²										220,00	220,00	15,44	440,00	17,67																																	
						30_OOA_beglazing_WPB	2,72 m²																																																									
						RT62 draaikiep (spui)												2,20 m²	90°	1,00	0,1	220,00																																										
		VR 10,36 m²	slaapkamer 2	10,36 m²	merk A03	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	2,57 m²	20°	62°	90°	0,44	1,13 m²	1,13 m²			10,36 m²										220,00	220,00	21,24																																			
						30_OOA_beglazing_WPB	1,18 m²																																																									
						RT62 draaikiep (spui)												2,20 m²	90°	1,00	0,1	220,00																																										
GO 4,13 m²																																																																
GO 3,13 m²																																																																
	<overig>	<overig>	gang	14,83 m²																																																												
			(technische) bergruimte	4,59 m²																																																												
			badkamer	7,53 m²																																																												
			toilet	1,40 m²																																																												
			berging	4,13 m²																																																												
			berging	3,13 m²																																																												
113,65 m²	75,14 m²	74,85 m²	110,46 m²																																																													
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 66,1 %																																																																
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																																																
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																																																
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																																																
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																																																

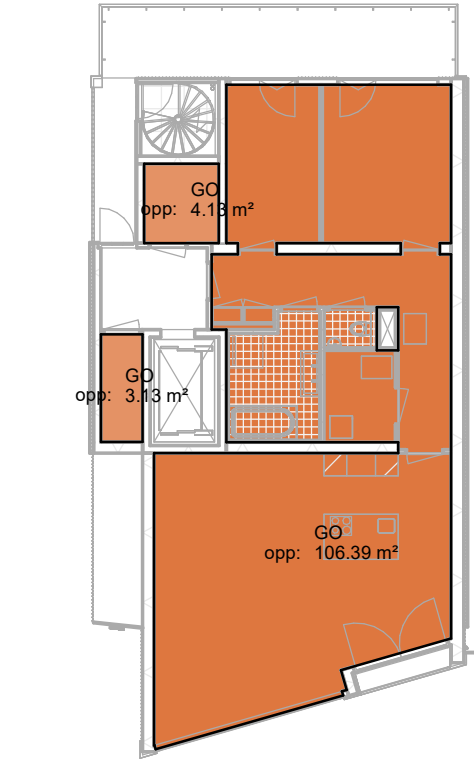

gebruiksoppervlakte (GO)

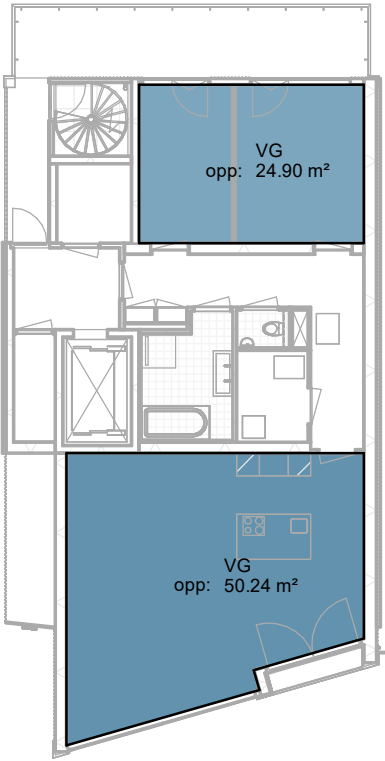

verblijfsgebied (VG)

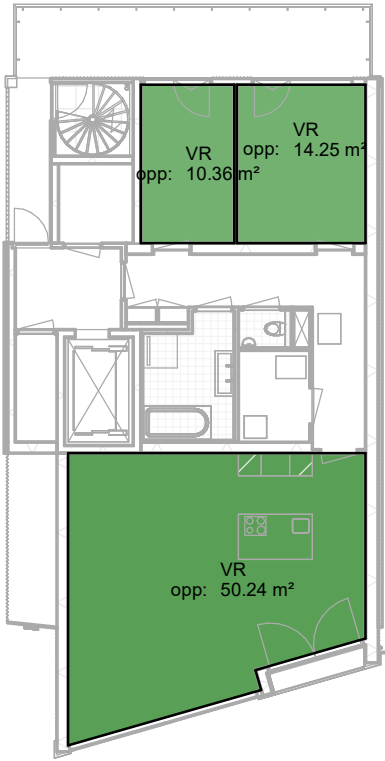

verblijfsruimte (VR)


bouwbesluitgegevens
bouwnummer 5

tekening	schaal
OV20601-05	As indicated
	getekend
	01-07-2020
project	gewijzigd
2015007	


Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 6

Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 6


GO	GO opp.	VG	VG opp.	VR	VR opp.	ruimte	ruimte opp.	kozijn	onderdeel	glasvlak Ad	kozijn Ad	α	β	ε	Cb	Ae	VR Ae	VG Ae	spui maatgevend opp. VG	spui maatgevend opp. VR	opp. opening	opening hoek	factor J	factor v	onderdeel qv	kozijn qv	VR qv	VR S	VG qv	VG S														
6 Woonfunctie																																												
GO 103,39 m²	VG 45,03 m²	VR 45,03 m²	woonkamer/ keuken	47,25 m²	merk A05a	30_OOA_beglazing_WPB	1,91 m²	6,12 m²	69°	38°	90°	0,24	1,47 m²	8,21 m²	8,21 m²	47,25 m²	47,25 m²								551,00	551,00	11,66	551,00	11,66															
						30_OOA_beglazing_WPB	1,91 m²																																					
						30_OOA_beglazing_WPB	2,30 m²																																					
						RT62 dubbele raamvulling (spui)																																						
						merk A06a	30_OOA_beglazing_WPB	4,27 m²										8,54 m²	20°	13°	90°	0,79	6,74 m²	2,20 m²	90°					1,00	0,1	551,00	0,00	220,00	220,00	15,90	440,00	17,67						
							30_OOA_beglazing_WPB	4,27 m²																																				
	VG 24,90 m²	VR 13,84 m²	slaapkamer 1	13,84 m²	merk A04	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	4,11 m²	20°	62°	90°	0,44	1,81 m²	1,81 m²	2,94 m²	24,90 m²	13,84 m²								220,00	220,00	15,90	440,00	17,67															
						30_OOA_beglazing_WPB	2,72 m²																																					
						RT62 draaikiep (spui)																																						
						VR 10,74 m²	slaapkamer 2	10,74 m²										merk A03	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	2,57 m²	20°	62°	90°	0,44					1,13 m²	1,13 m²	10,74 m²								220,00	220,00	20,48		
																			30_OOA_beglazing_WPB	1,18 m²																								
																			RT62 draaikiep (spui)																									
GO 4,13 m²																																												
GO 3,14 m²																																												
	<overig>	<overig>	gang	12,09 m²																																								
			(technische) bergruimte	7,29 m²																																								
			badkamer	7,53 m²																																								
			toilet	1,40 m²																																								
			berging	4,13 m²																																								
			berging	3,14 m²																																								
110,66 m²	69,93 m²	69,61 m²	107,41 m²																																									
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 63,2 %																																												
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																												
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																												
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																												
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																												

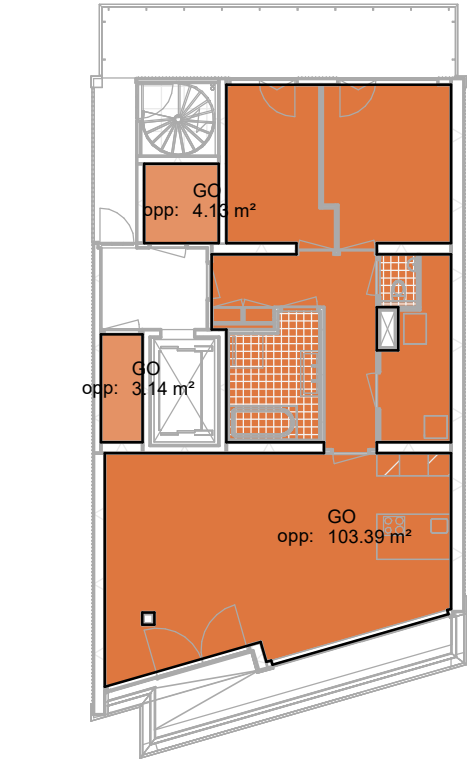

gebruiksoppervlakte (GO)

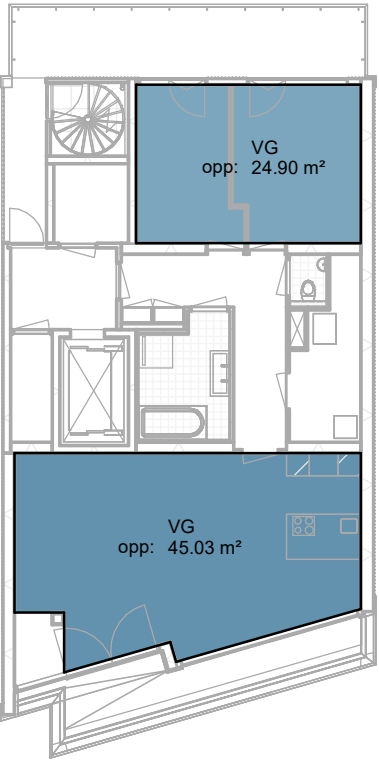

verblijfsgebied (VG)

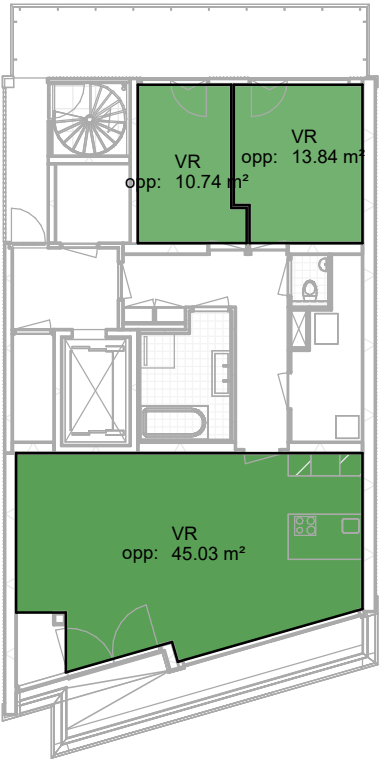

verblijfsruimte (VR)

bouwbesluitgegevens
bouwnummer 6

tekening
OV20601-06

project
2015007

schaal
As indicated


getekend
01-07-2020

gewijzigd


Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 7

Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 7


GO	GO opp.	VG	VG opp.	VR	VR opp.	ruimte	ruimte opp.	kozijn	onderdeel	glasvlak Ad	kozijn Ad	α	β	ε	Cb	Ae	VR Ae	VG Ae	spui maatgevend opp. VG	spui maatgevend opp. VR	opp. opening	opening hoek	factor J	factor v	onderdeel qv	kozijn qv	VR qv	VR S	VG qv	VG S	
7 Woonfunctie																															
GO 103,39 m²	VG 45,03 m²	VR 45,03 m²	woonkamer/ keuken	47,25 m²	merk A05	30_OOA_beglazing_WPB	1,91 m²	6,12 m²	69°	38°	90°	0,24	1,47 m²	8,21 m²	8,21 m²	47,25 m²	47,25 m²									581,00	581,00	12,30	581,00	12,30	
						30_OOA_beglazing_WPB	1,91 m²																								
						30_OOA_beglazing_WPB	2,30 m²																								
						RT62 dubbele raamvulling (spui)												5,81 m²	90°	1,00	0,1	581,00									
		VG 24,90 m²	VR 13,84 m²	slaapkamer 1	13,84 m²	merk A06	30_OOA_beglazing_WPB	4,27 m²	8,54 m²	20°	13°	90°	0,79	6,74 m²													0,00				
							30_OOA_beglazing_WPB	4,27 m²																							
							RT62 draaikiep (spui)																								
	VR 10,74 m²	slaapkamer 2	10,74 m²	merk A04	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	4,11 m²	20°	62°	90°	0,44	1,81 m²	1,81 m²	2,94 m²	24,90 m²	13,84 m²									220,00	220,00	15,90	440,00	17,67		
					30_OOA_beglazing_WPB	2,72 m²																									
					RT62 draaikiep (spui)																										
GO 4,13 m²																															
GO 3,14 m²																															
	<overig>	<overig>	gang	12,09 m²																											
			(technische) bergruimte	7,29 m²																											
			badkamer	7,53 m²																											
			toilet	1,40 m²																											
			berging	4,13 m²																											
			berging	3,14 m²																											
110,66 m²	69,93 m²	69,61 m²	107,41 m²																												
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 63,2 %																															
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																															
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																															
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																															
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																															

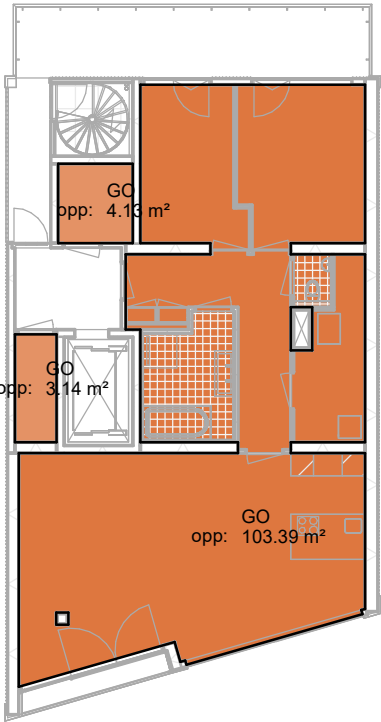

gebruiksoppervlakte (GO)

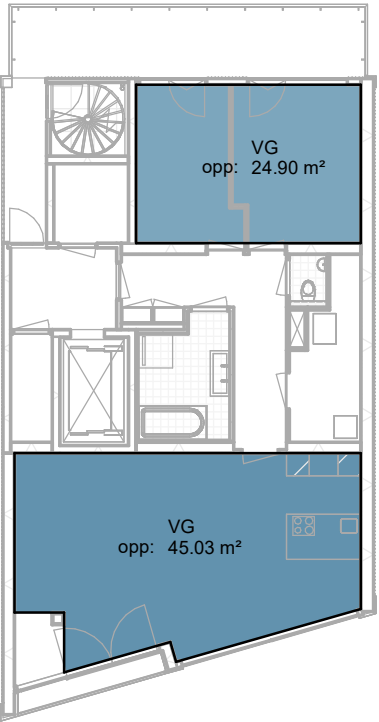

verblijfsgebied (VG)

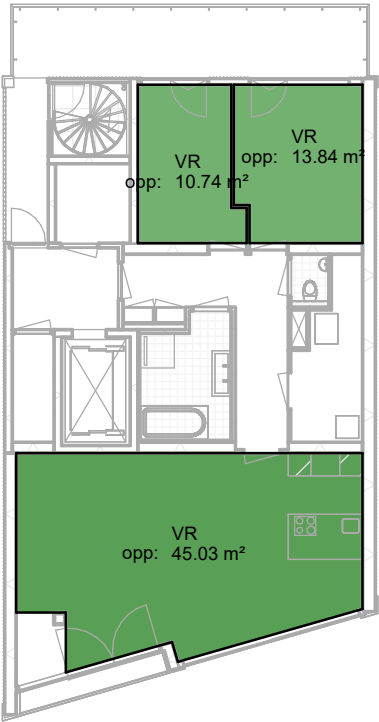

verblijfsruimte (VR)

bouwbesluitgegevens

bouwnummer 7

tekening

OV20601-07

project

2015007

schaal

As indicated

getekend

01-07-2020

gewijzigd

GROOSMAN


A R C H I T E C T E N

C:\Users\bab\AppData\Local\Revit\KA_TO_BWK_2015007_bab.rvt


Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 8

Bouwbesluitberekeningen bouwnummer 8


GO	GO opp.	VG	VG opp.	VR	VR opp.	ruimte	ruimte opp.	kozijn	onderdeel	glasvlak Ad	kozijn Ad	α	β	ε	Cb	Ae	VR Ae	VG Ae	spui maatgevend opp. VG	spui maatgevend opp. VR	opp. opening	opening hoek	factor J	factor v	onderdeel qv	kozijn qv	VR qv	VR S	VG qv	VG S													
8 Woonfunctie																																											
GO 103,39 m²	VG 45,03 m²	VR 45,03 m²	woonkamer/ keuken	47,25 m²	merk A05	30_OOA_beglazing_WPB	1,91 m²	6,12 m²	69°	38°	90°	0,24	1,47 m²	8,21 m²	8,21 m²	47,25 m²	47,25 m²								581,00	581,00	12,30	581,00	12,30														
						30_OOA_beglazing_WPB	1,91 m²																																				
						30_OOA_beglazing_WPB	2,30 m²																																				
						RT62 dubbele raamvulling (spui)																																					
		merk A06	30_OOA_beglazing_WPB	4,27 m²	8,54 m²	20°	13°	90°	0,79	6,74 m²																																	
			30_OOA_beglazing_WPB	4,27 m²																																							
	VG 24,90 m²	VR 13,84 m²	slaapkamer 1	13,84 m²	merk A04	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	4,11 m²	20°	62°	90°	0,44	1,81 m²	1,81 m²	2,94 m²	24,90 m²	13,84 m²																										
						30_OOA_beglazing_WPB	2,72 m²																																				
						RT62 draaikiep (spui)																																					
						VR 10,74 m²	slaapkamer 2	10,74 m²	merk A03	30_OOA_beglazing_WPB	1,40 m²	2,57 m²	20°	62°	90°	0,44	1,13 m²	1,13 m²		10,74 m²																							
										30_OOA_beglazing_WPB	1,18 m²																																
										RT62 draaikiep (spui)																																	
GO 4,13 m²																																											
GO 3,14 m²																																											
	<overig>	<overig>	gang	12,09 m²																																							
			(technische) bergruimte	7,29 m²																																							
			badkamer	7,53 m²																																							
			toilet	1,40 m²																																							
			berging	4,13 m²																																							
			berging	3,14 m²																																							
110,66 m²	69,93 m²	69,61 m²	107,41 m²																																								
Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 63,2 %																																											
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																											
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)																																											
Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																											
Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)																																											

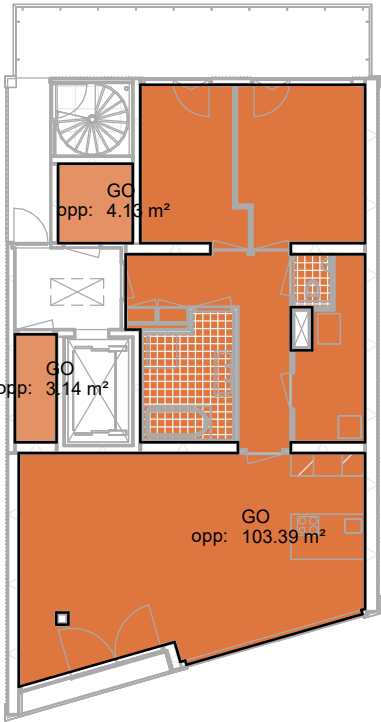

gebruiksoppervlakte (GO)

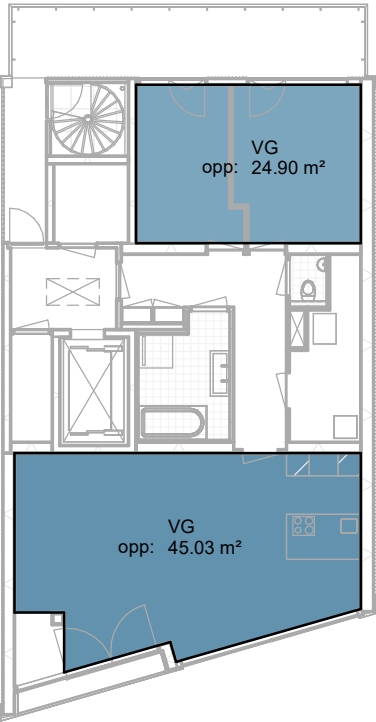

verblijfsgebied (VG)

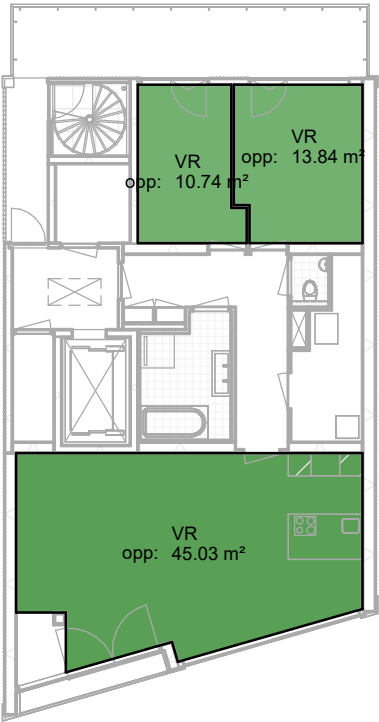

verblijfsruimte (VR)

bouwbesluitgegevens
bouwnummer 8

tekening

OV20601-08

project

2015007

schaal

As indicated

getekend

01-07-2020

gewijzigd