

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC LEIDEN

Ziggo B.V.
Boven Vredenburgpassage 128
3511 WR Utrecht

Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadskantoor
Bargelaan 190
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
Telefoon 14071
Contact www.leiden.nl/contact
Website www.leiden.nl/gemeente

Datum 13 juli 2021
Ons kenmerk Z/21/3279812
Onderwerp Aanleg telecommunicatiekabels Ziggo B.V.

Contactpersoon Team kabels
Doorkiesnummer 13-07-2021

Geachte heer, mevrouw,

Op 07 juli 2021 heb ik uw aanvraag Aanleg telecommunicatiekabels Ziggo B.V. ontvangen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/21/3279812.

Besluit

Naar aanleiding van de ontvangen aanvraag van CIAG B.V., namens Ziggo B.V., met bovengenoemd kenmerk, tot verkrijging van instemming voor de aanleg van telecommunicatiekabels zoals aangeduid op de door u toegestuurde werktekening met kenmerk: 90704-462469, deel ik u mede dat het college van burgemeester en wethouders hierbij de gevraagde instemming verleent.

De volgende regelgeving is mede op dit instemmingsbesluit van toepassing:

- Telecommunicatieverordening gemeente Leiden 2012, hierna te noemen: "Telecommunicatie-verordening";
- de meest recente Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Leiden;
- het Handboek Leidingen gemeente Leiden 2012;
- het meest recente Besluit vaststelling tarieven voor schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen gemeente Leiden;
- indien in het werkgebied bomen aanwezig zijn moeten de richtlijnen "Boombescherming op bouwlocaties" van Stadswerk, volgens de bijgevoegde poster, worden gevolgd.

Aan dit instemmingsbesluit zijn, op grond van artikel 7 Telecommunicatieverordening, onder meer de volgende voorschriften verbonden:

- De werkzaamheden moeten:
 - starten binnen zes maanden na de datum als in de aanhef van deze brief genoemd; en
 - zijn voltooid binnen zes maanden na aanvang van de werkzaamheden.
- - Werkzaamheden min. 2 weken v.t.v. aanmelden in Moor

Indien hier niet aan wordt voldaan, dan vervalt het instemmingsbesluit.

Voorts attenderen wij u er op dat voordat u start met de uitvoering van de werkzaamheden u:

- minimaal twee weken van tevoren een definitief werkplan ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders via Melding.Kabels.en.Leidingen@leiden.nl moet hebben aangeboden, zie ook paragraaf 5.2 Handboek; en
- minimaal vijf werkdagen van te voren de werkzaamheden digitaal moet aanmelden in MOOR <https://moor.opbrekingen.nl/>.
- Ten minste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden moeten bewoners en bedrijven langs het tracé schriftelijk worden geïnformeerd over de start en inhoud van de werkzaamheden. Een kopie van dit schrijven moet voor aanvang van de werkzaamheden als bijlage worden toegevoegd aan de MOOR-melding <https://moor.opbrekingen.nl/>.

Bijgevoegde documenten

De volgende toegevoegde gewaarmerkte stukken maken deel uit van de vergunning:

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u op grond van de Legesverordening 2021 leges verschuldigd.

Herstelwerkzaamheden openbare ruimte

De herstelwerkzaamheden van de schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen zullen in rekening worden gebracht conform het meest recente Besluit vaststelling tarieven voor schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen gemeente Leiden.

Bezwaar

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

In de linkerbovenhoek van de envelop en brief vermelden: "Bezwaarschrift".

Hoogachtend,

Namens de burgemeester van Leiden,




A. Barendsen
Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte



Nieuw: voor informatie over wegwerkzaamheden klik op .

WERKEN ROND BOMEN


OPSLAG, PARKEREN EN TRANSPORT



Voor opslag, parkeren en transport gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld het plaatsen van draaiveldende riplaten.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

GRAVEN, OPHOGEN EN ANDERE BODEM-BEWERKINGEN

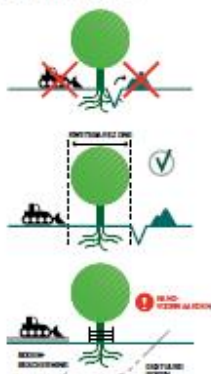


Voor graven, ophogen en bodembewerking gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld minimale graafafstanden en wortelbescherming.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

Kubelgoten, muursteleunen en gestunt bomen bieden soms een goed alternatief. Let bij grond- en graafwerkzaamheden ook op kabels en leidingen (KLE-melding, WIDN).

KWETSBAAR BOOMZONE




1 Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materiaal zijn binnen de KWETSBAAR BOOMZONE alleen toegestaan MET TOESTEMMING (goedgekeurd Werkplan).

RANDVOORWAARDEN EN EISEN

1. Plaats een niet-verplaatsbare fysieke bescherming rond de boom (hief 10 cm tot minimaal 1,2 m boven het maaiveld) en marker de kwetsbare boomzone.
2. Binnen elke kwetsbare boomzone zijn de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en materiaal alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd Werkplan.
3. Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen Effect Analyse (BEA).
4. Het Werkplan vermeldt de afstanden (per boom) waarmee op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materiaal en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone moeten worden uitgevoerd.
5. Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom niet in gevaar brengen.
6. Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde Werkplan.

LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN (INDICATIEF)


Stam Ø	Minimale graafafstand vanuit het hart van de stamvoet	Eenzijdige wortelontwikkeling of scheefstaande boom (trekzijde)
20 cm	> 1,25 m	2,0 m
40 cm	> 1,50 m	2,5 m
60 cm	> 1,75 m	3,0 m
80 cm	> 2,25 m	3,5 m
100 cm	> 2,50 m	4,0 m
150 cm	> 3,50 m	5,0 m



1 Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + 1,5 meter

Kijk voor aanvullende informatie over randvoorwaarden en een goedgekeurd Werkplan op: www.bomenposter.nl

BRONBEMALING EN VERANDERINGEN IN GRONDWATERSTAND



Voor bronbemaling en veranderingen in de grondwaterstand gelden zowel binnen als buiten de kwetsbare boomzone randvoorwaarden. Bijvoorbeeld het toepassen van een gesloten bronbemaling.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

VLOEISTOFFEN EN GASSEN



Bodemverpande gassen en vloeistoffen kunnen grote schade veroorzaken aan de groeiplaats van een boom.

Houd gassen en vloeistoffen, maar ook cementmortel en (water)verven, op grote afstand van de kwetsbare boomzone!

SNOEIWERKZAAMHEDEN



Het snoeien van bomen is alleen toegestaan met toestemming van de opdrachtgever of directie, ook wanneer er enkel sprake is van een gebroken of beschadigde tak.

Deze uitgave is een initiatief van het stadsbestuur Leiden



Kijk voor meer info op www.norminstituutbomen.nl