



HORST-SEVENUM

DEFINITIEF ONTWERP STATIONSOMGEVING

3114.03

november 2020

Gemeente Horst aan de Maas, Provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

MTD Landschapsarchitecten


MTD | Zuid-Willemsvaart 142 | postbus 5225 | 5201 GE 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 6125033 | E mtd@mtdls.nl | I www.mtdls.nl



INHOUD

	INLEIDING	7
1	DEFINITIEF ONTWERP	11
2	DOORSNEDES	13
3	THEMAKAARTEN	19
	3.1 Eigendommen	21
	3.2 Auto's + Parkeren	23
	3.3 Streekvervoer	25
	3.4 Fietzers	27
	3.5 Voetgangers	29
	3.6 Hekwerken	31
	3.7 Langzaamverkeerstunnel	33
	3.8 Bomen	35
	3.9 Beplanting	37
	3.10 Verharding	39
	3.11 Verlichting	41
	3.11 Rijcurves	43
	COLOFON	45

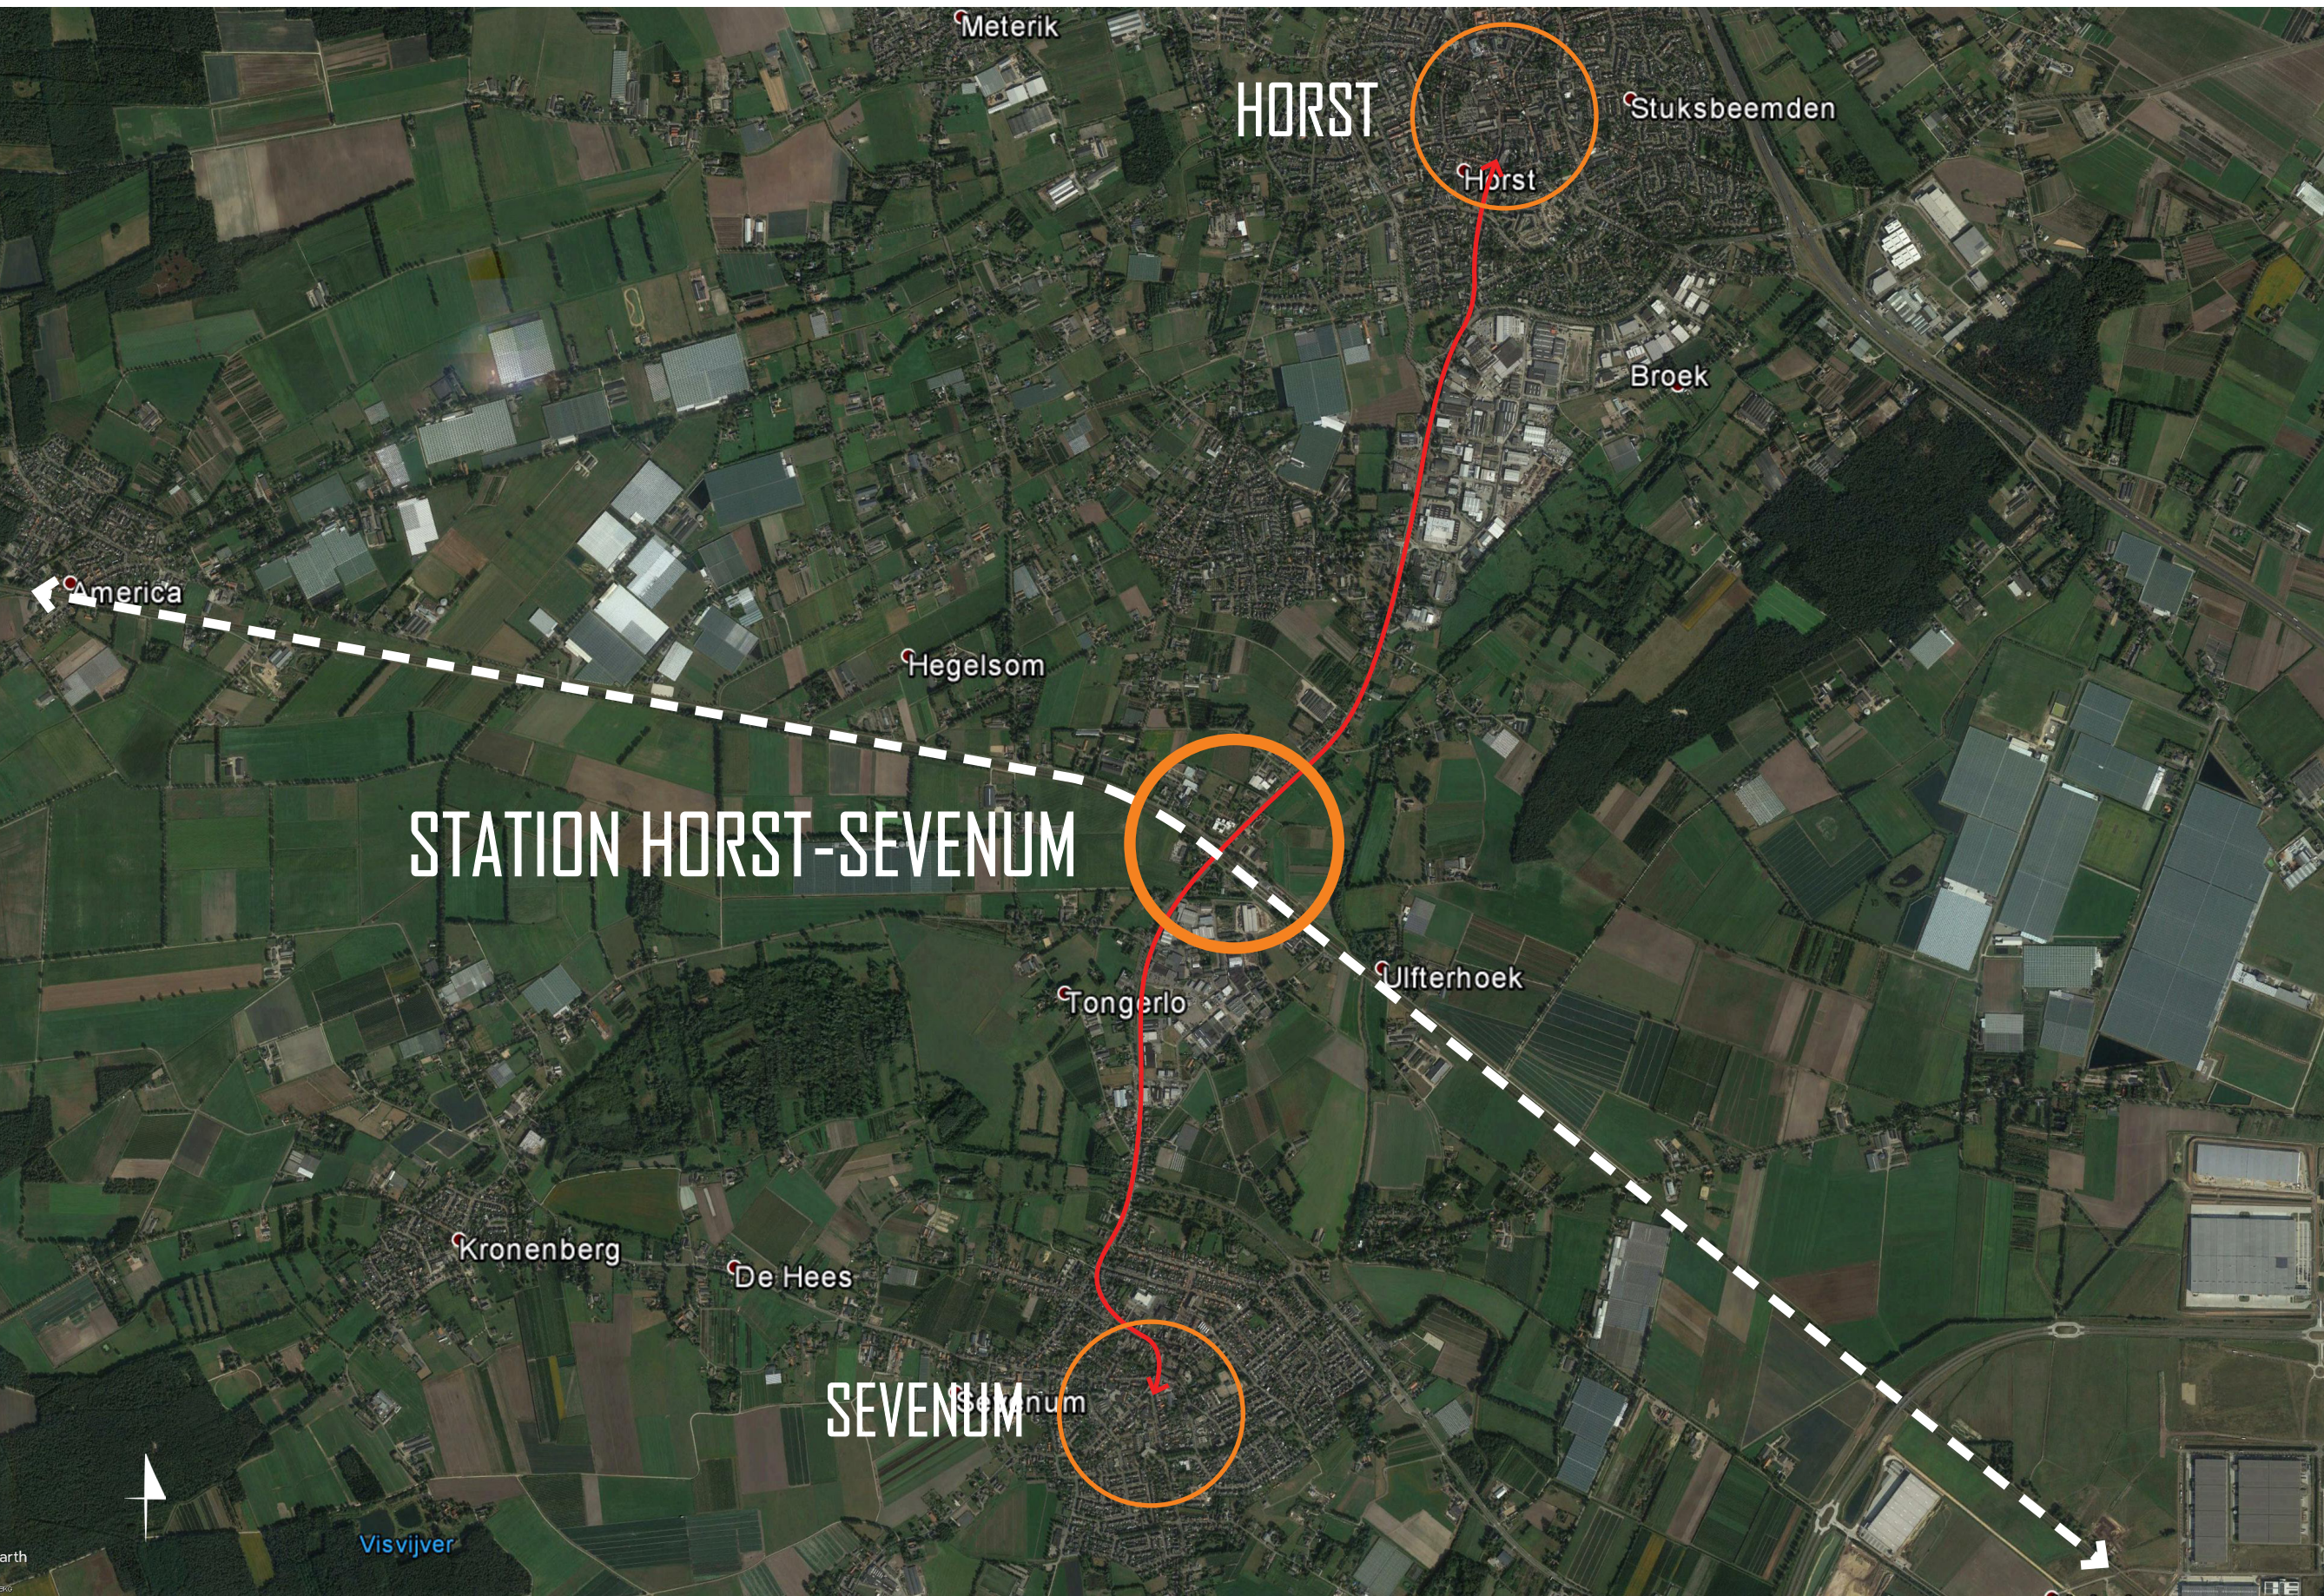

INLEIDING

Aanleiding

Station Horst-Sevenum ligt op de spoorlijn tussen Venlo en Eindhoven en heeft een regionale functie wat betreft in- en uitstappers. Het station ligt tussen de kernen Horst en Sevenum aan de provinciale weg N556. Aan de Sevenumse zijde van het station is bedrijventerrein Berghem gevestigd. Nabij het station ligt de spoorwegovergang Stationsstraat en het kruispunt Stationsstraat – Spoorweg. Bij gesloten spoorbomen ontstaan wachtrijen waardoor het station lastig bereikbaar is. Daarnaast komen op het kruispunt Stationsstraat – Spoorweg veel verkeersstromen samen waardoor de verkeersveiligheid aangetast wordt en de doorstroming wordt belemmerd. De spoorwegovergang Stationsstraat is opgenomen in het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Dat is een programma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met als doel om een vlotte en veilige doorstroming van het weg- en spoorvervoer te bevorderen. Het LVO-team bestaat uit ProRail, Arcadis, provincie Limburg en de gemeente Horst aan de Maas. Eén van de maatregelen binnen het LVO is het verplaatsen van de bushaltes van de Stationsstraat naar het voorplein. Aan de zuidkant van het station liggen ook bushaltes, deze haltes worden ook verplaatst naar het voorplein. Zodoende is behoefte om op het voorplein een busstation te realiseren.

Opdracht

Aan MTD Landschapsarchitecten is gevraagd om een 'Integraal ontwerp op presentatieniveau voor de opwaardering van de stationsomgeving met specifieke aandacht aan de noordzijde voor het voorplein inclusief busstation' aan te leveren.

Het perron (perron + bijbehorende voorzieningen) zelf wordt uitgewerkt door ProRail.

VERBINDINGSWEG
+ FIETSTUNNEL

SPOORWEGOVERGANG

STATIONSGBIED

STATIONSSTRAAT

Ontwerp

De stationsomgeving wordt door de infrastructurele maatregelen (LVO) beter bereikbaar en de omgeving wordt verkeersveiliger doordat verkeersstromen worden gescheiden. De gemeente en provincie willen echter ook het reisgemak voor de reiziger vergroten. De Provincie Limburg heeft in december 2015 het Uitvoeringsprogramma Overstappunten 2016-2019 vastgesteld. Door in te zetten op drie speerpunten verbetert de Provincie de functionaliteit en kwaliteit van stations en bushaltes. De speerpunten zijn:


1. de basis op orde;
2. leveren van een kwaliteitsimpuls;
3. het verbeteren van de reisorientatie.

Met deze aanpak draagt de Provincie samen met haar partners bij aan zorgeloos reizen van deur tot deur.


In de voorverkenning is al een globaal ontwerp opgesteld voor infrastructurele maatregelen op de Stationsstraat en een langzaamverkeerstunnel door Arcadis. Dit was de basis om het voorplein/ busstation in te passen in een integraal ontwerp. Later is het integraal ontwerp nog veranderd (door besluiten op bestuurlijk niveau) en zijn door MTD meerdere modellen gemaakt. Besloten is om de ligging van de langzaamverkeerstunnel te verplaatsten naar het noorden.

In het ontwerp voor Stationsomgeving Horst-Sevenum is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:


- nieuwe ontsluitingsweg naar het Station aan de noordzijde van het spoor;
- nieuwe langzaamverkeerstunnel;
- capaciteit huidige fietsstalling aan de Sevenumse en Horster zijde minimaal behouden;
- de parkeervoorziening aan de Sevenumse zijde minimaal behouden en aan de Horster zijde uitbreiden met minimaal 50 parkeerplaatsen;
- minimaal 2 invalidenparkeerplaatsen nabij het voorplein;
- aan de Horster en Sevenumse zijde Kiss & Ride parkeerplaatsen;
- alle voorzieningen die bij het Station horen moeten terugkomen;
- de snelfietsroute Greenport Bikeway (Venlo - Blerick - Horst-Sevenum - America) moet verkeersveilig in het ontwerp worden ingepast;
- de aantrekkelijkheid van stationsrestaurant Staatsie 1866 moet worden vergroot.

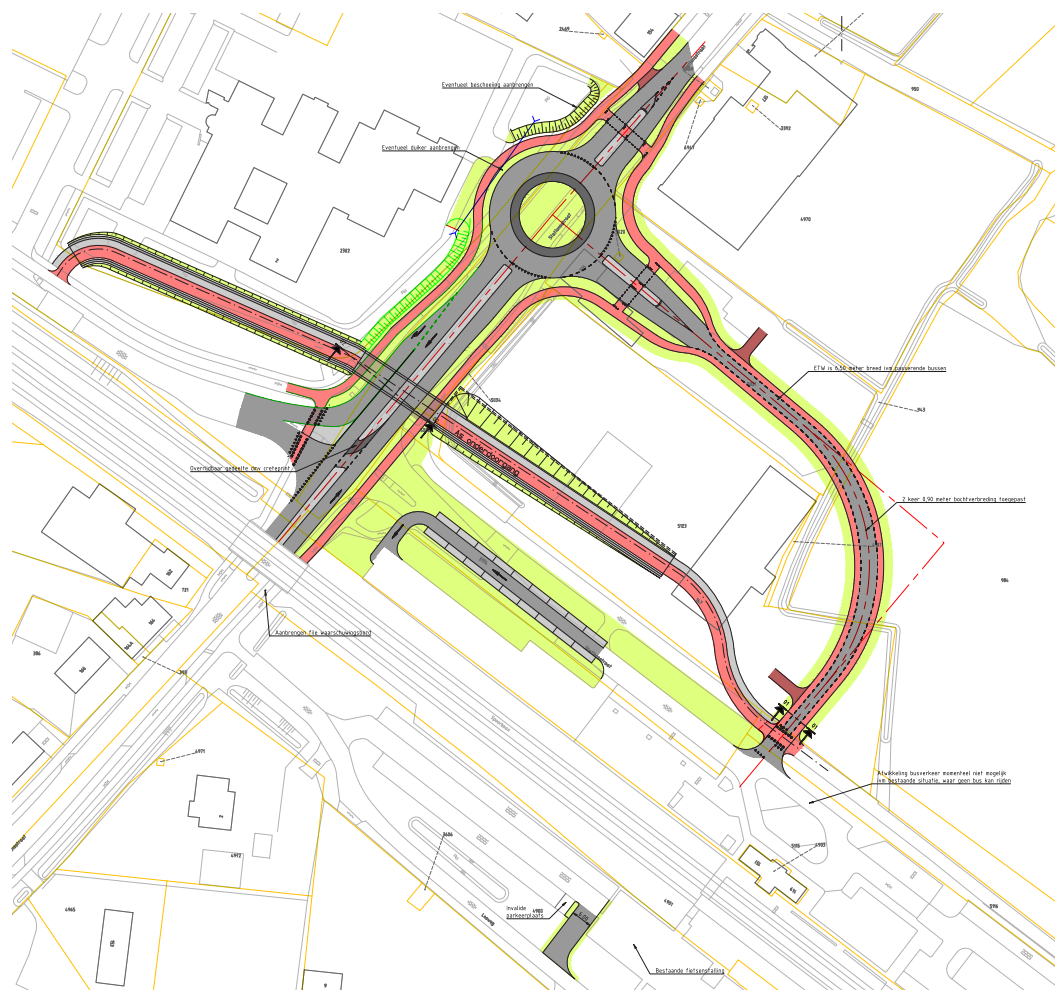

voorontwerp Arcadis (situatie variant D)

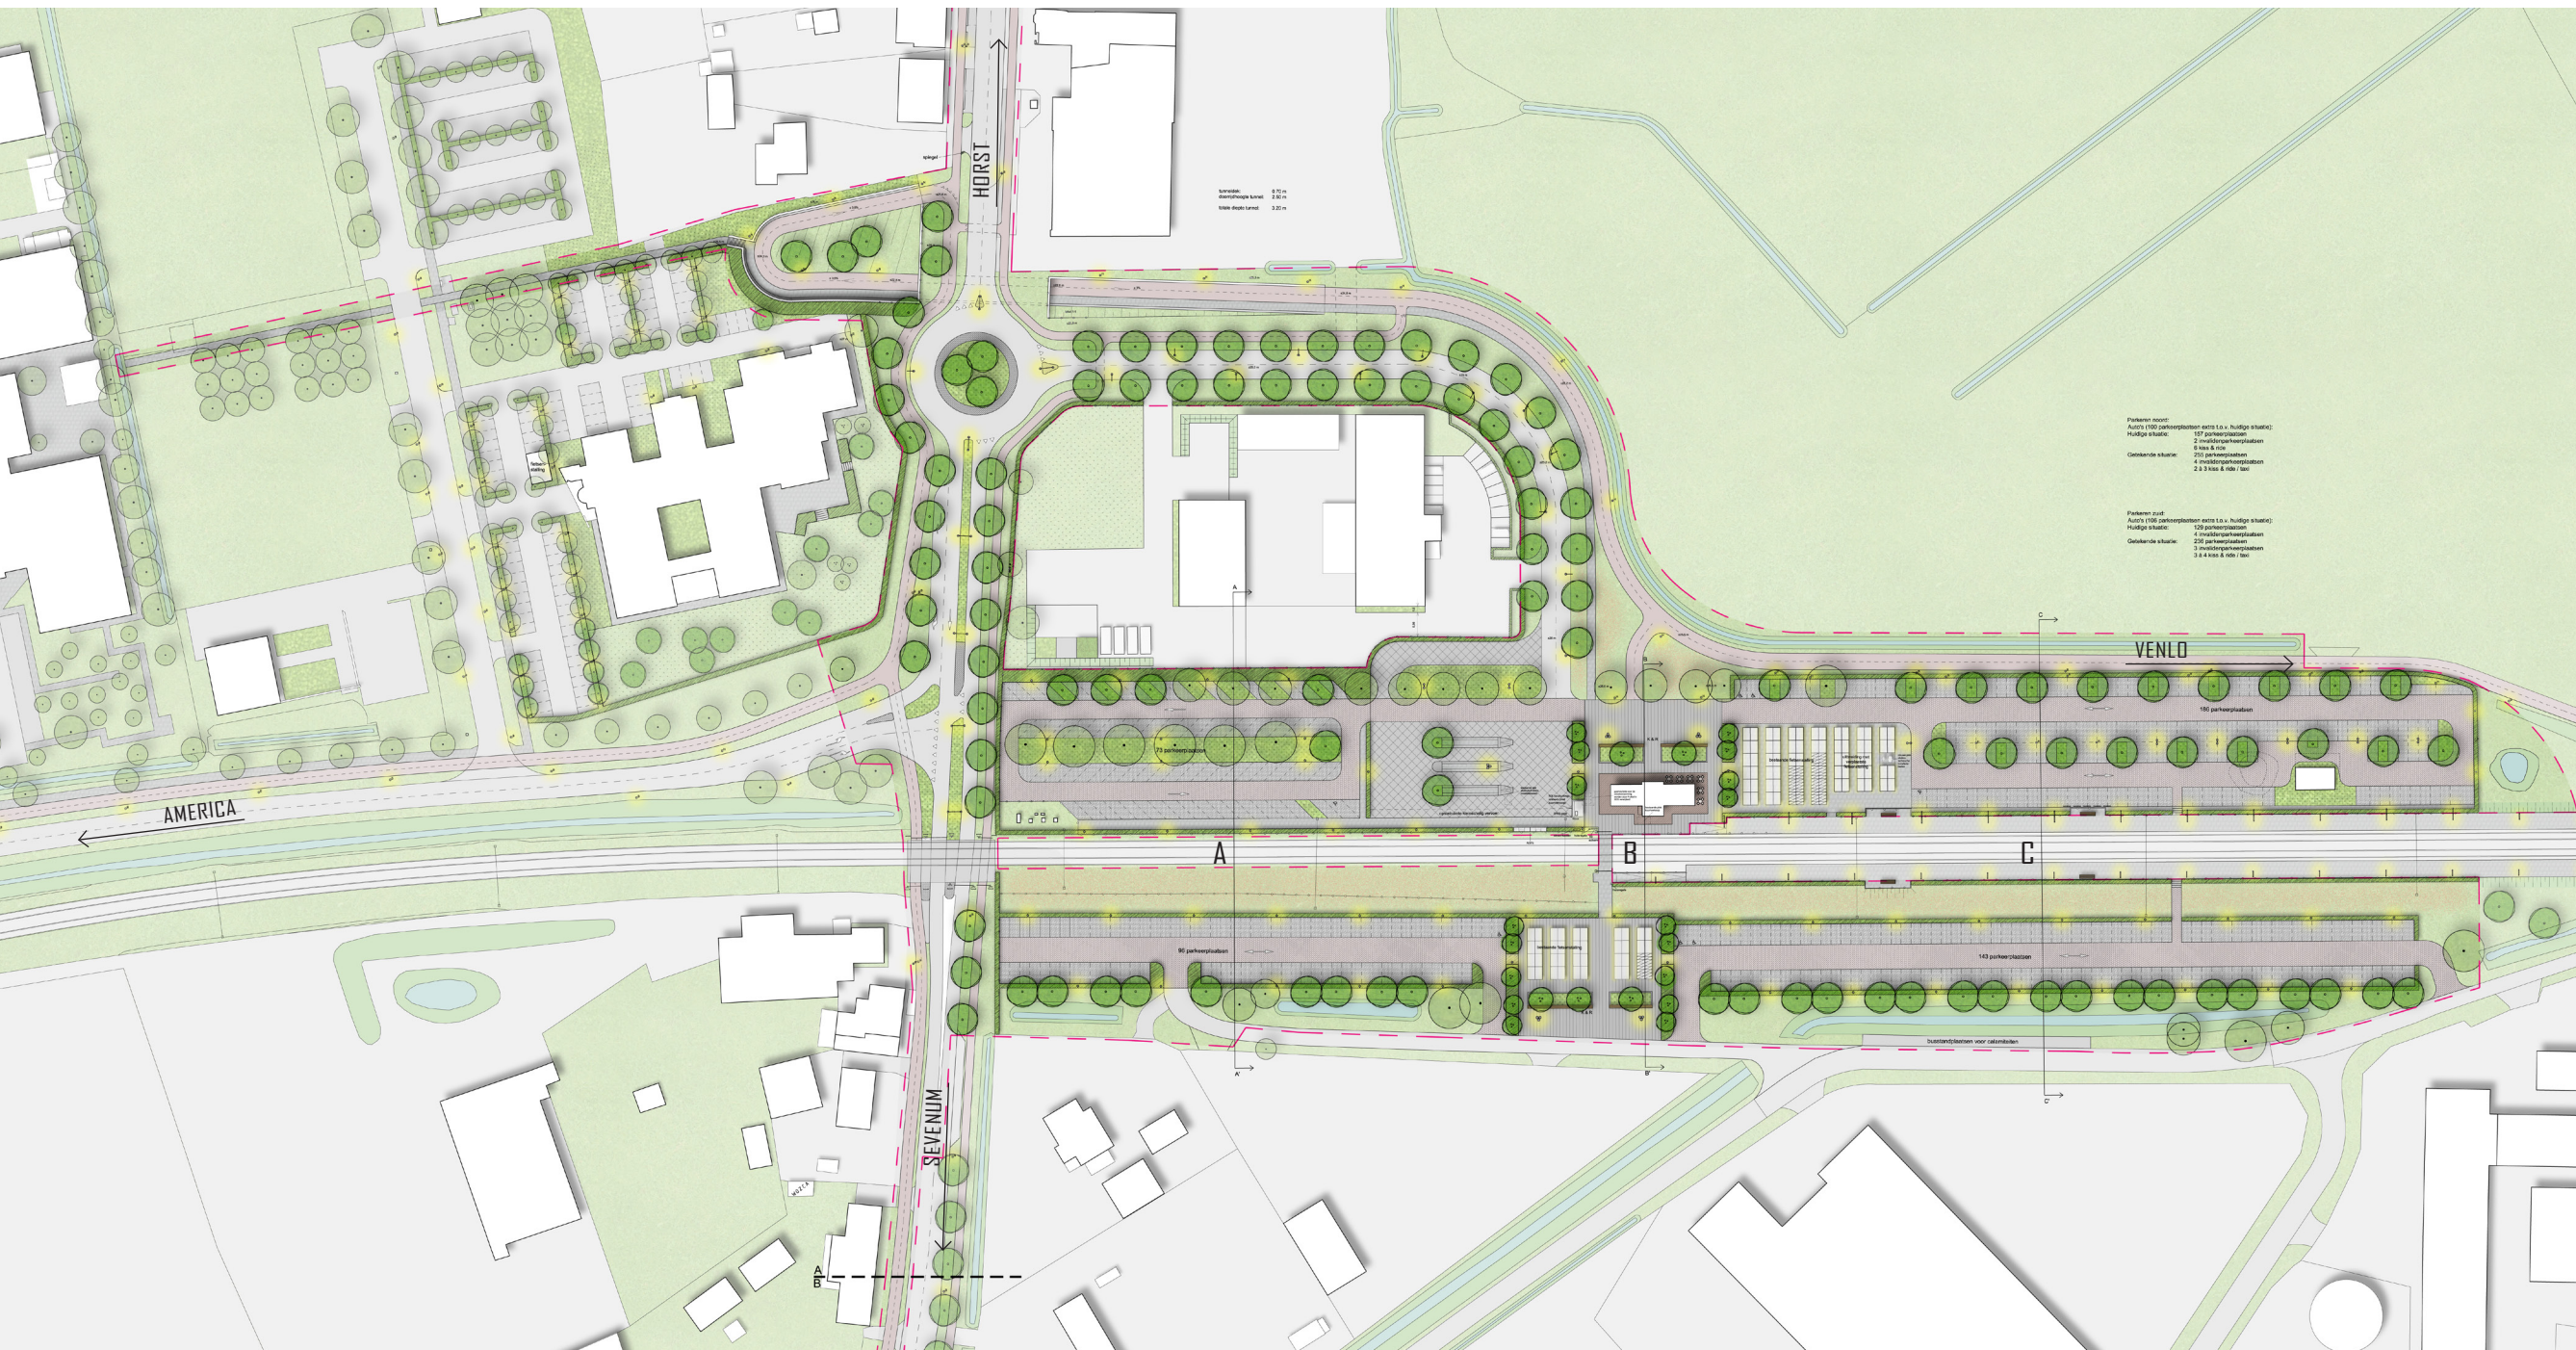

DEFINITIEF ONTWERP 1

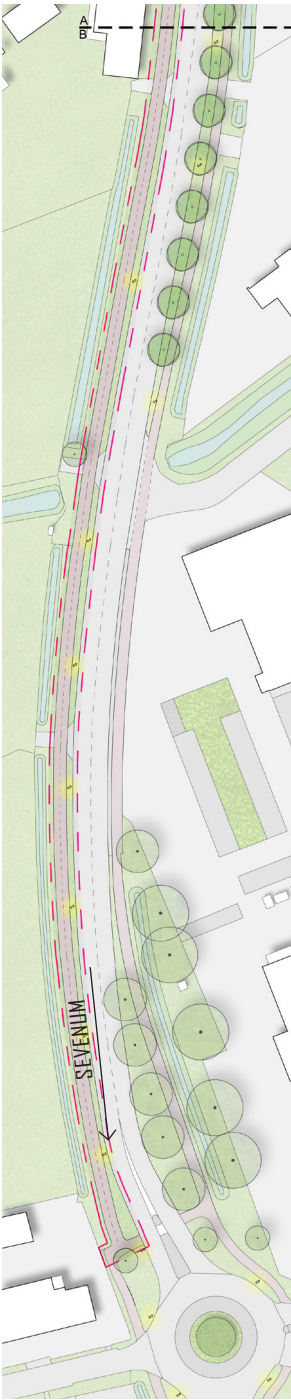

BESTRATING

	asfalt grijs	
	beton zwart	
	rode betonklinkers bestaand aangevuld met nieuwe	keiformaat keperverband
	donkergrijze betonklinkers bestaand aangevuld met nieuwe	keiformaat elleboogverband
	betontegels grijs	30 x 30 halfsteensverband
	betonklinkers met toplaag lichtgrijs	30 x 10 kiezorenverband
	herbruik gebakken klinkers oude perron	waalformaat elleboogverband
	asfalt rood	
	verhoogde middengeleider betonklinkers	
	overrijdbare middengeleider betonklinkers	
	plantvak opsluitbanden 30 cm breed	met zitelement houten zitting

BEPLANTING

	vakbeplanting soort nader te bepalen	maximaal 60 cm hoog
	haag soort nader te bepalen	maximaal 100 cm hoog

BOMEN

	bestaande boom	
	nieuwe boom soort nader te bepalen	
	nieuwe meerstammige boom / struik soort nader te bepalen	

VERLICHTING

	Lichtmast met dubbele uithouder minimaal 6 meter hoog	Philips Citysoul of vergelijkbaar
	Lichtmast met enkele uithouder minimaal 6 meter hoog	Philips Citysoul of vergelijkbaar
	Lichtmast met dubbele en enkele armatuur minimaal 5 meter hoog	Philips Citysoul (zoals op huidige parkeerplaats) of vergelijkbaar
	Lichtmast met 3 armaturen op 6 m, 5,5 m en 5 m hoogte minimaal 7 meter hoog	5 m hoogte Philips Citysoul of vergelijkbaar
	Lichtmast met dubbele en enkele uithouder conform perronverlichting ProRail	
	Bestaande lichtmast	langs Bikeway
	Herbruik bestaande lichtmast	Philips Citysoul op huidige parkeerplaatsen type Bikeway langs Bikeway
	Nieuwe lichtmast	type Bikeway doorzetten


Voor de Stationsomgeving Horst-Sevenum is een integraal ontwerp gemaakt, waarin vijf losse projecten samen worden gesmolten tot één ontwerp:

1. LVD - Stationsstraat + nieuwe toegangsweg richting Station
2. verwijderen 3e spoor
3. onderhoud / aanpassen perrons (door ProRail)
4. langzaamverkeerstunnel
5. OV-knooppunt (stationsgebied)

Waar de opdracht in eerste instantie begon bij het opwaarderen van de noordzijde (met het voorplein inclusief busstation), is de opdracht verder uitgebreid naar het opwaarderen van de zuidzijde, het ontwerp voor de langzaamverkeertunnel en de verandering van de Stationsstraat ter verbetering van de doorstroming bij de spoorwegovergang. Hierdoor is er een totaalontwerp ontstaan waarbij het Stationsgebied nog steeds centraal staat.

Het doel van het ontwerp is het aantrekkelijk maken van het Stationsgebied waarbij rekening is gehouden met alle verkeersstromen die elkaar kruisen.


Op de volgende pagina's in hoofdstuk 2 zijn de doorsneden te zien die het definitief ontwerp verduidelijken. In hoofdstuk 3 is het hele ontwerp nog verder uitgesplitst in themakaarten met bij iedere kaart een specifieke toelichting.

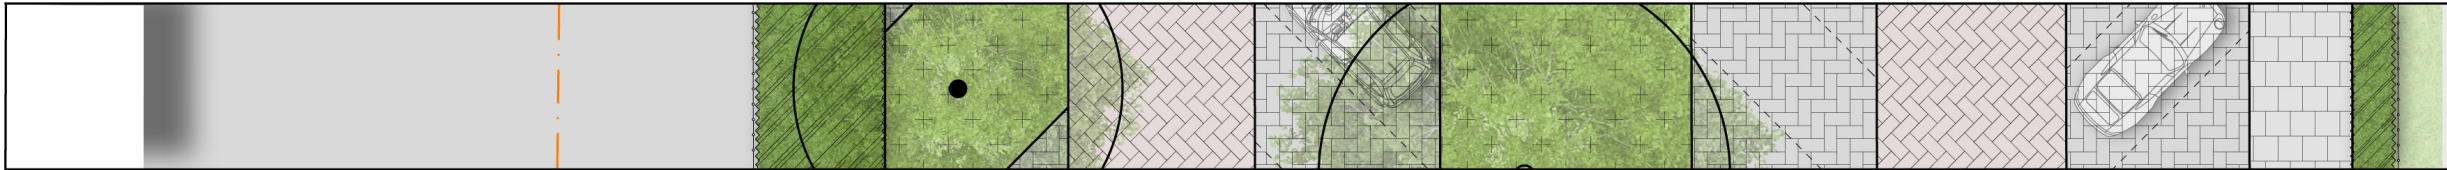



	10,1	4,8	3,1	4,5	4,5	4,5	6,2	4,5	4,6	4,5	2,5	1	
eigendom Bakker	extra grond Bakker	nieuwe haag	schuinparkeren 45° i.c.m. bestaande bomen	rijweg één richting	schuinparkeren 45°	bestaande bomen in plantvak	schuinparkeren 45°	rijweg één richting	schuinparkeren 45°	voetpad	nieuwe haag	bestaand hekwerk verplaatsen	

DOORSNEDES 2


DOORSNEDE A

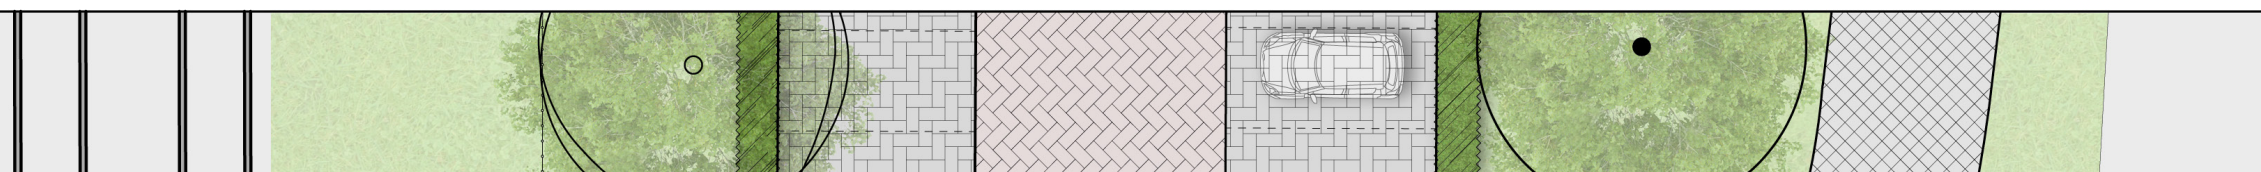


				14,4		4,7		1		5		6		5		1		8,3		4,1		2,7	
				bestaand dubbel spoor																			
				verwijderen derde spoor																			
								nieuwe bomen															
								nieuwe haag															
								haaksparkeren															
								rijweg twee richtingen															
								haaksparkeren															
								nieuwe haag															
														</									

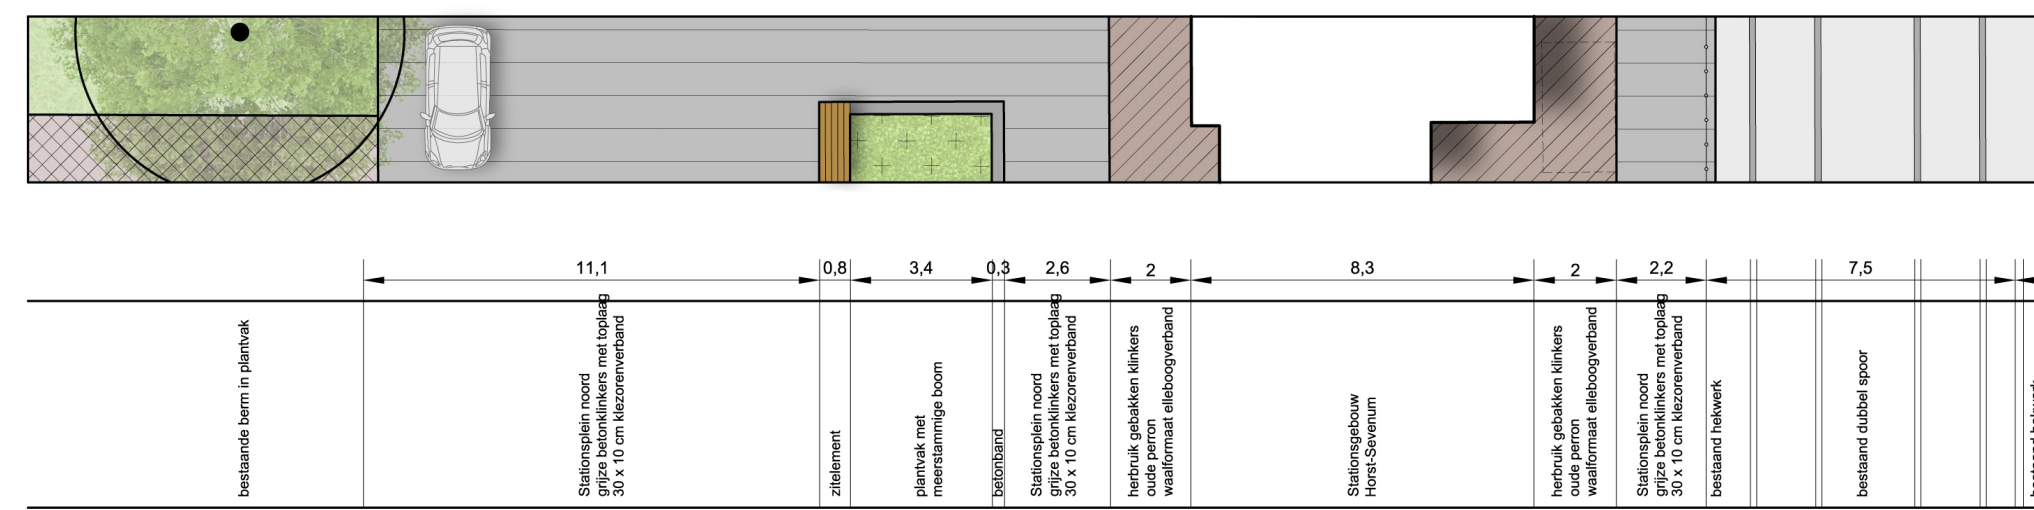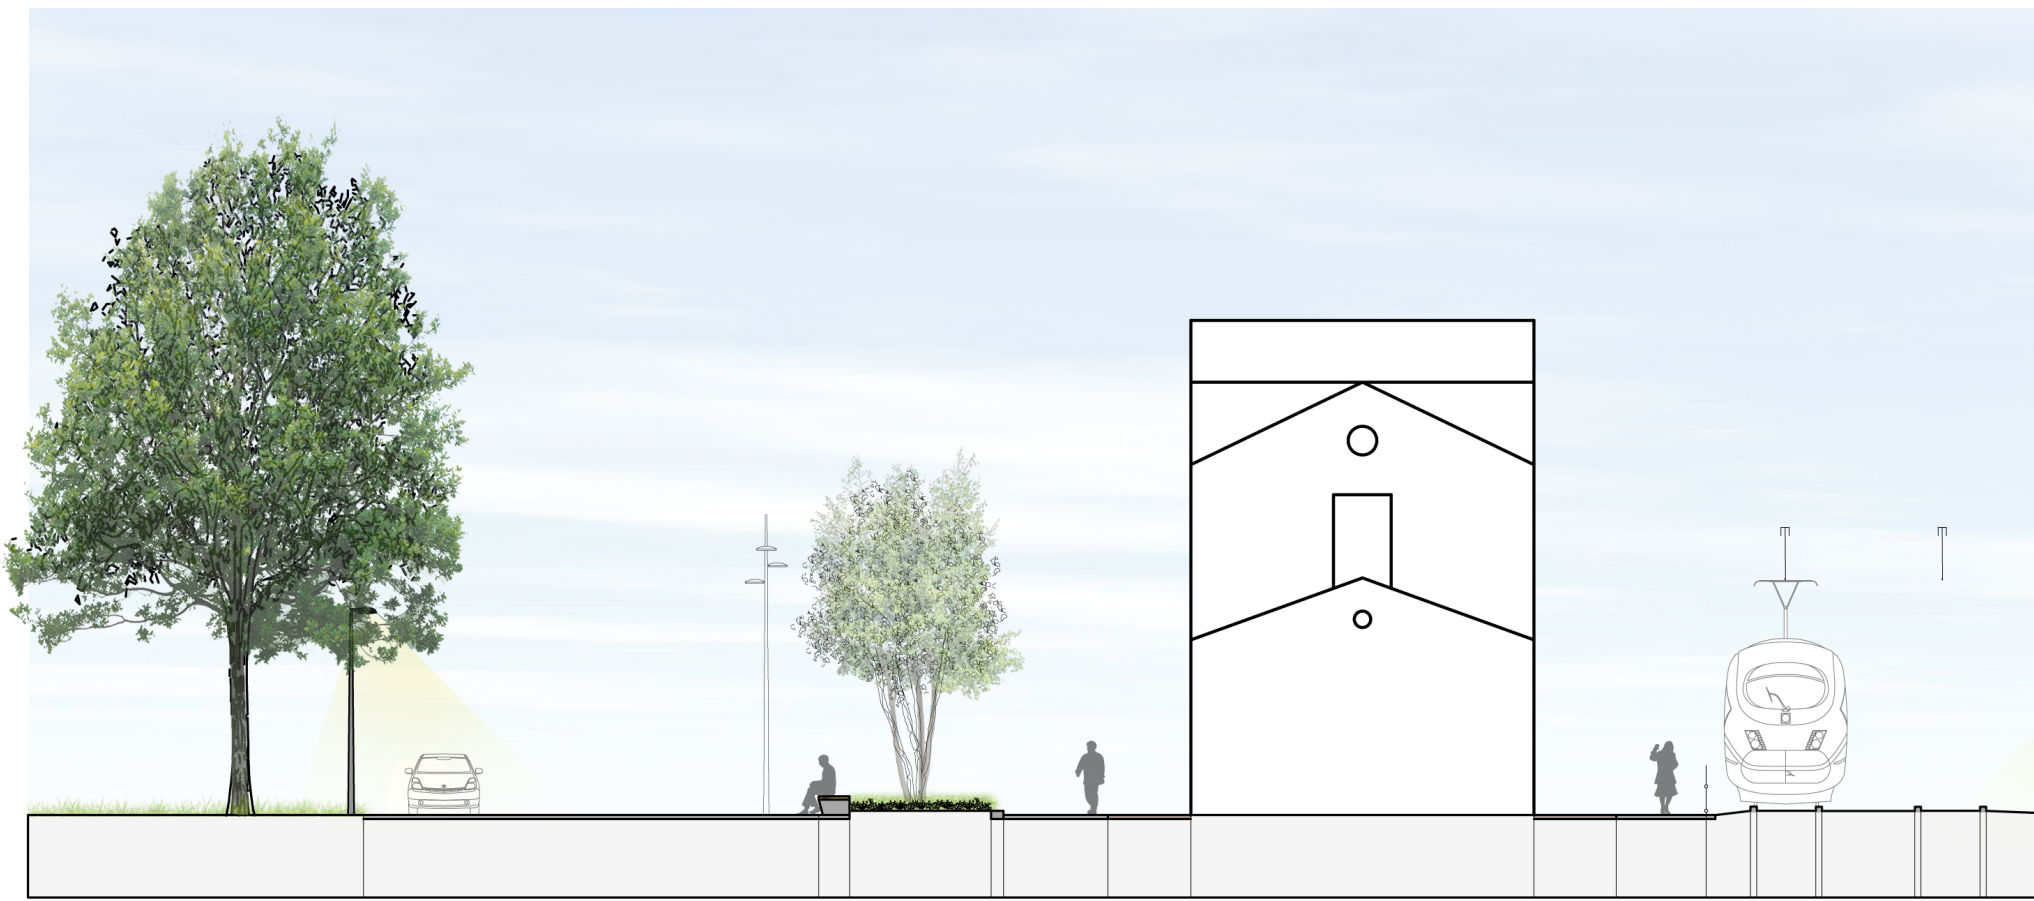

DOORSNEDE B

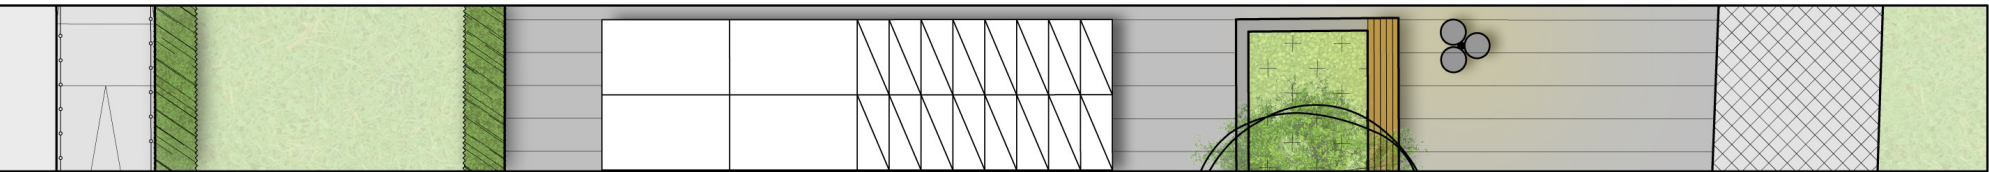


	4	4	3,7	1	2,4	12,4	3	0,3	2,9	0,8	7,5	4	
bestaand hekwerk	hellingbaan naar perron	bestaand hekwerk	verwijderen derde spoor	bestaande berm	nieuwe haag	Stationsplein zuid grijze betonlinkers met topklaag 30 x 10 cm klezorenverband	bestaande overdekte fietsenstalling en fietskluizen	Stationsplein zuid grijze betonlinkers met topklaag 30 x 10 cm klezorenverband	betonband	plantvak met meerstammige boom	zitlement	Stationsplein zuid grijze betonlinkers met topklaag 30 x 10 cm klezorenverband	bestaande rijweg twee richtingen

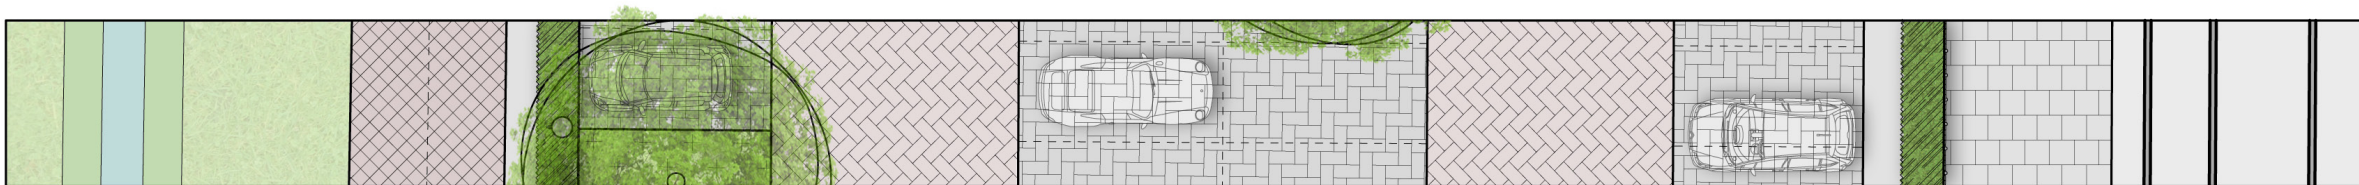


2,9	4,2	3,8	1	4,7	6	5	5	5,9	4,7	0,9	1	4,1			7,2
nieuw te graven sloot	nieuwe berm	fietspad in twee richtingen (bestaand)	nieuwe haag in talud	verlenging haaks parkeren met nieuwe bomen met onderbeplanting	verlenging bestaand rijweg in twee richtingen	verlenging haaks parkeren	verlenging haaks parkeren met nieuwe bomen met onderbeplanting	rijweg in twee richtingen	verlenging haaks parkeren	talud	nieuwe haag op talud hekwerk	perron			bestaand dubbel spoor

DOORSNEDE C

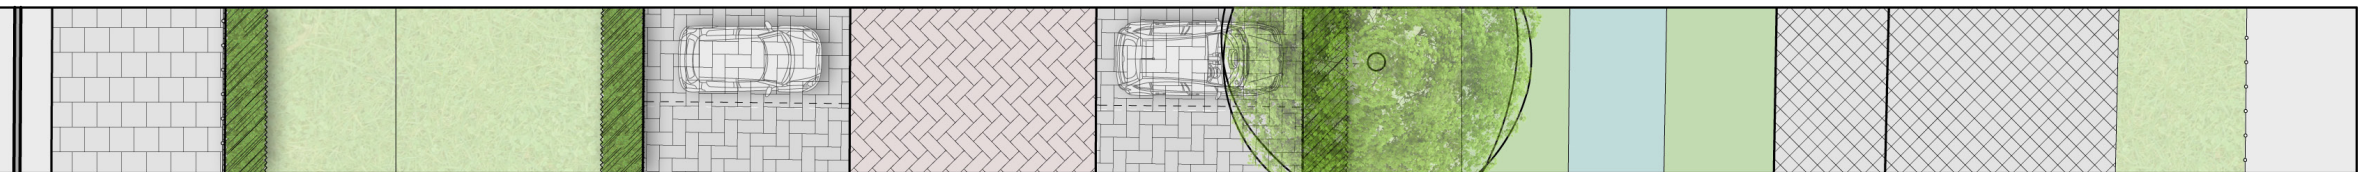

4,2	1	3,2	5	1	5	6	5	1	2,9	7,6	2,7	5,6	3,1
perron	nieuwe haag op talud	verwijderen derde spoor --> aanhalen op bestaande berm	bestaande berm	nieuwe haag	verlenging haaks parkeren	verlenging bestaande rijweg in twee richtingen	verlenging haaks parkeren	nieuwe haag	nieuwe bomen	bestaande sloot	busstandplaatsen voor calamiteiten	bestaande rijweg in twee richtingen	bestaande berm

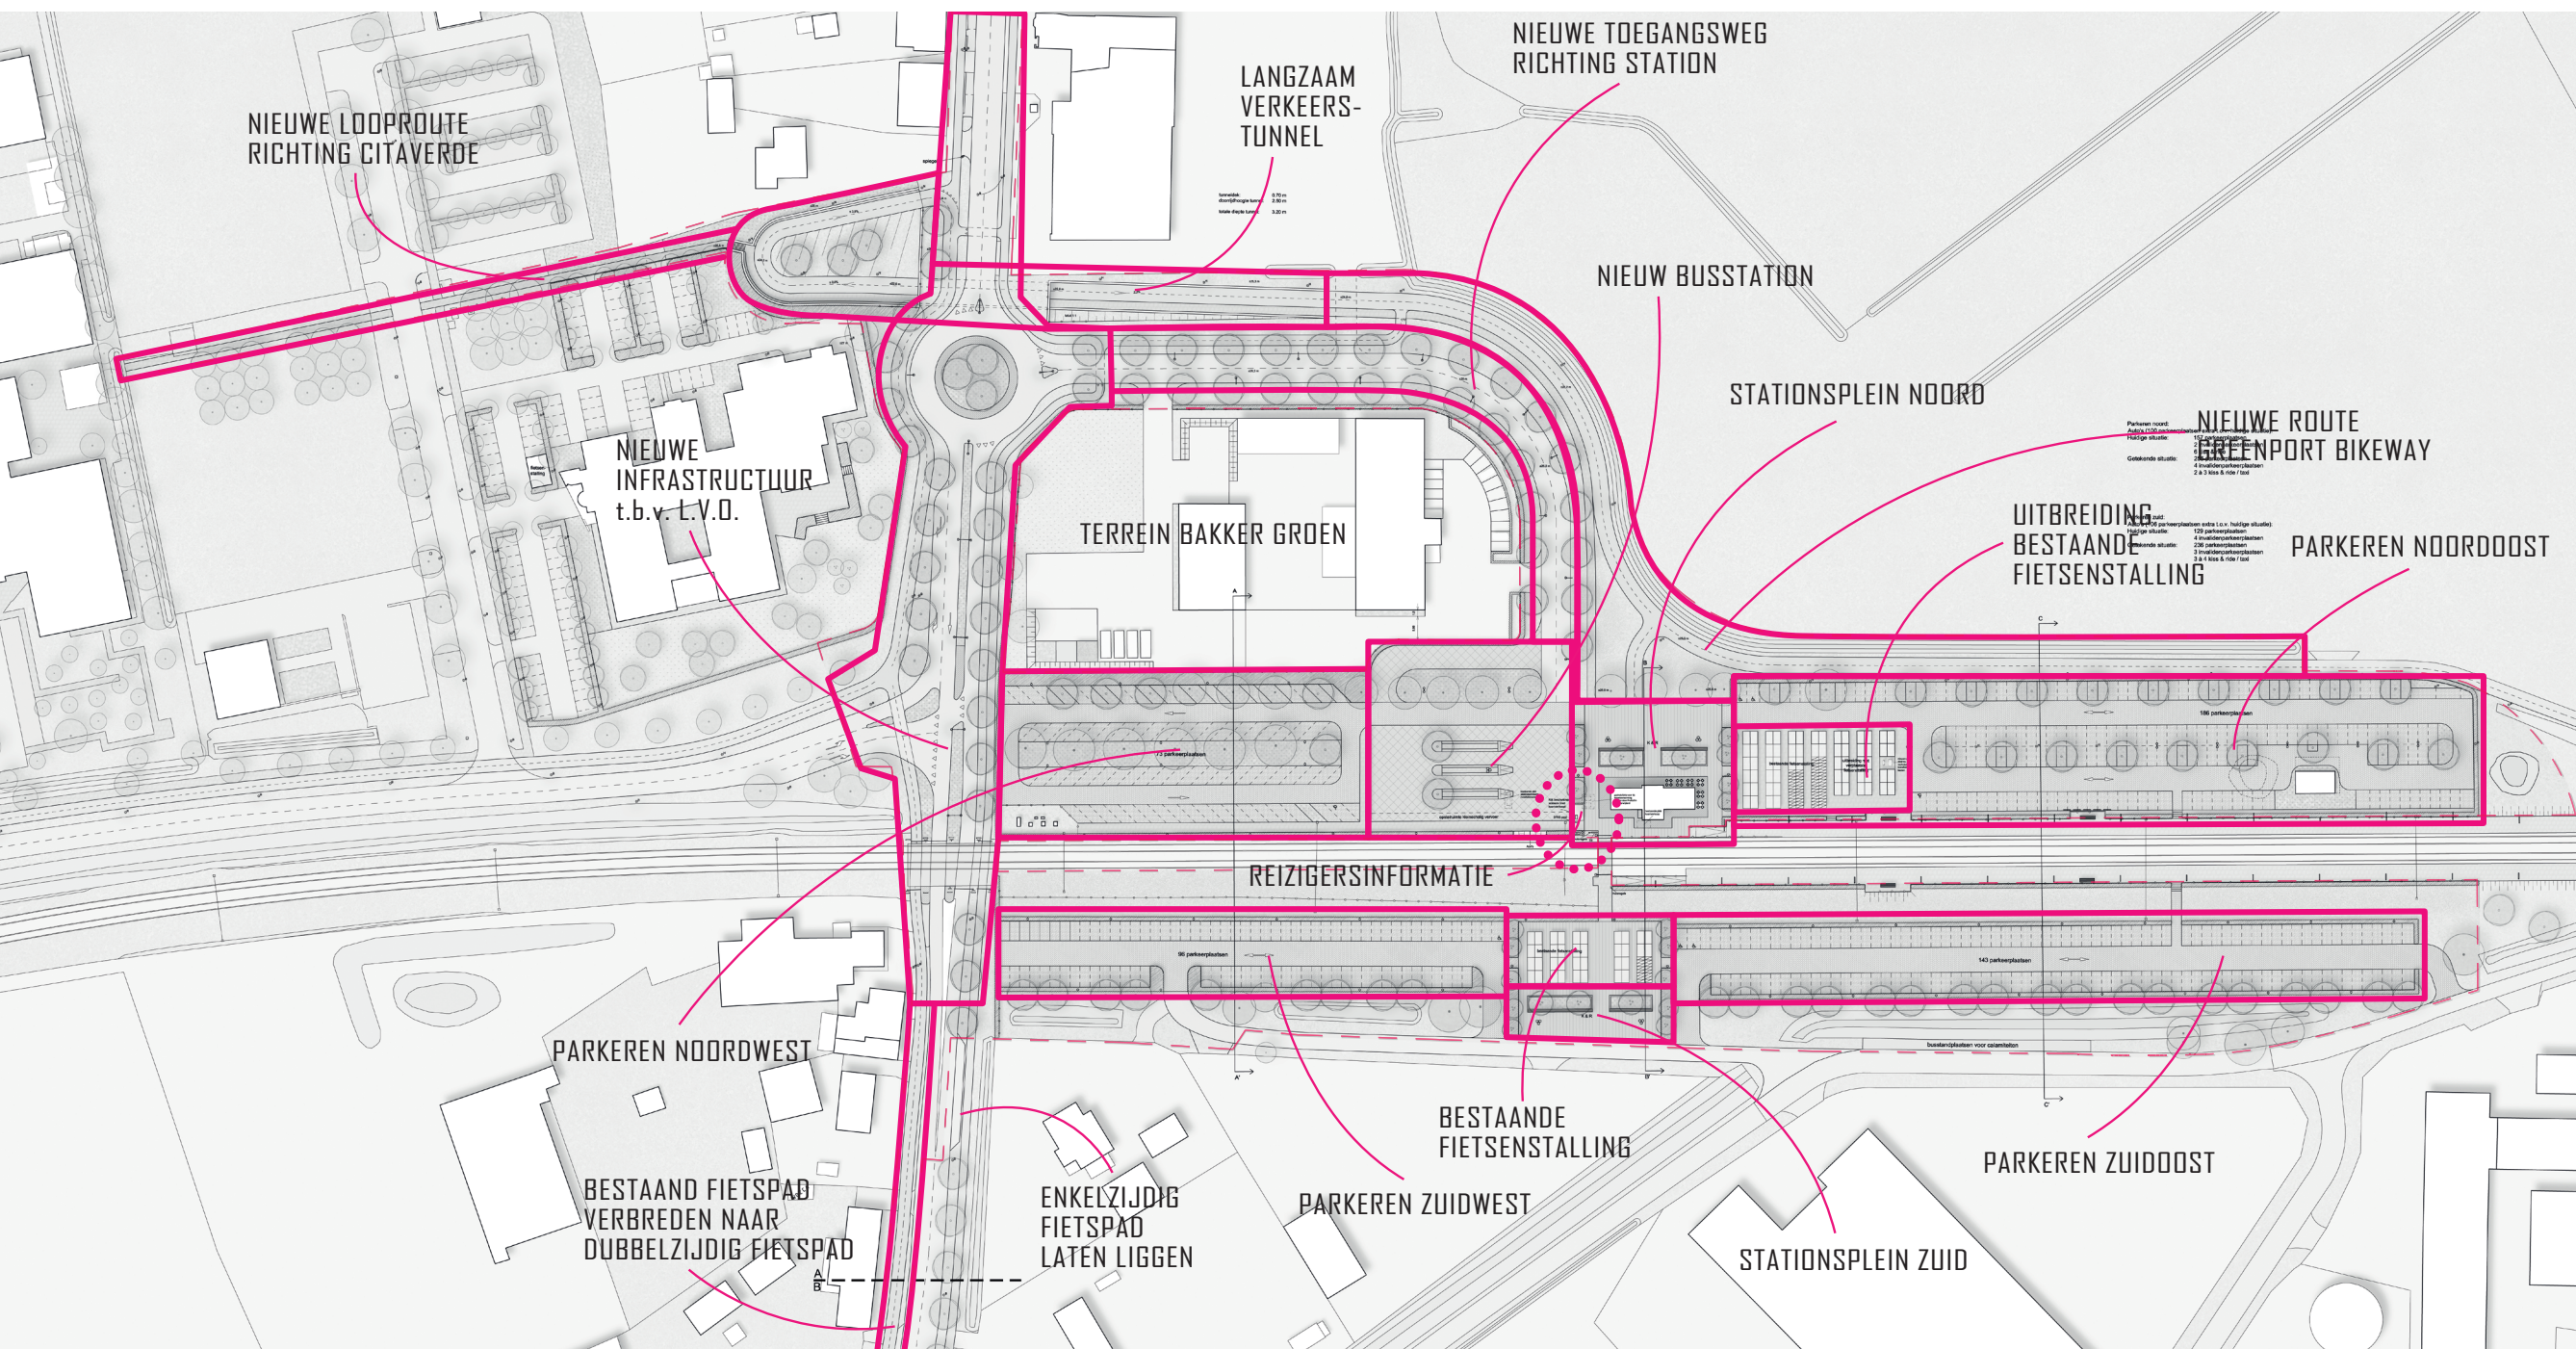

THEMAKAARTEN 3



ENKELZIJDIG
FIETSPAD
LATEN LIGGEN

BESTAAND FIETSPAD
VERBREDEN NAAR
DUBBELZIJDIG FIETSPAD

Om het ontwerp te verduidelijken is het ontwerp opgedeeld in een aantal themakaarten. In de kaart op deze pagina zijn de functies en veranderingen van het gebied aangegeven. Op de komende pagina's is het ontwerp verder uitgelegd middels de volgende thema's:

- 3.1 Eigendommen
- 3.2 Auto's + Parkeren
- 3.3 Streekvervoer
- 3.4 Fietzers
- 3.5 Voetgangers
- 3.6 Hekwerken
- 3.7 Langzaamverkeerstunnel
- 3.8 Bomen
- 3.9 Beplanting
- 3.10 Verharding
- 3.11 Verlichting
- 3.12 Rijcurves

aankoop van derden door
gemeente Horst ad Maas:
1871 m²

derden naar
gemeente Horst ad Maas:
134 m²

gemeente Horst ad Maas
naar derden:
494 m²

gemeente Horst ad Maas naar derden
(aankoop van Waterschap Limburg):
172 m²

gemeente Horst ad Maas naar derden
(aankoop van derden):
203 m²

derden naar
gemeente Horst ad Maas:
1219 m²

Parken noord:
Aankoop 1100 parkeerplaatsen extra (i.o.v. huidige situatie)
Huidige situatie:
6000 m² oppervlakte
200 parkeerplaatsen
6000 m² oppervlakte
200 parkeerplaatsen
2000 m² oppervlakte
200 parkeerplaatsen

Parken zuid:
Aankoop 1100 parkeerplaatsen extra (i.o.v. huidige situatie)
Huidige situatie:
6000 m² oppervlakte
200 parkeerplaatsen
6000 m² oppervlakte
200 parkeerplaatsen
2000 m² oppervlakte
200 parkeerplaatsen


0 50 m



EIGENDOMMEN

	gemeente Horst-Sevenum
	ProRail
	NS Vastgoed
	Waterschap
	eigendom derden
	eigendom derden


Het plangebied bestaat uit verscheidene kavels met verschillende eigenaren. ProRail is de eigenaar en beheerder van het spoor en de perrons, ook hebben zij een klein deel aan de zuidkant in bezit. Het grootste deel van het Stationsgebied is van NS Vastgoed, zij zijn hier dus ook de beheerder van. Een klein deel van de nieuwe parkeerplaatsen (oostelijk) is in het bezit van de gemeente. Voor het Stationsgebied zal een regeling tussen NS Vastgoed en de gemeente komen over wie wat in beheer zal hebben in de toekomst. De Stationsstraat is een N-weg en is dus in het bezit van de Provincie Limburg, toch is een gedeelte van deze weg van de gemeente Horst aan de Maas. De nieuwe toegangsweg zal helemaal tot gemeente Horst aan de Maas gaan behoren, hiervoor moeten nog gronden verworven worden. Ook aan de oostkant van de Stationsstraat zal een stuk grond aangekocht moeten worden van degene die het oude Rabobank terrein beheerd. Van het bedrijventerrein midden in het plangebied zal grond moeten worden verworven, maar zij krijgen ook wat extra grond erbij, waardoor er door de gemeente nog maar een klein deel aangekocht hoeft te worden.

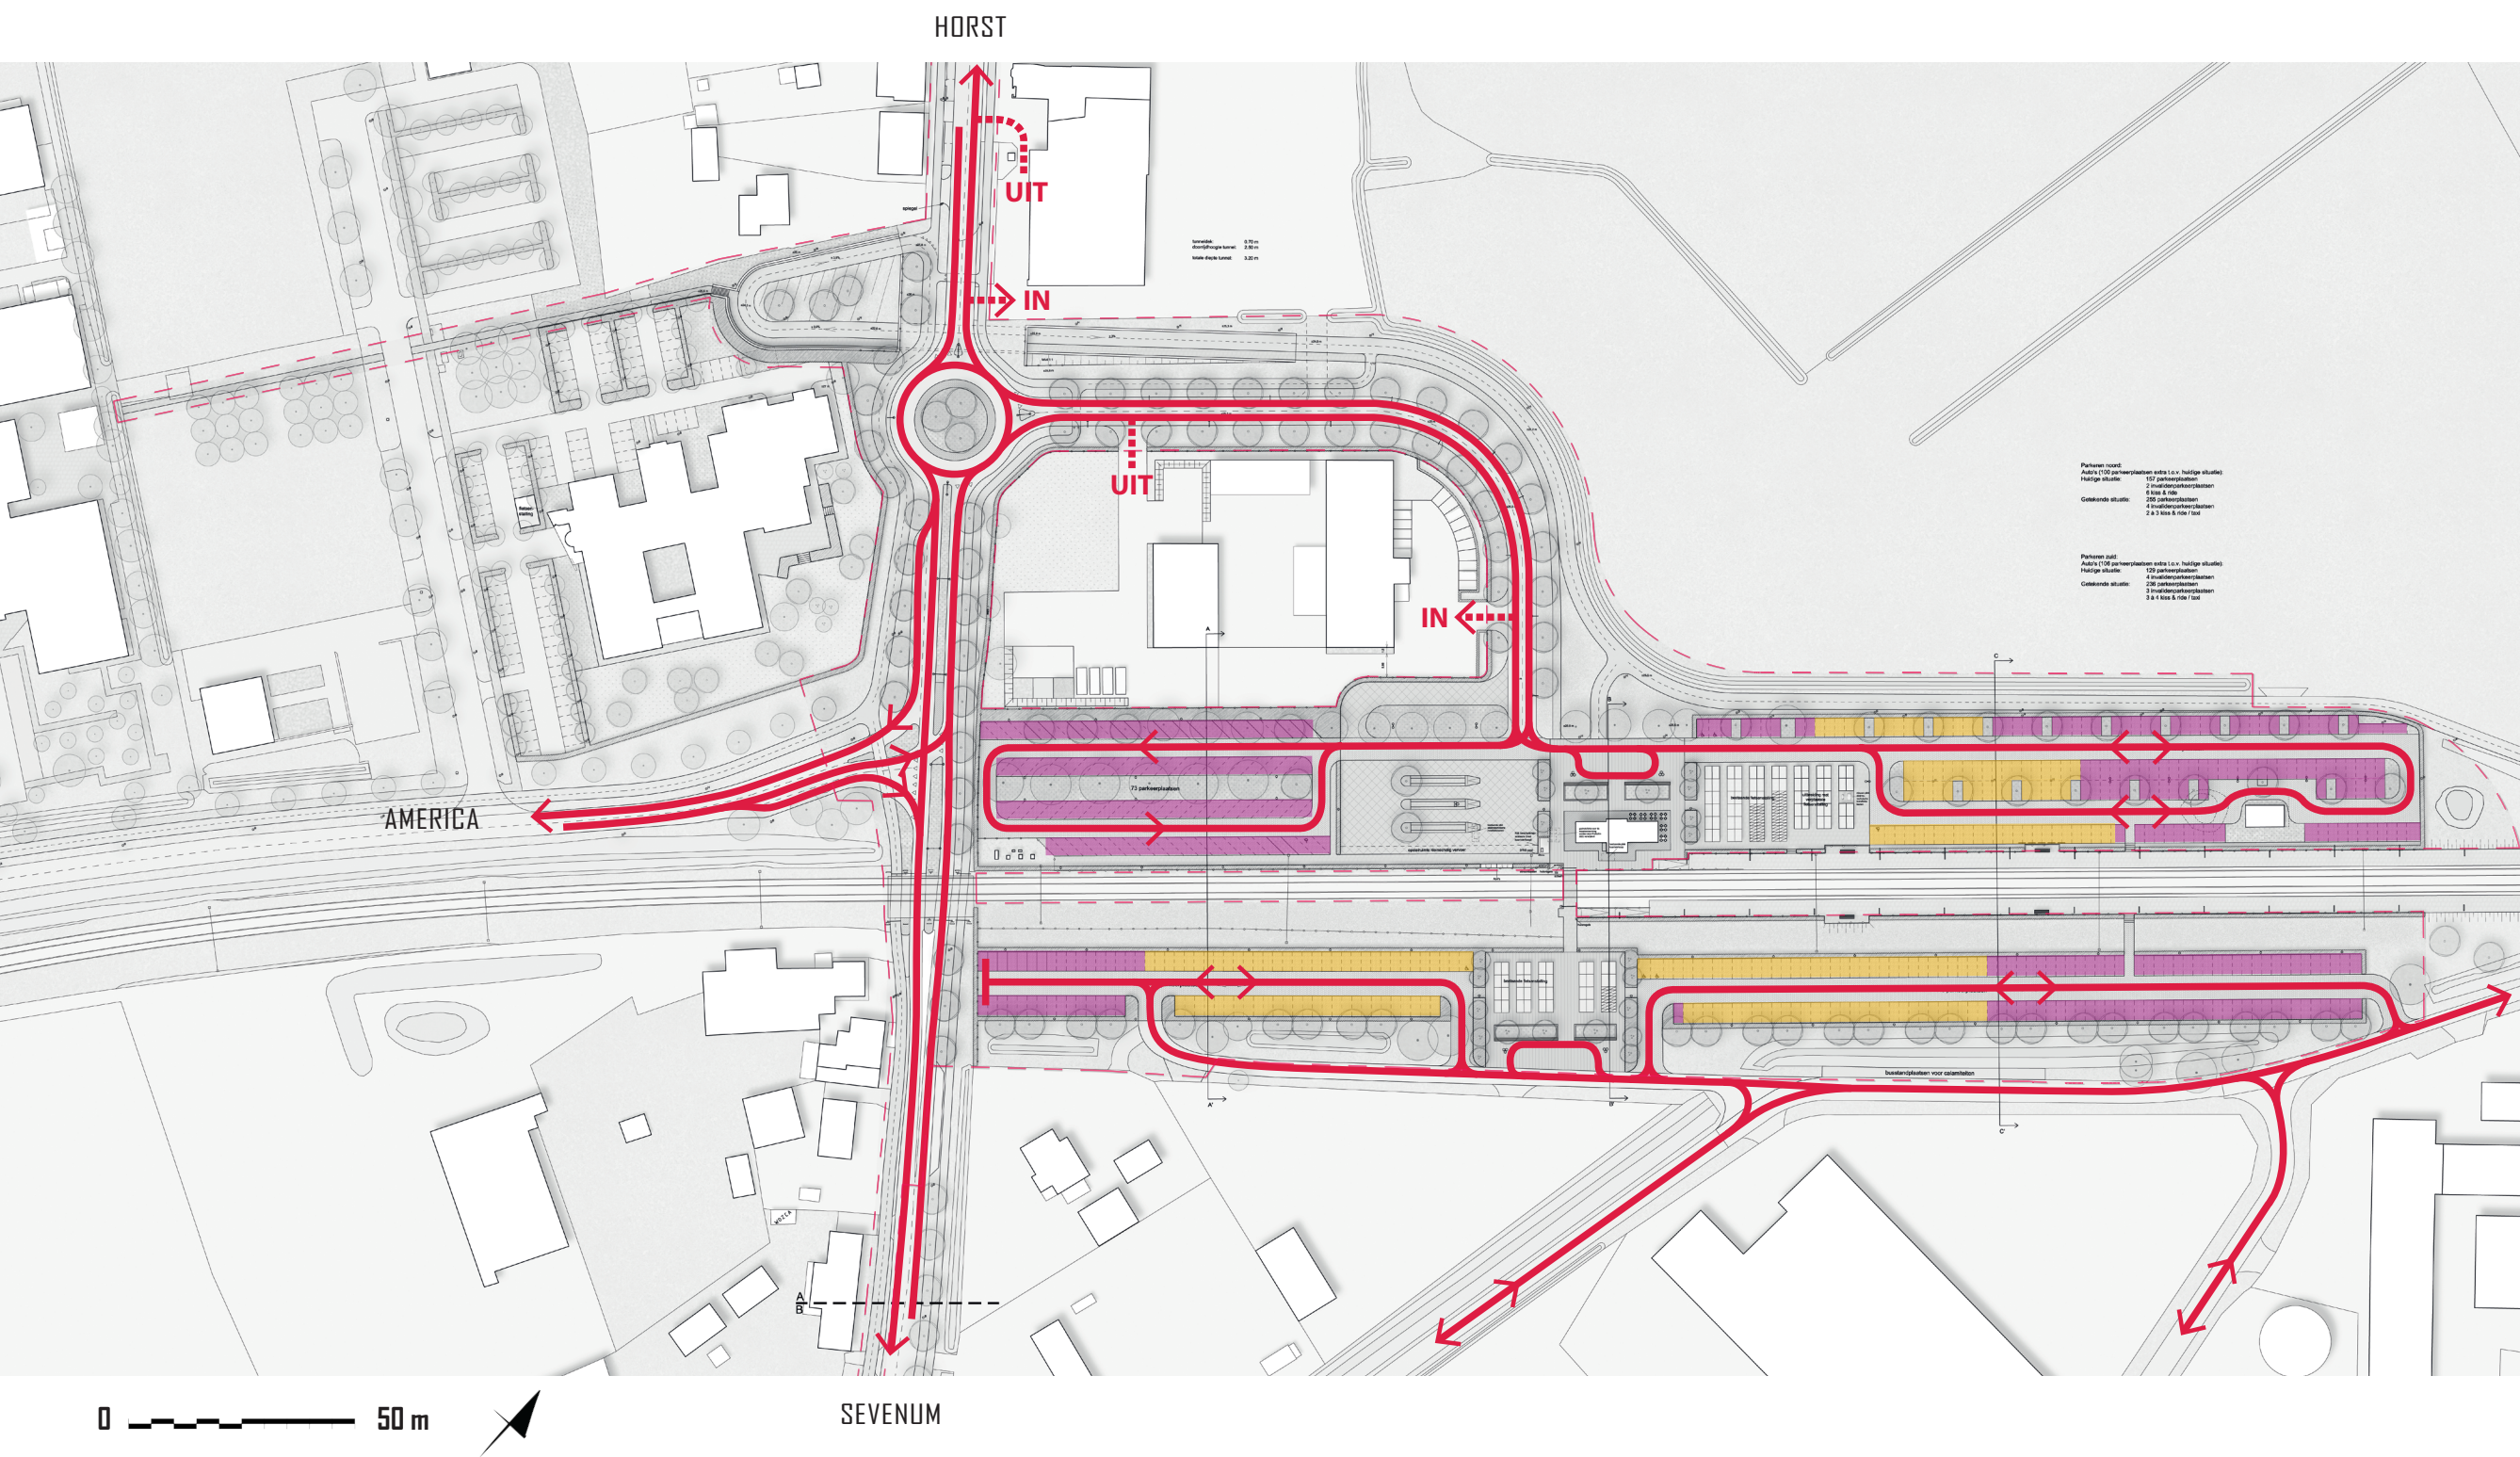

Parken noord:
Aankomst 100 parkeerplaatsen extra (c.v. huidige situatie)
Huidige situatie:
2 invalende parkeerplaatsen
8 auto's & 400
200 parkeerplaatsen
6 invalende parkeerplaatsen
2 & 3 auto's & 1000

Parken zuid:
Aankomst 100 parkeerplaatsen extra (c.v. huidige situatie)
Huidige situatie:
200 parkeerplaatsen
4 invalende parkeerplaatsen
200 parkeerplaatsen
3 invalende parkeerplaatsen
2 & 3 auto's & 1000

AUTO'S + PARKEREN

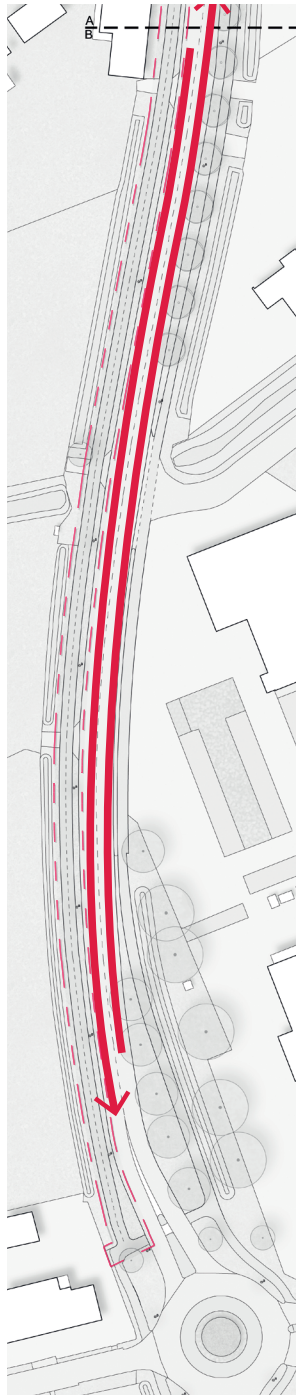

- routing auto's
- ↔ rijrichting
- bestaande parkeerplaatsen
- nieuwe parkeerplaatsen

Parkeren noord:

Huidige situatie:	157 parkeerplaatsen 2 invalidenparkeerplaatsen 6 kiss & ride
Getekende situatie:	255 parkeerplaatsen 4 invalidenparkeerplaatsen 2 à 3 kiss & ride / taxi

Uitbreiding: **100** parkeerplaatsen



Parkeren zuid:

Huidige situatie:	129 parkeerplaatsen 4 invalidenparkeerplaatsen
Getekende situatie:	236 parkeerplaatsen 3 invalidenparkeerplaatsen 3 à 4 kiss & ride / taxi

Uitbreiding: **106** parkeerplaatsen

In de huidige situatie is het Station ontsloten vanaf de Stationsstraat middels een weg parrallel aan het spoor. Wanneer de slagbomen bij de spoorwegovergang dicht zijn kan het verkeer hier nogal eens opstropen en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Ook de onwenselijke situatie die ontstaat, wanneer het langzaam verkeer dat parrallel aan het spoor de Stationsstraat oversteekt, wordt als een knelpunt gezien. Om de gevaarlijke situaties bij de spoorwegovergang te verminderen wordt ongeveer 100 meter noordelijker een nieuwe toegangsweg voor auto- en busverkeer gerealiseerd. De toegangsweg zal middels een rotonde ontsloten worden, wat ook meteen een verkeersremmende functie heeft. Voor het langzaam verkeer wordt een tunnel aangelegd, zo kunnen de stromen elkaar ongelijkvloers kruisen, waardoor conflicten voorkomen worden. De enige uitzondering zijn fietsers die van America richting Horst fietsen, zij zullen de Stationsstraat aan de noordzijde van de rotonde moeten kruisen. De fietsers hebben in dit geval geen voorrang, omdat we ons in het buitengebied bevinden.

Om de capaciteit van het aantal reizigers op Station Horst-Sevenum aan te kunnen is het, volgens onderzoek van NS Vastgoed, noodzakelijk om het aantal parkeerplaatsen in het Stationsgebied uit te breiden. Daarom worden de noordoostelijke en zuidelijke parkeerplaatsen uitgebreid en de noordwestelijke parkeerplaats beter ingepast om meer parkeerplaatsen kwijt te kunnen. In totaal zullen er in het noordelijke deel 100 extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden en in het zuidelijke deel 106 extra parkeerplaatsen.

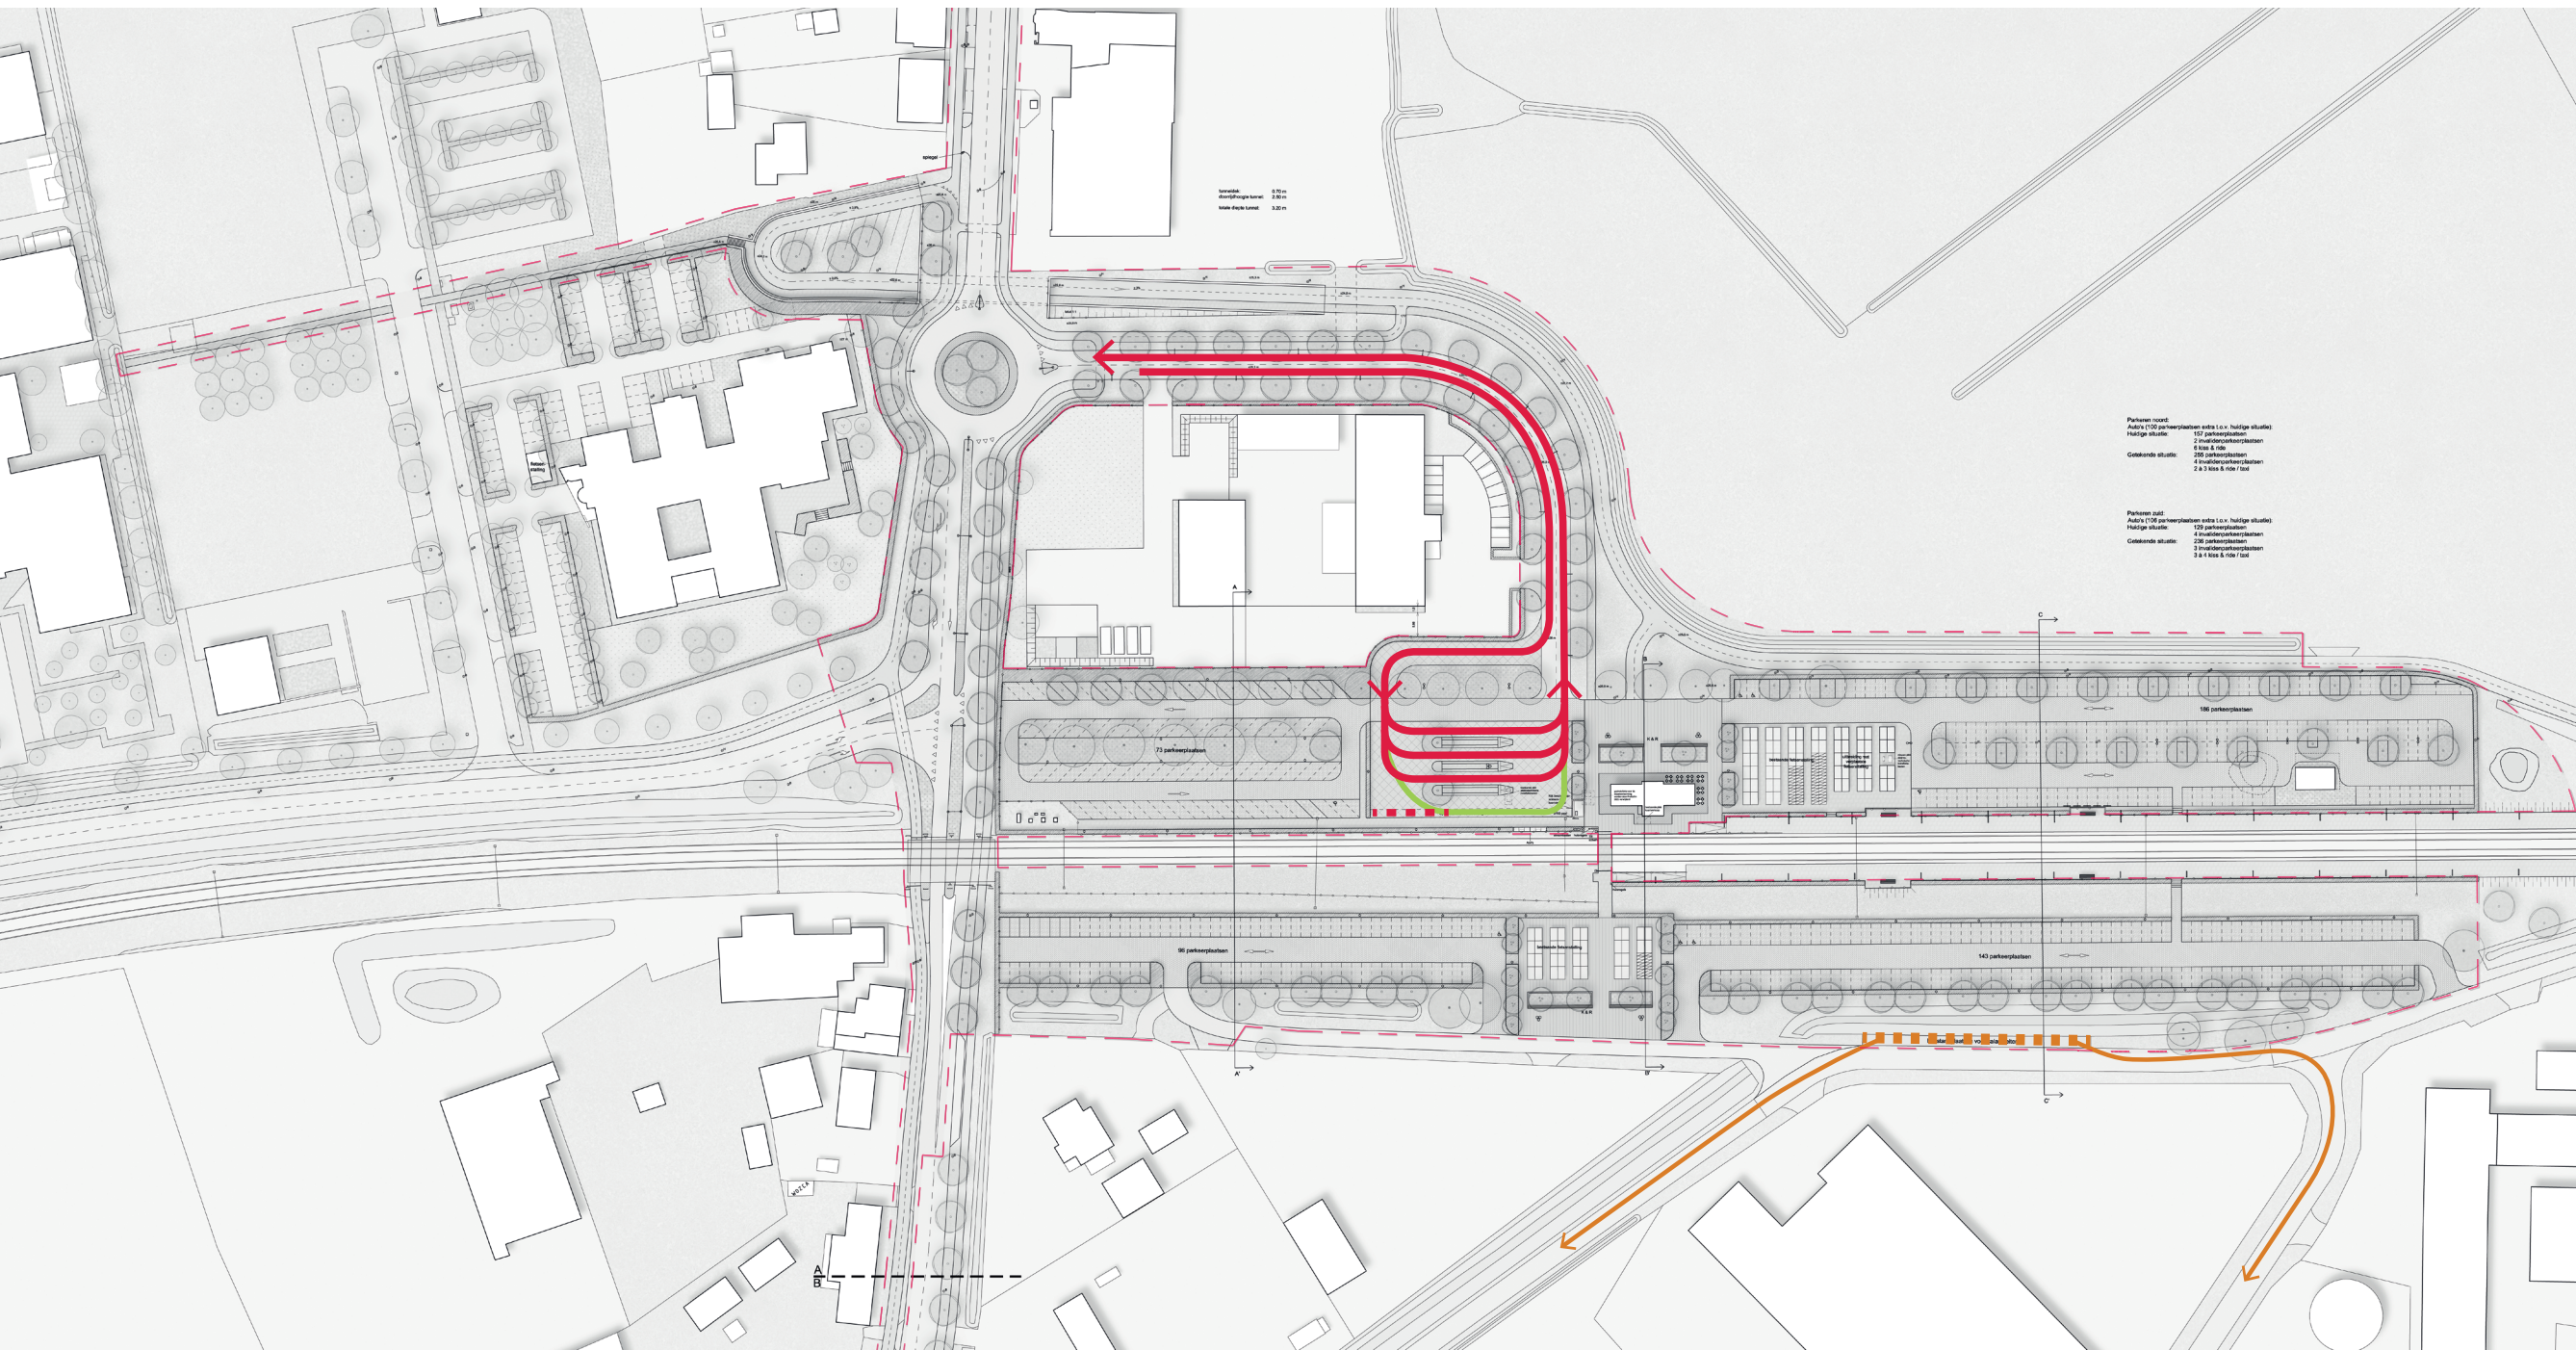


STREEKVERVOER

-  routing streekbussen
-  standplaats streekbussen
-  routing calamiteitenbussen
-  standplaats calamiteitenbussen
-  opstelruimte kleinschalig vervoer


De bushaltes aan de Stationsstraat ter hoogte van het oude Rabobankgebouw komen te vervallen. Er is gekozen om ten westen van het Stationsgebouw een nieuw busstation te realiseren, waar drie bussen tegelijkertijd bij een halte kunnen staan. Ook is er plek voor één bus om langer te stationeren, wanneer er pauze gehouden moet worden. In het verlengde van deze plek is ruimte voor kleinschalig vervoer, zoals wensbussen, WMO-vervoer en mogelijke buurtbusverbindingen. Aan de zuidzijde is de standplaats voor de calamiteitenbussen behouden gebleven en uitgebreid, zodat hier meerdere bussen tegelijk kunnen halteren.

HORST

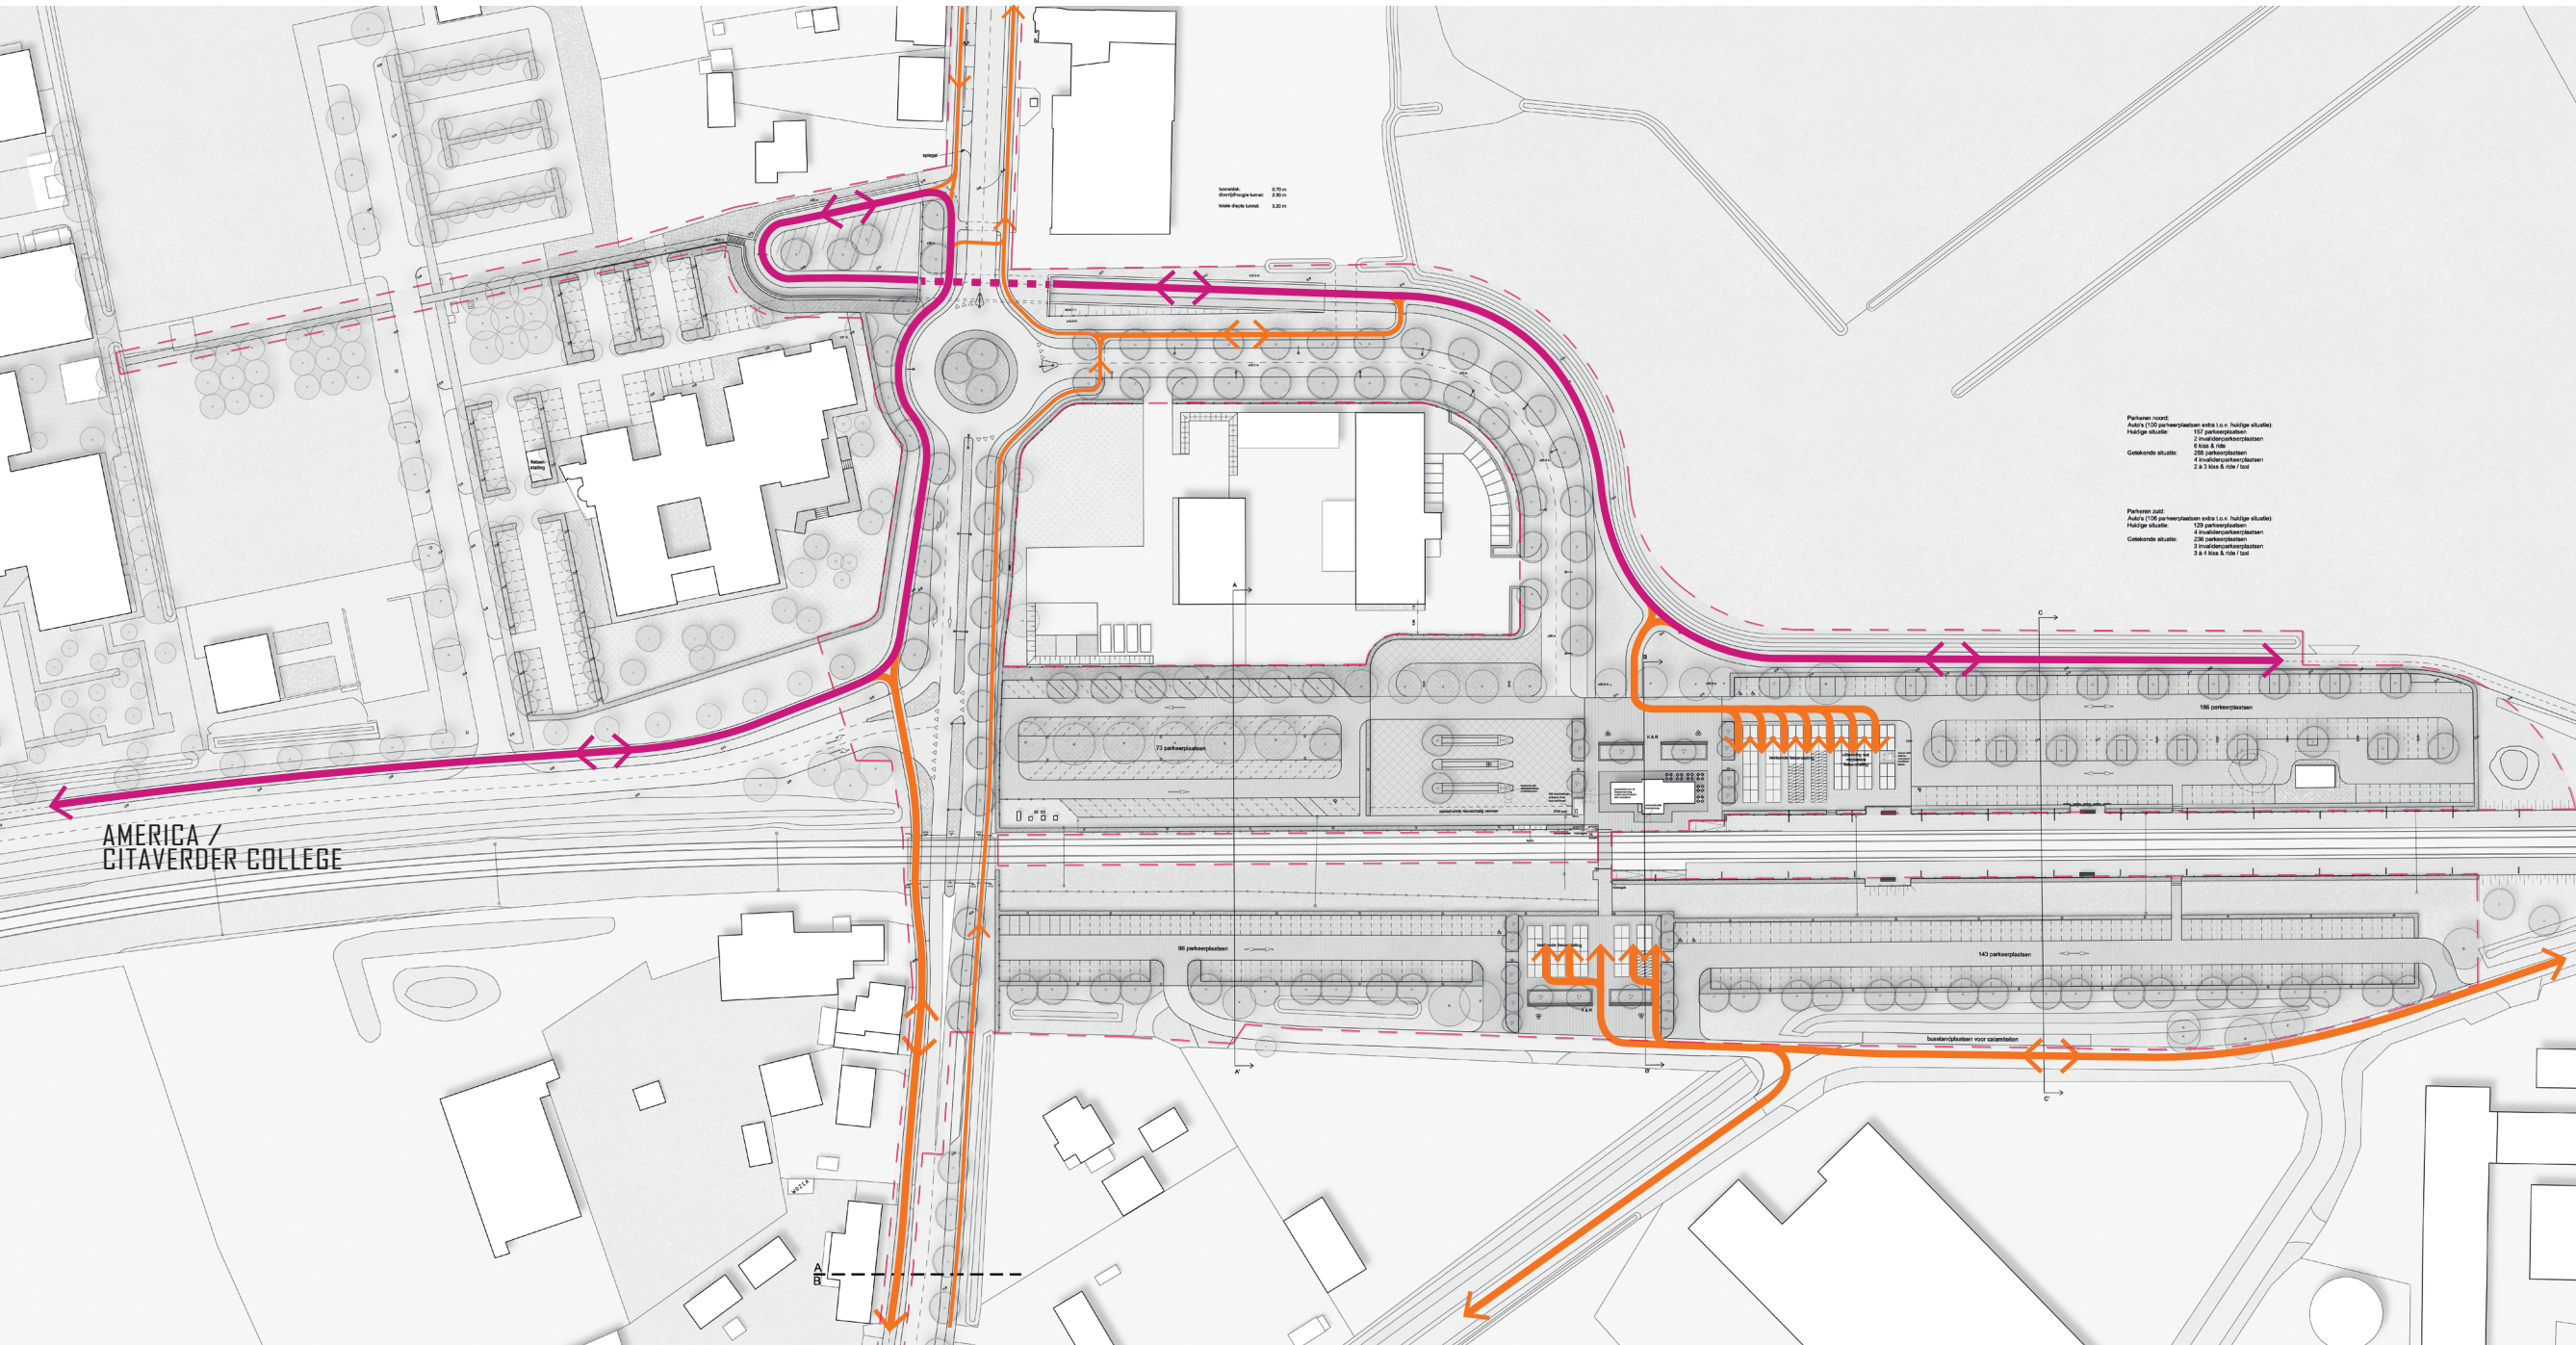

SEVENUM

FIETSVERKEER

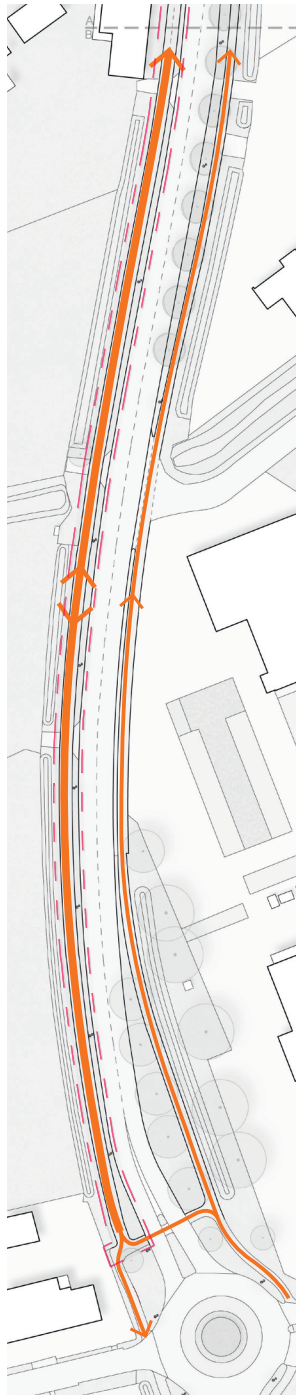

-  fietspad dubbelzijdig
-  fietspad enkelzijdig
-  Greenport Bikeway dubbelzijdig

Het is noodzakelijk dat het Station voor alle gebruikers goed bereikbaar is, zo ook voor het fietsverkeer. In de huidige situatie zijn er drie fietsenstallingen, twee aan de noordzijde en één aan de zuidzijde. De fietsenstalling aan de noordzijde wordt samengevoegd tot één grote fietsenstalling aan de oostkant van het Stationsgebouw. De stalling is te bereiken via de nieuwe snelfietsroute Greenport Bikeway en een klein stukje over het Stationsplein. De fietsenstalling aan de zuidzijde blijft onveranderd. De stalling blijft op dezelfde manier bereikbaar als voorheen, maar dan over het ontvangsplein.

Er zijn twee grote veranderingen voor het fietsverkeer:

1. De snelfietsroute Greenport Bikeway wordt doorgezet richting America. Dit fietspad komt middels een langzaamverkeerstunnel aan de andere kant van de Stationsstraat uit. Hierdoor zal het verkeer wat over de Greenport Bikeway fietst niet in aanraking komen met het verkeer wat op de Stationsstraat rijdt. De veiligheid wordt hierdoor flink verhoogd.
2. Het aan de westkant liggende enkelzijdige fietspad langs de Stationsstraat (tussen de rotonde bij de Welkoop en de spoorwegovergang) wordt verbreedt naar een dubbelzijdig fietspad. Dit voorkomt dat fietsers (richting Citaverde College) de weg moeten kruisen bij de overgang, wat gevaarlijke situaties verminderd. Zij kunnen bij de rotonde bij de Welkoop de keuze maken om al aan de westkant van de weg te gaan fietsen, zodat ze de Stationsstraat niet meer over hoeven te steken.

HORST

CITAVERDER COLLEGE

SEVENUM

0 50 m



verrekenbare
aansluitingsruimte: 0,70 m
totale diepte tunnel: 3,00 m

Parkeren noord:
Aankomst 1100 parkeerplaatsen extra (i.o.v. huidige situatie)
Huidige situatie: 2 invalide parkeerplaatsen
6 fiets & rijk
200 parkeerplaatsen
6 invalide parkeerplaatsen
2 & 4 fiets & rijk / laad

Parkeren zuid:
Aankomst 1100 parkeerplaatsen extra (i.o.v. huidige situatie)
Huidige situatie: 200 parkeerplaatsen
6 invalide parkeerplaatsen
200 parkeerplaatsen
3 invalide parkeerplaatsen
2 & 4 fiets & rijk / laad

73 parkeerplaatsen

90 parkeerplaatsen

100 parkeerplaatsen

140 parkeerplaatsen


bestedingsplaatsen voor calamiteiten

VOETGANGERS

- routing voetgangers
- trap richting Citaverde

De meeste voetgangers zullen van de parkeerplaats, het busstation en de fietsenstallingen richting het station lopen, dit gebeurt voornamelijk via het trottoir of over de parkeerplaatsen zelf.

Een andere loopstroming zijn de leerlingen en leraren die van het (bus) station naar het Citaverde College lopen en andersom. Deze voetgangers worden vanaf het station door de tunnel richting de school geleid. Om de route zo kort mogelijk te houden is er een voetgangerstrap in de tunnelwand geplaatst.

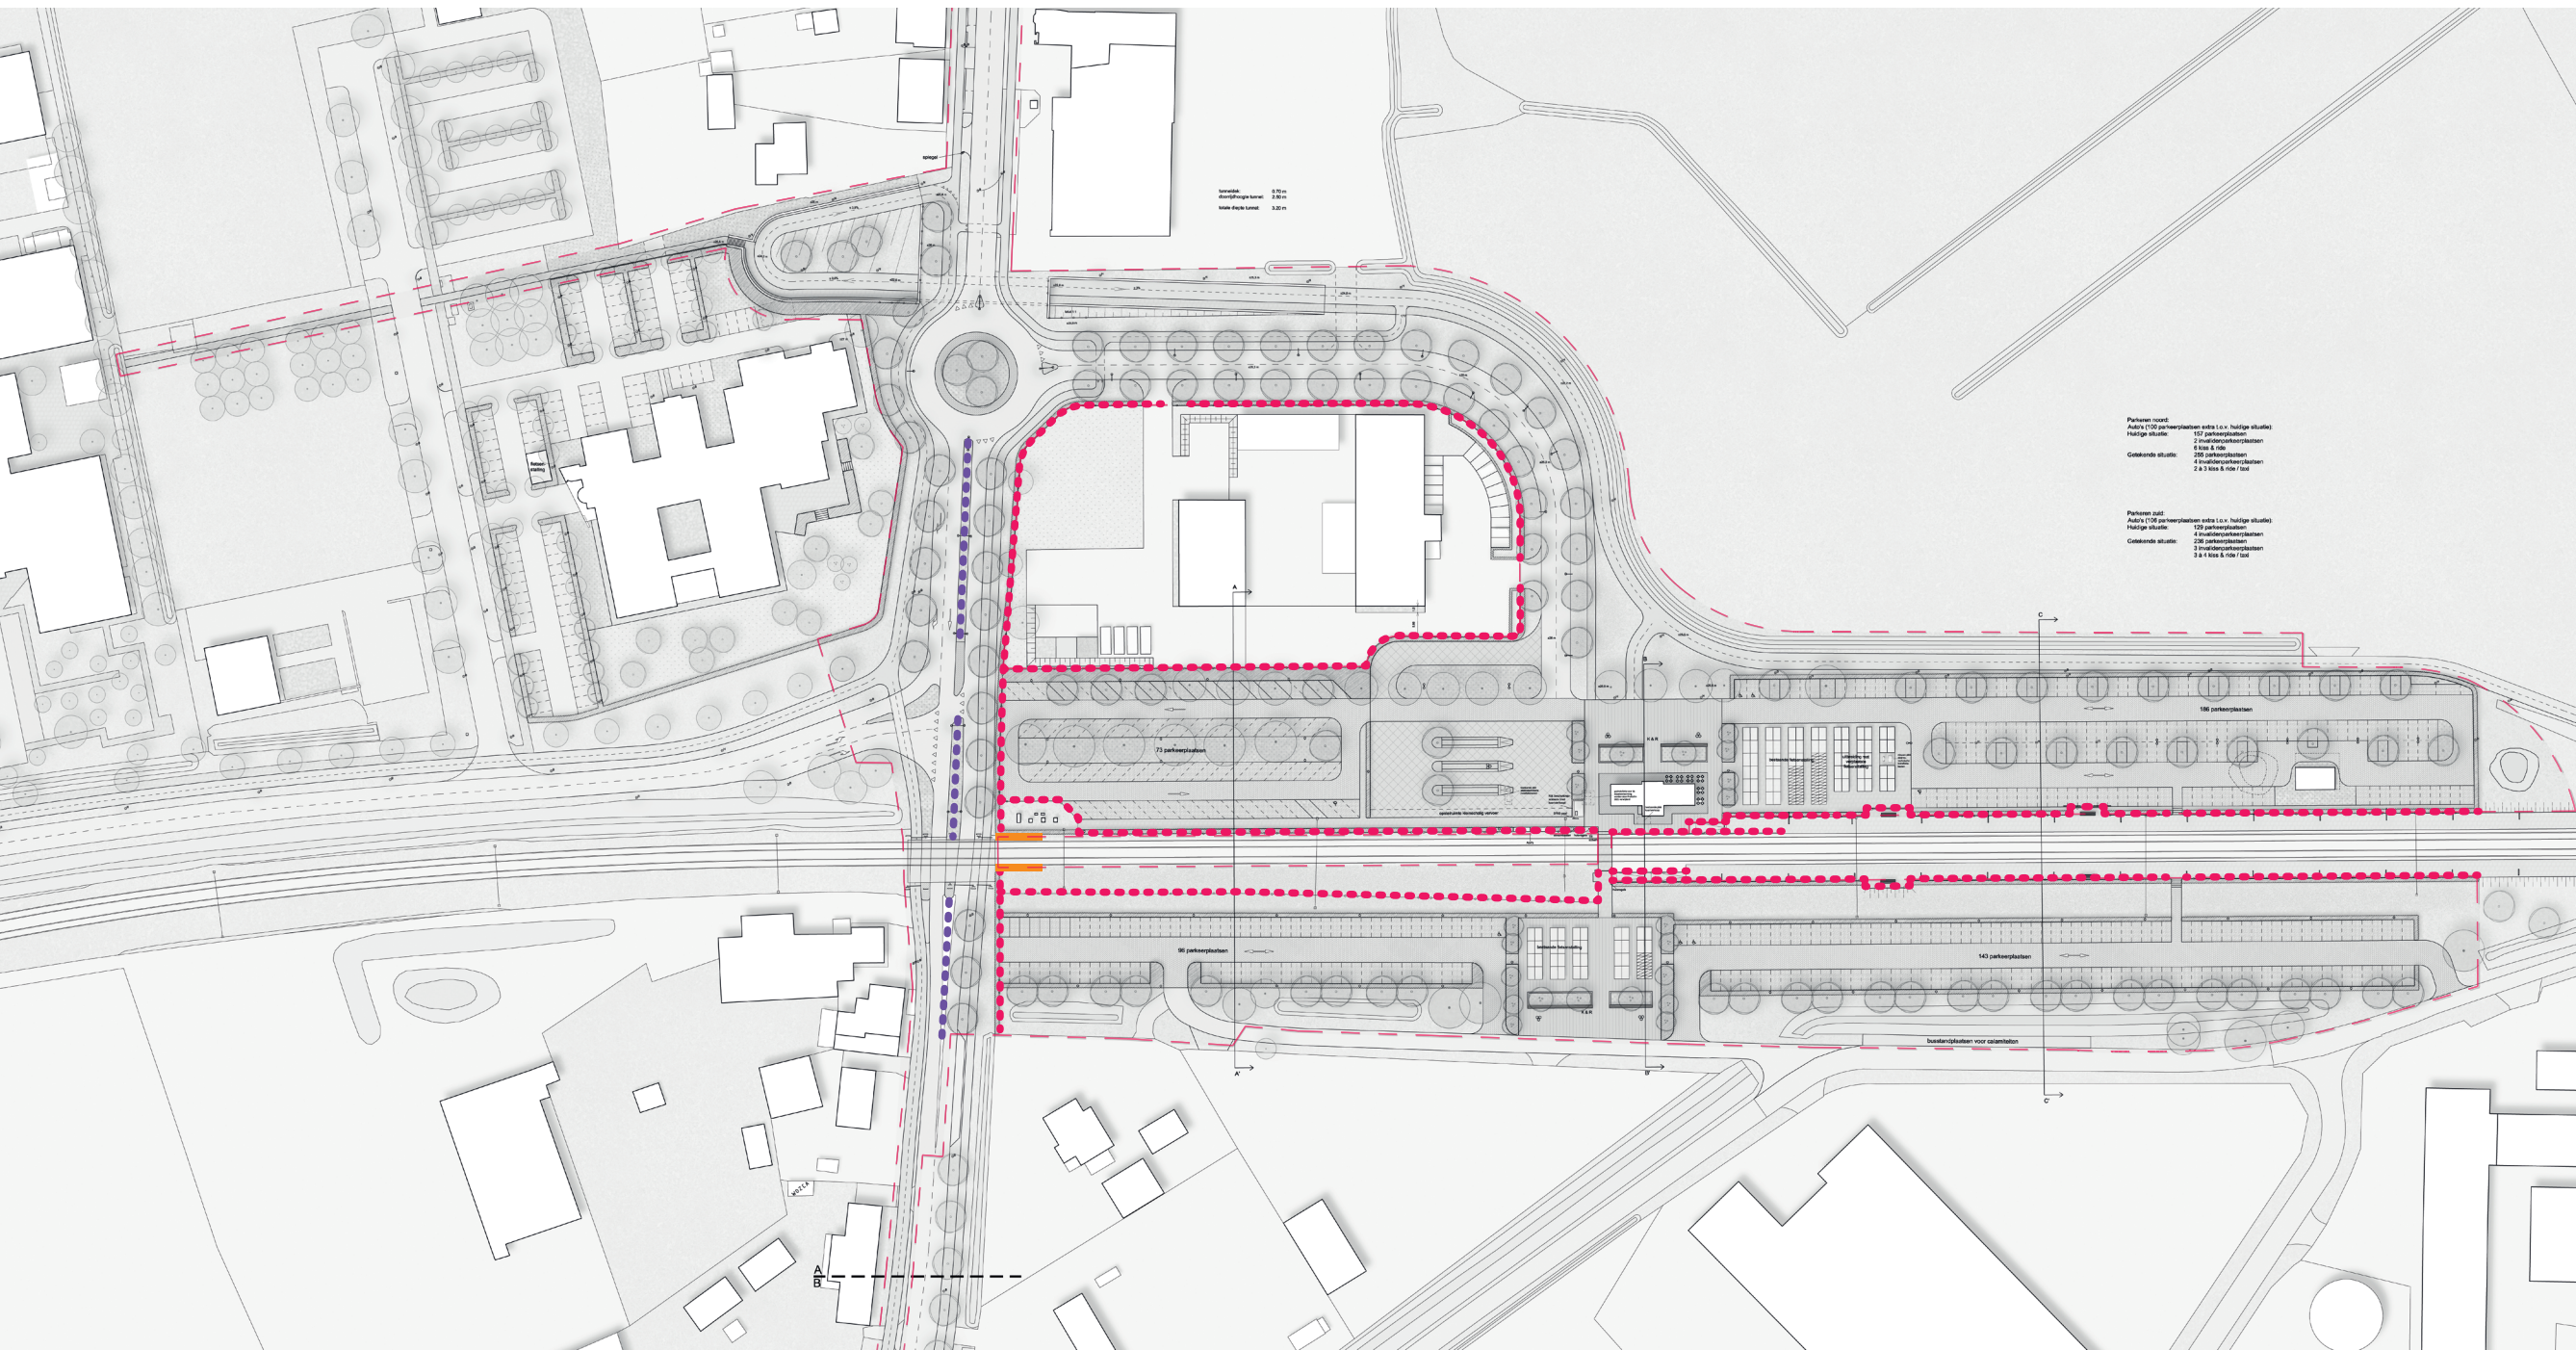

terreindek
aanrijfbreedte: 3,00 m
terreindek
breedte: 3,00 m

Parkeren noord
Aankomst 1/100 parkeerplaatsen extra (c.v. huidige situatie)
Huidige situatie: 2 invaldeurparkeerplaatsen
Geplande situatie: 2 invaldeurparkeerplaatsen
2 x 3 m x 5 m / 10 m

Parkeren zuid
Aankomst 1/100 parkeerplaatsen extra (c.v. huidige situatie)
Huidige situatie: 2 invaldeurparkeerplaatsen
Geplande situatie: 2 invaldeurparkeerplaatsen
2 x 3 m x 5 m / 10 m

HEKWERKEN

- • • • hekwerk 1.20 meter hoog
- • • • optioneel hekwerk 1.20 meter hoog
- optioneel PRISMA anti-loopmat

Om te voorkomen dat er looproutes / fietsroutes gaan ontstaan vanaf het station richting de Spoorweg is ervoor gekozen om in sommige hagen hekwerken van 1.20 meter hoog te plaatsen. Het wordt nagenoeg onmogelijk gemaakt om anders te lopen of fietsen dan op de daarvoor gemaakte fiets- en voetpaden.

Als het blijkt dat deze voorzieningen nog steeds niet genoeg zijn, kunnen er hekwerken tussen de rijbanen in de Stationsstraat geplaatst worden en / of anti-loopmatten rond de spoorovergang.



referentiebeeld PRISMA anti-loopmat



0 50 m



LANGZAAMVERKEERSTUNNEL


-  hellingbaan fietspad 4 m breed
-  fietspad in tunnel
-  hellingbaan voetpad 2 m breed
-  voetpad in tunnel
-  trap voor voetgangers
-  uitwijkstrook 50 cm breed
-  uitwijkstrook in tunnel
-  talud
-  keerwand
-  hekwerk

Zoals eerder gezegd wordt er een langzaamverkeerstunnel onder de Stationsstraat door gerealiseerd. Het voordeel van een tunnel is dat er zo min mogelijk langzaam verkeer het gewone verkeer hoeft te kruisen en zo conflicten kunnen worden voorkomen. De tunnel zal een zo open mogelijk karakter krijgen door aan minstens één kant een talud te realiseren. Door het gebrek aan ruimte is het wel nodig om aan zowel de oost- als westzijde van de tunnel aan één kant een keerwand te maken. Voor een goede doorstroming van het fietsverkeer over de Greenport Bikeway zullen de hellingbanen 3,5% of minder bedragen. 4% is de maximale toegestane norm voor hellingbanen voor fietsers.


De hellingbanen van de tunnel zullen verlicht worden door middel van de standaard verlichting van de Greenport Bikeway. Waar de tunnel onder de weg door gaat, zal verlichting in het plafond komen, zodat het ook 's avonds prettig is om doorheen te fietsen of lopen.



referentiebeeld langzaamverkeerstunnel




BOMEN EN STRUIKEN

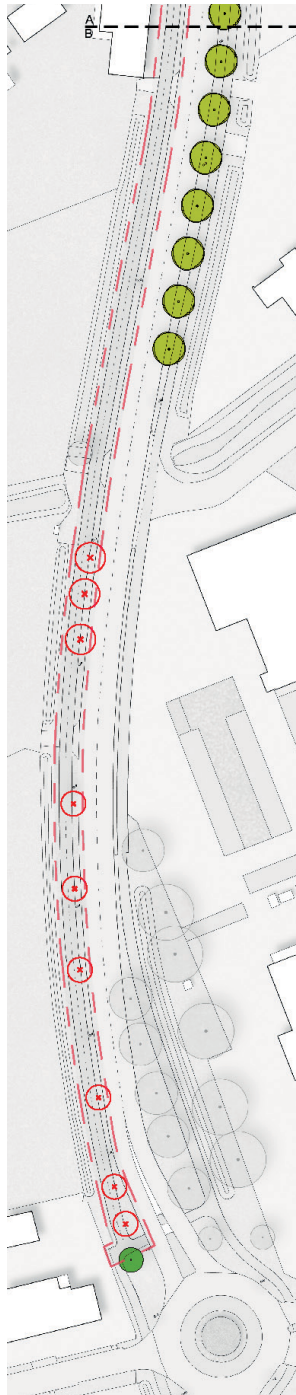

-  nieuwe opgaande meerstammige struik 3e grootte
-  nieuwe opgaande meerstammige boom 2e / 3e grootte
-  nieuwe bomen 1e / 2e grootte
-  bestaande bomen gehandhaafd
-  te rooien bomen t.b.v. het ontwerp

Binnen het ontwerp zijn een aantal bestaande grote bomen aanwezig die gehandhaafd blijven. Voor het plan zullen wel wat bomen gerooid moeten worden, hiervoor worden nieuwe bomen terug geplant. Verder worden er buiten het beoogde aantal terug te planten bomen nog meer nieuwe bomen aangeplant. Omdat het belangrijk is om de biodiversiteit te vergroten, kiezen we voor verschillende bomen welke elkaar afwisselen. Op de Stationspleinen komen opgaande meerstammige bomen/struiken met een grote belevingswaarde.



 
 meerstammige opgaande struik:
Prunus x yedoensis
 (yashinokers)
 verdraagt hitte
 bijen en vlinders
 hoogte 6-10 | breedte 6-10



   
 meerstammige opgaande struik:
Cornus mas
 (gele kornoelje)
 verdraagt droogte,
 luchtverontreiniging en hitte
 bijen, vlinders, vogels
 en kleine zoogdieren
 nectarwaarde 4 | pollenwaarde 4
 hoogte 10-12 | breedte 10-12




 
 meerstammige opgaande boom:
Betula pendula
 (ruwe berk)
 verdraagt strooizout, droogte, en
 luchtverontreiniging
 bijen en vlinders
 hoogte 15-20 m | breedte 9-12 m




   
 boom 1e grootte:
Celtis australis
 (Europese netelboom)
 verdraagt droogte,
 luchtverontreiniging en hitte
 hoogte 15-20 | breedte 10-15
 bijen, vlinders, vogels en kleine
 zoogdieren




 
 boom 1e grootte:
Alnus glutinosa
 (zwarte els)
 verdraagt strooizout, droogte,
 luchtverontreiniging en
 kortstondige overstroming
 bijen en vogels
 hoogte 10-20 m | breedte 6-12 m

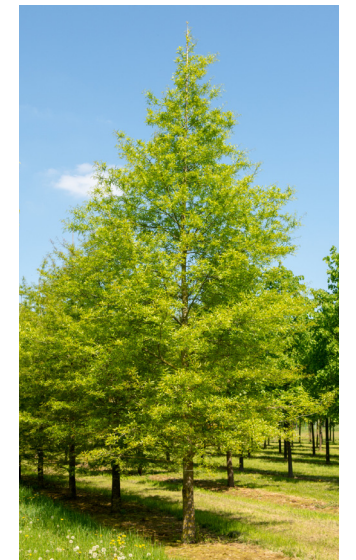

 
 boom 1e grootte:
Quercus phellos
 (wilgbladige eik)
 verdraagt strooizout, droogte,
 luchtverontreiniging, hitte en
 kortstondige overstroming
 vogels en kleine zoogdieren
 hoogte 15-20 m | breedte 9-12 m



BEPLANTING

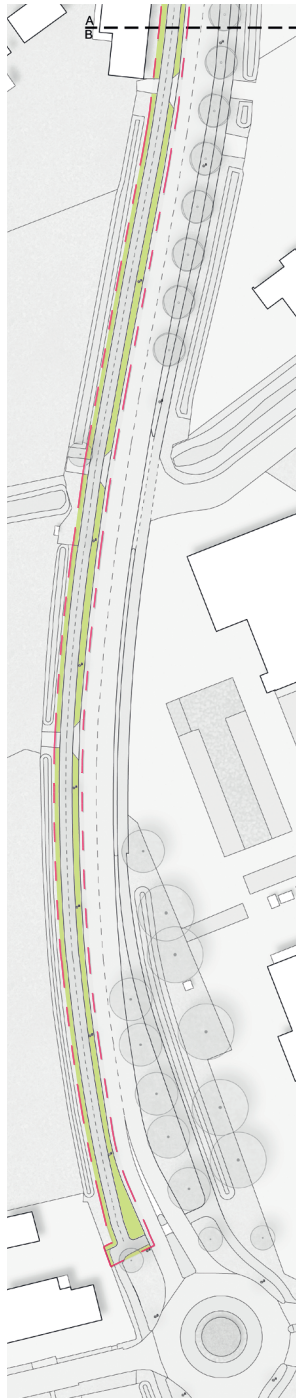

- gras - extensief beheer waar mogelijk ter stimulatie van groei bloemen en kruiden
- vakbeplanting - maximaal 60 cm hoog
- hagen - maximaal 120 cm hoog
- grassen gemengd met vaste planten met verschillende bloeiperioden



extensief beheer van gras om de groei van bloemen en kruiden te stimuleren voor meer biodiversiteit



*voorstel voor inheemse vakbeplanting onder de bomen en opgaande struiken: **Vinca major***




*voorstel voor hagen: **Fagus sylvatica***



*voorstel voor de beplanting in de plantvakken op de Stationspleinen: grassen gecombineerd met vaste planten, met hier en daar een meerstammige opgaande boom (*Betula pendula*)*



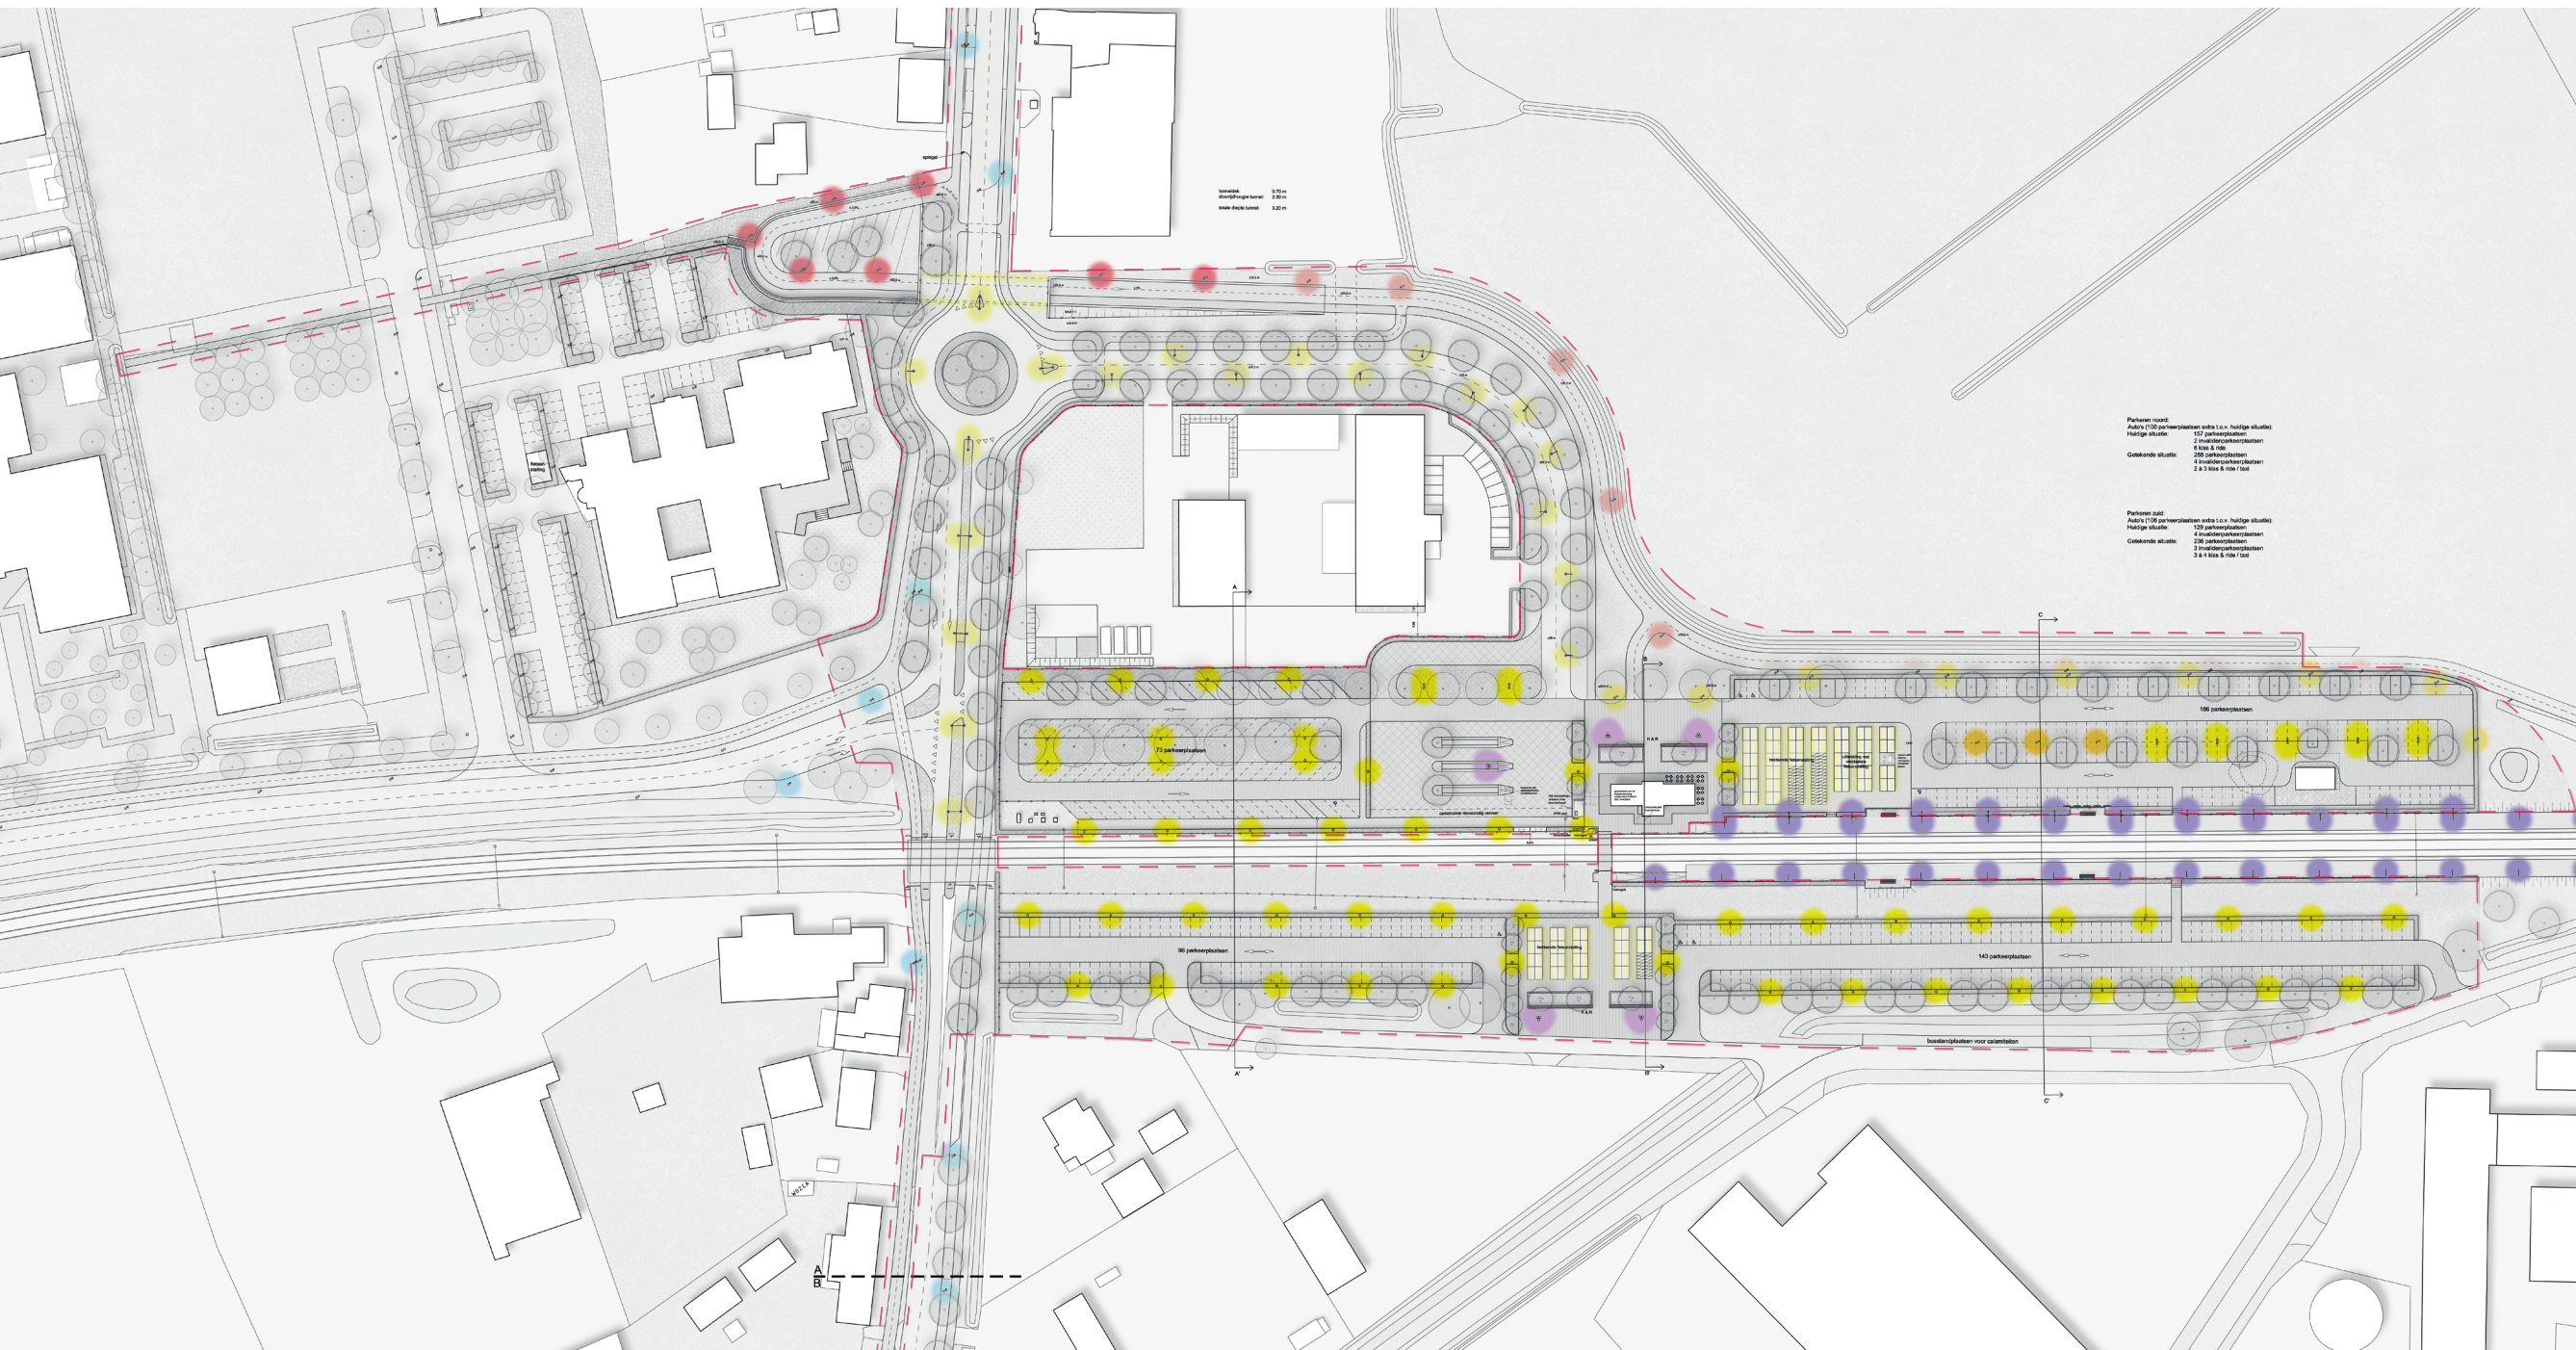


verrekenbare
aantalrijen: 10
totale diepte: 10 m

Parkeren noord:
Aantal 1100 parkeerplaatsen extra (c.v. huidige situatie)
Huidige situatie:
2 invalende parkeerplaatsen
2 uitval parkeerplaatsen
2 x 2 rijen 5 m x 10 m


Parkeren zuid:
Aantal 1100 parkeerplaatsen extra (c.v. huidige situatie)
Huidige situatie:
2 invalende parkeerplaatsen
2 uitval parkeerplaatsen
2 x 2 rijen 5 m x 10 m

VERLICHTING

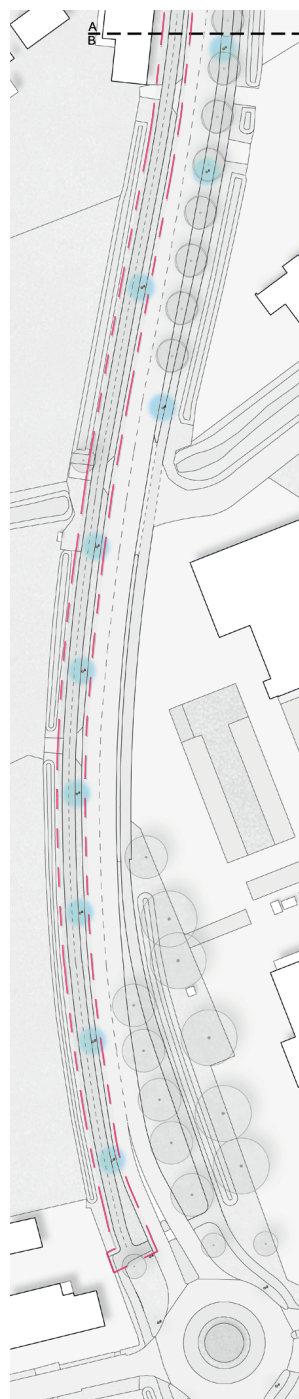

Voor de verlichting is een indicatief verlichtingsplan gemaakt, welke nader te bepalen is aan de hand van een lichtberekening door derden. Zoals in de tekening te zien is, zijn er een aantal verschillende soorten verlichting toegepast. Er zijn nieuwe lichtmasten geïntroduceerd in de Stationsstraat en de nieuwe toegangsweg naar het Station. Voor de lichtmasten op de parkeerplaatsen is gekozen om de bestaande Citysoul

armaturen (op de noordelijke parkeerplaats) aan te vullen met nieuwe. De Citysoul wordt ook voorgesteld op de Stationspleinen, maar dan met 3 armaturen en hoger. Langs de Bikeway staan al armaturen en deze zullen deels worden verplaatst en verder worden aangevuld langs de nieuwe route. De perrons vallen buiten de plangrens, maar hier zullen nieuwe lichtmasten komen volgens de standaard van ProRail.



nieuwe lichtmast Bikeway 5m



verplaatste lichtmast Bikeway 5m



verplaatste lichtmast parkeerplaats 5m (bestaande Citysoul enkel)



verplaatste lichtmast parkeerplaats 5m (bestaande Citysoul dubbel)



nieuwe lichtmast parkeerplaats 5m (Citysoul GEN 2 enkel)



nieuwe lichtmast parkeerplaats 5m (Citysoul GEN 2 dubbel)



nieuwe lichtmast voorplein 7m (Citysoul GEN 2 accent)



bestaande lichtmasten in Stationsstraat 6m



nieuwe lichtmasten in Stationsstraat 6m (Citysoul GEN 2 enkel met lange uithouder)




nieuwe lichtmasten in Stationsstraat 6m (Citysoul GEN 2 dubbel met lange uithouders)




nieuwe enkele lichtmasten op perron 4m (verlichting ProRail)




nieuwe dubbele lichtmasten op perron 4m (verlichting ProRail)

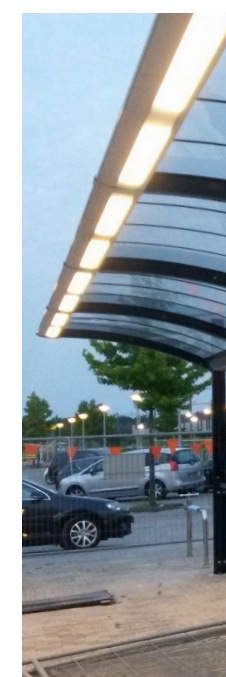

bestaande verlichting in fietsenstallingen ProRail




nieuwe verlichting in langzaamverkeers-tunnel

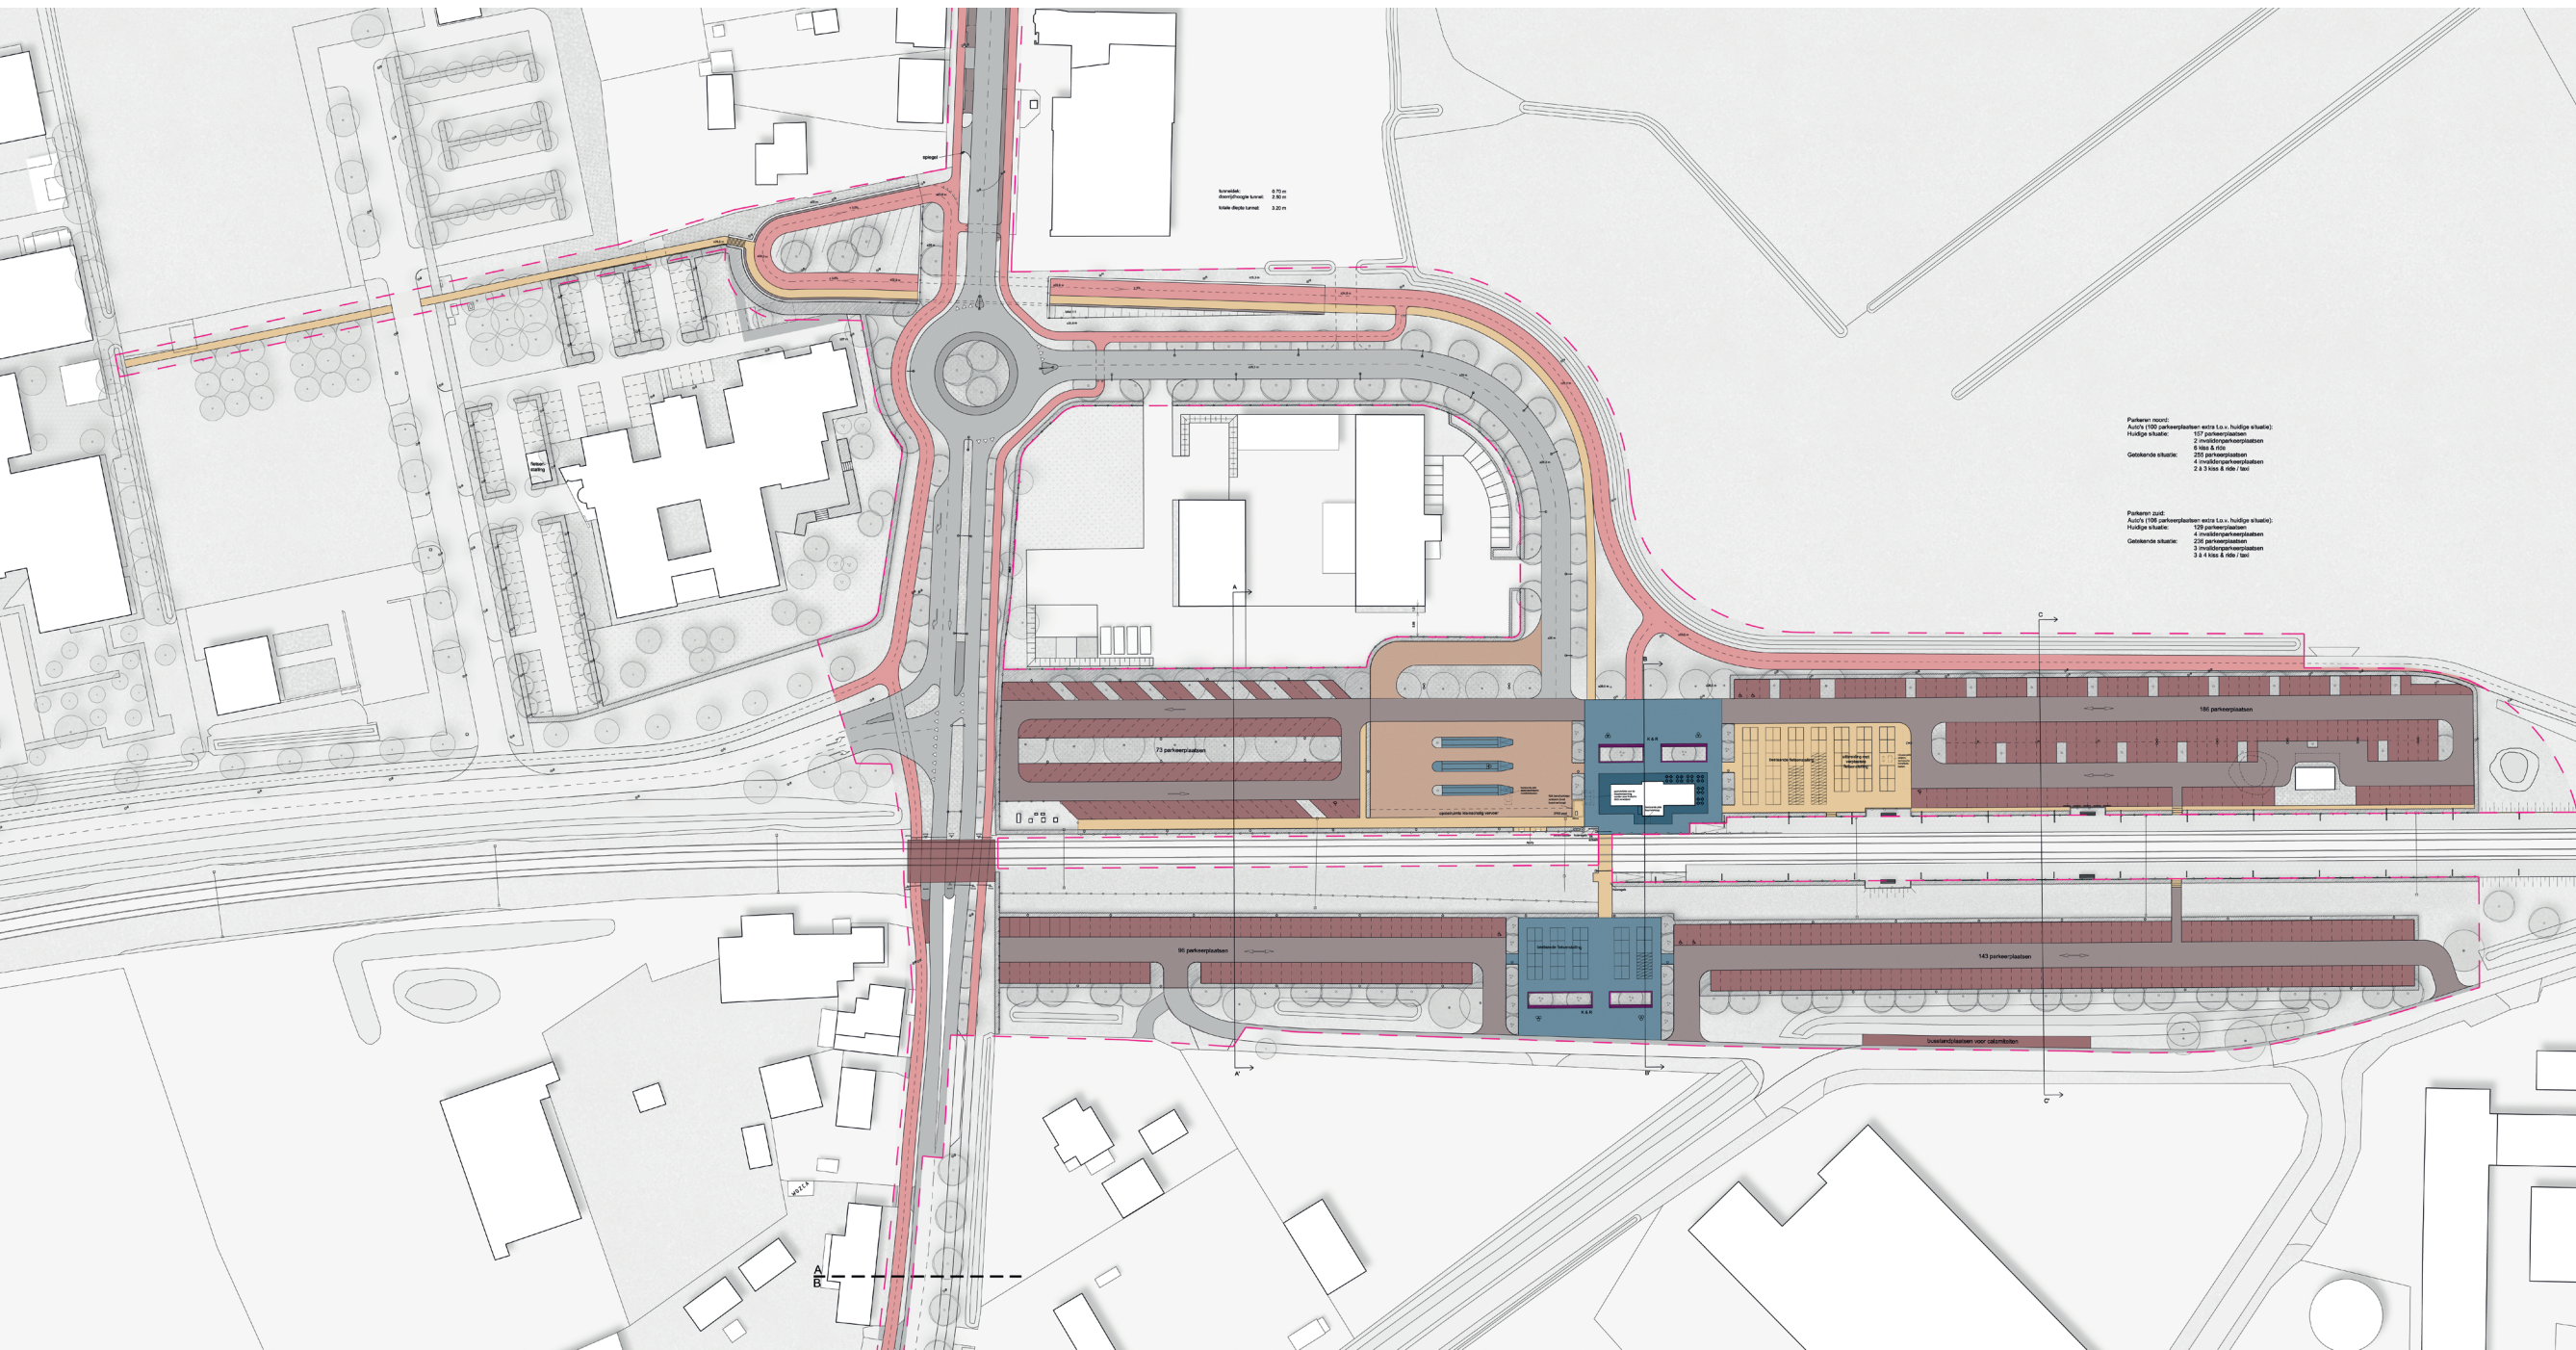


bestaande
aantal parkeerplaatsen: 150
nieuwe situatie: 150

Parkeerterrein noord:
Aantal 150 parkeerplaatsen: extra 100, huidige situatie:
Huidige situatie: 2 invulruimteparkeerplaatsen
Geplande situatie: 2 invulruimteparkeerplaatsen
2 x 3,5 x 6 m / 100 m

Parkeerterrein zuid:
Aantal 150 parkeerplaatsen: extra 100, huidige situatie:
Huidige situatie: 2 invulruimteparkeerplaatsen
Geplande situatie: 2 invulruimteparkeerplaatsen
2 x 3,5 x 6 m / 100 m



VERHARDING

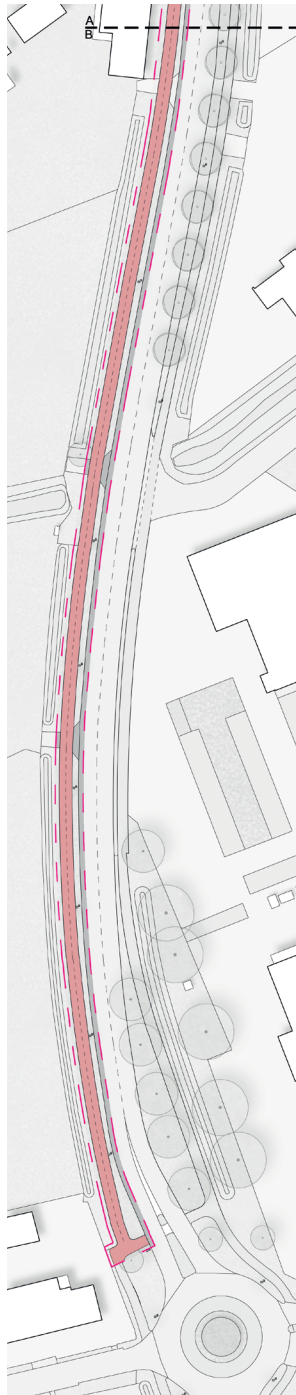

- grijs asfalt (bestaand en nieuw)
- rijweg (aansluiten op bestaand)
- rood asfalt
- fietspad
- betontegels 30 x 30
halfsteensverband - voetpad
- asfalt met toplaag van split
- vluchtheuvel
- rode betonklinkers keiformaat
keperverband - parkeerplaats (aansluiten op bestaand)
- donkergrijze betonklinkers keiformaat
elleboogverband - parkeerplaats (aansluiten op bestaand)
- donkergrijs beton
- busstation
- lichtgrijze betonklinkers met toplaag 30 x 10 cm
klezorenverband - Stationsplein + bushaltes
- hergebruik van bestaande gebakken klinkers oude perron
elleboogverband - omranding Stationsgebouw
- opsluitband beton 30 cm breed
+ zitrand met houten zitting

Voor de verharding wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande materialen. Zo wordt de verharding op parkeerplaats zuid volledig behouden en naar beide zijden uitgebreid met dezelfde betonstraatstenen. Parkeerplaats noordoost blijft zoveel mogelijk op de huidige plek en wordt uitgebreid naar het oosten. Voor parkeerplaats noordwest worden nieuwe betonstraatstenen gebruikt, welke gelijk zijn aan de huidige betonstraatstenen in de zuidelijke en noordoostelijke parkeerplaatsen. Voor de Stationspleinen (noord en zuid) en de bushaltes worden lichtgrijze betonstraatstenen in een afwijkend formaat en verband voorgesteld met een bijzondere toplaag. Rondom het Stationsgebouw worden de bestaande gebakken klinkers van het oude perronnetje voorgesteld om te hergebruiken, zodat het gebouw als het ware op een voetstuk wordt geplaatst. De nieuwe toegangsweg naar het Station wordt van hetzelfde asfalt als de Stationsstraat, pas wanneer men het Stationsgebied in komt, zullen er andere materialen zijn, zoals de betonstraatstenen. Het nieuwe Busstation wordt van donker beton, wat extra sterk is voor alle draaibewegingen die de bussen maken. De voetpaden, bushaltes en overige verhardingen zullen voorzien worden van standaard 30x30 betontegels (voor een deel al aanwezig, herbruik of nieuw).



*rode en donkergrijze
betonklinkers huidige situatie*



*inspiratiebeeld donkergrijs beton
voor het busstation en bushaltes met
natuursteen en lichtgrijze betonklinkers
met toplaag*




*inspiratiebeeld lichtgrijze
betonklinkers met toplaag*



*bestaande gebakken
klinkers oude perron*



*inspiratiebeeld zitrand met
houten zitting*

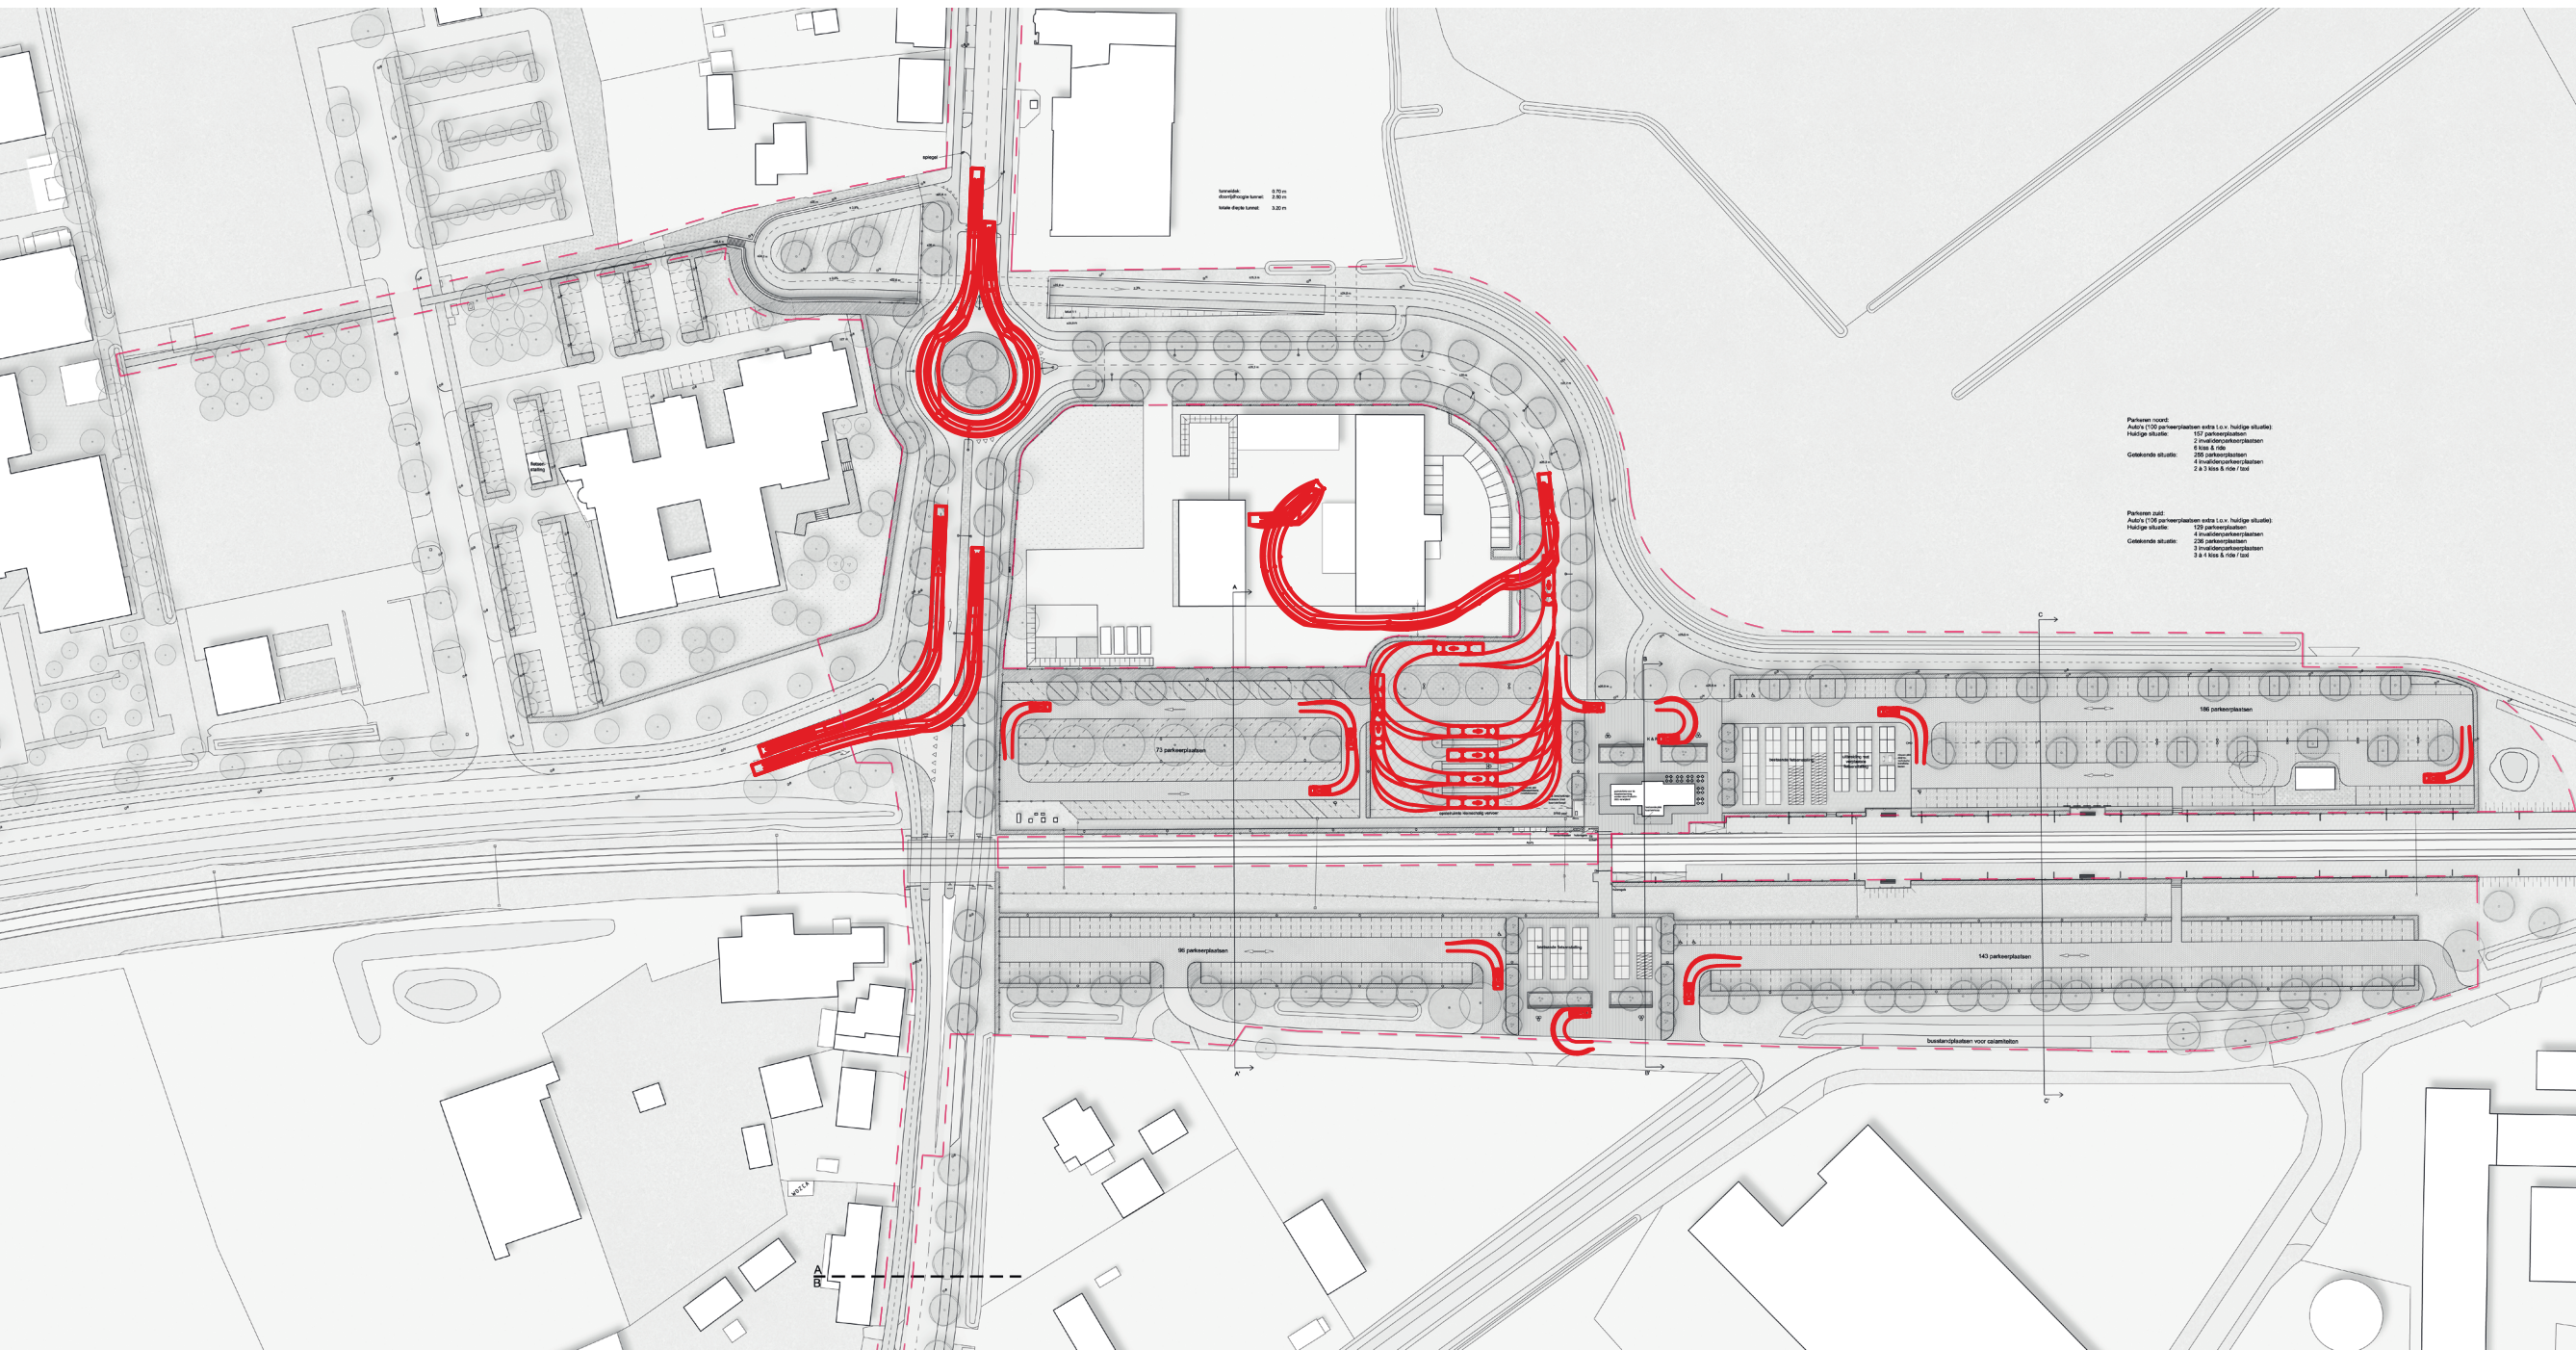

verrekenbare
aantalrijen: 10
aantal rijen: 10
totale diepte: 10 m

Parkeren noord:
Aantal 100 parkeerplaatsen extra (i.o.v. huidige situatie)
Huidige situatie: 2 invalende rijen
Geplande situatie: 2 invalende rijen
Geplande situatie: 2 x 5 rijen & ride / foot

Parkeren zuid:
Aantal 100 parkeerplaatsen extra (i.o.v. huidige situatie)
Huidige situatie: 2 invalende rijen
Geplande situatie: 2 invalende rijen
Geplande situatie: 2 x 5 rijen & ride / foot

RIJCURVES

Tijdens het maken van het ontwerp voor Stationsomgeving Horst-Sevenum is er goed gekeken naar de rijcurves van auto's (vooral bij de parkeerplaatsen), van streekbussen (bij het nieuwe busstation en de nieuwe rotonde) en van zwaar vrachtverkeer wat veel over de Stationsstraat rijdt. Bij de locatie van Bakker Groen (bedrijventerrein in het midden) is rekening gehouden met voldoende ruimte voor de voertuigen die zij in gebruik hebben.

In de tekening zijn alle rijcurves in het rood aangegeven.

COLOFON

Horst-Sevenum
Definitief Ontwerp Stationsomgeving

opdrachtgevers

Gemeente Horst aan de Maas, Provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

projectteam MTD landschapsarchitecten

Ruud Dubbeld	landschapsarchitect / projectleider
Lisan van der Wielen	landschapsontwerper
Ruud Linders	technisch ontwerper

november 2020



provincie limburg



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

