


Gemeente Vlissingen
1234059
WABO/2020/207


Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders
 van de gemeente Vlissingen
 met nummer 1326017 d.d. 23 juli 2021

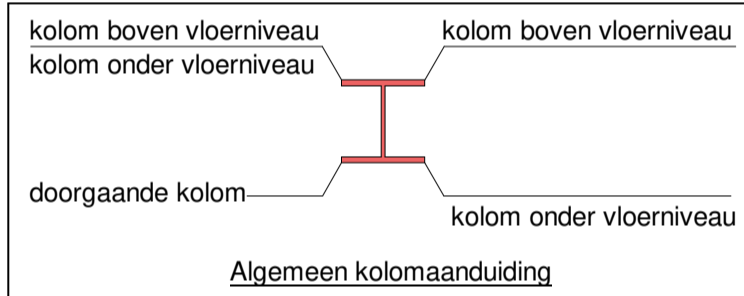

Begane grondvloer

- 1 : 100
- Funderingsbalken (bxh) 500/600x600 mm
 - Overspanningsrichting geïsoleerde kanaalplaatvloer dik 260 mm (132 mm isolatie)
b.k. ruwe vloer = 120 mm - P
afwerking: cement dekvloer dik 100 mm voorzien van krimpwapening en vloerafwerking dik 20 mm volgens uitwerking betreffende leverancier
 - Overspanningsrichting i.h.w.g. betonvloer dik 200 mm
b.k. ruwe vloer = 120 mm - P
monolithisch afgewerkt
 - Dragende binnenwanden kalkzandsteen dik 175/250 mm Massa+ kwaliteit: CS-20
 - Dragende binnenwanden i.h.w.g. beton dik 250 mm


Legenda:

- Voor bouwkundige details zie tekeningen architect
- Staalconstructie:
 - Staal kwaliteit profielstaal minimaal S235
 - Staal kwaliteit buizen en kokerprofielen minimaal S275
 - T.p.v. aansluiting ligger-kolom: schotjes toepassen
 - T.p.v. beëindiging ligger: kopschot toepassen
 - Staalconstructie buiten, thermisch verzinkt
- Houwkwaliteit C18
- Betonkwaliteit i.h.w.g. fundering, betonvloer en betonwanden C30/37
- Kwaliteit kalkzandsteen Massa+ CS20
- Niet dragende binnenwanden loshouden van de bovenliggende vloer
- Lateien (zelfdragend) kalkzandsteen binnenwanden, volgens uitwerking betreffende leverancier
- Riolering, elektra en ventilatie volgens opgave van de betreffende installateurs
- Maten in mm, tenzij anders vermeld

MAATVOERING I.H.W. TE CONTROLEREN
EN/OF TE BEPALEN

Belastingaanneمة vloeren:

belastingen:	begane grond:	1e verdieping:	2e verdieping:	3e verdieping:	balkons	dakvloer/dakterras:
veranderlijke last:	1.75 kN/m ²	1.75 kN/m ²	1.75 kN/m ²	1.75 kN/m ²	2.50 kN/m ²	2.50 kN/m ²
afwerking:	2.00 kN/m ²	2.00 kN/m ²	2.00 kN/m ²	2.00 kN/m ²	-	1.00 kN/m ²
separatie wanden:	1.20 kN/m ²	1.20 kN/m ²	1.20 kN/m ²	1.20 kN/m ²	-	-



Postbus 7149 4330 GC Middelburg
 Telefoon: 0118-614722
 e-mail: info@faktorbv.nl
 www.faktorbv.nl

Staalconstructies
 Betonconstructies
 Houtconstructies
 Funderingen

OPDRACHTGEVER: Bouwgroep Peters BV te Middelburg	FASE : DEFINITIEF ONTWERP STATUS : definitief
WERK: Appartementengebouw Karolingenburght te Oost-Souburg	SCHAAL : As indicated FORMAAT : A1 GETEKEND: FvdR
ONDERDEEL: Constructieoverzicht Begane grondvloer	GEC : PwvS DATUM : 02-10-2020 ORDERNR : 204784

Nr:	Naam:	Datum:	Wijziging:
A			
B			
C			
D			
E			
F			

L:\2020\204784\204784\FAKTOR tekeningen\Rev\204784_C Appartementengebouw Karolingenburght Oost-souburg.rvt