

**VERGUNNING**  
**VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE**  
**WATERWET**

**verleend aan**

**NDEA B.V**

**De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken**

**Locatie: Ebbingekwartier kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie F, nr. 3438**

**Groningen, [datum pas bekend na verzending door secretariaat LGW]**

**Nr. 2021 - 075027, LGW**

**Procedure nr. K27860**

# Inhoudsopgave

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. VERGUNNINGAANVRAAG.....</b>                      | <b>3</b> |
| 1.1 Onderwerp aanvraag .....                           | 3        |
| 1.2 Actuele vergunningsituatie.....                    | 3        |
| 1.3 Beschrijving van de aanvraag .....                 | 3        |
| <b>2. PROCEDURE.....</b>                               | <b>3</b> |
| 2.1 Voorbereiding .....                                | 3        |
| 2.2 Beslistermijn.....                                 | 3        |
| 2.3 Coördinatie.....                                   | 3        |
| 2.4 Milieueffectrapport .....                          | 4        |
| 2.4.1 M.e.r.-(beoordelings)plicht .....                | 4        |
| 2.5 Adviezen naar aanleiding van de aanvraag .....     | 4        |
| <b>3. TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....</b> | <b>4</b> |
| 3.1 Inleiding.....                                     | 4        |
| 3.2 Gronden van de beslissing .....                    | 4        |
| 3.3 Afsluitende overwegingen.....                      | 6        |
| <b>4. CONCLUSIE.....</b>                               | <b>6</b> |
| 4.1 Algemeen.....                                      | 6        |
| <b>5. BESLUIT.....</b>                                 | <b>6</b> |
| 5.1 Ondertekening en verzending .....                  | 7        |
| <b>VOORSCHRIFTEN.....</b>                              | <b>8</b> |



## GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, [datum pas bekend na verzending door secretariaat LGW]

Nr. 2021 - 075027, LGW

Beschikken hierbij op de aanvraag van NDEA B.V. om een vergunning op grond van de Waterwet voor de activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken.

### 1. VERGUNNINGAANVRAAG

#### 1.1 Onderwerp aanvraag

Op 9 augustus 2021 hebben wij een aanvraag ontvangen van If Technology B.V. namens NDEA B.V voor een vergunning ingevolge artikel 6.4 van de Waterwet voor de volgende activiteit: water in de bodem brengen of eraan te onttrekken.

De inrichting is gelegen in het Ebbingekwartier te Groningen, kadastraal bekend Gemeente Groningen, sectie F, nummer 3438.

#### 1.2 Actuele vergunningssituatie

Op de locatie zijn geen andere waterwetvergunningen van kracht.

#### 1.3 Beschrijving van de aanvraag

IF Technology vraagt een vergunning aan voor het het onttrekken en infiltreren van grondwater met een open bodemenergiesysteem ten behoeve van de duurzame klimatisering van de gebouwen die beoogd zijn op het Ebbingekwartier Fase 2. Tegelijke met de aanvraag is een m.e.r.-beoordelingsnotitie ingediend, omdat het bodemenergiesysteem 4 miljoen m<sup>3</sup> grondwater per jaar onttrekt.

### 2. PROCEDURE

#### 2.1 Voorbereiding

Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij op grond van art. 6.4 Waterwet en art. 6.1.c. Waterbesluit de reguliere voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 9 augustus 2021 schriftelijk bevestigd.

Per besluit van 13 augustus 2021, nr 2021-074744/a, hebben wij de procedure opgeschort, omdat er eerst een besluit op de m.e.r.-beoordelingsnotitie moet worden genomen, voordat er een vergunningaanvraag kan worden ingediend. Per besluit van 1 september 2021, nr. 2021-079314/K27860 OM, is besloten dat voor het bodemenergiesysteem geen MER hoeft te worden opgesteld. De vergunningaanvraag is hierna weer opgestart.

#### 2.2 Beslistermijn

De reguliere termijn om te beslissen op een aanvraag is, op grond van artikel 4:13 Awb, 8 weken na aanvraag.

#### 2.3 Coördinatie

NVT

## **2.4 Milieueffectrapport**

### **2.4.1 M.e.r.-(beoordelings)plicht**

Er wordt 4 miljoen m<sup>3</sup> grondwater per jaar onttrokken, dus geldt er een m.e.r.-beoordelingsplicht. Op 9 augustus 2021 is hiervoor een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling en een effectenstudie ingediend door If Technology BV. Op basis van de aanmeldingsnotitie en de effectenstudie is per besluit van 1 september 2021, nr. 2021-079314/K27860 OM, besloten dat voor het bodemenergiesysteem geen MER hoeft te worden opgesteld.

## **2.5 Adviezen naar aanleiding van de aanvraag**

De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:

- Waterschap Noorderzijlvest,
- Gemeente Groningen

Op 17 september 2021 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.

Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is advies uitgebracht door waterschap Noorderzijlvest.

Het advies kan als volgt worden samengevat:

De locatie van de bronnen ligt niet in een waterkering of oppervlaktewaterlichaam waarvoor de Keur van het waterschap een vergunningplicht voorschrijft. Eén van de bronnen ligt nabij de waterkering langs het Oosterhamrikkanaal. De invloedssfeer van de bronnen ligt ook onder de keringenzonering, echter zullen effecten op functioneren van de kering minimaal en verwaarloosbaar zijn. Het in acht nemen van de algemene zorgplicht van de Keur is in dezen voldoende.

Lozing van het grondwater voor het ontwikkelen van de bronnen van deze diepte kan niet plaatsvinden op oppervlaktewater. In het aanvraagformulier staat dat initiatiefnemer dat mogelijk wel van plan is. Dit water dat vrijkomt bij ontwikkeling van de bronnen zal zout zijn en dat kan niet zondermeer geloosd kan worden op zoet oppervlaktewater. Mocht blijken dat het riool ter plaatse niet toereikend is of retourneren niet mogelijk is, en lozing op oppervlaktewater toch onderzocht moet worden, zal hiervoor een aparte procedure bij het waterschap moeten worden doorlopen. Hiervoor kan men dan contact met ons zoeken.

Hierover merken wij het volgende op: toestemming voor het lozen op het oppervlaktewater of het riool zal in een later stadium worden aangevraagd bij bevoegd gezag.

## **3. TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**

### **3.1 Inleiding**

Op grond van artikel 6.4 van de Waterwet zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

### **3.2 Gronden van de beslissing**

#### **Beperking grondwateronttrekking**

Per saldo wordt er geen grondwater onttrokken. Alleen voor het ontwikkelen en de onderhoud van de bronnen zal grondwater worden onttrokken en geloosd op het riool of het oppervlaktewater. Hiervoor zal toestemming worden gevraagd bij bevoegd gezag.

Voor het ontwikkelen van de bronnen zal maximaal 64.000 m<sup>3</sup>/jaar worden onttrokken, voor het onderhoud van de bronnen (spuien) maximaal 6.400 m<sup>3</sup>/jaar.

#### **Effecten op het grondwaterregime**

Het bodemenergiesysteem heeft een geringe invloed op de grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket in de bovenste 10 meter onder maaiveld. De maximale stijghoogteverandering bedraagt 3,43 nabij de bronnen in het tweede/derde watervoerende pakket.

Het invloedsgedebiet in dit pakket reikt tot zo'n 2000 meter vanaf de bronnen. Binnen dit invloedsgedebiet bevinden zich diverse bodemenergiesystemen waaronder die van het UMCG en de Ebbingekwartier fase 1 aan de Bloemstraat. De beïnvloeding is niet zodanig dat het een negatieve invloed heeft op het rendement van deze systemen.

### **Hydrothermische effecten**

Het bodemenergiesysteem beïnvloedt de bodemtemperatuur. Rond de koude bronnen koelt de temperatuur af, rond de warme bronnen warmt de bodem op. Dit effect is merkbaar tot maximaal 65 meter vanaf de bronnen. Het maximale effect is na 20 jaar bereikt.

Bij de positionering van de koude en warme bronnen is rekening gehouden met de ligging van koude en warme bronnen van het UMCG en Ebbingekwartier fase 1. Hierdoor worden deze bodemenergiesystemen niet negatief beïnvloed.

### **Effecten op de landbouw/natuur/het oppervlaktewater**

Het bodemenergiesysteem heeft een gering effect op de grondwaterstand. Hierdoor is er geen effect op landbouwkundige waarden of natuurwaarden. Ook zal er geen effect zijn op het aanwezige oppervlaktewater.

### **Effecten op de bebouwing(zetting).**

De berekende zetting bedraagt 9 mm. Nabij het spoor bedraagt deze 1 mm.

Er zal geen schade optreden aan gebouwen of infrastructuur door de optredende zettingen.

### **Effecten op grondwaterverontreiniging**

Op de locatie van het bodemenergiesysteem zijn in het verleden diverse bodem-grondwaterverontreinigingen aangetroffen. Voor zover bekend zijn deze niet doorgedrongen totaan het tweede/derde watervoerende pakket. De invloed van het bodemenergiesysteem op het eerste watervoerende pakket is zo gering, dat niet valt te verwachten dat de bodem/grondwaterverontreinigingen worden verplaatst.

Bij de aanleg van het bodemenergiesysteem dient rekening te worden gehouden met eventuele aanwezigheid van bodem/grondwaterverontreinigingen. Er dient daarom contact te worden opgenomen met de gemeente Groningen voordat er met de werkzaamheden begonnen wordt. Dit wordt ook opgenomen in de vergunningvoorschriften behorend bij deze vergunning.

### **Effecten op grondwaterkwaliteit**

De maximale infiltratietemperatuur van het water bedraagt 25 graden celsius. Beneden deze waarde zijn er geen effecten te verwachten op de grondwaterkwaliteit. Ook vindt er geen menging plaats van grondwater met verschillende samenstelling.

### **Invloed op het zoet-zout grensvlak**

Het tweede/derde watervoerend pakket bevat brak/zout grondwater. Menging van zoet-zout grondwater is niet aan de orde.

### **Cultuurhistorie en archeologische waarde**

Het Ebbingekwartier heeft de waarde cultuurhistorisch gekregen. Het bodemenergiesysteem zal geen nadelige invloed hebben op cultuurhistorische waarde. Door de geringe effect op de grondwaterstand zal er ook geen nadelige invloed zijn op archeologische waarden. Mochten er tijdens de werkzaamheden archeologische vondsten worden gedaan, dan zal dit conform de wet Erfgoed gemeld moeten worden bij de gemeente Groningen. Dit wordt ook opgenomen in de vergunningvoorschriften behorend bij deze vergunning.

### **Onttrekkingen van derden**

Binnen het invloedsgebied van het bodemenergiesysteem bevinden zich een aantal onttrekkingen waaronder die van het UMCG en Ebbingekwartier fase 1. Geen van de systemen zal negatief beïnvloed worden.

### **Energiebalans**

Het bodemenergiesysteem is in ontwerp energetisch in balans. In de aanvraag ontbreekt een berekening van de SPF (Seasonal Performance Factor) en de energiebesparing. Deze zal in een later stadium worden aangeleverd, wanneer er meer bekend is over de werking van het systeem. Deze afspraak is bevestigd per email van 19 augustus 2021, nr: 2021-076869.

## **Toetsing aan het Provinciaal Omgevingsplan:**

*Het Provinciaal Omgevingsplan stelt het volgende ten aanzien van grondwateronttrekkingen:*

*Wij stimuleren een zorgvuldig gebruik van grondwater omdat bij grondwateronttrekking*

*onvermijdelijk neveneffecten optreden. We hanteren daarom de volgende uitgangspunten bij het verlenen van vergunningen voor grondwateronttrekking:*

- *het onttrokken grondwater wordt weer aangevuld, hetzij op natuurlijke wijze dan wel kunstmatig met water van een geschikte kwaliteit*
- *de samenstelling van het grondwater wordt niet nadelig beïnvloed*
- *de onderlinge beïnvloeding voor de verschillende gebruiksdoelen is maatschappelijk aanvaardbaar*

De vergunningaanvraag voldoet aan bovengenoemde uitgangspunten. Dat betekent dat het verlenen van de vergunning niet in strijd is met het beleid zoals geformuleerd in het Provinciaal Omgevingsplan.

## **Afsluitende overwegingen**

### **3.3 Afsluitende overwegingen**

Door toepassing van het energieopslagsysteem wordt, in vergelijking met conventionele koeling en verwarming, volgens de effectenrapportage behorend bij deze aanvraag een besparing gerealiseerd van aardgas. Het elektriciteitsverbruik neemt wel toe. De reductie van het energieverbruik heeft een vermindering van uitstoot van CO<sub>2</sub> en (NO<sub>x</sub>) tot gevolg. Een berekening van de besparing zal geleverd worden als het bodemenergiesysteem als er meer bekend is over de werking van het bodemenergiesysteem. Het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van het energieopslagsysteem heeft geen nadelige effecten op andere belangen. Het verlenen van de gevraagde vergunning is daarom niet strijdig met het beleid ten aanzien van het grondwaterbeheer, zoals vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan. De provincie Groningen staat positief tegenover het gebruik van grondwater ten behoeve van koude-/warmte opslagen.

## **4. CONCLUSIE**

### **4.1 Algemeen**

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning niet strijdig is met belangen van het grondwaterbeheer en daarom kan worden verleend.

## **5. BESLUIT**

Gelet op het bepaalde in de Waterwet, het Provinciale Omgevingsplan, de Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 besluiten wij:

- I. a. aan NDEA B.V. vergunning te verlenen voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van maximaal:
  - 800 m<sup>3</sup>** grondwater per uur;
  - 19.200 m<sup>3</sup>** grondwater per dag;
  - 595.200 m<sup>3</sup>** grondwater per maand;
  - 1.785.600 m<sup>3</sup>** grondwater per kwartaal;
  - 4.000.000 m<sup>3</sup>** grondwater per jaar.
- b. aanvullend aan de voorgaande bepaling vergunning te verlenen voor het extra onttrekken van 64.000 m<sup>3</sup> grondwater in het eerste jaar, ten behoeve van de ontwikkeling van de bronnen.
- c. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- d. de vergunning te verlenen voor de locatie, die kadastraal bekend staat als Gemeente Groningen, sectie F, nummer 3438.
- e. De vergunning te verlenen voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater met onttrekkingsputten die als volgt zijn gesitueerd:

Warm 1: RD-coördinaten 233581 (X) en 583018 (Y);  
Warm 2: RD-coördinaten 233591 (X) en 582867 (Y);  
Warm 3: RD-coördinaten 233700 (X) en 582840 (Y);  
Warm 4: RD-coördinaten 233823 (X) en 582715 (Y);  
Koud 1: RD-coördinaten 233521 (X) en 582726 (Y);  
Koud 2: RD-coördinaten 233655 (X) en 582575 (Y);  
Koud 3: RD-coördinaten 233588 (X) en 582652 (Y);  
Koud 4: RD-coördinaten 233982 (X) en 582848 (Y);

f. de vergunning te verlenen voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater voor het open bodemenergiesysteem van gebouwen die beoogd zijn op het Ebbingekwartier fase 2.

- II. de volgende documenten zijn onderdeel van deze beschikking:
- vergunningaanvraag met kenmerk 6300909 Ebbingekwartier fase 2, 9 augustus 2021, If Technology B.V., in opdracht van NDEA B.V.;
  - Effectenstudie open bodemenergiesysteem Ebbingekwartier Fase 2 Groningen, 69413/HeM/20210809, 9 augustus 2021, If technology B.V., in opdracht van NDEA B.V.;
  - Advies waterschap Noorderzijlvest, email van 22 september 2021, nr. 2021-085407;
- III. de vergunning te registreren in het landelijk grondwaterregister onder nr: 362597.
- IV. aan deze beschikking de bijgevoegde voorschriften te verbinden:

#### **5.1 Ondertekening en verzending**

Namens Gedeputeerde Staten van Groningen,  
Afdelingshoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water

[de te verzenden exemplaren worden ondertekend]

Verzonden op: [datum pas bekend na verzending door secretariaat LGW]

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Aanvrager
- If Technology, Postbus 605, 6800 AP Arnhem
- Gemeente Groningen
- Waterschap Noorderzijlvest

## **VOORSCHRIFTEN**

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ALGEMENE VOORSCHRIFTEN .....</b>                                                  | <b>9</b>  |
| <b>1. WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN HET BODEMENERGIESYSTEEM .....</b>                | <b>9</b>  |
| <b>2. AANLEG VAN HET BODEMENERGIESYSTEEM.....</b>                                    | <b>9</b>  |
| <b>3. GEBRUIK EN BEHEER VAN HET BODEMENERGIESYSTEEM .....</b>                        | <b>10</b> |
| <b>4. MONITORING TIJDENS GEBRUIK VAN HET BODEMENERGIESYSTEEM .....</b>               | <b>12</b> |
| <b>5. BEËINDIGING ONTTREKKING.....</b>                                               | <b>13</b> |
| <b>BIJLAGE I: MONITORINGPARAMETERS GRONDWATERKWALITEIT .....</b>                     | <b>14</b> |
| <b>BIJLAGE II: BEREKENING AAN BODEM TOEGEVOEGDE WARMTE EN KOUDE .....</b>            | <b>15</b> |
| <b>BIJLAGE III: BEREKENING KOUDE- EN WARMTE-OVERSCHOT .....</b>                      | <b>16</b> |
| <b>BIJLAGE IV: BEREKENING PRODUCTIVITEIT .....</b>                                   | <b>17</b> |
| <b>BIJLAGE V: MEETSTAAT.....</b>                                                     | <b>18</b> |
| <b>BIJLAGE VI: TOELICHTING MODEL-WATERVERGUNNING OPEN BODEMENERGIESYSTEMEN .....</b> | <b>22</b> |

## **ALGEMENE VOORSCHRIFTEN**

### **1. WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN HET BODEMENERGIESYSTEEM**

- 1.1. Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het bodemenergiesysteem vindt plaats overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

### **2. AANLEG VAN HET BODEMENERGIESYSTEEM**

- 2.1. De start van de boorwerkzaamheden voor de aanleg van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem wordt tenminste twee weken schriftelijk of per e-mail vooraf aan GS gemeld. Vergunninghouder vermeld daarbij tevens het bedrijf dat de boorwerkzaamheden zal gaan verrichten.
- 2.2. Een afschrift van de boorbeschrijving conform de eisen in protocol SIKB-2101 wordt voorafgaand aan de ingebruikname van de inrichting toegezonden aan GS.
- 2.3. Per cluster van bronnen worden in het boorgat van één bron, of in een waarnemingsput nabij één bron, peilbuizen geplaatst die geschikt zijn voor de meting van de grondwaterstanden, stijghoogtes, grondwatertemperaturen en voor de bemonstering van het grondwater ter hoogte van:
- het filtertraject van de bronnen;
  - de freatische grondwaterstand;
  - het watervoerende pakket dat gelegen is direct boven het watervoerend pakket waaraan het grondwater wordt onttrokken en waarin dit wordt geretourneerd.
- 2.4. Ter vaststelling van de chemische samenstelling van het grondwater in de referentiesituatie wordt het grondwater in het gepompte pakket voorafgaand aan de eerste retournering door daartoe erkende personen of instellingen bemonsterd en geanalyseerd op de stoffen zoals in bijlage I is aangegeven. Daarbij wordt per doublet of per cluster van doubletten het grondwater bemonsterd ter hoogte van de onttrekkingsdiepte en infiltratiediepte. het analyserapport wordt tenminste 2 weken voorafgaand aan de ingebruikname van het bodemenergiesysteem aan GS toegezonden.
- 2.5. Het gebruik van het bodemenergiesysteem leidt niet tot grotere of andere negatieve effecten op bij het grondwater betrokken belangen dan welke zijn beschreven in de onder punt II van deze beschikking genoemde effectenstudie. De vergunninghouder toont dit aan door voor de ingebruikname van de inrichting, en telkens wanneer de inrichting wezenlijk wordt gewijzigd, de hydrologische effecten zoals beschreven in de onder punt II van deze beschikking genoemde effectenstudie te verifiëren door middel van een hydrologische veldproef. De rapportage van de proef wordt uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de ingebruikname of wijziging van de inrichting aan GS toegezonden.
- 2.6. Mochten er tijdens de werkzaamheden archeologisch waardevolle vondsten worden gedaan, dan dient dit conform de Erfgoedwet gemeld te worden bij de gemeente Groningen.
- 2.7. Indien de werkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar mogelijk bodem-of grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn, dient er contact opgenomen te worden met de gemeente Groningen.

### **3. GEBRUIK EN BEHEER VAN HET BODEMENERGIESYSTEEM**

- 3.1. De ingebruikname van het bodemenergiesysteem wordt tenminste twee weken vooraf aan GS gemeld.
- 3.2. Het grondwater wordt uitsluitend onttrokken aan en teruggebracht in het tweede/derde watervoerende pakket , tot op een diepte van ten hoogste 165 meter beneden maaiveld.
- 3.3. Het onttrokken grondwater wordt teruggebracht in het watervoerend pakket waaraan het is onttrokken, met uitzondering van maximaal 64.000 m<sup>3</sup> voor de aanleg van de bronnen en jaarlijks maximaal 6.400 m<sup>3</sup> voor het onderhoud van de bronnen.
- 3.4. Indien mechanische putreiniging niet mogelijk is, mag chemische putreiniging plaatsvinden, indien GS hier vooraf goedkeuring heeft verleend, conform de bij de goedkeuring door GS gestelde voorschriften.
- 3.5. De temperatuur van het grondwater dat door het bodemenergiesysteem in de bodem wordt teruggebracht, bedraagt niet meer dan 25°C.<sup>1</sup>
- 3.6. Het bodemenergiesysteem bereikt uiterlijk vijf jaar na de datum van ingebruikneming een moment waarop de hoeveelheid warmte, die, uitgedrukt in MWh, vanaf de datum van ingebruikneming door het systeem aan de bodem is toegevoegd, ten hoogste 100 % bedraagt van de hoeveelheid koude, die, uitgedrukt in MWh, vanaf die datum door het systeem aan de bodem is toegevoegd. Het systeem herhaalt dit telkens uiterlijk vijf jaar na het laatste moment waarop die situatie werd bereikt.
- 3.7. Indien de hoeveelheid warmte en de hoeveelheid koude die vanaf de datum van ingebruikneming door het systeem aan de bodem zodanig van elkaar verschillen dat het niet aannemelijk is dat aan voorschrift 3.6 kan worden voldaan, wordt op verzoek van het bevoegd gezag binnen drie maanden een plan van aanpak ingediend waarin is vastgelegd op welke wijze en binnen welke termijn aan voorschrift 3.6 zal worden voldaan. Nadat het bevoegd gezag daarmee heeft ingestemd, maakt het plan van aanpak deel uit van de vergunning.
- 3.8. Indien het bodemenergiesysteem een energierendement levert dat lager is dan in de vergunningaanvraag voor de installatie is opgegeven, kan het bevoegd gezag de verplichting opleggen om binnen een daarbij bepaalde termijn onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of wordt voldaan aan het eerste lid, onderscheidenlijk het tweede lid van artikel 6.11g van het Waterbesluit.
- 3.9. Vergunninghouder levert een berekening van de SPF van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem inclusief de warmtepomp tenminste twee weken voor in gebruikname van het systeem.  
Indien op de datum waarop de warmte- koude-voorziening twee volledige jaren in bedrijf is, deze opbrengst tenminste 20 % minder is dan vereist, kan ons college eisen dat de vergunninghouder binnen 3 maanden na die datum een plan van aanpak indient, waarin de vergunninghouder aangeeft welke maatregelen hij zal treffen om de warmte- en koude-voorziening zodanig bij te stellen dat aannemelijk is dat daarmee zal worden voldaan aan dit voorschrift.
- 3.10. Bij ongebruikelijk drukverlies in het gebouwzijdige deel van de warmte- en koudevoorziening wordt de grondwateronttrekking stilgelegd en wordt dit voorval direct aan GS gemeld. De grondwateronttrekking wordt pas weer gestart nadat gebleken is

---

<sup>1</sup> Op grond van artikel 6.11b lid 2 Wtb kan het bevoegd gezag een afwijkend voorschrift voor de 'retourtemperatuur' opnemen. Zie daarvoor de toetslijst in § 3.3.

dat er geen lekkage van het gebouwzijdige deel van deze voorziening naar het bodemzijdige deel daarvan plaatsvindt.

- 3.11. Vanaf het moment dat het bodemenergiesysteem twee jaar in gebruik is, bedraagt de productiviteit in ieder daarop volgend kalenderjaar tenminste 0,00465 MWh/m<sup>3</sup>. Indien de productiviteit over een kalenderjaar minder dan 80 % van de vereiste productiviteit bedraagt, kan ons college eisen dat de vergunninghouder binnen 3 maanden na die datum een plan van aanpak indient, waarin de vergunninghouder aangeeft welke maatregelen hij zal treffen om de warmte- en koude-voorziening zodanig bij te stellen dat aannemelijk is dat daarmee zal worden voldaan aan dit voorschrift.
- 3.12. De vergunninghouder registreert alle gegevens van de warmte- koude-voorziening met betrekking tot de vergunning, meldingen, aanleg, onderhoud en monitoring. Deze gegevens zijn te allen tijde op de locatie in te zien door de toezichthouder. Het betreft ten minste de volgende gegevens:
1. kopie van deze vergunning;
  2. kopie van het effectrapport en de eventuele daarbij behorende aanvullingen;
  3. overzicht locaties bronnen en installatie;
  4. principeschema installatie;
  5. kopie boorstaten bronnen;
  6. rapportage van de verificatie van de hydrologische effecten;
  7. specificaties bronpompen;
  8. controlerapport van de installatie;
  9. fabriekscertificaat van de watermeters, temperatuuropnemers en energiemeters;
  10. verklaring van installatie conform het fabriekscertificaat van de watermeters, temperatuuropnemers en energiemeters;
  11. recente kalibratierapporten van de watermeters, temperatuuropnemers en energiemeters, waarbij minimaal de kalibratie-frequentie wordt gehanteerd zoals die is aangegeven in het fabriekscertificaat;
  12. jaaropgaven debiet/temperatuur/energiebalans/spui;
  13. gegevens brononderhoud.
  14. Analyserapporten grondwaterkwaliteit
-

#### **4. MONITORING TIJDENS GEBRUIK VAN HET BODEMENERGIESYSTEEM**

- 4.1 Er wordt een registratie bijgehouden van de per maand onttrokken en in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater en het maximale onttrekkingsdebiet per maand.
- 4.2 Er wordt een registratie bijgehouden van de maximale en gemiddelde temperatuur per maand van het in de bodem opgepompte grondwater en van de gemiddelde temperatuur per maand van het in de bodem teruggebrachte grondwatertemperatuur per maand van het in de bodem teruggebrachte grondwater.
- 4.3 Er wordt een registratie bijgehouden van de hoeveelheden warmte en koude die in iedere maand aan de bodem zijn toegevoegd, van de SPF over ieder kalenderjaar en van de metingen die daaraan ten grondslag liggen. Deze hoeveelheden worden berekend conform bijlage II. De SPF wordt gemeten en berekend conform ISSO-publicatie 39.
- 4.4 De registraties als genoemd in de voorschriften 4.1, 4.2 en 4.3, worden gebaseerd op momentane metingen tijdens de bedrijfsvoering, met een nauwkeurigheid van ten minste 95 % en een frequentie van tenminste een maal per 15 minuten, van:
1. de hoeveelheden grondwater die worden onttrokken
  2. De hoeveelheden grondwater die in de bodem worden teruggebracht danwel als spui worden afgevoerd, en
  3. de temperaturen van het onttrokken en in de bodem teruggebrachte grondwater.
- 4.5 De verzamelde gegevens als bedoeld in de voorschriften 4.1, 4.2 en 4.3 worden uiterlijk op 31 januari van ieder jaar voor het voorgaande kalenderjaar aan GS opgegeven met gebruikmaking van de door GS vastgestelde meetstaat<sup>2</sup>. De gegevens als bedoeld bij voorschrift 4.3 worden tevens gesommeerd vanaf de datum van ingebruikneming van het bodemenergiesysteem. De gegevens over de hoeveelheden warmte en koude die in iedere maand aan de bodem zijn toegevoegd worden voor de periode van de voorgaande 5 kalenderjaren in een grafiek weergegeven conform het voorbeeld in bijlage III en IV, waarmee wordt onderbouwd of de inrichting voldoet aan voorschrift 3.6.
- 4.6 Ter vaststelling van de invloed van de inrichting op de chemische samenstelling van het grondwater wordt aan het einde van het warme of koude seizoen waarin de inrichting 2 jaar in werking is geweest, het grondwater in het gepompte pakket bemonsterd en geanalyseerd op de stoffen zoals in bijlage I is aangegeven. Daarbij wordt per doublet of per cluster van doubletten bij de bron die in het afgelopen seizoen grondwater heeft geïnjecteerd het grondwater bemonsterd en geanalyseerd. Het analyserapport wordt als bijlage bijgevoegd bij de monitoringsrapportage over het kalenderjaar waarin de bemonstering heeft plaatsgevonden, met een beschouwing van de invloed van de inrichting op de chemische samenstelling van het grondwater.

---

<sup>2</sup> GS stelt hiertoe de meetstaat vast naar de model-meetstaat in bijlage VI.

- 4.7 Indien de gegevens als genoemd in de voorschriften 4.5 en 4.6 afwijkingen vertonen, kan het bevoegd gezag aanvullend onderzoek eisen naar de effecten daarvan op de bij het grondwater betrokken belangen.
- 4.8 Nadat de inrichting twee volledige kalenderjaren in gebruik is, en na iedere periode van vijf kalenderjaren die daar op volgen, overlegt de vergunninghouder een evaluatierapport waarin in ieder geval het volgende is opgenomen:
- De hoeveelheden warmte en koude die per maand aan de bodem zijn toegevoegd, inclusief een beschouwing van maatregelen die genomen zijn of worden om aan voorschrift 3.6 te voldoen;
  - Voorgedane calamiteiten of ongewone voorvallen;
  - De SPF van het bodemenergiesysteem gedurende de afgelopen periode, inclusief een beschouwing van maatregelen die genomen zijn of worden om aan voorschrift 3.9 te voldoen.

## **5. BEËINDIGING ONTTREKKING**

- 5.1. Beëindiging van de onttrekking en van het in de bodem terugbrengen van grondwater, en de datum van afdichting van de bronnen en waarnemingsfilters, worden tenminste vier weken voor de beëindiging aan GS gemeld.
- 5.2. Na beëindiging van de onttrekking worden binnen een maand de in voorschrift 4 genoemde gegevens voor het kalenderjaar waarin de onttrekking is beëindigd aan GS toegezonden.
- 5.3. Zo spoedig mogelijk na de beëindiging van het gebruik van een open bodemenergiesysteem wordt het systeem, zonder daarbij het ondergrondse deel te verwijderen, zodanig opgevuld dat de werking van de oorspronkelijke waterscheidende lagen wordt hersteld.
- 5.4. Na buitengebruikstelling wordt binnen een maand na de afdichting een verslag van de afdichting aan GS toegezonden.

## BIJLAGE I: MONITORINGPARAMETERS GRONDWATERKWALITEIT

Behorend bij voorschrift 2.4 en 4.6 van de modelvergunning voor open bodemenergiesystemen.

### Parameters analyse zoet en licht brak grondwater ( $Cl < 1.000 \text{ mg/l}$ )

| <b>Parameter</b>                   | <b>Methode</b>                                                                   | <b>Eenheid</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Algemene parameters</u>         |                                                                                  |                |
| Elektrisch geleidingsvermogen (EC) | Veldmeting – BRL SIKB 2000 of AS SIKB 2000                                       | ms/m           |
| Watertemperatuur                   | Veldmeting                                                                       | °C             |
| Zuurstof                           | Veldmeting                                                                       | mg/l           |
| Zuurgraad                          | Veldmeting – BRL SIKB 2000 of AS SIKB 2000<br>Laboratoriumanalyse – AS SIKB 3000 | pH             |
| <u>Anorganische parameters</u>     |                                                                                  |                |
| Ammonium ( $\text{NH}_4^+$ )       | -                                                                                | mg/l           |
| Chloride ( $\text{Cl}^-$ )         | AS SIKB 3000                                                                     | mg/l           |
| Nitraat (als $\text{NO}_3^-$ )     | AS SIKB 3000                                                                     | mg/l           |
| Sulfaat ( $\text{SO}_4^-$ )        | AS SIKB 3000                                                                     | mg/l           |
| Totaal fosfaat ( $\text{PO}_4^-$ ) | AS SIKB 3000                                                                     | mg/l           |
| Bicarbonaat ( $\text{HCO}_3^-$ )   | -                                                                                | mg/l           |
| Calcium ( $\text{Ca}^{2+}$ )       | -                                                                                | µg/l           |
| Natrium ( $\text{Na}^+$ )          | -                                                                                | µg/l           |
| Kalium ( $\text{K}^+$ )            | -                                                                                | µg/l           |
| Magnesium ( $\text{Mg}^{2+}$ )     | -                                                                                | µg/l           |
| IJzer ( $\text{Fe}^{2+}$ )         | -                                                                                | µg/l           |
| Mangaan ( $\text{Mn}^{2+}$ )       | -                                                                                | µg/l           |
| <u>Organische parameters</u>       |                                                                                  |                |
| Dissolved organic carbon (DOC)     | -                                                                                | µg/l           |

### Parameters analyse brak en zout grondwater ( $Cl \geq 1.000 \text{ mg/l}$ )

| <b>Parameter</b>                   | <b>Methode</b>                            | <b>Eenheid</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| <u>Algemene parameters</u>         |                                           |                |
| Elektrisch geleidingsvermogen (EC) | Veldmeting – AS SIKB 2000 of AS SIKB 2000 | ms/m           |
| Watertemperatuur                   | Veldmeting                                | °C             |
| <u>Anorganische parameters</u>     |                                           |                |
| Chloride ( $\text{Cl}^-$ )         | AS SIKB 3000                              | mg/l           |

## BIJLAGE II: BEREKENING AAN BODEM TOEGEVOEGDE WARMTE EN KOUDE

Behorend bij voorschrift 4.3 van de modelvergunning voor open bodemenergiesystemen.

De hoeveelheden van aan de bodem toegevoegde warmte en koude worden per maand als volgt berekend:

$$\sum E_{vb} = \frac{\sum (T_{in} - T_{uit}) * V * \rho * Cp}{3.6 * 10^9} [MWh]$$

$$\sum E_{kb} = \frac{\sum (T_{uit} - T_{in}) * V * \rho * Cp}{3.6 * 10^9} [MWh]$$

Hierin is:

$E_{vb}$ : de hoeveelheid koude die aan de bodem is toegevoegd tijdens verwarmingsbedrijf in MWh.

$E_{kb}$ : de hoeveelheid warmte die aan de bodem is toegevoegd tijdens koelbedrijf in MWh.

$T_{in}$ : de temperatuur van het onttrokken grondwater voor het passeren van de warmtewisselaar in °C.

$T_{uit}$ : de temperatuur van het in de bodem terug te brengen grondwater na het passeren van de warmtewisselaar in °C.

$V$ : het verpompte volume grondwater (in m<sup>3</sup>) in de tijdspanne van de huidige momentane meting tot aan de voorafgaande momentane meting.

Dit volume wordt berekend als: het debiet tijdens de huidige momentane meting (in m<sup>3</sup>/uur) maal de lengte van de periode van de huidige momentane meting tot aan de voorafgaande momentane meting (in uur).

$\rho$ : de dichtheid van de circulatievloeistof in kg/m<sup>3</sup>.

$Cp$ : de warmtecapaciteit van het grondwater in J/kg·°C.

Deze berekeningen worden gebaseerd op momentane metingen met een frequentie van minimaal 1 maal per 15 minuten van de temperatuur van het grondwater voor en na het passeren van de warmtewisselaar en van het verpompte debiet daarvan.

### BIJLAGE III: BEREKENING KOUDE- EN WARMTE-OVERSCHOT

Behorend bij voorschrift 3.6 (optie 2 en 3) en 4.5 van de modelvergunning voor open bodemenergiesystemen.

Bij optie 2 van voorschrift 3.6 – wijze van berekening koude-overschot:

$$KO = \frac{\sum E_{vb}}{\sum E_{kb}} \times 100\%$$

Bij optie 3 van voorschrift 3.6 – wijze van berekening warmte-overschot:

$$WO = \frac{\sum E_{kb}}{\sum E_{vb}} \times 100\%$$

Hierin is:

KO: koude-overschot in %.

WO: warmte-overschot in %.

$E_{vb}$ : de hoeveelheid koude die aan de bodem is toegevoegd tijdens verwarmingsbedrijf vanaf de datum van ingebruikneming door het systeem, in MWh, zoals gedefinieerd in bijlage 2.4.

$E_{kb}$ : de hoeveelheid warmte die aan de bodem is toegevoegd tijdens koelbedrijf vanaf de datum van ingebruikneming door het systeem aan de bodem is toegevoegd, in MWh, zoals gedefinieerd in bijlage 2.4.

---

## BIJLAGE IV: BEREKENING PRODUCTIVITEIT

Behorend bij voorschrift 3.11 van de modelvergunning voor open bodemenergiesystemen.

De productiviteit van een open bodemenergiesysteem over een kalenderjaar wordt als volgt berekend:

$$P = \frac{E_{vb} + E_{kb}}{Q} [MWh / m^3]$$

Hierin is:

P: de productiviteit over het kalenderjaar.

$E_{vb}$ : de totale hoeveelheid koude die aan de bodem is toegevoegd tijdens verwarmingsbedrijf over het kalenderjaar in MWh.

$E_{kb}$ : de totale hoeveelheid warmte die aan de bodem is toegevoegd tijdens koelbedrijf in MWh over het kalenderjaar.

Q: het totale volume aan grondwater dat door het systeem gedurende het kalenderjaar, in de bodem is teruggebracht.

## BIJLAGE V: MEETSTAAT

Behorend bij voorschrift 4.1 t/m 4.5 van de modelvergunning voor open bodemenergiesystemen.

### Debieten

| Maand     | Meetgegevens debieten                |                                                                     |                                                                                        |                                                                                                   |                                          |                                    |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|           | <i>Onttrokken<br/>grondwater(m3)</i> | <i>In de bodem<br/>teruggebracht<br/>grondwater totaal<br/>(m3)</i> | <i>In de bodem<br/>teruggebracht<br/>grondwater<br/>tijdens koel-<br/>bedrijf (m3)</i> | <i>In de bodem<br/>teruggebracht<br/>grondwater<br/>tijdens<br/>verwarmings-<br/>bedrijf (m3)</i> | <i>Maximaal<br/>uurdebiet<br/>(m3/h)</i> | <i>Gespuid<br/>grondwater (m3)</i> |
| Januari   | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |
| Februari  | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |
| Maart     | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |
| April     | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |
| Mei       | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |
| Juni      | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |
| Juli      | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |
| Augustus  | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |
| September | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |
| Oktober   | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |
| November  | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |
| December  | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |
| Totaal    | _____                                | _____                                                               | _____                                                                                  | _____                                                                                             | _____                                    | _____                              |

## Temperatuurmetingen

### Meetgegevens temperatuur

| Maand     | Maximale temperatuur van het grondwater dat in de bodem is teruggebracht (°C) (meting na het passeren van de warmtepomp) <sup>3</sup> | Gemiddelde temperatuur van het grondwater dat aan de bodem is onttrokken tijdens koelbedrijf (°C) (meting na het passeren van de warmtepomp) | Gemiddelde temperatuur van het grondwater dat in de bodem is teruggebracht tijdens koelbedrijf (°C) (meting na het passeren van de warmtepomp) | Gemiddelde temperatuur van het grondwater dat aan de bodem is onttrokken tijdens verwarmingsbedrijf (°C) (meting na het passeren van de warmtepomp) | Gemiddelde temperatuur van het grondwater dat in de bodem is teruggebracht tijdens verwarmingsbedrijf (°C) (meting na het passeren van de warmtepomp) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Februari  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Maart     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| April     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Mei       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Juni      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Juli      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Augustus  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| September |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Oktober   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| November  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| December  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |


<sup>3</sup> Bij opstarten van het systeem wordt gedurende enkele minuten een kleine hoeveelheid water uit de technische ruimte in de bodem gebracht. De temperatuur hiervan kan oplopen tot 40 °C. Bij de opgaven van de maximale temperatuur van het grondwater dat in de bodem is teruggebracht (gemeten na het passeren van de warmtepomp) kunnen de temperaturen van het water uit de technische ruimte na opstarten van het systeem buiten beschouwing blijven.

## Hoeveelheden aan de bodem toegevoegde koude en warmte + SPF + Productiviteit

| Jaar x             | Maand     | Verwarmingsbedrijf:<br>aan bodem<br>toegevoegde koude<br>(MWh) | Koelbedrijf:<br>aan bodem<br>toegevoegde<br>warmte (MWh) | Energieverbruik<br>ondergronds deel<br>inclusief<br>warmtepomp<br>(kWh) | SPF   | Productiviteit<br>(kWh / m3) |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Jaar x per maand   | Januari   | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
|                    | Februari  | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
|                    | Maart     | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
|                    | April     | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
|                    | Mei       | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
|                    | Juni      | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
|                    | Juli      | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
|                    | Augustus  | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
|                    | September | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
|                    | Oktober   | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
|                    | November  | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
|                    | December  | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
| Totaal in jaar x   |           | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |
| Totaal vanaf start |           | _____                                                          | _____                                                    | _____                                                                   | _____ | _____                        |

In de meetstaten, die jaarlijks worden toegezonden aan GS, worden de hoeveelheden aan de bodem toegevoegde warmte en koude voor de afgelopen 5 jaar in grafiekvorm weergegeven, conform de illustratie in figuur 1 (betreft een open bodemenergiesysteem dat 2 volledige kalenderjaren en 1 deel van een kalenderjaar in gebruik is).

**Figuur 1. Illustratie weergave van aan de bodem toegevoegde koude en warmte tijdens de gebruiksfase.**

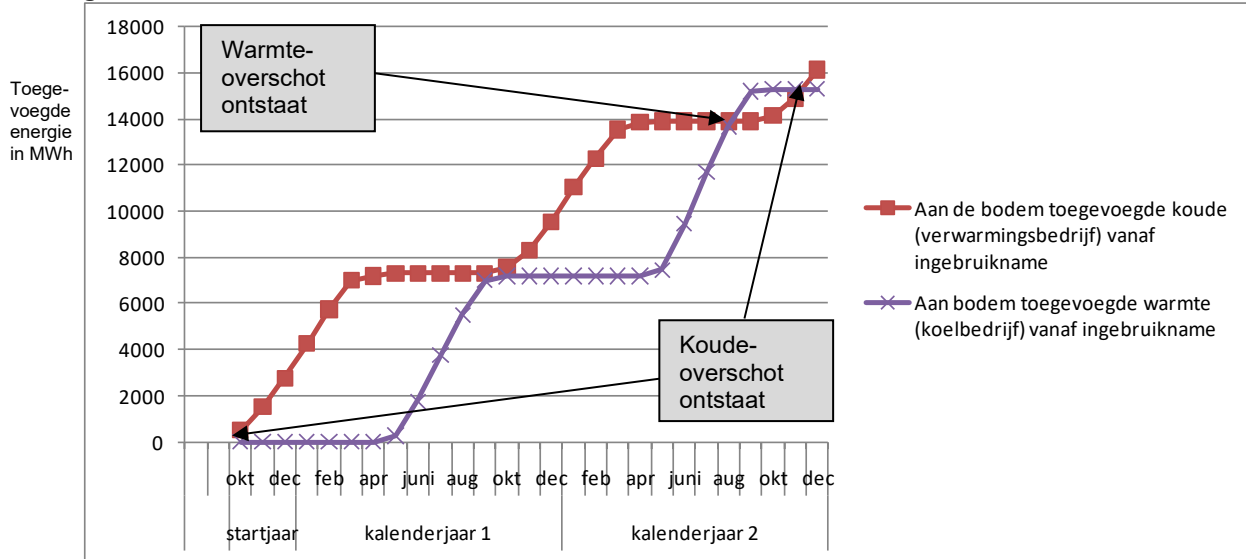

## **BIJLAGE VI: TOELICHTING MODEL-WATERVERGUNNING OPEN BODEMENERGIESYSTEMEN**

### **Begrippen**

Aanvullende begrippen in de standaardvoorschriften:

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bevoegd gezag                         | : Gedeputeerde Staten van Provincie Groningen<br>Postbus 610<br>9700 AP Groningen                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodemzijdig deel bodemenergiesysteem  | : Het geheel van de grondwateronttrekkings- en –infiltratieputten, het bijbehorend leidingwerk in de bodem en in het pand tot aan de warmtewisselaar, de grondwaterpomp(en), spoelwatervoorziening en de bijbehorende meet- en regeltechniek.                                                      |
| Cluster van bronnen                   | Een cluster van bronnen bestaat uit een groep van koude bronnen of een groep van warme bronnen, waarin de bronnen zo dicht bij elkaar staan dat ze in het grondwater één thermische bel vormen.                                                                                                    |
| Houder inrichting                     | : NDEA B.V.<br>Griffieweg 99<br>9723 DV Groningen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inrichting                            | : Een inrichting of werk, bestemd tot het onttrekken en / of injecteren van grondwater.                                                                                                                                                                                                            |
| Gebouwzijdig deel bodemenergiesysteem | : Het geheel van de warmte- en koude-afgiftebronnen in het gebouw, het bijbehorende leidingwerk in het gebouw tot en met de warmtewisselaar, de bijbehorende circulatiepompen en de bijbehorende meet- en regeltechniek.                                                                           |
| GS/ons college                        | : gedeputeerde staten van Provincie Groningen                                                                                                                                                                                                                                                      |
| De provincie                          | : De provincie Groningen                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weerstandbiedende laag                | : Dit is een bodemlaag, veelal bestaande uit klei en/of veen, waar het grondwater niet goed doorheen kan stromen.                                                                                                                                                                                  |
| Waarnemingsput                        | : Een boorgat, niet zijnde een boorgat ten behoeven van een bron/put, waarin één of meerdere peilbuizen zijn geplaatst. M.b.v. deze peilbuizen kunnen stijghoogten, grondwaterstanden en grondwatertemperatuur gemeten worden. Tevens kunnen uit de peilbuizen grondwatermonsters genomen worden.  |
| Peilbuis                              | : Een buis met een geperforeerd deel die in de bodem wordt geplaatst om de grondwaterstand of stijghoogte te meten, de bodemtemperatuur te meten of grondwatermonsters te nemen.                                                                                                                   |
| Bron/put                              | : Een buis met een geperforeerd deel die in de bodem wordt gebracht om grondwater te onttrekken of een vloeistof in de bodem te brengen. Onder een put wordt veelal verstaan het boorgat met de bron, peilbuizen, filtergrind, kleistoppen, aanvulgrond, pomp, leidingen en afwerking bovengronds. |
| Filter                                | : Het geperforeerde deel van een onttrekkings- of injectiebron of van een peilbuis waardoor het water de bron of de peilbuis in of uit kan stromen.                                                                                                                                                |
| N.A.P.                                | : Normaal Amsterdams Peil                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Productiviteit : De totale hoeveelheid energie die het open bodemenergiesysteem aan de bodem onttrekt en toevoegt gedurende een periode ten opzichte van de totale hoeveelheid grondwater dat het systeem gedurende die periode in de bodem terugbrengt (in MWh/m<sup>3</sup>).

## Overige toelichtingen

### Wettelijke regeling t.a.v. ongewone voorvallen

Indien zich ten gevolge van de onttrekking een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het watersysteem, waaronder de chemische kwaliteit van grondwaterlichamen, zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de houder van de inrichting onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om de gevolgen van het ongewone voorval te voorkomen of voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

De houder van de inrichting waarbij zich een ongewoon voorval als bedoeld in de Wet bodembescherming (Wbb) voordoet of heeft voorgedaan, meldt dat voorval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag Wbb. De houder van de inrichting verstrekt het bevoegd gezag Wbb tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:

- de omvang en de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- de maatregelen die genomen zijn of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen te beperken of ongedaan te maken.

### Bij voorschrift 1.1 - Kwaliteitsborging bodembeheer

Op grond van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit gelden de volgende erkenningsvereisten:

- De bronnen moeten worden aangelegd door een daarvoor op grond BRL SIKB 2100 erkend bedrijf conform de voorschriften in Protocol 2101. Deze erkenningsplicht geldt eveneens voor buitengebruikstelling van de bronnen.
- Het systeem moet zijn ontworpen en worden gerealiseerd door daartoe op grond van BRL SIKB 11000 en BRL KvINL 6000 Deel 21 erkende persoon of instelling.
- De voor de aanvraag en monitoring benodigde analyses moeten worden uitgevoerd door een daartoe op grond van AS 3000 erkend laboratorium.
- Indien boorstaten van de bronboringen en monitoringgegevens gegevens digitaal worden aangeleverd: digitale aanlevering volgens SIKB protocol 0101.

### Bij voorschrift 2.2

GS stuurt de boorbeschrijvingen door naar TNO, zodat TNO deze informatie in DINO kan opnemen en ontsluiten voor derden.

### Bij voorschrift 3.6

Indien tijdens de eerste 4 bedrijfsjaren jaren niet aan het de eis in voorschrift 3.6 wordt voldaan, is geen sprake van een overtreding van voorschrift 3.6.

### Bij voorschrift 2.3 en 4.6

Het analysepakket voor het kwaliteitsonderzoek van het grondwater bij bodemenergiesystemen in zoet tot licht brak grondwater (tot 1.000 mg Cl/l) is uitgebreider dan dat van bodemenergiesystemen in brak tot zout grondwater (met meer dan 1.000 mg Cl/l). Deze keuze hangt samen met de (potentiële) gebruiksvormen van het grondwater. Hoe ruimer de gebruiksmogelijkheden zijn, hoe belangrijker het is om inzicht te hebben in de grondwatersamenstelling ter plaatse van de warmte-koude-opslag, en eventuele veranderingen daarin. Zoet grondwater is geschikt voor vele functies, zoals drinkwaterwinning, veedrenking en gewasberegening. De gebruiksmogelijkheden van licht brak grondwater zijn beperkter, maar ook nog redelijk groot. Licht brak water tot 1.000 mg Cl/l wordt (bij zeer droge omstandigheden incidenteel) gebruikt voor beregening van landbouwgewassen. Door de voortschrijdende ontwikkeling van ontziltingstechnieken komt bovendien het gebruik van licht brak grondwater voor de drinkwaterbereiding steeds meer binnen bereik.

### Bij voorschrift 3.11

Een productiviteit van 0,00465 MWh/m<sup>3</sup> komt overeen met een gemiddelde  $\Delta T$  tussen opgepompt en teruggebracht grondwater van 4 °C.