




VERKLARING

- HERSTRATEN BETONSTRAATSTEEN KEPERVERBAND
- SLOPEN BESTAANDE VERHARDING EN AANBRENGEN BETON 25CM
- BETONNEN BAK 3X2 GEVULD MET GROND, HOOG 0.30 M VOORZIEN VAN GORDING 70X70 MM

VERKLARING BEBORDING

TE PLAATSEN BORD AAN FLES- OF BUISPAAL

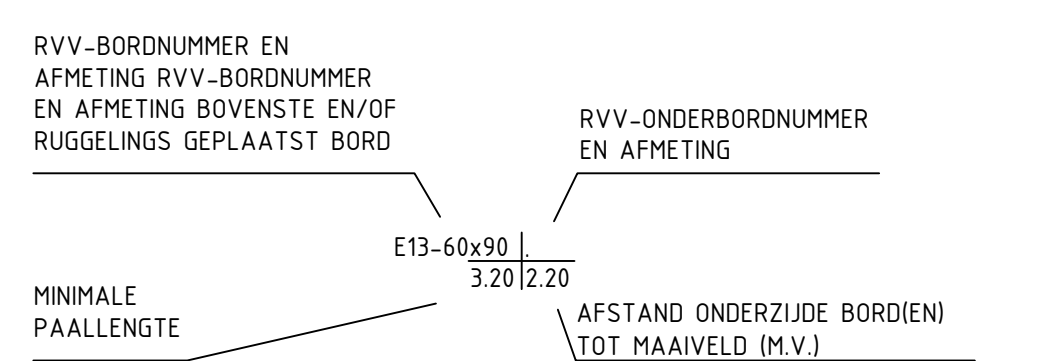

- ALGEMEEN**
- 1 BORDEN DAG EN NACHT WAARNEEMBAAR.
 - 2 BORDEN IN BEGINSSEL HAAKS OP DE WEGAS PLAATSEN
 - 3 AFSTAND ONDERKANT BORD TEN OPZICHTE VAN WEGDEK: BUITEN BEB.KOM: 150m (BIJ 2 BORDEN 120m).
 - 4 AFSTAND TUSSEN DE RAND VERKEERSBORDEN EN KANT VAN DE VERHARDING: BIJVOORKEUR BUITEN PROFIEL VAN DE VRIJE RUIMTE. BUITEN DE BEB. KOM: MINIMUMAFSTAND 180m, MAXIMAAL OP 3.60m, i.v.m. ZICHTBAARHEID EN DOELMATIGHEID ZIJN PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN BEPALEND.
 - 5 BORDEN UITVOEREN IN RETROREFLECTIE KLASSE II.

DEFINITIEF

N375 EURSINGE - MEPPEL					zaak nr.	
LANDBOUWSLUIS DEFENSIEWEG					contractnummer :	
SITUATITEKENING					opmerkingen :	
getekend	HB	d.d.	5-02-2019	school	1200	
gecontroleerd	HB	d.d.	5-02-2019			
getoetst	HB	d.d.	5-02-2019			
titelnaam:	n375-defensieweg_slagweg-ov-dwg				in 2 bladen, blad nr. 1	
A1-1260x594					reg. nr. N375DefeSlag-01	