

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 29 juni 2021

Kenmerk: Z-2132800/21100810

Het dagelijks bestuur heeft op 27 mei 2021 een aanvraag van Siers Leiding-Montage Projecten te Oldenzaal namens Veolia Energie Netwerken B.V. te Schiphol-Rijk ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het volgende:

1. aanbrengen en hebben van een tijdelijke grond dam met beton/PVC/materiaal duiker ter lengte van 15 meter in de Usselerstroom (WL00695; afvoervak AV03630).
2. vervangen van een zinker. Het betreft een HT-leiding DN200 met een drukklasse van 25 bar in een warmtenet. Deze zinker kruist de Usselerstroom.

De tijdelijke dam met duiker dient als een werkeiland voor het vervangen van de zinker. De aangevraagde werken bevinden zich ter hoogte van de Achterhofweg 64 te Enschede (zie bijlage). De werkzaamheden worden uitgevoerd van 5 juli tot en met 30 juli 2021.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.8 en 3.65 van de Keur waterschap Vechtstromen 2020 aan Onderhoud Enschede B.V. te Enschede vergunning te verlenen voor het:

1. aanbrengen en hebben van een tijdelijke grond dam met beton/PVC/materiaal duiker ter lengte van 15 meter in de Usselerstroom (WL00695; afvoervak AV03630);
2. het vervangen van een zinker die met de Usselerstroom kruist.

De aangevraagde werken bevinden zich ter hoogte van de Achterhofweg 64 te Enschede (zie bijlage).

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker, de heer A. Aanstoot via toezichtzuid@vechtstromen.nl of via 0629560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.

3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.
4. Wanneer de vergunde werken worden vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Voorschriften tijdelijke dam met duiker

1. De inwendige diameter van de tijdelijke duiker moet tenminste 1 meter bedragen.
2. De binnenonderkant van de duiker moet rechtlijnig op een hoogte van 28,00 meter + N.A.P. worden gelegd.
3. De lengte van de tijdelijke dam met duiker mag maximaal 15 meter bedragen.
4. De afstand tussen de bovenstroomse zijde van de aan te leggen dam met duiker en de benedenstroomse zijde van brug BK00156 moet minimaal 10 meter bedragen.
5. Bij eventueel toepassen van meerdere duikerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten, door toepassing van rubber ringen bij beton of (steek)moffen bij toepassing van PVC.
6. Eventuele overige (hemel)waterafvoeren, die ter plaatse van de te plaatsen dam met duiker op de waterloop uitmonden, dienen te worden verlegd en elders op de waterloop te worden aangesloten.
7. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.
8. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
9. De gronddam met duiker dient op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
10. De gronddam met duikers moet uiterlijk 31 juli 2021 weer worden verwijderd.
11. Na het verwijderen van de tijdelijke gronddam met duikers moet de watergang ter plaatse dusdanig onder profiel worden gebracht, zodat dit aansluit op het profiel aan weerszijden van de verwijderde gronddam met duiker.
12. Wanneer de gronddam met duiker wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
13. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.

Voorschrift zinker

14. de zinker moet de Usselerstroom haaks kruisen.
15. De afstand van de bovenkant van de zinker tot aan de bodem van het oppervlaktewaterlichaam moet minimaal meter bedragen. De bodem van het oppervlaktelichaam bevindt zich op een hoogte van 28,00 meter + NAP.
16. de afstand tussen de insteek en de leiding die in de lengterichting langs de waterloop moet minimaal 2 meter bedragen.
17. Als de zinker buiten gebruik wordt gesteld, dan moet deze worden verwijderd.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen 2020.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning. Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

De aangevraagde werken belemmeren het beheer en onderhoud van de waterloop niet en hebben geen verdere negatieve invloed op het watersysteem. Daarmee voldoet uw aanvraag aan de Waterwet en de Keur waterschap Vechtstromen en bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.


Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage 1: Overzichtstekening met locatie werken

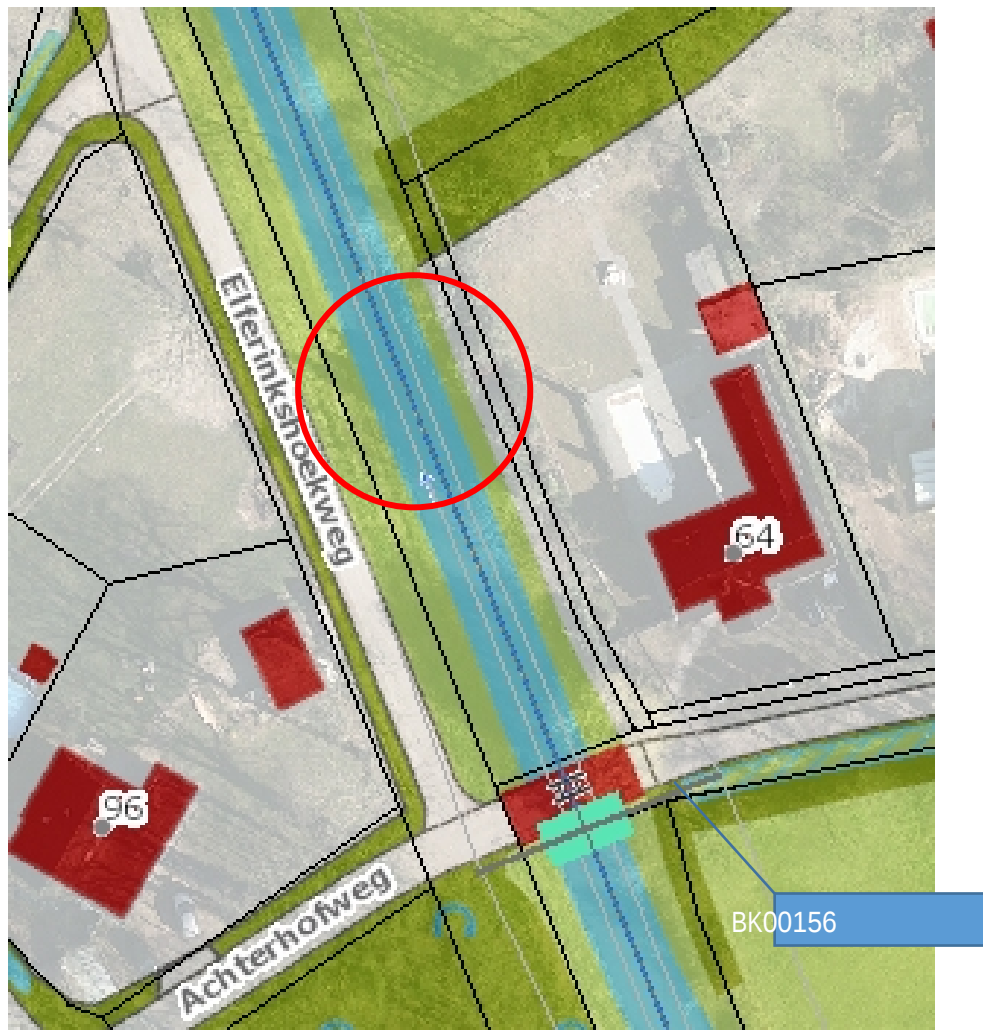

Bijlage 2: Keur en Beoordelingsregels waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.8

Het is verboden om zonder watervergunning een dam met duiker aan te leggen.

Beoordelingsregel vergunning tav dam met duiker

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. de dam met duiker noodzakelijk is voor de verkeersfunctie; en
 - 1^e. de dam met duiker voor landbouw verkeer niet langer is dan 20 meter;
 - 2^e. de dam met duiker voor overig verkeer niet langer is dan 10 meter;
- b. indien de dam met duiker niet wordt aangelegd voor een verkeersfunctie, het belang van de aanvraag zwaarder weegt dan het waterstaatkundig belang;
- c. de diameter van de duiker is afgestemd op de ter plaatse geldende toegestane opstuwing en maatgevende aan- en afvoer;
- d. de inwendige diameter van de duiker minimaal 0,50 meter is;
- e. bij een verduikering langer dan 25 meter het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd;
- f. bij een ronde duiker 10% van de inwendige diameter onder de vaste bodem wordt gelegd;
- g. de dam met duiker niet binnen een afstand van 10 meter op een ander werk wordt geplaatst;
- h. in een verduikering langer dan 50 meter een of meerdere inspectieputten worden geplaatst;
- i. de dam met duiker geen belemmering voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden vormt als deze in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie wordt geplaatst;
- j. de dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie geschikt is voor het migreren van fauna; en
- k. de dam met duiker geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectplan, een vastgesteld projectplan, een vastgesteld ontwerp watervergunning, een verleende watervergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerplan of een vastgesteld waterbeheerplan.

Artikel 3.65

1. Het is verboden om zonder watervergunning een leiding aan te leggen, te verwijderen of te behouden in een waterkering of de beschermingszone van een waterkering.
2. Het is verboden om zonder watervergunning een leiding aan te leggen, te verwijderen of te behouden in een oppervlaktewaterlichaam of de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 3.64, eerste lid.

Beoordelingsregel vergunning

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. de afstand vanaf de bovenkant van de leiding tot aan de bodem van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 1 meter is;
- b. de leiding een oppervlaktewaterlichaam dat als vaarweg is aangewezen kruist en de afstand tussen de bovenkant van de leiding tot de bodem van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 4 meter is;
- c. de leiding, die een oppervlaktewaterlichaam moet kruisen, dat oppervlaktewaterlichaam haaks kruist;
- d. de afstand tot de insteek minimaal 1 meter is bij de leiding die in de lengterichting langs het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;

- e. de leiding niet in de lengte richting in de meanderzone van een oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd; en
- f. de leiding geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectplan, een vastgesteld projectplan, een vastgesteld ontwerp watervergunning, een verleende watervergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerplan of een vastgesteld waterbeheerplan.