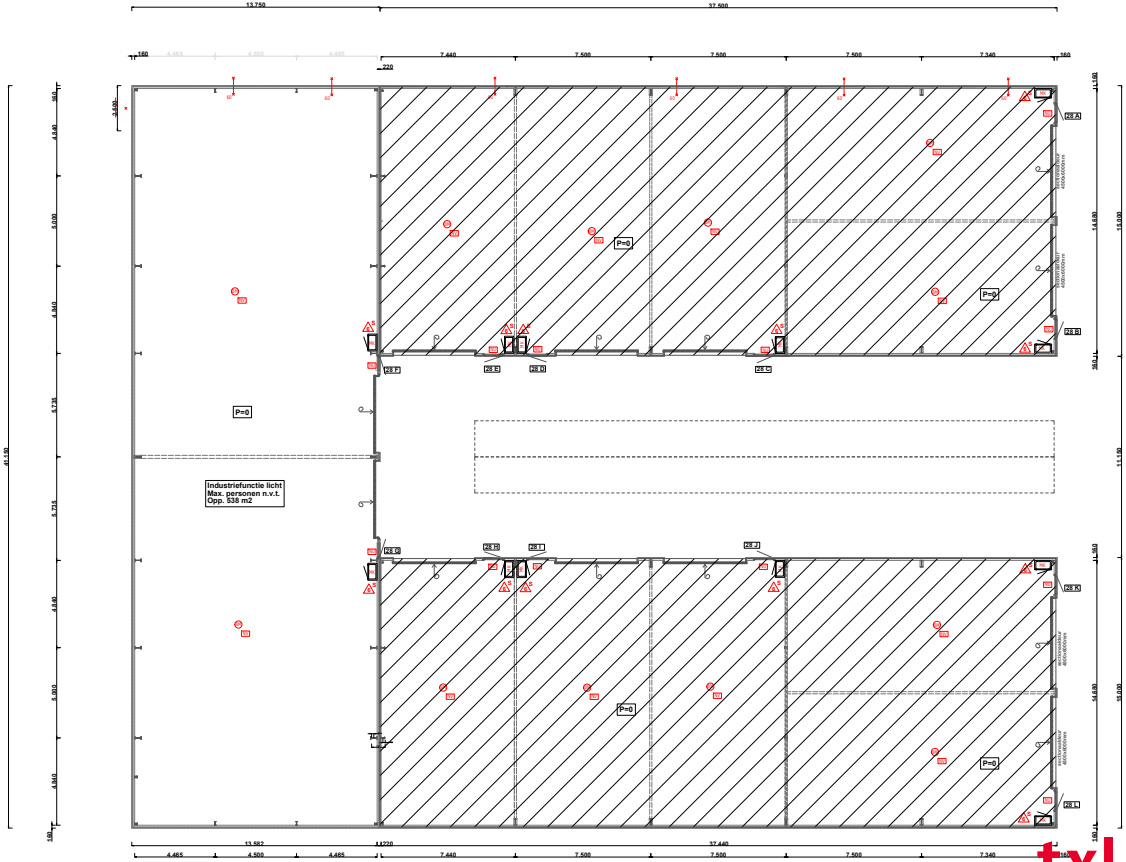

Plattegrond bestaand

Ventilatie
volgens NEN 1078
NEN 2757

Koud water
volgens NEN 806
NEN 1006

Elektra
volgens NEN 1010

Riolering VWA en HWA
Uit te voeren volgens NEN 3215.
Water en luchtdicht aansluiten op bestaand riool
VWA en HWA uitvoeren en aansluiten als gescheiden systeem

Beglazing
volgens NEN 3569

Afmetingen
Bruto oppervlakte: 1691 m2
Bruto inhoud: 13854 m3

Legenda
- Schuimblusser 6 kg
- Rook- en/of thermische melder
- Noodverlichting met verlichting
- Noodverlichting
- Brandwerende constructie 60 min.
- Vluchtweg
- Vluchtweg
- Brandwerende deur
- Brandwerende deur
- Vluchtweg
- Vluchtweg
- Vluchtweg