


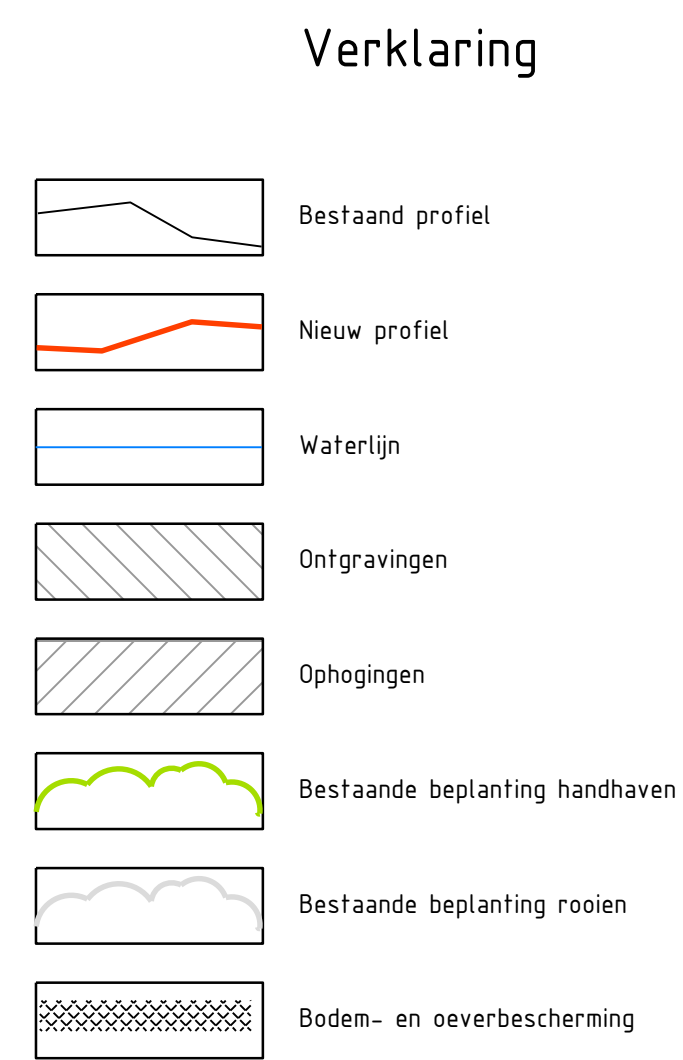

Dwarsprofiel 1

Bekken beverburcht Waterstand 12.80

Bekken beverburcht bodenhogte 11.80

Onderhoudstrook minimale breedte 3.00m

Voor onderhoud plaatselijk op-/afritten maken in grondwal

NAP 10.00

Slib

Afstand nieuw	Hoogte nieuw	Afstand bestaand	Hoogte bestaand
-0.72	11.80	0.00	13.89
1.39	13.89	1.99	13.88
		4.92	13.85
		10.01	13.67
		13.98	13.64
		16.60	13.48
		18.35	11.27
		18.98	11.40
		19.63	11.31
		20.08	
		21.11	13.36
		21.69	13.05
		21.78	12.84
		21.81	12.53
		22.43	12.09
		23.01	12.29
		23.16	12.26
		24.39	12.49
		24.66	12.84
		25.00	13.30
		25.82	14.28
		26.45	11.53
28.20	13.80	27.17	11.45
29.42	12.40	28.42	13.03
30.08	12.40	30.08	13.08
31.21	13.81	31.93	11.27
		32.94	11.24

dwarsprofiel 2

Onderhoudsstrook
bestaande hoogte handhaven en uitvlakken
Recreatief medegebruik

Deffeltse Raam
Bodemhoogte 12.06+

Onderhoudsstrook
Hoogte minimaal 13.25+
Recreatief medegebruik

NAP 10.00		NAP 10.00	
Hoogte bestaand	Afstand bestaand	Hoogte bestaand	Afstand bestaand
13.77	0.00	13.77	0.00
13.59	2.75	13.59	2.75
13.02	2.95	13.02	2.95
14.12	6.20	14.12	6.20
14.00	6.85	14.00	6.85
13.28	7.35	13.28	7.35
12.77	8.95	12.77	8.95
13.85	9.80	13.85	9.80
13.90	10.90	13.90	10.90
14.03	12.10	14.03	12.10
14.24	12.80	14.24	12.80
12.83	13.95	12.83	13.95
12.86	15.20	12.86	15.20
13.58	16.25	13.58	16.25
12.06	17.40	12.06	17.40
12.06	19.99	12.06	19.99
13.31	24.41	13.31	24.41
13.60	25.99	13.60	25.99
13.60	26.55	13.60	26.55

