


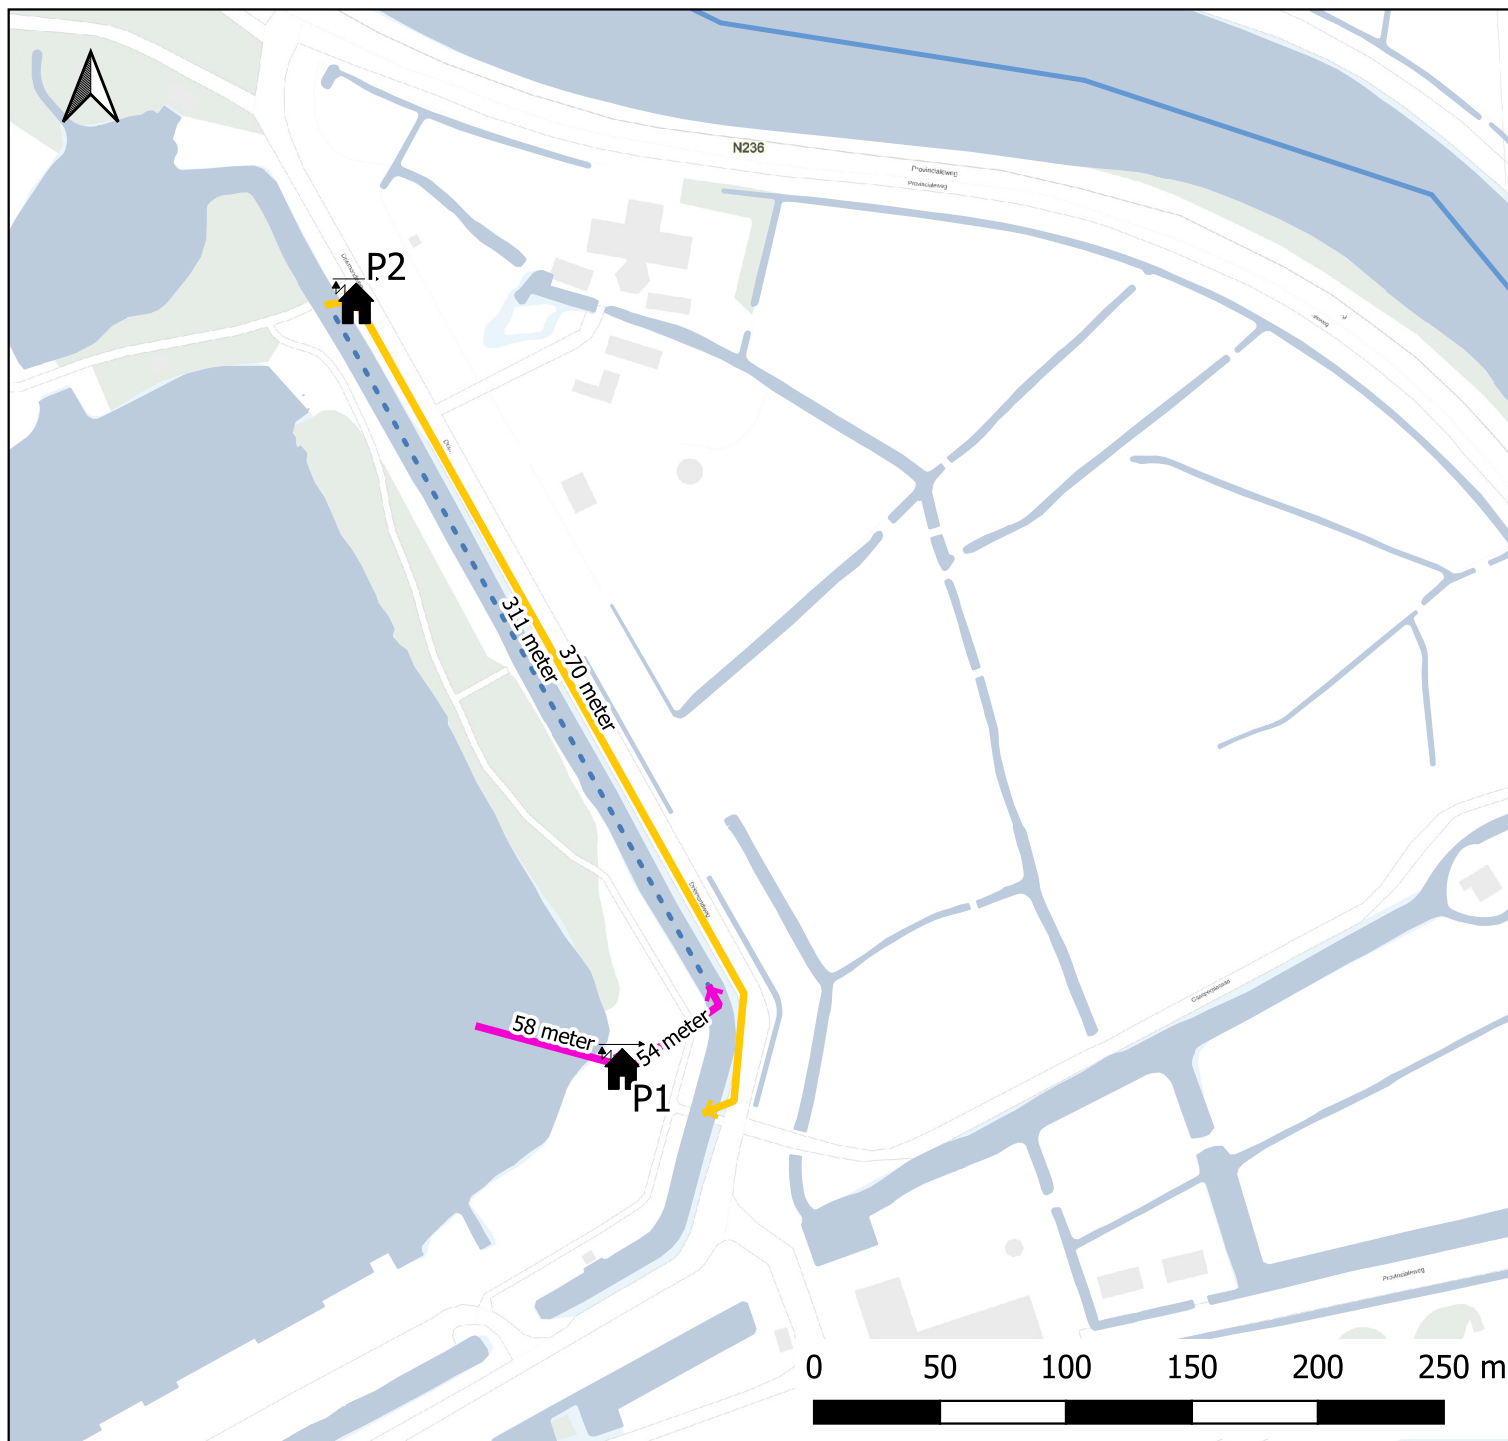

waterstromen

→ koud water aanvoer

→ meet traject

→ retour pompleiding

Koud water wordt van 10 meter diepte opgepompt uit de Gaasperplas en geloosd op de Gaaspersingel.

Stroomafwaarts wordt een tweede pomp geplaatst die het water terugpompt voor het lozingspunt, zodat er geen extra nutriënten naar de Gaasperplas worden geloosd als gevolg van deze proef.

In de Gaaspersingel worden meetsensoren voor temperatuur en een debietmeter geplaatst om de stroming gedurende de gehele meetperiode te monitoren voor latere verwerking van data in de simulatie modellen.