

WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 22 december 2021 een aanvraag watervergunning ontvangen van Enexis Netbeheer B.V., Essebaan 71, 2908 LJ te Capelle Aan Den IJssel . Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens Enexis Netbeheer B.V. ingediend door Visma Roxit B.V. te Nieuwegein.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene- en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Enexis Netbeheer B.V., Essebaan 71 te Capelle Aan Den IJssel vergunning te verlenen voor het aanleggen van een leiding in de regionale waterkering van het Oosterhornkanaal.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 8 maart 2022

namens het dagelijks bestuur,




Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats en uit te voeren werken

- a. De boring wordt uitgevoerd onder de regionale waterkering van het Oosterhornkanaal nabij Oosterwierum te O.
- b. Een en ander zoals aangegeven op onderstaande afbeelding.

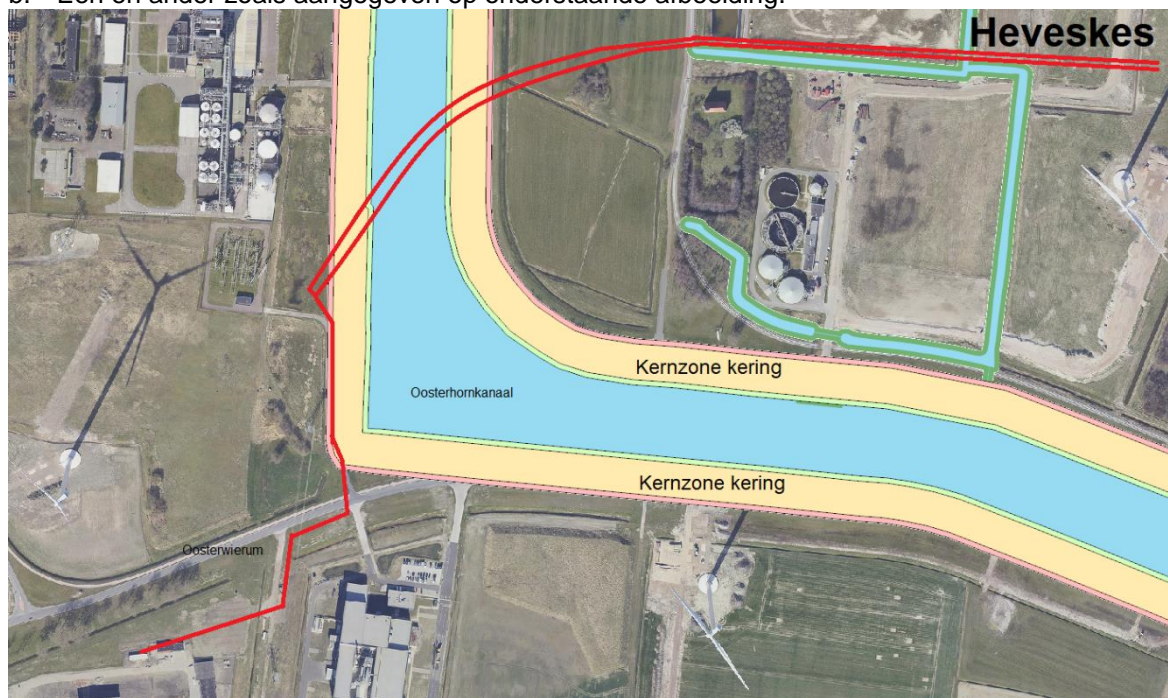

5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend;
 1. Boorplan 'Schakelweg 2 Oosterwierum 2 – HDD1' door Van Vulpen, Projectnummer: EN12306, versie v2, d.d. 22-2-2022;
 2. Boorplan 'Schakelweg 2 Oosterwierum 2 – HDD2' door Van Vulpen, Projectnummer: EN12306, versie v2, d.d. 22-2-2022;
 3. Verzameltekening 'MS en HD Heveskes terrein Schakelweg' door Enexis, Tekennummer: 000030156093-E-M-1, d.d. 28-05-2021;
 4. Verzameltekening 'MS en HD Heveskes terrein Schakelweg' door Enexis, Tekennummer: 000030156093-E-M-2, d.d. 28-05-2021;
 5. Verzameltekening 'MS en HD Heveskes terrein Schakelweg' door Enexis, Tekennummer: 000030156093-E-M-3, d.d. 28-05-2021;
 6. Verzameltekening 'MS en HD Heveskes terrein Schakelweg' door Enexis, Tekennummer: 000030156093-G-H-1, d.d. 28-05-2021;
 7. Verzameltekening 'MS en HD Heveskes terrein Schakelweg' door Enexis, Tekennummer: 000030156093-G-H-2, d.d. 28-05-2021;
 8. Verzameltekening 'MS en HD Heveskes terrein Schakelweg' door Enexis, Tekennummer: 000030156093-G-H-2, d.d. 28-05-2021;
 9. Ontwerptekening 'Horizontaal gestuurde boring' door Van Vulpen, Projectnummer: 2211012289, Tekeningnummer: 2211012289BT, Versie O, d.d. 04-11-2021;

10. Ontwerptekening 'Horizontaal gestuurde boring' door Van Vulpen, Projectnummer: 221101228, Tekeningnummer: 2211012288BT, Versie A, d.d. 16-11-2021;
 11. Ontwerptekening 'Horizontaal gestuurde boring (HDD1)' door Van Vulpen, Projectnummer: 2211012305, Tekeningnummer: 2211012305BT, Versie H, d.d. 03-03-2022;
 12. Ontwerptekening 'Horizontaal gestuurde boring (HDD2)' door Van Vulpen, Projectnummer: 2211012306, Tekeningnummer: 2211012306BT, Versie G, d.d. 03-03-2022;
- b. Afwijkingen mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap.

5.3. Certificering uitvoerend boorbedrijf

Het uitvoerend boorbedrijf moet in het bezit zijn van een geldig certificaat volgens de CKB-regeling (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur- en Buizenlegbedrijven) en wel voor die scope waarmee de boring wordt uitgevoerd. Het uitvoerend bedrijf voldoet daarmee aan de volgende eisen:

1. de algemene eisen aan kabelleg- en buizenlegbedrijven uit de CKB;
2. de specifieke proces-eisen waarvoor certificatie is verleend;
3. beschikt over een geldig ISO 9001-certificaat;
4. beschikt over een geldig VCA-certificaat.

5.4. Uitvoering

- a. De werken moeten tussen 21 maart en 1 oktober worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden afstemmen met de aannemer welke op dit moment bezig is met de dijkversterking op dit traject. Voorafgaand aan het werk contact opnemen met dhr. [REDACTED] (Arcadis) op telefoonnummer [REDACTED].
- c. In verband met de bijzondere constructie willen we meer toezicht houden op het werk. Voorafgaand aan de werkzaamheden contact opnemen met de toezichthouder van het waterschap dhr. [REDACTED].
- d. De werkzaamheden moeten volgens de ontwerptekeningen worden uitgevoerd.
- e. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een aangewezen regionale waterkering. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- f. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkering van het Oosterhornkanaal met een winterpeil van +0.53 meter NAP. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste +1,80 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- g. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van +1,30 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met de afdeling hydrologie (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- h. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.

- i. De annulaire ruimte in de boorgang dient volledig afgedicht te worden met drill-grout bij het intrekken van de leiding.
- j. Vóór de uitvoering van de horizontaal gestuurde boring moeten twee tijdelijke kleiterpen met een minimale hoogte van + 1,00 meter NAP worden aangebracht. Deze twee kleiterpen moeten sluitend aan de bestaande kade worden aangebracht.
- k. De leiding zettingen moeten opgenomen kunnen worden bij een mogelijke toekomstige dijk- of wegophoging.
- l. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkering optreden.
- m. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- n. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

5.5. Onderhoud

Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.

5.6. Vrije doorgang

Om onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering uit te kunnen voeren, moeten taluds en kruin vrij blijven van obstakels die de vrije doorgang bemoeilijken of belemmeren.

5.7. Waterpeilen

Het waterschap kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, als gevolg van tijdelijke peilveranderingen in het Oosterhornkanaal.

5.8. Buiten gebruikstellen van de leidingen

Vervallen, buiten gebruik gestelde leidingen moeten in overleg met en ter goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's, voor rekening van vergunninghouder of diens rechtsopvolger, worden verwijderd.

5.9. Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de regionale waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen de zonering van de regionale waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5.10. Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken worden digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2022_Z33358).

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

4. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

7. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.