



Goederenlift / bed- & brancardlift

Primeur

Onderdeel van
Cibës

Geen liftput

Geen machinekamer

Geen dakopbouw

Inclusief schacht

Daarom.



De belangrijkste vraag voor u is: waarom Aesy Liften?


Duurzame, betaalbare liften voor iedere situatie, zonder liftput, machinekamer of dakopbouw.

Sinds 2005 is het de missie van Aesy Liften om elk gebouw toegankelijk te maken voor elke doelgroep. Of het nu gaat om bestaande- of nieuwbouw, wij bieden voor élk gebouw een passende oplossing. Door de geïntegreerde machineruimte en de kleine inbouwmaat bespaart u veel ruimte ten opzichte van een traditionele lift.

Aesy Liften is onderdeel van de Cibes Lift Group, welke reeds 70 jaar specialist is in platformliften en wereldwijd marktleider. Wij combineren dan ook Zweedse kwaliteit met betaalbaar design.

Met een Aesy lift kunt u zowel goederen als personen op een makkelijke en veilige manier naar elke verdieping vervoeren. Een Aesy lift is toepasbaar in o.a. een magazijn, winkel, horeca, school, appartement, kantoor, zorginstelling, woonhuis of religieus gebouw.

Persoonlijk, betrokken en betrouwbaar!

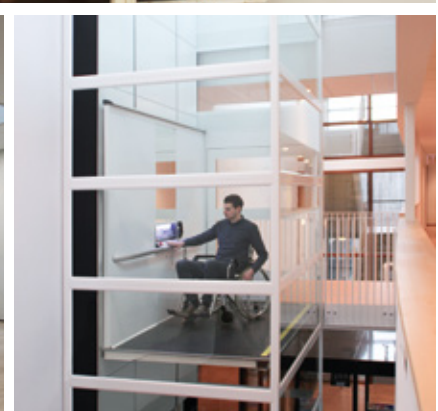

Installatie van een Goederenlift Primeur en Bed- & brancardlift Primeur kan binnen enkele dagen en zonder ingrijpende verbouwing worden gerealiseerd. Er is geen liftput nodig, een verlaging van 130 mm op het onderste niveau is voldoende. Wanneer het niet mogelijk is om een verlaging te voorzien, kan de lift op de vloer geplaatst worden en is het mogelijk door middel van een oprit de lift toegankelijk te maken.

Onze liften zijn voorzien van een hoog veiligheidsniveau. De Primeur voldoet aan Safety Integrity Level 3, dit is het hoogst haalbare niveau voor liften. De liften zijn volledig gecertificeerd conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de normen EN81-41 en EN81-70 en vereisen geen liftkeuring vanuit het Liftinstituut*. Een Primeur heeft een hefsnelheid van 0,15 m/sec en een maximale opvoerhoogte van 13 meter.

** Wanneer de lift in België geplaatst wordt en de lift enkel voor privé gebruik bedoeld is, is er geen liftkeuring vereist. In alle andere situaties dient de lift gekeurd te worden door een externe dienst voor technische controles.*



GOEDERENLIFT PRIMEUR

Ontwikkeld voor zware en grote goederen

De goederenlift is zeer geschikt voor het gebruik in winkels, magazijnen en opslagplaatsen.

Het grote platformoppervlak, het hefvermogen van 1000 kg en de extra grote deuren met een dagmaat van 1300 x 2000 mm, 1300 x 2100 mm of 1300 x 2300 mm maken het mogelijk onder andere een pompwagen met pallets of een rolcontainer te vervoeren.

Naast het standaard vandaalbestendige bedieningspaneel is het mogelijk de lift te voorzien van stootranden en een traanplaat. Maak de lift extra toegankelijk door het toevoegen van zendknoppen en automatische deuropeners.

In tegenstelling tot vele andere goederenliften is onze goederenlift Primeur ook toegankelijk voor personen, fietsen en mindervaliden. Zo is de lift te gebruiken voor groepen tot circa 13 personen.



LIFT BREEDTE	LIFT DIEPTE	PLATFORM BREEDTE	PLATFORM DIEPTE	GEbruik	HEFVERMOGEN
1525 mm	2250 mm	1105 mm	2180 mm		
1825 mm	2050 mm	1405 mm	1980 mm		
1825 mm	2550 mm	1405 mm	2480 mm		

BED- & BRANCARDLIFT PRIMEUR

Ontwikkeld voor de zorgsector

Een bed- en brancardlift is zeer geschikt voor gebruik in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, uitvaartcentra en appartementencomplexen.

Het grote platformoppervlak maakt het mogelijk bedden en brancards met een begeleider te verplaatsen. Daarnaast is de lift geschikt voor grote groepen personen (13 personen) en goederen tot 1000 kg.

De lift voldoet aan de wettelijke eisen voor toegankelijkheid en is standaard uitgevoerd met een automatisch nooddaalsysteem op accu welke bedienbaar is vanaf het platform. Het platform en het bedieningspaneel van een bedlift & brandcardlift voldoen aan alle veiligheidseisen en zullen in een onveilige situatie altijd stoppen. Naast de vasthoudbediening zijn alle liften uitgerust met meerdere veiligheden op en rondom het platform om knelgevaar te voorkomen.

De bediening is voor jong en oud herkenbaar en makkelijk in gebruik. Door het toevoegen van een automatische deuropener en een haalknop op afstand, is de lift gemakkelijk in gebruik voor mindervaliden.




LIFT BREEDTE	LIFT DIEPTE	PLATFORM BREEDTE	PLATFORM DIEPTE	GEBRUIK	HEFVERMOGEN
1525 mm	2250 mm	1105 mm	2180 mm		
1825 mm	2050 mm	1405 mm	1980 mm		
1825 mm	2550 mm	1405 mm	2480 mm		



KAMER

10/34

Volledig naar wens uit te voeren

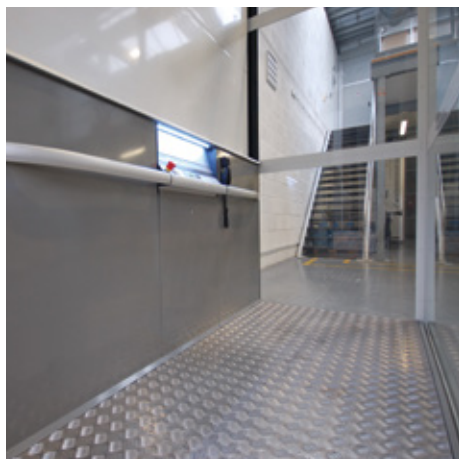

Traanplaat



Stootranden



Haalknop op afstand



Opritje



Hoge wand



Sleutel/tag vergrendeling

Nederland

Aesy Liften B.V.
Mercurion 30
6903 PZ Zevenaar
+31 (0)316 246 246

Postbus 233
6900 AE Zevenaar
info@aesyliften.nl
www.aesyliften.nl

België

Aesy Liften bvba
Bijkhoevelaan 34
2110 Wijnegem
+32 (0)3 345 66 66

info@aesyliften.be
www.aesyliften.be

Onderdeel van
Cibës