

Bovenkant brug
5.10 m +NAP

Bovenkant talud
4.50 m +NAP

Indicatief waterpeil
2.93 m +NAP

Slootbodern
2.26 m +NAP

Onderkant slootbodern
1.85 m +NAP

1.12
2.66

A

1.50

A

Kunststof beschoeiing, schotten 3,00 m, hoog 1,00 m (5 planken); palen h.o.h. 0,50 m, lengte 2,40 m

Breedte watergang: 6.19

Overspanning: 6.94

8.97

Zijaanzicht 1:50

0.20 2.50 0.20
2.90


1.20

0.20

5.10 m +NAP

2.93 m +NAP

Dwarsdoorsnede A-A 1:50

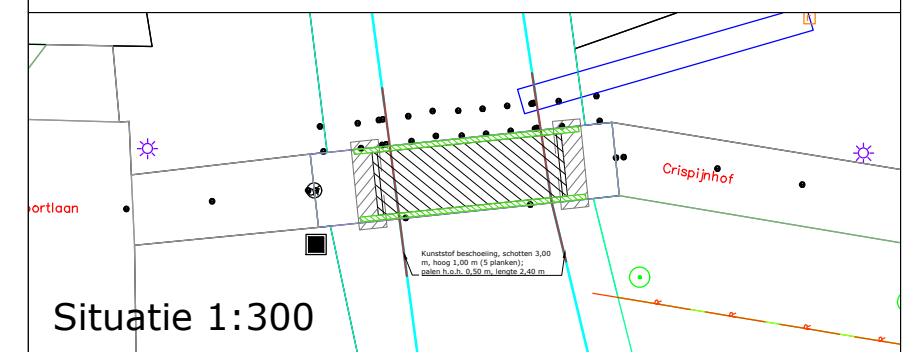

Situatie 1:300

3.50
2.50

8.97

6.19

Bovenaanzicht 1:50

tekening 475086-C

VERKLARING

	Leuning (van hout uitkomend uit bestaande brug)		Kunststof beschoeiing
	Frontmuur E24-1 (Martens Beton)		Kunststof palen
	Landhoofd (afmetingen nader te bepalen)		Dwarsprofiel slootbodern op basis van inmeting
	Bebod boog E24-1 (Martens Beton)		Waterpeil op basis van dwarsprofiel
	Grond (dikte varierend, minimale dikte 30 cm)		OMSCHRIJVING...
	Betonstraatsteen, dikte 8 cm		OMSCHRIJVING...

GRONDWERK • RIOLERING • BESTRATING

Industriestraat 9
5107 NC Dongen
t 0162 371825
f 0162 371826
i www.c-infra.nl
e info@c-infra.nl

ONDERWERP :
Fiets- en voetgangersbrug Sportlaan/Crispijnshof te Dongen

NOORDPIJL :



ONDERDEEL :
Ontwerp brug

PROJECTNR. :

BESTEKNR. :

SCHAAL : zie detail

DATUM : 19-10-2021

GET. : BKO

GEZ. :

FORMAAT : A3