


SlimFix^{XT}® Riet

NIEUWBOUW

DUBOKEUR®

Ontwikkeld i.s.m. de
Vakfederatie rietdekkers

Schroefdakelement voor hellende daken met riet

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Dakelement voor zowel gording- als sporenkappen, met rieten bedekking volgens schroefmethode Toepasbaar bij nieuwbouwprojecten
Breedte	1020 mm
Lengte	Op specificatie van 3620 t/m 7500 mm
Bovenplaat	Een harde OSB plaat 12 mm conform EN 312
Isolatiekern	EPS ^{HR} -SE met een verhoogd isolerend vermogen
Onderplaat	Houtspaanplaat in 3 mm conform EN 312, met witte zichtzijde, voorzien van dampremmende laag en een met glasvezel versterkt Xire [®] schild (Xire [®] Technology).
Randafwerking	Langslatten en gootregel van Europees vurenhout
Brandreactieklasse	C-s2, d0

LEVERINGSPROGRAMMA

R _c -klasse	Type	R _c waarde excl. riet in m ² /K/W*	R _c waarde incl. riet in m ² /K/W**	Dikte in mm	Gewicht in kg/m ² (ca.)	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v)	Prijs per m ²	Overspanningen***			
								Wind- gebied 3, meervelds 40°	Wind- gebied 3, meervelds 50°	Wind- gebied 3, meervelds 60°	Goot- overstek****
6.5	SlimFix ^{XT} ® Riet 2.5+4.0	2,58	6,58	97	13,0	10	59,55	2035	2435	2815	980
7.0	SlimFix ^{XT} ® Riet 3.0+4.0	3,08	7,08	114	13,5	10	63,75	2500	2995	3165	1100
7.5	SlimFix ^{XT} ® Riet 3.5+4.0	3,66	7,66	134	14	10	67,40	3200	3135	3470	1250
8.0	SlimFix ^{XT} ® Riet 4.0+4.0	4,13	8,13	150	15	10	71,90	3575	3705	3850	1320
8.5	SlimFix ^{XT} ® Riet 4.5+4.0	4,74	8,74	171	15	10	76,35	4155	4035	4180	1430
9.5	SlimFix ^{XT} ® Riet 5.5+4.0	5,63	9,63	202	17	10	86,40	4830	4675	4850	1650
10.3	SlimFix ^{XT} ® Riet 6.3+4.0	6,35	10,35	227	17,5	10	91,00	5615	5535	5485	1690

* Conform NTA 8800 bij een bedekking met riet in combinatie met pannen of indak PV-systemen. **Toepassingsadvies Vakfederatie rietdekker is type 6.3+4.0.** Bij combinatie riet-pannen adviseert IsoBouw Riet niet in combinatie met SlimFix^{XT}® toe te passen vanwege kleurafwijkingen in de witte zichtzijde.

** Bij een volledige bedekking met riet conform NTA 8800 en opgave Vakfederatie rietdekkers (R_M 4.0 voor riet).

Toepassingsadvies Vakfederatie rietdekkers is type 4.0+4.0.

*** De max. overspanning wordt beperkt door de max. lengte van het element. Uitgangspunten: veiligheidsklasse 2, locatie onbebouwd, nokhoogte max. 9 m, winddruk 63 kg/m². Windgebieden worden weergegeven op pag. 3.

**** Indicatief, lengte situatie afhankelijk, overleg met IsoBouw.



BEVESTIGING

R _c -klasse	Type	Bevestiging							
		Optie 1: schroefdraadnagels						Optie 2: schroeven	
		Schröefdraadnagels			Volgplaatjes				
		Type	Verwerk- bare m ² (circa) per doos (100 st.)	Prijs per doos	Verwerk- bare m ² (circa) per doos (100 st.)	Prijs per doos	Type	Verwerk- bare m ² (circa) per doos (100 st.)	Prijs per doos
6.5	SlimFix ^{XT} ® Riet 2.5+4.0	160xØ4,2	20	15,20	20	9,55	140xØ6	20	31,70
7.0	SlimFix ^{XT} ® Riet 3.0+4.0	180xØ4,2	20	22,35	20	9,55	160xØ6	20	40,75
7.5	SlimFix ^{XT} ® Riet 3.5+4.0	180xØ5,2	20	22,35	20	9,55	180xØ6	20	48,00
8.0	SlimFix ^{XT} ® Riet 4.0+4.0	200xØ5,2	20	24,35	20	9,55	200xØ6	20	51,20
8.5	SlimFix ^{XT} ® Riet 4.5+4.0	220xØ5,6	20	32,45	20	9,55	220xØ6	20	60,25
9.5	SlimFix ^{XT} ® Riet 5.5+4.0						260xØ6	20	82,15
10.3	SlimFix ^{XT} ® Riet 6.3+4.0						280xØ6	20	88,55

HULPMATERIALEN

Materiaal	Eenheid	Prijs
Luchtdicht afdekprofiel 4 m	bundel/4 st. (verwerkbaar m ² per bundel ca. 16 m ²)	33,45
Luchtdicht afdekprofiel 5 m	bundel/4 st. (verwerkbaar m ² per bundel ca. 20 m ²)	41,80
Luchtdicht afdekprofiel 6 m	bundel/4 st. (verwerkbaar m ² per bundel ca. 24 m ²)	50,15
Luchtdicht afdekprofiel 7,5 m	bundel/4 st. (verwerkbaar m ² per bundel ca. 30 m ²)	62,70
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. kopse zijde goot	rol / 60 mm x 25 m	30,55
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. stuiknaden	rol / 150 mm x 25 m	68,50
Butyl- en bitumen primer t.b.v. afdichtingstape	bus / 1 l	20,00



Gemeente Breda

Zie pag. 31 voor de toepasbare maatwerkoplossingen.

Bijlage bij besluit

2021-003224-v01

17-12-2021

Franco levering

Levering tussen 1000 en 3620 mm

(extra levertijd 2 dagen):

Vanaf 100 m², gelost

Met houten gootregel toeslag per element:

10,65


Zonder houten gootregel toeslag per element:

3,10

Ven L

Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl

BRUTOPRIJZEN MEI 2021 IN €, EXCL. BTW

SlimFix® Flex**NIEUWBOUW****RENOVATIE****FLEX-/MAATWERKOPLOSSINGEN**

Mogelijke flex-/ maatwerkopties		Opmerking / Uitvoering	Extra levertijd in werkdagen	Toeslagprijs	Toepasbaar bij ...										
					Renovatie							Nieuwbouw			
					SlimFix® (geen langslat)	SlimFix® L (met langslat)	SlimFix® Solar (geen langslat)	SlimFix® Solar L (met langslat)	SlimFix® Riet	SlimFix® Reno+	SlimFix® Reno ^{Twin} (Solar)	SlimFix ^{XT} ®	SlimFix ^{XT} ® Solar	SlimFix ^{XT} ® Riet	SlimFix ^{XT} ® Passief
	Kopgevel-overstek-voorziening	Mogelijk vanaf R _C 5.0 (R _C 4.5+4.0 bij SlimFix ^{XT} Riet)	2	93,00 / element	•	•	•	•	•			•	•	•	•*
	Kopgevel-boeiboord	Altijd in breedte van 1020 mm	2	34,50 / stuk	•		•					•	•		•
			-	geen		•		•	•					•	
	Kopgevel-muursparing	Met keep 50x227 mm Mogelijk vanaf R _C 5.0	2	31,50 / element	•		•					•	•		•*
	Dakvenster-voorziening		2	77,25 / stuk	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	Drupgootsparing	Afm. 28x38 mm t/m R _C 2.5, 45x65 mm vanaf R _C 3.0	-	gratis						•	•				
	Gootverjonging*	Mogelijk vanaf R _C 3.0 (R _C 3.0+4.0 bij SlimFix ^{XT} Riet)	2	43,75 / element		•		•	•			•****	•****	•	•
	Boeiverjonging*	Mogelijk vanaf R _C 4.5 (R _C 4.5+4.0 bij SlimFix ^{XT} Riet)****	2	43,75 / element		•		•	•			•****	•****	•	•
	Pos. nokafschuining	Van 5° tot 45° oplopend met 1°	-	gratis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Van 45° t/m 60° oplopend met 1°	2	gratis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Neg. nokafschuining	Van 5° t/m 60° aflopend met 1° (zie ook pag. 32)	2	4,20 / element**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pos. gootafschuining	Van 5° t/m 60° oplopend met 1° (zie ook pag. 32)	2	4,20 / element**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Neg. gootafschuining	Van 5° t/m 60° aflopend met 1° (zie ook pag. 32)	2	4,20 / element**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Noklat	Niet mogelijk i.c.m. nokafschuining	2	7,55 / element	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	Paselement	Breedte min. 100 en max. 965 mm	2	13,90 / stuk ***	•		•			•	•	•	•		
			34,50 / stuk ***		•		•	•					•	•	
	Gemeente Breda	in overleg		op aanvraag	•	•	•	•				•	•		•
	Bijlage bij besluit 2021-003224-V01	in overleg		op aanvraag	•	•	•	•	•			•	•	•	•*



* (Maat)uitvoering op aanvraag.

** Facturatie gebaseerd op de langste lengte van de plaat.

*** Facturatie gebaseerd op de bruto-maat van 102 cm (100 cm bij Reno-elem.). Er kunnen max. 2 paselementen uit de 102 cm bruto-maat (100 cm bij Reno) gehaald worden onder de voorwaarde dat de lengte en eventuele afschuiningen van beide gelijk zijn en de breedte van de 2 elementen gelijk zijn en in totaal niet groter is dan 99 cm.

****Elementen worden in dit geval altijd voorzien van langslatten, hierdoor wijzigt ook de m²-prijs van het element en de dikte. Maatuitvoering op aanvraag.


Nok- en gootafschuining bij dakelementen

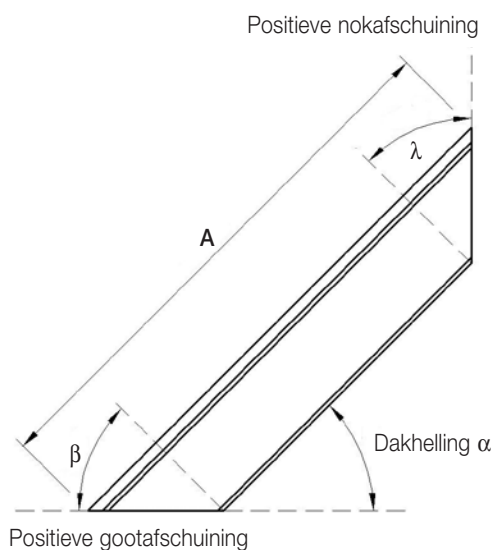

Pos. nokafschuining $\lambda = \text{dakhelling } \alpha$


Pos. gootafschuining $\beta = 90^\circ \text{ minus dakhelling } \alpha$

A = Berekeningslengte langste maat

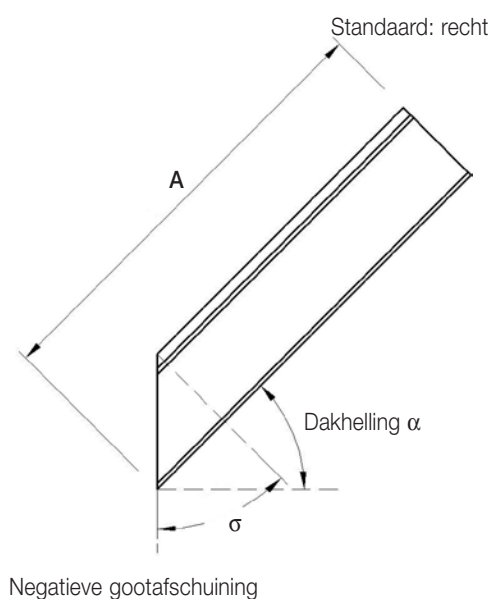

Neg. gootafschuining $\sigma = \text{dakhelling } \alpha$

A = Berekeningslengte langste maat

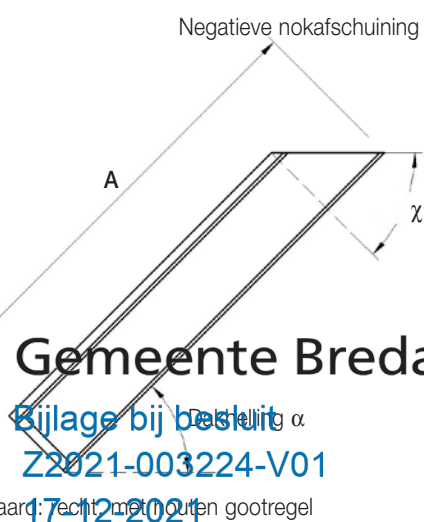

Neg. nokafschuining $\chi = 90^\circ \text{ minus dakhelling } \alpha$

A = Berekeningslengte langste maat



Gemeente Breda

Bijlage bij besluit
Z2021-003224-V01

Standaard: recht, met houten gootregel
17-12-2021

Ven L