vloeren voorzien van estrich op vloer, brandwerend plafond onder vloer
de plaats en afmeting van moerbalken en kinderbinten zijn gebaseerd op aannames

Voor aanvang van de werkzaamheden, bestaande constructie controleren op: aanrames, afmeting, vorm en staat. Eventuele afwijkingen tijdig aan ons bureau kenbaar maken.

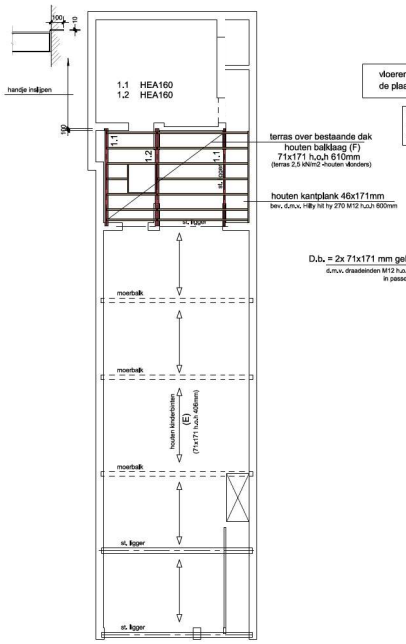

1e Verdiepingsvloer

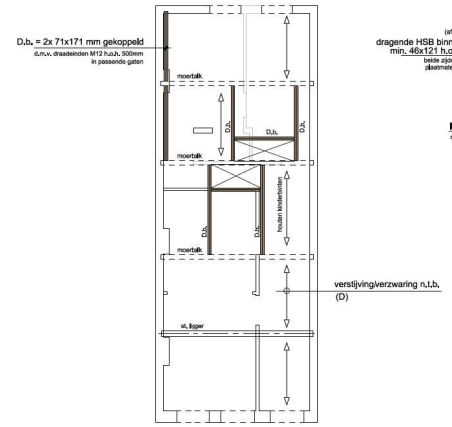

2e Verdiepingsvloer

vloeren voorzien van estrich +30 kg/m2



bestaand spant

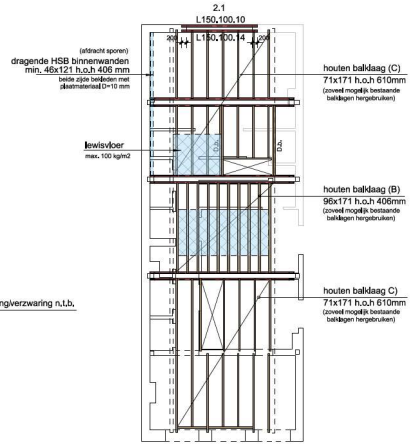

3e Verdiepingsvloer

vloeren voorzien van estrich +30 kg/m2

D.b. = 2x 71x171 mm gekoppeld
d.m.v. draadeinden M12 h.o.h. 500mm
in passende gaten



Spant S1
aanpassing bestaand spant

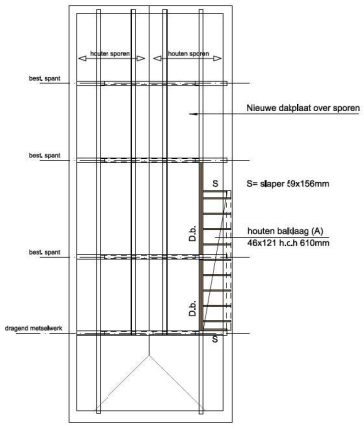

Kap

D.b. = 2x 71x171 mm gekoppeld
d.m.v. draadeinden M12 h.o.h. 500mm
in passende gaten



mogelijke principe verzwaring

- Alle maten in het werk te controleren.
- Werkplaatstekeningen, detailberekeningen en ankerplan staalconstructie te verzorgen door leverancier.
- Onder alle vloer- en staalopleggingen een drukverdelend materiaal toepassen en/of glijfolie.
- Opleglengte beton- en staal lateien min. 150mm, tenzij anders vermeld.
- Alle niet aangegeven lateien uitvoeren in prefab beton of stalton-lateien, e.e.a. volgens tekening en berekening leverancier.
- Tekeningen + berekeningen van alle prefab onderdelen te verzorgen door leverancier c.q. fabrikant.

CONSTRUCTIEHOUT : C 18		
CONSTRUCTIESTAAL : S 235 jr	KOKERS : S 275 jr	
BOUTKWALITEIT : 8.8	LASSEN : ▲4 (tenzij anders aangegeven)	

Wijziging E		Gew.	
Wijziging D		Gew.	
Wijziging C		Gew.	
Wijziging B		Gew.	
Wijziging A	Toevoegen tekst hergebruik	Gew. [redacted]	01-02-2022
Schaal	1:100 | 50 | 20 | 10	Get. [redacted]	16-11-2021
Project	Verzouwing pand aan de Veemarktstraat 33 te Breda		
Onderdeel	Constructieve schema's		
Opdrachtgever	[redacted]		
Architect	INeK architecten		

STERK
ADVIESBUREAU VOOR BOUWCONSTRUCTIES
Kerkstraat 5 | 4635 GA Breda | 076 - 5602070
www.sterkadviesbureau.nl | info@sterkadviesbureau.nl

Projectnummer 14692
Tekeningnummer 01

Gemeente Breda
Bijlage bij besluit
Z2021-006770-V01
23-05-2022
Ven L