



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : PreZero Recycling Services Noord B.V.
Datum besluit : 16 februari 2022
Onderwerp : Op- en overslag en het grof voorsorteren van afvalstoffen
Gemeente / locatie : Apeldoorn / Sint-Maarten 1 te Apeldoorn
OLO-nummer : 3550507
Zaaknummer : W.Z19.100505.02
Activiteit(en) : Milieu (revisievergunning)

BESLUIT

Onderwerp

Op 26 april 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van PreZero Recycling Services Noord B.V. (voorheen SITA Recycling Services Noord B.V.). Het betreft de uitbreiding van een bedrijf voor de op- en overslag en het grof voorsorteren van afvalstoffen. De aanvraag gaat over de locatie Sint-Maarten 1 te Apeldoorn. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z19.100505.02.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan PreZero Recycling Services Noord B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het uitbreiden van een bedrijf voor de op- en overslag en het grof voorsorteren van afvalstoffen. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk "Voorschriften activiteit Milieu" van dit besluit. De vergunning betreft een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo.
- En tevens dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier met OLO nummer 3550507;
 - Bijlage omschrijving activiteiten, d.d. 26 april 2019;
 - bijlage akoestisch onderzoek SUEZ Recycling & Recovery in Apeldoorn, d.d. 13 december 2019;
 - bijlage inrichtingstekening, projectnr 17-021, bladnr. 001, d.d. 26 april 2019.

Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

Afschriften

De volgende instanties hebben een kopie van dit besluit gekregen:

- gemeente Apeldoorn;
- waterschap Vallei en Veluwe.

RECHTSMIDDELEN

In werking treden besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging is 21 februari 2022.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het beroep.

Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Alleen wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald aan de Rechtbank. Meer informatie kunt u vinden op

www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

VOORSCHRIFTEN

VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT MILIEU	6
---------------------------------------	---

OVERWEGINGEN

ONTWERPBESLUIT	2
----------------------	---

1. PROCEDURELE ASPECTEN	19
--------------------------------------	-----------

1.1. GEGEVENS AANVRAGER	19
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	19
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	19
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	19
1.5. BEVOEGD GEZAG EN VERGUNNINGPLICHT	19
1.6. VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG	20
1.7. PROCEDURE (UITGEBREID)	20
1.8. ADVIEZEN, VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	20

2. TOETSINGSKADER MILIEU	23
---------------------------------------	-----------

2.1. INLEIDING	23
2.2. TOETSING	23
2.3. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	23
2.4. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT	24

3. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	24
--	-----------

3.1. CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	24
---	----

4. AFVALSTOFFEN	25
------------------------------	-----------

4.1. AFVALSCHEIDING	25
4.2. ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN	25
4.3. TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN	25
4.4. AV-BELEID EN AO/IC	26
4.5. REGISTRATIE	26
4.6. CONCLUSIE	26

5. AFVALWATER	26
----------------------------	-----------

5.1. HET KADER VOOR DE BESCHERMING TEGEN VERONTREINIGING DOOR DE LOZING VAN AFVALWATER	26
5.2. MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN LOZING VAN AFVALWATER	26
5.3. BEOORDELING EN CONCLUSIE	27

6. BODEM	27
-----------------------	-----------

7. ENERGIE	27
-------------------------	-----------

8. EXTERNE VEILIGHEID	28
------------------------------------	-----------

8.1. OP- EN OVERSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE	28
8.2. OP- EN OVERSLAG VAN ASBEST AFVAL	28
8.3. BEOORDELING EN CONCLUSIE	28

9. GELUID	28
------------------------	-----------

9.1.	ALGEMEEN	28
9.2.	LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU	28
9.3.	BEOORDELING EN CONCLUSIE	28
10.	LUCHT EN GEUR.....	29
10.1.	ALGEMEEN	29
10.2.	OP- EN OVERSLAG INERTE GOEDEREN.....	29
10.3.	OP- EN OVERSLAG NIET-INERTE GOEDEREN.....	29
10.4.	BEOORDELING EN CONCLUSIE	29
BIJLAGE I: BEGRIPPEN		30
BIJLAGE II: RIOLERINGSTEKENING VAN DE MEET- EN/OF LOZINGSPUNTEN		32
BIJLAGE III: BEMONSTERING, CONSERVERING EN ANALYSE AFVALWATER		33

VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.2 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.3 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.4 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning die aangereden kunnen worden door verkeer moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 1.1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn.
- 1.1.6 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting moet zodanig zijn gericht en indien nodig afgeschermd zijn, dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
- 1.1.7 Tijdens het bevoorraden van de inrichting en tijdens aan- en afvoer van (afval)stoffen moet de openbare weg en toegang zoveel mogelijk worden vrijgehouden. De openbare weg en toegang tot naastgelegen percelen mogen niet worden geblokkeerd.
- 1.1.8 De vergunninghouder moet zo vaak als dit nodig is, maar ten minste éénmaal per week, er voor zorgen dat de afvalstoffen en zwerfvuil, die onverhoopt buiten de inrichting terechtkomen, binnen een straal van 25 m rondom de terreingrens worden opgeruimd. Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van percelen van derden, indien de gebruiker van deze percelen aan de gene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren van dit voorschrift.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.3.2 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- a. alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
 - b. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - c. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- De documenten genoemd onder b en c moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

1.6 Proefnemingen

- 1.6.1 Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen dan wel andere afvalstoffen verwerken. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.
- 1.6.2 Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef ,moeten minimaal zes weken voor aanvang van de proef de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt:
- a. het doel en de noodzaak van de proefneming;
 - b. een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en procesvoeringen;

- c. de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;
- d. de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;
- e. de hoeveelheid in te zetten materiaal;
- f. de duur van de proef.

- 1.6.3 Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksofzet goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieu hygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.
- 1.6.4 De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden.
- 1.6.5 De resultaten van de proefneming moeten uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalscheiding van eigen afvalstoffen

- 2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen die binnen het bedrijf vrijkomen, te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
 - houten pallets;
 - metaal;
 - papier en karton;
 - kunststoffolie.

2.2 Acceptatie van afvalstoffen

- 2.2.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 1.000 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in ton)	Max. te accepteren per jaar (in ton)
Bedrijfsafval	02.01.04, 03.03.08, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.05, 15.01.06, 16.01.17, 16.02.16, 18.01.04, 19.12.09, 19.12.01, 19.12.04, 19.12.10, 19.12.12, 19.12.10, 19.12.12, 20.01.39, 20.01.40, 20.03.01, 20.03.02	200	20.000
Bouw- en sloopafval	17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03, 17.02.04*, 17.03.01*, 17.03.02, 17.03.03, 17.06.04, 17.08.02, 17.09.04	400	15.000

Huishoudelijke afvalstoffen	20.03.01, 15.01.06	150	10.000
Grof huishoudelijk afval	20.03.07	50	5.000
Composteerbaar, vergistbaar en biologisch afbreekbaar afval	20.02.01, 20.01.08, 20.01.25	40	250
Verpakt asbest en asbesthoudende materialen	06.13.04*, 16.01.11*, 17.06.01* 17.06.03*, 17.06.05 *	20	100
Banden	16.01.03	30	30
Bitumineuze en teerhoudende afvalstoffen	17.03.01*, 17.03.02, 17.03.03*	50	1.000
Glas	10.11.03, 10.11.12, 16.01.20, 17.02.02, 19.12.05	200	20.000
A- en B-Hout	15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38	100	5.000
C-hout	03.01.04*, 17.02.01, 17.02.04*, 19.12.06*, 20.01.37*	40	750
Incontinentiemateriaal	18.01.04	20	500
Kunststoffen en foliën	02.01.04, 07.02.13, 15.01.02, 16.01.19, 17.02.03, 19.12.04, 20.01.39	80	12.000
Metalen	02.01.10, 15.01.04, 16.01.17, 16.01.18, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.10*, 17.04.11, 19.10.01, 19.10.02, 19.12.02, 19.12.03, 20.01.40	40	600
Niet gevaarlijke scheepsafvalstoffen (m.u.v. asbest)	02.01.04, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.07, 15.01.09, 15.02.03, 16.02.16, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03, 17.03.02, 17.06.04, 17.06.01*, 17.06.05*, 17.08.02, 17.09.04, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.08, 20.01.39, 20.01.38, 20.01.40, 20.03.01, 20.03.07	10	500
Papier en karton	03.03.08, 03.03.10, 15.01.01, 19.12.01, 20.01.01	40	2.000
Sorteerresidu en andere deelfracties	19.12.12	20	500
Steenachtige materialen	10.13.14, 17.01.01, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.04, 17.05.08, 17.09.04, 19.12.09, 20.02.02	50	1.000
Zand en grond, mogelijk verontreinigd (< 50 m³ per partij)	17.05.04, 17.05.06, 17.05.08, 20.02.02,	30	500
Textiel	04.02.21, 04.02.22, 15.01.09, 19.12.08, 20.01.10, 20.01.11	80	250

Organisch vet-/water-mengsels	20.01.25	10	100
Wit- en bruingoed en electr(on)ische apparaten	16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14, 16.02.15*, 16.02.16, 20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36	10	100
Totaal		1.000	50.000

- 2.2.2 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:
- omschrijving van de afvalstof;
 - euralcode;
 - met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
 - wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
 - dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
 - dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.
- Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.
- 2.2.3 Het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid moet met de volgende onderdelen worden aangepast dan wel aangevuld. Deze moeten binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd:
- AV-beleid:
 - In de beschrijving dient te worden uitgewerkt op welke wijze wordt voorkomen dat sprake is van mengen van afvalstoffen overeenkomstig bijlage F5 van LAP3;
 - In de beschrijving dient te worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of in de aangeboden afvalstoffen ZZS voorkomen.
- 2.2.4 De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.
- 2.2.5 Het AV-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.2.6 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. Pas na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.
- In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- Pas na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

2.3 Registratie

- 2.3.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - de naam en adres van de ontdoener;

- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

- 2.3.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen en van alle afgevoerde stoffen die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbestemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

- 2.3.3 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de euralcode;
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

- 2.3.4 Voor:

- alle door particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen en;
- alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte;

mag volstaan worden met de registratie van onderstaande gegevens:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
- c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

De registratie moet per euralcode plaatsvinden.

- 2.3.5 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

- 2.3.6 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

- 2.3.7 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:
- a. een omschrijving van de aard, de samenstelling en euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
 - b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
 - c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
- Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) moeten in deze rapportage worden verklaard.
- 2.3.8 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven

2.4 Bedrijfsvoering

- 2.4.1 Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.
- 2.4.2 De binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.
- 2.4.3 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
- 2.4.4 Indien zich in het afval onverhoopt nog kleine hoeveelheden gevaarlijk afval bevinden, moet dit gevaarlijk afval na verwijdering, in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker, apart worden opgeslagen.

2.5 Sturing

- 2.5.1 Gemengd bouw- en sloopafval moet tenminste in de volgende fracties (voor zover aanwezig) gescheiden worden:
- a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen in de afvalstoffenlijst bedoeld behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
 - b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - c. teerhoudend asfalt;
 - d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - e. niet-teerhoudend asfalt;
 - f. vlakglas, al dan niet met kozijn;
 - g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - h. dakgrind;
 - i. armaturen;
 - j. gasontladingslampen;
 - k. steenachtig materiaal;
 - l. hout, inclusief verpakkingshout (gescheiden in a-/b-hout, c-hout);
 - m. kunststof;
 - n. metaal;

- o. zeefzand.

2.5.2 Het resulterende sorteerresidu moet nog minimaal verbrand kunnen worden in een AVI.

2.6 Opslag van afvalstoffen

2.6.1 Het bewaren van afvalstoffen (primaire en secundaire) grondstoffen en hulpstoffen moet op een ordelijke en nette wijze geschieden. Deze stoffen moeten dusdanig worden behandeld, opgeslagen en getransporteerd dat verspreiding van deze afvalstoffen buiten de inrichting niet kan plaatsvinden.

2.6.2 Er mag zich geen visueel waarneembaar stof buiten de inrichting verspreiden.

2.6.3 In de inrichting moet voor het afdekken van stankverspreidende stoffen voldoende afdek materiaal aanwezig zijn.

2.6.4 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:

- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.7 Opslag van asbest

2.7.1 Asbest is uitsluitend aanwezig in een container en verpakt in niet luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van voldoende dikte en sterkte. Onverhoopt tussen het afval aangetroffen asbesthoudende materialen moeten direct stofdicht worden verpakt.

2.8 Opslag van afvalstoffen in containers

2.8.1 De uitvoering van containers voor de opslag van afvalstoffen dient te zijn aangepast aan de aard van de (mogelijke) gevolgen van de desbetreffende opslag voor het milieu. Containers dienen te zijn voorzien van een afdekking, indien nodig ter voorkoming van materiaalverwaaiing (bijvoorbeeld met een net), dan wel ter voorkoming van stof- of eventueel geuremissie (met een gesloten op de container aansluitende afdekking).

2.8.2 De opslag van glas vindt alleen plaats in de daarvoor bestemde containers.

2.8.3 Een container voor bederfelijke en/of stankverwekkende afvalstoffen moet zo vaak als nodig ter voorkoming van stankverspreiding worden schoongemaakt en/of ontsmet op de daarvoor bestemde wasplaats.

2.8.4 Stankverwekkende afvalstoffen dienen binnen twee werkdagen zijn afgevoerd naar een verwerkingsinrichting die daarvoor een vergunning heeft.

2.8.5 De containers waarvan is aangegeven dat ze afgesloten moeten zijn, moeten altijd gesloten of afgedekt zijn, met uitzondering van het moment waarop de afvalstoffen in de container worden gedeponeerd of de inhoud van de container moet worden gecontroleerd. Deze containers moeten de inrichting gesloten verlaten.

- 2.8.6 Wisselcontainers voor swill zijn tijdens opslag en vervoer altijd geurdicht afgesloten met de daarvoor bestemde deksels. De swill- en gft-verzamelcontainer is geheel gesloten uitgevoerd.
- 2.8.7 De afvoer van gft en swill, in de gesloten verzamelcontainers, vindt minimaal één keer per twee weken plaats naar een erkende be- of verwerker.
- 2.8.8 Op enig moment zijn er maximaal één swill- en één gft-verzamelcontainer binnen de inrichting aanwezig.

2.9 Losse buitenopslag en overslag van (afval)stoffen

- 2.9.1 Op- en overslag van afvalstoffen mag alleen op de daarvoor ingerichte en bestemde terreingedeelten plaatsvinden.
- 2.9.2 Om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen moeten verharde terreingedeelten zo vaak als nodig van stuifgevoelig materiaal worden ontdaan. Deze en overige terreingedeelten, moeten zo nodig nat worden gehouden.
- 2.9.3 Vrachtwagens die in de inrichting stuifgevoelige stoffen hebben gelost, moeten zodanig zijn uitgevoerd of voor het verlaten van de inrichting zodanig zijn gereinigd dat geen resten van deze stoffen van de vrachtwagens kunnen verwaaien.
- 2.9.4 De opslaghoogte van de op het buitenterrein in hopen opgeslagen afvalstoffen en granulaten mag niet meer zijn dan 5 m boven maaiveld (de opslag mag zich niet beneden maaiveld bevinden).

2.10 Opslag accu's

- 2.10.1 Oude accu's moeten worden bewaard in vloeistofdichte, olie- en zuurbestendige bakken.

3 AFVALWATER

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Het te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de volgende waterstromen en mag uitsluitend via de in onderstaande tabel en het in bijlage II vastgelegde lozingspunt geloosd worden.

Tabel Soorten (afval)waterstromen en meet-/lozingspunten.

Nr.	Afvalwaterstroom	Lozingspunt-nummer (op gemeenteriool)
1	Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening dat via de olieafscheider wordt afgevoerd	A

3.2 Lozingseisen

- 3.2.1 Afvalwater mag uitsluitend op een zuiveringstechnisch werk worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig zuivering technisch werk behorende apparatuur;

- b. de verwerking van slib, verwijderd uit een zuiveringstechnisch werk, niet wordt belemmerd dan wel nadelig beïnvloed.

3.2.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- c. stoffen die verstopping of beschadiging van een zuiveringstechnisch werk of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3.2.3 In het afvalwater gemeten ter plaatse van lozingspunt A (zie bijlage II) mag het gehalte de waarden van de in onderstaande tabel genoemde stoffen niet overschrijden.

Tabel lozingspunt

Stof	Concentratie in enig steekmonster in mg/l
Onopgeloste stoffen	300
Minerale olie	200
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (som van naftaleen, antraceen, fluorantheen,, benzo (g,h,i, peryleen, benzo (a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k) fluorantheen en indeno (1,2,3,-cd)pyreen)	0,05
Zware metalen (som van chroom, koper, lood, nikkel en zink)	3

3.3 Controlevoorzieningen

- 3.3.1 Het te lozen afvalwater, ter plaatse van lozingspunt A dient een controlevoorziening te passeren, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden en die te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk is.
- 3.3.2 De afmeting van een bij voorkeur ronde controlevoorziening dient een diameter van tenminste 30 cm te hebben. Bij toepassing van een rechthoekige controlevoorziening dient de afmeting tenminste 30 x 30 cm te zijn. In de voorziening dient minimaal 20 cm water te blijven staan. De instroomopening dient tenminste 10 cm hoger te liggen dan de uitstroomopening.
- 3.3.3 Andere dan in de bovenstaande voorschriften bedoelde controlevoorzieningen behoeven de goedkeuring van het bevoegd gezag.

3.4 Verplichting tot meting, bemonstering en analysering

- 3.4.1 Het te lozen afvalwater, afgevoerd via lozingspunt A, dient 2 keer per jaar door of namens vergunninghouder door representatieve steekbemonstering op het gehalte aan onopgeloste stoffen, minerale oliën, PAK, chroom, koper, lood, nikkel en zink te worden gecontroleerd. Tussen twee bemonsteringen dienen tenminste 20 weken verstreken te zijn
- 3.4.2 Indien de vergunninghouder van mening is dat met een lagere meet- en bemonsteringsfrequentie dan wel met een geringer aantal parameters kan worden volstaan, kan hij een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen bij het bevoegd gezag. Het

verzoek wordt in elk geval niet ingewilligd, indien de vergunninghouder één of meer van de aan de vergunning verbonden voorschriften, waarop het verzoek betrekking heeft, niet naleeft.

- 3.4.3 De meting, bemonstering, conservering en analysering van (afval)watermonsters dienen te worden uitgevoerd volgens de methoden en/of eisen vermeld in bijlage III.
- 3.4.4 Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met andere analysemethoden, tenminste gelijkwaardige resultaten worden bereikt als met de in voorschrift 3.4.4 bedoelde methoden mogen die na verkregen schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag worden toegepast.

3.5 Goedkeuring gebruik van stoffen

- 3.5.1 Indien de vergunninghouder van plan is stoffen en preparaten te gaan gebruiken die niet in de aanvraag zijn vermeld en die in een lozing aanwezig kunnen zijn, dan volgt de vergunninghouder de volgende procedure zoals omschreven in voorschrift 3.5.2 tot en met voorschrift 3.5.5.
- 3.5.2 De vergunninghouder mag zonder toestemming vooraf van het bevoegd gezag gebruik maken van nieuwe (hulp)stoffen of preparaten die conform de Algemene beoordelingsmethodiek (ABM) vallen onder een saneringsinspanning B of C.
- 3.5.3 De vergunninghouder houdt een overzicht bij van de toegepaste (hulp)stoffen en preparaten die voldoen aan het gestelde in het tweede lid. Dit overzicht bevat per nieuwe (hulp)stof of nieuw mengsel:
- de gegevens overeenkomstig de volledige dataset, zoals genoemd in bijlage IV behorend bij deze vergunning;
 - een beschrijving van de hoeveelheid en de toepassing van de (hulp)stof of het mengsel;
 - een beschrijving van de getroffen maatregelen om de lozing van schadelijke componenten te beperken en het effect van de maatregelen op de lozing;
 - de omvang van de restlozing.
- 3.5.4 Wanneer een nieuw te gebruiken (hulp)stof of mengsel valt onder saneringsinspanning Z of A, dan vraagt de vergunninghouder toestemming aan het bevoegd gezag. De vergunninghouder stuurt daarvoor minimaal 1 maand voorafgaand aan het gebruik van de stof of het preparaat een verzoek aan het bevoegd gezag met een overzicht van de gegevens als bedoeld in bijlage IV.
- 3.5.5 Nieuw te gebruiken (hulp)stoffen en mengsels die niet voldoen aan het tweede lid mogen pas worden toegepast, nadat het bevoegd gezag schriftelijk goedkeuring heeft gegeven en uitsluitend in de concentratie en hoeveelheid die door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd.

3.6 Bijhouden logboek

- 3.6.1 Ten behoeve van de lozingssituatie houdt de vergunninghouder de volgende gegevens bij in het logboek:
- de data alsmede de analyseresultaten van monsters die overeenkomstig voorschrift 3.4.1 uit de controlevoorzieningen zijn genomen;
 - de data waarop slibresten, en/of afgescheiden olieresten zijn afgevoerd, naar welk bedrijf is afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden;

- eventuele bijzonderheden zoals onderhoudswerkzaamheden, calamiteiten of storingen welke invloed kunnen hebben op de lozingssituatie, de waterkwantiteit en/of de waterkwaliteit;

- 3.6.2 Vergunninghouder dient het bevoegd gezag te allen tijde op eerste verzoek inzage in het logboek te geven.
- 3.6.3 Het logboek dient tenminste vijf jaar te worden bewaard en zo nodig langer op aanwijzing van het bevoegd gezag.

4 EXTERNE VEILIGHEID

4.1 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15)

- 4.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van het voorschrift 3.4.12 en de voorschriften van de paragrafen 3.8 en 3.9.

5 GELUID

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 5.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
TP-SUEZ1	x = 195889 m en y = 466689 m	48	0	35
TP-SUEZ2	x = 196108 m en y = 466692 m	56	0	38
TP-SUEZ3	x = 195880 m en y = 466599 m	55	0	43

De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is 5 m boven maaiveld.
De beoordelingspunten zijn weergegeven in bijlage IV van deze beschikking.

- 5.2.2 De deuren en ramen van de werkplaats moeten gesloten worden gehouden tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden. De deuren mogen alleen voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen worden geopend.
- 5.2.3 Audioapparatuur mag niet hoorbaar zijn boven het normale geluid van de inrichting.

- 5.2.4 De rijsnelheid van de vrachtwagens op het terrein van de inrichting moet worden beperkt tot maximaal 15 km/h. Hiertoe dient bij de toegang tot de inrichting een bord te worden aangebracht, waarop duidelijk leesbaar, de maximale rijsnelheid staat vermeld.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 26 april 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van PreZero Recycling Services Noord B.V., Sint-Maarten 1 te Apeldoorn (voorheen SITA Recycling Services Noord B.V.).

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het uitbreiden van een bestaand bedrijf voor de op- en overslag en het grof voorsorteren van afvalstoffen.

De uitbreiding betreft:

De aanvraag gaat over de locatie Sint-Maarten 1 te Apeldoorn. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het veranderen of veranderen van de werking en/of het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1 eerste lid onder e Wabo samen met artikel 2.6 Wabo).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 3550507;
- omschrijving activiteiten, d.d. 26 april 2019;
- bijlage IPPC toetsing BREF Afvalbehandeling, d.d. 26 april 2019;
- bijlage Toetsing activiteiten SUEZ Apeldoorn aan Landelijk Afvalbeheer Plan 2017 - 2029, d.d. 26 april 2019;
- bijlage Nulsituatie bodemonderzoek aan de Sint Maarten 1 te Apeldoorn, nr. 161841, d.d. 8 september 2004;
- bijlage Bodemrisicochecklist SUEZ Apeldoorn, d.d. 26 april 2019;
- bijlage Specificaties olie-afscheider en slibvangput, d.d. 1 mei 1997;
- bijlage akoestisch onderzoek SUEZ Recycling & Recovery in Apeldoorn, d.d. 13 december 2019;
- bijlage Acceptatieprocedure & Administratiesysteem SUEZ Recycling & Recovery Apeldoorn, d.d. 25 april 2019;
- bijlage Situatieschets SITA Recycling Services Apeldoorn, d.d. 26 april 2019;
- bijlage inrichtingstekening, projectnr 17-021, bladnr. 001, d.d. 26 april 2019.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Soort	datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning (*)	19 dec 2000	MW 98.50313	Op- en overladen van afvalstoffen en sorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval
Melding art 8.19 (*)	16 apr 2007	MPM9561	Accepteren van gemengd huishoudelijk afval

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Bevoegd gezag en vergunningplicht

Het college van Gedeputeerde staten van provincie Gelderland is bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting, waarop de Richtlijn industriële emissies (RIE/IPPC) van toepassing is. Het bedrijf valt onder categorie 5.5 van bijlage I van deze richtlijn.

1.6. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Op 16 november 2021 is er een besluit genomen waarin is bepaald dat er voor het voorgenomen project geen vergunningplichtig is op basis van de Wnb. Dit betekent dat de Wnb niet aanhaakt in deze Wabo-procedure.

1.7. Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen, zie verder onder 1.10.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo e.v., alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Apeldoorn;
- Waterschap Vallei en Veluwe.

Op 19 juni 2019 is door het waterschap Vallei en Veluwe advies uitgebracht. Wij behandelen dit advies in onder hoofdstuk 2. Toetsingskader Milieu, paragraaf 5 Afvalwater.

De gemeente Apeldoorn heeft geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

1.10. Zienswijze op het ontwerpbesluit

Gedurende de procedure heeft van 23 november 2021 tot en met 4 januari 2022 een ontwerpbesluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.

Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt door de heer T. Wijnands, namens het bedrijf Prezero Recycling Services Noord BV een zienswijze ingediend (d.d. 20 december 2021). Deze zienswijze kan als volgt worden samengevat:

1. De naam SITA Recycling Services Noord B.V. is gewijzigd in PreZero Recycling Services Noord B.V. Het KvK nummer, het BTW nummer, de bestuurders en de aandeelhouders zijn gelijk gebleven. Verzocht wordt deze naamswijziging in het besluit te verwerken.

Reactie:

De naamswijziging is in het besluit verwerkt.

2. In voorschrift 2.5.2 is opgenomen dat als niet alle fracties van bouw- en sloopafval zoals genoemd in voorschrift 2.5.1 kunnen worden uitgesorteerd, uit een schriftelijke overeenkomst moet blijken dat de overgebleven afvalstroom wordt afgevoerd naar een inrichting waar de nog niet verwijderde fracties alsnog worden uitgesorteerd. Het bedrijf is van mening dat het voorschrift leidt tot overbodige en onevenredige administratieve lasten. Daarnaast verwijst het bedrijf naar een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 3 november 2021 waarin een vergelijkbaar voorschrift is vernietigd.

Reactie:

Het voorschrift 2.5.2 is overgenomen van de Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO). In de uitspraak van 3 november 2021 heeft de rechtbank overwogen dat de gevraagde informatie echter ook via het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) beschikbaar is. Naar aanleiding van deze uitspraak hebben wij dit voorschrift laten vervallen.

3. In voorschrift 2.8.2 is opgenomen dat binnen de inrichting geen overslag van glas mag plaatsvinden en de afvoer van glas eenmaal per week moet plaatsvinden. Door het bedrijf wordt aangevoerd dat volgens het bij de aanvraag gevoegde geluidsonderzoek de opslag van glas niet leidt tot overschrijding van geluidsnormen. Daarnaast vindt de afvoer van glas nu vaker plaats dan éénmaal per week. De afvoerfrequentie vastleggen op slechts éénmaal per week zorgt voor ongewenste voorraadvorming van glas.

Reactie:

Het voorschrift is overgenomen van de voorgaande vergunning van 19 december 2000. Omdat het bedrijf terecht aanvoert dat er op basis van het geluidsonderzoek geen beletsel is voor de opslag van glas en uit de aanvraag blijkt dat binnen het bedrijf voldoende voorzieningen aanwezig zijn voor deze opslag is het voorschrift 2.8.2 zodanig aangepast dat alleen nog wordt voorgeschreven dat de opslag van glas moet plaatsvinden in de daarvoor bestemde containers.

4. In voorschrift 2.8.4 is opgenomen dat stankverwekkende afvalstoffen binnen 48 uur moeten worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting die daarvoor een vergunning heeft. Door het bedrijf wordt aangevoerd dat afvalstoffen die stankverwekkend kunnen zijn aan het einde van iedere werkdag worden verladen in afgedekte containers waardoor stankoverlast wordt tegengegaan. Deze containers worden vervolgens binnen twee werkdagen afgevoerd. Het bedrijf verzoekt daarom de termijn van 48 uur te wijzigen in twee werkdagen.

Reactie:

Het voorschrift is overgenomen van de voorgaande vergunning van 19 dec 2000. Overwogen wordt dat gezien de beschreven werkwijze het verzoek van het bedrijf om de termijn in het voorschrift te wijzigen van 48 uur naar twee werkdagen acceptabel is. Het voorschrift is overeenkomstig aangepast.

5. In voorschrift 2.8.6 is opgenomen dat volle wisselcontainers voor swill en gft maximaal 48 uur binnen de inrichting aanwezig mogen zijn. Door het bedrijf wordt aangevoerd dat de wisselcontainers voor swill en gft tijdens opslag en vervoer altijd geurdicht zijn afgesloten. Verzocht wordt om voorschrift 2.8.6 te schrappen.

Reactie:

Het voorschrift is overgenomen van de voorgaande vergunning van 19 dec 2000. Omdat in de huidige werkwijze swill en gft altijd in geurdichte afgesloten containers wordt bewaard is het voorschrift overeenkomstig aangepast.

6. In voorschrift 2.8.7 is opgenomen dat wisselcontainers voor gft en swill direct nadat ze zijn geleegd dienen te worden gereinigd op de wasplaats. Door het bedrijf wordt aangevoerd dat de wisselcontainers ook na lediging geurdicht zijn afgesloten. Direct reinigen van deze containers zou daarom niet nodig zijn.

Reactie:

Het voorschrift is overgenomen van de voorgaande vergunning van 19 dec 2000. Omdat in de huidige werkwijze swill en gft altijd in geurdichte afgesloten containers wordt bewaard is het voorschrift voor reiniging van deze containers geschrapt.

7. In voorschrift 2.9.2 is opgenomen dat verharde terreingedeelten ten minste één keer per week van stuifgevoelig materiaal moeten worden ontdaan. Door het bedrijf wordt aangevoerd dat er periodes zijn dat er geen stuifgevoelige afvalstoffen worden aangeboden en verwerkt. In die situatie is er geen risico op stofverspreiding en kunnen deze maatregelen achterwege blijven.

Verzocht wordt het voorschrift te wijzigen waarbij maatregelen worden voorgeschreven als er een risico is op stofverspreiding.

Reactie:

Het voorschrift is aangepast waarbij is voorgeschreven dat zo vaak als nodig verharde terreingedeelten van stuifgevoelig materiaal moeten worden ontdaan.

8. In voorschrift 3.4.3 is voorgeschreven dat analyseresultaten van controles van afvalwater binnen 1 maand nadat de metingen hebben plaatsgevonden aan het bevoegd gezag moeten worden gerapporteerd. Daarnaast is in voorschrift 3.6.2 opgenomen dat deze analyseresultaten in een logboek moeten worden bewaard dat ter inzage is voor de toezichthouder. Het bedrijf verzoekt om beide voorschriften zodanig aan te passen dat de analyseresultaten worden bewaard in het milieulogboek dat binnen het bedrijf aanwezig is.

Reactie:

In voorschrift 3.6.2 is aangepast zodat duidelijk is dat de voorgeschreven analyseresultaten moeten worden bewaard in het milieulogboek. Het voorschrift 3.4.3 is daarmee overbodig.

9. In voorschrift 5.2.4 is opgenomen dat de rijsnelheid van de vrachtwagens op het terrein van de inrichting moet worden beperkt tot maximaal 5 km/h. Door het bedrijf wordt aangegeven dat op andere bedrijfslocaties een maximumsnelheid geldt van 15 km/h. Verzocht wordt om de maximum toegestane snelheid binnen de inrichting te wijzigen in 15 km/h.

Reactie:

Het voorschrift is overgenomen van de voorgaande vergunning van 19 dec 2000. Vanuit een oogpunt van veiligheid is een maximum snelheid van 15 km/h ook toegestaan. In het voorschrift 5.2.4 is de maximum snelheid daarom aangepast naar 15 km/h.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e, van de Wabo en artikel 2.6 van de Wabo (revisievergunning).

2.2. Toetsing

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.3. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof;
- paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen;
- paragraaf 3.4.9 Opslaan gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.3.1. Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

2.4. M.E.R-beoordelingsbesluit

De voorgenomen nog niet eerder vergunde activiteiten worden niet genoemd in onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de voorgenomen activiteit(en) geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

3. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (hierna: BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (hierna: Rie). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Rie. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

3.1. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting wordt een activiteit uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd en wel de volgende: categorie 5.5 Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 t.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies. Een toets document waarin staat hoe invulling is gegeven aan de BBT-conclusies is bij de aanvraag gevoegd.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (hierna: Mor):

- PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016))
- NRB 2012: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, versie april 2012.

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4. AFVALSTOFFEN

4.1. Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B 3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Voor een aantal afvalstoffen die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Er komt bij de eigen activiteiten van het bedrijf een beperkte hoeveelheid afval vrij. Wij achten het in de voorliggende situatie redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen: houten pallets, metaal, papier en karton en kunststoffolie.

4.2. Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

4.2.1. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

4.3. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

In de aanvraag is beschreven dat er sorteren plaatsvindt van grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. Het sorteren vindt plaats met behulp van een kraan.

Het beleid voor het sorteren van grof huishoudelijk afval is neergelegd in sectorplan 1 "Huishoudelijk restafval (fijn en grof)". De minimumstandaard is sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet hieraan.

Het beleid voor het sorteren van bouw- en sloopafval is neergelegd in sectorplan 28 "Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval". De minimumstandaard is sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De monostromen die minimaal moeten worden afgescheiden (voor zover aanwezig) zijn: alle componenten als genoemd in art. 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012, alsook steenachtig

materiaal, hout, kunststof, metaal, zeefzand, alsook als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Aan de vergunning van sorteerbedrijven worden hiertoe voorschriften verbonden. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet hieraan.

In de vergunning zijn sturingsvoorschriften opgenomen om te voldoen aan de minimumstandaard.

4.4. AV-beleid en AO/IC

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen in voldoende mate aan de onderdelen zoals die in het LAP zijn beschreven. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

4.5. Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

4.6. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

5. AFVALWATER

5.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

Door het waterschap Vallei en Veluwe is op 19 juni 2019 een advies uitgebracht over de lozing van het afvalwater. De voorschriften van dit advies zijn in deze vergunning overgenomen.

5.2. Maatregelen en voorzieningen lozing van afvalwater

Bij het bedrijf ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

- 1 Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afvalwater. Deze wordt geloosd op de gemeentelijke riolering;
- 2 Bedrijfsafvalwater bestaande uit afvalwater afkomstig van het uitwendig wassen van motorvoertuigen. Het bedrijfsafvalwater wordt via een slibvangput en olieafscheider op het gemeentelijk vuilwaterriool geloosd. Na de olieafscheider is een controleput in de bedrijfsriolering opgenomen;
- 3 Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen. De afvalstoffen worden grotendeels buiten opgeslagen op een vloeistofdichte vloer. Eventueel

- uitlogende stoffen kunnen het hemelwater verontreinigen. Het hemelwater kan verontreinigd worden met onopgeloste bestanddelen, zuurstofbindende stoffen, metalen en pak 's. Het mogelijk verontreinigd hemelwater wordt via slibvangput en olieafscheider op het gemeentelijk vuilwaterriool geloosd. Na de olieafscheider is een controleput in de bedrijfsriolering opgenomen.
- 4 Hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening zoals afkomstig van overkappingen en overige verhardingen. Dit afvalwater wordt op het gemeentelijk schoonwaterriool geloosd.

De in deze vergunning opgenomen lozingseisen zijn gebaseerd op de BREF Afvalbehandeling en normen uit het AB. Volgens deze documenten zijn de lozingseisen haalbaar met de gebruikte technieken. Uit ervaringen bij andere bedrijven is dit ook gebleken.

In de slibvangputten, gecombineerd met de olie-afscidders worden onopgeloste bestanddelen en minerale olie tegengehouden. De verwachting is dat de zware metalen en PAK's zich voor een groot deel aan de onopgeloste bestanddelen hechten.

Als vergunninghouder andere stoffen en mengsels wil gaan toepassen die met het afvalwater geloosd kunnen worden, is het nodig dat het bevoegd gezag het effect hiervan op de lozing kan beoordelen. Dit is een voorschrift vastgelegd.

Ten behoeve van een effectieve handhaving zijn doelmatige bemonsteringsvoorzieningen nodig. Dit is in een voorschrift vastgelegd.

5.3. Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. De noodzakelijke voorschriften zijn aan deze vergunning verbonden. Tevens zijn de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" opgenomen.

6. BODEM

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Uit het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

7. ENERGIE

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie (volgens de aanvraag circa 5.000 m³ gas/jaar en 20.000 kWh/jaar elektriciteit). De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit. Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin als niet energierelevant bestempeld. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen, behalve de registratie van het energieverbruik.

8. EXTERNE VEILIGHEID

8.1. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen in emballage

Bij het bedrijf is voor het opslaan van onvrijwillig binnen gekomen KGA een opslagvoorziening aanwezig. Op deze opslag is PGS 15:2016 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen", versie 1.0 (september 2016), van toepassing. Hiervoor zijn voorwaarden opgenomen.

8.2. Op- en overslag van asbest afval

Binnen het bedrijf vindt de opslag plaats van asbesthoudend afval. In deze vergunning zijn voorwaarden opgenomen voor de opslag van asbest welke aansluiten op de voorwaarden van artikel 7 van het Asbestverwijdingsbesluit.

8.3. Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

8.4. Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de risico's in voldoende mate worden beheerst.

9. GELUID

9.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van adviesbureau Van der Boom, "Akoestisch onderzoek SUEZ Recycling & Recovery in Apeldoorn", d.d. 13 december 2019, kenmerk R058260ab.18B8GNE.rvh.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

9.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het bedrijf ligt op het gezoneerde industrieterrein Malkenschoten in de gemeente Apeldoorn. Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

Van de zonebeheerder ontvingen wij op 25 mei 2020 een schriftelijke rapportage waarbij de situatie vóór en ná de aanvraag in beeld is gebracht en waaruit blijkt dat na het vergunnen van de aanvraag voldaan wordt aan de artikelen uit de Wet geluidhinder (art. 2.14 Wabo). De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

9.3. Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij de meest nabijgelegen zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen.

10. LUCHT EN GEUR

10.1. Algemeen

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Zo bevat Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit regels voor stoffen met een minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden, geur en monitoring. Voorts bevat het Activiteitenbesluit in Afdeling 2.11 en de hoofdstukken 3 en 5 (lucht)regels voor specifieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld stookinstallaties. Deze eisen zijn rechtsreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Indien en voor zover voor luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, gelden de algemene regels van Afdeling 2.3 echter niet (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen). Voor deze luchtemissies worden voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden die aansluiten bij de BBT-conclusies.

10.2. Op- en overslag inerte goederen

Voor diffuse stof- of geuremissies afkomstig van inerte goederen (goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen bevatten) worden in het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling eisen gesteld aan de op- en overslag, het verladen en het bewerken van deze goederen. Op deze diffuse emissies is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.31 t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit van toepassing. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de opslag van niet vervuild puin en schone grond.

Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat aan de eisen van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling kan worden voldaan.

10.3. Op- en overslag niet-inerte goederen

Voor diffuse stof- of geuremissies afkomstig van niet-inerte goederen (goederen die wel bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen kunnen bevatten) worden in de BREF Afvalbehandeling en de BREF Op- en overslag bulkgoederen BBT conclusies gesteld. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het sorteren van bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval en de opslag van mogelijk vervuilde grond en composteerbaar afval. Hiervoor zijn daarom in deze vergunning voorschriften opgenomen.

10.4. Beoordeling en conclusie

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om lucht- en geuremissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

BIJLAGE I: BEGRIPPEN

BEGRIPPENLIJST

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Afvalstoffen

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Afvalwater

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

Bedrijfsafvalwater

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

Bedrijfsriolering

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

Bodembedreigende activiteit

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

Bodembeschermende maatregel

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

Bodembeschermende voorziening

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

Equivalent geluidsniveau (L_{Aeq})

Equivalent geluidsniveau als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

Geluidsniveau in dB(A)

Geluidsniveau in dB(A) als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

Gevaarlijke afvalstoffen

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen.

Gevaarlijke stoffen

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code.

Gezoneerd industrieterrein

Industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Maximaal geluidsniveau gemeten in de meterstand «F» of «fast», als vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

NEN

Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Rendabele maatregelen

Naar keuze van de inrichting houder maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.

Terugverdientijd

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.


In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten.

Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

Verwaarloosbaar bodemrisico

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, eerste en derde lid, zo veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is.

BIJLAGE II: RIOLERINGSTEKENING VAN DE MEET- EN/OF LOZINGSPUNTEN

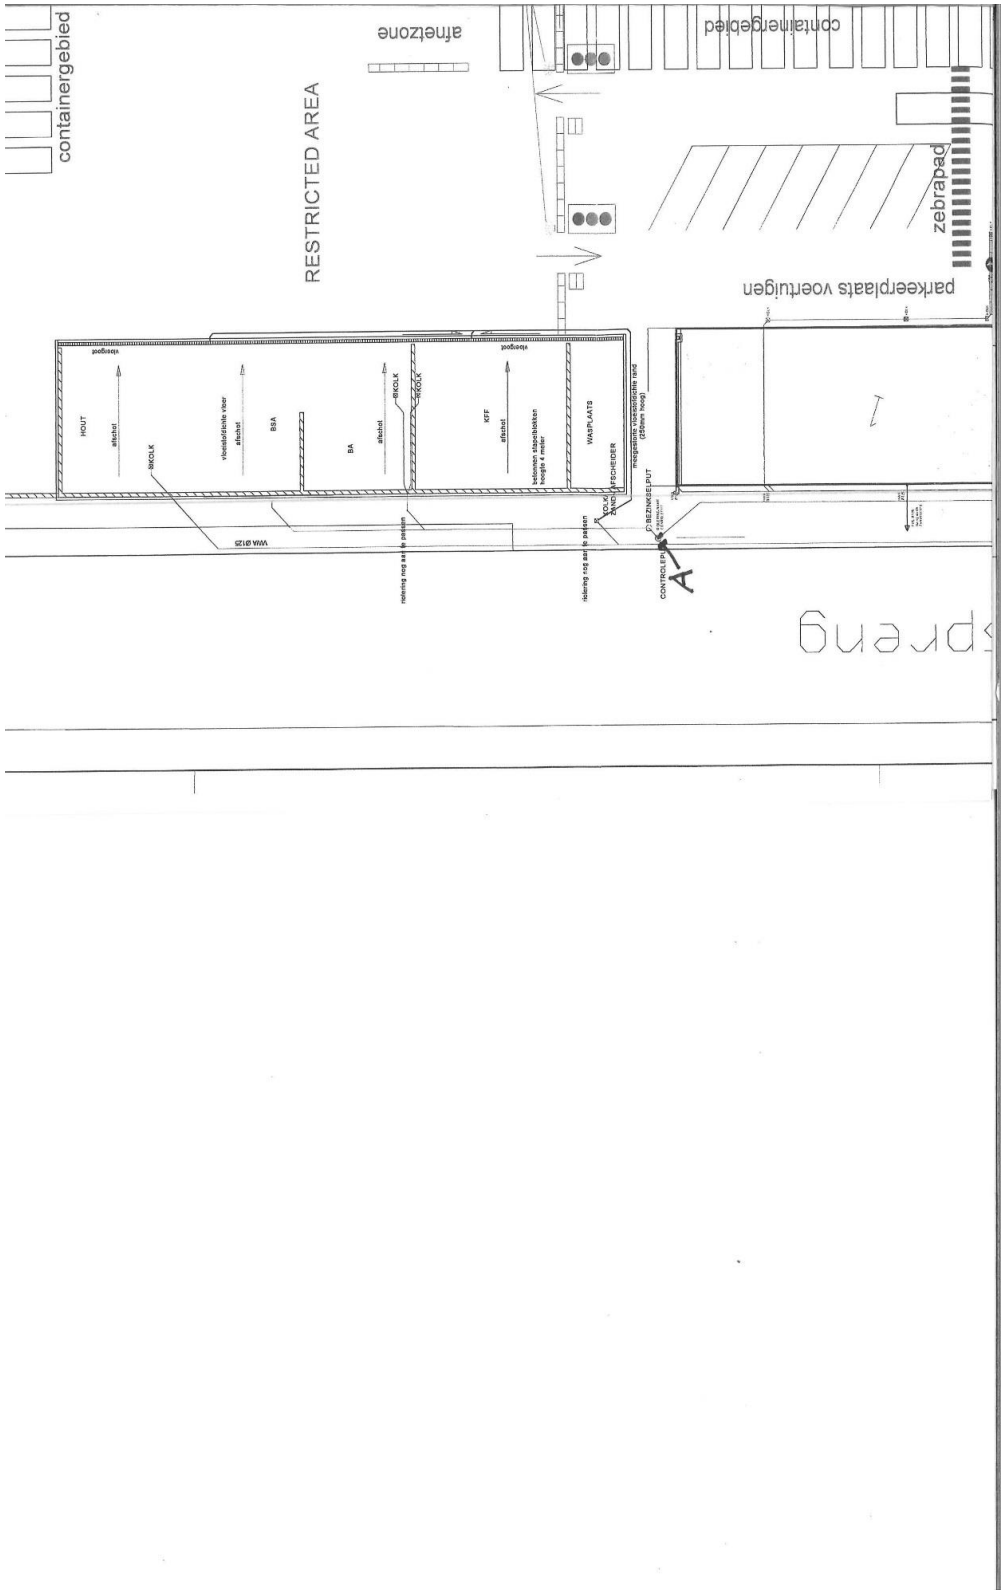

BIJLAGE III: BEMONSTERING, CONSERVERING EN ANALYSE AFVALWATER

De in de vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses van afvalwater worden uitgevoerd volgens onderstaande (analyse-)methoden.

Monsterneming en conservering	methode
Monsterneming	NEN 6600-1
Conservering van watermonsters	NEN-EN-ISO 5667-3
Anorganisch	
Onopgeloste stoffen	NEN-EN 872
Metalen	
<u>Ontsluiting metalen</u>	NEN-EN-ISO 15587-1, NEN 6961
<u>Meting metalen:</u>	
Chroom (Cr), Koper (Cu), Lood (Pb), Nikkel (Ni), Zink (Zn)	NEN 6966, NEN-EN-ISO 17294-2 NEN-EN-ISO 11885

(1.1.1.1.1.a) Organisch	(1.1.1.1.1.b)
Polycyclische aromaten (PAK)	NEN-EN-ISO 17993 , eigen methode HPLC AB: PAK's: som van naftaleen, antraceen, fluorantheen, benzo(g,h,i,)peryleen, benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno(1,2,3-cd)pyreen
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2

Versie 4 mei 2015

In deze bijlage wordt verwezen naar (analyse-)methoden die worden beheerd en gepubliceerd door NEN. De publicatie van de (analyse-)methode wordt aangekondigd in de Nederlandse Staatscourant. Een wijziging van een (analyse-)methode wordt van kracht op 1 januari van het jaar volgende op dat waarin de bekendmaking van de wijziging in de Nederlandse Staatscourant heeft plaatsgevonden. Vanaf de publicatiedatum tot 1 januari van het jaar nadat de norm van kracht is geworden mogen zowel de oude als de nieuwe analysemethode toegepast worden. Vanaf 1 januari van het jaar nadat de norm van kracht is geworden moet de nieuwe analysemethode gebruikt worden. Op de website van NEN (www.nen.nl) staan altijd de meest recente normen.

Toetsingscriteria voor het toepassen van andere analysemethoden

Indien de vergunninghouder een andere analysemethode wil toepassen dan de hierboven genoemde analysemethoden, voldoet deze in ieder geval aan de volgende toetsingscriteria:

- de alternatieve methode heeft betrekking op dezelfde matrix (afvalwater);
- de alternatieve methode is gevalideerd en de bepalingsgrenzen zijn lager dan de in de vergunning voorgeschreven lozingseis (indien mogelijk minder dan 10% van de in de vergunning voorgeschreven lozingseis);

- de prestatiekenmerken bepaald conform NEN 7777:2003 zijn ten minste gelijkwaardig aan de statistische gegevens van de voorgeschreven analysemethode;
de alternatieve methode is gelijkwaardig aan de voorgeschreven methode, bepaald conform NEN 7778:2003.

BIJLAGE IV: BEOORDELINGSPUNTEN GELUID

