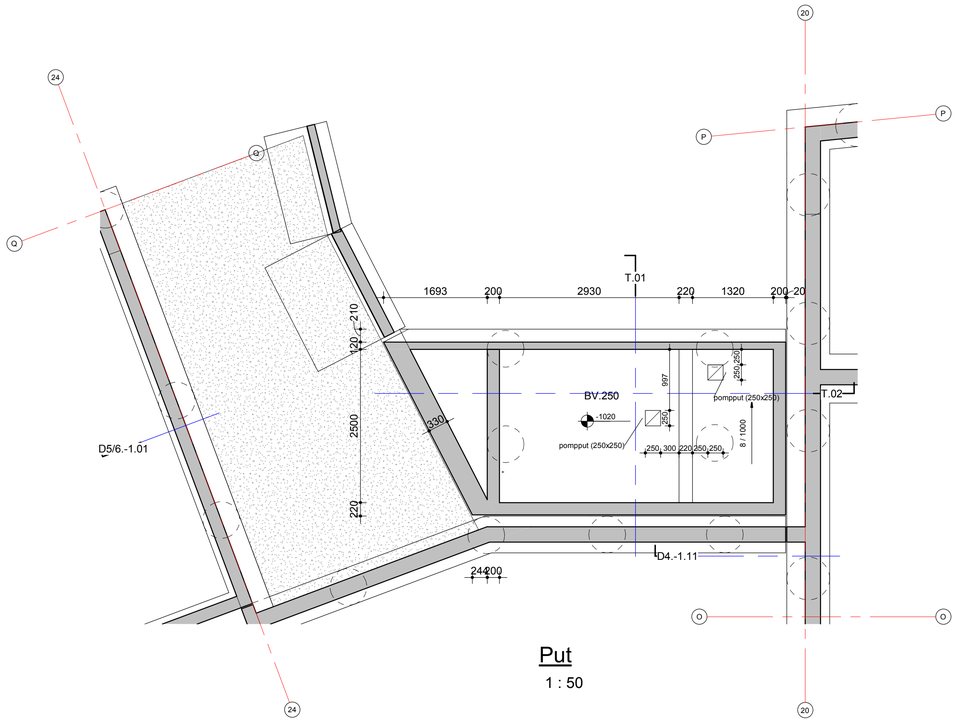

Put
1 : 50

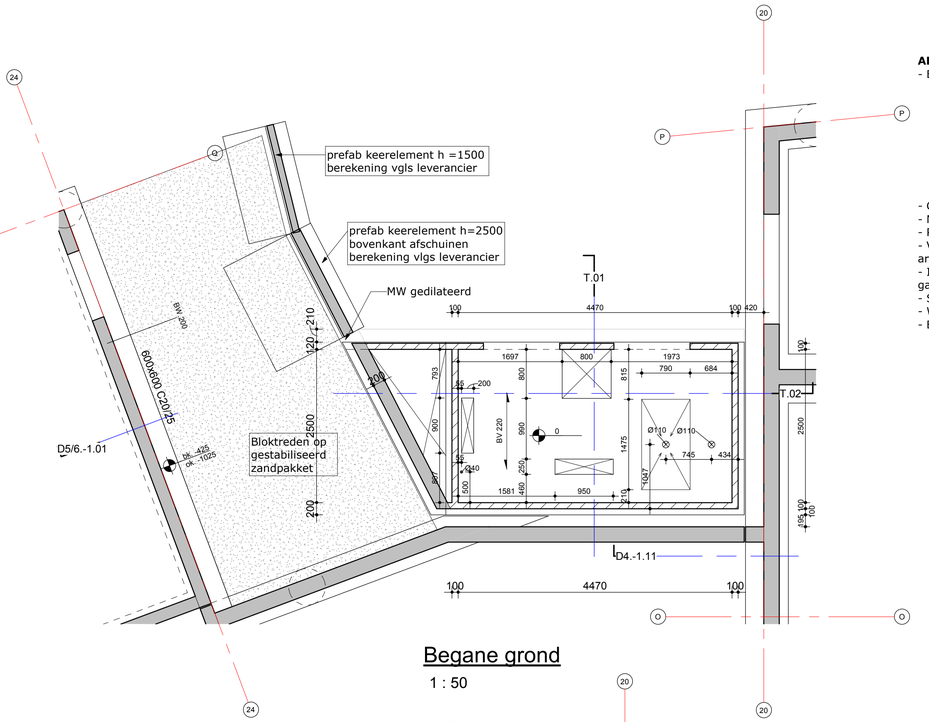

Begane grond
1 : 50

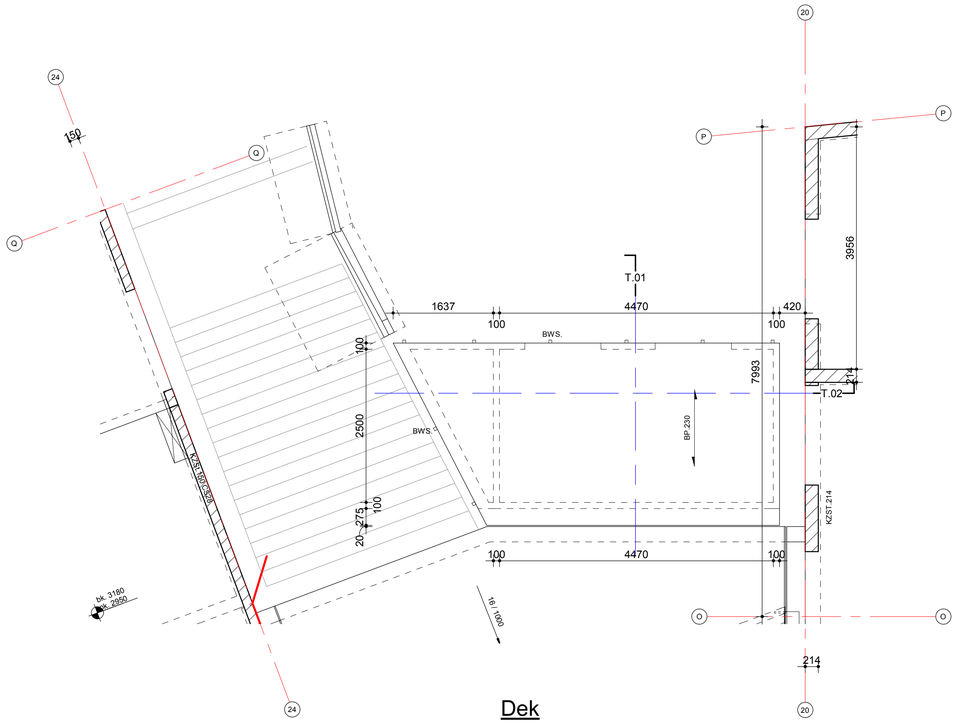

Dek
1 : 50

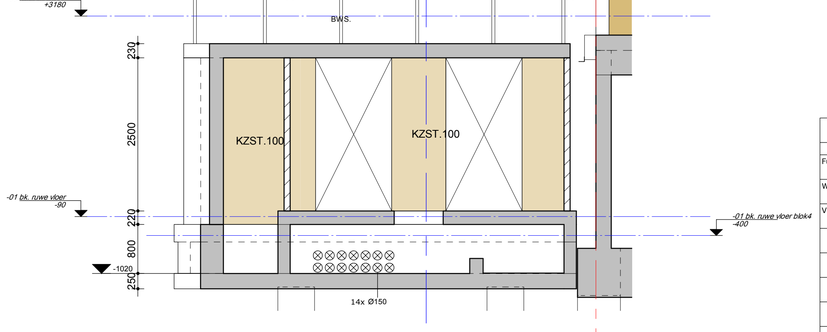

T.02
1 : 50

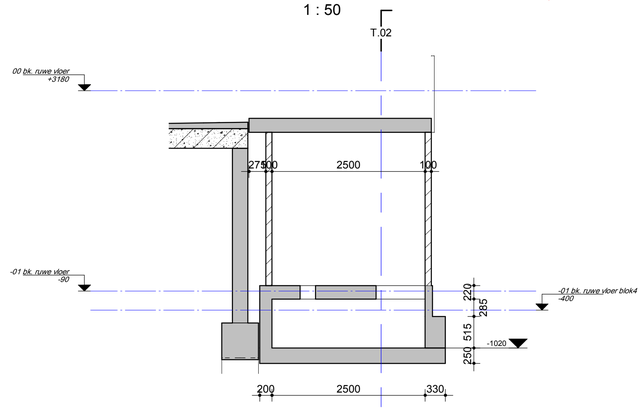

T.01
1 : 50

ALGEMENE GEGEVENS
- Belastingen en uitgangspunten volgens:
  - UPD/hoofdberekening van Palte
  - NEN-EN1990+A1+A1/C2:2011+NB:2011
  - NEN-EN1991-1-1+C1:2011+NB:2011
  - NEN-EN1991-1-2+C1:2011+C3:2013+NB:2011
  - NEN-EN1991-1-3+C1:2011+A1:2015+NB:2011
  - NEN-EN1991-1-4+A1+C2:2011+NB:2011
  - NEN-EN1991-1-5+C1:2011+NB:2011
  - NEN-EN1991-1-7+C1+A1:2015+NB:2011
  - bouwkundige belastingen volgens tekening van architect
- Geotechnisch ontwerp volgens NEN-EN1997-1+C1+A1:2016+NB:2016.
- Maatvoering in mm.
- Peil = 0.000 = 17.30+ N.A.P.
- Voor overige bouwkundige voorzieningen en sparingen, zie tekeningen van architect, installateurs en rapporten van adviseurs.
- In die ruimten waar gasgestookte toestellen staan opgesteld dient een gasdetectiesysteem te worden toegepast welke het te verbranden gas detecteert.
- Stenen optassen op vloer nadat stempels verwijderd zijn.
- Werkvloeren d=50mm toepassen onder funderingen.
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie

Blok 2,4	120 minuten
Blok 1,3,5 en 6	90 minuten
Dek	30minuten

Renvooi:

VS.	versterkte strook
LL.	lijnlast, kN/m
BWS.	borstweringssteun volgens opgave leverancier
GD.	geveldrager volgens opgave leverancier
BP.xxx	breedplaatvloer d=xxx
BV.xxx	betonvloer d=xxx
PV.xxx	prefab betonvloer d=xxx
PB.xxx	prefab betonwand d=xxx
DL.xx	druklaag d=xx
KPV.xxx	kanaalplaatvloer d=xxx
KZST.xxx	kalkzandsteen d=xxx
	dilatatie

Overzicht



Tekening nummering overzichten:
012
0= plattegronden 1= doorsnede/aanzichten
1= bloknummer 0= algemeen
2= nummer

Detail nummering:
0.1.02
0= niveau
1= bloknummer
02= nummer

Algemene gegevens betonconstructie

Onderdeel		Dekking (mm)	Milieuklasse	Sterkteklasse	Opmerkingen
Funderingsvloer	boven	30	XC3	C20/25	
	onder	35	XC3 XF3		
Wanden	binnen	30	XC3	C20/25	
	buiten	30	XC3 XF3		
Vloer	boven	30	XC3	C20/25	
	onder	30	XC3		



Rev.	Datum	Omschrijving wijziging	Get.	Acc.
A	14-01-2022	Defintief	TM	AV

Definitief Ontwerp		Technisch Ontwerp		Uitvoeringsgereed Ontwerp	
Voorlopig	☐	Voorlopig	☐	Voorlopig	☐
Definitief	☐	Definitief	■	Definitief	☐

Opdrachtgever:
Jongen Projectontwikkeling

Werk:
Fase 3 Q4 Venlo

Onderdeel:
Trafo

Blad: **T004**
Datum: 16-12-2021

Getekend:
Gecontroleerd:
Vrijgegeven:
Formaat: A1

Projectnummer: **490452**

Wijziging: **A**
Datum wijziging: 14-01-2022

Benzenraderweg 1
6411 EC Heerlen
T +3188 2027200
@ info@paltebv.nl
I www.paltebv.nl

PALTE

P:\490452\2 modellen\Workstamp\T-kNo490452_VO_ToMo.rvt
14-1-2022 10:20:29