


Ven L

▼ = standaard coatingzijde

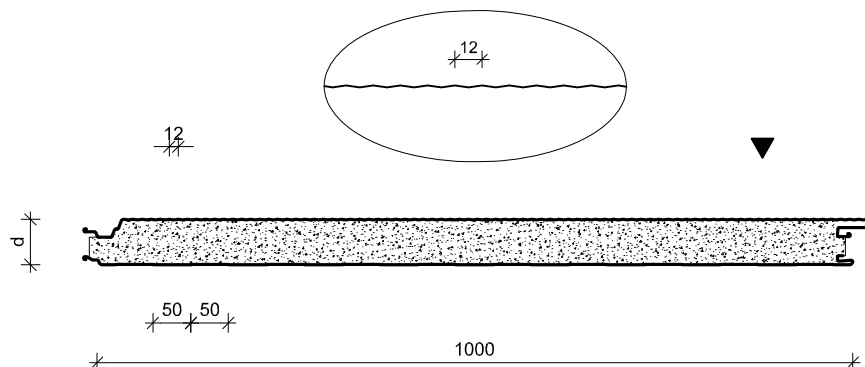

ALGEMEEN

Toepassing	verdekt bevestigd sandwichpaneel wand
Dikte buitenplaat *	0,63 mm / 0,75 mm
Isolatiekern	steenwol, densiteit min. 100 kg/m ³
Akoestische vulling	
Dikte * / coating binnenplaat	0,50 mm / 0,63 mm / Interieurcoating 912
Brandklasse	A2 (Eurobrandklasse)
Bijzonderheden	LL-uitvoering als optie / vlakke uitvoering, op aanvraag

UITVOERINGEN

Paneeldikte (d) in mm	60	80	100	120	150			
Gewicht in kg/m ² (0,63/0,50)	16,60	18,80	20,30	22,30	25,40			
Rc-waarde in m ² K/W								
Brandwerend vert. (min.)								
Brandwerend hor. (min.)								
Leverbare plaatlengte in mm	< 12.000							

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag / ** testrapport op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746
Fax: +31(0)344 631 747
E-mail: info.amcn@arcelormittal.com
Internet: www.arcelormittal.com/arval

Promistyl Fire 3506 B / HB