


**De geboorde put dient te voldoen aan de volgende punten:**

- de put dient zich binnen maximaal 40 meter vanaf een toegang tot het gebouw te bevinden;
- de put dient uitgevoerd te zijn als bovengronds gesloten;
- voorzien van een rvs-bocht rood van kleur RAL 3020 uitgevoerd met een storzkoppeling;
- de storzkoppeling moet zijn uitgevoerd met een nokafstand van 133 mm en blinddeksel;
- de storzkoppeling moet geborgd zijn tegen losdraaien op de bocht;
- de geplaatste bocht dient minimaal 25 cm boven het maaiveld uit te komen;
- de diameter van de put dient ten minste 200 mm te bedragen;
- de diameter van het boorgat dient ten minste 500 mm te zijn;
- het bronfilter moet zijn omstort met filtergrind tot ten minste 2 meter boven de bovenkant van het filter;
- alle verbindingen van de stijgbuizen moeten verlijmd zijn uitgevoerd;
- de geplaatste bocht die boven het maaiveld uit komt dient beschermt te worden door een beschermbeugel

**Bereikbaarheid:**

De put dient tot 2 meter benaderbaar te zijn door een brandweervoertuig. Deze bereikbaarheid dient minimaal te voldoen aan de gewichten en maten in de afbeelding.

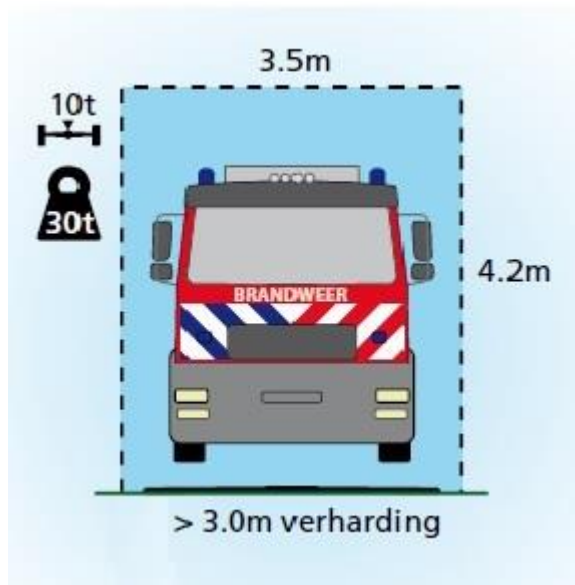

**Van de geboorde put moeten de volgende gegevens aan de brandweer beschikbaar worden gesteld:**

- een boorstaat;
- een beproevingsgrafiek;
- de standaardcapaciteit bij een afpompings van 2 meter;
- de maximale capaciteit bij een afpompings tot 6 meter beneden het maaiveld;
- de put dient pompschoon te worden opgeleverd;
- de minimale capaciteit van de geboorde put dient 90 m<sup>3</sup>/uur, gedurende een onafgebroken tijd van 4 uur, te bedragen;
- coördinaten van de locatie.

Voor vragen over de bluswatervoorzieningen kunt u terecht bij Ben de Blok: [b.deblok@vnog.nl](mailto:b.deblok@vnog.nl) / 088 3107773