Voorgevel 1:100

Voorgevel 1:100

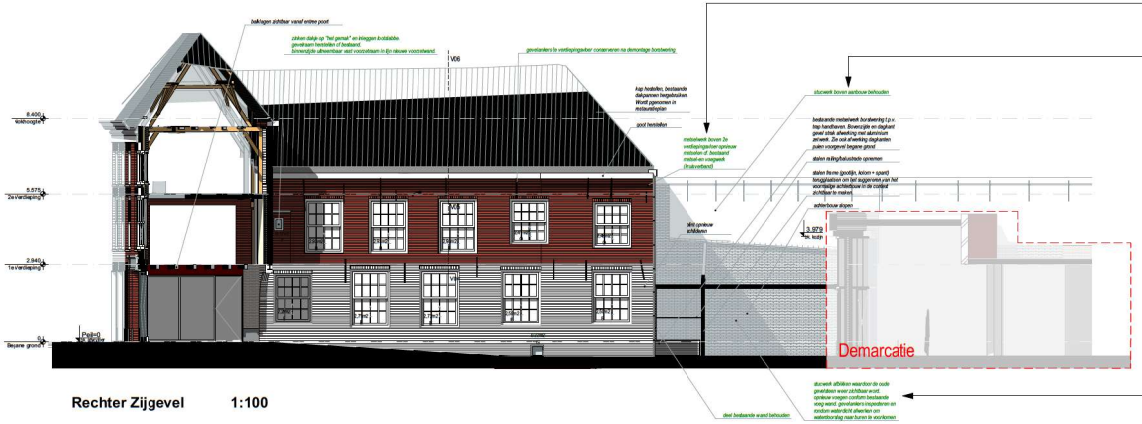

Rechter Zijgevel 1:100

Achtergevel 1:100

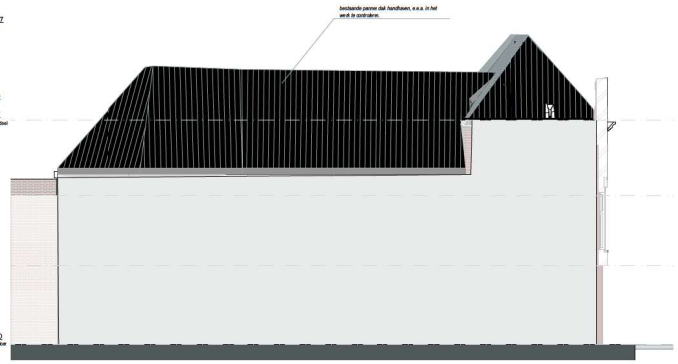

linker gevel 2 1:100

BEGLAZING SYMBOLEN:

○	enkel blank glas
●	enkel blank glas, doorvalveilig
○○	dubbel blank glas
○●	dubbel glas, binnen doorvalveilig
●○	dubbel glas, buiten doorvalveilig
●●	dubbel glas, binnen-en buiten doorvalveilig
★	inbraakwerend, klasse I
▲	30min. WBDBO
■	60min. WBDBO
□	sandwichpaneel in kozijn

ELEKTRA SYMBOLEN:

	dubbele wandcontactdoos, geaard, waterdicht
	enkele wandcontactdoos, ongeaard
	enkele schakelaar gekoppeld aan lamp (a)
	wissel schakelaar gekoppeld aan lamp (a)
	internet data
	aansluitpunt centraaldoos
	aansluitpunt verlichting groeilamp (a)
	wand verlichting spaarlamp (a)
	meterkast imvoer kast

TEKENING CONFORM NORMEN:

- draagconstructie brandwerend tegen bezwijken, conform NEN 6702 of NEN 6069
- elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 1814 (zie tekeningen/opgave installateur).
- meterkasten conform NEN2768
- watervoorzieningen conform NEN 1006 (zie tekeningen/ opgave installateur).
- gasvoorzieningen conform NEN1078
- ventilatie/luchtverversing conform NEN1087 en NPR1088
- ventilatie conform NEN 1087 / NPR 1088 (zie tekeningen/opg. gave installateur).
- gebouw v.w. HR++ beglazing, beglazing volgens NEN 3569.
- draaiende delen t.v.v. meervoudige aanslag met goede elastische kierdichtingsprofielen (klasse III)
- inbraakwerendheid conform NEN 5096, weerstandsklasse 2
- isolatie eisen volgens NEN 1068 en NEN 1070
- wering van vocht buiten/binnen volgens NEN 2778
- copperplate parkeervakken volgens NEN 2443
- trappen volgens NEN 3509.
- vloerafscheidingen en/of trapafscheidingen volgens artikel 2.3 en 2.5 Bouwbesluit.
- vloerafscheidingen volgens artikel 2.14 t/m 2.18 Bouwbesluit.
- vrije doorgang volgens artikel 4.11 van het Bouwbesluit.
- rioleringsinstallaties volgens NEN 3215
- alle rookmelders volgens de NEN 2555

BRANDVEILIGHEID:

	kozijn zelfsluitend
	kozijn 2kmin WBDBO
	kozijn 60min WBDBO
	brandscheiding, 30min WBDBO
	brandscheiding, 60min WBDBO
RM	ruimtebewaking
	algemene noodverlichting
	vluchtwegaanduiding
	nooduitgang
$	zonder losse sleutel te openen
	handmelder
BM	brandmelder
	brandslanghaspel
	handblusser
	slow whoop (OAI)
BMI	brandmeldinstallatie

KLEUREN EN MATERIALEN:

GEVELS:
- schoonmaken, herstellen van metselwerk en voegen
- laagbouw metselwerk schilderen en schoonmaken zie gevelaanzichten

KOZIJNEN:
- voorgevel begane grond, aluminium puien, Ral 9004
- kozijnen monument herstellen, kleur i.h.w. te bepalen i.o.m. gemeente

DAKRAND:
- zinken kraal, goten herstellen/ schilderen

DAKBEDEKKING:
- bitumendakbedekking t.p.v. laagbouw, monument v.z.v. OH-dakpan

ALGEMENE SYMBOLEN:

	hoofdaansluiting water
	koudwater / warmwater
	hoofdaansluiting gas
	hoofdaansluiting elektra
	mechanische ventilatie unit
	CV ketel aansluitingen
WSR Ø 110	
	rioleringsleidingverloop
	afvoer ventilatielucht
	aanvoer ventilatielucht

wijziging	datum	omschrijving
A	2021-10-26	Toevoeging gebruiksfunctie, ventilatie berekening, verblijfsgebied, vloerafscheiding, toilet cf. VAG op 2021-10-26

Renovatie herbestemming Ginnekestraat 88 Breda

BB architecten

Bredaseweg 69
4844 CK Terheijden
+31765934451
www.bb-architecten.nl

FASE	DEFINITIEF ONTWERP
BETREFT	GEVELS
DATUM	2021-10-01
WIJZIGING	2021-10-26
ADRES	Ginnekestraat 88 4811 JJ Breda
OPDRACHTGEVER	Quattro Duchi De Ambachten 31 4861 XZ Zundert
GEMEENTE KADASTRALE GEGEVENS	Breda Sectie en Nr
FORMAAT SCHAAL	A1 1:100
GETEKEND GECONTROLEERD	[redacted]
PROJECTNUMMER	18024
BLADNUMMER	DO-00A_GVL

Gemeente Breda
Bijlage bij besluit
Z2021-004718-V01
07-01-2022
Ven L