



Gemeente Breda

Bijlage bij besluit
Z2021-007325-V01

Ven L

Project:

VERBOUWING TOT WINKEL
TE BAVEL

Fase:

Omgevingsvergunning

Opdracht:

Kozijn principe details Brasserie

Schaal:

1:100

Tekenaar:

MG

Werknummer:

B25559

Blad:

311

Datum:

Gew. 31-01-2022
22-12-2021



ARCHITECTEN



C5 Architecten BV
Boschstraat 35-37
Postbus 7086, 4800 GB Breda
T: 0749 522 05 02
F: 0749 5143660
Info@c5a.nl, www.c5a.nl

Formaat: 297 x 420 mm (A3)



KOZIJN A

KOZIJN A :

- Aantal 2 stuks
- Kozijnhout 90x145 mm
- Raamhout 57x65mm, 57x70mm
- Wisseldoipel (2x 57x75) is raamhout (vast glas, zelfde aanzicht als schuifraam)
- Glaslatten aan de binnenzijde. Afgeschuind profiel aan de buitenzijde
- Isolerende dubbele beglazing U-waarde 1,1 W/m²K; binnenruit gelaagd
- Alle ramen staan vast (detail tussenkalf als schuifraam)
- Hardstenen vensterbank-waterlag

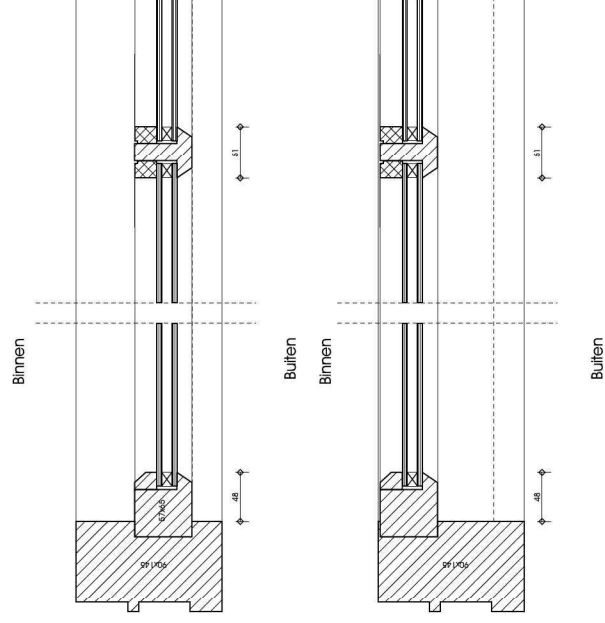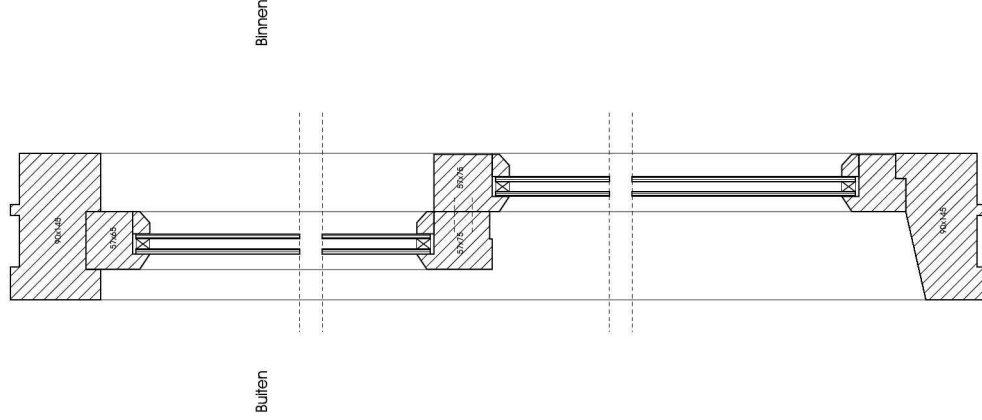


- Aantal 4 stuks
- Kozijnhout 90x145 mm; raamhout 60x75
- Tussendorpel 95x105 mm
- Deurhout 125x40 mm
- Glaslatten binnen (uiten afgeschuind profiel)
- 1x deur breed 1340 mm; 3x twee halve deuren a 670 mm
- Isolerende dubbele beglazing U-waarde 1,1 W/m²K; binnenut gelaaagd
- Hardstenen onderdorpel; hoogteverschil tussen binnen-buiten max 20 mm

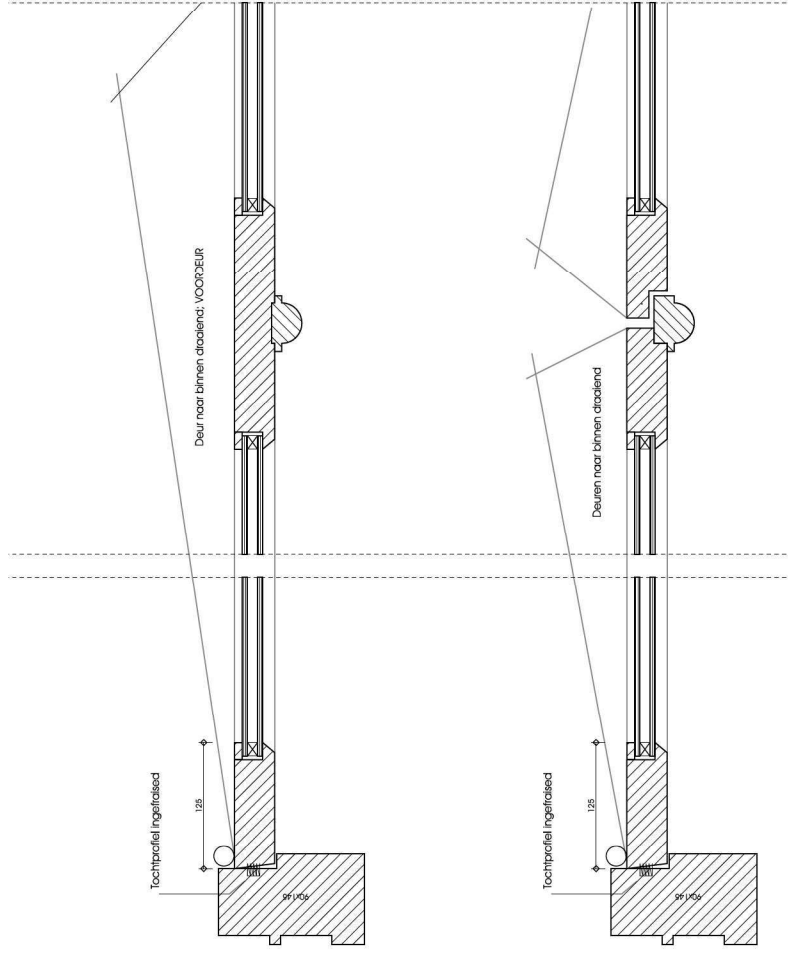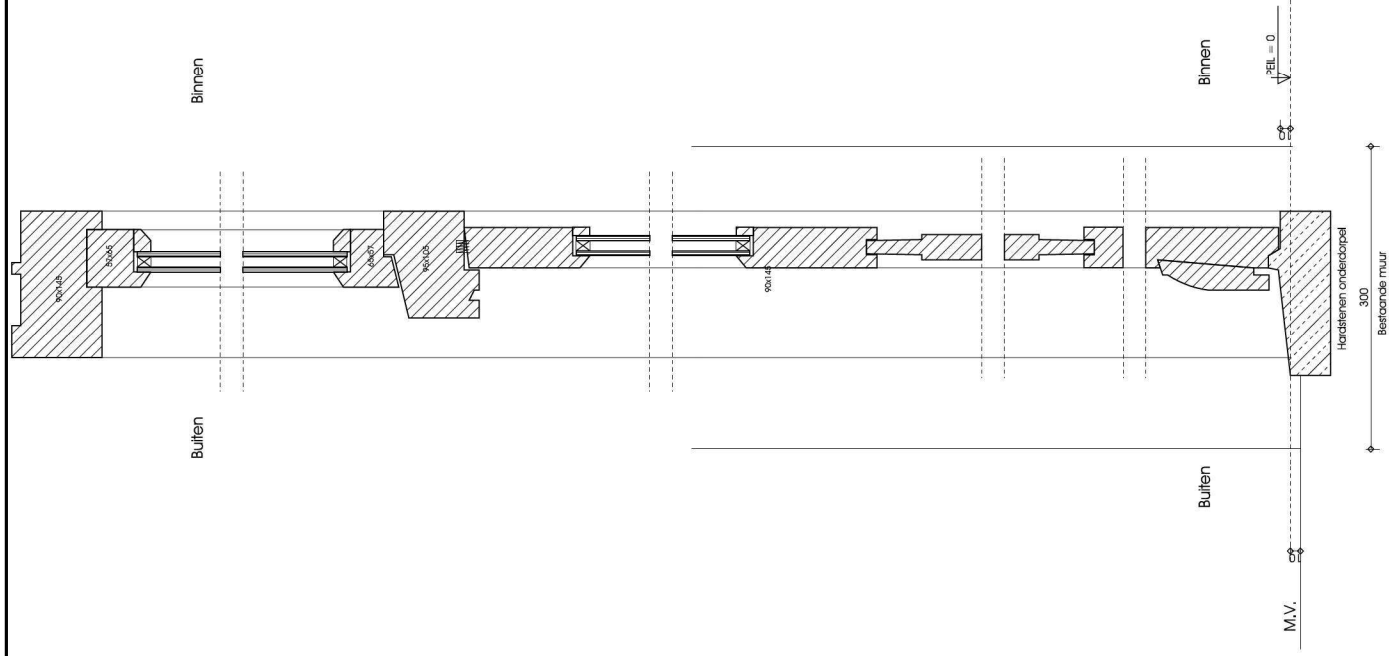

KOZIJN C

KOZIJN C :

- Aantal 2 stuks
- Kozijnhout 90x145 mm
- Raamhout 57x65 mm
- Tussendorpel 95x105 mm, staander 70 x 105 mm
- Ramen niet te openen
- Glaslaten aan binnenzijde, afgeschuind profiel aan buitenzijde
- Isolerende dubbele beglazing U-waarde 1,10 W/m²K; binnenuit gebogd
- Hardstenen waterslag (vensterbank)

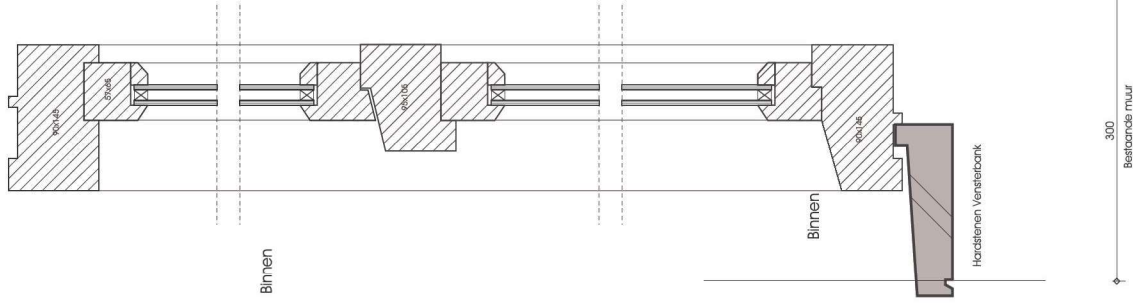

Binnen


Buiten

300
Bestaande muur

KOZIJN D

KOZIJN C :

- Aantal 2 stuks
- Kozijnhout 90 x 145 mm
- Raamhout 57x65 mm
- Tussendorpel 95x105 mm
- Ramen niet te openen
- Glaslatten aan binnenzijde, afgeschuind profiel aan buitenzijde
- Isolerende dubbele beglazing U-waarde 1,10 W/m²K; binnenruit gelagd
- Hardstenen waterslag (vensterbank)

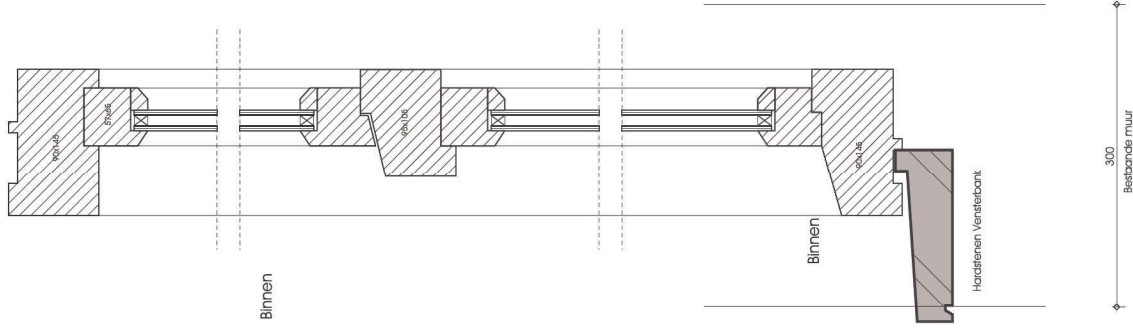


Binnen

Buiten

KOZIJN E


KOZIJN C :

- Aantal 2 stuks
- Kozijnhout 90 x 145 mm
- Raamhout 57x65 mm
- Tussendorpel 95x105 mm, staander 70 x 105 mm
- Ramen niet te openen
- Glaslaten aan binnenzijde, afgeschuind profiel aan buitenzijde
- Isolerende dubbele beglazing U-waarde 1,10 W/m²K; binnenuit gebogd
- Harstenen waterslag (vensterbank)

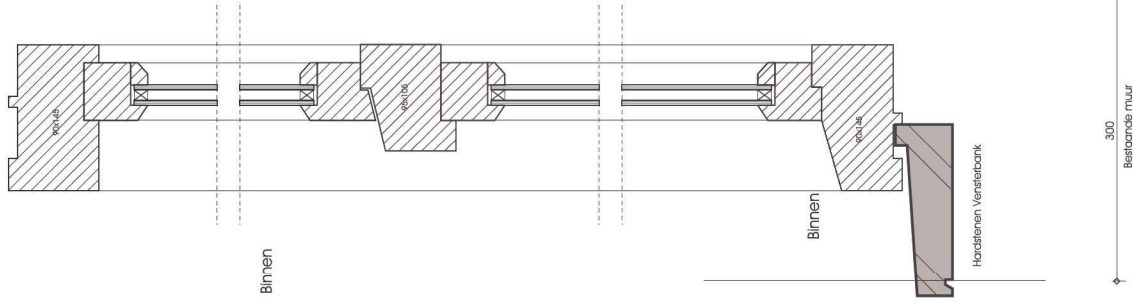

Binnen

Buiten

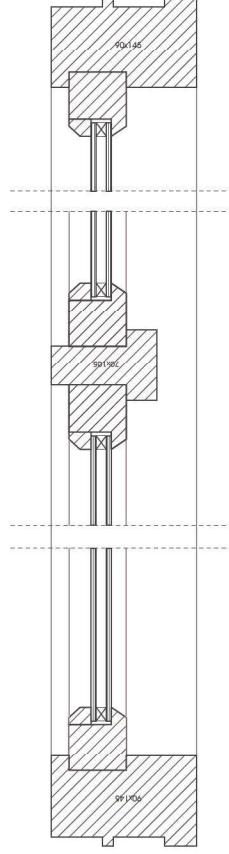

KOZIJN F

KOZIJN B :

- Aantal 1 stuks
- Kozijnhout 90x145 mm; raamhout 57x65
- Tussendorpel 95x105 mm
- Deurhout 125x40 mm
- Glaslatten binnen (buiten afgeschuind profiel)
- 1x deur breed 1340 mm; 3x twee halve deuren a 670 mm
- Isolerende dubbele beglazing U-waarde 1,1 W/m2K; binnenuit gelaagd
- Hardstenen onderdorpel; hoogteverschil tussen binnen-buiten max 20 mm

