



Plantoelichting

Terugbrengen raamluiken

Rapenburg 58b zijgevel Kloksteeg Leiden



Opdrachtgever
Dhr. A. Degens


7 november 2022

Inhoud

1. Algemene project gegevens.....	3
2. Plantoelichting	4

Bijlagen

Tekening 01	Gevelaanzichten bestaand en nieuw
Tekening 02	Bestaande toestand doorsneden/aanzichten
Tekening 03	Nieuwe toestand luiken in gesloten toestand
Tekening 04	Nieuwe toestand luiken in geopende toestand

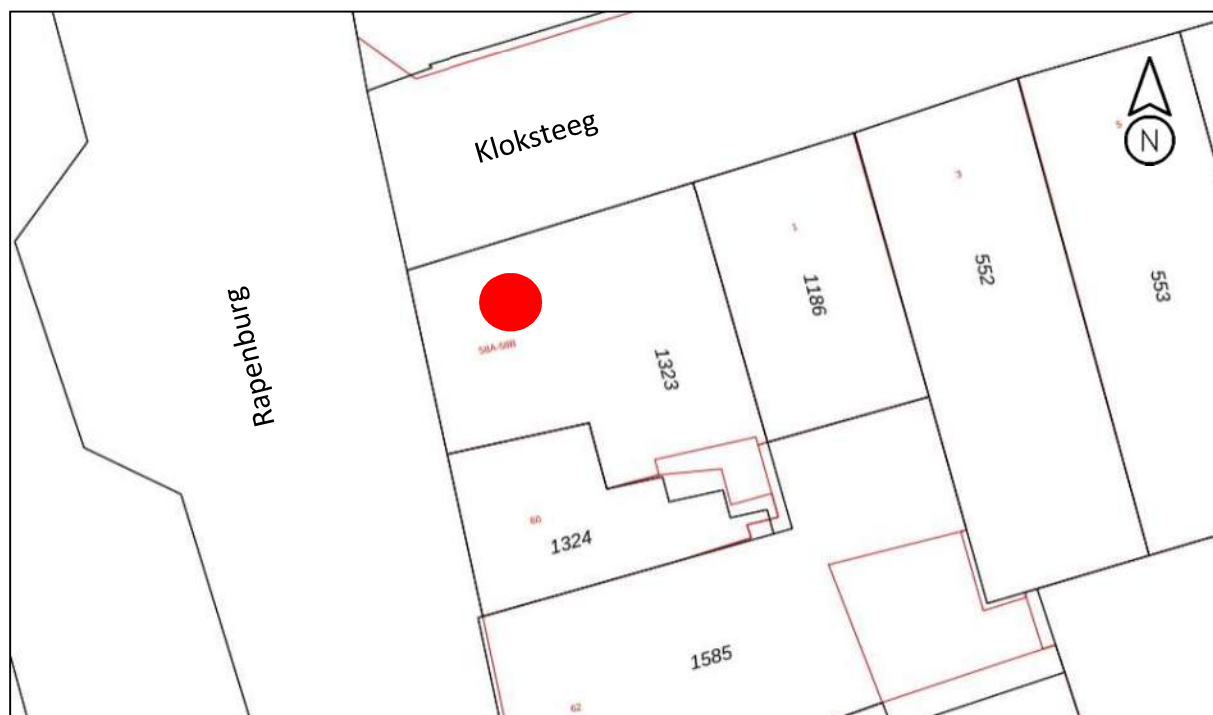

Situatie

1. Algemene project gegevens

Project:	terugbrengen raamluiken Rapenburg 58b/zijgevel Kloksteeg
Adres:	Rapenburg 58b 2311 EZ Leiden
Kadastrale nummers:	Sectie G nummer 1323
Oorspronkelijk bouwjaar:	1650
Monumentenstatus:	Rijksmonument, nummer 25554
Opdrachtgever:	Dhr. A. Degens Rapenburg 58b 2311 EZ Leiden
Architect:	Architektenburo Marcel van Dijk vof Deutzstraat 19 2342 AC Oegstgeest T: 071 510 27 90 E: info@marcelvandijk.com

Beknorte omschrijving van het plan

Aan de zijgevel van dit pand zijn in het verleden raamluiken aanwezig geweest bij twee raamkozijnen op de begane grond. De vergunningsaanvraag betreft het reconstrueren en terugbrengen van deze luiken.

2. Plantoelichting

De huidige kozijnen merk A en merk B zijn oorspronkelijke kozijnen waar luiken (vouwblinden) aan hebben gehangen. Dit is te zien aan de luikspoonningen en de nog aanwezige 'duimen' waar de gehengen aan gescharnierd hebben.

Op de historische foto op de voorpagina is duidelijk te zien dat het luiken uit twee (vouw-) delen zijn geweest.

De reden daarvoor ligt hoogstwaarschijnlijk in het feit dat de twee kozijnen dicht naast elkaar gelegen zijn en bij enkele luiken de luiken dan over elkaar heen gaan in geopende stand.



Vrij dicht naast elkaar gelegen kozijnen.



Nog aanwezige 'duimen' en luikspoonningen

Raamkozijn merk A en merk B zijn identiek en hebben dezelfde ouderdom en gelijke aansluitdetails.



Kozijn merk A

De kozijnen en ramen verkeren in goede staat, echter het ontbreken van de luiken wordt door de opdrachtgever als een gemis ervaren. Het terugbrengen van de luiken is technisch of functioneel niet noodzakelijk, maar voor het aanzicht van het pand een meerwaarde.

Als voorbeeldprojecten voor het reconstrueren van de luiken is het pand in de Scheepmakerssteeg 2 bezocht en het pand aan het Rapenburg 64.

Bij het pand aan de Scheepmakerssteeg zijn vergelijkbare raamluiken als nieuwe onderdelen aangebracht als reconstructie van de oorspronkelijke raamluiken.



Raam met vouwluiken



Detail van de luikwervels



Detail duim en geheng


Bij het Rapenburg zijn meer authentieke raamluiken aanwezig. Ook deze zijn vergelijkbaar met het toe te passen model voor de kozijnen aan de Kloksteeg/Rapenburg.



Gevelaanzicht met openstaande raamluiken bij twee identieke ramen



Detail duim en geheng

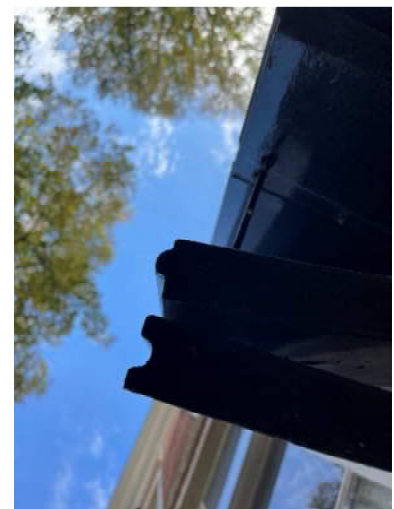

Detail hol- en dolsponning luiken