


- Gehele staalconstructies stralen en menieën kleur volgens opgave directie


- Buiten toe te passen sandwichpanelen, bevestigen met rs-bevestigingsmiddelen (geheel conform voorschriften fabrikant).
- Inbraakwerend hand- en sluitwerk van deuren, ramen en kozijnen op de begane grond en verdieping dient te voldoen aan inbraakwerendheids klasse veilig, klasse 1 conform NEN 2096.
- Alle glaspanelen in gevel te bezetten met isolerende beglazing U = 1,4 W/m²K daar waar nodig veiligheidsgetal toevoegen conform voorschriften.
- Constructieonderdelen dienen te voldoen aan brand- en rookklasse D-s2, overeenkomstig NEN 13501-1
- Installaties voldoen aan het gestelde in Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 drinkwaterinstallatie conform NEN 1006 warmwaterinstallatie conform NEN 1006 loosgasinstallatie conform NEN 1010
- De constructie onderdelen aan de buitengevel (m.u.v. ijzer / deurenconstructies) van de bouwdelen dienen vanaf maaflaag te voldoen aan klasse D overeenkomstig NEN 13501-1.
- Naar de besloten nuten toegekeerde zijde van een constructieonderdelen dienen te worden uitgevoerd met een brand- en rookklasse D-s2, overeenkomstig NEN 13501-1.

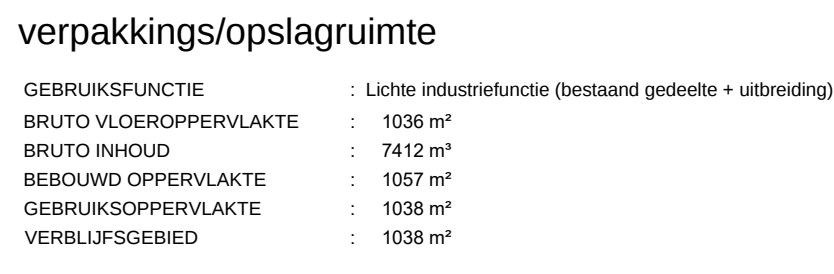

REKENING HOUDEN MET GEWICHT ZONNEPANELEN OP NIEUWE DAKVLAKKEN

	= hwa voorzien van bladvangers
	= deur van binnenzijde te openen zonder los voorwerp
	= schuimblusser 9 ltr. incl. ophangebeugel
	= vluchtroute aanduiding bordje dan wel sticker conform NEN 3011
	= deurvangbeugel verzinkt (plaatsen tegen betonpaneel)
	= deur voorzien van deurdranger

 = Gewapend betonnen schamppalen in slagvast pvc buis Ø300
kleur geel gecoat wapening iedere paal voorzien van 5 staven Ø12mm
1100mm boven en 600mm onder klinkerverharding.

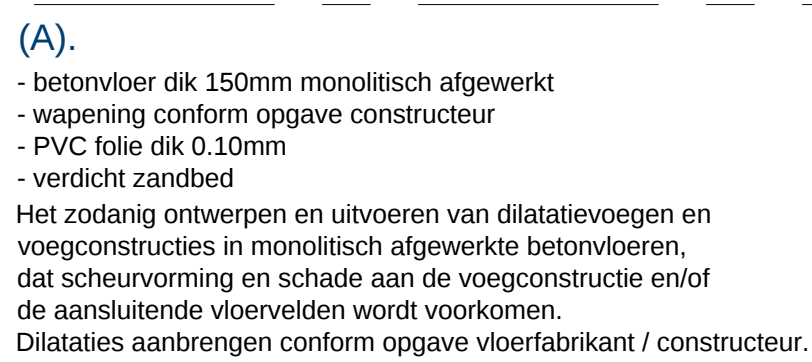


Nuttige belastingen volgens opgave constructeur.
Aanlegbreedte en -diepte poeren en fundering volgens constructeur.
Fundering en poeren op staal e.e.a. volgens opgave constructeur.
Buitentolerantie uitvoeren volgens berekening en tekening installateur conform NEN 3215.

┐┐ = Dubbele stalen hoekijzen aanbrengen thermisch verzinkt

--- = hemelwaterafvoer leiding

● = onstopningsstuk



DE GEHELE CONSTRUCTIE UITVOEREN VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN VAN DE CONSTRUCTEUR
ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

OPDRACHTGEVER: Vergeldt Vegetables B.V. Over de Beek 1b 5639280 5865 AD Tienray		TEKENING NO: 21-017 To1	
BOUWPLAN: Uitbreiding bedrijfsgebouw Over de Beek 1b te Tienray		SCHAL: 1:100 / 1:10 FORMAT: 841x1259 mm	
ONDERDEEL: Technisch Ontwerp Plattegronden, situatie en details		DATUM GETEKEND: 28-07-2021 / MW	
 		W1ZJ: 1; W1ZJ: 2; W1ZJ: 3; W1ZJ: 4; W1ZJ: 5;	
ONTWERP & BOUWADVIES Bouwde / peritecten Villa Elora Veldweg 1 5928 BC Venlo T. 0416 575623 E. info@arvalis.nl			