

Productblad 71-A05 opschuif armatuur variant 1 op 6 meter mast

NANO LED




Dichtheid:	IP 66 ^(*)
Schokweerstand:	IK 08 ^(**)
Nominale spanning:	230V - 50Hz
Isolatieklasse:	II ^(*)
Gewicht (leeg):	2,7kg

^(*) volgens IEC - EN 60598
^(**) volgens IEC - EN 62262

AFMETINGEN - BEVESTIGINGEN

Horizontale bevestiging Ø48mm of Ø60mm (optie)
door middel van twee M8 schroeven.

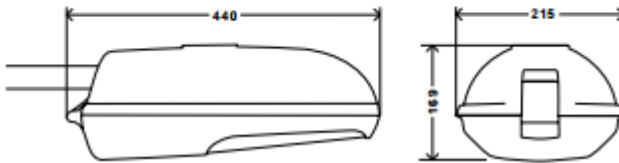

Lichtkleur 3000k

Lumenstroomlm

Levensduur minimaal 20 jaar.

Garantie volledig minimaal 5 jaar.

Driver voorzien van DALI sturing

Voorzien van SMART OVL

Productblad
A05