
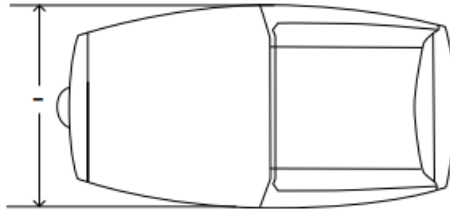


Productblad 71-A06 opschuif armatuur variant 1 op 8 meter mast

Teceo1

AFMETING

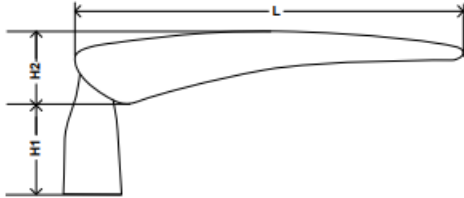

Teceo 1	
W	318mm / 12.5"
L	607mm / 23.9"
H1	141mm / 5.5"
H2	113mm / 4.4"



Dichtheid optisch blok:	IP 66 ^(*)
Dichtheid electronisch blok:	IP 66 ^(*)
Schokweerstand (glas):	IK 08 ^(**)
Luchtweerstand (CxS):	
	Teceo 1 0.060m ²
	Teceo 2 0.064m ²
Nominale spanning:	EU: 220-240V - 50-60Hz
	US: 120-277V - 50-60Hz
Isolatieklasse:	EU: I of II ^(*)
	US: 1
Gewicht (totaal):	Teceo 1 9.6kg / 21.16lbs
	Teceo 2 17.5kg / 38.58lbs
Installatie hoogte:	Teceo 1 4 - 8m
	Teceo 2 6 - 12m

^(*)volgens to IEC - EN 60598

^(**)volgens to IEC - EN 62262

Lichtkleur 3000k

Lumenstroomlm

Levensduur minimaal 20 jaar.

Garantie volledig minimaal 5 jaar.

Driver voorzien van DALI sturing

Voorzien van SMART OVL

Productblad
A06