


Beganeground

Perceel = 319,1 m²
 Oorspronkelijk hoofdgebouw = 66,0 m²
 Eerdere bijbehorende bouwwerken = 47,7 m²
 Schuur / berging / veranda 2 = 44,6 m²
 Totaal bebouwd nieuw = 158,3 m² = 49,6%

B.V.O. beganeground = 158,3 m²
 B.V.O. verdieping = 50,8 m²
 Totaal B.V.O. nieuw = 209,1 m²

Bruto inhoud nieuw = 581,4 m³

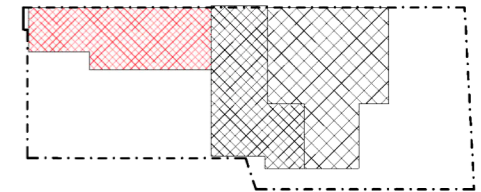

Situatie

Gemeente : Nederweert
 Pl.bekend : Ospel
 Sectie : L
 Nummer : 3465
 Schaal : 1:500

Renvooi Materialen

- Gevelsteen
- Kalkzandsteen
- Isolatie
- H.s.b. gevel Rc ≥ 4,7 m².K/W
- Niet ioniserende rookmelder, aangesloten op het electra.

Inbraakwerendheid

Volgens artikel 2.214 van het bouwbesluit. Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

Voorschriften

- equivalente daglichttoetreding conform NEN 2057
- ventilatie conform NEN 1087
- elektrische installatie conform NEN 1010
- drinkwater installatie conform NEN 1006
- gas installaties conform NEN 1078
- brandveiligheid conform NEN 6068

ALLE MATEN & CONSTRUCTIES CONTROLEREN IN HET WERK!!!

BEGANEGROND & SITUATIE NIEUW

Vergroten woning aan de Hennesweg 19 te Ospel

i.o.v. Hennesweg 19, 6035 AD Ospel

Datum : 03-12-2022

Gew. : 06-03-2023

Schaal : 1:100 / 500

