

Datasheet ValkCableCare draadgoten H=35mm



Eigenschappen

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo Z/22/3382094



Raster: 50 x 100mm
Dwarsdraad: Ø 3,50mm
Langsdraad: Ø 4,50mm



Artikelnummer	Omschrijving	H [mm]	W [mm]	Lengte [mm]	Gewicht per meter [Kg]
76010100353000	Zink- alu draadgoot b=100 h=35 L=3000mm	35	95	3000	0,57
76010150353000	Zink- alu draadgoot b=150 h=35 L=3000mm	35	146	3000	0,83
76010200353000	Zink- alu draadgoot b=200 h=35 L=3000mm	35	196	3000	0,87
76010250353000	Zink- alu draadgoot b=250 h=35 L=3000mm	35	245	3000	1,03
76010350353000	Zink- alu draadgoot b=350 h=35 L=3000mm	35	345	3000	1,33

Materiaal

- De ValkCableCare draadgoten zijn vervaardigd uit staaldraad en standaard voorzien van een zinkaluminium (ZA) coating. Deze ecologische coating gaat 3x langer mee dan zink alleen en zorgt voor een gladder en sluitender oppervlak dan zink, ook na vervorming.


Corrosiebestendigheid

- De ValkCableCare draadgoten in Zink Aluminium (ZA) hebben een corrosiebestendigheid, bepaald door ISO9227 zoutsprietest, welke aantoont dat deze gelijkwaardig of beter dan de corrosiebestendigheid van thermisch verzinkte coatings (volgens ISO1461). Uitstekende snij-randbescherming (zelfherstellend effect).

Vereffening

- De ValkCableCare draadgoten en koppelingen (zowel de klikbare als de schroefkoppelingen) zijn getest en voldoen aan de eisen voor elektrische geleidbaarheid zoals weergegeven in richtlijn IEC 61537, paragraaf 11.1.2. Dit betekent dat de weerstand in de draadgoten en koppelingen voldoende laag is om over langere afstanden te vereffenen.

Belastingsdiagram

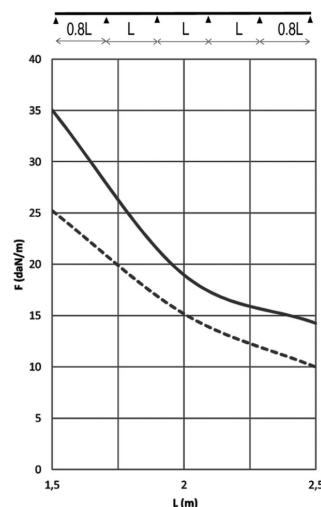

— Breedte 250 - 350 mm
- - - Breedte 50 - 150 mm

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = ondersteuningsafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

- Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

CONTACTGEGEVENS | ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN SOLAR MONTAGESYSTEMEN

Van der Valk Solar Systems + Internationaal
Westernesse 18 - 2635 BG Den Hoorn, Nederland
+31 174 25 49 99
sales@valksolarsystems.com

Valk Solar Systems UK + IE
+44 1304 89 76 58
sales@valksolarsystems.co.uk

Valk Solar Systems Ibérica
+34 699 326 544
ventas@valksolarsystems.es

Valk Solar Systems Nordics
+46 7 24 41 60 82
sales@valksolarsystems.se