



Join the pipe

DRINK WATER TAPPUNT



Photo: Marcel Christ

HET JOIN THE PIPE DRINKWATER TAPPUNT

Veel mensen willen graag buiten en onderweg water kunnen tappen en ook op plekken waar kinderen sporten en bewegen is kraanwater een gezonde dorstlesser. Het tappunt is er voor binnen, buiten en als barmodel. Hij staat al op meer dan 1.000 plekken in heel Nederland. Op pleinen en in parken in bijna alle grote gemeenten, maar ook bij onderwijsinstellingen en sportvelden. Elk tappunt draagt bij aan een drinkwaterproject in een ontwikkelingsland.

De Happer/Tapper.

We hebben nu ook een combi-tappunt met een uitgang om je fles te vullen en een uitgang met een fonteyntje om zonder fles te kunnen drinken.

Het tappunt is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse waterleidingbedrijven. Hij is geproduceerd van RVS AISI-316, is vandaalbestendig en ontwikkeld naar de laatste eisen op het gebied van hygiëne. Het tappunt wordt direct op een bestaande waterleiding aangesloten, de afvoer gaat via een drainageslang. De standaard uitvoering van het tappunt is wit, maar kan tegen een meerprijs worden voorzien van elke RAL kleur.

STANDAARD TAPPUNT



HAPPER-TAPPER

Combi-tap voor tappen en drinken



MET LEKBAKJE

Voor binnen





DE JERRY CARRY, HET MOBIELE TAPPUNT

Op sportverenigingen of plekken waar kinderen sporten is kraanwater een gezonde en duurzame dorstlesser. Met een (mobiel) tappunt langs het veld is deze dorstlesser altijd dichtbij (ook buiten de openingstijden van de kantine).

Dit is de Jerry Carry, ons mobiele tappunt. Veelzijdig in gebruik en voordelig in aanschaf. Makkelijk voor trainingen, sportdagen of als er extra inzet nodig is.

De Jerry Carry wordt overigens ook in Afrika ingezet. Daar kunnen kinderen er water mee halen of meenemen van school. Zo kunnen ze vaker naar school en hoeven ze geen zware jerry cans te dragen op hun hoofd.



DE BARTAP

Het Join the Pipe tappunt kan zowel buiten als binnen geplaatst worden. Binnen staat hij al bij meerdere grote bedrijven, universiteiten en in winkelcentra. In de versie met lekbakje, met onderkast of ingebouwd in de bar. Je kunt een tappunt ook mooi combineren met een kast of verkoopautomaat voor flessen.

Plat en bruisend water.


Het barmodel van onze tap is makkelijk in te bouwen en heeft de mogelijkheid tot gekoeld plat en bruisend water.

SCHOON DRINKWATER VOOR AFRIKA

Elk tappunt draagt bij aan een drinkwaterproject in een ontwikkelingsland. Wij plaatsen handpompen van hoge kwaliteit en duurzame waterbesparende tappunten. Ook delen we drinkflessen uit aan schoolkinderen voor betere hygiëne. We hebben ook onze prijswinnende Join the Pipe Waterkiosk. Met een kiosk op school kunnen vooral meisjes vaker naar school, leren kinderen omgaan met water en geld en het geeft de school de mogelijkheid de waterrekening te betalen en zelfs lesmaterialen te kopen. <https://www.youtube.com/watch?v=wFJSDM7nOVw>

Al meer dan 250 projecten hebben wij inmiddels kunnen realiseren in o.a Kenia, Tanzania, Gambia, Congo, Burkina Faso, Benin and Mozambique.



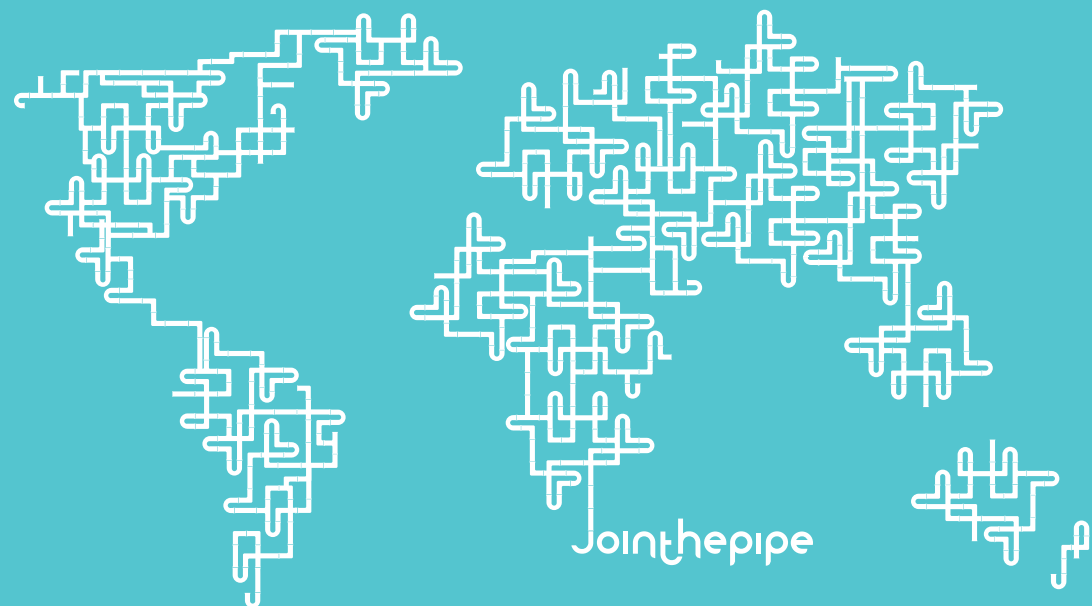

Join the Pipe is de eerste community van kraanwaterdrinkers met als droom een eerlijke verdeling van drinkwater in de wereld. Join us too. Hoe meer mensen zich aansluiten hoe meer mensen toegang krijgen tot schoon drinkwater.

BESTELLEN OF INFORMATIE?

Wilt u bestellen of heeft u vragen over onze producten?
Neem gerust contact met ons op.
Bel +31 (0)20 794 22 94 of mail info@join-the-pipe.org

Join the Pipe, Keizersgracht 676, 1017 ET Amsterdam.
www.join-the-pipe.org



ONZE PARTNERS







KRAANWATER
-graag-

jongeren op
gezond gewicht


TAPPUNT

(Uitvoering combi-tap)

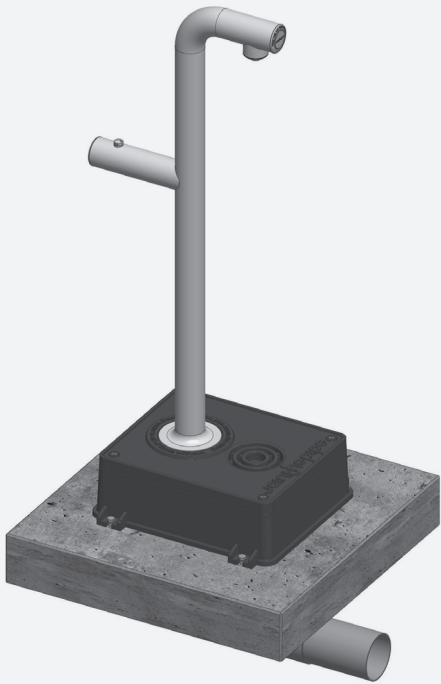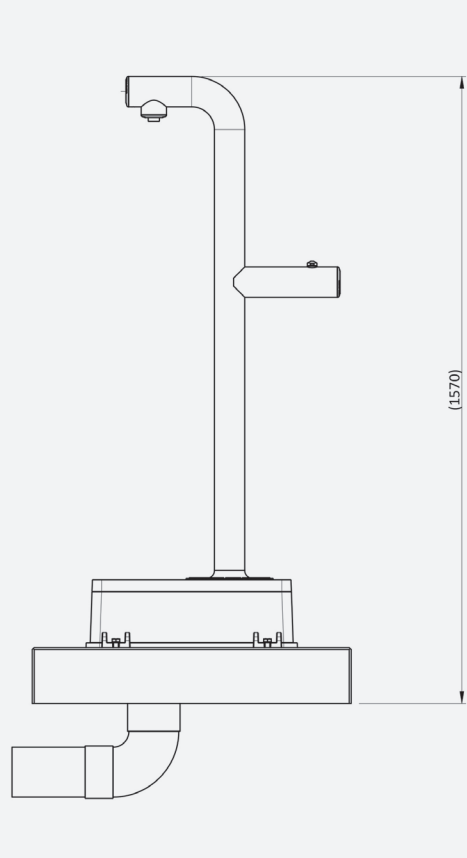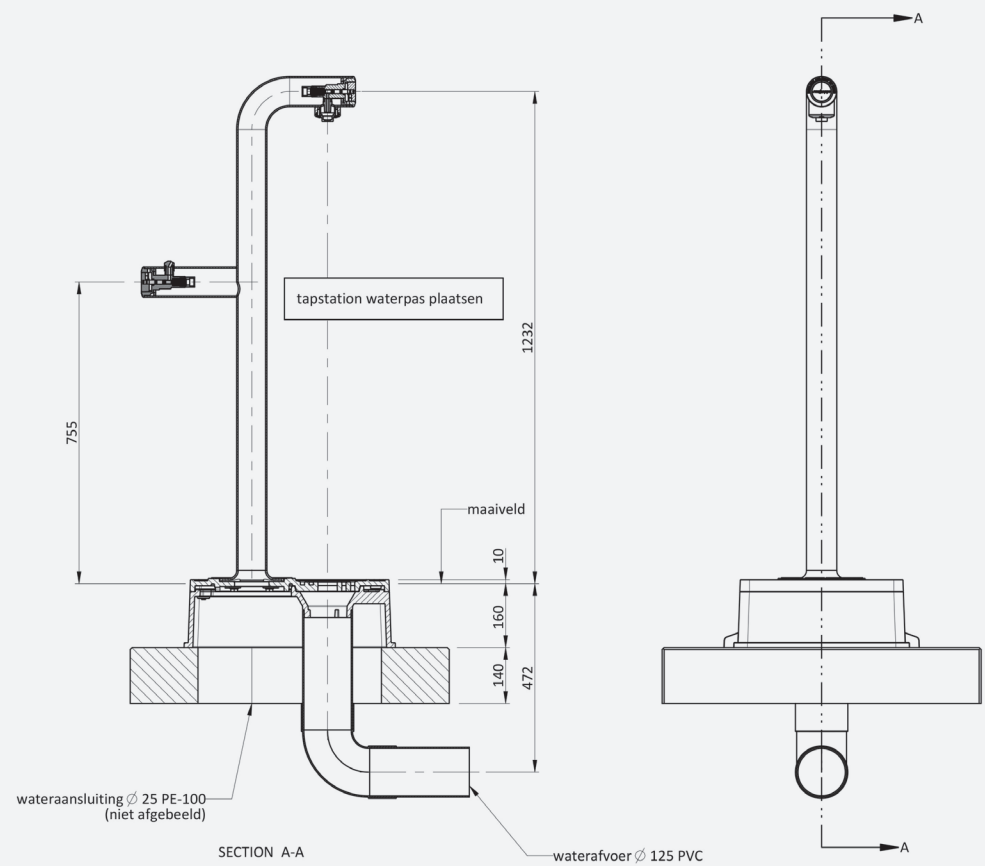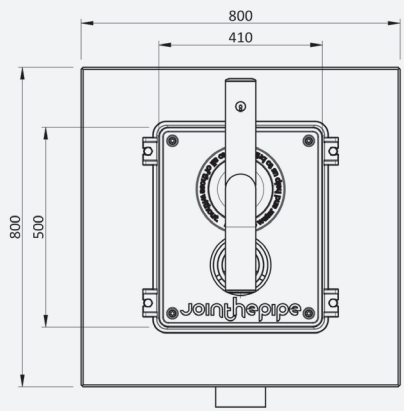

TAPPUNT

(Uitvoering combi-tap)


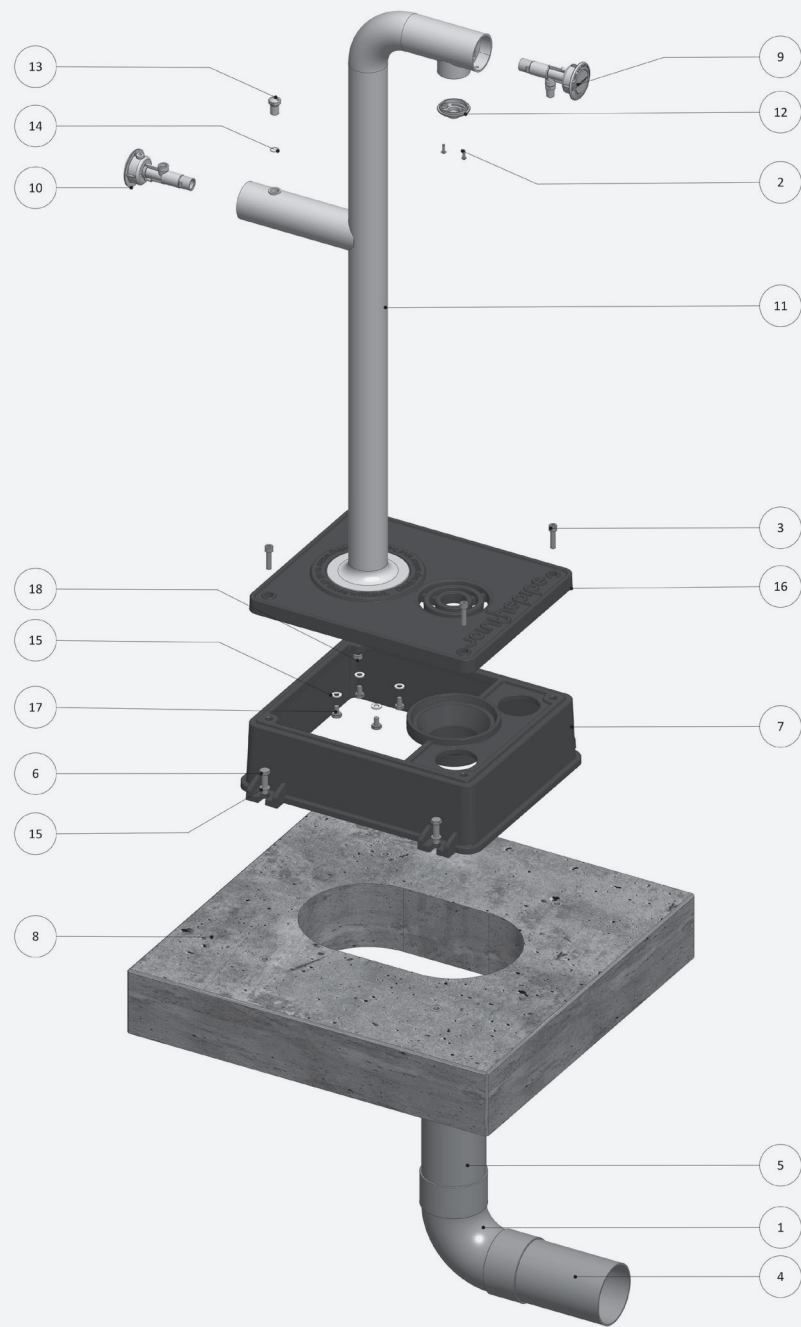


SCALE 3:20




pos.	benaming	aantal	materiaal/omschrijving	tekeningnummer
1	bocht 125 mm	1	PVC	
2	bolkopschroef binnenzeskant	2	M5x16, ISO 7380	
3	bout DIN 912 M10X40	4		
4	buis 125 mm	1	PVC, lengte 250 mm	
5	buis 125 mm	1	PVC, lengte 297 mm	
6	DIN 931 M12X45	4	RVS A2	
7	frame	1	GGG 40 vlgs. DIN EN 1563	0104-TS-220
8	fundatie tapstation	1	trilbeton	0104-TS-303
9	kraanhuis (as 10 mm)	1		0104-TS-KRAANHUIS
10	kraanhuis happer	1		0104-TS-KRAANHUIS-
11	lassamamenstelling paal happer	1		0104-TS-102-HAPPER
12	nozzle 1	1	AlSi 304	0104-TS-111_CAST_1
13	nozzle happer	1		0104-TS-123
14	O-ring	1	18x2, NBR 70 Sh A	
15	ring DIN 125A M10	8	RVS A2	
16	voet met afvoer	1	GGG 40 vlgs. DIN EN 1563	0104-TS-118
17	zeskantbout DIN 933 M10X16	4	RVS A2	
18	zeskantmoer DIN 934 M10	4	RVS A2	

BARMODEL

(Met tegel op onderkast
of ingebouwd zonder tegel)

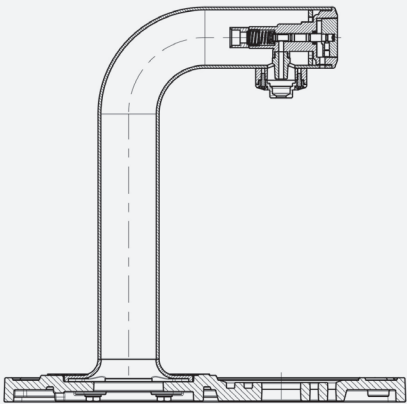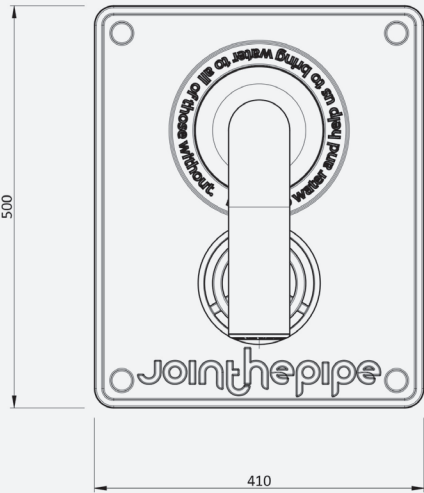

SECTION A-A

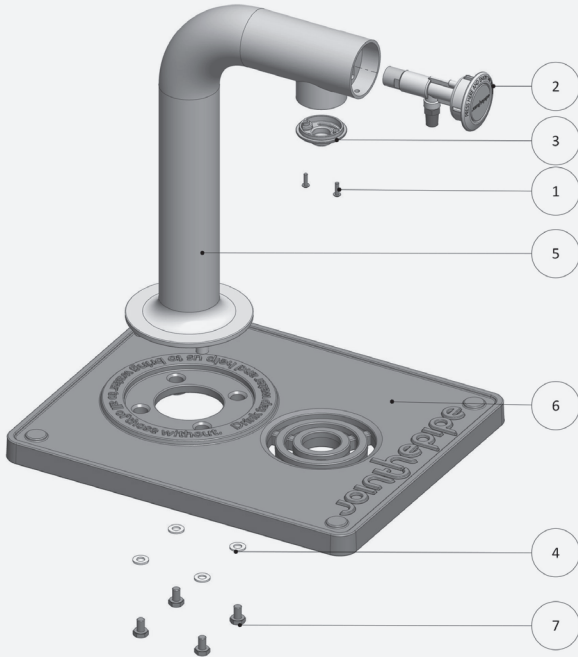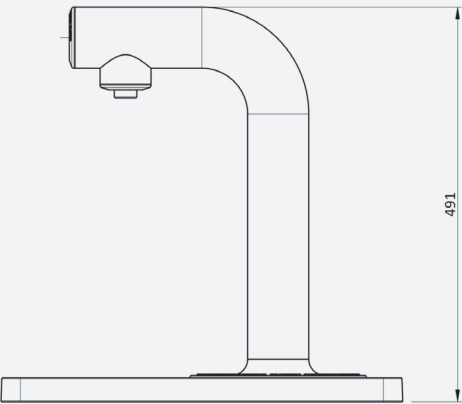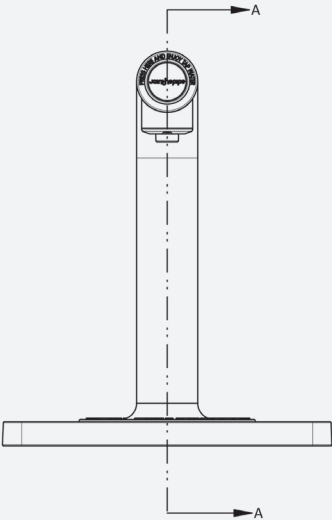

pos.	benaming	aantal	materiaal/omschrijving	tekeningnummer
1	bolkopschroef binnenzeskant	2	M5x16, ISO 7380	
2	kraanhuis (as 10 mm)	1		0104-TS-KRAANHUIS
3	nozzle 1	1	AISI 304	0104-TS-111_CAST_1
4	ring DIN 125A M10	4	RVS A2	
5	samenstelling paal barmodel	1		0104-TS-124-BARMOI
6	voet met afvoer (barmodel)	1	Al (type te bepalen)	0104-TS-120
7	zeskantbout DIN 933 M10X16	4	RVS A2	