

OPPERVAKTE / VERBODSGEBIED (VY6)

BESTAANDE CONSTRUCTIE

BAKSTEEN METSELERW

HSB WAND

- HOUTEN PODEKSELSWERK
- HOUTEN REGEELWERK
- DAMPPENEN FOLIE
- HOUTEN CONSTRUCTIE
- V.V. ISOLATIE D=120
- DAMPPREMENDE FOLIE
- OSB PLATEN D=15

VOORZETWAND

- GIPSPLATEN D=10
- OSB PLATEN D=15
- DAMPPREMENDE FOLIE
- HOUTEN CONSTRUCTIE
- V.V. ISOLATIE
- DAMPPENEN FOLIE

SCHEIDINGSWAND

- GIPSPLATEN D=10
- OSB PLATEN D=15
- HOUTEN CONSTRUCTIE
- V.V. ISOLATIE
- OSB PLATEN D=15
- GIPSPLATEN D=10

(GEWAPENED) BETON

♀ ♂

→

TOEGEVOERDE VENTILATIE

→

VENTILATIESTROMING

Ⓜ

ROOKMELDER



KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN: HOUT EN ALUMINIUM V.V. HR+++ BEGLAZING

BINNENKOZIJNEN: HOUT STOMP

DE GELUIDSOVERDRACHT VAN EEN VERBODSGEBIED NAAR EEN ANDERE VERBODSGEBIED VAN DEZELFDE WINDFUNCTIE IS VOOR CONTACTGELUID NIET GROTER DAN 25 EN VOOR LUCHTGELUID NIET KLEINER DAN 32 DB E.E.A. CONFORM NEN 5077

OPENINGEN GROTER DAN 1000 MM V.V. VUILEWERK LIEGT EN/OF HOEKSTAAL CONSTRUCTIEVE VERKLARINGEN WORDEN OVERLEGD BIJ AANVANG VAN DE GEDURENDE DE WERKZAAMHEDEN

GEDEEVEN BETREFFENDE DE TOEGEPASSE INSTALLATIES, ZOAALS Kwaliteitsverklaringen EN DETAILS, WORDEN OVERLEGD BIJ AANVANG VAN DE GEDURENDE DE WERKZAAMHEDEN

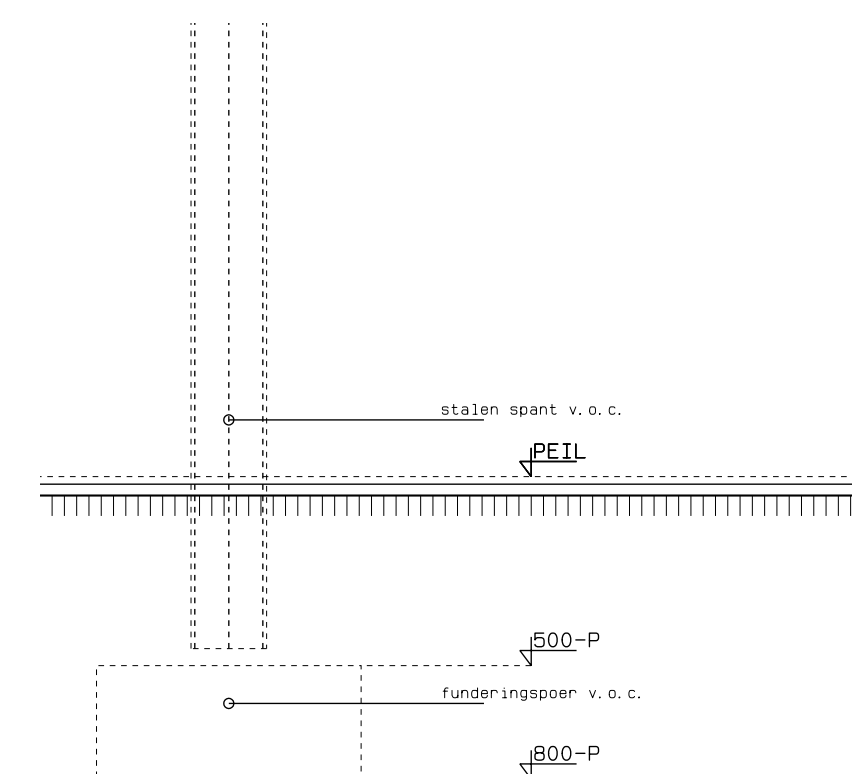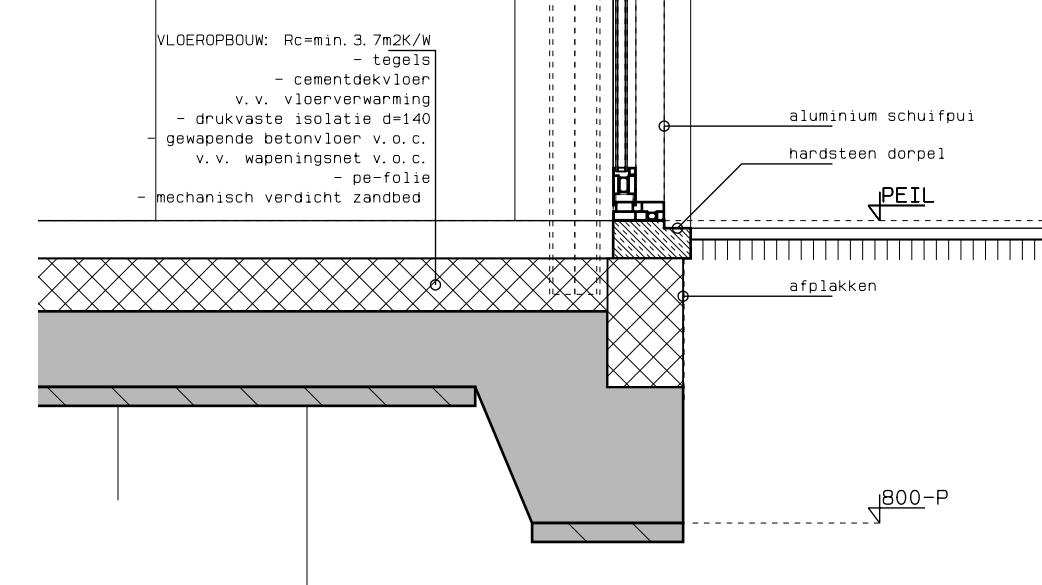

ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN CQ NAMETEN

ALLE BETON-, HOUT- EN STAALCONSTRUCTIES
CONFORM BEREKENING EN TEKENING CONSTRUCTEUR

Verbouw woning
 aan de Vloeiendseweg 2
 te Vlierden
 gemeente Dairne

BESTEKTEKENING
 - principedetails 1:20

03-04-23
 A1+
 22041
 B. 12
 4

maten in millimeter