



Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V.
Oude Lakerweg 30
6101 AA ECHT

Ons kenmerk DOC-00396804
Zaaknummer 2022-035784
Bijlage(n)

Maastricht 11 mei 2023
Verzonden 15 mei 2023

Definitief besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontgrondingenwet en Omgevingsverordening Limburg

Groeve Swelsen te Brunssum

1. De aanvraag

Op 23 juni 2022 is een schrijven met bijlagen ingekomen van de 'Director Business Development, HaskoningDHV Nederland B.V., Amerikalaan 110, 6199 AE, Maastricht Airport' gedateerd: 20 juni 2022, kenmerk: BE5490-WM-CO-220620-1505WM, Classificatie: Vertrouwelijk.

Op 14 oktober 2022 is het schrijven van 20 juni 2022 aangevuld met een per abuis in het schrijven van 20 juni ontbrekende tekening met twee dwarsprofielen: 'BE5390-100-105D: 11-05-22-A3 P2.PDF profielen C-C' en D-D', zie ingekomen e-mail dd. vr 14-10-2022 16:54, onderwerp: 'Aanvraag wijziging ontgrondingsvergunning Groeve Swelsen 2022, ontbrekende dwarsprofielen'. Deze aanvulling is intern geregistreerd onder kenmerk DOC-00353215.

Op 20 oktober 2022 is de aanvraag aangevuld met een verzoek voor wijziging van voorschrift 7.6 in de vigerende vergunning, zie ingekomen e-mail dd. 20-10-2022 14:49, onderwerp: 'Aanvraag wijziging ontgrondingsvergunning Groeve Swelsen 2022, aanvullend wijzigingsverzoek artikel 7.6'. Deze aanvulling is intern geregistreerd onder kenmerk DOC-00356112.

Het schrijven van 20 juni 2022 tezamen met de aanvullingen van 14 oktober 2022 en 20 oktober 2022 wordt verder aangehaald met: aanvraag.

De aanvraag is ingediend namens Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Oude Lakerweg 30, 6101 AA, ECHT (verder: vergunninghouder).

De aanvraag omvat de volgende bijlagen:

- Plan van eindtoestand (eindsituatie), Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105C, 11 mei 2022 (verder: Eindplan 11 mei 2022);



- Overzichtstekening faseringen, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105A, 11 mei 2022 (verder: Overzichtstekening fasen) ;
- Aanduiding dwarsprofielen t.b.v. ontgrondingsvergunning, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105B, 11 mei 2022;
- Dwarsprofielen t.b.v. ontgrondingsvergunning, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 11 mei 2022, profielen A-A' en B-B';
- *Aangevuld d.d. 14 oktober 2022:*
Dwarsprofielen t.b.v. ontgrondingsvergunning, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 11 mei 2022, A3 P2.PDF, profielen C-C' en D-D'
- Gewijzigde tabel met planning en fasering (17 juni 2022), Afdruk Excellsheet-tabel;
- Dikte aan te vullen grond tot aan afwerkingsniveau (89,5 m NAP) Fase 1 en Fase 2, *Project* BE5390, Royal HaskoningDHV, 15 juni 2022, kaart;

Vergunninghouder verzoekt om wijziging van de aan vergunninghouder krachtens de Ontgrondingenwet verleende vergunning bij besluit van ons college d.d. 3 oktober 2019, kenmerk 2019/73453, voor het ontgronden van in de groeve Swelsen gelegen percelen, kadastraal bekend als gemeente Brunssum, sectie H, nummers 14,15,16,17, 256 en 277, een en ander zoals op bij genoemd besluit van 3 oktober 2019 behorende kadastrale kaart met zwarte omlijnning aangegeven. Met onderhavige aanvraag wordt met name verzocht fase 2 langer te mogen aanvullen.

De bij besluit van 3 oktober 2019 (kenmerk 2019/73453) verleende ontgrondingsvergunning is bij navolgende besluiten twee maal gewijzigd:

- *Besluit van 24 juni 2020 (zaaknummer: 2020-203991, Ons kenmerk DOC-00073885),*
Herstel kennelijke foutieve verwijzing vergunningstekening en herstel kennelijke verschrijvingen voorschriftnummers;
- *Besluit van 10 juni 2021 (Ons kenmerk: DOC-00155749),*
Uitbreiding ontgroning met fase 3, te weten met de percelen kadastraal bekend als Gemeente Brunssum, sectie H, nummers 9,10,11,12,13 en 39. Daarnaast aanpassing voorschriften die met de uitbreiding met fase 3 verband houden zoals '1. Geldigheidsbepalingen', '2. Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid', '3. Taakstellende voorschriften', '4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgroning' en '7. Voorschriften terzake de veiligheid'.

Na publicatie van het ontwerpbesluit zijn op verzoek van de provincie namens vergunninghouder door Royal HaskoningDHV, onderwerp: Aangepaste kaarten en tekeningen, ingekomen datum/tijd: vr_3_3_2023_18:20, opnieuw kaarten voor de eindsituatie aangeleverd. Het betreft de volgende kaarten:

- Situatie eindtoestand met aanduiding dwarsprofielen, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105B, 3 maart 2023 (verder: Eindplan 3 maart 2023);
- Dwarsprofielen situatie eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 3 maart 2023, dwarsprofielen A-A' en B-B';



- Dwarsprofielen situatie eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 3 maart 2023, dwarsprofielen C-C' en D-D'.

Zie voor wat betreft voorschriften en fasering conform de huidige, actuele vergunningssituatie de in Bijlage 0-1 en in Bijlage 0-2 opgenomen versie van de oorspronkelijke vergunning van 3 oktober 2019, met daarin verwerkt de wijzigingen op grond van de besluiten van 24 juni 2020 en 10 juni 2021.

In Bijlage 0-1 zijn wijzigingen in voorschriften op grond van het besluit van 24 juni 2020 *cursief* weergegeven, wijzigingen in de voorschriften op grond van het besluit van 10 juni 2021 zijn onderstreept weergegeven. "Oude" niet meer geldende tekstdelen zijn nog wel zichtbaar, maar zijn als 'doorgestreept' weergegeven. Bijlage 0-1 heeft overigens zo veel mogelijk een uit-gegrijsde achtergrond om aan te geven dat het een versie betreft die niet meer geldt zodra onderhavig wijzigingsbesluit van kracht wordt. Bijlage 0-2 is hetzelfde als Bijlage 0-1, met dien verstande dat de wijzigingen op grond van de besluiten van 24 juni 2020 en 10 juni 2021 ook consequent tekstueel zijn doorgevoerd (dus alleen gewijzigde versie te zien, doorgestreepte tekstdelen weggehaald, etc.) .

In 'Bijlage 1 Voorschriften' is de actuele, integrale set voorschriften opgenomen die is verbonden aan de vergunning verleend bij besluit van 3 oktober 2019 en gewijzigd bij besluit van 24 juni 2020, 10 juni 2021 en onderhavig besluit.

2. Onderbouwing van de aanvraag

2.1. Wijzigingen op verzoek vergunninghouder

2.1.1. Wijziging voorschriften

In de aanvraag van 20 juni 2022 geeft vergunninghouder onder kopje '4. Aanvraag wijziging voorschriften' concreet aan om welke wijzigingen in de voorschriften van de ontgrondingsvergunning wordt verzocht:

“ 4. Aanvraag wijziging voorschriften

Wij verzoeken u om wijziging van de volgende voorschriften ten opzichte van ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453, gewijzigd bij besluit van 24 juni 2020 kenmerk DOC00073885.

Voorschrift 1.1

- Aanvulling van het voorschrift met de percelen uit fase 2 H00014 (gedeeltelijk), H00015, H00016 (gedeeltelijk), H00017 (gedeeltelijk), H00256 (gedeeltelijk) en H00277 (gedeeltelijk).
- Aanvulling van het voorschrift met de percelen uit fase 2 H00014 (gedeeltelijk), H00015, H00016 (gedeeltelijk), H00017 (gedeeltelijk), H00256 (gedeeltelijk) en H00277 (gedeeltelijk).
- Dit voorschrift dient te vervallen omdat bij het graven van de doorgang van fase 2 naar 3 ook nog in fase 2 wordt ontgrond (zie voorschrift 1.1a en 1.1b).
- Aanvulling van het voorschrift met de percelen uit fase 2 H00014 (gedeeltelijk), H00015, H00016 (gedeeltelijk), H00017 (gedeeltelijk), H00256 (gedeeltelijk) en H00277 (gedeeltelijk).



Voorschrift 1.2

aanvulling van het voorschrift met de percelen uit fase 2 H00014 (gedeeltelijk), H00015, H00016 (gedeeltelijk), H00017 (gedeeltelijk), H00256 (gedeeltelijk) en H00277 (gedeeltelijk).

Voorschrift 2.1

aanvulling van het voorschrift met de percelen uit fase 2 H00014 (gedeeltelijk), H00015, H00016 (gedeeltelijk), H00017 (gedeeltelijk), H00256 (gedeeltelijk) en H00277 (gedeeltelijk).

Voorschrift 1.5 en 1.6 in de considerans

Deze voorschriften lijken in tegenspraak dan wel overlappend met voorschrift 1.1 en 1.2.

Voorschrift 5.5

Wijzigen nummer Plan van Eindtoestand conform versie 11 mei 2022.

Uit de vergunning huidige groeve 2019 (kenmerk 2019/73453)

Voorschrift 4.7

4.7 Het aanvullen van de ruimte welke door ontgronding is ontstaan tot aan oorspronkelijk maaiveld dient in de volgende vulfases te worden uitgevoerd: - Vulfases tijdens ontgronding a 2,5jaar: Gelijktijdig met het ontgronden, dient in twee aaneengesloten tijdvakken van elke 2,5jaar het oostelijk deel van de groeve, zoals aangeduid op de tekening in bijlage 1, genoemd fase 1, te worden aangevuld, waarbij per tijdvak 50% van het totaal in fase 1 te vullen volume wordt gevuld. - Vulfases na ontgronding a 2jaar: Na afloop en aansluitend op de ontgronding, dient in 5 aaneengesloten tijdvakken van elk 2 jaar het westelijk deel van de groeve, zoals aangeduid op de tekening in bijlage 1, genoemd fase 2, te worden aangevuld, waarbij per tijdvak 20% van het totaal in fase 2 te vullen volume wordt gevuld. - Binnen 2 maanden na afloop van een vulfase dient de vergunninghouder aan de Provincie aan te tonen dat in betreffende vulfase voldoende is aangevuld. Dit dient te gebeuren door het overleggen van volumeberekeningen welke gebaseerd zijn op landmeetkundige opnames welke gemaakt zijn bij start en einde van de betreffende vulfase. De opnamedatum mag maximaal 20 werkdagen afwijken van de exacte start of einddatum van de te beoordelen vulfase.

Dit voorschrift 4.7 dient te worden aangepast aan het aangevraagde (nu licht gewijzigde) win- en vultempo in het Plan van Eindtoestand. De fasering voor het aanvullen van de ruimte welke door ontgronding is ontstaan tot aan oorspronkelijk maaiveld is opgenomen in Bijlage 2 Tabel met planning en fasering.

Gewijzigd voorschrift 4.7, voorstel

Fase 1 van de groeve wordt afgewerkt binnen 3 jaar na verlening van de gewijzigde vergunning en goedkeuring van het Plan van Eindtoestand.

Fase 2 en fase 3 van de groeve worden ontgrond en afgewerkt binnen 32 jaar na verlening van de gewijzigde vergunning en goedkeuring van het Plan van Eindtoestand.

Jaarlijks dient de vergunninghouder aan de Provincie te tonen hoeveel in welke fase is aangevuld op basis van officiële stortdocumenten (RUD overzichten) en de uitdraaien van de weegbrug. Iedere 10 jaar dient de vergunninghouder aan de Provincie aan te tonen dat in betreffende periode voldoende is aangevuld. Dit dient te gebeuren door het overleggen van volumeberekeningen welke gebaseerd zijn op landmeetkundige opnames welke gemaakt zijn bij start en einde van de betreffende periode. De opnamedatum mag maximaal 30 werkdagen afwijken van de exacte start of einddatum van de te beoordelen vulfase.

Voorschrift 4.9



4.9 Het terreingedeelte fase 1, zoals genoemd in voorschrift 4.7, dient na voltooiing van de aanvulling als bedoeld in voorschrift 4.7 uiterlijk in het eerstvolgend plantseizoen te worden ingezaaid met gras in afwachting van de definitieve inrichting als omschreven in het plan van de eindtoestand.

Gewijzigd voorschrift 4.9, voorstel

Het terreingedeelte fase 1, zoals genoemd in voorschrift 4.7, dient na voltooiing van de aanvulling als bedoeld in voorschrift 4.7 uiterlijk in het eerstvolgend plantseizoen te zijn begroeid in afwachting van de definitieve inrichting als omschreven in het plan van de eindtoestand.

In de aanvulling van 20 oktober 2022 wordt verzocht om voorschrift 7.6 als volgt te wijzigen:

Tekst aanvraag wijziging artikel 7.6

Het is verboden toestemming te verlenen aan derden om zelfstandig de voor ontgronding in gebruik genomen terreinen/terreindelen te betreden, voor zover dat voor de uit te voeren ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden niet noodzakelijk is, tenzij het de ontvangst van bezoekers betreft, die voorafgaande aan het betreden van het terrein aantoonbaar veiligheidsinstructies hebben ontvangen van vergunninghouder en deze bezoekers gedurende de gehele duur van het bezoek worden begeleid door een medewerker van de vergunninghouder. De vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle personen die zich, bevoegd of onbevoegd, binnen het ontgrondingsgebied bevinden.

Samengevat impliceert het verzoek van vergunninghouder met betrekking tot voorschrift 1.1, 1.2 en 2.1 om de einddatum waarin fase 2 moet zijn aangevuld af te stemmen op de einddatum voor fase 3; in casus de einddatum voor fase 2 te verlengen naar de vergunde einddatum voor fase 3. Met betrekking tot voorschrift 5.5 verzoekt vergunninghouder om fase 3 toe te voegen in het reeds bij besluit d.d. 20 juli 2020 goedgekeurde 'Plan van de Eindsituatie van 05 februari 2019' dat ziet op fase 1 en 2. Het verzoek met betrekking tot voorschrift 4.7 gaat over het tempo waarin fase 2 en 3 moet worden aangevuld. Het verzoek met betrekking tot voorschrift 4.9, betreft een kleine aanscherping in de formulering voor de wijze van oplevering van fase 1. En het verzoek tot wijziging van de tekst van voorschrift 7.6, tenslotte, gaat over wijziging van voorwaarden waaronder toegang tot de groeve is toegestaan.

1.1.1. Wijziging faseringskaart

Naast bovenstaande verzoeken voor wijziging van voorschriften strekt de aanvraag tot het impliciete verzoek om de faseringkaart 'Bijlage 1' in de huidige ontgrondingsvergunning te vervangen door de bij de aanvraag gevoegde kaart 'Overzichtstekening faseringen, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105A, 11 mei 2022'.

2.2. Ambtshalve wijzigingen



Naast de door vergunninghouder verzochte wijzigingen, overweegt ons college de volgende voorschriften ambtshalve te wijzigen: 1.1 a., b., c., d., 1.2, 2.1, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5, 6, 7.5, 7.6, 8 en 9.1.

3. Procedure

3.1. Terinzagelegging

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag om vergunning en het ontwerpbesluit hebben van 11 november 2022 tot en met 22 december 2022 ter inzage gelegen in het gouvernement te Maastricht en in het gemeentehuis van de gemeente Brunssum. Gedurende deze termijn kon eenieder bij het college van Gedeputeerde Staten schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen inbrengen. Het ontwerpbesluit en de kennisgeving konden in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

3.2. Zienswijzen

Binnen de termijn waarin de aanvraag en het ontwerpbesluit ter inzage hebben gelegen is een zienswijze ingediend door TenneT TSO B.V., Utrechtseweg 310, ARNHEM, Postadres: Postbus 718, 6800 AS ARNHEM, hierna: TenneT, bij schrijven van 22 december 2022, onze referentie LEG 2022-113, met 6 bijlagen (verder: zienswijze TenneT).

Zie paragraaf 4.4. voor de inhoud van de zienswijze TenneT en de reactie van ons college naar aanleiding van de zienswijze TenneT.

4. Overwegingen

Zoals in paragraaf 2.1 hiervoor aangegeven strekt de aanvraag van vergunninghouder tot een verzoek om wijziging van de faseringskaart, verzoekt vergunninghouder om wijziging van diverse voorschriften en overweegt ons college ambtshalve (verdere) wijzigingen in voorschriften door te voeren. In de volgende paragrafen 4.1, 4.2. en 4.3 wordt dit achtereenvolgens nader toegelicht.

4.1. Wijziging faseringskaart

In de overwegingen van het besluit van 3 oktober 2019 is op pagina 10 onder het kopje '5. Fasering' het volgende aangegeven: "... *Ter voldoening aan de opvolplicht en ter waarborging van de voortgang*



hiervan is een voorschrift opgenomen". Zoals ook vergunninghouder in haar onderhavige aanvraag tot wijziging betoogt is de functie van fasen vooral gericht op het ruimtelijk en in tijd inzichtelijk maken waar en in welk tempo wordt (moet worden) ontgrond, aangevuld, opgeleverd en ingericht. De door vergunninghouder in de onderhavige aanvraag voorgestelde faseringstekening, die overigens slechts licht afwijkt van de faseringskaart in de huidige ontgrondingsvergunning, sluit beter aan bij de huidige 3D terreinsituatie. De door vergunninghouder voorgestelde kaart is daarom beter geschikt om de gestelde 'opvulplicht en waarborging van de voortgang daarvan' te monitoren en te sturen. Ons college stemt dan ook in met het vervangen van de faseringstekening in de huidige ontgrondingsvergunning door de faseringstekening voorgesteld door vergunninghouder; zie 'Bijlage 3 Overzichtstekening faseringen' bij dit besluit.

4.2. Wijziging voorschriften op verzoek

4.2.1. Redelijkheid en belang vergunninghouder

Zoals onder paragraaf 2.1.1 aangegeven impliceert het verzoek van aanvrager met name en vooral het verschuiven van het jaar waarin fase 2 moet zijn aangevuld, afgewerkt en ingericht naar de datum die geldt voor fase 3; namelijk van het jaar 2035 (2019 + 16 jaar) naar het jaar 2052 (2019 + 33). Ons college onderschrijft de argumenten die vergunninghouder onder kopje '3. Uitgangspunten en motivatie bij het Plan van Eindtoestand en de tekeningen' in de aanvraag aanvoert om de aanvulling van fase 2 in een tempo afgestemd op de aanvulling van fase 3 te mogen uitvoeren. Die argumenten hebben vooral te maken met het relatieve kleine winoppervlak van fase 3 in combinatie met de relatief grote maximale toegestane winddiepte van bijna 30 meter. Een dergelijk eng en nauw gevormde, diepe "kuil" laat geen ruimte voor het verplaatsen van de momenteel in fase 2 aanwezige noodzakelijk regenwaterbuffer naar fase 3. Ook is er in fase 3 geen ruimte voor het "overnemen" van een deel van de werkwegen uit fase 2. Immers, als de naastgelegen fase 2 helemaal tot aan het oorspronkelijk maaiveld zou zijn aangevuld, is er in fase 3 onvoldoende ruimte om het dan ontstane grote hoogteverschil met fase 2 door middel van veilige, flauwe (niet te steile) werkwegen te kunnen overbruggen. Ontsluiting van fase 3 via een werkweg of werkwegen is nodig in verband met rijdende voertuigen/machines voor het ontgronden en afvoeren van ontgrond materiaal en/of voor het verdichten van aangevoerd, gestort materiaal.

Nu in het laatste besluit voor wijziging van de ontgrondingsvergunning groeve Swelsen ons college heeft overwogen aanvulling en inrichting van fase 3 tot en met 2052 toe te staan, is het op grond van bovenstaande argumenten niet redelijk om aanvulling en inrichting van fase 2 slechts toe te staan tot een veel eerdere datum dan 2052. Vergunninghouder zou dan in praktische zin geen gebruik kunnen maken van het reeds bij onherroepelijk besluit verleende recht voor fase 3. Ons college staat derhalve positief tegenover het verzoek van vergunninghouder tot wijziging van de voorschriften '1.1 a., b., c., d. en 4.7', inhoudelijk strekkend tot het verschuiven van het jaar waarin fase 2 moet zijn 'aangevuld, afgewerkt en ingericht' naar de datum die geldt voor fase 3, namelijk 31 december 2052.



4.2.2. Planologie

Voorschriften 1.1 a, b, c, d en 1.2, 2.1, 4.7, 4.9 en 7.6

Zoals hiervoor in paragraaf 2.1.1 betoogd, impliceert het verzoek van vergunninghouder voor wat betreft de voorgestelde wijzigingen van voorschrift 1.1 a., b., c. en d. inhoudelijk om met name het langer mogen aanvullen van fase 2; wijziging van voorschrift 4.7 gaat inhoudelijk over het tempo waarin fase 2 en 3 moeten worden aangevuld, voorschrift 1.2 en voorschrift 2.1 gaan over geldigheid (in relatie tot) financiële zekerheid en werkplan, wijziging van voorschrift 4.9 betreft een mineure aanscherping in de formulering voor de wijze van oplevering van fase 1, en wijziging van voorschrift 7.6 gaat over de voorwaarden voor toegang tot de groeve.

De verzochte wijzigingen leiden inhoudelijk niet tot planologische gevolgen anders dan reeds overwogen en acceptabel bevonden in de besluiten van 3 oktober 2019, 24 juni 2020 en 14 juni 2021.

Voor wat betreft het onderwerp planologie ziet ons college geen aanleiding inhoudelijk niet in te stemmen met de verzochte wijzigingen van voorschriften 1.1 a., b., c. en d., voorschrift 1.2, en voorschrift 2.1, voorschrift 4.7, voorschrift 4.9 en voorschrift 7.6.

Voorschrift 5 Plan van de eindsituatie

Bij besluit van ons college d.d. 20 juli 2020 (Ons kenmerk: DOC-00078021, zaaknummer 2020-204357) is een eerder door vergunninghouder ingediend Plan van de eindsituatie goedgekeurd dat ziet op fase 1 en fase 2. Dit betreft: 'Eindplan van eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-111-900C, 05 februari 2019'.

Het verzoek van vergunninghouder met betrekking tot voorschrift 5.5 houdt concreet een verzoek in tot goedkeuring van een nieuwe plan, namelijk tot goedkeuring van de overgelegde kaarten: Situatie eindtoestand met aanduiding dwarsprofielen, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105B, 3 maart 2023 (Eindplan 3 maart 2023) ; In dit nieuwe 'Eindplan 3 maart 2023' is fase 3 toegevoegd aan het eerder goedgekeurde 'Eindplan, versie 5 februari 2019' dat ziet op fase 1 en fase 2.

Ons college is van oordeel dat dit nieuwe, met fase 3 uitgebreide 'Eindplan 3 maart 2023' goed aansluit bij, en een consistente voortzetting is van het eerder goedgekeurde 'Eindplan, versie 05 februari 2019' dat ziet op de fasen 1 en 2. Ons college ziet dan ook geen aanleiding niet in te stemmen met de door vergunninghouder verzochte wijziging van voorschrift 5.5 strekkend tot goedkeuring van het in de aanvraag overgelegde 'Eindplan 3 maart 2023'.

Bij schrijven d.d. 4 juli 2022 (ons kenmerk D2022-07-001629) heeft de provincie een melding van de ingekomen aanvraag ter advisering naar de gemeente Brunssum gestuurd. Per e-mail (wo 20-7-2022 08:55, onderwerp Groeve Swelsen, zaaknummer 2022-035784) heeft de gemeente Brunssum het navolgende medegedeeld.



“ De ontgronding is passend binnen de vigerende bestemmingsregels. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - ontgronding 2' is uitsluitend de winning van oppervlaktedelfstoffen, met de daarbij behorende activiteiten en voorzieningen toegestaan, hetgeen hier ook zal gebeuren.

Wel vragen wij uw aandacht voor de aanlegvergunningplicht ter plaatse van de hoogspanningsleiding. Een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen zal door de gemeente enkel worden verleend na advies van de leidingbeheerder, waarbij voorwaarden kunnen worden gesteld. Zoals ook gebeurd is naar aanleiding van de in januari verleende veranderingsvergunning.

Ons college constateert dat de gemeente aangeeft dat de 'ontgronding inclusief fase 3' passend is binnen de vigerende bestemmingsregels, maar óók dat de gemeente aangeeft dat er een aanlegvergunningplicht geldt ter plaatse van de hoogspanningsleiding in fase 3.

Conclusie planologie

Voor wat betreft het aspect planologie is er inhoudelijk geen aanleiding om niet in te stemmen met de door vergunninghouder verzochte wijziging van voorschrift 5.5 ([red.] 5) strekkend tot goedkeuring van het 'Eindplan versie 11 mei fase 1, 2 en 3'. Echter, gezien het advies van de gemeente Brunssum merkt ons college daarbij het volgende op. Onverlet (de overwegingen in) dit besluit geeft de gemeente Brunssum aan dat vergunninghouder eerst moet beschikken over de door de gemeente bedoelde aanlegvergunning alvorens ontgrondingswerkzaamheden ter plaatse van de door de gemeente aangeduide en bedoelde zone 'ter plaatse van de Leiding-Hoogspanningsverbinding in fase 3' mogen worden uitgevoerd. Zie ook paragraaf 4.5 verderop in dit besluit.

4.2.3. Ontgrondingenbeleid

In de Omgevingsvisie Limburg (oktober 2021) staat ten aanzien van het ontgrondingenbeleid in paragraaf '16.3.2. Ontgrondingen' het volgende.

- Wij wegen de betrokken belangen bij besluitvorming over ontgrondingen zorgvuldig af.
- Elke ontgronding met of zonder winning van bouwgrondstoffen, moet bijdragen aan het realiseren van een maatschappelijk gewenste functie of aan het verbeteren van het functioneren van een maatschappelijk gewenste functie. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer(s) om te zorgen voor zoveel mogelijk draagvlak in de omgeving.
- De winning van bouwgrondstoffen moet plaatsvinden als onderdeel van een project met een meervoudige doelstelling, een zo groot mogelijk maatschappelijke meerwaarde én voldoende draagvlak.
- Wij gaan terughoudend om met de winning van bouwgrondstoffen. Nut en noodzaak van winning moet worden aangetoond in het licht van de gewenste transformatie naar een circulaire economie (zie hoofdstuk Economie). Echter, de verwachting is niet dat deze transformatie in 2050 de onafhankelijkheid van bouwgrondstoffen winning volledig heeft opgevangen.
- Bij de winning van zand en grind gaat de voorkeur uit naar projecten die bijdragen aan de gebiedsontwikkelingen in de Maasvallei. Dat betekent niet dat projecten daarbuiten uitgesloten zijn.

De realisatie van de POL-aanvulling Grensmaas wordt beschouwd als een programma bij de Omgevingsvisie Limburg.

Zoals hiervoor aangegeven strekt het verzoek van aanvrager tot wijziging van de voorschriften 1.1 a, b, c, d, en 1.2, 2.1, 4.7, 4.9, 5.5 en 7.6 (zie paragraaf 2.1.1) niet tot nieuwe winning van



bouwgrondstoffen. De gevraagde verlenging dient derhalve alleen te worden getoetst aan de punten van de eerste twee bullets over (1) betrokken belangenafweging en (2) maatschappelijk gewenste functie en draagvlak omgeving. Voor de afweging van betrokken belangen wordt verwezen naar paragraaf 4.2.4 verderop in dit besluit. Over maatschappelijk gewenste functie en draagvlak omgeving wordt het volgende overwogen.

Maatschappelijk gewenste functie

In het wijzigingsbesluit van 10 juni 2021 van de ontgrondingvergunning (Ons kenmerk DOC-00155749) overweegt ons college dat de ontgronding op de volgende wijze bijdraagt aan invulling van maatschappelijk gewenste meerwaarde/functionies.

- " De maatschappelijke meerwaarde van het te realiseren project ligt besloten in de verwezenlijking van de navolgende doelen:
1. het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van bedrijventerrein Ora et Labora,
 2. het leveren van een bijdrage aan de integrale gebiedsontwikkeling van de Oostflank
 3. het voorzien van een regionale behoefte aan (bouw)grondstoffen en het behoud van werkgelegenheid in deze sector.

Aanvrager heeft zich door de vaststellingsovereenkomst welke gesloten is met de gemeente Brunssum op 16 juli 2019, verbonden om de maatschappelijke meerwaarde (welke gedeeltelijk gerealiseerd zal worden buiten de groeve) ook daadwerkelijk te realiseren. "

En verder

- " conclusie: Gezien de meervoudige doelstelling, waarbij met name een bijdrage wordt geleverd aan de gebiedsontwikkeling Oostflank, past de onderhavige ontgrondingsaanvraag naar ons oordeel binnen het ontgrondingenbeleid. "

De onderhavige door vergunninghouder verzochte verlenging voor aanvulling van fase 2 doet niets af aan door ons college in eerdere besluiten geconstateerde bijdragen van het project 'ontgronding groeve Swelsen' aan maatschappelijke meerwaarde c.q. aan het realiseren en/of functioneren van een maatschappelijk gewenste functie. Deze bijdragen wijzigen immers niet door de gevraagde verlenging voor aanvulling van fase 2. De totale winningsduur wijzigt niet.

Conclusie maatschappelijk gewenste functie

Ook bij wijziging conform verzoek van vergunninghouder kan worden geconcludeerd dat de ontgronding groeve Swelsen bijdraagt aan het realiseren van een maatschappelijk gewenste functie of aan het verbeteren van het functioneren van een maatschappelijk gewenste functie. Hierbij is van belang dat de totale winningsduur niet wijzigt.

Draagkracht omgeving

In eerder genoemde besluiten van 03 oktober 2019, 24 juni 2020 en 14 juni 2021 heeft ons college het onderwerp 'draagkracht omgeving' niet als belemmerend voor vergunningverlening overwogen. Dit



met name omdat de dichtstbijzijnde bewoning zich op (relatief) grote afstand van de ontgronding bevindt. In deze situatie is sinds het laatste besluit van 14 juni 2021 geen verandering gekomen.

Verder geldt het volgende. Het verzoek van vergunningverlener strekt tot het langer en met name tot het in een latere periode mogen uitvoeren van werkzaamheden in fase 2 van de groeve, tot dezelfde einddatum die al geldt voor de direct naastgelegen fase 3. Gezien de situatie voor wat betreft ligging en toegang van fase 2 en fase 3 ten opzichte van elkaar, en omdat in totaal niet meer wordt ontgrond of aangevuld maar “slechts” wordt gevraagd dezelfde hoeveelheid aanvulling voor fase 2 over een langere periode te mogen “uitrekken” tot een latere datum, kan worden beredeneerd dat door het gelijktrekken van de einddatum voor werkzaamheden in fase 2 naar de einddatum voor werkzaamheden in fase 3 overlast naar de omgeving niet zal toenemen. Het invloed-gebied van fase 2 en fase 3 voor overlast naar de omgeving valt namelijk grotendeels samen, kent in ieder geval veel overlap. Bovendien geldt dat ‘indien toegang naar fase 3 via fase 2 niet meer zou zijn toegestaan’ transport naar fase 3 om fase 2 heen zou moeten plaatsvinden. Dit kan potentieel tot meer overlast tot op een grotere afstand van fase 2 leiden.

Conclusie draagkracht omgeving

Het verlengen van de einddatum voor aanvullen van fase 2 naar de reeds toegestane einddatum voor fase 3 leidt niet tot toename in de overlast naar de omgeving; zeker niet tot een overlast groter dan reeds overwogen en acceptabel bevonden in eerdere besluiten. Hierop kan geconcludeerd worden dat de gevraagde wijziging niet strijdig is met het uitgangspunt in het ontgrondingenbeleid ten aanzien van zoveel mogelijk draagvlak in de omgeving.

Conclusie ontgrondingen beleid

Gezien het voorgaande kan worden gesteld dat onderhavig verzoek tot wijziging van de voorschriften 1.1 a, b, c, d, en 1.2, 2.1, 4.7, 4.9, 5.5 en 7.6 zoals door vergunninghouder voorgesteld (zie paragraaf 2.1.1) naar ons oordeel past binnen het vigerende ontgrondingenbeleid.

4.2.4. Belangen

Wijziging van voorschriften 1.1 a, b, c, d, en 1.2, 2.1, 4.7, 4.9 en 5.5

De aanvraag impliceert geen verzoek tot wijziging van de ontgronding zelf, maar strekt “slechts” hoofdzakelijk tot een interne wijziging voor het gelijktrekken van de einddatum voor aanvullen van fase 2 tot de reeds vergunde einddatum voor fase 3. Deze “interne” termijnverlenging voor aanvulling binnen een deel van de groeve leidt niet tot wezenlijk andere effecten op fysieke omgevingsbelangen dan reeds overwogen en acceptabel bevonden in eerder aangehaalde besluiten van ons college voor ontgronding in (de gehele) groeve Swelsen van 03 oktober 2019, 24 juni 2020 en 14 juni 2021.

Wijziging voorschrift 7.6

Vergunninghouder verzoekt om wijziging van voorschrift 7.6 om incidentele bezoeken door derden van beperkte omvang en duur in beginsel mogelijk te maken. Ons college ziet hier de redelijkheid van in



maar hecht zeer aan borging van de veiligheid. Omdat in het wijzigingsvoorstel van aanvrager niet wordt verzocht de verbodsbepaling in verband met toegang in zijn geheel te schrappen maar om deze (licht) aan te passen, blijft de veiligheid voldoende geborgd. Ons college kan dan ook met het verzoek instemmen, zij het met twee mineure (tekstuele) aanpassingen.

Conclusie belangen

Wijziging van de voorschriften conform aanvraag leidt niet tot onacceptabele effecten op omgevingsbelangen.

4.3. Ambtshalve wijzigingen

Naast de door vergunninghouder gevraagde wijzigingen, overweegt ons college in verband met de consequenties van het doorvoeren van deze gevraagde wijzigingen, om aanvullend de volgende wijzigingen door te voeren.

Voorschrift 4.7, 2.4 en 6

Zie punten E, H en I in 'Hoofdstuk 5 Besluit' en 'Bijlage 1 Voorschriften' :

- Ten opzichte van de aanvraag verder geconcretiseerde en aangescherpte wijziging van voorschrift 4.7 onder '4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding';
- Wijziging van voorschrift 2.4 onder '2. Bepalingen terzake van het stellen van financiële zekerheid';
- Wijziging van voorschrift '6. Voorschriften inzake het werkplan'.

Deze inhoudelijk verder aangescherpte ambtshalve wijziging van voorschriften ten opzichte van de door vergunninghouder gevraagde wijzigingen concretiseren de in de voorschriften genoemde bedragen, data, termijnen en taakstellingen. Naar oordeel van ons college worden de voorschriften daardoor eenduidig en helderder.

Voorschrift 1.1, 1.2, 2.1, 4.1 en 4.2

Ons college overweegt de volgende voorschriften in verband met leesbaarheid en duidelijkheid tekstueel aan te scherpen:

- Voorschrift 1.1 sub a., b., c., en d. en voorschrift 1.2 onder '1 Geldigheidsbepalingen';
- Voorschrift 2.1 onder '2. Bepalingen terzake van het stellen van financiële zekerheid';
- Voorschriften 4.1 en 4.2 onder '4 Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding'.

Voorschrift 9.1

Voorschrift 9.1 wordt verduidelijkt en aangescherpt door expliciet te benoemen welke type activiteiten zijn uitgezonderd van de zorgplicht ter voorkoming van het geraken van ongewenste, vervuilende stoffen op het terrein. De uitzondering betreft activiteiten die zijn toegestaan door de aanwijzing van het terrein (Groeve Swelsen) als Grootschalige Bodemtoepassing in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Voorschrift 3.1, 5, 4.8, 7.5 en 8



Over het ambtshalve wijzigen van onderstaande voorschriften overweegt ons college het volgende:

- Voorschrift 3.1 onder '3. Taakstellende voorschriften', en
- voorschrift '5. Het plan van de eindtoestand', sub 5.1 (voorheen 5.5) en sub 5.2 (voorheen 5.6), en
- voorschrift 4.8 onder '4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding', en
- voorschrift 7.5 onder '7. Voorschriften terzake de veiligheid' en voorschrift '8. Nazorg'

Voorschrift 3.1 en voorschrift 5 (sub 5.1/5.5 en 5.2/5.6) gaan over de procedure voor het verkrijgen van goedkeuring voor een ingediend plan van de eindtoestand. Voorschrift 4.8 verwijst naar een plan van de eindtoestand volgens welke de ontgronding dient te worden afgewerkt en ingericht.

Zoals onder 4.2.2 aangegeven is ons college van oordeel dat het in de aanvraag overgelegd nieuwe, met fase 3 uitgebreide 'Eindplan 3 maart 2023' goed aansluit bij, en een consistente voortzetting is van het eerder goedgekeurde 'Eindplan, versie 05 februari 2019' dat ziet op de fasen 1 en 2. Ons college ziet dan ook geen aanleiding niet in te stemmen met de door vergunninghouder verzochte wijziging van voorschrift '5 Het plan van de eindtoestand' strekkend tot goedkeuring van het in de aanvraag overgelegde 'Eindplan 3 maart 2023'. Nu duidelijk is conform welk plan van de eindsituatie de ontgronding moet worden afgewerkt en ingericht, namelijk conform het in de aanvraag overgelegd 'Eindplan 3 maart 2023', kunnen de voorschriften komen te vervallen die zien op de procedure voor het verkrijgen van goedkeuring van een door aanvrager ingediend plan van de eindsituatie; in casu voorschrift 3.1 en voorschrift '5 Het plan van de eindtoestand', sub 5.1 (voorheen 5.5) en sub 5.2 (voorheen 5.6). In voorschrift 4.8 wordt namelijk direct en rechtstreeks vastgelegd hoe de ontgronding moet worden afgewerkt en ingericht; in casu conform het in de aanvraag overgelegde plan van de eindsituatie 'Eindplan 3 maart 2023'.

In voorschrift 7.5 en in voorschrift '8. Nazorg' wordt nog verwezen naar de vervallen voorschriften 5.5 en 5.6; deze verwijzingen worden vervangen door een verwijzing naar voorschrift 4.8 waarin rechtstreeks is vastgelegd hoe de ontgronding moet worden afgewerkt en ingericht.

Voorschrift 7.6

Voorschrift 7.6 is op verzoek van vergunninghouder gewijzigd om vergunninghouder ruimer de mogelijkheid te geven het terrein te (laten) bezoeken voor werkzaamheden (in)direct verbonden aan de ontgrondingswerkzaamheden zonder in te boeten op borging van de veiligheid.

Ambtshalve is daarnaast in het tekstvoorstel van aanvrager het woord 'ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden' vervangen door 'ontgrondingswerkzaamheden'. Als ontgronden in casu wordt opgevat als de serie werkzaamheden 'afgraven/winnen', 'aanvullen', 'afwerken' en 'inrichten', dan maakt inrichten al deel uit van ontgronden.

Verder in de zinsnede 'binnen het ontgrondingsgebied' voor de duidelijkheid vervangen door 'binnen de contour van de geldende ontgrondingsvergunning'.

Tot slot, voorschriften 7.5 en 7.6 zijn omgewisseld voor een logische volgorde.



4.4. Zienswijzen

4.4.1. Zienswijze TenneT

In de zienswijze Tennet kunnen twee onderwerpen/onderdelen worden onderscheiden.

1. Verzoek om de voorwaarden uit de toestemming bij brief van 19 november 2020 integraal als vergunningsvoorschrift overnemen.

Letterlijk geeft Tennet hierover in haar zienswijze op blz. 4 van 5 het volgende aan:

Zienswijze ontwerpbesluit tot wijziging

Tegen de achtergrond van het voorgaande [red. : 6 bijlagen briefwisseling] meent TenneT in de eerste plaats dat inmiddels voldoende duidelijk is dat artikel 7.7 van de vergunningsvoorschriften niet volstaat ter bescherming van haar belangen. Enkel een minimale afstandseis in de vergunning van 5 meter, vergezeld van de verplichting in artikel 7.7 om voor de uiteindelijke voorwaarden in conclaaf te gaan met de netwerkbeheerder, werkt in de praktijk niet, aangezien Swelsen niet bereid is het standpunt van TenneT in dezen te accepteren, of hier een inhoudelijk gesprek over te voeren. Dit betekent dat de voorwaarden die TenneT stelt voor het uitvoeren van een ontgroning in de nabijheid van haar verbinding alsnog als voorschrift aan de vergunning zullen moeten worden verbonden, en dat de bepaling daarvan niet kan worden 'doorgeschoven' naar een nader toestemmings- c.q. overlegtraject tussen TenneT en Swelsen. TenneT verzoekt het bevoegd gezag derhalve om de voorwaarden zoals benoemd in de brief van 19 november 2020 integraal als vergunningsvoorschrift op te nemen.

Nota bene: de toestemmingsbrief is inmiddels ruim twee jaar oud. Zoals is aangegeven hebben toestemmingen een maximale geldigheidsduur van twee jaar. TenneT kan op dit moment niet nagaan of er sinds november 2020 inmiddels nieuwe inzichten zijn, op basis waarvan de voorwaarden wellicht aangevuld of aangescherpt dienen te worden. TenneT behoudt zich op dit punt haar rechten voor.

2. TenneT verzet zich tegen de voorgenomen goedkeuring van het eindplan. Letterlijk geeft Tennet hierover in haar zienswijze op blz. 4 van 5 het volgende aan:

In de tweede plaats verzet TenneT zich tegen de voorgenomen goedkeuring van het eindplan, aangezien (ook) hierin geen rekening is gehouden met de door TenneT aangegeven veiligheidsvoorwaarden van een minimale afstand van 15 meter en taluds met een helling van 1:1,5.

De zienswijze Tennet wordt als volgt afgesloten:

Vervolg

TenneT verzoekt u nadrukkelijk om in deze kwestie uw rol als ter zake bevoegd gezag te pakken, en datgene te doen dat noodzakelijk is om schade aan de hoogspanningsverbinding te voorkomen, in de vorm van het als vergunningsvoorschrift overnemen van de voorwaarden die TenneT stelt.



TenneT herhaalt haar aanbod om op basis van de inhoud met Swelsen in gesprek te treden en te bezien in hoeverre maatwerk mogelijk is om de hoeveelheid te winnen grond te maximaliseren. Daarvoor is echter wel vereist dat Swelsen bereidheid toont om nader grondmechanisch onderzoek te (laten) verrichten, zodat op basis van feiten kan worden beoordeeld welke afstand nog verantwoord kan worden aangehouden.

4.4.2. Reactie van ons college naar aanleiding van de zienswijze van TenneT

1. Reactie van ons college naar aanleiding van het volgende onderwerp in de zienswijze Tennet: 'Verzoek de voorwaarden uit de toestemming bij brief van 19 november 2020 integraal als vergunningsvoorschrift overnemen'.

Ons college onderkent het belang van het voorkomen van beschadiging en/of falen en/of uitval van de ter plaatse aanwezige 150 kV-hoogspanningsverbinding. Ook ziet ons college in, dat ontgronden in de nabijheid van de fundering van de mast van de betreffende hoogspanningsverbinding en het uitvoeren van (ontgrondings)activiteiten onder en in de nabijheid van de hoogspanningskabels in beginsel risico's met zich mee kunnen brengen die het eerder genoemd belang van veiligheid en leveringszekerheid in gevaar kunnen brengen.

Juist om die reden heeft ons college aan deze ontgrondingsvergunning de voorwaarde verbonden dat ontgrondingswerkzaamheden in de nabijheid van de mast, dienen plaats te vinden in overeenstemming met de verantwoordelijke (netwerk)beheerder van de hoogspanningsverbinding ter plaatse, in casu TenneT; zie voorschrift 7.7 verbonden aan dit besluit:

7.7 Ter bescherming van de in het gebied gelegen 150 kV-hoogspanningslijn Maalbroek-Beersdal mogen ontgrondingswerkzaamheden alleen plaatsvinden in overeenstemming met de afspraken met de netwerkbeheerder. De vergunninghouder dient hiertoe een schriftelijke toestemming aan te vragen bij de netwerkbeheerder voor de periode dat de ontgrondingsvergunning geldig is.

Ons college constateert dat TenneT voor wat betreft de afstand van de insteek ontgroning tot aan de voet van de dichtstbijzijnde mast ("fundatiepoer") en de taludhelling van de onaangeroerde "terp" niet altijd tijdig en éénduidig gecommuniceerd heeft. Ook draagt TenneT, geen onderbouwing of inhoudelijke informatie aan voor de door TenneT gehanteerde veilige waarden voor afstand tussen mast en insteek en veilige taludhelling. Zoals een grond-mechanische analyse en berekening, waaruit zou blijken welke waarden, gezien het veiligheids- en leveringszekerheidsbelang waar TenneT voor staat, voor de situatie ter plaatse, noodzakelijk zouden zijn.

TenneT geeft ook niet aan welke veilige waarden voor afstand en taludhelling in vergelijkbare omstandigheden door TenneT worden gehanteerd, dan wel gehanteerd zouden moeten worden. Om niettemin TenneT in staat te stellen vanuit haar rol als verantwoordelijk netwerkbeheerder het belang 'veiligheid en leveringszekerheid ter plaatse' optimaal in te kunnen vullen, is in voorschrift 7.7 de afstand en taludhelling waaraan vergunninghouder zich dient te houden niet expliciet



vastgelegd. Aan TenneT is de mogelijkheid open gelaten om de concrete waarden voor afstand en taludhelling vast te stellen.

Tot slot geldt dat het houden van toezicht door Tennet op het naleven van de voorwaarden zoals genoemd in haar toestemming bij brief van 19 november 2020 en toekomstig af te geven toestemmingen, door voorschrift 7.7 of andere voorschriften in dit wijzigingsbesluit, niet onmogelijk wordt gemaakt.

2. Reactie van ons college naar aanleiding van het volgende onderwerp in de zienswijze Tennet: 'Verzet tegen de goedkeuring van het door vergunninghouder overgelegde eindplan'.

Het eindplan dat in dit wijzigingsbesluit wordt goedgekeurd, ziet op de inrichting en maaiveldhoogte van het terrein zoals het ná ontgroning en aanvulling moet worden opgeleverd; het ziet niet toe op de ontgrondingswerkzaamheden. Tennet wijst in haar zienswijze terecht op het feit dat in de goedgekeurde eindplankaarten naast de weergegeven maaiveld-profielen (in paars) ook maximale ontgravingsprofielen (in zwart) zijn weergegeven. In het onderhavige type ontgrondingsvergunning waarbij de gehele ontgroning weer moet worden aangevuld, dienen de maximale ontgravingsprofielen niet te worden opgenomen in de eindplankaarten.

Om deze reden heeft ons college vergunninghouder verzocht de eindplankaarten opnieuw aan te leveren, maar nu met daarin alleen opgenomen voor de eindinrichting (na opvulling van de groeve). relevante informatie, zoals de (paarse) maaiveldhoogteprofielen, en met weglating van de voor de eindsituatie niet ter zake doende (zwarte) ontgravingsprofielen. Vergunninghouder heeft de gevraagde eindplankaarten als gevraagd opnieuw aangeleverd (digitaal, door Royal HaskoningDHV, onderwerp: Aangepaste kaarten en tekeningen, ingekomen datum/tijd: vr_3_3_2023_18:20).

Mede naar aanleiding van dit aspect in de zienswijze van TenneT en bij nadere bestudering van het ontwerpbesluit, is gebleken dat in voorschrift 4.4 nog onduidelijke en mogelijke verwarrende verwijzingen naar niet meer actuele ontgravingsprofielen zijn opgenomen. Voorschrift 4.4 dient op dit punt te worden geactualiseerd.

4.4.3. Conclusie en wijzigingen naar aanleiding zienswijze TenneT

Gezien voorgaande overwegingen ziet ons college geen aanleiding mee te gaan in de zienswijze van TenneT voor wat betreft het verzoek om de punten uit haar toestemming bij brief van Tennet van 19 november 2020 integraal in de voorschriften verbonden aan dit wijzigingsbesluit over te nemen.

Wel gaat ons college deels mee in de zienswijze van TenneT inzake de goedkeuring van de door vergunninghouder in de aanvraag overgelegde eindplankaarten.



Ons college heeft vergunninghouder gevraagd een “opgeschoonde” versie (zonder ontgravingsprofielen), van de eerder toegestuurde eindplankaarten aan GS toe te sturen.

Vergunninghouder heeft dit gedaan. Verwijzingen naar bedoelde kaarten zijn

- in de overwegingen, en
- in 'Besluit deel II' dat ziet op de goedkeuring van de eindplankaarten, en
- in voorschriften 4.1 en 4.8

in dit wijzigingsbesluit ten opzichte van het ontwerpbesluit aangepast.

Ook is voorschrift 4.4, mede naar aanleiding van de zienswijze TenneT geactualiseerd.

4.5. Overige wet- en regelgeving

Onverlet dit besluit, de overwegingen in dit besluit en voorschriften verbonden aan dit besluit, dient vergunninghouder naast van toepassing zijnde '*ontgrondingen* wet- en regelgeving' zich mogelijk ook te houden aan '*overige* wet- en regelgeving', indien en voor zover van toepassing, zoals bijvoorbeeld:

- De Wet natuurbescherming in relatie tot gebiedsbescherming en soortenbescherming;
- De gemeente Brunssum geeft aan dat in verband met Ruimtelijke Ordening het hebben van een gemeentelijke Omgevingsvergunning c.q. Aanlegvergunning nodig is voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden 'ter plaatse van de Leiding-Hoogspanningsverbinding in fase 3'.



5. Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten,

gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Limburg, de aanvraag, alsmede gelet op bovenstaande overwegingen,

de aan 'Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Oude Lakerweg 30, 6101 AA, ECHT' bij besluit 'd.d. 3 oktober 2019, kenmerk 2019/73453', gewijzigd bij de besluiten van ons college 'd.d. 24 juni 2020 (zaaknummer: 2020-203991, Ons kenmerk DOC-00073885)' en 'd.d. 10 juni 2021 (Ons kenmerk: DOC-00155749)' krachtens de Ontgrondingenwet aan vergunninghouder verleende vergunning voor het ontgronden van in de groeve Swelsen gelegen percelen, kadastraal bekend als gemeente Brunssum, sectie H, nummers 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39, 256 en 277, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening weergegeven in Bijlage 2 Vergunningstekening (ontgrondingscontour),

als volgt te wijzigen:

I. Wijziging voorschriften

A. Voorschrift 1.1 sub a., b., c., en d. onder '**1 Geldigheidsbepalingen**'

luidende:

- 1.1 a. Het ontgronden wordt toegestaan voor een termijn van 5 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie. Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt toegestaan voor een termijn van 13 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie.
- b. De afwerking (opvullen) en inrichting van de terreinen dient te zijn gerealiseerd binnen 16 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden. De afwerking (opvullen) en inrichting van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven dient te zijn gerealiseerd binnen 33 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden.
- c. De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan. In afwijking hiervan kunnen bepaalde voorschriften eerder komen te vervallen mits dat in de desbetreffende voorschriften is vermeld.



Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt eerst toegestaan nadat de ontgronding van de percelen H, nummers 14,15,16,17,256 en 277 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven is beëindigd.

- d. Van het tijdstip waarop met de ontgronding wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.

Van het tijdstip waarop met de ontgronding van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.

komt als volgt te luiden:

1.1 Zie voor ligging fase 1, 2 en 3 '**Bijlage 3 Overzichtstekening faseringen**'

- a. Het ontgronden in fase 2 wordt toegestaan tot 31 december 2025.
Het ontgronden in fase 3 wordt toegestaan tot 31 december 2034.
- b. De afwerking (opvullen) en inrichting van de terreinen in fase 1 dient uiterlijk 31 december 2024 te zijn gerealiseerd.
De afwerking (opvullen) en inrichting van de terreinen in fase 2 en 3 dient uiterlijk 31 december 2052 te zijn gerealiseerd.
- c. De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan. In afwijking hiervan kunnen bepaalde voorschriften eerder komen te vervallen mits dat in de desbetreffende voorschriften is vermeld.
- d. Van het tijdstip waarop met de ontgronding in fase 3 wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.

B. Voorschrift 1.2 onder '**1 Geldigheidsbepalingen**'

luidende:

1.2 Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:

- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
- een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:

- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
- een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;



komt als volgt te luiden:

- 1.2 Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:
- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
 - een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

C. Voorschrift 2.1 onder '**2. Bepalingen terzake van het stellen van financiële zekerheid**'

luidende:

- 2.1 Met de ontgroning mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 188.500 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

Met de ontgroning van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 156.000 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

komt als volgt te luiden:

- 2.1 De ontgroning in fase 2 mag alleen worden voortgezet nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 188.500 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

Met de ontgroning in fase 3 mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 156.000 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

D. Voorschrift '**5 Het plan van de eindtoestand**'

luidende:

Het plan van de eindtoestand



- 5.5 Het door de vergunninghouder ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te ontgronden terrein in zesvoud in te dienen plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende schetsplan van de eindtoestand met nummer **BE5390-100-105C**. Het plan van de eindtoestand dient een schaal te hebben van tenminste 1:2000 en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen met alle relevante hoogtematen, waarbij het begin- en eindpunt van deze profielen in x-, y- en z-coördinaten is vastgelegd. Het plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, de gemeente Brunssum en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.
- 5.6 Indien van deze vergunning geen gebruik gemaakt wordt, is de houder van de vergunning verplicht de reeds op basis van de aan deze vergunning voorafgaande vergunning d.d. 14 september 2004, kenmerk 2002/27637, (laatstelijk gewijzigd d.d. 11 december 2008, kenmerk 2008/29892) ontgronde terreinen, in een door Gedeputeerde Staten te bepalen toestand te brengen conform het voor deze terreinen opgestelde en op 24 juni 2008 goedgekeurde eindplan (met kenmerk 2008/24650) horende bij het besluit van 14 september 2004 kenmerk 2002/27637, (laatstelijk gewijzigd d.d. 11 december 2008, kenmerk 2008/29892).

komt als volgt te luiden:

Voorschrift '5. Het plan van de eindtoestand', inclusief sub 5.1/5.5 en sub 5.2/5.6, is vervallen. Zie voorschrift 4.8 hiervoor dat aangeeft conform welk plan van de eindtoestand de ontgroning moet worden aangevuld en ingericht.

E. Voorschrift 4.7 onder '4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgroning'

luidende:

- 4.7 Het aanvullen van de ruimte welke door ontgroning is ontstaan tot aan oorspronkelijk maaiveld dient in de volgende vulfases te worden uitgevoerd:
- Vulfases tijdens ontgroning à 2,5 jaar: Gelijktijdig met het ontgronden, dient in twee aaneengesloten tijdvakken van elke 2,5 jaar het oostelijk deel van de groeve, zoals aangeduid op de tekening in bijlage 1, genoemd fase 1, te worden aangevuld, waarbij per tijdvak 50% van het totaal in fase 1 te vullen volume wordt gevuld.
 - Vulfases na ontgroning à 2 jaar: Na afloop en aansluitend op de ontgroning, dient in 5 aaneengesloten tijdvakken van elk 2 jaar het westelijk deel van de groeve, zoals aangeduid op de tekening in bijlage 1, genoemd fase 2, te worden aangevuld, waarbij per tijdvak 20% van het totaal in fase 2 te vullen volume wordt gevuld.
 - Binnen 2 maanden na afloop van een vulfase dient de vergunninghouder aan de Provincie aan te tonen dat in betreffende vulfase voldoende is aangevuld. Dit dient te gebeuren door het overleggen van volumeberekeningen welke gebaseerd zijn op landmeetkundige opnames welke gemaakt zijn bij start en einde van de betreffende vulfase. De opnamedatum mag maximaal 20 werkdagen afwijken van de exacte start of einddatum van de te beoordelen vulfase.



komt als volgt te luiden:

- 4.7 a. De ruimte ontstaan door ontgronding binnen de ontgrondingscontour 'Groeve Swelsen, zie de bij dit besluit horende Bijlage 2 Vergunningstekening (ontgrondingscontour)', moet worden aangevuld in een aanvultempo minimaal conform het tijdsplan zoals weergegeven in de bij dit besluit horende Bijlage 5 Tabel 'Minimaal verplicht tempo Aanvulling fase 1, 2 en 3 groeve Swelsen'.
- b. Vergunninghouder moet per dag, per fase monitoren en registreren hoeveel m³ grond wordt aangevuld. Dit kan (mede) op basis van officiële stortdocumenten (RUD overzichten) en de uitdraaien van de weegbrug.
- c. Jaarlijks, uiterlijk op 31 maart van een kalenderjaar, dient vergunninghouder op basis van de monitoring en registratiegegevens zoals hiervoor bedoeld onder voorschrift 4.7 b. aan de Provincie aan te tonen dat in het voorliggende kalenderjaar conform voorschrift 4.7 a. is aangevuld.
- d. Binnen 3 maanden vanaf 1 januari 2024 dient vergunninghouder 'landmeetkundige opnames' te overleggen representatief voor de terreinsituatie op 1 januari 2024. Binnen 3 maanden vanaf 1 januari 2034, 1 januari 2044 en 31 december 2052 dient vergunninghouder voor de periode '1 januari 2024 tot 1 januari 2034', '1 januari 2034 tot 1 januari 2044' en '1 januari 2044 tot en met 31 december 2052' volumeberekeningen te overleggen gebaseerd op landmeetkundige opnames gemaakt op de startdatum en einddatum van deze perioden. De opnamedatum mag maximaal 3 kalendermaanden afwijken van de exacte startdatum of einddatum van genoemde perioden.

F. Voorschrift 4.8 onder '4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding'

luidende:

- 4.8 De ontgronding dient te worden afgewerkt en ingericht conform het door ons college goedgekeurde plan van de eindtoestand zoals bedoeld onder voorschrift 5.

komt als volgt te luiden:

- 4.8 De ontgronding dient te worden afgewerkt en ingericht conform de navolgende kaarten:
- Situatie eindtoestand met aanduiding dwarsprofielen, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105B, 3 maart 2023;
 - Dwarsprofielen situatie eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 3 maart 2023, dwarsprofielen A-A' en B-B';
 - Dwarsprofielen situatie eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 3 maart 2023, dwarsprofielen C-C' en D-D'.
- een en ander zoals weergegeven in 'Bijlage 4 Situatie van de eindtoestand' horend bij dit besluit.



G. Voorschrift 4.9 onder '**4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding**'

luidende:

- 4.9 Het terreingedeelte fase 1, zoals genoemd in voorschrift 4.7, dient na voltooiing van de aanvulling als bedoeld in voorschrift 4.7 uiterlijk in het eerstvolgend plantseizoen te worden ingezaaid met gras in afwachting van de definitieve inrichting als omschreven in het plan van de eindtoestand.

komt als volgt te luiden:

- 4.9 Het terreingedeelte fase 1 (zie bijlage 3) dient na voltooiing van de aanvulling als bedoeld in voorschrift 4.7 uiterlijk in het eerstvolgend plantseizoen te zijn begroeid in afwachting van de definitieve inrichting als omschreven in het plan van de eindtoestand.

H. Voorschrift 2.4 onder '**2. Bepalingen terzake van het stellen van financiële zekerheid**'

luidende:

- 2.4 "Op verzoek van vergunninghouder kan, telkens wanneer een vulfase, zoals hiernavolgend beschreven in voorschrift 4.7 naar het oordeel van de provincie afdoende is afgerond, een deel van de financiële zekerheid vervallen. Dit kan, afhankelijk van de gekozen wijze van financiële zekerheid oftewel door het terugstorten van een deel van de waarborgsom oftewel door het vervangen van de gestelde bankgarantie door een lagere bankgarantie of het retourneren van een ter hoogte van de vervallen last gestelde bankgarantie. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (1) van 2,5 jaar kan de financiële zekerheid met € 16.050 worden verlaagd. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (2) van 2 jaar kan de financiële zekerheid met € 30.380 worden verlaagd.

komt als volgt te luiden:

- 2.4 Na aanvulling, afwerken en herinrichten van een deel van de groeve ten genoegen van ons college kan een proportioneel deel van de financiële zekerheid vervallen. Het vervallen van de financiële zekerheid kan, afhankelijk van de gekozen wijze van financiële zekerheid oftewel door het terugstorten van een deel van de waarborgsom oftewel door het vervangen van de gestelde bankgarantie door een lagere bankgarantie of het retourneren van een ter hoogte van de vervallen last gestelde bankgarantie.

Bij oplevering (dus na inrichting) ten genoegen van ons college van fase 1 kan € 40.500,-- van de gestelde financiële zekerheid vervallen.



Bij aanvulling ten genoegen van ons college van fase 2 en 3 conform voorschrift 4.7 kan van 1 januari 2037 tot 1 januari 2053 tweejaarlijks € 33.778,-- van de gestelde financiële zekerheid vervallen.

I. Voorschrift **6. Het werkplan**

luidende:

Voor aanvang van de ontgroning en vervolgens tenminste vier maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het alsdan vigerende werkplan, dient een nieuw werkplan aan ons college ter goedkeuring te zijn ingediend, waarin voor de duur van de geldigheid van het werkplan dient te worden aangegeven:

- 6.1.1 de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ontgraven en ingericht, weergegeven voor zowel de duur van de vergunning en meer specifiek voor de geldigheidsduur van het werkplan;
- 6.1.2 de plaats en de aard van de voorzieningen als bedoeld in voorschrift 7 ter voorkoming van onveilige situaties;
- 6.1.3 de vergunningsgrensmarkeringen daar waar in de komende jaren ontgroningen worden uitgevoerd en de recente toestand van de exploitatie, waaronder begrepen de hoogten en diepten van het terrein en de waterplas, gemeten dan wel gepeild op afstanden van 20 meter;
- 6.1.4 de inmeting van de vergunningsgrensmarkeringen en de recente toestand van het terrein. Deze inmeting dient te geschieden in de (x,y) coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel en in hoogten/diepten in NAP. De meetonnauwkeurigheid mag voor de x- en y-coördinaten niet meer bedragen dan 3 cm en voor de hoogten/diepten in NAP niet meer dan 5 cm.
De resultaten van deze inmetingen dienen digitaal en analoog te worden aangeleverd; digitaal als autocadtekening (DWG-3D) van release 14 of hoger op een geschikte digitale informatiedrager en analoog op papieren plots. Bovendien moeten de x-, y- en z-coördinaten van de vergunningsgrens in tabelvorm worden meegeleverd;
- 6.1.5 de nodige voorzieningen die worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering.

De in te dienen werkplannen dienen te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende globale werkplan en de voorschriften behorende bij deze vergunning.

Indien ons college aan de werkplannen (deels) de goedkeuring onthoudt, dienen binnen een door ons college te bepalen termijn na het besluit omtrent de (gedeeltelijke) onthouding van de goedkeuring, de naar aanwijzing van ons college geformuleerde maatregelen te worden nageleefd.



Zodra **alle** vergunde terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6, komt de verplichting tot het indienen van een nieuw werkplan te vervallen.



komt als volgt te luiden:

Per 1 januari 2023, 2026, 2029, 2032, 2035, 2038, 2041, 2044, 2047 en 2050, moet telkens voor de duur van 3 jaar, dus tot en met 31 december 2025, 2028, 2031, 2034, 2037, 2040, 2043, 2046, 2049 en 2052, een nieuw werkplan aan ons college ter goedkeuring zijn ingediend, waarin voor de duur van de geldigheid van het betreffend driejarig werkplan dient te worden aangegeven:

- 6.1.1 de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ontgraven en ingericht, weergegeven voor zowel de duur van de vergunning en meer specifiek voor de geldigheidsduur van het werkplan;
- 6.1.2 de plaats en de aard van de voorzieningen als bedoeld in voorschrift 7 ter voorkoming van onveilige situaties;
- 6.1.3 de vergunningsgrensmarkeringen daar waar in de komende jaren ontgroningen worden uitgevoerd;
- 6.1.4 de inmeting van de vergunningsgrensmarkeringen dient te geschieden in de (x,y) coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel en in hoogten/diepten in NAP. De meetonnauwkeurigheid mag voor de x- en y-coördinaten niet meer bedragen dan 3 cm en voor de hoogten/diepten in NAP niet meer dan 5 cm.
De resultaten van deze inmetingen dienen digitaal en analoog te worden aangeleverd. Bovendien moeten de x-, y- en z-coördinaten van de vergunningsgrens in tabelvorm worden meegeleverd;
- 6.1.5 de nodige voorzieningen die worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering.

De in te dienen werkplannen dienen te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende globale werkplan en de voorschriften behorende bij deze vergunning.

Indien ons college aan een werkplan (deels) de goedkeuring onthoudt, dienen binnen een door ons college te bepalen termijn na het besluit omtrent de (gedeeltelijke) onthouding van de goedkeuring, de naar aanwijzing van ons college geformuleerde maatregelen te worden nageleefd.

Zodra **alle** vergunde terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschrift 4.8, komt de verplichting tot het indienen van een nieuw werkplan te vervallen.

J. Voorschrift 4.1 onder '**4 Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgroning**'

luidende:

- 4.1 "De vergunninghouder dient de vergunningsgrens van de voor ontgroning en het opvullen in gebruik genomen terrein(del)en vóóraf in het terrein te hebben vastgelegd aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen.



Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat de desbetreffende terrein(del)en, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6 en de daarvoor gestelde financiële zekerheid is geretourneerd.

De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel.”

komt als volgt te luiden:

4.1 De vergunninghouder dient de vergunningsgrens van de voor ontgroning en het opvullen van in gebruik genomen terrein(del)en vóóraf in het terrein te hebben vastgelegd aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat

- de desbetreffende terrein(del)en wat betreft afwerking en inrichting schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd conform de kaarten weergegeven in ‘Bijlage 4 Situatie van de eindtoestand’ horend bij dit besluit, te weten:

- Situatie eindtoestand met aanduiding dwarsprofielen, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105B, 3 maart 2023;
- Dwarsprofielen situatie eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 3 maart 2023, dwarsprofielen A-A’ en B-B’;
- Dwarsprofielen situatie eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 3 maart 2023, dwarsprofielen C-C’ en D-D;

- de voor betreffende terrein(del)en gestelde financiële zekerheid is geretourneerd.

De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel.

K. Voorschrift 9.1 onder ‘9 Overige voorschriften’

luidende:

9.1 De vergunninghouder is verplicht het redelijkerwijs mogelijke te doen ten einde te voorkomen dat chemische afvalstoffen, aardolieproducten, giftige stoffen, puin, afval of verontreinigde grond en dergelijke op het terrein, waarvoor de vergunning geldt, zullen geraken dan wel wegvloeien. Indien door welke oorzaak dan ook deze stoffen toch op het terrein terecht zijn gekomen, dan dient de vergunninghouder daarvan onverwijld ons college in kennis te stellen en dient de vergunninghouder de door ons college nodig geachte maatregelen te treffen.

komt als volgt te luiden:



- 9.1 De vergunninghouder is verplicht het redelijkerwijs mogelijke te doen ten einde te voorkomen dat chemische afvalstoffen, aardolieproducten, giftige stoffen, puin, afval of verontreinigde grond en dergelijke op het terrein, waarvoor de vergunning geldt, zullen geraken dan wel wegvloeien. Indien door welke oorzaak dan ook deze stoffen toch op het terrein terecht zijn gekomen, dan dient de vergunninghouder daarvan onverwijld ons college in kennis te stellen en dient de vergunninghouder de door ons college nodig geachte maatregelen te treffen. Uitzondering hierop zijn alle activiteiten die zijn toegestaan door de aanwijzing van het terrein (Groeve Swelsen) als Grootschalige Bodemtoepassing in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

L. Voorschrift 3.1 onder '**3 Taakstellende voorschriften**'

luidende:

- 3.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van dit besluit overeenkomstig artikel 16 van de Ontgrondingenwet, dient het plan van de eindtoestand voor de percelen zoals bedoeld in het bij dit besluit gewijzigde voorschrift 5, bij ons college ter goedkeuring ingediend te zijn in zesvoud.

komt als volgt te luiden:

3.1 *Vervallen*

M. Voorschriften 4.2 en 4.4 onder '**4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgroning**'

luidende:

- 4.2 In een strook van 5 meter aangrenzend aan de vergunningsgrens mogen geen ontgrondingen worden verricht:
- a. tot onder het niveau van het maaiveld van direct aangrenzende percelen;
 - b. als de vergunninggrens grenst aan een in uitvoering zijnde exploitatie op Duits gebied. Geen ontgrondingen mogen plaatsvinden binnen een afstand van 5 meter uit Rijksgrenspalen.
 - c. Voor percelen binnen de vergunningsgrens geldt dat geen ontgrondingen mogen worden verricht in of bij de niet aan de vergunninghouder in eigendom toebehorende terreinen en opstallen, alsmede in een strook ter breedte van 5 meter uit deze terreinen en opstallen. Met het ontgronden van deze vergunde terreinen mag pas worden begonnen nadat de vergunninghouder aan ons college schriftelijk heeft aangetoond dat deze terreinen zijn eigendom zijn, dan wel dat de eigenaren van deze terreinen hiervoor schriftelijke toestemming dan wel een schriftelijke verklaring van geen bezwaar hebben gegeven, dan wel de vergunninghouder schriftelijk aantoonst daartoe anderszins te zijn gemachtigd.



- d. Het maaiveld mag binnen de belemmerende strook van 20 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsverbinding niet opgehoogd worden.

(4.3 De toegangsweg mag, met inbegrip van de bermen, een breedte hebben van ten hoogste 10 meter.)

- 4.4 De diepte van de ontgroning mag niet meer bedragen dan +62,5 meter NAP en + 61,0 meter NAP ter plaatse van het waterbassin met een oppervlakte van maximaal 3.600 m². De ontgraving dient plaats te vinden conform de bij de vergunning behorende tekening (kenmerk BE 5390-111-900B d.d. 5-2-2019), bijlage 2, met de daarbij behorende dwarsprofielen (kenmerk BE5390-111-900D d.d. 5-2-2019), bijlage 3, met dien verstande dat een laag Brunssumklei ter dikte van ten minste 2 meter onaangeroerd blijft.

komen als volgt te luiden:

- 4.2 In een strook van 5 meter aangrenzend aan de vergunningsgrens mogen geen ontgroningen worden verricht:
 - a. tot onder het niveau van het maaiveld van het buiten de vergunningsgrens aangrenzende terrein;
 - b. Geen ontgroningen mogen plaatsvinden binnen een afstand van 5 meter uit de Rijksgrens;
 - c. Voor percelen binnen de vergunningsgrens geldt dat geen ontgroningen mogen worden verricht in de niet aan de vergunninghouder in eigendom toebehorende terreinen en opstallen, alsmede in een strook ter breedte van 5 meter uit deze terreinen en opstallen. Met het ontgronden van deze vergunde terreinen mag pas worden begonnen nadat de vergunninghouder aan ons college schriftelijk heeft aangetoond dat deze terreinen zijn eigendom zijn, dan wel dat de eigenaren van deze terreinen hiervoor schriftelijke toestemming dan wel een schriftelijke verklaring van geen bezwaar hebben gegeven, dan wel de vergunninghouder schriftelijk aantoonde daartoe anderszins te zijn gemachtigd.
 - d. Het maaiveld mag binnen de belemmerende strook van 20 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsverbinding niet opgehoogd worden.

(4.3 De toegangsweg mag, met inbegrip van de bermen, een breedte hebben van ten hoogste 10 meter.)

- 4.4 De diepte van de ontgroning mag niet meer bedragen dan +62,5 meter NAP, en + 61,0 meter NAP ter plaatse van het waterbassin met een oppervlakte van maximaal 3.600 m², met dien verstande dat een laag Brunssumklei ter dikte van ten minste 2 meter onaangeroerd blijft.

N. Voorschriften 7.5 en 7.6 onder '7. Voorschriften terzake de veiligheid'

luidende:

- 7.5 "Voor zover terreinen of terreindelen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6, komen de verplichtingen uit voorschrift 7.1 tot en met 7.3 voor de desbetreffende terrein(del)en te vervallen."



- 7.6 Het is verboden toestemming te verlenen aan derden om de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen/terreindelen te betreden, voor zover dat voor de uit te voeren ontgrondings- en aanvul-werkzaamheden niet noodzakelijk is. De vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle personen die zich, bevoegd of onbevoegd, binnen het concessiegebied van de ontgroning bevinden.

komt als volgt te luiden (volgorde voorschriften is omgewisseld):

- 7.5 Het is verboden toestemming te verlenen aan derden om zelfstandig de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen/terreindelen te betreden, voor zover dat voor de uit te voeren ontgrondingswerkzaamheden niet noodzakelijk is, tenzij het de ontvangst van bezoekers betreft, die voorafgaande aan het betreden van het terrein aantoonbaar veiligheidsinstructies hebben ontvangen van vergunninghouder en deze bezoekers gedurende de gehele duur van het bezoek worden begeleid door een medewerker van de vergunninghouder.
De vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle personen die zich, bevoegd of onbevoegd, binnen de contour van de geldende ontgrondingsvergunning(en) bevinden.
- 7.6 Voor zover terreinen of terreindelen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van voorschrift 4.8, komen de verplichtingen uit voorschrift 7.1 tot en met 7.5 voor de desbetreffende terrein(del)en te vervallen.

De vergunninghouder dient tot uiterlijk 2 jaren nadat de terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6, zo nodig dan wel op aanwijzing van ons college:

komt als volgt te luiden:

8. Nazorg

De vergunninghouder dient tot uiterlijk 2 jaren nadat de terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van voorschrift 4.8, zo nodig dan wel op aanwijzing van ons college:

Omdat de voorschriften reeds eerder meerdere malen zijn gewijzigd en bij deze andermaal worden gewijzigd, is ter bevordering van de leesbaarheid in 'Bijlage 1 Voorschriften' de actuele, integrale set voorschriften opgenomen die is verbonden aan onderhavige vergunning verleend bij besluit van 3 oktober 2019 en gewijzigd bij besluit van 24 juni 2020, 10 juni 2021 en dit besluit.



II. Goedkeuring eindplan

Wij keuren hierbij het namens vergunninghouder door Royal HaskoningDHV, onderwerp: Aangepaste kaarten en tekeningen, ingekomen datum/tijd: vr_3_3_2023_18:20, overgelegde eindplan goed dat bestaat uit de volgende, tevens in de bij dit besluit horende 'Bijlage 4 Situatie van de eindtoestand' weergegeven, kaarten:

- Situatie eindtoestand met aanduiding dwarsprofielen, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105B, 3 maart 2023;
- Dwarsprofielen situatie eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 3 maart 2023, dwarsprofielen A-A' en B-B';
- Dwarsprofielen situatie eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 3 maart 2023, dwarsprofielen C-C' en D-D'.

6. Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

C.B.H.P. Deben-Erens
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Vergunningen



7. Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

- Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Postbus 284, 6100 AG, ECHT, als beschikking op de aanvraag;
- HaskoningDHV Nederland B.V. XXX, Amerikalaan 110, 6199 AA AE Maastricht Airport, ter kennisneming;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum, Postbus 250, 6440 AG BRUNSSUM, ter kennisneming;
- Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC ROERMOND, ter kennisneming;
- TenneT TSO B.V., Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM, ter kennisneming;
- Transport en Aannemingsbedrijf J.B. Rutte B.V., Nauerna 1, 1566 PB ASSENDELFT, ter kennisneming;
- Vossenbergh Verhuur B.V., Pijler 39, 6446 AX BRUNSSUM, ter kennisneming;
- NATO E-3A Component, Attn: Office of the Legal Adviser, XXX, Postbus 43006, D-52511 GEILENKIRCHEN, Bundesrepublik Deutschland, ter kennisneming;
- Het Ministerie van Defensie, Commando DienstenCentra, Postbus 412, 5000 AK TILBURG, ter kennisneming;
- Mineralen Kollée B.V. Brunssum, Waubacherweg 7a, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming;
- Bewoners, Waubacherweg 9, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming en
- Afvalzorg Locatie Brunssum, Waubacherweg 11, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming.

8. Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State; Afdeling bestuursrechtspraak; Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op 'ONZE WERKWIJZE'. Klik op 'Bestuursrechtspraak'.



Bijlage 0-1 "Oude" versie voorschriften

Versie voorschriften, vergunningsgrens en fasering op grond van de besluiten '3 oktober 2019 (zaak 2019-202017)', '24 juni 2020 (zaaknummer: 2020-203991, Ons kenmerk: DOC-00073885)' en '10 juni 2021 (ons kenmerk: DOC-00155749)'.

7. Voorschriften

1. Geldigheidsbepalingen

(voorschriften 1.1 en 1.2 zijn op basis van het besluit van 10 juni 2021, DOC-00155749 **aangevuld**)

- 1.1 a. Het ontgronden wordt toegestaan voor een termijn van 5 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie.
- Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt toegestaan voor een termijn van 13 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie.
- b. De afwerking (opvullen) en inrichting van de terreinen dient te zijn gerealiseerd binnen 16 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden.
- De afwerking (opvullen) en inrichting van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven dient te zijn gerealiseerd binnen 33 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden
- c. De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan. In afwijking hiervan kunnen bepaalde voorschriften eerder komen te vervallen mits dat in de desbetreffende voorschriften is vermeld.
- Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt eerst toegestaan nadat de ontgroning van de percelen H, nummers 14,15,16,17,256 en 277 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven is beëindigd.
- d. Van het tijdstip waarop met de ontgroning wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.
- Van het tijdstip waarop met de ontgroning van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.
- 1.2 Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:
- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
 - een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;
- Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden de percelen H, nummer(s)



9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:

- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
- een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

2. Bepalingen terzake van het stellen van financiële zekerheid

(voorschrift 2.1 is op basis besluit 10 juni 2021, DOC-00155749 **aangevuld**)

2.1 Met de ontgronding mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 188.500 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

Met de ontgronding van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 156.000 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

2.2 Als financiële zekerheid voor de verplichtingen in voorschrift 8 (Nazorg) dient de vergunninghouder een aparte zekerheid te stellen ter hoogte van € 5.000.

2.3 Bij in gebreke blijven van de vergunninghouder voor wat betreft de tijdige opvulling, afwerking, inrichting en nazorg, kan de provincie Limburg de gestelde financiële zekerheid, zo nodig en voor zoveel mogelijk, aanwenden om de kosten te bestrijden, welke voor rekening van de vergunninghouder behoren te komen.

(voorschrift 2.4 is op grond van het besluit van 24 juni 2020, ons kenmerk: DOC-0073885, Zaaknummer 2020-203991, **gewijzigd**)

2.4 ~~Op verzoek van vergunninghouder kan, telkens wanneer een vulfase, zoals hiernavolgend beschreven in voorschrift 4.10 naar het oordeel van de provincie afdoende is afgerond, een deel van de financiële zekerheid vervallen. Dit kan, afhankelijk van de gekozen wijze van financiële zekerheid oftewel door het terugstorten van een deel van de waarborgsom oftewel door het vervangen van de gestelde bankgarantie door een lagere bankgarantie of het retourneren van een ter hoogte van de vervallen last gestelde bankgarantie. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (1) van 2,5 jaar kan de financiële zekerheid met € 16.050 worden verlaagd. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (2) van 2 jaar kan de financiële zekerheid met € 30.380 worden verlaagd.~~

"Op verzoek van vergunninghouder kan, telkens wanneer een vulfase, zoals hiernavolgend beschreven in voorschrift 4.7 naar het oordeel van de provincie afdoende is afgerond, een deel van de financiële zekerheid vervallen. Dit kan, afhankelijk van de gekozen wijze van financiële zekerheid oftewel door het terugstorten van een deel van de waarborgsom oftewel door het vervangen van de gestelde bankgarantie door een lagere bankgarantie of het retourneren van een ter hoogte van de vervallen last gestelde bankgarantie. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (1) van 2,5 jaar kan de financiële zekerheid met € 16.050 worden verlaagd. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (2) van 2 jaar kan de financiële zekerheid met € 30.380 worden verlaagd."



Na beëindiging van de ontgronding en na de schriftelijke oplevering van de terreinen door de provincie Limburg, omdat de terreinen naar diens oordeel zijn afgewerkt en ingericht, zal de resterende financiële zekerheid zoals bedoeld onder voorschrift 2.1 worden geretourneerd aan vergunninghouder, eventueel verminderd met de kosten als bedoeld in voorschrift 2.3..

De financiële zekerheid zoals bedoeld onder voorschrift 2.2 zal de provincie behouden totdat aan het gestelde onder voorschrift 8 (Nazorg) is voldaan. Als na afloop van de nazorgperiode schriftelijk door de provincie Limburg is bevestigd dat aan de nazorgverplichtingen is voldaan, zal ook deze financiële zekerheid aan vergunninghouder worden geretourneerd, eventueel verminderd met de kosten als bedoeld in voorschrift 2.3.

3. Taakstellende voorschriften

(voorschrift 3.1 is op basis van ons besluit van 10 juni 2021, DOC-00155749 **gewijzigd**)

3.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van dit besluit overeenkomstig artikel 16 van de Ontgrondingenwet, dient het plan van de eindtoestand zoals bedoeld in voorschrift 5, bij ons college ter goedkeuring ingediend te zijn in zesvoud.

Binnen zes maanden na het in werking treden van dit besluit overeenkomstig artikel 16 van de Ontgrondingenwet, dient het plan van de eindtoestand voor de percelen zoals bedoeld in het bij dit besluit gewijzigde voorschrift 5, bij ons college ter goedkeuring ingediend te zijn in zesvoud.

3.2 De vergunninghouder dient de bedrijfsadministratie zodanig in te richten dat hieruit de gewonnen hoeveelheden naar soort delfstof verifieerbaar zijn.

De vergunninghouder is verplicht om jaarlijks vóór 1 april aan ons college opgave te verstrekken van de in het voorafgaande kalenderjaar gewonnen en afgevoerde hoeveelheden oppervlakte-delfstoffen, alsmede de binnen de vergunningsgrens gelegen voorraden oppervlakedelfstoffen. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt naar soort oppervlakedelfstof.

De hier bedoelde jaaropgave dient te geschieden door gebruik te maken van het daartoe door de provincie Limburg beschikbaar gestelde inventarisatieformulier, dat digitaal benaderbaar is via: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/formulier_primaire_grondstoffen.

Na beëindiging, afwerking en/of inrichting van de ontgronding blijft de verplichting tot aanlevering van een jaarrapportage over het voorgaande kalenderjaar gelden totdat de opgave over het laatste jaar, waarin oppervlakedelfstoffen zijn gewonnen, opgeslagen en/of afgevoerd, door ons college is ontvangen.

De in de jaaropgave te verstrekken gegevens worden beschouwd als bedrijfsgegevens en worden derhalve vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden gebruikt voor het opstellen van provinciale inventarisaties. Deze inventarisaties zijn openbaar.

3.3 Ten behoeve van de veiligheid op openbaar toegankelijke (toegangs)wegen en paden in de nabijheid van de ontgronding dient met de wegbeheerder afstemming plaats te vinden over de specifieke veiligheidsvoorzieningen die ter plaatse getroffen moeten worden.



De met de wegbeheerder gemaakte afspraken moeten door de vergunninghouder schriftelijk worden vastgelegd en voor aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden aan ons college worden gezonden.

4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgroning

(voorschrift 4.1 is op grond van het besluit van 24 juni 2020, ons kenmerk: DOC-0073885, Zaaknummer 2020-203991, **gewijzigd**)

4.1 *De vergunninghouder dient de vergunningsgrens van de voor ontgroning en het opvullen in gebruik genomen terrein(del)en vóóraf in het terrein te hebben vastgelegd aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat de desbetreffende terrein(del)en, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 2.5 of 2.6 en de daarvoor gestelde financiële zekerheid is geretourneerd.*

De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel.

“De vergunninghouder dient de vergunningsgrens van de voor ontgroning en het opvullen in gebruik genomen terrein(del)en vóóraf in het terrein te hebben vastgelegd aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat de desbetreffende terrein(del)en, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6 en de daarvoor gestelde financiële zekerheid is geretourneerd.

De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel.”

4.2 In een strook van 5 meter aangrenzend aan de vergunningsgrens mogen geen ontgrondingen worden verricht:

- a. tot onder het niveau van het maaiveld van direct aangrenzende percelen;
- b. als de vergunninggrens grenst aan een in uitvoering zijnde exploitatie op Duits gebied. Geen ontgrondingen mogen plaatsvinden binnen een afstand van 5 meter uit Rijksgrenspalen.

(voorschriften 4.2 c. en 4.2 d. zijn op basis van het besluit van 10 juni 2021, DOC-00155749 **toegevoegd**)

- c. Voor percelen binnen de vergunningsgrens geldt dat geen ontgrondingen mogen worden verricht in of bij de niet aan de vergunninghouder in eigendom toebehorende terreinen en opstallen, alsmede in een strook ter breedte van 5 meter uit deze terreinen en opstallen. Met het ontgronden van deze vergunde terreinen mag pas worden begonnen nadat de vergunninghouder aan ons college schriftelijk heeft aangetoond dat deze terreinen zijn eigendom zijn, dan wel dat de eigenaren van deze terreinen hiervoor schriftelijke toestemming dan wel een schriftelijke verklaring van geen bezwaar hebben gegeven, dan wel de vergunninghouder schriftelijk aantoot daartoe anderszins te zijn gemachtigd.
- d. Het maaiveld mag binnen de belemmerende strook van 20 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsverbinding niet opgehoogd worden.



- 4.3 De toegangsweg mag, met inbegrip van de bermen, een breedte hebben van ten hoogste 10 meter.
- 4.4 De diepte van de ontgroning mag niet meer bedragen dan +62,5 meter NAP en + 61,0 meter NAP ter plaatse van het waterbassin met een oppervlakte van maximaal 3.600 m². De ontgraving dient plaats te vinden conform de bij de vergunning behorende tekening (kenmerk BE 5390-111-900B d.d. 5-2-2019), bijlage 2, met de daarbij behorende dwarsprofielen (kenmerk BE5390-111-900D d.d. 5-2-2019), bijlage 3, met dien verstande dat een laag Brunssumklei ter dikte van ten minste 2 meter onaangeroerd blijft.
- 4.5 De taluds, die de overgang vormen van de ontgroning naar gronden welke ingevolge de vergunning niet mogen worden ontgrond, alsmede de taluds langs de toegangsweg/toegangswegen, mogen geen steilere helling dan 1:1 hebben.
- 4.6 De ontgroning dient te worden uitgevoerd conform het door ons college goedgekeurde werkplan, zoals bedoeld onder voorschrift 6.
- 4.7 Het aanvullen van de ruimte welke door ontgroning is ontstaan tot aan oorspronkelijk maaiveld dient in de volgende vulfases te worden uitgevoerd:
- Vulfases tijdens ontgroning à 2,5 jaar: Gelijktijdig met het ontgronden, dient in twee aaneengesloten tijdvakken van elke 2,5 jaar het oostelijk deel van de groeve, zoals aangeduid op de tekening in bijlage 1, genoemd fase 1, te worden aangevuld, waarbij per tijdvak 50% van het totaal in fase 1 te vullen volume wordt gevuld.
 - Vulfases na ontgroning à 2 jaar: Na afloop en aansluitend op de ontgroning, dient in 5 aaneengesloten tijdvakken van elk 2 jaar het westelijk deel van de groeve, zoals aangeduid op de tekening in bijlage 1, genoemd fase 2, te worden aangevuld, waarbij per tijdvak 20% van het totaal in fase 2 te vullen volume wordt gevuld.
 - Binnen 2 maanden na afloop van een vulfase dient de vergunninghouder aan de Provincie aan te tonen dat in betreffende vulfase voldoende is aangevuld. Dit dient te gebeuren door het overleggen van volumeberekeningen welke gebaseerd zijn op landmeetkundige opnames welke gemaakt zijn bij start en einde van de betreffende vulfase. De opnamedatum mag maximaal 20 werkdagen afwijken van de exacte start of einddatum van de te beoordelen vulfase.
- 4.8 De ontgroning dient te worden afgewerkt en ingericht conform het door ons college goedgekeurde plan van de eindtoestand zoals bedoeld onder voorschrift 5.
- 4.9 Het terreingedeelte fase 1, zoals genoemd in voorschrift 4.7, dient na voltooiing van de aanvulling als bedoeld in voorschrift 4.7 uiterlijk in het eerstvolgend plantseizoen te worden ingezaaid met gras in afwachting van de definitieve inrichting als omschreven in het plan van de eindtoestand.

(voorschrift 4.10 is op basis van besluit 10 juni 2021, DOC-00155749 **toegevoegd**)

- 4.10 De maximale hoogte van voer- of werktuigen (inclusief lading) binnen de belemmerende strook van 20 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsverbinding, bedraagt 4 meter ten opzichte van het oorspronkelijk maaiveldniveau.



5. Het plan van de eindtoestand

(voorschrift 5.5 is op basis van besluit van 10 juni 2021, DOC-00155749 **gewijzigd**)

5.5 Het door de vergunninghouder ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te ontgronden terrein in zesvoud in te dienen plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende schetsplan van de eindtoestand met nummer **BE5390-111-900C, d.d. 5-2-2019**.

Het plan van de eindtoestand dient een schaal te hebben van tenminste 1:2000 en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen met alle relevante hoogtematen, waarbij het begin- en eindpunt van deze profielen in x-, y- en z-coördinaten is vastgelegd.

Het plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, de gemeente Brunssum en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.

Het door de vergunninghouder ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te ontgronden terrein in zesvoud in te dienen plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende schetsplan van de eindtoestand met nummer **BE5390-100-105C**.

Het plan van de eindtoestand dient een schaal te hebben van tenminste 1:2000 en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen met alle relevante hoogtematen, waarbij het begin- en eindpunt van deze profielen in x-, y- en z-coördinaten is vastgelegd.

Het plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, de gemeente Brunssum en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.

5.6 Indien van deze vergunning geen gebruik gemaakt wordt, is de houder van de vergunning verplicht de reeds op basis van de aan deze vergunning voorafgaande vergunning d.d. 14 september 2004, kenmerk 2002/27637, (laatstelijk gewijzigd d.d. 11 december 2008, kenmerk 2008/29892) ontgronde terreinen, in een door Gedeputeerde Staten te bepalen toestand te brengen conform het voor deze terreinen opgestelde en op 24 juni 2008 goedgekeurde eindplan (met kenmerk 2008/24650) horende bij het besluit van 14 september 2004 kenmerk 2002/27637, (laatstelijk gewijzigd d.d. 11 december 2008, kenmerk 2008/29892).

6. Het werkplan

Voor aanvang van de ontgroning en vervolgens tenminste vier maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het alsdan vigerende werkplan, dient een nieuw werkplan aan ons college ter goedkeuring te zijn ingediend, waarin voor de duur van de geldigheid van het werkplan dient te worden aangegeven:

- 6.1.1. de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ontgraven en ingericht, weergegeven voor zowel de duur van de vergunning en meer specifiek voor de geldigheidsduur van het werkplan;
- 6.1.2. de plaats en de aard van de voorzieningen als bedoeld in voorschrift 7 ter voorkoming van onveilige situaties;
- 6.1.3. de vergunningsgrensmarkeringen daar waar in de komende jaren ontgroningen worden uitgevoerd en de recente toestand van de exploitatie, waaronder begrepen de hoogten en diepten van het terrein en de waterplas, gemeten dan wel gepeild op afstanden van 20 meter;
- 6.1.4. de inmeting van de vergunningsgrensmarkeringen en de recente toestand van het terrein.



Deze inmeting dient te geschieden in de (x,y) coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel en in hoogten/diepten in NAP. De meetonnauwkeurigheid mag voor de x- en y-coördinaten niet meer bedragen dan 3 cm en voor de hoogten/diepten in NAP niet meer dan 5 cm.

De resultaten van deze inmetingen dienen digitaal en analoog te worden aangeleverd; digitaal als autocadtekening (DWG-3D) van release 14 of hoger op een geschikte digitale informatiedrager en analoog op papieren plots. Bovendien moeten de x-, y- en z-coördinaten van de vergunningsgrens in tabelvorm worden meegeleverd;

6.1.5. de nodige voorzieningen die worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering.

De in te dienen werkplannen dienen te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende globale werkplan en de voorschriften behorende bij deze vergunning.

Indien ons college aan de werkplannen (deels) de goedkeuring onthoudt, dienen binnen een door ons college te bepalen termijn na het besluit omtrent de (gedeeltelijke) onthouding van de goedkeuring, de naar aanwijzing van ons college geformuleerde maatregelen te worden nageleefd.

Zodra **alle** vergunde terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6, komt de verplichting tot het indienen van een nieuw werkplan te vervallen.

7. Voorschriften terzake de veiligheid

- 7.1 Om onbevoegde betreding door derden te voorkomen, dient in de toegang tot het voor ontgroning in gebruik genomen terrein, een deugdelijke voorziening aanwezig te zijn, dat bij beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet worden afgesloten.
- 7.2 Om onbevoegde betreding door derden te voorkomen, dient het voor ontgroning in gebruik genomen terrein, door middel van een deugdelijke afrastering danwel een gelijkwaardige voorziening ontoegankelijk te worden gemaakt en gehouden.
- 7.3 Ter plaatse van de toegangen tot de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen, alsmede rondom deze terreinen, dienen op gepaste tussenafstanden, de nodige waarschuwingsborden met de duidelijke vermelding: "GEVAARLIJK TERREIN" en "Verboden Toegang voor onbevoegden" (Art. 461 Wetboek van Strafrecht) opvallend en duidelijk zichtbaar te worden geplaatst.
- 7.4 Enkel met schriftelijke goedkeuring van ons college mag van het gestelde onder voorschrift 7.1 t/m 7.3 afgeweken worden. De houder van de vergunning dient daartoe door middel van het onder voorschrift 6 genoemde werkplan een gelijkwaardig voorstel ter goedkeuring bij ons college in te dienen.

*(voorschrift 7.5 is op grond van het besluit van 24 juni 2020, ons kenmerk: DOC-0073885, Zaaknummer 2020-203991, **gewijzigd**)*

- 7.5 ~~Voor zover terreinen of terreindelen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 2.5 of 2.6, komen de verplichtingen uit de voorschriften 8.1 t/m 8.3 voor de desbetreffende terrein(de)len te vervallen.~~
"Voor zover terreinen of terreindelen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6, komen de



verplichtingen uit voorschrift 7.1 tot en met 7.3 voor de desbetreffende terrein(del)en te vervallen.”

- 7.6 Het is verboden toestemming te verlenen aan derden om de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen/terreindelen te betreden, voor zover dat voor de uit te voeren ontgrondings- en aanvulwerkzaamheden niet noodzakelijk is. De vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle personen die zich, bevoegd of onbevoegd, binnen het concessiegebied van de ontgroning bevinden.

(voorschrift 7.7 is op basis besluit 10 juni 2021, DOC-00155749 **toegevoegd**)

- 7.7 Ter bescherming van de in het gebied gelegen 150 kV-hoogspanningslijn Maalbroek-Beersdal mogen ontgrondingswerkzaamheden alleen plaatsvinden in overeenstemming met de afspraken met de netwerkbeheerder. De vergunninghouder dient hiertoe een schriftelijke toestemming aan te vragen bij de netwerkbeheerder voor de periode dat de ontgrondingsvergunning geldig is.

8. Nazorg

De vergunninghouder dient tot uiterlijk 2 jaren nadat de terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6, zonodig dan wel op aanwijzing van ons college:

1. nazakkingen in het terrein en van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen volgens het gestelde in voorschrift 4 en 5;
2. maatregelen te nemen voor herstel dan wel verbetering van de ontwatering en/of afwatering;
3. niet aangeslagen dan wel afgestorven beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te vervangen.


9. Overige voorschriften

- 9.1 De vergunninghouder is verplicht het redelijkerwijs mogelijke te doen ten einde te voorkomen dat chemische afvalstoffen, aardolieproducten, giftige stoffen, puin, afval of verontreinigde grond en dergelijke op het terrein, waarvoor de vergunning geldt, zullen geraken dan wel wegvloeien. Indien door welke oorzaak dan ook deze stoffen toch op het terrein terecht zijn gekomen, dan dient de vergunninghouder daarvan onverwijld ons college in kennis te stellen en dient de vergunninghouder de door ons college nodig geachte maatregelen te treffen.
- 9.2 Indien er zich calamiteiten, van welke aard dan ook, voordoen op het vergunningsterrein, dan dient de vergunninghouder daarvan onverwijld ons college in kennis te stellen en dient de vergunninghouder de door ons college nodig geachte maatregelen te treffen.



7. Vergunningstekening

(correcte vergunningstekening die op grond van het besluit van 10 juni 2021, de eerder bij besluit van 24 juni 2020 en de daarvoor "oorspronkelijke, oude, foutieve" vergunningstekening bij besluit van 23 oktober 2019 vervangt)

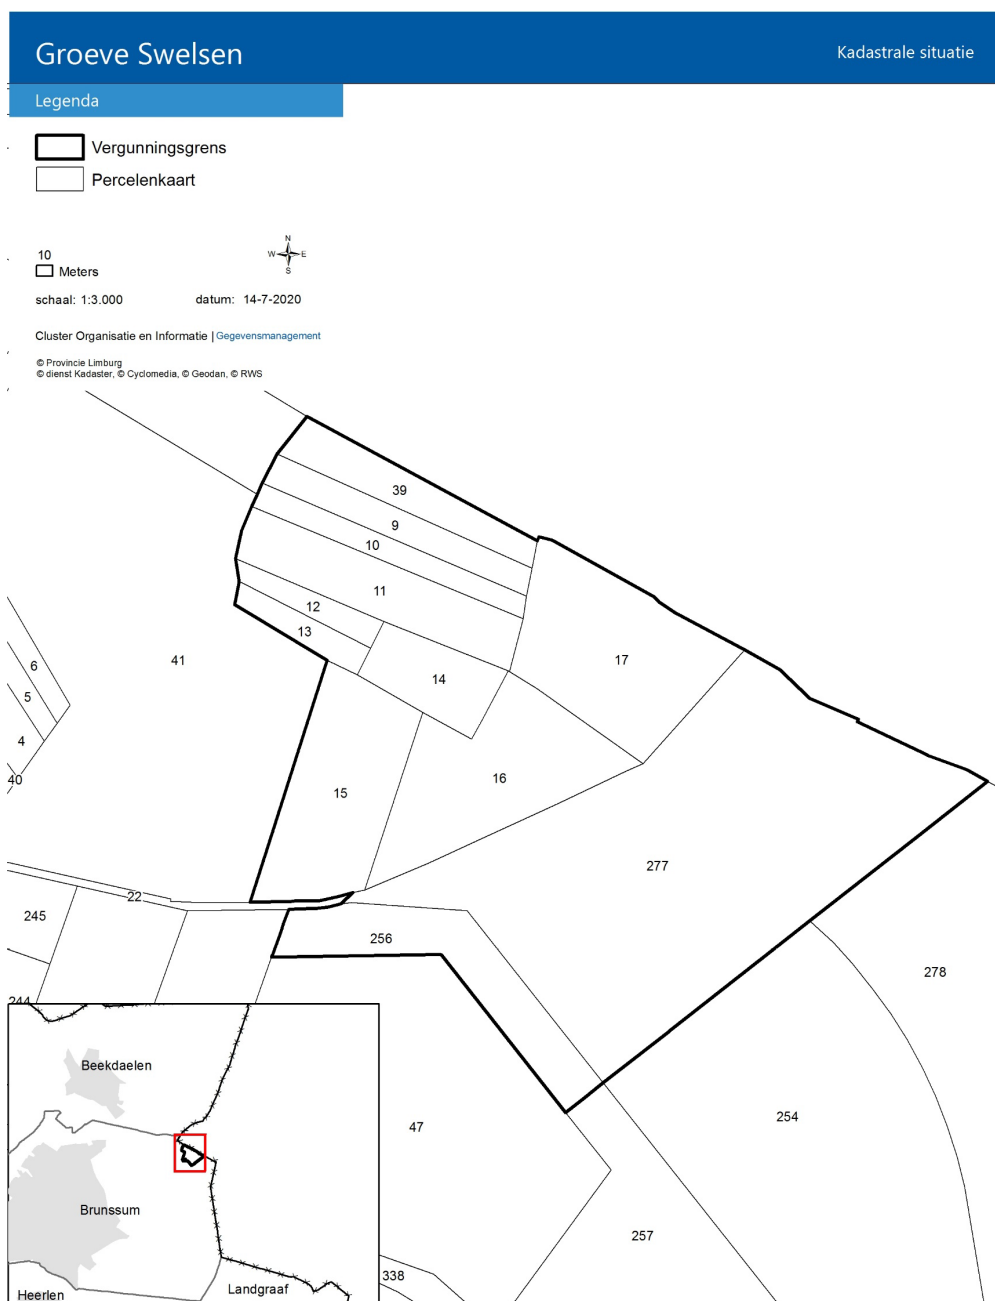



Bijlage 1



EINDE Bijlage 0-1 "Oude" versie voorschriften



Bijlage 0-2 "Oude" voorschriften met "oude" wijzigingen tekstueel doorgevoerd

(dus nog steeds "Oude" versie voorschriften en fasering met alle wijzigingen op grond van de volgende besluiten nu ook netjes tekstueel doorgevoerd: '3 oktober 2019 (zaak 2019-202017)', '24 juni 2020 (zaaknummer: 2020-203991, Ons kenmerk: DOC-00073885)' en '10 juni 2021 (ons kenmerk: DOC-00155749)'.

1. Geldigheidsbepalingen

- 1.1 a. Het ontgronden wordt toegestaan voor een termijn van 5 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie. Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt toegestaan voor een termijn van 13 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie.
 - b. De afwerking (opvullen) en inrichting van de terreinen dient te zijn gerealiseerd binnen 16 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden. De afwerking (opvullen) en inrichting van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven dient te zijn gerealiseerd binnen 33 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden.
 - c. De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan. In afwijking hiervan kunnen bepaalde voorschriften eerder komen te vervallen mits dat in de desbetreffende voorschriften is vermeld.
Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt eerst toegestaan nadat de ontgroning van de percelen H, nummers 14,15,16,17,256 en 277 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven is beëindigd.
 - d. Van het tijdstip waarop met de ontgroning wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.
Van het tijdstip waarop met de ontgroning van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.
- 1.2 Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:
 - een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;



- een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:

- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
- een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

2. Bepalingen terzake van het stellen van financiële zekerheid

- 2.1 Met de ontgroning mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 188.500 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

Met de ontgroning van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 156.000 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

- 2.2 Als financiële zekerheid voor de verplichtingen in voorschrift 8 (Nazorg) dient de vergunninghouder een aparte zekerheid te stellen ter hoogte van € 5.000.

- 2.3 Bij in gebreke blijven van de vergunninghouder voor wat betreft de tijdige opvulling, afwerking, inrichting en nazorg, kan de provincie Limburg de gestelde financiële zekerheid, zo nodig en voor zoveel mogelijk, aanwenden om de kosten te bestrijden, welke voor rekening van de vergunninghouder behoren te komen.

- 2.4 “Op verzoek van vergunninghouder kan, telkens wanneer een vulfase, zoals hiernavolgend beschreven in voorschrift 4.7 naar het oordeel van de provincie afdoende is afgerond, een deel van de financiële zekerheid vervallen. Dit kan, afhankelijk van de gekozen wijze van financiële zekerheid oftewel door het terugstorten van een deel van de waarborgsom oftewel door het vervangen van de gestelde bankgarantie door een lagere bankgarantie of het retourneren van een ter hoogte van de vervallen last gestelde bankgarantie. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (1) van 2,5 jaar kan de financiële zekerheid met € 16.050 worden verlaagd. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (2) van 2 jaar kan de financiële zekerheid met € 30.380 worden verlaagd.

Na beëindiging van de ontgroning en na de schriftelijke oplevering van de terreinen door de provincie Limburg, omdat de terreinen naar diens oordeel zijn afgewerkt en ingericht, zal de resterende financiële zekerheid zoals bedoeld onder voorschrift 2.1 worden geretourneerd aan vergunninghouder, eventueel verminderd met de kosten als bedoeld in voorschrift 2.3..



De financiële zekerheid zoals bedoeld onder voorschrift 2.2 zal de provincie behouden totdat aan het gestelde onder voorschrift 8 (Nazorg) is voldaan. Als na afloop van de nazorgperiode schriftelijk door de provincie Limburg is bevestigd dat aan de nazorgverplichtingen is voldaan, zal ook deze financiële zekerheid aan vergunninghouder worden geretourneerd, eventueel verminderd met de kosten als bedoeld in voorschrift 2.3.

3. Taakstellende voorschriften

3.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van dit besluit overeenkomstig artikel 16 van de Ontgrondingenwet, dient het plan van de eindtoestand voor de percelen zoals bedoeld in het bij dit besluit gewijzigde voorschrift 5, bij ons college ter goedkeuring ingediend te zijn in zesvoud.

3.2 De vergunninghouder dient de bedrijfsadministratie zodanig in te richten dat hieruit de gewonnen hoeveelheden naar soort delfstof verifieerbaar zijn.

De vergunninghouder is verplicht om jaarlijks vóór 1 april aan ons college opgave te verstrekken van de in het voorafgaande kalenderjaar gewonnen en afgevoerde hoeveelheden oppervlakte-delfstoffen, alsmede de binnen de vergunningsgrens gelegen voorraden oppervlakedelfstoffen. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt naar soort oppervlakedelfstof.

De hier bedoelde jaaropgave dient te geschieden door gebruik te maken van het daartoe door de provincie Limburg beschikbaar gestelde inventarisatieformulier, dat digitaal benaderbaar is via: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/formulier_primaire_grondstoffen.

Na beëindiging, afwerking en/of inrichting van de ontgroning blijft de verplichting tot aanlevering van een jaarrapportage over het voorgaande kalenderjaar gelden totdat de opgave over het laatste jaar, waarin oppervlakedelfstoffen zijn gewonnen, opgeslagen en/of afgevoerd, door ons college is ontvangen.

De in de jaaropgave te verstrekken gegevens worden beschouwd als bedrijfsgegevens en worden derhalve vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden gebruikt voor het opstellen van provinciale inventarisaties. Deze inventarisaties zijn openbaar.

3.3 Ten behoeve van de veiligheid op openbaar toegankelijke (toegangs)wegen en paden in de nabijheid van de ontgroning dient met de wegbeheerder afstemming plaats te vinden over de specifieke veiligheidsvoorzieningen die ter plaatse getroffen moeten worden. De met de wegbeheerder gemaakte afspraken moeten door de vergunninghouder schriftelijk worden vastgelegd en voor aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden aan ons college worden gezonden.



4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgroning

- 4.1 “De vergunninghouder dient de vergunningsgrens van de voor ontgroning en het opvullen in gebruik genomen terrein(del)en vóóraf in het terrein te hebben vastgelegd aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat de desbetreffende terrein(del)en, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6 en de daarvoor gestelde financiële zekerheid is geretourneerd.
De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel.”
- 4.2 In een strook van 5 meter aangrenzend aan de vergunningsgrens mogen geen ontgroningen worden verricht:
- a. tot onder het niveau van het maaiveld van direct aangrenzende percelen;
 - b. als de vergunningsgrens grenst aan een in uitvoering zijnde exploitatie op Duits gebied. Geen ontgroningen mogen plaatsvinden binnen een afstand van 5 meter uit Rijksgrenspalen.
 - c. Voor percelen binnen de vergunningsgrens geldt dat geen ontgroningen mogen worden verricht in of bij de niet aan de vergunninghouder in eigendom toebehorende terreinen en opstallen, alsmede in een strook ter breedte van 5 meter uit deze terreinen en opstallen.
Met het ontgronden van deze vergunde terreinen mag pas worden begonnen nadat de vergunninghouder aan ons college schriftelijk heeft aangetoond dat deze terreinen zijn eigendom zijn, dan wel dat de eigenaren van deze terreinen hiervoor schriftelijke toestemming dan wel een schriftelijke verklaring van geen bezwaar hebben gegeven, dan wel de vergunninghouder schriftelijk aantoonde daartoe anderszins te zijn gemachtigd.
 - d. Het maaiveld mag binnen de belemmerende strook van 20 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsverbinding niet opgehoogd worden.
- 4.3 De toegangsweg mag, met inbegrip van de bermen, een breedte hebben van ten hoogste 10 meter.
- 4.4 De diepte van de ontgroning mag niet meer bedragen dan +62,5 meter NAP en + 61,0 meter NAP ter plaatse van het waterbassin met een oppervlakte van maximaal 3.600 m². De ontgraving dient plaats te vinden conform de bij de vergunning behorende tekening (kenmerk BE 5390-111-900B d.d. 5-2-2019), bijlage 2, met de daarbij behorende dwarsprofielen (kenmerk BE5390-111-900D d.d. 5-2-2019), bijlage 3, met dien verstande dat een laag Brunssumklei ter dikte van ten minste 2 meter onaangeroerd blijft.
- 4.5 De taluds, die de overgang vormen van de ontgroning naar gronden welke ingevolge de vergunning niet mogen worden ontgrond, alsmede de taluds langs de toegangsweg/toegangswegen, mogen geen steilere helling dan 1:1 hebben.
- 4.6 De ontgroning dient te worden uitgevoerd conform het door ons college goedgekeurde werkplan, zoals bedoeld onder voorschrift 6.



- 4.7 Het aanvullen van de ruimte welke door ontgroning is ontstaan tot aan oorspronkelijk maaiveld dient in de volgende vulfases te worden uitgevoerd:
- Vulfases tijdens ontgroning à 2,5 jaar: Gelijktijdig met het ontgronden, dient in twee aaneengesloten tijdvakken van elke 2,5 jaar het oostelijk deel van de groeve, zoals aangeduid op de tekening in bijlage 1, genoemd fase 1, te worden aangevuld, waarbij per tijdvak 50% van het totaal in fase 1 te vullen volume wordt gevuld.
 - Vulfases na ontgroning à 2 jaar: Na afloop en aansluitend op de ontgroning, dient in 5 aaneengesloten tijdvakken van elk 2 jaar het westelijk deel van de groeve, zoals aangeduid op de tekening in bijlage 1, genoemd fase 2, te worden aangevuld, waarbij per tijdvak 20% van het totaal in fase 2 te vullen volume wordt gevuld.
 - Binnen 2 maanden na afloop van een vulfase dient de vergunninghouder aan de Provincie aan te tonen dat in betreffende vulfase voldoende is aangevuld. Dit dient te gebeuren door het overleggen van volumeberekeningen welke gebaseerd zijn op landmeetkundige opnames welke gemaakt zijn bij start en einde van de betreffende vulfase. De opnamedatum mag maximaal 20 werkdagen afwijken van de exacte start of einddatum van de te beoordelen vulfase.
- 4.8 De ontgroning dient te worden afgewerkt en ingericht conform het door ons college goedgekeurde plan van de eindtoestand zoals bedoeld onder voorschrift 5.
- 4.9 Het terreingedeelte fase 1, zoals genoemd in voorschrift 4.7, dient na voltooiing van de aanvulling als bedoeld in voorschrift 4.7 uiterlijk in het eerstvolgend plantseizoen te worden ingezaaid met gras in afwachting van de definitieve inrichting als omschreven in het plan van de eindtoestand.
- 4.10 De maximale hoogte van voer- of werktuigen (inclusief lading) binnen de belemmerende strook van 20 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsverbinding, bedraagt 4 meter ten opzichte van het oorspronkelijk maaiveldniveau.

5. Het plan van de eindtoestand

- 5.5 Het door de vergunninghouder ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te ontgronden terrein in zesvoud in te dienen plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende schetsplan van de eindtoestand met nummer **BE5390-100-105C**. Het plan van de eindtoestand dient een schaal te hebben van tenminste 1:2000 en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen met alle relevante hoogtematen, waarbij het begin- en eindpunt van deze profielen in x-, y- en z-coördinaten is vastgelegd. Het plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, de gemeente Brunssum en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.



Indien van deze vergunning geen gebruik gemaakt wordt, is de houder van de vergunning verplicht de reeds op basis van de aan deze vergunning voorafgaande vergunning d.d. 14 september 2004, kenmerk 2002/27637, (laatstelijk gewijzigd d.d. 11 december 2008, kenmerk 2008/29892) ontgronde terreinen, in een door Gedeputeerde Staten te bepalen toestand te brengen conform het voor deze terreinen opgestelde en op 24 juni 2008 goedgekeurde eindplan (met kenmerk 2008/24650) horende bij het besluit van 14 september 2004 kenmerk 2002/27637, (laatstelijk gewijzigd d.d. 11 december 2008, kenmerk 2008/29892).

6. Het werkplan

Voor aanvang van de ontgroning en vervolgens tenminste vier maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het alsdan vigerende werkplan, dient een nieuw werkplan aan ons college ter goedkeuring te zijn ingediend, waarin voor de duur van de geldigheid van het werkplan dient te worden aangegeven:

- 6.1.1. de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ontgraven en ingericht, weergegeven voor zowel de duur van de vergunning en meer specifiek voor de geldigheidsduur van het werkplan;
- 6.1.2. de plaats en de aard van de voorzieningen als bedoeld in voorschrift 7 ter voorkoming van onveilige situaties;
- 6.1.3. de vergunningsgrensmarkeringen daar waar in de komende jaren ontgroningen worden uitgevoerd en de recente toestand van de exploitatie, waaronder begrepen de hoogten en diepten van het terrein en de waterplas, gemeten dan wel gepeild op afstanden van 20 meter;
- 6.1.4. de inmeting van de vergunningsgrensmarkeringen en de recente toestand van het terrein. Deze inmeting dient te geschieden in de (x,y) coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel en in hoogten/diepten in NAP. De meetonnauwkeurigheid mag voor de x- en y-coördinaten niet meer bedragen dan 3 cm en voor de hoogten/diepten in NAP niet meer dan 5 cm. De resultaten van deze inmetingen dienen digitaal en analoog te worden aangeleverd; digitaal als autocadtekening (DWG-3D) van release 14 of hoger op een geschikte digitale informatiedrager en analoog op papieren plots. Bovendien moeten de x-, y- en z-coördinaten van de vergunningsgrens in tabelvorm worden meegeleverd;
- 6.1.5 de nodige voorzieningen die worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering.

De in te dienen werkplannen dienen te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende globale werkplan en de voorschriften behorende bij deze vergunning.

Indien ons college aan de werkplannen (deels) de goedkeuring onthoudt, dienen binnen een door ons college te bepalen termijn na het besluit omtrent de (gedeeltelijke) onthouding van de goedkeuring, de naar aanwijzing van ons college geformuleerde maatregelen te worden nageleefd.

Zodra **alle** vergunde terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6, komt de verplichting tot het indienen van een nieuw werkplan te vervallen.



7. Voorschriften terzake de veiligheid

- 7.1 Om onbevoegde betreding door derden te voorkomen, dient in de toegang tot het voor ontgroning in gebruik genomen terrein, een deugdelijke voorziening aanwezig te zijn, dat bij beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet worden afgesloten.
- 7.2 Om onbevoegde betreding door derden te voorkomen, dient het voor ontgroning in gebruik genomen terrein, door middel van een deugdelijke afrastering danwel een gelijkwaardige voorziening ontoegankelijk te worden gemaakt en gehouden.
- 7.3 Ter plaatse van de toegangen tot de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen, alsmede rondom deze terreinen, dienen op gepaste tussenafstanden, de nodige waarschuwborden met de duidelijke vermelding: "GEVAARLIJK TERREIN" en "Verboden Toegang voor onbevoegden" (Art. 461 Wetboek van Strafrecht) opvallend en duidelijk zichtbaar te worden geplaatst.
- 7.4 Enkel met schriftelijke goedkeuring van ons college mag van het gestelde onder voorschrift 7.1 t/m 7.3 afgeweken worden. De houder van de vergunning dient daartoe door middel van het onder voorschrift 6 genoemde werkplan een gelijkwaardig voorstel ter goedkeuring bij ons college in te dienen.
- 7.5 "Voor zover terreinen of terreindelen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6, komen de verplichtingen uit voorschrift 7.1 tot en met 7.3 voor de desbetreffende terrein(del)en te vervallen."
- 7.6 Het is verboden toestemming te verlenen aan derden om de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen/terreindelen te betreden, voor zover dat voor de uit te voeren ontgrondings- en aanvulwerkzaamheden niet noodzakelijk is. De vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle personen die zich, bevoegd of onbevoegd, binnen het concessiegebied van de ontgroning bevinden.
- 7.7 Ter bescherming van de in het gebied gelegen 150 kV-hoogspanningslijn Maalbroek-Beersdal mogen ontgrondingswerkzaamheden alleen plaatsvinden in overeenstemming met de afspraken met de netwerkbeheerder. De vergunninghouder dient hiertoe een schriftelijke toestemming aan te vragen bij de netwerkbeheerder voor de periode dat de ontgrondingsvergunning geldig is.



8. Nazorg

De vergunninghouder dient tot uiterlijk 2 jaren nadat de terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6, zo nodig dan wel op aanwijzing van ons college:

1. nazakkingen in het terrein en van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen volgens het gestelde in voorschrift 4 en 5;
2. maatregelen te nemen voor herstel dan wel verbetering van de ontwatering en/of afwatering;
3. niet aangeslagen dan wel afgestorven beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te vervangen.

9. Overige voorschriften

- 9.1 De vergunninghouder is verplicht het redelijkerwijs mogelijke te doen ten einde te voorkomen dat chemische afvalstoffen, aardolieproducten, giftige stoffen, puin, afval of verontreinigde grond en dergelijke op het terrein, waarvoor de vergunning geldt, zullen geraken dan wel wegvloeien. Indien door welke oorzaak dan ook deze stoffen toch op het terrein terecht zijn gekomen, dan dient de vergunninghouder daarvan onverwijld ons college in kennis te stellen en dient de vergunninghouder de door ons college nodig geachte maatregelen te treffen.
- 9.2 Indien er zich calamiteiten, van welke aard dan ook, voordoen op het vergunningsterrein, dan dient de vergunninghouder daarvan onverwijld ons college in kennis te stellen en dient de vergunninghouder de door ons college nodig geachte maatregelen te treffen.



Bijlage 1 Voorschriften

1. Geldigheidsbepalingen

- 1.1 Zie voor ligging fase 1, 2 en 3 '**Bijlage 3 Overzichtstekening faseringen**'
- Het ontgronden in fase 2 wordt toegestaan tot 31 december 2025.
Het ontgronden in fase 3 wordt toegestaan tot 31 december 2034.
 - De afwerking (opvullen) en inrichting van de terreinen in fase 1 dient uiterlijk 31 december 2024 te zijn gerealiseerd.
De afwerking (opvullen) en inrichting van de terreinen in fase 2 en 3 dient uiterlijk 31 december 2052 te zijn gerealiseerd.
 - De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan. In afwijking hiervan kunnen bepaalde voorschriften eerder komen te vervallen mits dat in de desbetreffende voorschriften is vermeld.
 - Van het tijdstip waarop met de ontgroning in fase 3 wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.
- 1.2 Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:
- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
 - een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

2. Bepalingen terzake van het stellen van financiële zekerheid

- 2.1 De ontgroning in fase 2 mag alleen worden voortgezet nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 188.500 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.
- Met de ontgroning in fase 3 mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 156.000 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.
- 2.2 Als financiële zekerheid voor de verplichtingen in voorschrift 8 (Nazorg) dient de vergunninghouder een aparte zekerheid te stellen ter hoogte van € 5.000.



- 2.3 Bij in gebreke blijven van de vergunninghouder voor wat betreft de tijdige opvulling, afwerking, inrichting en nazorg, kan de provincie Limburg de gestelde financiële zekerheid, zo nodig en voor zoveel mogelijk, aanwenden om de kosten te bestrijden, welke voor rekening van de vergunninghouder behoren te komen.
- 2.4 Na aanvulling, afwerken en herinrichten van een deel van de groeve ten genoegen van ons college kan een proportioneel deel van de financiële zekerheid vervallen. Het vervallen van de financiële zekerheid kan, afhankelijk van de gekozen wijze van financiële zekerheid oftewel door het terugstorten van een deel van de waarborgsom oftewel door het vervangen van de gestelde bankgarantie door een lagere bankgarantie of het retourneren van een ter hoogte van de vervallen last gestelde bankgarantie.

Bij oplevering (dus na inrichting) ten genoegen van ons college van fase 1 kan € 40.500,-- van de gestelde financiële zekerheid vervallen.

Bij aanvulling ten genoegen van ons college van fase 2 en 3 conform voorschrift 4.7 kan van 1 januari 2037 tot 1 januari 2053 tweejaarlijks € 33.778,-- van de gestelde financiële zekerheid vervallen.

3. Taakstellende voorschriften

3.1 Vervallen.

- 3.2 De vergunninghouder dient de bedrijfsadministratie zodanig in te richten dat hieruit de gewonnen hoeveelheden naar soort delfstof verifieerbaar zijn.

De vergunninghouder is verplicht om jaarlijks vóór 1 april aan ons college opgave te verstrekken van de in het voorafgaande kalenderjaar gewonnen en afgevoerde hoeveelheden oppervlakte-delfstoffen, alsmede de binnen de vergunningsgrens gelegen voorraden oppervlakedelfstoffen. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt naar soort oppervlakedelfstof.

De hier bedoelde jaaropgave dient te geschieden door gebruik te maken van het daartoe door de provincie Limburg beschikbaar gestelde inventarisatieformulier, dat digitaal benaderbaar is via: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/formulier_primaire_grondstoffen.

Na beëindiging, afwerking en/of inrichting van de ontgronding blijft de verplichting tot aanlevering van een jaarrapportage over het voorgaande kalenderjaar gelden totdat de opgave over het laatste jaar, waarin oppervlakedelfstoffen zijn gewonnen, opgeslagen en/of afgevoerd, door ons college is ontvangen.

De in de jaaropgave te verstrekken gegevens worden beschouwd als bedrijfsgegevens en worden derhalve vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden gebruikt voor het opstellen van provinciale inventarisaties. Deze inventarisaties zijn openbaar.



- 3.3 Ten behoeve van de veiligheid op openbaar toegankelijke (toegangs)wegen en paden in de nabijheid van de ontgronding dient met de wegbeheerder afstemming plaats te vinden over de specifieke veiligheidsvoorzieningen die ter plaatse getroffen moeten worden.
De met de wegbeheerder gemaakte afspraken moeten door de vergunninghouder schriftelijk worden vastgelegd en voor aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden aan ons college worden gezonden.

4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding

- 4.1 De vergunninghouder dient de vergunningsgrens van de voor ontgronding en het opvullen van in gebruik genomen terrein(del)en vóóraf in het terrein te hebben vastgelegd aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat
- de desbetreffende terrein(del)en wat betreft afwerking en inrichting schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd conform de kaarten weergegeven in 'Bijlage 4 Situatie van de eindtoestand' horend bij dit besluit, te weten:
 - Situatie eindtoestand met aanduiding dwarsprofielen, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105B, 3 maart 2023;
 - Dwarsprofielen situatie eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 3 maart 2023, dwarsprofielen A-A' en B-B';
 - Dwarsprofielen situatie eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 3 maart 2023, dwarsprofielen C-C' en D-D;
 - de voor betreffende terrein(del)en gestelde financiële zekerheid is geretourneerd.
De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel.
- 4.2 In een strook van 5 meter aangrenzend aan de vergunningsgrens mogen geen ontgrondingen worden verricht:
- a. tot onder het niveau van het maaiveld van het buiten de vergunningsgrens aangrenzende terrein;
 - b. Geen ontgrondingen mogen plaatsvinden binnen een afstand van 5 meter uit de Rijksgrens;
 - c. Voor percelen binnen de vergunningsgrens geldt dat geen ontgrondingen mogen worden verricht in de niet aan de vergunninghouder in eigendom toebehorende terreinen en opstallen, alsmede in een strook ter breedte van 5 meter uit deze terreinen en opstallen.
Met het ontgronden van deze vergunde terreinen mag pas worden begonnen nadat de vergunninghouder aan ons college schriftelijk heeft aangetoond dat deze terreinen zijn eigendom zijn, dan wel dat de eigenaren van deze terreinen hiervoor schriftelijke toestemming dan wel een schriftelijke verklaring van geen bezwaar hebben gegeven, dan wel de vergunninghouder schriftelijk aantoont daartoe anderszins te zijn gemachtigd.



- d. Het maaiveld mag binnen de belemmerende strook van 20 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsverbinding niet opgehoogd worden.
- 4.3 De toegangsweg mag, met inbegrip van de bermen, een breedte hebben van ten hoogste 10 meter.
 - 4.4 De diepte van de ontgroning mag niet meer bedragen dan +62,5 meter NAP, en + 61,0 meter NAP ter plaatse van het waterbassin met een oppervlakte van maximaal 3.600 m², met dien verstande dat een laag Brunssumklei ter dikte van ten minste 2 meter onaangeroerd blijft.
 - 4.5 De taluds, die de overgang vormen van de ontgroning naar gronden welke ingevolge de vergunning niet mogen worden ontgrond, alsmede de taluds langs de toegangsweg/toegangswegen, mogen geen steilere helling dan 1:1 hebben.
 - 4.6 De ontgroning dient te worden uitgevoerd conform het door ons college goedgekeurde werkplan, zoals bedoeld onder voorschrift 6.
 - 4.7
 - a. De ruimte ontstaan door ontgroning binnen de ontgrondingscontour Groeve Swelsen, zie de bij dit besluit horende Bijlage 2 Vergunningstekening (ontgrondingscontour)', moet worden aangevuld in een aanvultempo minimaal conform het tijdsplan zoals weergegeven in de bij dit besluit horende Bijlage 5 Tabel 'Minimaal verplicht tempo Aanvulling fase 1, 2 en 3 groeve Swelsen'.
 - b. Vergunninghouder moet per dag, per fase monitoren en registreren hoeveel m³ grond wordt aangevuld. Dit kan (mede) op basis van officiële stortdocumenten (RUD overzichten) en de uitdraaien van de weegbrug.
 - c. Jaarlijks, uiterlijk op 31 maart van een kalenderjaar, dient vergunninghouder op basis van de monitoring en registratiegegevens zoals hiervoor bedoeld onder voorschrift 4.7 b. aan de Provincie aan te tonen dat in het voorliggende kalenderjaar conform voorschrift 4.7 a. is aangevuld.
 - d. Binnen 3 maanden vanaf 1 januari 2024 dient vergunninghouder 'landmeetkundige opnames' te overleggen representatief voor de terreinsituatie op 1 januari 2024.
Binnen 3 maanden vanaf 1 januari 2034, 1 januari 2044 en 31 december 2052 dient vergunninghouder voor de periode '1 januari 2024 tot 1 januari 2034', '1 januari 2034 tot 1 januari 2044' en '1 januari 2044 tot en met 31 december 2052' volumeberekeningen te overleggen gebaseerd op landmeetkundige opnames gemaakt op de startdatum en einddatum van deze perioden.
De opnamedatum mag maximaal 3 kalendermaanden afwijken van de exacte startdatum of einddatum van genoemde perioden.
 - 4.8 De ontgroning dient te worden afgewerkt en ingericht conform de navolgende kaarten:
 - Situatie eindtoestand met aanduiding dwarsprofielen, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105B, 3 maart 2023;



- Dwarsprofielen situatie eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 3 maart 2023, dwarsprofielen A-A' en B-B';
 - Dwarsprofielen situatie eindtoestand, Groeve Swelsen te Brunssum, Projectnummer/tekeningnummer BE5390-100-0105D, 3 maart 2023, dwarsprofielen C-C' en D-D'.
- een en ander zoals weergegeven in 'Bijlage 4 Situatie van de eindtoestand' horend bij dit besluit.

- 4.9 Het terreingedeelte fase 1 (zie bijlage 3) dient na voltooiing van de aanvulling als bedoeld in voorschrift 4.7 uiterlijk in het eerstvolgend plantseizoen te zijn begroeid in afwachting van de definitieve inrichting als omschreven in het plan van de eindtoestand.
- 4.10 De maximale hoogte van voer- of werktuigen (inclusief lading) binnen de belemmerende strook van 20 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsverbinding, bedraagt 4 meter ten opzichte van het oorspronkelijk maaiveldniveau.

Voorschrift '5. Het plan van de eindtoestand', inclusief sub 5.1/5.5 en sub 5.2/5.6, is vervallen. Zie voorschrift 4.8 hiervoor dat aangeeft conform welk plan van de eindtoestand de ontgronding moet worden aangevuld en ingericht.

6. Het werkplan

Per 1 januari 2023, 2026, 2029, 2032, 2035, 2038, 2041, 2044, 2047 en 2050, moet telkens voor de duur van 3 jaar, dus tot en met 31 december 2025, 2028, 2031, 2034, 2037, 2040, 2043, 2046, 2049 en 2052, een nieuw werkplan aan ons college ter goedkeuring zijn ingediend, waarin voor de duur van de geldigheid van het betreffend driejarig werkplan dient te worden aangegeven:

- 6.1.1 de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ontgraven en ingericht, weergegeven voor zowel de duur van de vergunning en meer specifiek voor de geldigheidsduur van het werkplan;
- 6.1.2 de plaats en de aard van de voorzieningen als bedoeld in voorschrift 7 ter voorkoming van onveilige situaties;
- 6.1.3 de vergunningsgrensmarkeringen daar waar in de komende jaren ontgrondingen worden uitgevoerd;
- 6.1.4 de inmeting van de vergunningsgrensmarkeringen dient te geschieden in de (x,y) coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel en in hoogten/diepten in NAP. De meetonnauwkeurigheid mag voor de x- en y-coördinaten niet meer bedragen dan 3 cm en voor de hoogten/diepten in NAP niet meer dan 5 cm.
De resultaten van deze inmetingen dienen digitaal en analoog te worden aangeleverd. Bovendien moeten de x-, y- en z-coördinaten van de vergunningsgrens in tabelvorm worden meegeleverd;
- 6.1.5 de nodige voorzieningen die worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering.



De in te dienen werkplannen dienen te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende globale werkplan en de voorschriften behorende bij deze vergunning.

Indien ons college aan een werkplan (deels) de goedkeuring onthoudt, dienen binnen een door ons college te bepalen termijn na het besluit omtrent de (gedeeltelijke) onthouding van de goedkeuring, de naar aanwijzing van ons college geformuleerde maatregelen te worden nageleefd.

Zodra **alle** vergunde terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschrift 4.8, komt de verplichting tot het indienen van een nieuw werkplan te vervallen.

7. Voorschriften terzake de veiligheid

- 7.1 Om onbevoegde betreding door derden te voorkomen, dient in de toegang tot het voor ontgroning in gebruik genomen terrein, een deugdelijke voorziening aanwezig te zijn, dat bij beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet worden afgesloten.
- 7.2 Om onbevoegde betreding door derden te voorkomen, dient het voor ontgroning in gebruik genomen terrein, door middel van een deugdelijke afrastering danwel een gelijkwaardige voorziening ontoegankelijk te worden gemaakt en gehouden.
- 7.3 Ter plaatse van de toegangen tot de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen, alsmede rondom deze terreinen, dienen op gepaste tussenafstanden, de nodige waarschuwborden met de duidelijke vermelding: "GEVAARLIJK TERREIN" en "Verboden Toegang voor onbevoegden" (Art. 461 Wetboek van Strafrecht) opvallend en duidelijk zichtbaar te worden geplaatst.
- 7.4 Enkel met schriftelijke goedkeuring van ons college mag van het gestelde onder voorschrift 7.1 t/m 7.3 afgeweken worden. De houder van de vergunning dient daartoe door middel van het onder voorschrift 6 genoemde werkplan een gelijkwaardig voorstel ter goedkeuring bij ons college in te dienen.
- 7.5 Het is verboden toestemming te verlenen aan derden om zelfstandig de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen/terreindelen te betreden, voor zover dat voor de uit te voeren ontgrondingswerkzaamheden niet noodzakelijk is, tenzij het de ontvangst van bezoekers betreft, die voorafgaande aan het betreden van het terrein aantoonbaar veiligheidsinstructies hebben ontvangen van vergunninghouder en deze bezoekers gedurende de gehele duur van het bezoek worden begeleid door een medewerker van de vergunninghouder.
De vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle personen die zich, bevoegd of onbevoegd, binnen de contour van de geldende ontgrondingsvergunning(en) bevinden.



- 7.6 Voor zover terreinen of terreindelen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van voorschrift 4.8, komen de verplichtingen uit voorschrift 7.1 tot en met 7.5 voor de desbetreffende terrein(del)en te vervallen.
- 7.7 Ter bescherming van de in het gebied gelegen 150 kV-hoogspanningslijn Maalbroek-Beersdal mogen ontgrondingswerkzaamheden alleen plaatsvinden in overeenstemming met de afspraken met de netwerkbeheerder. De vergunninghouder dient hiertoe een schriftelijke toestemming aan te vragen bij de netwerkbeheerder voor de periode dat de ontgrondingsvergunning geldig is.

8. Nazorg

De vergunninghouder dient tot uiterlijk 2 jaren nadat de terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van voorschrift 4.8, zo nodig dan wel op aanwijzing van ons college:

1. nazakkingen in het terrein en van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen volgens het gestelde in voorschrift 4 en 5;
2. maatregelen te nemen voor herstel dan wel verbetering van de ontwatering en/of afwatering;
3. niet aangeslagen dan wel afgestorven beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te vervangen.

9. Overige voorschriften

- 9.1 De vergunninghouder is verplicht het redelijkerwijs mogelijke te doen ten einde te voorkomen dat chemische afvalstoffen, aardolieproducten, giftige stoffen, puin, afval of verontreinigde grond en dergelijke op het terrein, waarvoor de vergunning geldt, zullen geraken dan wel wegvloeien. Indien door welke oorzaak dan ook deze stoffen toch op het terrein terecht zijn gekomen, dan dient de vergunninghouder daarvan onverwijld ons college in kennis te stellen en dient de vergunninghouder de door ons college nodig geachte maatregelen te treffen.

Uitzondering hierop zijn alle activiteiten die zijn toegestaan door de aanwijzing van het terrein (Groeve Swelsen) als Grootschalige Bodemtoepassing in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

- 9.2 Indien er zich calamiteiten, van welke aard dan ook, voordoen op het vergunningsterrein, dan dient de vergunninghouder daarvan onverwijld ons college in kennis te stellen en dient de vergunninghouder de door ons college nodig geachte maatregelen te treffen.



Bijlage 2 Vergunningstekening (ontgrondingscontour)

Legenda

-  Vergunningsgrens
-  Percelenkaart

10
 Meters




schaal: 1:3.000

datum: 14-7-2020

Cluster Organisatie en Informatie | [Gegevensmanagement](#)

© Provincie Limburg
© dienst Kadaster, © Cyclomedia, © Geodan, © RWS

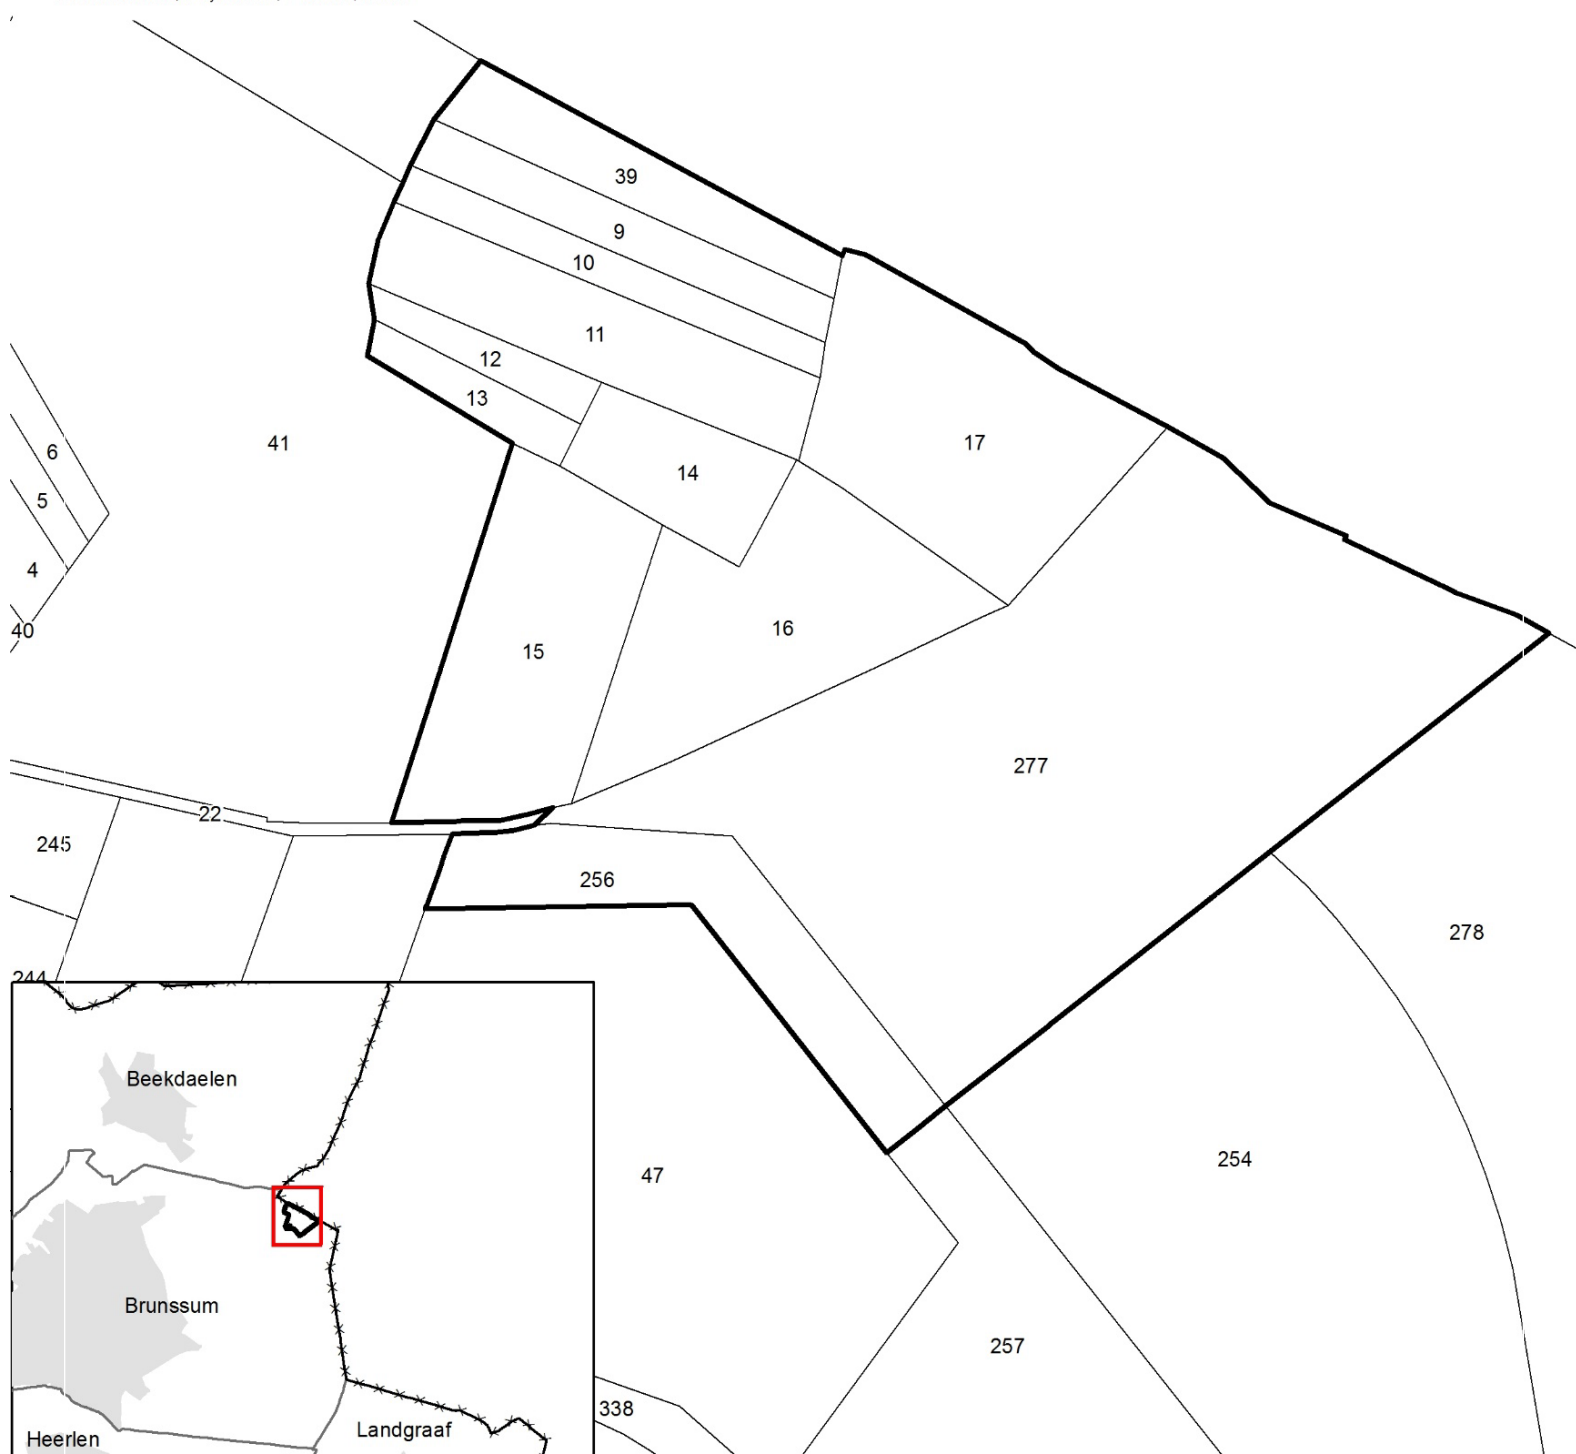




Bijlage 3 Overzichtstekening faseringen



Bijlage 4 Situatie van de eindtoestand

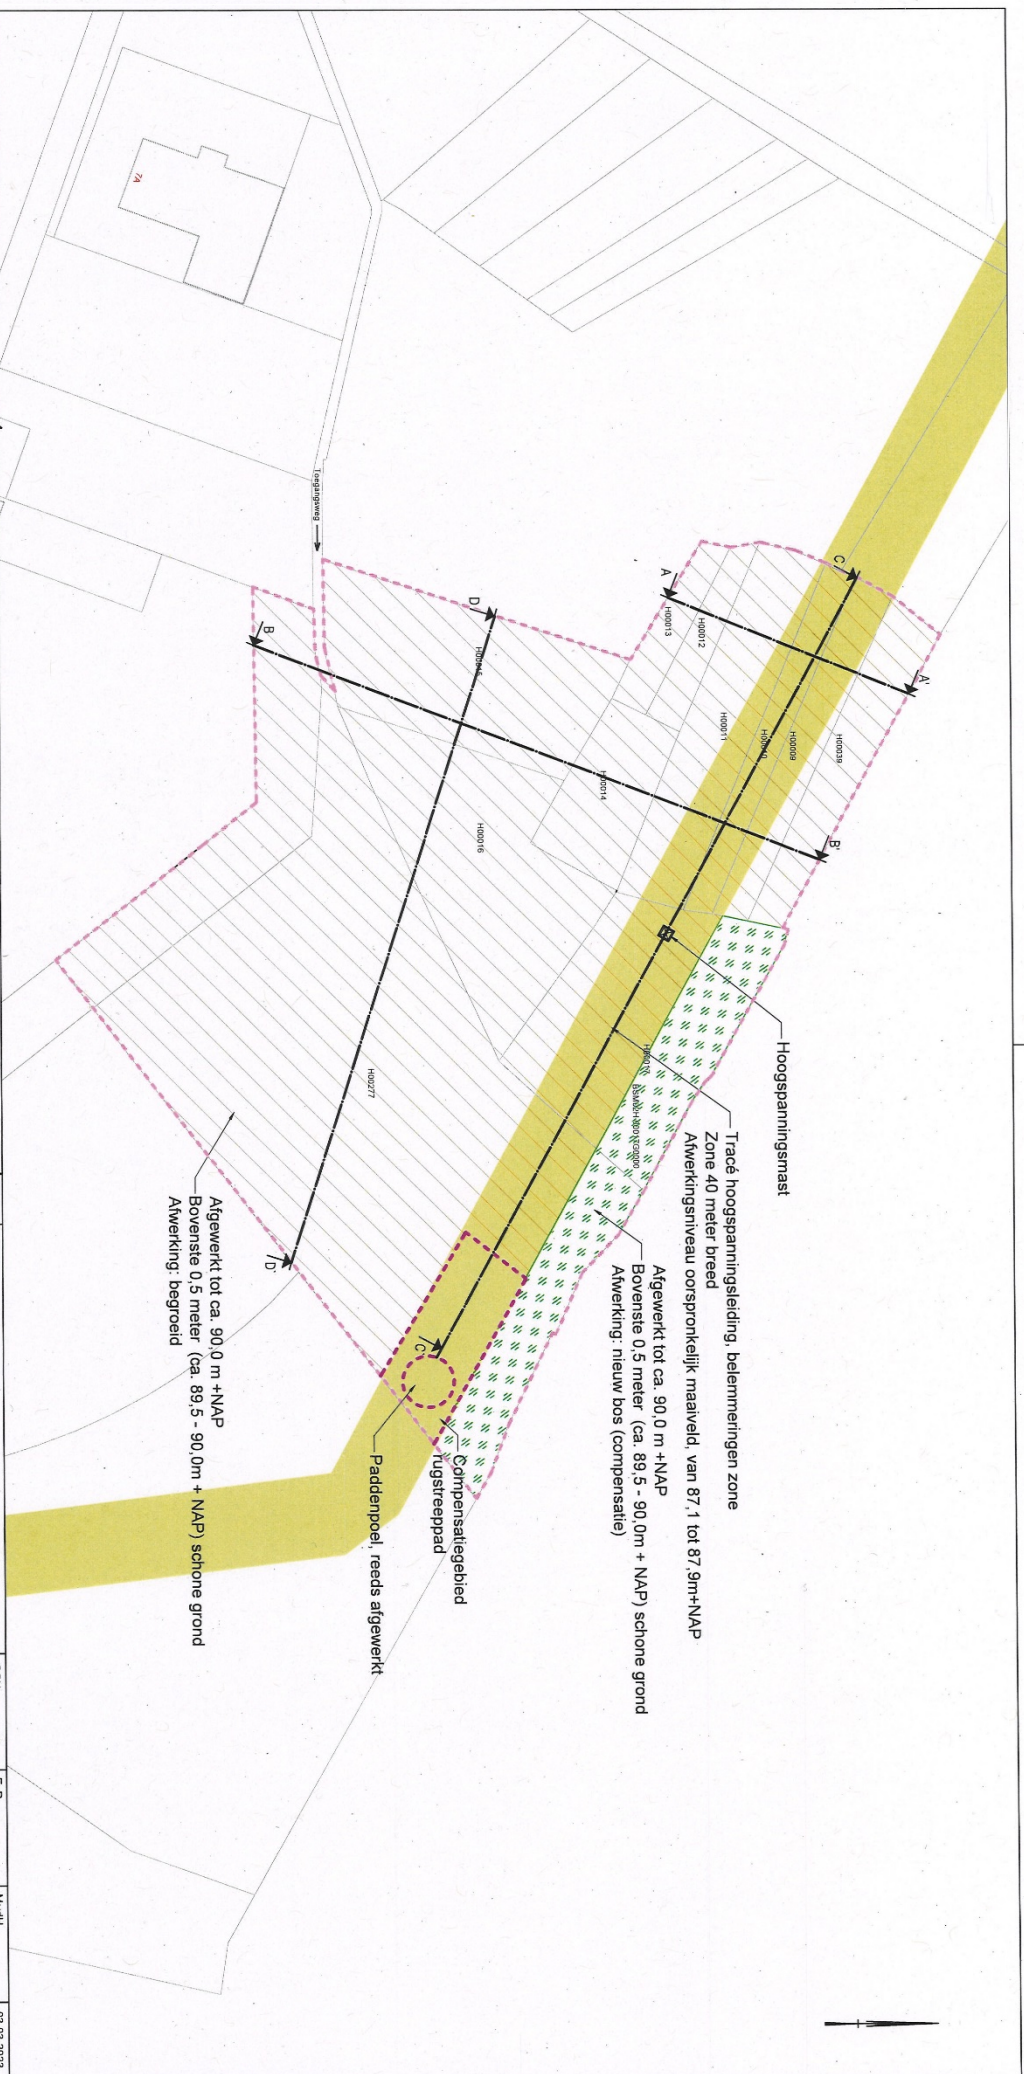

- Legenda:**
- Vergunning grens
 - Kadastrale grens
 - Atwerkingsniveau
 - Belemmeringszone tracé hoogspanningsleiding
 - Compensatiegebied nieuw bos
 - Hoogspanningsmast
 - Paddepoel

Swelsen BV.

project
Groewe Swelsen te Brunssum

omschrijving
Situatie eindtoestand
met aanduiding dwarsprofielen

formaat
A3

schaal
1:2500

fase
DO



bladnr.
1

van
1

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.

documentatie
Definitief
projectnummer / tekeningnummer
BE5390-100-105B

1	omschrijving	GGH	EMR	MvG	datum
1	omschrijving	geteeld	gecontroleerd	afgekeurd	03-03-2023

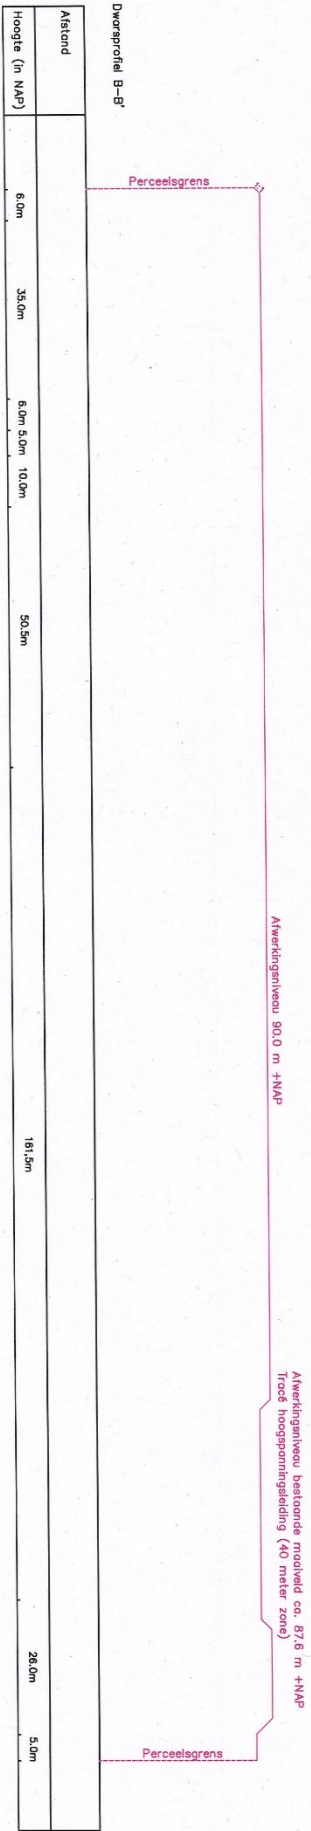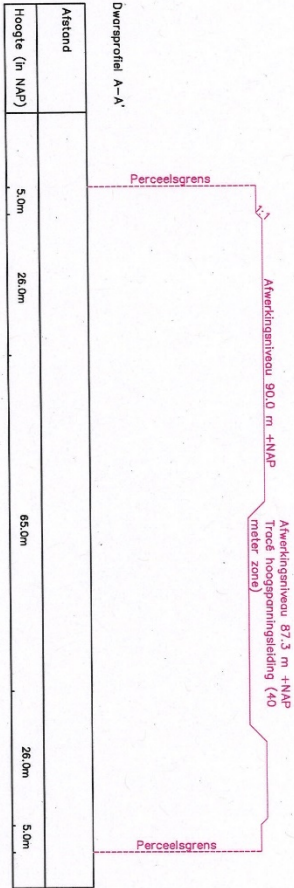

1	Eerste uitgave	GGH	EVR	MvH	03-03-2023
revisie	omschrijving	gekleurd	gecontroleerd	akkoord	datum
opdrachtgever					
Swelsen BV.					

project

Groeve Swelsen te Brunssum

omschrijving

Dwarsprofielen situatie eindtoestand

documentstatus

Definitief

documentversie

1

projectnummer / tekeningnummer

BE5390-100-105D

format

A3

schaal

1:1000

fase

DO

bladnr.


1

van

2

Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

HaskoningDHV Nederland B.V.

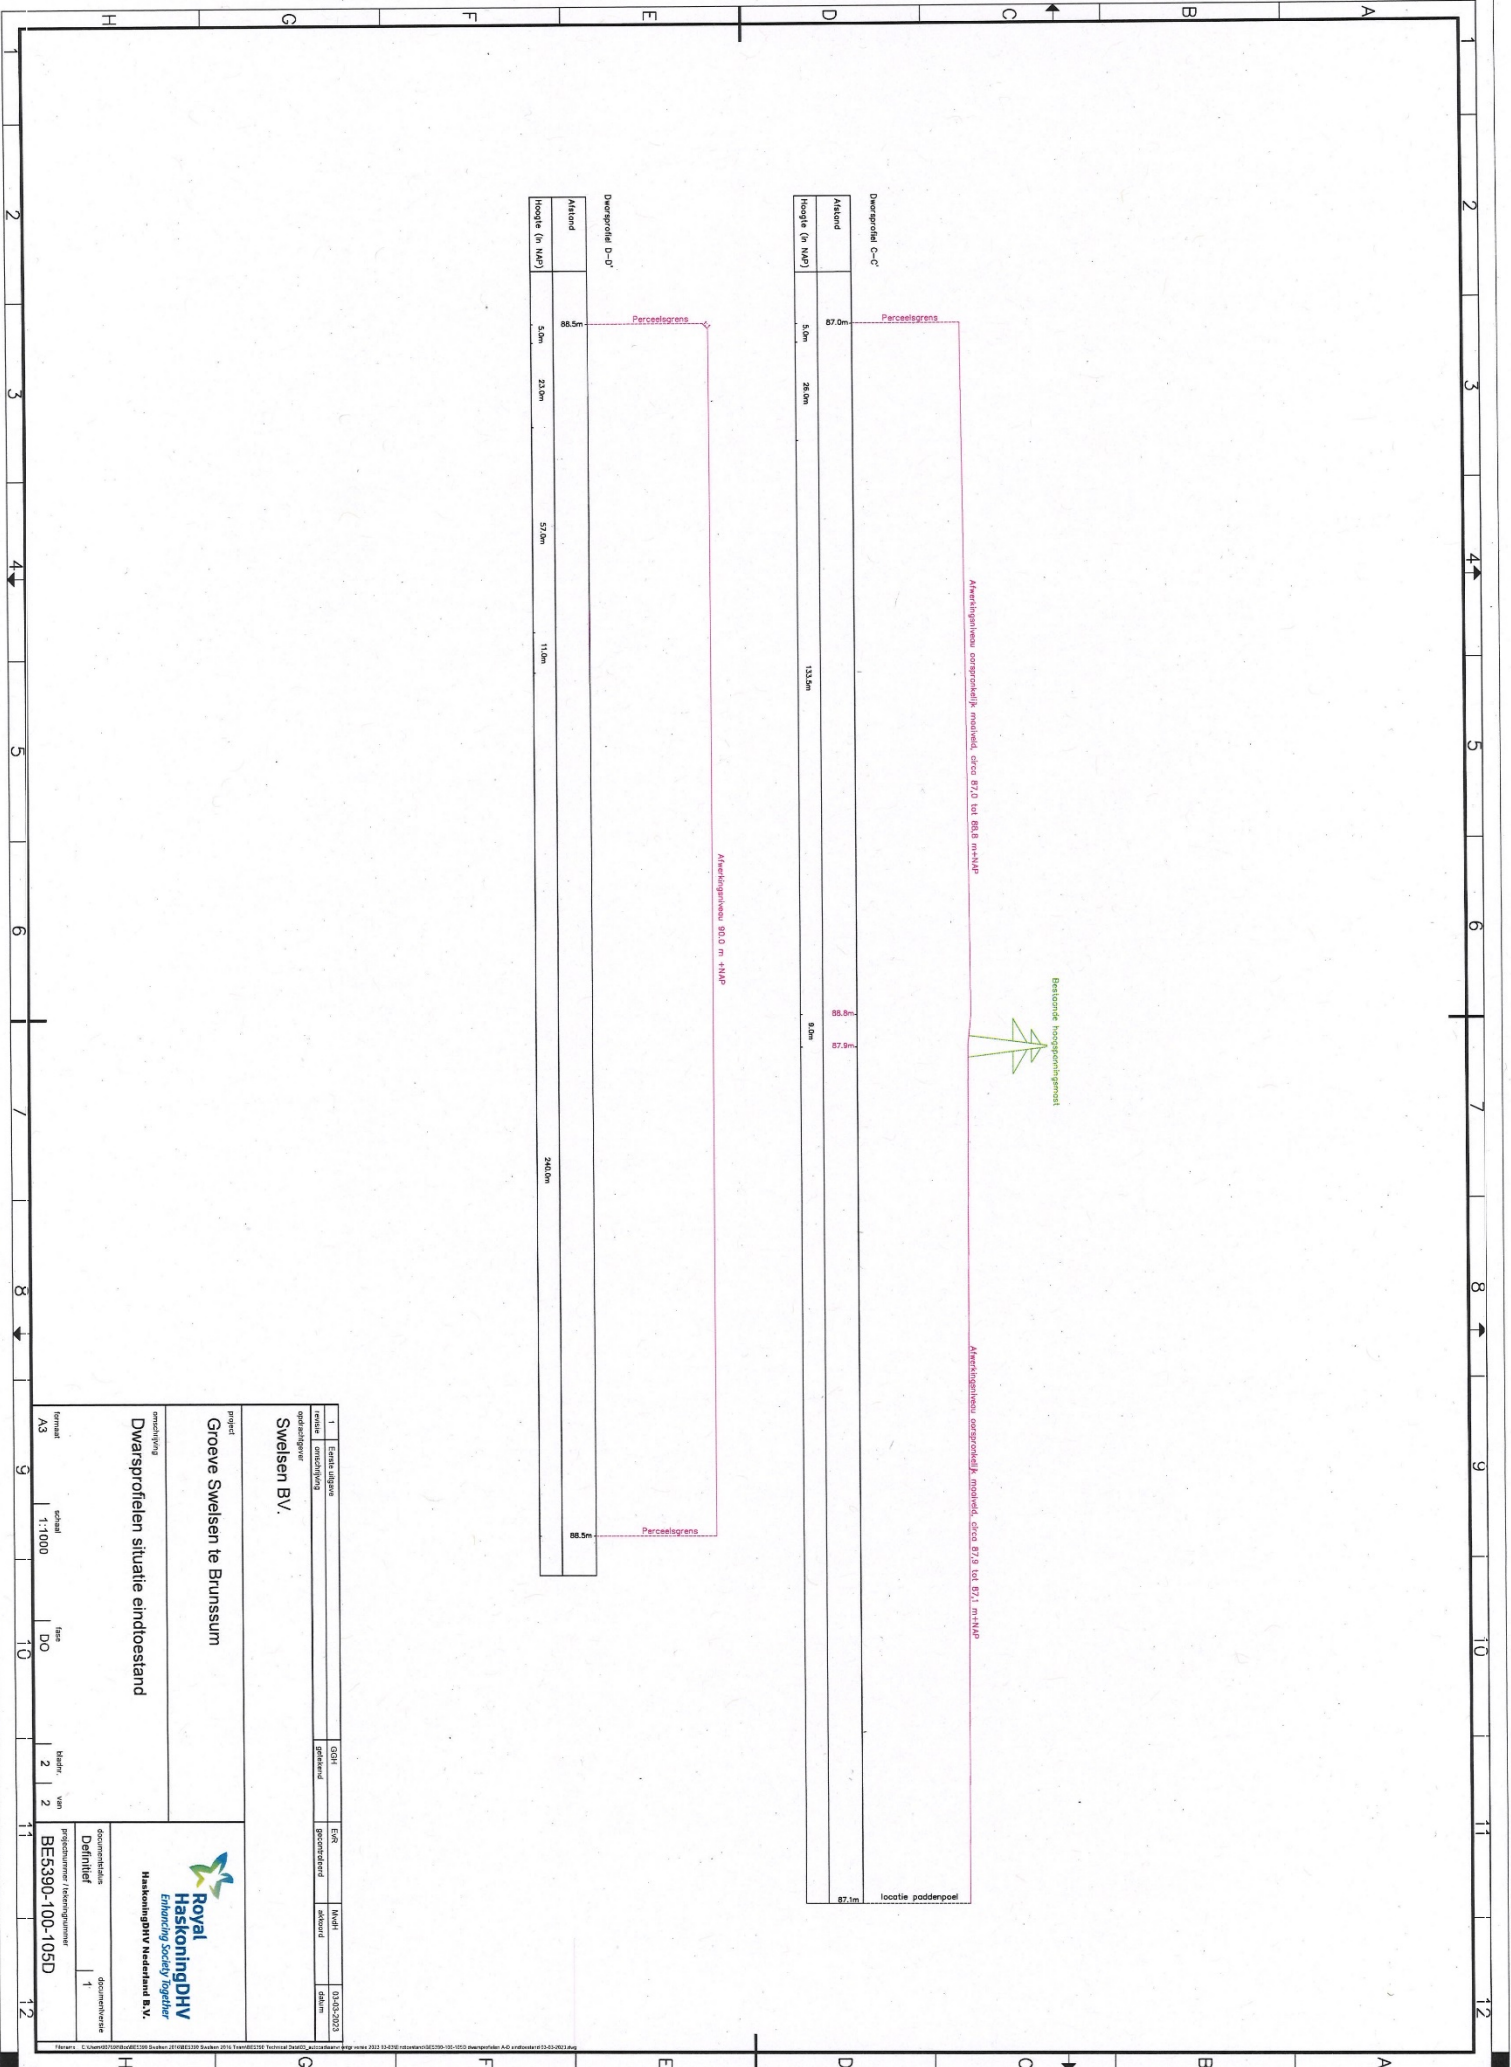

Dwarsprofiel C-C'				
Afstand	87,0m	88,9m	87,9m	87,1m
Hoogte (n NAP)	5,0m	26,0m	133,5m	9,0m

Dwarsprofiel D-D'				
Afstand	88,5m	23,0m	57,0m	11,0m
Hoogte (n NAP)	5,0m	23,0m	57,0m	24,0m

1	Exakte afmeting	GOH	Extr	Maat	30-03-2023
2	rekening	getekend	getekend	afgekeurd	datum
3	ontwerp				
4	ontwerp				
5	ontwerp				
6	ontwerp				
7	ontwerp				
8	ontwerp				
9	ontwerp				
10	ontwerp				
11	ontwerp				
12	ontwerp				

project	Groene Swelsen te Brunssum
opdrachtgever	Swelsen BV.
omschrijving	Dwarsprofielen situatie eindtoestand
documentatie	Definitief
Projectnummer / Tekeningnummer	BE5390-100-105D
documentatie	1

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.



Bijlage 5 Tabel 'Minimaal verplicht tempo Aanvulling fase 1, 2 en 3 groeve Swelsen'

Kalenderjaar	Minimaal aanvullen fase 1 (in m ³)	Minimaal aanvullen fase 2 (in m ³)	Minimaal aanvullen fase 3 (in m ³)
2022	40000		
2023	24452	15548	
2024	24075		
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035		20000	20000
2036		20000	20000
2037		20000	20000
2038		20000	20000
2039		20000	20000
2040		20000	20000
2041		20000	20000
2042		20000	20000
2043		20000	20000
2044		20000	20000
2045		20000	20000
2046		20000	20000
2047		20000	20000
2048		20000	20000
2049		20000	20000
2050		20000	20000
2051		4408	8160
2052		17874	10092