

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 21 april 2023 een aanvraag watervergunning ontvangen van Provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen vergunning te verlenen voor het vervangen van de brug in de N386 over de Oostermoersevaart in de Groeve.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 29 juni 2023


namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats en uit te voeren werken

- a. De te vervangen brug wordt aangebracht in de N386 over Oostermoersevaart in de Groeve en bevindt zich binnen de zonering van de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering.
- b. Een en ander als aangegeven op onderstaande luchtfoto.

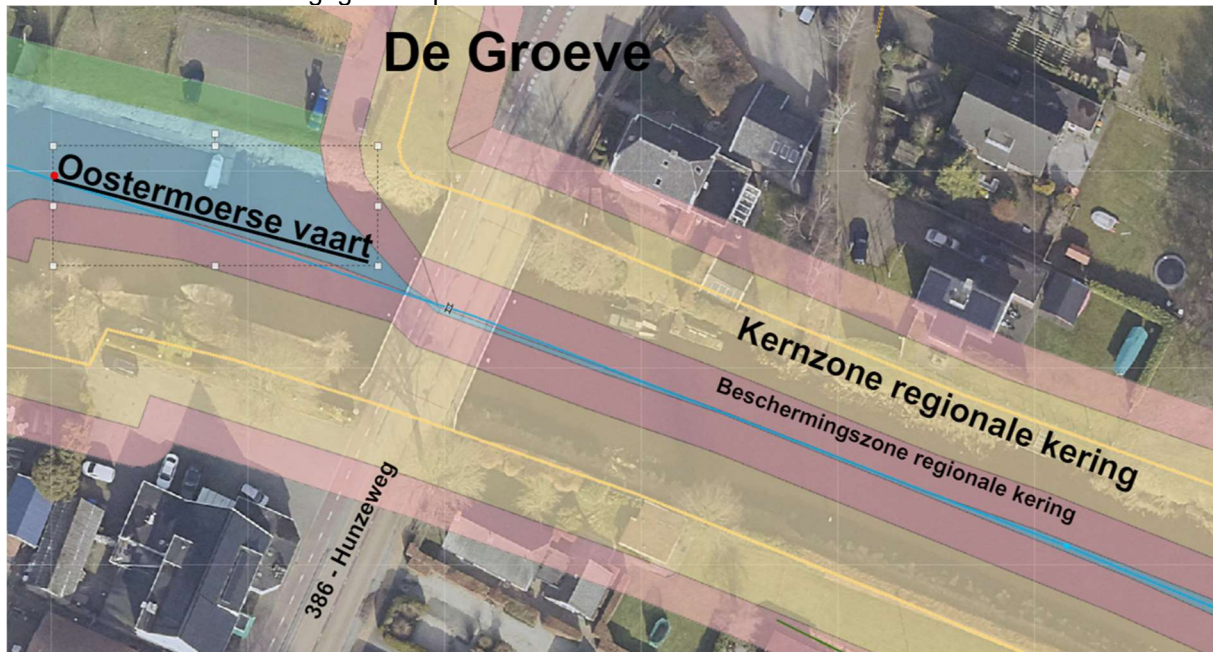

5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Definitief ontwerp Bouwteam brug Oostermoersevaart de Groeve van Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V., Documentnummer: WIL021726-DO-RAP-0001, d.d. 21 april 2023;
 - Tekening van WSP, Palenplan, Projectnummer: WIL021726, Tekeningnummer: DO-TEK-102, d.d. 14-04-2023;
 - Tekening van WSP, Aanzichten en doorsneden, Projectnummer: WIL021726, Tekeningnummer: DO-TEK-102, d.d. 14-04-2023;
 - Tekening van WSP, Bestaande situatie, Projectnummer: WIL021726, Tekeningnummer: DO-TEK-100 d.d. 14-04-2023;
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3. Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een aangewezen regionale waterkering. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de regionale waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep met een streefpeil van +0,53 meter NAP. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste +2,00 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- d. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van +0,80 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met de afdeling hydrologie (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- e. Minimaal vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden moet er een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichting worden ingediend bij het waterschap.
- f. Het talud en eventueel aanwezige beschoeiing wordt niet beschadigd.
- g. De waterdoorvoer wordt niet belemmerd.
- h. Beschadigingen of verzakkingen van de brug, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer, worden voorkomen.
- i. Uitspoeling onder de landhoofden van de brug wordt voorkomen.
- j. De brug bestaat uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal.
- k. Het waterstaatswerk wordt bij verwijdering van de brug terug op afmetingen gebracht conform het oorspronkelijk profiel.
- l. Wanneer het waterschap aansprakelijk wordt gesteld, komen alle als gevolg daarvan ontstane kosten en schades, ook die van derden, voor rekening van de vergunninghouder.

5.4. Onderhoud

- a. Voor vergunninghouder geldt een onderhoudstermijn van één jaar na de door het waterschap uitgevoerde controle van de werken. De vergunninghouder moet de geconstateerde schade aan waterschapsobjecten, ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden, onmiddellijk herstellen.
- b. Als na uitvoering van de werken verzakkingen van taluds en/of beschoeiingwerken optreden, moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- c. De brug, inclusief een daaronder en daarboven gelegen waterstaatswerk, met inbegrip van een strook van twee meter ernaast, wordt onderhouden en drijfvuil wordt verwijderd.
- d. De brug wordt regelmatig geïnspecteerd op veiligheid en staat van onderhoud.
- e. Het waterschap wordt niet gehinderd in haar regulier onderhoudsregime.

5.5. Waterbeheer

- a. De brug wordt op aanzegging van het bestuur gewijzigd of verwijderd, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem en doet dit op eigen kosten, tenzij dat niet billijk is.
- b. Het waterschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, als gevolg van tijdelijke peilveranderingen in het peilgebied waarin de brug zich bevindt.

5.6. Voedingskabel debietmeetpunt

De voedingskabel van ons debietmeetpunt moet gehandhaafd en indien noodzakelijk verlegd dan wel vervangen worden op kosten van de vergunninghouder.

Globale ligging kabel hieronder in zwart weergegeven.



5.7. Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de werken moeten aan het waterschap, afdeling Beleid, Projecten en Geo-informatie, onder vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2023_Z43642), digitaal revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat te worden toegezonden, waarop de werken ten genoegen van dit bestuur voldoende gedetailleerd zijn aangegeven. Voor vragen kan contact worden opgenomen de GIS afdeling (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

4. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

7. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.