


Fresh 35 en Fresh 65 sleufrooster

Eenvoudig te regelen

Eenvoudig te monteren

De Fresh 35 en Fresh 65 sleufroosters zijn geschikt voor montage in bovendorpels van raamkozijnen. Het binnenrooster wordt op het kozijn geplaatst in een gefreesde sleuf of in geboorde gaten.

Een complete set bestaat uit een binnen-, buitenrooster en een montageblokje. Het sleufrooster is verkrijgbaar in wit.



Fresh 35 en Fresh 65 sleufrooster


Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo Z/22/3477149




Product	Omschrijving	Artikelnummer
Fresh 35A compleet wit	Sleufrooster compleet met binnen- en buitenrooster	080.2110.11
Fresh 35B compleet wit	Sleufrooster compleet met binnen- en buitenrooster	080.2115.11
Fresh 65A compleet wit	Sleufrooster compleet met binnen- en buitenrooster	080.2140.11
Fresh 65B compleet wit	Sleufrooster compleet met binnen- en buitenrooster	080.2145.11

Type A



Voor montage in gefreesde sleuf (industrie)


Type B



Voor montage met geboorde gaten

Afmetingen Fresh 35 en Fresh 65 (mm)

type	A	B	C	D	E	F
Fresh 35	345	31	16	363	23	21
Fresh 65	475	36	22	505	30	30

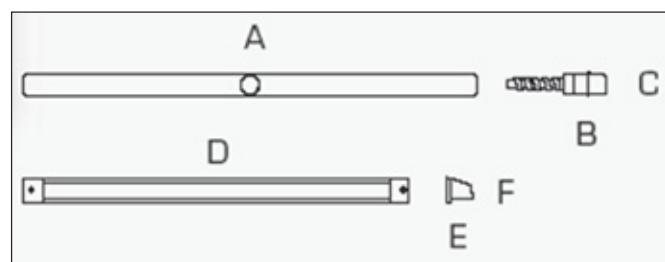

Technische gegevens Fresh 35

Capaciteit bij 1Pa	Luchtdoorlaat	Te boren gaten	Te frezen sleuf	Materiaal	Kleur
2.5 ltr/sec	35 cm ²	23 stuks ø12mm (330mm)	330 L x 12 H mm	ABS kunststof	wit

Technische gegevens Fresh 65

Capaciteit bij 1Pa	Luchtdoorlaat	Te boren gaten	Te frezen sleuf	Materiaal	Kleur
5.6 ltr/sec	65 cm ²	22 stuks ø16mm, 1 stuk ø12mm (454mm)	454 L x 16 H mm	ABS kunststof	wit



Fresh 35 en Fresh 65 sleufrooster

Capaciteit

