



Linker zijgevel (bestaand)




Voorgevel (bestaand)



Rechter zijgevel (bestaand)





Achtergevel (bestaand)




Doorsnede A-A (bestaand)

Funderingsplan/rioleringsplan (nieuw)


Afmeting en bewapening conform opgave constructeur

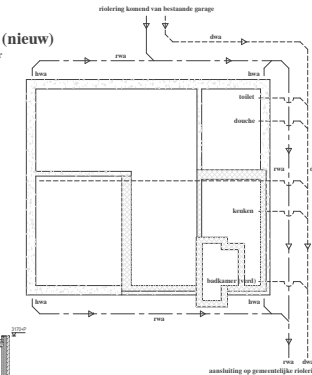


Linker zijgevel (nieuw)




Voorgevel (nieuw)




Rechter zijgevel (nieuw)




Achtergevel (nieuw)



Doorsnede B-B




Doorsnede C-C




Begane grond (bestaand)

Pel = 0




Verdieping (bestaand)

2600+ Pel




Zolder (bestaand)

5200+ Pel




Begane grond (nieuw)

Pel = 0










Verdieping (nieuw)

4400+ Pel (1500+ v)




Zolder (nieuw)

7044+ Pel (1500+ v)

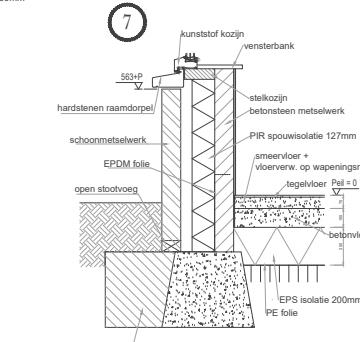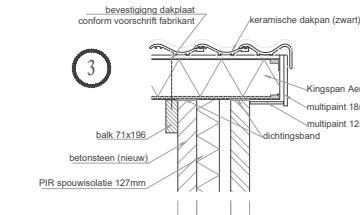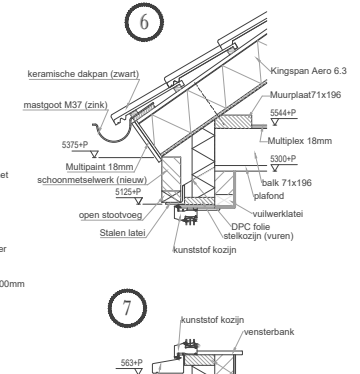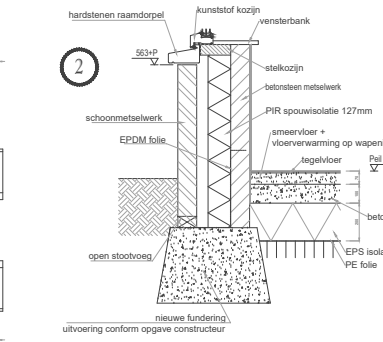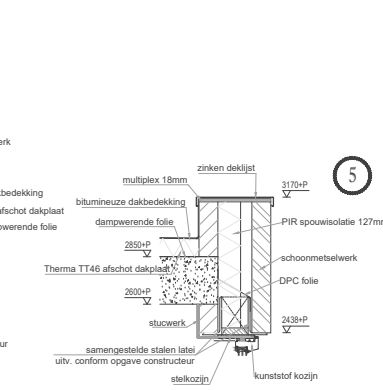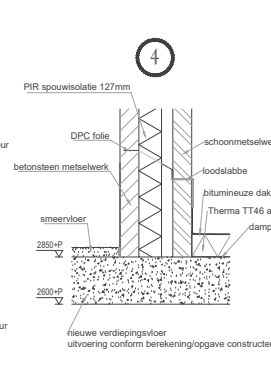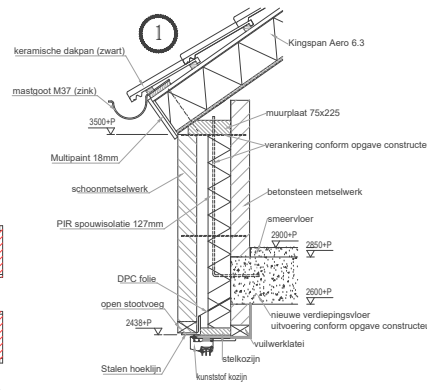

- Renvoo/Afkortingen:
- hwa = hemelwaterafvoer
 - rwa = regenwaterafvoer
 - dwa = droogwaterafvoer
 - dik = draaiekraam
 - ut = uitzetliemvenster (Velux UK08)
 - vr = ventilatierooster
 - mk = meterkast
 - wp = warmtepomp
 - bu = buiten-unit warmtepomp
 - wiv = warmte terugwinning



Situatie

Deurne, sectie L perceel 4551

Materialen

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|
| Gevels | Metselwerk bakstenen | Bruin + rood (bruin tot 563+P, daarboven rood) |
| Voorgevel | Voegmortel | Grijs |
| Dakbedekking | Dakpannen | Zwart, keramisch |
| Dakplaten | Gebitumineerde dakbedekking | Antraciet |
| Plafonds | EPS | Kingspan Aero 6.3 |
| Spoelmuurisolatie | PIR hardschuim | Kingspan Thermo TT46 |
| Vloerisolatie | PIR hardschuim | Kingspan Thermo TT46 |
| Vloerisolatie | EPS | Kingspan Uniflex EPS 200 |
| Galen | Zink | Mastip M37 |
| Kozijnen | Kunststof | Natuur |
| Ramen/deuren | Kunststof | Gekroon wit |
| Ventilatoren | Aluminium | Gebruikt wil |

Alle maten in millimeters. Maten in het werk te controleren.

Lagenmaat 62.5mm, aangevuld 3 lagen onder het maaiveld (188-Pel).

Alle constructieve delen (fundering, vloeren, lateien etc.) dienen onderbouwd te zijn door constructie- en/of funderingsingenieurs.

Alle deuren, ramen en kozijnen in de uiterste afwerking (bepaald conform NEN 5087) hebben een weersstandsklasse voor vbrandveiligheid van ten minste klasse 2 conform NEN 5086.

Brandveiligheidsklasse toe te passen materialen conform Bouwbesluit 2012, art. 2.8 en 2.9.

Binnenroering conform NEN 3125 en NEN 3126.

Gescheiden roering, schoonwaterleiding, rijs, vuilwaterleiding, rijs, aan afvalwater PVC.

Alle materialen dienen te voldoen aan de (erkende) S.B.K. verklaringen.

Daglichttoetreding Slaapkamer 1 (benoemde ruimte) conform Bouwbesluit 2012, art. 3.11

Mechanische ventilatie middels WTW (balansventilatie). Ontwerpuitvoering conform NEN 1087

Warmte opwekking middels warmtepomp conform bouwbesluit 2012 art. 3.8 en 3.9

Aanvraag omgevingsvergunning

Verbouwen/verduurzamen woonhuis
Zeilbergstraat 53
5751 LH Deurne

Schaal: 1:1000 / 1:100 / 1:10

Continent: MBE

Datum: 11-03-23

Formaat: A3

5751 LH Deurne

Platte gronden - aanzichten - doorsneden - details - situatie

MBE