

Bouwadres: Truus Wijsmullerpad 24 Leiden



VOORGEVEL


Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo Z/22/3449123




SITUATIE

schaal 1:500
Sectie nr : W - 6150
Gemeente Leiden




materialen / kleuren:

kozijn: kunststof	wit	RAL 9016
ramen: kunststof	wit	RAL 9016
boei: trespa	grijs	RAL 7016
panelen: trespa	grijs	RAL 7016
voorkant: trespa	grijs	RAL 7016
zijwangen: trespa	grijs	RAL 7016
dakafwerking: alum. daktrim	blank	
dakpanaansluiting: Ubiflex	zwart	

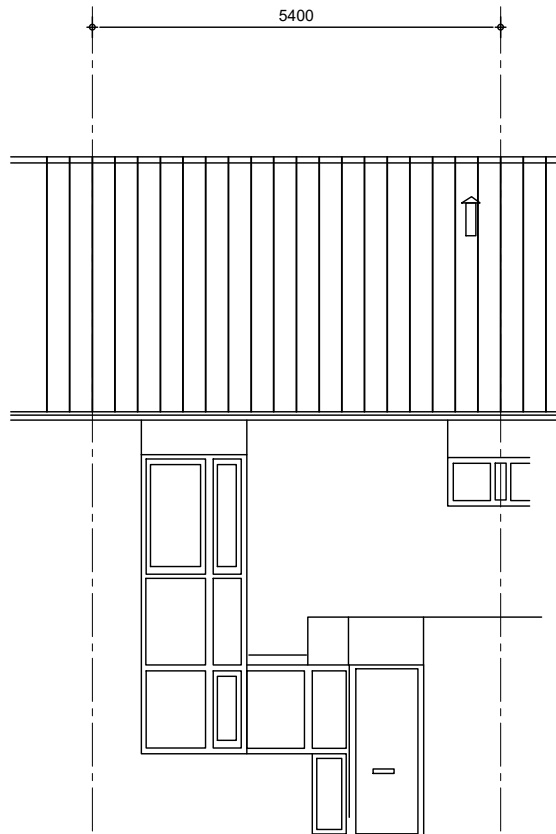

BESTAANDE VOORGEVEL

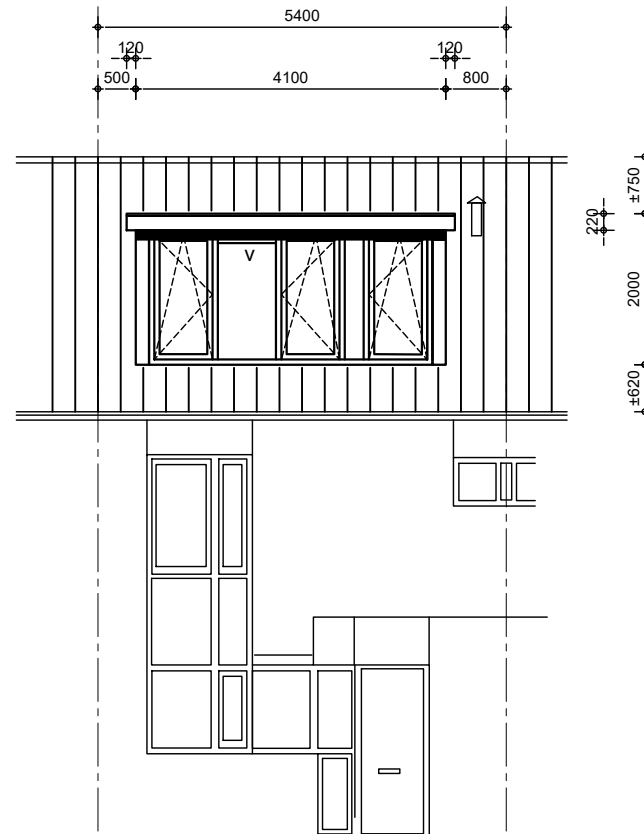


GEWIJZIGDE VOORGEVEL


dakkapel uitlijnen met buren
(onderzijde en bovenzijde)

v = Ducoton ventilatierooster
nom. gemiddelde capaciteit bij 1 Pascal van 10,3 l/s.

- alle maten in het werk te nemen en te controleren
- afwijkingen i.v.m. nadere uitwerking voorbehouden

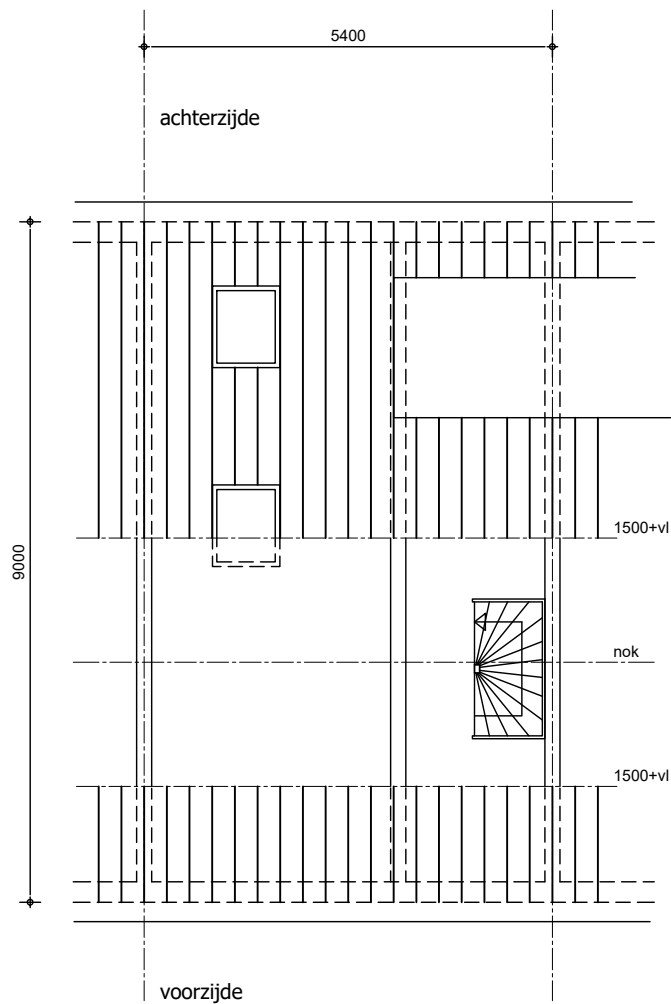

BESTAANDE 2e VERDIEPING

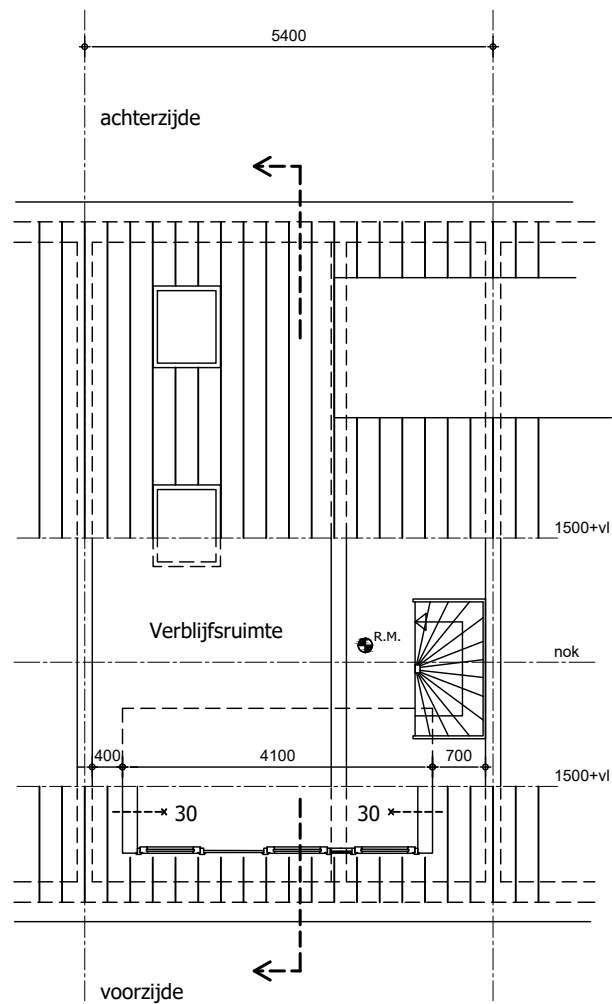

GEWIJZIGDE 2e VERDIEPING


×----- = WBDBO

● R.M. = rookmelder


- alle maten in het werk te nemen en te controleren
- afwijkingen i.v.m. nadere uitwerking voorbehouden

voorzijde



achterzijde


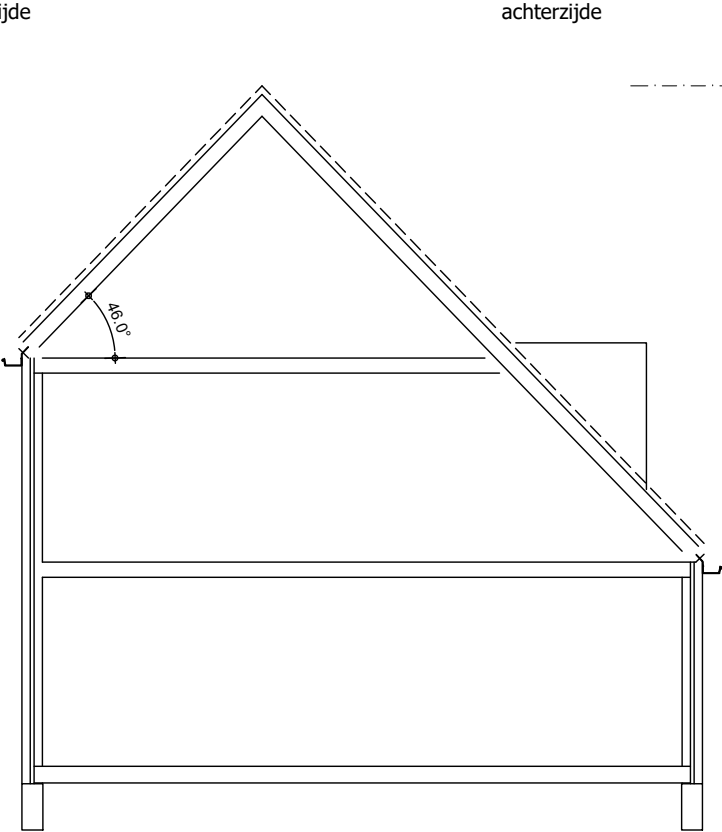


BESTAANDE DOORSNEDE

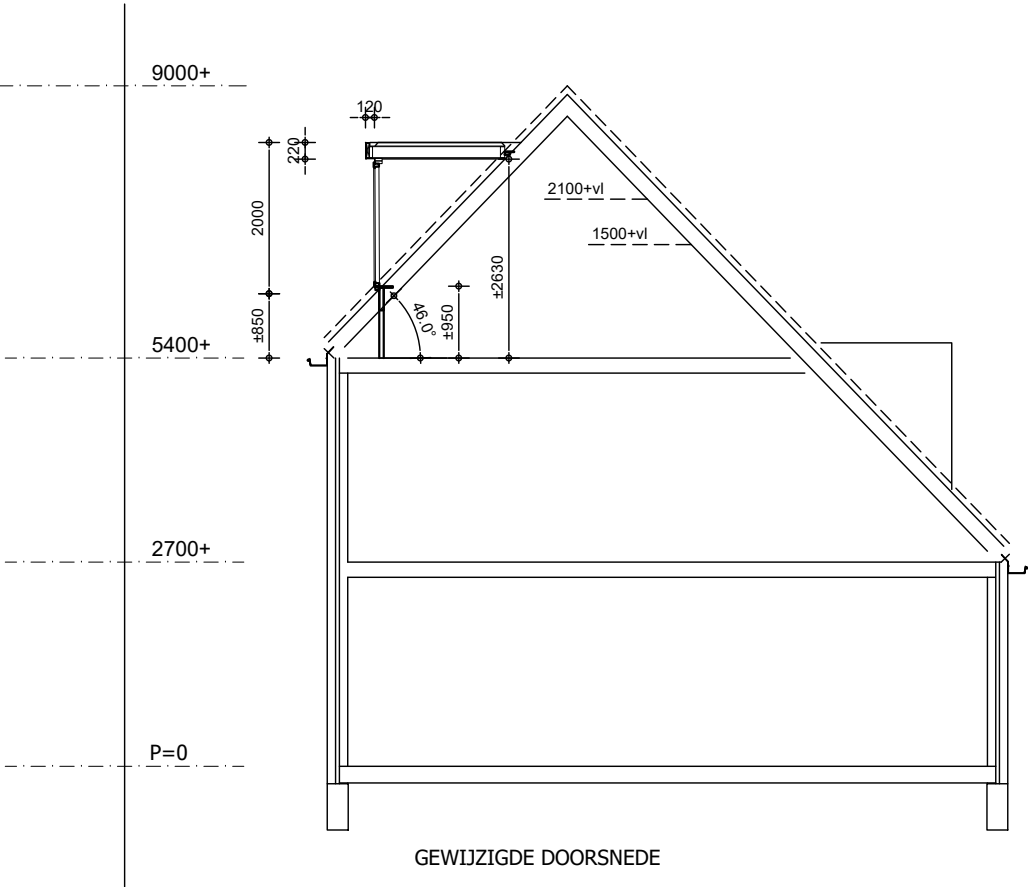

GEWIJZIGDE DOORSNEDE

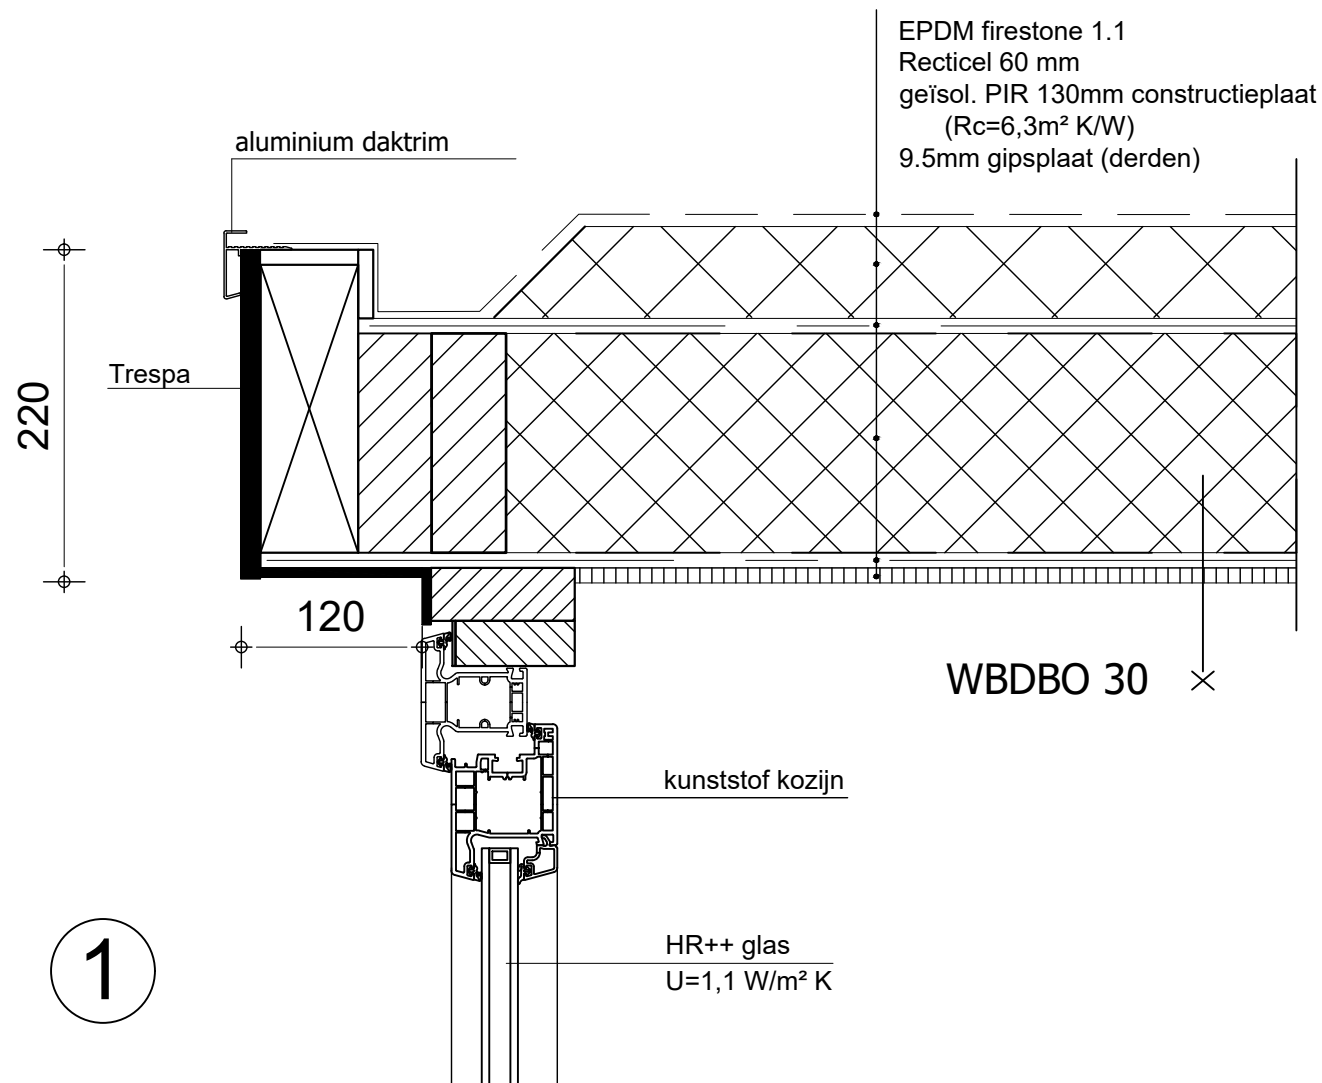

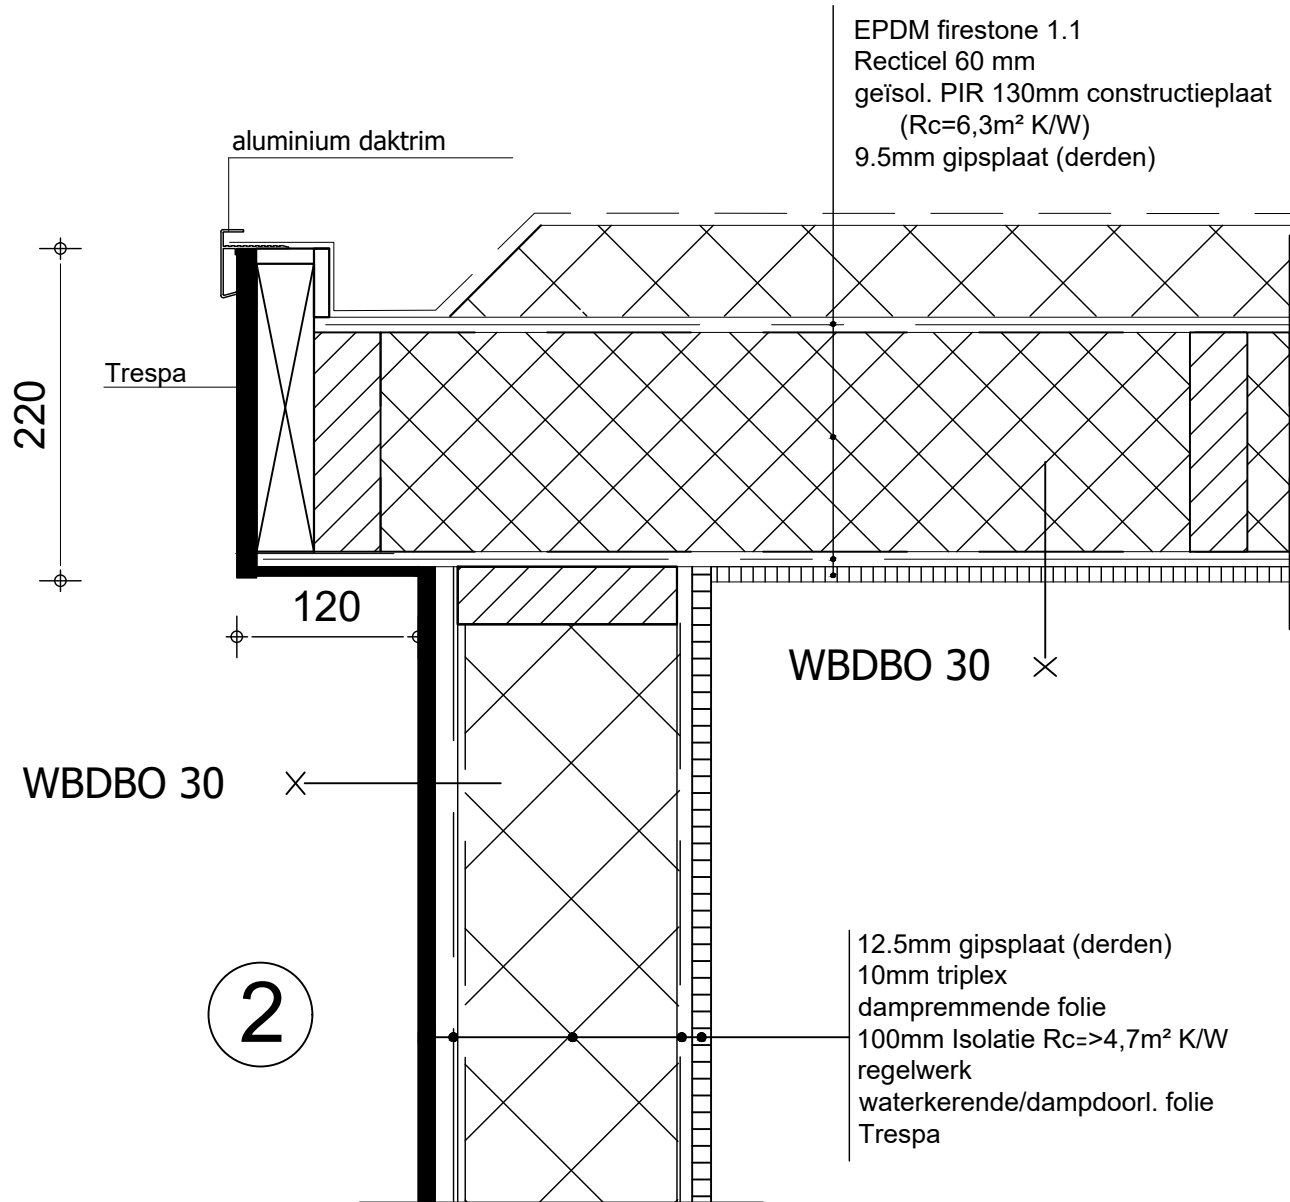


3



EPDM firestone 1.1
Recticel 60 mm
geïsol. PIR 130mm constructieplaat
(Rc=6,3m² K/W)
9.5mm gipsplaat (derden)

bestaande sporenkap

WBDBO 30

door derden



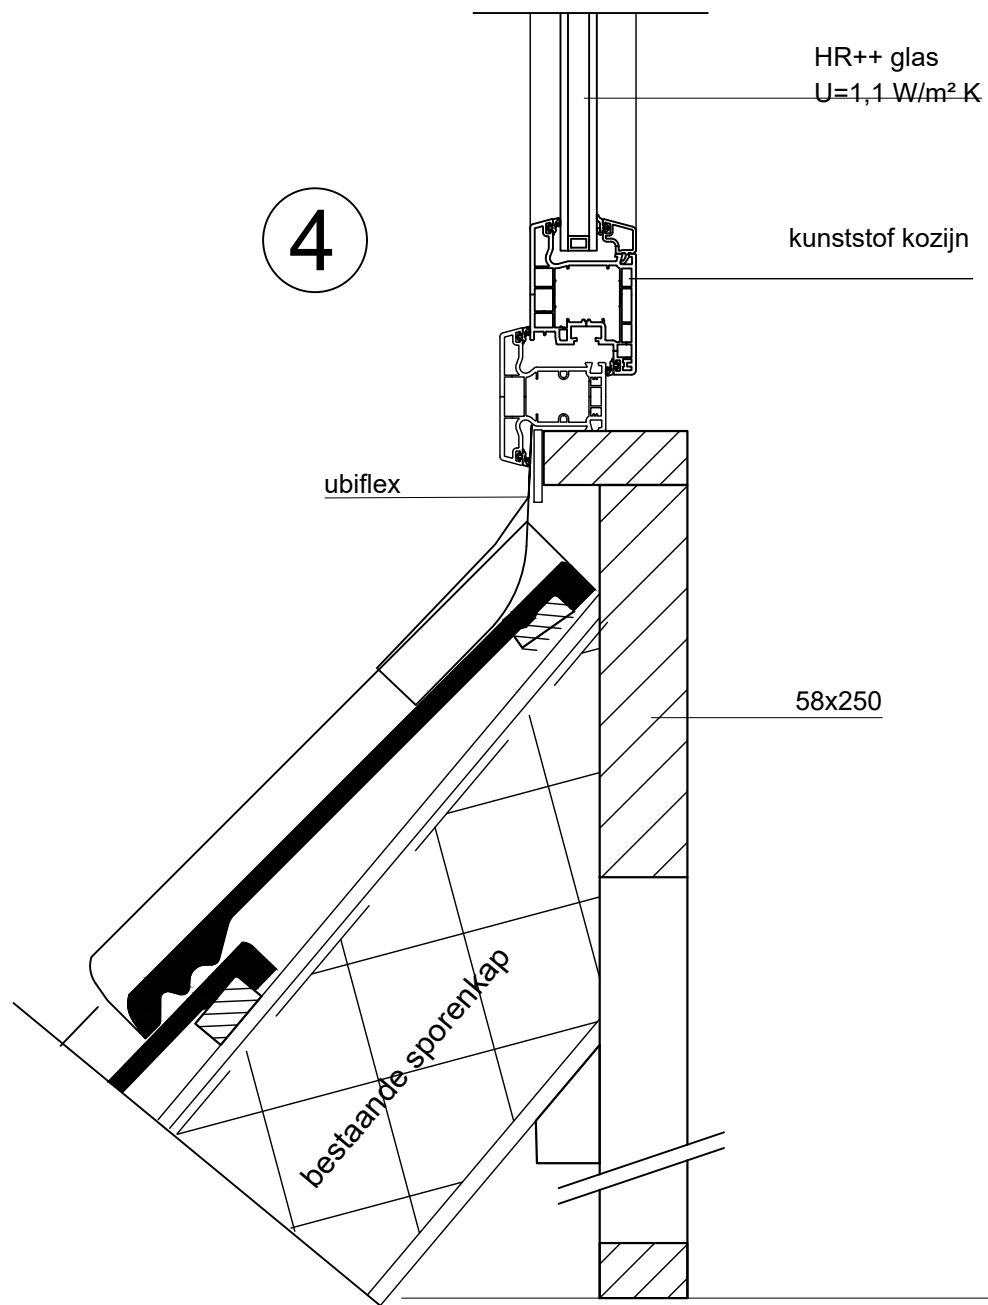

WBDBO 30


5

ubiflex

bestaande sporenkap

sporen/slaper

12.5mm gipsplaat (derden)
10mm triplex
dampremmende folie
100mm Isolatie $R_c \geq 4,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
regelwerk
waterkerende/dampdoorl. folie
Trespa



WBDBO 30

6

