

Merelstraat 3 te Leiden

- Constructieve doorbraak ivm vergunningsvrije uitbouw
- Aanbrengen Faber schuimbeton op b.g. vloer

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

BV. Z/22/3473415



Donderdag 8 december 2022



construction & consultancy



Kadasterale kaart

COCO
by Anouk

Eigenschappen perceel

Gemeentecode	LDN01
Sectie	R
Perceel	824
Grootte	176 m ²
Laatste wijziging	28-8-2003
Kadastrale gemeente	Leiden



Beeld

Voorzijde




achterzijde




COCO
by Anouk


Plattegronden

COCO
by Anouk

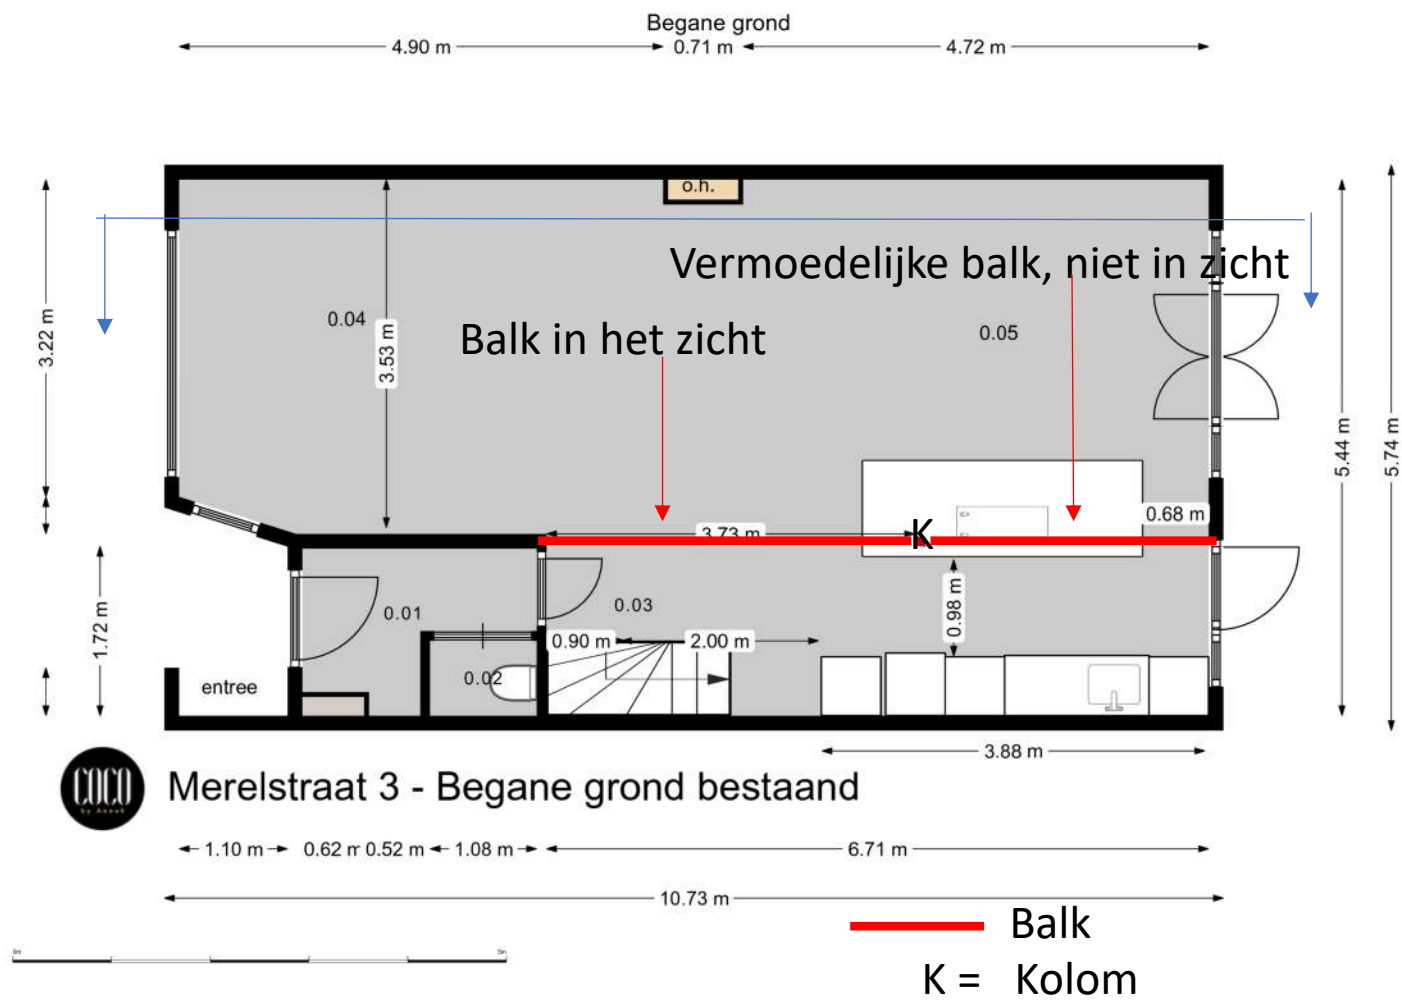

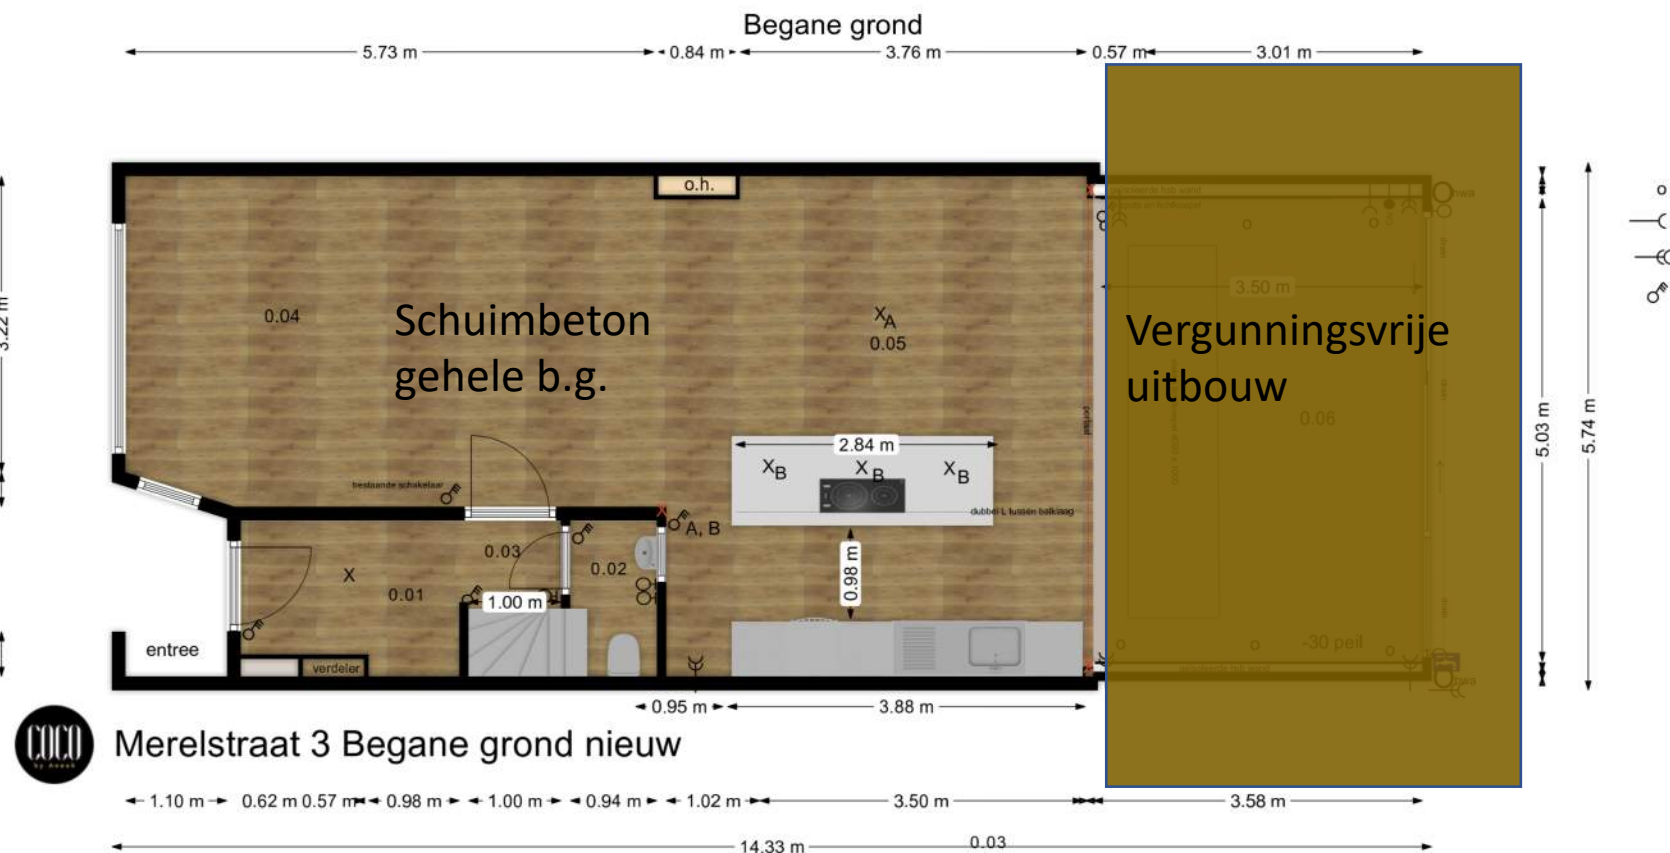


Doorsnede bestaand

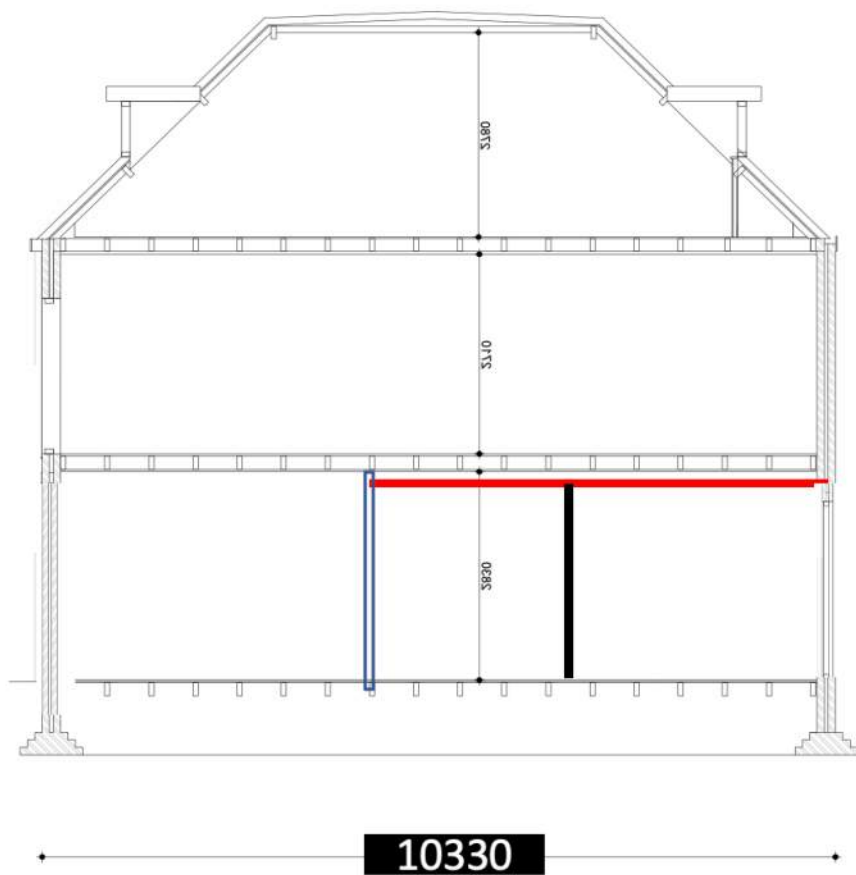

COCO
by Anouk

Doorsnede nieuw

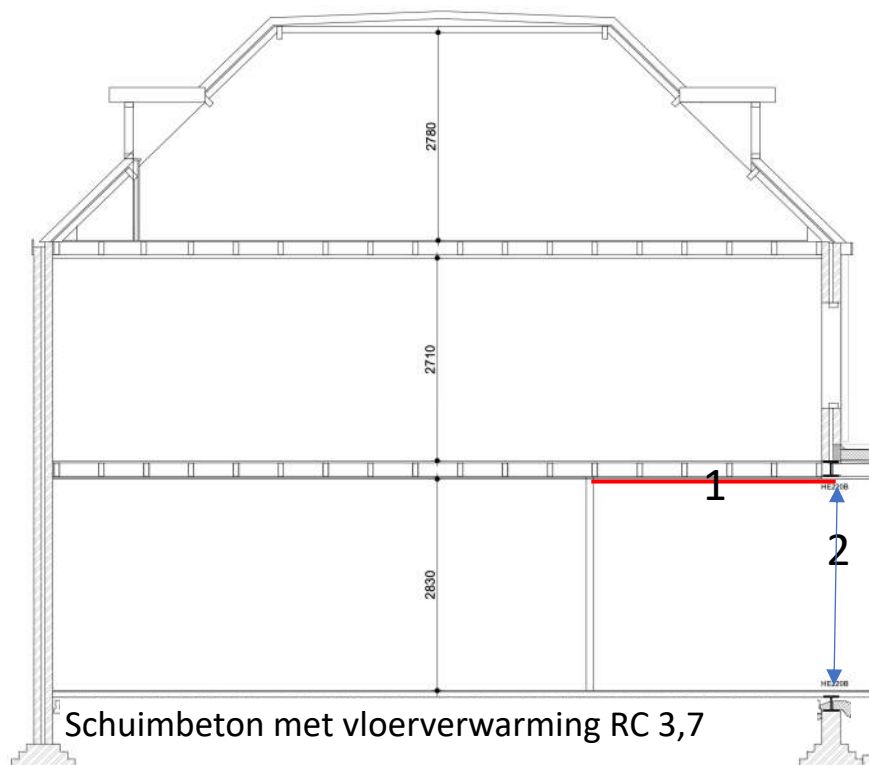


Vergunningsvrije uitbouw 3,5
meter diep
max 30 cm boven 1e
verd.vloer

10330


3500

COCO
by Anouk



Aanname constructie. Definitieve stukken volgen

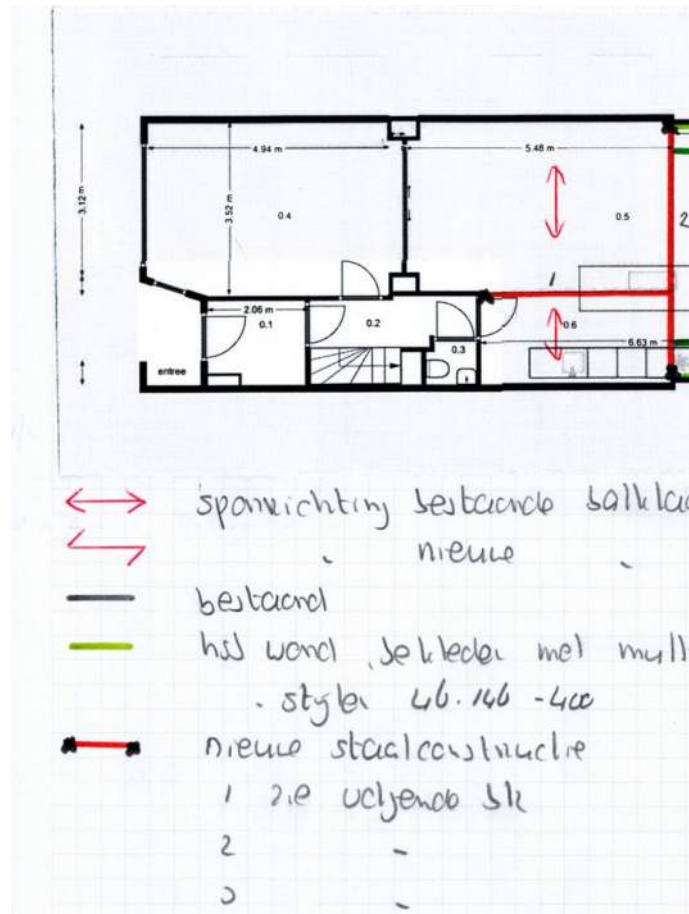

- tegendrukbalk beschermen tegen corrosie
- fpv kolom schotjes in ligger lassen
- liggers onder spanning aanbrengen



- tegendrukbalk beschermen tegen corrosie
- fpv kolom schotjes in ligger lassen
- alle verbindingen momentvast uitvoeren
- liggers onder spanning aanbrengen

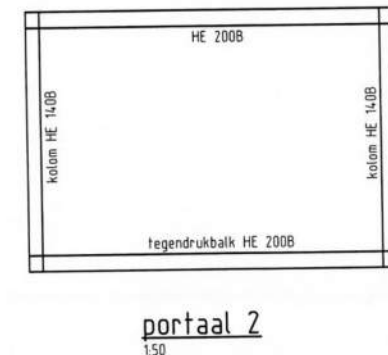

Schuimbeton



Produktieweg 52, 2382 PD Zoeterwoude
Burgwal 13, 8312 AA Creil
Breeuwhamer 8, 1648 HG De Goorn
De Schorpioen 3, 5215 MD 's-Hertogenbosch

T: **088 - 555 44 22**
E: info@fabercomfortvloer.nl
I: www.fabercomfortvloer.nl
Iban: NL34 ABNA 0264 5809 31

Naam: Anouk Kuijk
Adres: Merelstraat 3
PC/Plaats: 2333 XJ Leiden
Telefoon: +31 6 20 787 087
Email: anouk@cocobyanouk.nl

Zoeterwoude, 08-12-2022

Referentie: Comfort Gemak S
Offertenummer: FC2212952

Project: Toepassen Faber Comfortvloer te Merelstraat 3 in Leiden

Beste Anouk Kuijk,

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Hierbij ontvangt u onze offerte voor het leveren en aanbrengen van de Faber Comfortvloer.

Wij zijn uitgegaan van de door u opgegeven gegevens:

Oppervlakte met kruipruimte	: 74 m ²
Dikte schuimbeton	: 60 cm
Hoeveelheid schuimbeton	: 44.4 m ³
Gebruiksklare vloerverwarming	: 74 m ²
<i>(met groepsregelunit, aparte waterpomp en slangen gemonteerd h.o.h. 10 cm)</i>	
Extra groepen	: 0
Oppervlakte gietdekvloer	: 74 m ²
Dikte gietdekvloer	: 60 mm
Hoeveelheid anhydriet CW20	: 5 m ³
Isolatiewaarde (rc)	: 5.55