Fragment Galerijzijde (noordgevel)

D1
D2
10.000+P
6188+P
3188+P
P=0
dak
- grind
- waterremmende laag (rups)
- indicatie capaciteit 40 kN/m²
dakrand muurdelen
- prefab beton
- gepigmenteerd gestraald
gevelsteen;
- prefab beton
- gepigmenteerd gestraald
- kleur nlb
kozijn (reggeo-10mm)
- aluminium geanodiseerd
- kaamer RT25 of gelijkend
raamdorpels;
- prefab beton
- gepigmenteerd
balustrade buiten;
- staal
- verzinkt gecoat
afdekker borstwering;
- prefab beton
- gepigmenteerd gestraald
binnenzijde borstwering;
- vezelcementplaat
galerijplaat;
- prefab beton
- gepigmenteerd
geveldrager;
- staal
- verzinkt gecoat
gevelsteen;
- prefab beton
- gepigmenteerd gestraald
- kleur nlb
Galerij
gevelmateriaal dakrand;
- aluminium profiel
- regelwerkand (koppen)
- doorgestoken (5mm)
sw met constructeur ext.
staalen balustor toepassen
kozijn (reggeo-10mm);
- hout/aluminiumdeur
gevelmateriaal;
- horizontaal metalwerk
- doorgestoken (5mm)
materiaal borstwering;
- verticaal metalwerk
- legelwerkand
- doorgestoken (5mm)
hwg
- pvc
2
wandopbouw;
- vezelcementplaat (diamond board o.g.) 15mm
- dampremmende laag
- houten regels en stijlen 25x38mm
- isolatie (80-100mm)
Rc= min. 4,5m²K/W
- waterkerende dampopen folie
- spouw 50mm
- horizontaal metalwerk, halfsteens
500
150
150
400
400
400

Doorsnede CC (entreehal)

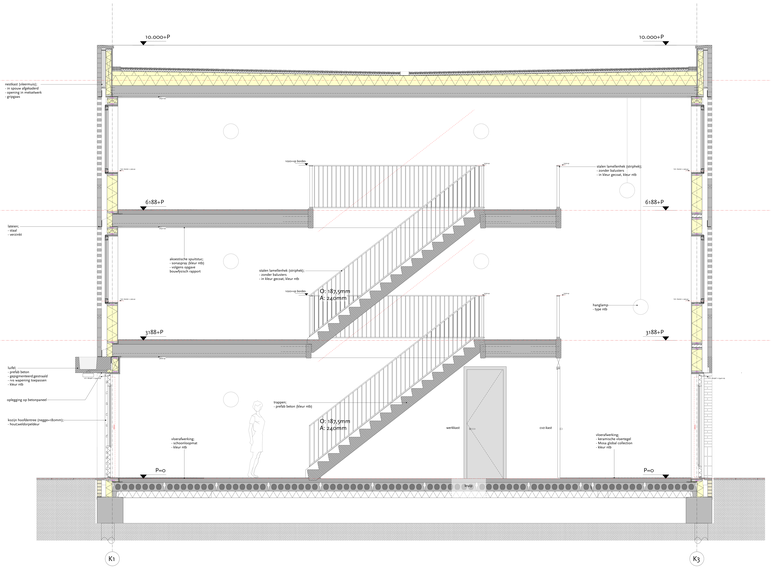

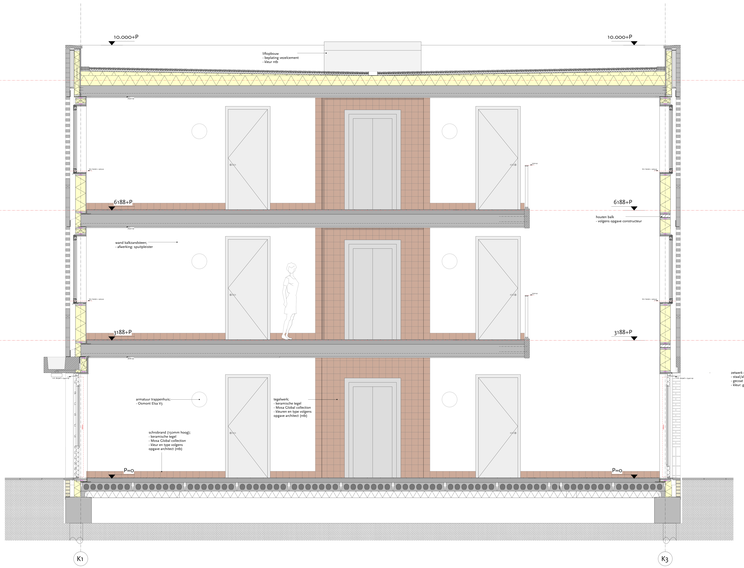

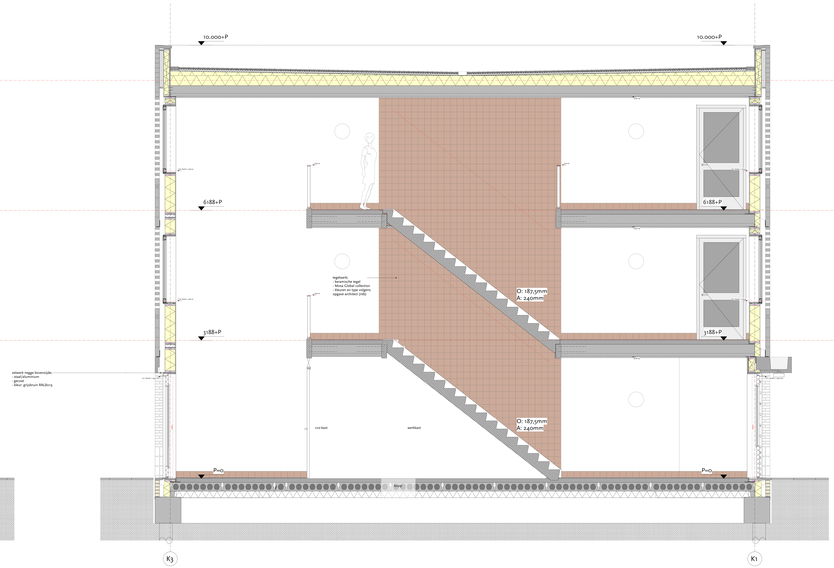

Gv
Bevestiger, Vloerplaten
Ir. Ir. Ir.
Ir. Ir. Ir.
Ir. Ir. Ir.

PRINCIPE DOORSNEDES_1:20

Gv
Bevestiger, Vloerplaten
Ir. Ir. Ir.
Ir. Ir. Ir.
Ir. Ir. Ir.

PRINCIPE DOORSNEDES_1:20

Gv
Bevestiger, Vloerplaten
Ir. Ir. Ir.
Ir. Ir. Ir.
Ir. Ir. Ir.

PRINCIPE DOORSNEDES_1:20

Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp