verleend

Behoort bij het besluit van het hoofd van de afdeling VTH-Omgevingswet van de gemeente 's-Hertogenbosch

d.d. : 8 januari 2024

nr. : 079615430414

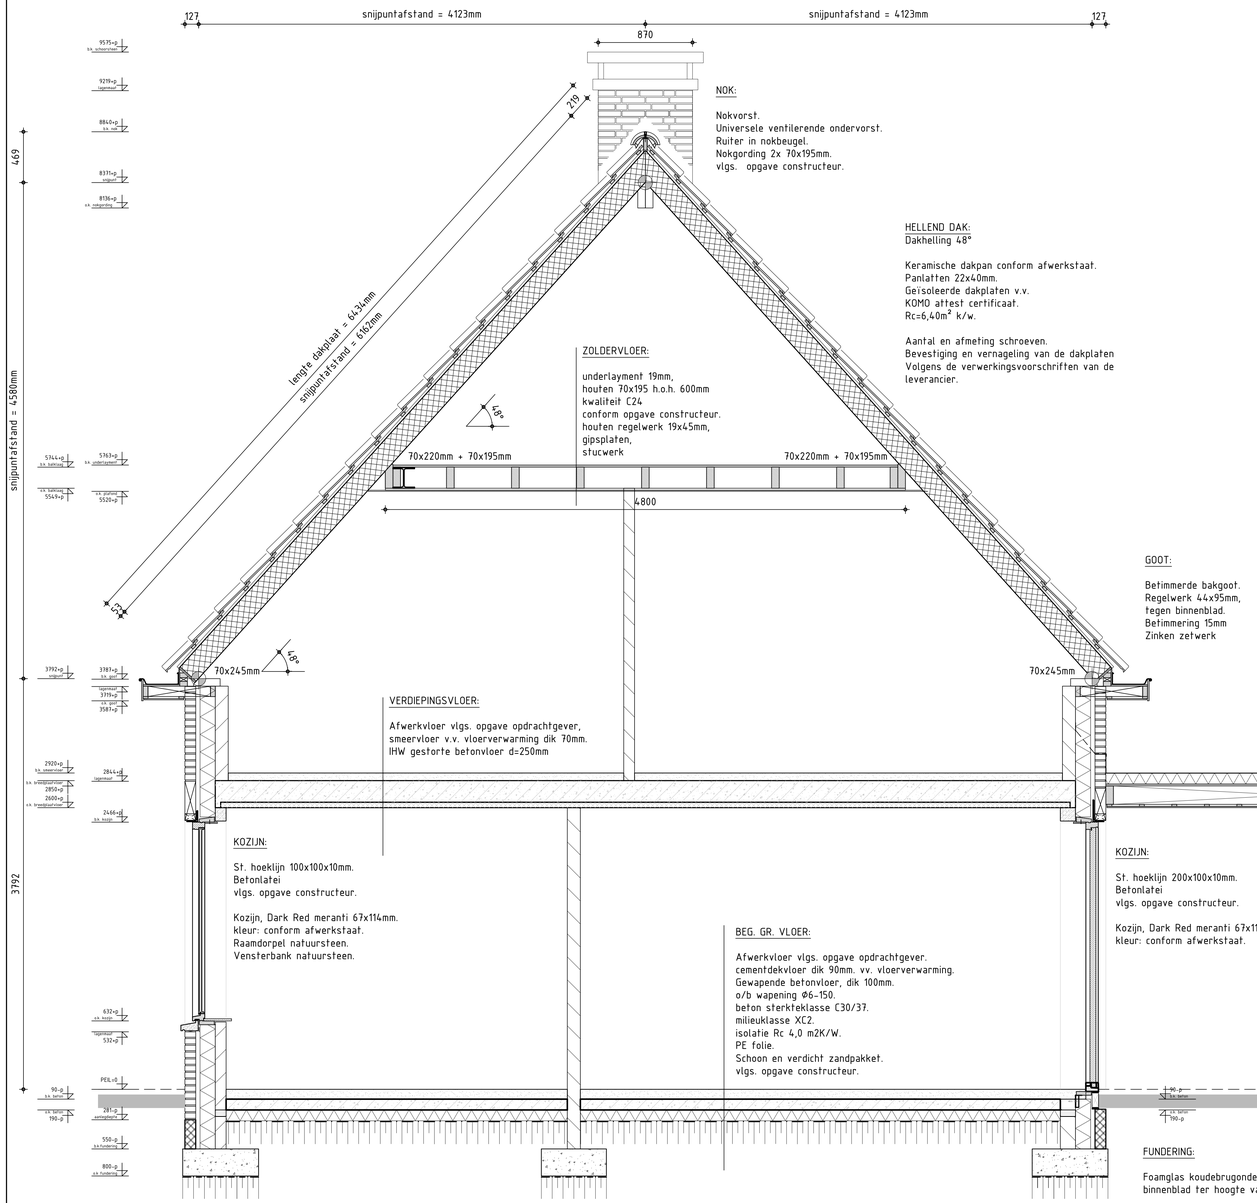

NOK:

Nokvorst.
Universele ventilerende ondervorst.
Ruiter in nokbeugel.
Nokgording 2x 70x195mm.
vlgs. opgave constructeur.

HELLEND DAK:
Dakhelling 48°

Keramische dakpan conform afwerkstaat.
Panlatten 22x40mm.
Geïsoleerde dakplaten v.v.
KOMO attest certificaat.
Rc=6,40m² k/w.

Aantal en afmeting schroeven.
Bevestiging en vernageling van de dakplaten
Volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

ZOLDERVLOER:

underlayment 19mm,
houten 70x195 h.o.h. 600mm
kwaliteit C24
conform opgave constructeur.
houten regelwerk 19x45mm,
gipsplaten,
stucwerk

GOOT:

Betimmerde bakgoot.
Regelwerk 44x95mm,
tegen binnenblad.
Betimmering 15mm
Zinken zetwerk

PLAT DAK:

Kunststof dakbedekking.
Platdak afschotisolatie.
Afschot 15mm/m1.
underlayment 19mm,
houten balklaag 70x170mm h.o.h. 600mm
regelwerk 19x45mm,
betimmering

VERDIEPINGSVLOER:

Afwerkvloer vlgs. opgave opdrachtgever,
smeervloer v.v. vloerverwarming dik 70mm.
IHW gestorte betonvloer d=250mm

KOZIJN:

St. hoeklijn 100x100x10mm.
Betonlatei
vlgs. opgave constructeur.

Kozijn, Dark Red meranti 67x114mm.
kleur: conform afwerkstaat.
Raamdorpel natuursteen.
Vensterbank natuursteen.

KOZIJN:

St. hoeklijn 200x100x10mm.
Betonlatei
vlgs. opgave constructeur.

Kozijn, Dark Red meranti 67x114mm.
kleur: conform afwerkstaat.

BEG. GR. VLOER:

Afwerkvloer vlgs. opgave opdrachtgever.
cementdekvloer dik 90mm. vv. vloerverwarming.
Gewapende betonvloer, dik 100mm.
o/b wapening Ø6-150.
beton sterkteklasse C30/37.
milieuklasse XC2.
isolatie Rc 4,0 m2K/W.
PE folie.
Schoon en verdicht zandpakket.
vlgs. opgave constructeur.

FUNDERING:

Foamglas koudebrugonderbreker in het
binnenblad ter hoogte van vloerisolatie

Gewapende strokenfundering dik 200mm.
Onder en boven wapening Ø8-150.
Beton sterkteklasse C20/25.
PE folie.
vlgs. opgave constructeur.

DOORSNEDE A-A

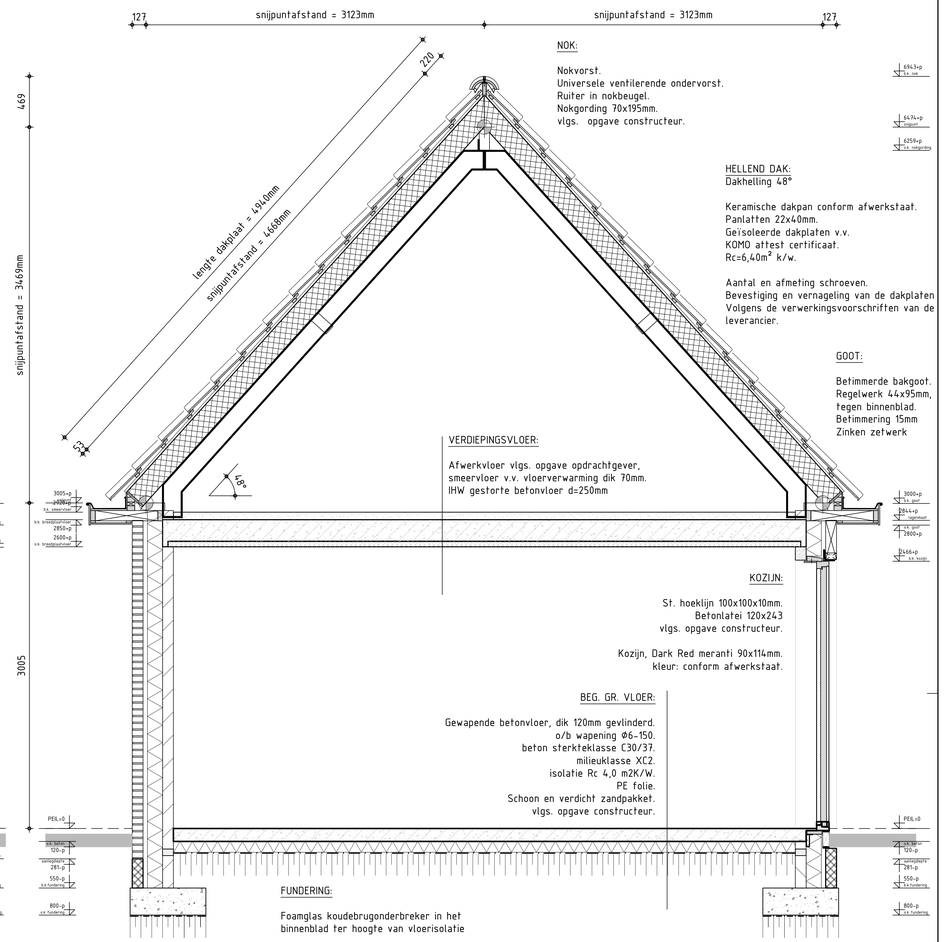

NOK:

Nokvorst.
Universele ventilerende ondervorst.
Ruiter in nokbeugel.
Nokgording 70x195mm.
vlgs. opgave constructeur.

HELLEND DAK:
Dakhelling 48°

Keramische dakpan conform afwerkstaat.
Panlatten 22x40mm.
Geïsoleerde dakplaten v.v.
KOMO attest certificaat.
Rc=6,40m² k/w.

Aantal en afmeting schroeven.
Bevestiging en vernageling van de dakplaten
Volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

GOOT:

Betimmerde bakgoot.
Regelwerk 44x95mm,
tegen binnenblad.
Betimmering 15mm
Zinken zetwerk

VERDIEPINGSVLOER:

Afwerkvloer vlgs. opgave opdrachtgever,
smeervloer v.v. vloerverwarming dik 70mm.
IHW gestorte betonvloer d=250mm

KOZIJN:

St. hoeklijn 100x100x10mm.
Betonlatei 120x243
vlgs. opgave constructeur.

Kozijn, Dark Red meranti 90x114mm.
kleur: conform afwerkstaat.

BEG. GR. VLOER:

Gewapende betonvloer, dik 120mm gevlinderd.
o/b wapening Ø6-150.
beton sterkteklasse C30/37.
milieuklasse XC2.
isolatie Rc 4,0 m2K/W.
PE folie.
Schoon en verdicht zandpakket.
vlgs. opgave constructeur.

FUNDERING:

Foamglas koudebrugonderbreker in het
binnenblad ter hoogte van vloerisolatie

Gewapende strokenfundering dik 200mm.
Onder en boven wapening Ø8-150.
Beton sterkteklasse C20/25.
PE folie.
vlgs. opgave constructeur.

DOORSNEDE B-B

VIANEN
ONTWERPERS VAN GEBOUWEN

project:	Nieuwbouw woonhuis aan de Hoolstraat 4 te Nuland	gewijzigd:	C
		A	D
		B	E
		datum:	09-07-2022
opdrachtgever:	[redacted]	getekend:	JvV.
		schaal:	1 : 20
onderdeel:	Bestektekening doorsnede A-A & B-B	werknummer:	2409
		bladnummer:	B 02

HEUVELSTRAAT 7 · 5391 EP NULAND · TEL: 06-47 94 34 74 · WWW.VIANENOVG.NL