


Detail vertraagde afvoer retentievoorziening - A-watergang
Schaal 150

oppervlakte wadbodem (14.10+NAP): 6200 m²
oppervlakte tot 14.70+NAP: 6900 m²
max. waterspiegel (14.70-14.10+): 0,60 m
inhoud berging tot 14.70+: 3930 m³

Overstort op sloot:
- verlaging in maaiveld
- voorzien van grasbetontegels

Vertraagde afvoer:
- duiker Ø125mm
- 2x uitstroombak
- 1x terugslagklep aan slootzijde

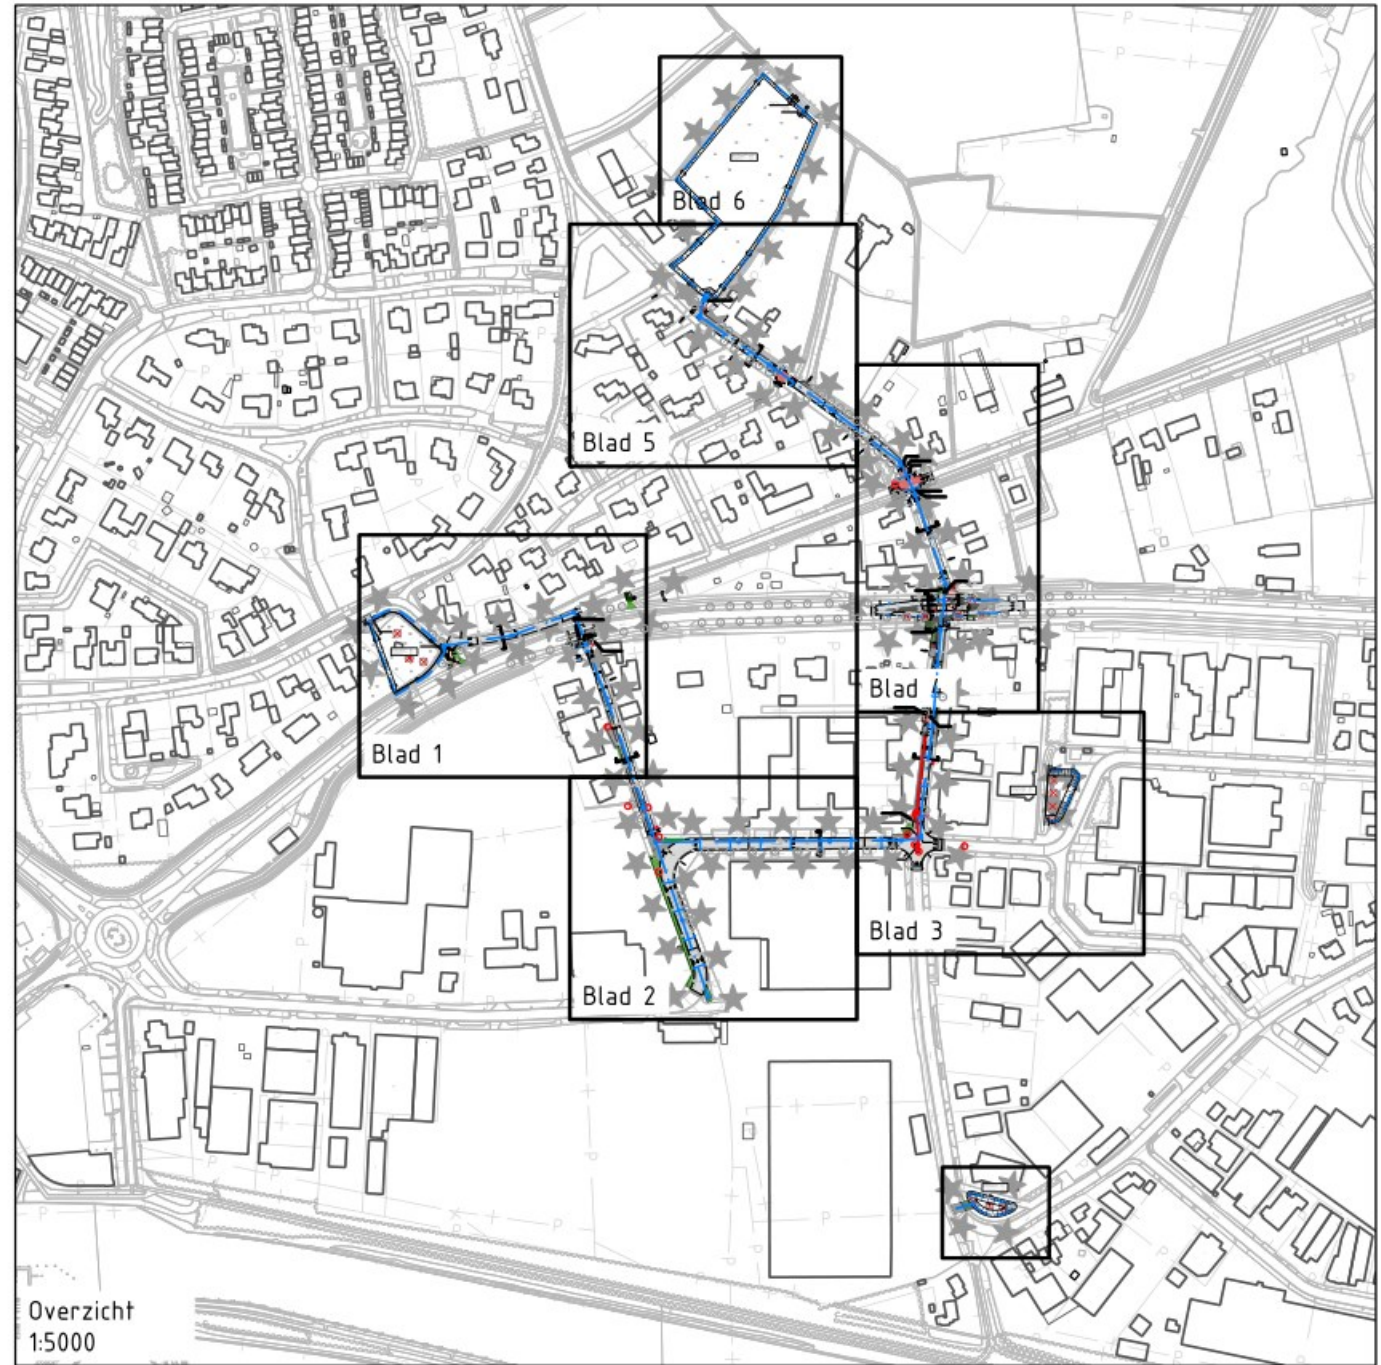

Legenda

- ★★ - Werkgrens
- +—+— - Kadastrale grens
- - Bestaande situatie
- +14.70 - Bestaande hoogte
- - Locatie inrit
- - Nieuwe situatie
- 14.60 - Nieuwe hoogte
- Talud
- Grasbetontegels, 400x600x120mm, blokverband, kleur: grijs
- Afwerken berm en inzaaien gras
- H11 - HWA inspectieput, inclusief putnummer en putdekselhoogte
- Betong 4000 - HWA riool, inclusief materiaal, diameter en bob-hoogte

NR.	OMSCHRIJVING	DATUM	GETEKEND
PROJECT	HWA hoofdstructuur bedrijventerrein De Stad en retentie De Notel	FORMAAT	A1
OMSCHRIJVING	Nieuwe situatie	SCHAAL	1:200
OPDRACHTGEVER	Gemeente Oirschot	STATUS	Concept
		PROJECTNUMMER	230022
		DATUM	10-01-2024
		TEKENINGNUMMER	230022 TEK 002 v2