

NOTA BODEMBEHEER  
GEMEENTE DEURNE

## NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE DEURNE

<b>In opdracht van</b>	Gemeente Deurne
<b>Opgesteld door</b>	Gemeente Deurne Postbus 3 5750 AA Deurne  Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven
<b>Auteur(s)</b>	Ir. P.A. Steenbergen Ing. P.F.G. van Bergen Ing. P.H.J. Maas Ing. M. Bressers-Molendijk
<b>Zaaknummer</b>	1320839
<b>Datum</b>	01-11-2022
<b>Status</b>	Definitief

## Samenvatting

Voor u ligt de Nota bodembeheer van de gemeente Deurne. Door middel van deze Nota bodembeheer worden concrete richtlijnen gegeven voor een duurzaam beheer van de bodem. De nota is grotendeels gebaseerd op wettelijk landelijk (generiek) voorgeschreven beleid. Op een aantal onderdelen is eigen (gebiedsspecifiek) beleid geformuleerd.

De Nota bodembeheer wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar. De bodemkwaliteitskaart is reeds voor een periode van maximaal 5 jaar vastgesteld.

Ten grondslag aan de Nota bodembeheer liggen een geactualiseerde bodemkwaliteitskaart uit 2019 en bodemfunctieklassenkaart uit 2019 en de gezamenlijke bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant uit 2020.

### Bodemfunctieklassenkaart

Het grondgebied van de gemeente is op basis van het huidig of toekomstig bodemgebruik ingedeeld in de bodemfunctieklassen Industrie, Wonen en Landbouw/Natuur. De bodemfunctieklasse bepaalt (mede) de kwaliteitseisen voor grond die binnen een gebied wordt toegepast en de terugsaneerwaarden bij bodemsaneringen.

### Bodemkwaliteitskaart

In de bodemkwaliteitskaart is een gemeente, op basis van bij de gemeente bekende onderzoeksgegevens, ingedeeld in zones met een gelijke bodemkwaliteit. Voor elke zone is zo de te verwachten kwaliteitsklasse (industrie / wonen / achtergrondwaarde) vastgesteld. Locaties verdacht op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging vallen niet onder de bodemkwaliteitskaart. Onder het generieke beleid bepaalt de bodemkwaliteitsklasse mede de kwaliteitseisen die gelden voor grond die binnen een gebied wordt toegepast.

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de bodemkwaliteit in de gemeente Deurne grotendeels voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Achtergrondwaarde' (schone grond). De bodemkwaliteit in zone 'Oud woongebied Deurne' voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Wonen' en de bodemkwaliteit in de zone 'Bermen van asfaltwegen' voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Industrie'. PFAS is niet verhoogd ten opzichte van de landelijke normen voor Landbouw/Natuur.

### Nota bodembeheer

#### Grondverzet

Het hergebruiken van grond moet 5 werkdagen voor het daadwerkelijk toepassen gemeld worden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit. In hoofdstuk 3 van de nota zijn de regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Deurne beschreven (bodembeheer). De gemeente is hiervoor bevoegd gezag. De regels volgen uit het Besluit bodemkwaliteit. Om de hergebruiksmogelijkheden van binnen de gemeente vrijkomende grond te vergroten is ook gebiedsspecifiek beleid opgesteld.

#### *Generiek (landelijk) beleid*

Conform het generieke beleidskader van het Besluit bodemkwaliteit dient toe te passen grond geschikt te zijn voor de beoogde functie van de locatie en mag door het toepassen van de grond de kwaliteit van de

ontvangende bodem niet verslechteren ('standstill-principe'). Hiertoe dient een dubbele toets te worden uitgevoerd. De kwaliteit van de toe te passen grond moet zowel voldoen aan de functieklassering (conform de bodemfunctieklassenkaart) als aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem (die volgt uit de bodemkwaliteitskaart). Dit generieke beleid is van toepassing voor grond die afkomstig is van buiten de gemeente Deurne en binnen de gemeente Deurne wordt toegepast.

Van grond afkomstig van buiten de gemeente dient de kwaliteit van de grond te worden aangetoond door middel van een partijkeuring (APO4) of ander erkend bewijsmiddel. Grond welke voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Achtergrondwaarde' (schone grond) is overal binnen de gemeente toepasbaar. Grond met kwaliteitsklasse 'Wonen' is alleen toepasbaar binnen de zones 'Oud woongebied Deurne' en 'Bermen van asfaltwegen'. Grond met kwaliteitsklasse 'Industrie' is alleen toepasbaar binnen de zone 'Bermen van asfaltwegen'.

#### *Gebiedsspecifiek (lokaal) beleid*

Voor grond die vrijkomt binnen de gemeente Deurne en ook weer binnen de gemeente Deurne wordt hergebruikt geldt het gebiedsspecifiek beleid. Hierbij wordt de kwaliteit van de toe te passen grond uitsluitend getoetst aan de functieklassering (conform de bodemfunctieklassenkaart). Hierdoor worden meer afzetmogelijkheden gecreëerd voor partijen licht verontreinigde grond en baggerspecie die niet voldoen aan de strenge toepassingseisen volgens het generieke toetsingskader. Door het gebiedsspecifieke beleid te beperken tot hergebruik van grond die vrijkomt uit de gemeente zelf, wordt nog steeds voldaan aan het standstill-principe.

De bodemkwaliteitskaart kan, in combinatie met een vooronderzoek waaruit blijkt dat er sprake is van een voor bodemverontreiniging onverdachte locatie, gebruikt worden als bewijsmiddel voor de kwaliteit (milieuhygiënische verklaring) van binnen de gemeente vrijkomende grond. Hierdoor hoeft deze grond in veel gevallen niet meer te worden onderzocht middels een relatief kostbare partijkeuring. Grond met kwaliteitsklasse 'Wonen' of 'Industrie' is toepasbaar binnen alle gebieden met een bodemfunctieklassering 'Wonen' resp. 'Industrie'.

Daarnaast is specifiek beleid opgesteld ten aanzien van de tijdelijke opslag van partijen grond en met betrekking tot het percentage bodemvreemd materiaal in binnen de gemeente toe te passen grond.

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Algemeen</b> .....	<b>1</b>
1.1	Inleiding.....	1
1.2	Reikwijdte.....	1
1.3	Geldigheid.....	2
1.4	Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.....	2
1.5	Leeswijzer.....	3
<b>2</b>	<b>Bodemkwaliteit en bodemfuncties</b> .....	<b>4</b>
2.1	Bodemfunctieklassenkaart.....	4
2.2	Bodemkwaliteitskaarten.....	6
<b>3</b>	<b>Voorwaarden voor grondverzet</b> .....	<b>8</b>
3.1	Generiek (landelijk) toetsingskader.....	8
3.1.1	Bijzondere toetsingskaders.....	10
3.2	Gebiedsspecifiek (lokaal) toetsingskader gemeente Deurne.....	15
3.2.1	Toepassen van grond en baggerspecie afkomstig uit het bodembeheergebied van de gemeente Deurne.....	15
3.2.2	Tijdelijke opslag.....	17
3.2.3	Bijmengingen bodemvreemde materialen in grond en baggerspecie.....	18
3.3	Bewijsmiddelen.....	18
3.3.1	Bodemkwaliteitskaart.....	18
3.3.2	Uitgesloten locaties en gebieden.....	18
3.3.3	Overige erkende bewijsmiddelen.....	19
3.3.4	Bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten en waterschappen.....	20
3.3.5	Werken in en met verontreinigde bodem (CROW400).....	20
3.4	Melden, controle en handhaving grondverzet.....	21
3.5	Transport van grond.....	21
<b>Bijlage 1</b>	<b>Referenties</b>	
<b>Bijlage 2</b>	<b>Begrippenlijst</b>	
<b>Bijlage 3</b>	<b>Bodemfunctieklassenkaart</b>	
<b>Bijlage 4</b>	<b>Bodemkwaliteitskaarten boven- en ondergrond</b>	
<b>Bijlage 5</b>	<b>Bodemkwaliteitskaarten PFAS</b>	
<b>Bijlage 6</b>	<b>Stroomschema grondverzet</b>	
<b>Bijlage 7</b>	<b>Bodemnormen</b>	
<b>Bijlage 8</b>	<b>Overzicht kritische parameters nulsituatie bodemonderzoek</b>	

**Bijlage 9** Betrokkenen en verantwoordelijkheden grondverzet

**Bijlage 10** Formulier toets herkomst grondverzet

**Bijlage 11** Nota bodembeheer PFAS

# 1 Algemeen

## 1.1 Inleiding

Voor u ligt de nota bodembeheer van de gemeente Deurne, met daarin het gehanteerde bodembeleid en de lokale regelgeving voor grondverzet.

De wet- en regelgeving rondom grondverzet is geregeld in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit [1,2,3,4]. Hierin zijn voorwaarden opgenomen voor het toepassen (inclusief tijdelijk opslaan) van grond, baggerspecie en bouwstoffen op de landbodem als bodemmateriaal.

Het college van B&W is bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit. Het toezicht is gemandateerd aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

In deze nota bodembeheer zijn de regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Deurne beschreven. De gemeente Deurne heeft als doel om zoveel mogelijk grond en baggerspecie binnen het eigen bodembeheergebied te hergebruiken zonder dat de dit leid tot risico's voor mens, plant of dier bij het (beoogde) gebruik op de toepassingslocatie (duurzaam bodembeheer). In hoofdlijnen wordt uitgegaan van het generieke (landelijke) kader van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van enkele specifieke voorwaarden (gebiedsspecifiek toetsingskader).

## 1.2 Reikwijdte

De nota bodembeheer heeft betrekking op toepassingen van grond en baggerspecie op landbodem binnen het bodembeheergebied van de gemeente Deurne.

Het toepassen van partijen grond en baggerspecie is enkel toegestaan indien sprake is van een functionele en nuttige toepassing (uitleg zie begrippenlijst). Indien hiervan geen sprake is, dan is sprake van het ontdoen van afvalstoffen en gelden strenge regels conform de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen.

In deze nota zijn gebiedsspecifieke toepassingseisen opgenomen voor grond en baggerspecie afkomstig uit het eigen bodembeheergebied. Het gebiedsspecifieke beleid is niet van toepassing binnen bijzondere gebieden, indien dat in strijd is met de regels uit de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant [5]. Voor de gemeente Deurne zijn dit de gebieden van Natuurnetwerk Brabant en grondwaterbeschermingsgebieden.

Voor het toepassen van partijen grond en baggerspecie afkomstig van buiten het bodembeheergebied van Deurne, gelden hoofdzakelijk de regels van het generieke (landelijke) toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit. Er zijn enkele aanvullende gebiedsspecifieke toepassingseisen van toepassing (o.a. het percentage bijmengingen met bodemvreemde materialen).

Toepassingen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater vallen buiten deze nota, omdat het college van B&W hiervoor niet het bevoegde gezag is, maar Waterschap Aa en Maas of Rijkswaterstaat.

Er dient rekening mee te worden gehouden dat met betrekking tot werkzaamheden op of in de bodem nog andere wetgeving van toepassing kan zijn, zoals bijvoorbeeld:

- Wet milieubeheer (melding of vergunning voor opslag van grond);
- Besluit asbestwegen milieubeheer;
- Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (melding of vergunning voor ontgroning);
- Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Deurne (regels met betrekking tot archeologie).

### 1.3 Geldigheid

De nota bodembeheer wordt door de gemeenteraad vastgesteld via de openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht [6].

De geldigheidsduur van deze nota is maximaal 10 jaar. De bodemkwaliteitskaart wordt voor een periode van maximaal 5 jaar vastgesteld. Hierna dient de bodemkwaliteitskaart te worden geëvalueerd (geactualiseerd) en, indien van toepassing, opnieuw te worden opgesteld en vastgesteld. Voor de bodemfunctieklassenkaart geldt geen vaste geldigheidstermijn.

Bij het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctieklassenkaart zal worden beoordeeld of een tussentijdse aanpassing van de nota bodembeheer noodzakelijk is. Ook in het geval van relevante wijzigingen in de wet- en regelgeving zal worden nagegaan of het noodzakelijk is om de nota bodembeheer te actualiseren. Het heeft de voorkeur om de nota bodembeheer inclusief de bodemfunctieklassenkaart gelijktijdig met de bodemkwaliteitskaart iedere 5 jaar te actualiseren.

Met het vaststellen van de voorliggende nota bodembeheer vindt automatisch delegatie plaats van de gemeenteraad naar het college van B&W, om binnen de geldigheidsduur van deze nota bodembeheer de bodemkwaliteitskaart en/of de bodemfunctieklassenkaart opnieuw vast te stellen. Voorwaarde hierbij is dat de nieuwe kaarten geen inhoudelijke wijzigingen van de nota bodembeheer met zich meebrengen. Is dit wel het geval dan dient de nota te worden aangepast en samen met de kaarten opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld te worden.

Deze nieuwe nota vervangt de Bodembeheernota Deurne van 31 maart 2011.

### 1.4 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De bodemkwaliteitskaart en deze nota bodembeheer zijn met grote zorgvuldigheid opgesteld. Een bodemkwaliteitskaart is gebaseerd op losse waarnemingen in onverdachte gebieden. Het is dus een steekproef met een bepaalde mate van onzekerheid. De bodemkwaliteitskaart geeft derhalve alleen de verwachte bodemkwaliteit weer en biedt geen harde garanties voor de daadwerkelijke kwaliteit van de (vrijkomende) grond.

De gemeente Deurne is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit een grondkwaliteit die afwijkt van wat de bodemkwaliteitskaart aangeeft.



Ondanks de genoemde beperking wordt de bij deze nota behorende bodemkwaliteitskaart door de gemeente Deurne, onder de voorwaarden zoals gesteld in deze nota, als een wettig bewijsmiddel geaccepteerd bij het toepassen van partijen grond en baggerspecie.

De verantwoordelijkheid voor het toepassen van een partij grond of baggerspecie en de naleving van de hiervoor geldende regels ligt altijd bij de eigenaar van de locatie waar de grond of baggerspecie wordt toegepast.

## **1.5 Leeswijzer**

De nota bodembeheer bevat de volgende onderdelen:

- Bodemkwaliteit en bodemfuncties (hoofdstuk 2);
- Voorwaarden voor grondverzet (hoofdstuk 3).

## 2 Bodemkwaliteit en bodemfuncties

Deze nota bodembeheer bevat conform het Besluit bodemkwaliteit een aantal kaarten van:

- de binnen de gemeente voorkomende bodemfuncties;
- de verwachte bodemkwaliteit.

Deze kaarten vormen het uitgangspunt voor het bepalen van het gemeentelijke grondverzetbeleid.

### 2.1 Bodemfunctieklassenkaart

De indeling van een bodembeheergebied in bodemfuncties is vastgelegd in een bodemfunctieklassenkaart [7], zie bijlage 3. Op deze kaart zijn de volgende bodemfuncties weergegeven:

- gebieden met de bodemfunctie Industrie;
- gebieden met de bodemfunctie Wonen;
- gebieden met de bodemfunctie Landbouw/natuur.

Het college van B&W van Deurne is op grond van artikel 55 Bbk verplicht een bodemfunctieklassen-kaart vast te stellen en actueel te houden. De kaart wordt gebruikt bij:

#### 1. *Het bepalen van de terugsaneerwaarden bij bodemsaneringen*

Bij saneringen middels ontgraving conform het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) [8,9] gelden als terugsaneerwaarden de maximale waarden uit de Regeling bodemkwaliteit voor de betreffende bodemfunctieklasse. Deze waarden gelden ook voor de kwaliteit van een onder het BUS aangebrachte leeflaag.

#### 2. *Het bepalen van de toepassingseis voor grond en baggerspecie*

Bij het generieke (landelijke) toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit wordt de bodemfunctieklassenkaart gebruikt bij de zogenaamde dubbele toets. De milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet passen bij zowel de bodemfunctieklasse als de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.

De bodemfuncties zijn toegekend aan de hand van (kaarten van) de:

- Bestemmingsplannen [10];
- Natuurnetwerk Nederland (NNN, de voormalige Ecologische hoofdstructuur);
- Wegencategorisering (gemeente Deurne) [11];
- Grondwaterbeschermingsgebieden (Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant) [5];
- Spoorzone (via kadaster).

Hieronder is aangegeven voor welke gebiedsdelen welke bodemfunctie gehanteerd dient te worden. Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal gebieden niet afzonderlijk op de bodemfunctieklassenkaart zijn ingetekend.

### Bodemfunctie Industrie:

- Alle verharde (spoor)wegen en bijbehorende (onverharde) bermen (tot maximaal 10 meter vanaf de rand van de verharding);
- Industriële bedrijven binnen en buiten de bebouwde kom (voor zover aangewezen in het bestemmingsplan);
- Parkeerterreinen (voor zover aangewezen in het bestemmingsplan).

### Bodemfunctie Wonen:

- Huidige en toekomstige woonwijken;
- Alle (agrarische) bouwblokken met de functie wonen in het buitengebied (voor zover aangewezen in het bestemmingsplan);
- Woningen gelegen op industrieterreinen (voor zover aangewezen in het bestemmingsplan);
- Recreatieterreinen gelegen in of aangrenzend aan de bebouwde kommen;
- Alle campings en woonwagenlocaties.


### Bodemfunctie Landbouw/natuur:

- Landbouw- en natuurgebieden;
- Volkstuinen en moestuinen;
- Recreatieterreinen in het buitengebied en intensief (gebruikte) grond;
- Provinciale beschermingsgebieden zoals Natura2000 en Natuurnetwerk Nederland.

De onverharde wegen en bijbehorende wegbermen vallen binnen de bodemfunctie van het gebied waarbinnen de desbetreffende onverharde weg is gelegen.

Onder de onverharde wegbermen wordt verstaan de strook grond naast de verharde (klinker- of asfalt)weg. De strook omvat de bodemlaag tot maximaal 0,5 meter diepte, en heeft gerekend vanuit de wegverharding een maximale breedte van 10 meter. De onverharde wegberm wordt begrensd door (zie ook *figuur 2.1*):

- de erfgrens of;
- de meest afgelegen insteek van een droge bermsloot of;
- de meest nabij gelegen insteek van een natte bermsloot of;
- als voorgaande niet aanwezig zijn, de overgang naar andere begroeiing (houtopstanden zoals hagen, struiken, bosschages, bos).

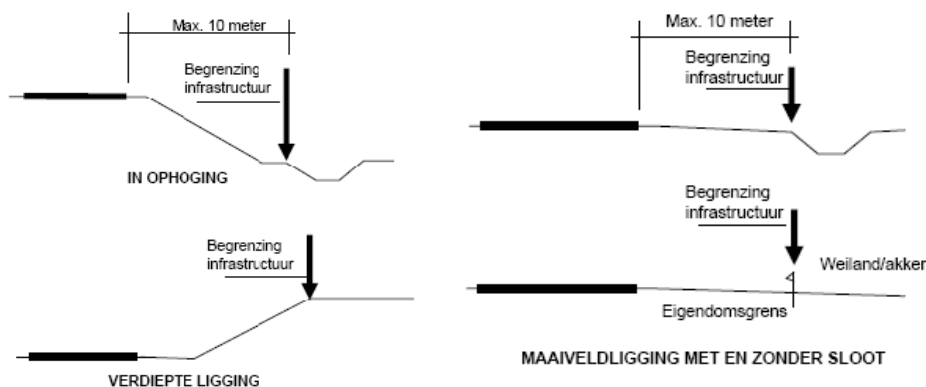

*Figuur 2.1: Begrenzing wegbermen [12]*

Voor wegbermen gelegen in gebieden van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) geldt voor beide zijden van het wegvak een strook van maximaal 2 meter. Dit in verband met de ecologische functie van de wegbermen. Buiten de aangegeven strook mag in de wegbermen alleen grond met kwaliteitsklasse AW2000 worden toegepast.

De bodemfunctieklassenkaart is opgenomen als bijlage 3.

## 2.2 Bodemkwaliteitskaarten

De gemeente Deurne heeft voor haar grondgebied in 2011 een bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Deze is in 2019 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld in 2020 [7].

In verband met de recente ontwikkelingen omtrent PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is in samenwerking met de gemeenten in de provincie Noord-Brabant door AnteaGroup [13] een gezamenlijke bodemkwaliteitskaart PFAS Noord-Brabant opgesteld. Deze bodemkwaliteitskaart PFAS geldt als aanvulling op de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart voor de overige stoffen opgesteld door de SRE Milieudienst (2011) en geactualiseerd door Tritium Advies B.V. (2019).

De bodemkwaliteitskaarten voor de gemeente Deurne zijn opgesteld conform de methodiek zoals opgenomen in de 'Richtlijn bodemkwaliteitskaarten' [14]. De bodemkwaliteitskaarten geven gebieden (zones) met een gelijke chemische bodemkwaliteit weer en gelden als basis voor het bepalen van de mogelijkheden voor hergebruik van grond en baggerspecie in het bodembeheergebied van de gemeente Deurne.

Het bodembeheergebied van de gemeente Deurne is op basis van gebiedskenmerken en verwachte bodemkwaliteit ingedeeld in de volgende bodemkwaliteitszones:

- Oud woongebied Deurne;
- Nieuw woongebied Deurne;
- Overige dorpskernen;
- Industrie oud;
- Industrie nieuw;
- Buitengebied;
- Bovengrond van bermen;
  - Bermen van asfaltwegen;
  - Bermen van wegen met elementverharding;
  - Bermen van onverharde (zand)wegen.

In het bodembeheergebied komen locaties voor waarvoor de bodemkwaliteitskaart geen goede indicatie geeft voor de aanwezige bodemkwaliteit. Op deze uitgesloten locaties wordt een andere bodemkwaliteit verwacht dan in de omgeving, waardoor de bodemkwaliteitskaart niet geldig is voor deze specifieke locaties. Voor de uitgesloten locaties wordt verwezen naar § 3.3.2.

De bodemkwaliteitskaarten voor de bovengrond (0,0 - 0,5 m-maaiveld) en de ondergrond (0,5 - 2,0 m-maaiveld) zijn opgesteld voor de stoffen van het standaardpakket uit de NEN 5740 (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale olie, PCB (som) en PAK (som 10) [15]). Voor

PFAS (PFOA, PFOS en overige PFAS) is een aparte bodemkwaliteits-kaart opgesteld. De bodemkwaliteitskaarten met zone-indeling zijn opgenomen in bijlagen 4 en 5.

De bodemkwaliteitskaarten worden gebruikt voor het bepalen van:

1. de kwaliteit van de ontvangende bodem (wordt gebruikt bij de dubbele toets in het generieke toetsingskader).
2. de kwaliteit van vrijkomende grond (ontgravingskaart).

Op basis van de kaarten van bodemkwaliteit en bodemfunctieklasse is een zogenaamde toepassingskaart volgens het generieke (landelijke) kader opgesteld. Deze kaart wordt gebruikt als kwaliteitseis voor de toe te passen grond en bagger die van buiten de gemeente wordt aangevoerd.

In § 3.1 is een toelichting gegeven over het hanteren van de ontgravingskaart en toepassingskaart. De kaarten zijn opgenomen in bijlagen 4 en 5.

### 3 Voorwaarden voor grondverzet

In deze nota bodembeheer zijn de regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Deurne beschreven.

De gemeente Deurne heeft als doel om zoveel mogelijk grond en baggerspecie binnen het eigen bodembeheergebied te hergebruiken zonder dat de dit leid tot risico's voor mens, plant of dier bij het (beoogde) gebruik van de toepassingslocatie (duurzaam bodembeheer). In hoofdlijnen wordt uitgegaan van het generieke (landelijke) kader van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van enkele specifieke voorwaarden (gebiedsspecifiek toetsingskader).

#### 3.1 Generiek (landelijk) toetsingskader

De gemeente Deurne is bevoegd gezag voor het toepassen van grond en baggerspecie op land-bodem binnen de eigen gemeente. De regels volgen uit het Besluit bodemkwaliteit. Hieronder zijn de regels op basis van het generieke beleid toegelicht.

Vooraf aan het toepassen van een partij grond of baggerspecie moet een dubbele toets worden uitgevoerd. De kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet voldoen aan:

- De bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem (zie § 2.1);
- De bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem (zie § 2.2).

De toepassingsmogelijkheden voor een partij grond of baggerspecie hangen af van de bodemfunctieklasse en de bodemkwaliteitsklasse van de toepassingslocatie (ontvangende bodem). Hierbij geldt steeds de strengste van de twee als de toepassingseis.

Daarnaast is in het generieke kader sprake van stand-still op klassenniveau. Dit houdt in dat er getoetst wordt aan een kwaliteitsklasse en niet aan de concentraties van individuele stoffen.

Een partij grond of baggerspecie mag alleen op een bepaalde locatie worden toegepast als de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij voldoet aan de toepassingseis van deze locatie. De toepassingsmogelijkheden zijn weergegeven op de toepassingskaart (bijlage 4).

#### PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen)

Poly-en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6.000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen perfluorocetanzuur (PFOA), perfluorocetansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX).

In verband met de recente ontwikkelingen omtrent PFAS is in samenwerking met de gemeenten in de provincie Noord-Brabant door AnteaGroup een gezamenlijke bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant [12] met bijbehorende nota bodembeheer PFAS opgesteld.

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de gemeente Deurne gelegen is in de PFAS-bodemkwaliteits-zones Zuidoost-Brabant en Regio Helmond. De gehalten aan PFAS-verbindingen voldoen aan huidige 'tijdelijke' normen voor Landbouw/Natuur uit het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' [16].

Er is derhalve geen sprake van verhoogd gehalten aan PFAS in de bodem van de gemeente Deurne, waardoor het niet noodzakelijk is om verhoogde toepassingseisen voor PFAS vast te stellen.

Als maximale toepassingswaarde voor PFAS wordt vooralsnog aangesloten bij de normen uit het genoemde 'Tijdelijk handelingskader PFAS' voor de bodemfunctie Landbouw/natuur. Zodra de normen definitief vastgesteld worden in de Regeling bodemkwaliteit, wordt aangesloten bij de definitieve landelijke toepassingswaarden.

Voor het toepassen van PFAS-houdende grond dient voldaan te worden aan de eisen zoals gesteld in de Nota bodembeheer PFAS, welke als aanvulling geldt voor PFAS op onderhavige Nota bodembeheer. De nota bodembeheer PFAS is opgenomen als bijlage 11.

In tabel 3.1 zijn de mogelijkheden voor grondverzet op basis van het generiek kader van het Besluit bodemkwaliteit in de gemeente Deurne weergegeven.

Tabel 3.1: Mogelijkheden grondverzet Deurne (Generiek toetsingskader Besluit bodemkwaliteit)

Bodemkwaliteitszone	Ontgravingskaart		Functieklasse <sup>4</sup>	Toepassingskaart	
	Bovengrond	Ondergrond <sup>3</sup>		Bovengrond	Ondergrond
Oud woongebied Deurne	Wonen	AW-2000	Wonen	Wonen	AW-2000
Nieuw woongebied Deurne	AW-2000	AW-2000	Wonen	AW-2000	AW-2000
Overige dorpskernen	AW-2000	AW-2000	Wonen	AW-2000	AW-2000
Industrie oud	AW-2000	AW-2000	Industrie	AW-2000	AW-2000
Industrie nieuw	AW-2000	AW-2000	Industrie	AW-2000	AW-2000
Buitengebied	AW-2000	AW-2000	Landbouw/Natuur	AW-2000	AW-2000
Bermen van asfaltwegen	Industrie	N.v.t. <sup>5</sup>	Industrie	Industrie	AW-2000
Bermen van wegen met elementverharding	AW-2000	N.v.t. <sup>5</sup>	Industrie	AW-2000	AW-2000
Bermen van onverharde (zand)wegen	AW-2000	N.v.t. <sup>5</sup>	Landbouw/Natuur	AW-2000	AW-2000
Uitgesloten locaties <sup>1,2</sup>	N.v.t.	N.v.t.	Landbouw/Natuur	AW-2000	AW-2000
			Wonen		
			Industrie		

Bodemkwaliteitszone	Ontgravingskaart		Functieklasse <sup>4</sup>	Toepassingskaart	
	Bovengrond	Ondergrond <sup>3</sup>		Bovengrond	Ondergrond
<b>PFAS bodemkwaliteitszone:</b>					
Zuidoost-Brabant (omvat alle bovenstaande standaard zones)	PFAS Landbouw/ Natuur	PFAS Landbouw/ Natuur	Landbouw/Natuur	PFAS Landbouw/ Natuur	PFAS Landbouw/ Natuur
			Wonen	PFAS Landbouw/ Natuur	PFAS Landbouw/ Natuur
			Industrie	PFAS Landbouw/ Natuur	PFAS Landbouw/ Natuur
Regio Helmond (omvat alle bovenstaande standaard zones)	PFAS Landbouw/ Natuur	PFAS Landbouw/ Natuur	Landbouw/Natuur	PFAS Landbouw/ Natuur	PFAS Landbouw/ Natuur
			Wonen	PFAS Landbouw/ Natuur	PFAS Landbouw/ Natuur
			Industrie	PFAS Landbouw/ Natuur	PFAS Landbouw/ Natuur

- 1) Op deze locaties wordt een slechtere bodemkwaliteit verwacht dan in de omgeving.
- 2) Op uitgesloten locaties kan de kwaliteit van de ontvangende bodem op locatieniveau door middel van verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 worden vastgesteld. De toepassingseis is dan afhankelijk van de aangetroffen bodemkwaliteit en de functieklasse voor de betreffende locatie. Grond met kwaliteit AW-2000 kan altijd worden toegepast.
- 3) De ontgravingskaart van de ondergrond wordt tevens representatief geacht voor grond afkomstig uit diepere bodemlagen dan 2 m-mv. Dit betekent dat de bodemkwaliteitskaart ook als bewijsmiddel van vrijkomende grond uit grotere diepten mag worden gebruikt.
- 4) Binnen een bodemkwaliteitszone kunnen meerdere bodemfunctieklassen voorkomen (zie § 2.1). In deze tabel is de hoofdfunctie weergegeven.
- 5) Voor de ondergrond zijn geen afzonderlijke bermzones onderscheiden.

Partijen grond en baggerspecie die afkomstig zijn van buiten het bodembeheergebied van de gemeente Deurne moeten altijd voldoen aan het generiek (landelijk) toetsingskader. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende voorwaarden opgenomen (o.a. bijmengingen bodemvreemde materialen, zie § 3.2.3).

### 3.1.1 Bijzondere toetsingskaders

Voor de volgende toepassingen gelden bijzondere regels welke afwijken van het generieke toetsingskader. Het betreft overigens wel landelijk beleid.

#### Grootschalige toepassingen

Onder grootschalige toepassingen wordt volstaan bouw- en wegconstructies (o.a. wegen, spoorwegen en geluidswallen), afdekkingen van saneringslocaties of stortplaatsen, ophogingen in waterbouwkundige constructies.



Bij grootschalige toepassingen hoeft er niet getoetst te worden aan de bodemfunctieklasse en de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor het hergebruiken van licht verontreinigde grond.

Om het milieu in voldoende mate te beschermen gelden de volgende specifieke kwaliteitseisen en toepassingsvoorwaarden:

- de grootschalige toepassing heeft een minimaal volume van 5.000 m<sup>3</sup>;
- de grootschalige toepassing heeft een minimale toepassingshoogte van 2,0 meter (voor (spoor)wegen 0,5 meter);
- de grootschalige toepassing moet worden afgedekt met een leeflaag van minimaal 0,5 meter en de kwaliteit van de leeflaag moet aansluiten bij de bodemkwaliteit uit de omgeving (toepassingskaart). Uitzonderingen hierop vormen:
  - grootschalige toepassingen onder wegen (deze worden afgedekt met een verhardingsconstructie);
  - grootschalige toepassingen in bermen en taluds bij rijkswegen, provinciale wegen en spoorwegen (tot maximaal 10 m uit de weg mag grond/baggerspecie van maximaal de kwaliteitklasse industrie worden toegepast als afdeklaag);
- de grootschalige toepassing moet voor uitloging voldoen aan de geldende emissie(toets)waarden zoals opgenomen bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit [2].

Omdat het niet is toegestaan dat de grootschalige bodemtoepassing definitief onderdeel gaat uitmaken van de bodem, kan bijvoorbeeld bij ophogingen van industrieterreinen en woningbouwlocaties niet worden gekozen voor het toetsingskader van een grootschalige bodemtoepassing. De toepassing moet blijvend worden beheerd. Dit betekent dat er een aanwijsbare beheerder moet zijn die de toepassing in stand houdt in de vorm en hoeveelheid waarin deze is toegepast en staat geregistreerd.

### **Verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen**

Voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen geldt een bijzonder toetsingskader met acceptatieplicht voor de aangelanden op basis van de Keur van waterschappen [17].

Voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen gelden de volgende voorwaarden:

- voor onderhoudsspecie waarvan de kwaliteit voldoet aan de Maximale Waarden voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel zoals opgenomen bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit [2] geldt de ontvangstplicht;
- de baggerspecie mag tot aan de perceelsgrens worden verspreid;
- er hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem;
- de verspreiding over aangrenzende percelen hoeft niet te worden gemeld.

Het toetsingskader geldt niet voor verspreiding van baggerspecie afkomstig vanuit de omgeving van riooloverstorten. Deze worden als puntbronnen aangemerkt en vallen buiten de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit.

### **Toepassingen in oppervlaktewater**

Voor het toepassen van grond of baggerspecie in oppervlaktewater wordt alleen getoetst aan de actuele waterbodemkwaliteit en niet aan de bodemfunctie. Tevens geldt er voor de waterbodem een andere

normstelling en kwaliteitsklassenindeling. Het bevoegd gezag voor het toepassen van grond of baggerspecie in oppervlaktewater is de waterkwaliteitsbeheerder (Waterschap Aa en Maas).

Het toepassen van grond of baggerspecie in oppervlaktewater valt buiten de reikwijdte van deze nota bodembeheer.

### Toepassingen aanvulgrond saneringslocaties

Voor het toepassen van grond op saneringslocaties als aanvulgrond in een saneringsput wordt alleen getoetst aan de bodemfunctie en niet aan de kwaliteit van de omliggende bodem.

### Tijdelijke opslag

Het Besluit bodemkwaliteit maakt onderscheid tussen verschillende vormen van tijdelijke opslag, die vooraf gaan aan een definitieve toepassing. De verschillende vormen en de bijbehorende voorwaarden zijn weergegeven in tabel 3.2.

Tabel 3.2: Voorwaarden met betrekking tot opslagduur, kwaliteitseisen en meldingsplicht.

Vorm van tijdelijke opslag	Voorwaarden van het Besluit		
	Maximale duur van de opslag	Kwaliteitseisen	Meldingsplicht
<b>Kortdurende opslag</b>	6 maanden	-	Ja
<b>Tijdelijke opslag op landbodem</b>	3 jaar	Kwaliteit moet voldoen aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem	Ja, met voorziene duur van opslag en eindbestemming
<b>Tijdelijke opslag in oppervlaktewaterlichaam</b>	10 jaar	Kwaliteit moet voldoen aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende waterbodem	Ja, met voorziene duur van opslag en eindbestemming
<b>Weilanddepot</b> (opslag van baggerspecie op aangrenzend perceel)	3 jaar	Alleen baggerspecie die voldoet aan de normen voor verspreiding over aangrenzende percelen	Ja, met voorziene duur van opslag en eindbestemming
<b>Opslag bij tijdelijke uitname</b>	Looptijd van de werkzaamheden	-	Nee

Wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan, is alsnog een vergunning op grond van de Wet milieubeheer of de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vereist.

Verder moet de opslag mogelijk zijn vanuit andere wet- en regelgeving (onder andere Wet ruimtelijke ordening of provinciale verordening), passen binnen het bestemmingsplan en moet rekening worden gehouden met de zorgplicht.

## Tijdelijke uitname

In het Besluit bodemkwaliteit is tijdelijke uitname van grond en baggerspecie toegestaan zonder dat een kwaliteitsbepaling is uitgevoerd of een functietoets is gedaan en een melding is verricht (art. 36, derde lid). Enige voorwaarde is dat er geen tussentijdse bewerking plaatsvindt en dat de grond of baggerspecie op of nabij dezelfde plaats onder dezelfde condities weer wordt toegepast (ondergrond wordt weer ondergrond en bovengrond wordt weer bovengrond). De zorgplicht (art. 13 Wbb) is altijd van toepassing.

Bovenstaande geldt in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Bij tijdelijke uitname is het in het kader van de CROW400 en de Wet bodembescherming wel nodig om vooraf inzicht te verkrijgen in de verwachte bodemkwaliteit. Hiervoor dient minimaal een historisch bodemonderzoek conform NEN5725 te worden uitgevoerd.

In de nota van toelichting van het Besluit bodemkwaliteit [3] zijn een aantal randvoorwaarden gegeven voor het gebruik van de uitzondering van art. 36, derde lid uit het Besluit bodemkwaliteit. In het Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie [18] zijn deze regels verduidelijkt.

### Toelichting begrip ‘tussentijdse bewerking’:

In het Besluit bodemkwaliteit is geen definitie opgenomen van het begrip bewerken. De toelichting van het Besluit bodemkwaliteit geeft voor tijdelijke uitname aan welke voorbeelden wel of niet onder het begrip bewerken vallen.

De volgende voorbeelden worden gezien als bewerken (hierbij kan dus geen gebruik gemaakt worden van de uitzondering uit artikel 36, Bbk):

- het rijpen van baggerspecie, voor zover de tijdelijke verplaatsing hierop gericht is;
- het ontwateren van baggerspecie, voor zover de tijdelijke verplaatsing hierop gericht is;
- zandscheiding.

De volgende voorbeelden vallen volgens de toelichting niet onder het begrip bewerken (hierbij kan dus wel gebruik gemaakt worden van de uitzondering uit artikel 36, Bbk):

- het uitzeven van bodemvreemde bestanddelen<sup>\*)</sup>;
- louter natuurlijke, niet gestimuleerde processen of omstandigheden, zoals verdamping, microbiële afbraak, natuurlijke oxidatie en reductie;
- wijziging van de structuur van de grond of baggerspecie, zoals ten gevolge van graafwerkzaamheden of het ploegen van landbouwgronden.

*\*) Let op: het uitzeven van bodemvreemde bestanddelen gericht op een milieuhygiënische kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld het uitzeven van asbesthoudende materialen) valt niet onder deze uitzondering. Dit wordt gezien als een bewerking (reinigen van verontreinigde grond). Voor dergelijke werkzaamheden is bovendien een erkenning voor de BRL 7500 [19] op grond van het Besluit bodemkwaliteit vereist.*

### Toelichting begrip ‘toepassen onder dezelfde condities’:

Toetsing aan kwaliteit en functie kan achterwege blijven omdat de betreffende handelingen ter plaatse niet tot (extra) aantasting van de bodem(funcie) leiden. Om dit te waarborgen spreekt het artikel daarnaast over toepassen onder dezelfde condities. Van belang is dat samenstelling en emissie (uitloging) van de grond niet wijzigt.

In de toelichting van het Bbk staan de volgende voorbeelden genoemd die niet aan de voorwaarde onder dezelfde condities voldoen:

- het toepassen van (niet gerijpte) baggerspecie op landbodem (natte toepassing wordt droge toepassing);
- het toepassen van grond afkomstig uit de kern van een weglichaam of geluidswal als afdeklaag van respectievelijk het weglichaam of de geluidswal (onderlaag wordt toplaag).

Met het oog op de controleerbaarheid moet de grond of baggerspecie ook in dezelfde toepassing worden teruggebracht. In artikel 36 Bbk alsmede in de toelichting worden de woorden “dezelfde toepassing” expliciet genoemd.

#### Toelichting begrip ‘op of nabij dezelfde plaats’:

De term ‘op of nabij’ geeft enige speelruimte. Indien sprake is van dezelfde toepassing en aan de andere voorwaarden wordt voldaan, dan hoeft de grond of baggerspecie niet precies weer op de plaats van uitname te worden aangebracht. Hierbij kunnen de volgende voorbeelden worden gegeven:

- het in het kader van de (spoor)wegenbouw of –reconstructie wegnemen van bermgrond voorafgaand aan (spoor)wegverbreding en het opnieuw terugbrengen als bermgrond in de nieuwe berm (zelfde soort toepassing: berm wordt berm, maar niet op de exact zelfde plaats);
- bij het verplaatsen van een sloot wordt de grond die vrijkomt uit de nieuw te graven sloot gebruikt om de bestaande sloot mee te vullen (bodem wordt weer bodem).

#### **Samenvoegen van (kleine) partijen grond of baggerspecie**

##### Samenvoegen tot partij > 25 m<sup>3</sup>

Het samenvoegen van partijen grond of baggerspecie tot een partij die groter is dan 25 m<sup>3</sup> is uitsluitend toegestaan door een BRL 9335 [20] of BRL7500 [19] gecertificeerd persoon of instelling (Art. 4.3.2 Regeling bodemkwaliteit).

##### Samenvoegen tot partij < 25 m<sup>3</sup>

Het samenvoegen van partijen grond of baggerspecie van verschillende herkomst is uitsluitend toegestaan tot een hoeveelheid van 25 m<sup>3</sup>. Deze partij moet vervolgens worden afgevoerd naar een inrichting die erkend is voor de BRL 9335.

Deze laatste uitzondering is gemaakt omdat het in de praktijk gebleken is, dat het voor veel hoveniers-bedrijven, gemeentewerven en kleine aannemers vanuit economisch oogpunt niet haalbaar is om een erkenning voor de BRL 9335 te behalen.

## 3.2 Gebiedsspecifiek (lokaal) toetsingskader gemeente Deurne

De gemeente Deurne heeft de volgende aanvullende gebiedsspecifieke voorwaarden gesteld voor het hergebruiken van grond en baggerspecie.

### 3.2.1 Toepassen van grond en baggerspecie afkomstig uit het bodembeheergebied van de gemeente Deurne

Het gebiedsspecifieke bodembeleid zoals beschreven in deze paragraaf, is alleen van toepassing bij hergebruik van grond en baggerspecie afkomstig uit het bodembeheergebied van de gemeente Deurne. Dit is van belang in verband met het stand-still-principe als beleidsuitgangspunt. Op lokaal niveau is een geringe verslechtering van de kwaliteit toegestaan, maar de gemiddelde kwaliteit van de grond binnen het totale bodembeheergebied wordt niet slechter.

Het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit stelt dat de kwaliteit van een toe te passen partij grond of baggerspecie moet passen bij zowel de kwaliteitsklasse als de bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem. Om na te kunnen gaan of en welke knelpunten het generieke beleid voor de gemeente Deurne oplevert, zijn de bodemkwaliteitskaarten vergeleken met de bodemfunctieklassenkaart. Hieruit volgt dat het generieke toepassingskader tot een aantal problemen kan leiden:

- 1) Partijen grond (of baggerspecie) die vrijkomen op verdachte locaties moeten voor hergebruik worden gekeurd. Als hieruit blijkt dat het grond betreft van bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie, dan is de partij door een gebrek aan afzetmogelijkheden veelal niet herbruikbaar binnen de gemeente Deurne. Hierdoor moeten er hogere kosten gemaakt worden voor het afvoeren van de grond.
- 2) Een groot deel van de gemeente Deurne heeft een algemene bodemkwaliteit die voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse AW2000. De toe te passen grond op deze locaties dient ook te voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse AW2000, terwijl er op basis van de bodemfunctie licht verontreinigde grond (klasse Wonen of Industrie) zou kunnen worden toegepast. Met het aanvoeren van grond met kwaliteitsklasse AW2000 zijn hogere kosten gemoeid, dan met het aanvoeren van grond van de klasse Wonen of Industrie.
- 3) In de zone 'Oud woongebied Deurne' komt grond vrij met een kwaliteitsklasse Wonen die volgens het generieke kader alleen in dezelfde zone of in zone 'Bermen van asfaltwegen' herbruikbaar is. Aangezien er in deze zone naar verwachting meer grond vrijkomt dan er nodig is, ontstaat een probleem met de afzet van de hier vrijkomende grond.
- 4) In de zone 'Bermen van asfaltwegen' komt grond vrij met een kwaliteitsklasse Industrie die volgens het generieke kader alleen in dezelfde zone herbruikbaar is. Aangezien er in deze zone naar verwachting meer grond vrijkomt dan er nodig is, ontstaat een probleem met de afzet van de hier vrijkomende grond.
- 5) De milieubelasting van het verkeer vormt een bron van bodemvervuiling. Bij wegen vindt beïnvloeding van de bodemkwaliteit plaats door infiltrerend, afstromend en verstoven wegwater en door belasting via de lucht. Bij spoorwegen met name via depositie van stoffen van bovenleidingen. Het is daarom niet zinvol schone grond (AW2000) te gebruiken bij de aanleg van wegen of spoorlijnen inclusief bermen, wetende dat de bodem in een aantal jaren (licht) vervuild zal raken.

Om extra ruimte te creëren voor grondverzet kiest de gemeente Deurne op grond van artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit voor gebiedsspecifiek beleid.

De gemeente Deurne kiest ervoor om bij het toepassen van grond en baggerspecie afkomstig uit het bodembeheergebied van de gemeente Deurne de bodemfunctie leidend te maken bij de beoordeling of een partij grond of baggerspecie mag worden toegepast. De kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem wordt dus buiten beschouwing gelaten. Er vindt geen dubbele toets plaats; de kwaliteit hoeft alleen te passen bij de functie die de bodem heeft (dus alleen toetsing aan bodemfunctieklassenkaart).

Dit betekent bijvoorbeeld dat op nieuw aan te leggen bedrijventerreinen grond en baggerspecie mag worden toegepast van de kwaliteitsklasse Industrie (of beter), mits deze uit de gemeente Deurne zelf afkomstig is. De gemeente Deurne creëert hierdoor meer afzetmogelijkheden voor partijen grond en baggerspecie die niet voldoen aan de toepassingseisen volgens het generieke toetsingskader.

Het Besluit bodemkwaliteit schrijft het uitvoeren van een risicobeoordeling voor bij het vaststellen van lokale Maximale Waarden. Voordeel van het aansluiten bij de maximale waarden voor de standaard bodemfunctieklassen is dat een risicobeoordeling niet meer noodzakelijk is. Deze normwaarden leiden namelijk per definitie niet tot onaanvaardbare risico's voor mens, dier en plant. Deze zijn namelijk reeds door de rijksoverheid op basis van een risicobeoordeling afgestemd op de meest gevoelige bodemfunctie; er kunnen dus geen gebruiksrisico's ontstaan.

De bodemfunctieklassenkaart geldt dus tevens als gebiedsspecifieke toepassingskaart voor grond afkomstig uit de gemeente Deurne.

In tabel 3.3 zijn de mogelijkheden voor grondverzet op basis van het gebiedsspecifiek kader van het Besluit bodemkwaliteit in de gemeente Deurne weergegeven.

Tabel 3.3: *Mogelijkheden grondverzet Deurne (Gebiedsspecifiek toetsingskader Besluit bodemkwaliteit)*

Bodemkwaliteitszone	Ontgravingskaart		Functieklasse <sup>2</sup>	Maximale toepassingswaarden <sup>3</sup>
	Bovengrond	Ondergrond <sup>4</sup>		
Oud woongebied Deurne	Wonen	AW-2000	Wonen	Wonen
Nieuw woongebied Deurne	AW-2000	AW-2000	Wonen	Wonen
Overige dorpskernen	AW-2000	AW-2000	Wonen	Wonen
Industrie oud	AW-2000	AW-2000	Industrie	Industrie
Industrie nieuw	AW-2000	AW-2000	Industrie	Industrie
Buitengebied	AW-2000	AW-2000	Landbouw/Natuur	AW-2000
Bermen van asfaltwegen	Industrie	N.v.t. <sup>5</sup>	Industrie	Industrie
Bermen van wegen met elementverharding	AW-2000	N.v.t. <sup>5</sup>	Industrie	Industrie

Bodemkwaliteitszone	Ontgravingskaart		Functieklasse <sup>2</sup>	Maximale toepassingswaarden <sup>3</sup>
	Bovengrond	Ondergrond <sup>4</sup>		
Bermen van onverharde (zand)wegen	AW-2000	N.v.t. <sup>5</sup>	Landbouw/Natuur	AW-2000
Uitgesloten locaties <sup>1</sup>	N.v.t.	N.v.t.	Landbouw/Natuur	AW-2000
			Wonen	Wonen
			Industrie	Industrie

- 1) Op deze locaties wordt een slechtere bodemkwaliteit verwacht dan in de omgeving.
- 2) Binnen een bodemkwaliteitszone kunnen meerdere bodemfunctieklassen voorkomen (zie § 2.1). In deze tabel is de hoofdfunctie weergegeven. Industrieterrinen welke bijvoorbeeld liggen in de zone 'Buitengebied', hebben conform § 2.1 ook de functie Industrie, waardoor op basis van gebiedsspecifiek beleid het toegestaan is om grond met kwaliteitsklasse Industrie toe te passen.
- 3) De maximale toepassingswaarden gelden alleen voor grond en baggerspecie afkomstig uit de gemeente Deurne (gebiedsspecifiek beleid).
- 4) De ontgravingskaart van de ondergrond wordt tevens representatief geacht voor grond afkomstig uit diepere bodemlagen dan 2 m-mv. Dit betekent dat de bodemkwaliteitskaart ook als bewijsmiddel van vrijkomende grond uit grotere diepten mag worden gebruikt.
- 5) Voor de ondergrond zijn geen afzonderlijke bermzones onderscheiden.

### 3.2.2 Tijdelijke opslag

Eén van de wettelijke voorschriften voor de tijdelijke opslag van grond of baggerspecie is dat de kwaliteit ervan beter moet zijn dan de kwaliteitsklasse van de onderliggende bodem indien de opslag langer duurt dan zes maanden.

Bij grondverzet volgens het gebiedsspecifieke beleid van de gemeente Deurne, leidt dit mogelijk tot problemen. Er kan zich namelijk een situatie voordoen waarin de ontvangende bodem bijvoorbeeld schoon is, maar waar wel partijen grond van de kwaliteitsklasse Wonen mogen worden toegepast op grond van het gebiedsspecifieke toetsingskader. Diezelfde partijen grond zouden daar dan niet tijdelijk mogen worden opgeslagen. Dat staat haaks op de definitie van tijdelijke opslag die in het Besluit bodemkwaliteit is opgenomen: "De tijdelijke toepassing van grond/baggerspecie voorafgaand aan de definitieve nuttige toepassing".

Gezien deze discrepantie is door de gemeente Deurne het volgende besloten:

- Partijen grond die volgens de gebiedsspecifieke toepassingseisen op een bepaalde locatie binnen de gemeente mogen worden toepast, mogen eveneens - voorafgaand aan de definitieve toepassing - tijdelijk op deze toepassingslocatie worden opgeslagen.
- De andere voorwaarden voor de tijdelijke opslag uit het Besluit bodemkwaliteit blijven onveranderd van kracht.

### 3.2.3 Bijmengingen bodemvreemde materialen in grond en baggerspecie

Het Besluit bodemkwaliteit stelt in artikel 34 dat een partij grond en baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent aan bodemvreemd materiaal (steenachtig materiaal of hout) mag bevatten, anders mag het niet als grond of baggerspecie worden toegepast. Alle andere bodemvreemde materialen (glas, metaal, plastic, piepschuim, ect.) mogen hoogstens sporadisch in de partij voorkomen.

De gemeente Deurne vindt het maximale percentage van 20 % in enkele gevallen te hoog. Indien 20 % bodemvreemd materiaal zonder meer wordt toegestaan, ontstaat ook een verslechtering in bijvoorbeeld de fysische en cultuurtechnische eigenschappen. Bovendien kan verdergaande verwerking van bodemvreemde materialen later alsnog leiden tot ongewenste bodembelasting met verontreinigende stoffen.

Op grond van artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit wordt daarom bepaald dat binnen de gemeente Deurne, met uitzondering van gebieden met bodemfunctieklasse industrie (inclusief wegbermen) en in grootschalige bodemtoepassingen (exclusief leeflaag), alleen grond en baggerspecie mag worden toegepast met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal (steenachtig materiaal of hout) van 5 gewichtsprocent. Bovendien mag de toe te passen grond in de gemeente Deurne geen visueel herkenbare asbesthoudende materialen bevatten. Alle andere bodemvreemde materialen (glas, metaal, plastic, piepschuim, ect.) mogen hoogstens sporadisch in de partij voorkomen.

## 3.3 Bewijsmiddelen

### 3.3.1 Bodemkwaliteitskaart

Bij het hergebruik van binnen de gemeente Deurne vrijkomende grond mag de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel worden gebruikt voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit. Voorwaarde hierbij is dat de actuele bodemkwaliteit op de betreffende herkomstlocatie (naar verwachting) overeenkomt met de bodemkwaliteit in de betreffende bodemkwaliteitszone. Er mag dus geen sprake zijn van een uitgesloten locatie (zie hieronder).

Als de grond ook is voorzien van een geldig ander bewijsmiddel (partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring), dan geldt dat andere bewijsmiddel als milieuhygiënische verklaring, omdat deze een directere uitspraak doet over de kwaliteit van de betreffende partij grond of bagger dan de bodemkwaliteitskaart.

### 3.3.2 Uitgesloten locaties en gebieden

Om gebruik te kunnen maken van een bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel moet de herkomstlocatie 'onverdacht' zijn ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging c.q. een bodemkwaliteit hebben die naar verwachting niet afwijkt van de lokale bodemkwaliteitsklasse. Gelet hierop zijn de volgende verdachte locaties en gebieden uitgesloten:

- (voormalige) stortplaatsen;
- (voormalige) saneringslocaties;
- locaties waar bodemverontreiniging boven de interventiewaarde is aangetoond;
- locaties waar potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden of vinden;
- locaties waar brand is geweest;



- locaties waar bij calamiteiten mogelijk bodemvreemde stoffen op of in de bodem zijn gelect;
- locaties die zijn opgehoogd met materiaal van onbekende aard en/of samenstelling;
- Rijkswegen, provinciale wegen en spoorwegen inclusief de onverharde bermen;
- Gemeentelijke gebiedsontsluitingswegen inclusief de onverharde wegbermen;
- Defensierreinen;
- (Voormalige) zinkassenwegen en erven;
- Opritten aansluitend op (voormalige) zinkassenerven;
- Waterbodems.

Deze verdachte locaties en gebieden zijn uitgesloten van het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als erkend bewijsmiddel. De kwaliteitsklasse dient in dat geval op een andere wijze aangetoond te worden.

Ook als in de grond bodemvreemd materiaal of andere zintuiglijke waarnemingen worden aangetroffen die duiden op een plaatselijke bodemverontreiniging (bijv. puin, koolas, sintels, asbest, olie-, oplosmiddelen- of andere afwijkende geur, niet-natuurlijke verkleuringen, etc.), dan dient de grond als verdacht te worden beschouwd.

### **Toets herkomst**

Om te bepalen of een locatie onverdacht is, dient minimaal een bodemtoets uitgevoerd te worden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het formulier 'toets herkomst'. Bij gebruik van de bodemkwaliteitskaart als erkend bewijsmiddel, dient dit formulier volledig ingevuld bij de melding te worden toegevoegd. Het formulier is opgenomen in bijlage 10.

### **3.3.3 Overige erkende bewijsmiddelen**

Wanneer de bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel kan worden gebruikt, dient de milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie op een andere wijze te worden aangetoond:

- Partijkeuring (AP04, SIKB BRL1000, protocol 1001 [21]);
- erkende kwaliteitsverklaring;
- fabrikant-eigenverklaring;
- bodemonderzoek mits dat voldoet aan een van de volgende de onderzoeksstrategieën, bedoeld in NEN 5740;
  - onderzoeksstrategie voor de toetsing of sprake is van schone bodem (TOETS-S);
  - onderzoeksstrategie voor de toetsing of sprake is van schone bodem op grootschalige locaties (TOETS-S-GR);
  - onderzoeksstrategie voor de partijkeuring van niet schone grond uit diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigende stof (KEU-I-HE).
- waterbodemonderzoek conform de NEN 5720 [22].

Andere onderzoeksstrategieën uit de NEN 5740 kunnen niet gebruikt worden erkend bewijsmiddel van de kwaliteit van de grond. Deze bodemonderzoeken kunnen enkel in combinatie gebruikt worden met formulier toets herkomst en de bodemkwaliteitskaart.

Voor het toepassen van grond of baggerspecie op uitgesloten locaties en gebieden dient de kwaliteit van de ontvangende bodem vastgesteld te worden. Om de kwaliteit van de ontvangende bodem vast te stellen

zijn de volgende onderzoeksstrategieën uit de NEN 5740 toegestaan als milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit:

- onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV);
- onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie (ONV-GR);
- onderzoeksstrategie bij een onbekende bodembelasting (ONB);
- onderzoeksstrategie voor de toetsing of sprake is van schone bodem (TOETS-S);
- onderzoeksstrategie voor de toetsing of sprake is van schone bodem op grootschalige locaties (TOETS-S-GR);
- onderzoeksstrategie voor de partijkeuring van niet schone grond uit diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigende stof (KEU-I-HE).

Bij de bovenstaande onderzoeksstrategieën kan onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater en de kwaliteit van de grond van de ontvangende bodem, die zich bevindt op 0,5 m-mv en dieper, achterwege blijven.

### **3.3.4 Bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten en waterschappen**

Vooralsnog zijn nog geen bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten geaccepteerd, zodat de kwaliteit van grond afkomstig uit andere gemeenten op dit moment moet zijn vastgesteld via een ander erkend bewijsmiddel (zie § 3.3.3).

De gemeente Deurne wil de mogelijkheid open houden om in de toekomst bodemkwaliteitskaarten van omliggende gemeenten en waterschappen te accepteren als milieuhygiënische verklaring. Hiervoor zou dan het generiek (landelijk) toetsingskader van toepassing zijn (zie § 3.1).

De acceptatie van deze kaarten kan in dat geval door het college worden vastgesteld en hoeft niet nogmaals door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. Met het vaststellen van voorliggende nota bodembeheer vindt automatisch delegatie plaats van de gemeenteraad naar het college van Burgemeester en Wethouders om voornoemde bodemkwaliteitskaarten te accepteren als milieuhygiënische kwaliteitsverklaring.

### **3.3.5 Werken in en met verontreinigde bodem (CROW400)**

De bodemkwaliteitskaart in deze nota bodembeheer kan gebruikt worden om een veiligheidsklasse volgens de CROW400 [23] af te leiden voor (graaf)werkzaamheden in de bodem.

Het gebruik van de bodemkwaliteitskaart is enkel toegestaan indien een vooronderzoek conform de NEN 5725 [24] is uitgevoerd. Hieruit moet dan blijken dat de bodemkwaliteit op de locatie niet afwijkt van de gebiedskwaliteit zoals vastgelegd in de bodemkwaliteitskaart (onverdachte locatie).

Op basis van de bodemkwaliteitskaart in combinatie met de nota bodembeheer kan aan de hand van de percentielwaarde van minimaal P80 vastgesteld worden of een veiligheidsklasse van toepassing is (zie bijlage 4). Op basis van de bodemkwaliteitskaart van gemeente Deurne is voor alle zones vooralsnog geen sprake van een veiligheidsklasse. Wel is altijd sprake van de 'basishygiëne'.

De veiligheidskundige zal uiteindelijk de veiligheidsklassen definitief moeten vaststellen en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen voorschrijven.

### 3.4 Melden, controle en handhaving grondverzet

Voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen (inclusief het tijdelijk opslaan) op de landbodem in Deurne geldt een meldingsplicht.

Degene die grond of baggerspecie gaat toepassen moet dit ten minste vijf werkdagen van te voren melden via het Meldpunt bodemkwaliteit:

<https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl>

Namens het college van B&W worden (meldingen van) dergelijke toepassingen door toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) gecontroleerd.

#### Uitzonderingen meldplicht:

In het Besluit bodemkwaliteit zijn de volgende toepassingen vrijgesteld van de meldplicht:

- het toepassen van grond of baggerspecie door particulieren. Schakelt een particulier een bedrijf in, bijvoorbeeld een aannemer, dan gelden deze vrijstelling niet. Ook als een particulier beroepsmatig bouwstoffen, grond of bagger toepast, geldt geen vrijstelling;
- het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf als de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of baggerspecie wordt toegepast;
- het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen (zie § 3.1.1);
- het toepassen van schone grond en baggerspecie (AW2000) in hoeveelheden kleiner dan 50 m<sup>3</sup>. Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie (AW2000) in hoeveelheden vanaf 50 m<sup>3</sup> moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld.

De zorgplicht blijft voor agrariërs en particulieren overigens wel gelden. De vrijstelling ontslaat particulieren en agrariërs ook niet van de plicht om te voldoen aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit. Wanneer vermoedens bestaan dat de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie niet voldoen aan de eisen van het besluit, kan door het bevoegd gezag handhavend worden opgetreden.

Binnen grootschalige toepassingen, waarbij gedurende een lange periode verzet van grote hoeveelheden grond plaats gaat vinden, is het aan te bevelen om vooraf in overleg te treden met de gemeente en de ODZOB. Hierbij kunnen afspraken worden gemaakt over de wijze en termijn van melden, zodat voor de initiatiefnemer een werkbare procedure ontstaat, waarbij gewaarborgd blijft dat de gemeente en de ODZOB voldoende inzicht krijgen in de kwaliteit van de toegepaste partijen grond.

### 3.5 Transport van grond

In het kader van het Besluit Bodemkwaliteit moet alleen het toepassen van grond en baggerspecie worden gemeld bij het meldpunt bodemkwaliteit.

#### **Verplichtingen voor transport vanuit andere wet- en regelgeving**

Omdat grond of baggerspecie in veel gevallen bij transport over de openbare weg als afvalstof wordt gezien, moet het transport vergezeld gaan van een begeleidingsbrief. Dit geldt ook voor een transport van

een partij herbruikbare grond of baggerspecie naar een toepassing of tijdelijke opslaglocatie onder het Besluit bodemkwaliteit.

Als de grond of baggerspecie wordt afgevoerd naar een gronddepot (met een opslagcapaciteit groter dan 50 m<sup>3</sup>), reiniger of stortplaats (meldingsplichtige inrichtingen volgens het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen [25]), moet de acceptant van het materiaal een melding doen van de acceptatie van de afvalstoffen aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). De acceptant verstrekt aan de ontdoener van de afvalstoffen een afvalstroomnummer, dat tijdens transport op de begeleidingsbrief moet staan. Meer informatie over afvalstroomnummers en begeleidingsbrieven vindt u op de website van het LMA.

## Bijlage 1 Referenties

1. [Besluit bodemkwaliteit, 22 november 2007](#);
2. [Regeling bodemkwaliteit, 13 december 2007](#);
3. [Nota van toelichting op het Besluit bodemkwaliteit](#);
4. [Nota van toelichting op de Regeling bodemkwaliteit](#);
5. [Interim omgevingsverordening Noord-Brabant](#);
6. [Algemene Wet bestuursrecht](#);
7. Actualisatie bodemkwaliteitskaart Gemeente Deurne (Tritium Advies B.V., 1704/088/DZ-01, d.d. 12 september 2019);
8. [Besluit uniforme saneringen](#);
9. [Regeling uniforme saneringen](#);
10. [Bestemmingsplannen](#);
11. Categoriseringsplan Wegennet Deurne;
12. Begrenzing wegbermen (bron: brief van het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart, kenmerk RWS/DVS-2009/2932, 19 november 2009);
13. Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant (Anteagroup, kenmerk: 0462683.100, d.d.: 28-10-2020);
14. Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten, 3 september 2007, VROM & Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
15. NEN 5740. Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond;
16. Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (Geactualiseerde versie 2 juli 2020);
17. [Keur Waterschap Aa en Maas 2015](#);
18. Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie (Agentschap NL, kenmerk: mca/201004004, d.d.: 7 juli 2010);
19. BRL SIKB 7500. Beoordelingsrichtlijn Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie;
20. BRL 9335. Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond;
21. BRL SIKB 1000. Beoordelingsrichtlijn Monsterneming voor partijkeuringen, Protocol 1001 - Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie;
22. NEN 5720. Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie.
23. CROW 400: Werken in en met verontreinigde bodem, richtlijn voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken (Kennisplatform CROW, tweede gewijzigde druk, december 2017)
24. NEN 5725. Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek;
25. [Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen](#).

## **Bijlage 2 Begrippenlijst**

## **Achtergrondwaarden**

Bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.

## **Baggerspecie**

Materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, evenals van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.

## **Bodembeheergebied**

Aaneengesloten, afgebakend deel van de oppervlakte van één of meer gemeenten of het beheergebied van één of meer waterkwaliteitsbeheerders.

## **Bodemfunctie**

Gebruik van de bodem, niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater, zoals overeenkomstig een bij regeling van Onze Ministers vastgestelde indeling.

## **Bodemfunctieklassse**

Bij regeling van Onze Ministers vastgestelde indeling van bodemfuncties:

- Industrie;
- Wonen;
- Overig (landbouw/natuur).

## **Bodemfunctieklassenkaart**

Kaart waarop de bodemfunctieklassen staan aangegeven.

## **Bodemkwaliteit**

De bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten in een gebied. Deze verdeling kan worden gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, percentielwaarden).

## **Bodemkwaliteitskaart**

Kaart waarop zones met gelijke chemische bodemkwaliteit staan aangegeven.

## **Bodemkwaliteitsklasse**

In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde kwaliteit ingedeeld in één van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen:

- klasse AW2000 : de gemiddelde gehalten van de toe te passen grond/baggerspecie voldoen aan de achtergrondwaarden;
- klasse Wonen : de gemiddelde gehalten van de toe te passen grond/baggerspecie voldoen aan de maximale waarde van de bodemfunctie Wonen;
- klasse Industrie : de gemiddelde gehalten van de toe te passen grond/baggerspecie voldoen aan de maximale waarde van de bodemfunctie Industrie.

## Bodemkwaliteitszone

Aaneengesloten deel of meerdere niet aaneengesloten delen van een beheersgebied met een gelijke ontstaans- en gebruiksgeschiedenis, als gevolg waarvan sprake is van een vergelijkbare actuele kwaliteit van de bodem. Een bodemkwaliteitszone is ook in verticale richting begrensd.

## Erkende kwaliteitsverklaring

Schriftelijke verklaring die is afgegeven door een instelling die daartoe beschikt over een erkenning, waarin wordt verklaard dat de bijbehorende partij die afkomstig is van een persoon of instelling die is erkend voor het produceren op basis van een nationale Beoordelingsrichtlijn, voldoet aan de bij of krachtens het besluit bodemkwaliteit gestelde eisen met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit, mits toegepast op de in de verklaring aangegeven wijze.

## Fabrikant-eigenverklaring

Schriftelijke verklaring, afgegeven door de producent van een bouwstof, grond of baggerspecie, waarin deze verklaart dat de bijbehorende partij voldoet aan de bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit. Uit de verklaring blijkt op welke wijze is vastgesteld dat de partij voldoet aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen. Een overzicht van fabrikant-eigenverklaringen wordt gepubliceerd op de site van Bodem+ ([www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl)).

## Functionele en nuttige toepassing

Partijen grond en baggerspecie mogen alleen worden toegepast als sprake is van een nuttige toepassing. Is dit niet het geval, dan wordt de toepassing gezien als een middel om zich te ontdoen van afvalstoffen en gelden op grond van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen andere regels.

Nuttig toepassen betekent ook dat niet meer materiaal mag worden toegepast dan nuttig of nodig is. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een geluidswal aan te leggen in een gebied waar dit niet nodig is, of die hoger is dan nodig om het geluid te weren.

De onderstaande toepassingen van grond en baggerspecie worden beoordeeld als nuttige, functionele toepassingen:

- a) Toepassing in **bouw- en wegconstructies**, waaronder wegen, spoorwegen en geluidswallen.
- b) Toepassing in **ophogingen van industrieterreinen, woningbouwlocaties en landbouwen natuurgonden**, met het oog op het verbeteren van de bodemgesteldheid.
- c) Toepassing voor het **afdekken van een saneringslocatie of als bovenafdichting voor een stortplaats**, met het oog op het voorkomen van nadelige gevolgen voor mens, plant of dier door contact met het onderliggende materiaal.
- d) Toepassing in **ophogingen in waterbouwkundige constructies en voor het verondiepen en dempen van oppervlaktewater** met het oog op de hoogwaterbescherming, de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water, bevordering van natuurwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart.
- e) Toepassing in **aanvullingen, waaronder de herinrichting en stabilisering van voormalige winplaatsen voor delfstoffen**, of met het oog op onderhoud en herstel van de toepassingen bedoeld in a tot en met d.
- f) **Verspreiding van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen**, met het oog op het herstellen of verbeteren van de aan de watergang aangrenzende percelen.



- g) **Verspreiding van baggerspecie in oppervlaktewater**, uitgezonderd uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden en platen, met het oog op de duurzame vervulling van de ecologische en morfologische functies van het sediment.
- h) **Tijdelijke opslag van grond en baggerspecie**, bestemd voor de toepassingen bedoeld in onderdeel a tot en met e, gedurende maximaal drie jaar op landbodems of gedurende maximaal 10 jaar in oppervlaktewater.
- i) **Tijdelijke opslag van baggerspecie**, bestemd voor toepassingen bedoeld in a tot en met f, gedurende maximaal drie jaar op percelen gelegen naast de watergang waaruit de baggerspecie afkomstig is.

### **Gesaneerde locatie**

Locatie waarop de sanering van een aanwezige ernstige bodemverontreiniging is afgerond en goedgekeurd middels een beschikking op het evaluatierapport (en eventueel nazorgplan) door het bevoegd gezag Wet bodembescherming.

### **Grond**

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie.

### **Grootschalige (bodem)toepassing**

Een bijzonder toepassingskader binnen het Besluit bodemkwaliteit (zie § 3.1.1).

### **Interventiewaarden**

Bij regeling van Onze Ministers vastgestelde generieke waarden die aangeven dat bij overschrijding sprake is van potentiële ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, als bedoeld in artikel 36 van de Wet Bodembescherming. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 1 juli 2013 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 16675, d.d. 27 juni 2013).

### **Milieuhygiënische verklaring**

- a) voor bouwstoffen, grond of baggerspecie: partijkeuring, fabrikant-eigenverklaring of erkende kwaliteitsverklaring, en
- b) voor grond, baggerspecie of de bodem waarop of waarin de grond of baggerspecie wordt toegepast: verklaring omtrent de milieuhygiënische kwaliteit van een specifieke partij of de bodem.

### **Ontgravingskaart**

De ontgravingskaart geeft de te verwachten kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond. Deze kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. De ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de te verwachten gemiddelde gehalten van een zone en getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. De kaart doet dus alleen een uitspraak over welke kwaliteit in het algemeen

verwacht mag worden indien afkomstig van een onverdachte locatie. De kwaliteit van een individuele partij kan daarvan afwijken. De ontgravingskwaliteit kan vallen in één van de vier onderscheiden klassen:

- Klasse AW2000.
- Klasse Wonen.
- Klasse Industrie.
- Klasse Niet toepasbaar.

### **Ontvangende bodem**

Bodem waarop of waarin grond wordt hergebruikt of toegepast.

### **Ontvangstplicht**

In artikel 5.23 van de Waterwet is een verplichting opgenomen voor rechthebbenden van gronden, gelegen aan of in een oppervlaktewaterlichaam, om baggerspecie en maaisel te ontvangen, die in het kader van regulier onderhoud van dat oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Deze gedoogplicht geldt voor onderhoud door of onder toezicht van de beheerder van het oppervlaktewater. Tevens dienen zij onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan waterstaatswerken te gedogen. De beheerder stelt de rechthebbenden ten minste achtenveertig uur van tevoren schriftelijk in kennis van de voorgenomen werkzaamheden. In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn de milieuhygiënische randvoorwaarden voor het verspreiden van baggerspecie opgenomen.

### **Partij**

Een partij is een identificeerbare hoeveelheid bouwstof, grond of baggerspecie van vergelijkbare milieuhygiënische kwaliteit, die is bedoeld om als geheel te worden verhandeld of toegepast. Daarom geldt het volgende: Bodem en waterbodem (in-situ) resp. grond en baggerspecie (depots – dus na ontgraving) mogen worden aangemerkt als één partij (tot een maximum van 10.000 ton), als:

- sprake is van een eenduidige en gelijke textuur, bepaald overeenkomstig NEN 5706, en
- sprake is van aaneengesloten percelen of depots, en
- de aangetroffen bijmengingen van de individuele partijen, qua samenstelling en percentage, bepaald conform protocol 2001, vergelijkbaar zijn, en
- sprake is van een gelijke milieuhygiënische kwaliteitsklasse (vastgesteld aan de hand van een indicatieve partijkeuring zoals bedoeld in BRL 9335 en BRL 7500, verkennend bodemonderzoek, bodemverwachtingenkaart (waterbodem), historisch bodemonderzoek en/of vastgestelde bodemkwaliteitskaart van gemeente of waterkwaliteitsbeheerder).

### **Partijkeuring**

Schriftelijke verklaring op basis van een eenmalig onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning, en waarin wordt vermeld of een partij onder het regime van het Besluit kan worden toegepast en hoe dit is vastgesteld. Partijkeuringen grond kunnen zowel in-situ als ex-situ worden uitgevoerd. Met een partijkeuring grond wordt de kwaliteit van de gehele partij grond vastgesteld.

### **Percentiel(waarde)**

Waarde waar beneden een bepaald percentage van de waarnemingen gelegen is. Bijvoorbeeld 90-percentiel: 90% van de waarnemingen ligt beneden deze waarde.

## **Richtlijn bodemkwaliteitskaarten**

De landelijke Richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten is voorgeschreven als een gemeente of waterschap een bodemkwaliteitskaart opstelt die wordt gebruikt voor hergebruik van grond en baggerspecie onder het Besluit. Met deze Richtlijn zijn tevens een aantal andere procedures geregeld, waaronder de te hanteren normwaarden, omgaan met uitbijters, vergelijkbaarheid, omgaan met 'bijzondere omstandigheden' en het in een kaart weergeven van de bodemkwaliteit en mogelijkheden tot grond- en baggerverzet.


## **Sterk verontreinigde grond**

Grond waarvan gehalten voor één of meer stoffen de interventiewaarden overschrijden. Indien sprake is van een bodemvolume van minimaal 25 m<sup>3</sup> sterk verontreinigde grond spreekt met van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Sterk verontreinigde grond komt niet in aanmerking voor hergebruik.

## **Zorgplicht**

De zorgplicht houdt in, dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast (bijvoorbeeld door het toepassen of opslaan van een bouwstof, grond of baggerspecie, die niet voldoet aan de daarvoor geldende eisen), verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde de verontreiniging of aantasting en de directe gevolgen daarvan te voorkomen, te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.


**Bijlage 3 Bodemfunctieklassenkaart**

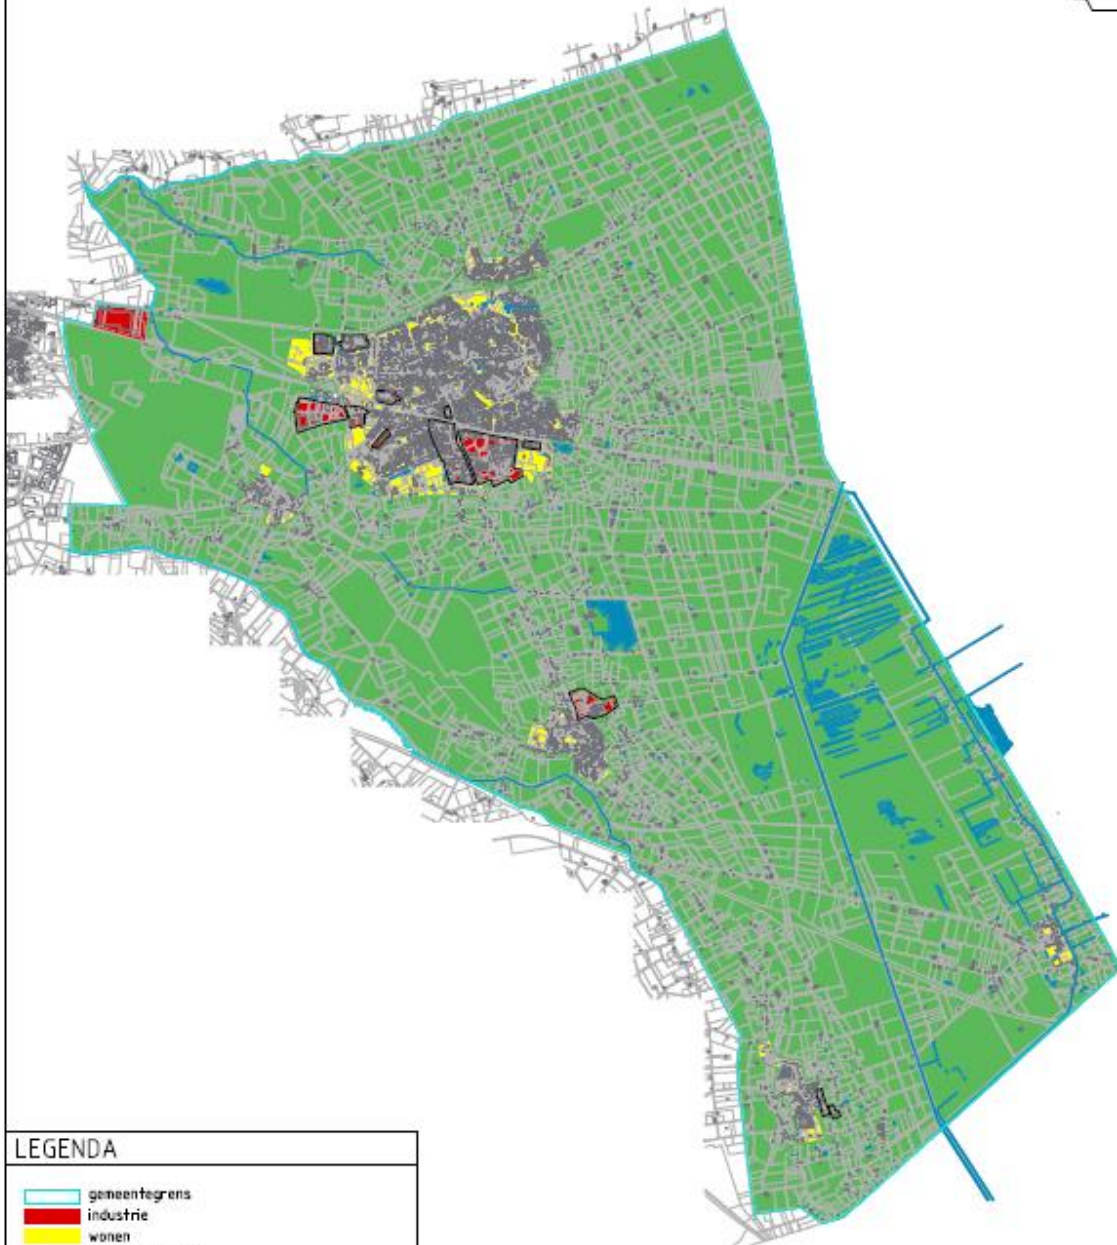

LEGENDA

- gemeentegrens
- industrie
- wonen
- landbouw/natuur
- water

0	16-03-18								
Wfz.	Datum	Omschrijving							
			Opdrachtgever Gemeente Deurne						
			Project Bodemkwaliteitskaart Gemeente Deurne						
			Titel Bodemfunctieklassenkaart						
			BILAGE 3						
Voorligge NUEMEN	Schaal 1:60.000	Form. A3	Ordernummer 1104/088/DZ	Tekeningnummer 001	Blad 1	van 1	Wfs. 0		



## **Bijlage 4 Bodemkwaliteitskaarten boven- en ondergrond**

Statistische kengetallen van de bovengrond (0-0,5 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone Oud woongebied Deurne.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
Cadmium	171	0,51	0,27	0,62	0,46	1,06	1,3
Koper	170	0,71	0,42	28	22	54	70
Kwik	172	0,75	0,03	0,11	0,10	0,18	0,21
Lood	176	0,95	0,32	56	38	127	169
Nikkel	160	0,67	0,34	12	10	19	28
Zink	199	0,83	0,77	169	127	337	475
PAK	170	1,48	0,67	1,8	0,7	4,8	7,0
Olie	164	0,77	0,72	103	52	192	277

Achtergrondwaarden Wonen Industrie > Interventiewaarde

Statistische kengetallen van de bovengrond (0-0,5 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone Nieuw woongebied Deurne.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
Cadmium	162	0,49	0,19	0,56	0,46	0,82	1,14
Koper	152	0,54	0,28	25	21	45	48
Kwik	156	0,45	0,03	0,10	0,10	0,20	0,20
Lood	155	0,94	0,18	34	23	60	96
Nikkel	150	0,35	0,14	9	9	10	15
Zink	156	0,75	0,35	89	70	167	231
PAK	139	0,81	0,15	0,4	0,2	0,8	1,6
Olie	157	0,53	0,47	101	107	142	196

Achtergrondwaarden Wonen Industrie > Interventiewaarde

Statistische kengetallen van de bovengrond (0-0,5 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone Overige dorpskernen.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
Cadmium	234	0,61	0,24	0,63	0,46	1,0	1,3
Koper	233	1,19	0,59	27	16	60	95
Kwik	210	0,84	0,03	0,10	0,08	0,20	0,20
Lood	241	1,14	0,31	48	27	120	152
Nikkel	202	1,06	0,62	14	10	22	46
Zink	227	1,05	0,73	131	75	310	443
PAK	127	1,26	0,29	0,9	0,5	2,9	3,5
Olie	217	1,05	1,38	124	97	253	451

Achtergrondwaarden Wonen Industrie > Interventiewaarde

Statistische kengetallen van de bovengrond (0-0,5 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone Industrie oud.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
Cadmium	106	0,78	0,48	0,74	0,47	1,6	2,0
Koper	100	1,33	0,93	40	18	114	146
Kwik	108	0,97	0,06	0,11	0,10	0,19	0,30
Lood	94	0,94	0,26	47	26	123	135
Nikkel	103	0,69	0,39	13	10	24	31
Zink	95	1,01	0,90	173	95	475	556
PAK	86	1,16	0,28	0,7	0,4	1,7	2,6
Olie	108	1,15	2,05	170	113	402	665

Achtergrondwaarden Wonen Industrie > Interventiewaarde

Statistische kengetallen van de bovengrond (0-0,5 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone Industrie nieuw.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
Cadmium	269	0,92	0,34	0,68	0,48	1,18	1,50
Koper	255	1,46	0,77	26	14	57	122
Kwik	266	0,85	0,06	0,11	0,10	0,20	0,30
Lood	258	1,50	0,30	35	17	70	156
Nikkel	244	0,95	0,50	12	10	20	38
Zink	236	1,50	0,41	78	35	162	254
PAK	171	1,75	0,37	0,6	0,1	1,5	3,0
Olie	252	0,85	1,25	149	87	329	422

Achtergrondwaarden Wonen Industrie > Interventiewaarde

Statistische kengetallen van de bovengrond (0-0,5 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone Buitengebied.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
Cadmium	352	0,57	0,24	0,54	0,45	0,81	1,13
Koper	398	1,31	0,63	31	19	64	102
Kwik	344	0,71	0,03	0,10	0,10	0,20	0,20
Lood	385	1,29	0,26	36	21	75	135
Nikkel	343	0,67	0,21	10	10	13	20
Zink	376	0,99	0,59	118	85	247	359
PAK	312	1,98	0,19	0,7	0,3	1,6	2,5
Olie	364	1,14	1,19	121	91	287	390

Achtergrondwaarden Wonen Industrie > Interventiewaarde



Statistische kengetallen van de bovengrond (0-0,5 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone bermen van asfaltwegen.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
<b>Cadmium</b>	25	0,69	0,31	0,61	0,43	1,10	1,59
<b>Koper</b>	24	1,20	1,22	52	27	177	189
<b>Kwik</b>	25	0,46	0,02	0,07	0,05	0,11	0,12
<b>Lood</b>	23	0,83	0,31	58	38	124	162
<b>Nikkel</b>	24	0,40	0,14	8	6	14	15
<b>Zink</b>	22	0,94	0,66	138	88	309	417
<b>PAK</b>	24	0,91	1,95	12	8	31	36
<b>Olie</b>	25	0,53	0,73	127	129	236	257

Achtergrondwaarden Wonen Industrie > Interventiewaarde

Statistische kengetallen van de bovengrond (0-0,5 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone bermen van elementwegen.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
<b>Cadmium</b>	29	0,20	0,07	0,47	0,44	0,48	0,73
<b>Koper</b>	27	0,90	0,40	29	21	52	68
<b>Kwik</b>	29	0,54	0,02	0,07	0,05	0,10	0,13
<b>Lood</b>	27	0,66	0,15	38	32	63	85
<b>Nikkel</b>	29	0,56	0,20	8	6	15	19
<b>Zink</b>	26	0,86	0,54	127	95	266	349
<b>PAK</b>	27	1,82	1,01	2,6	0,8	6,9	15,1
<b>Olie</b>	24	0,82	0,45	68	37	132	177

Achtergrondwaarden Wonen Industrie > Interventiewaarde

Statistische kengetallen van de bovengrond (0-0,5 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone bermen van zandwegen.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
<b>Cadmium</b>	25	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43
<b>Koper</b>	25	0,86	0,33	19	13	31	56
<b>Kwik</b>	25	0,36	0,01	0,06	0,05	0,07	0,08
<b>Lood</b>	25	0,51	0,08	28	25	49	52
<b>Nikkel</b>	24	0,25	0,05	7	6	9	9
<b>Zink</b>	25	0,85	0,41	110	67	266	266
<b>PAK</b>	23	1,37	0,36	1,8	0,8	5,8	6,7
<b>Olie</b>	25	0,73	0,29	48	29	80	118

Achtergrondwaarden Wonen Industrie > Interventiewaarde

Statistische kengetallen van de ondergrond (0,5- 2,0 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone Oud woongebied Deurne.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
<b>Cadmium</b>	131	0,24	0,10	0,48	0,48	0,60	0,60
<b>Koper</b>	140	0,85	0,19	13	7	26	36
<b>Kwik</b>	133	0,88	0,03	0,09	0,05	0,16	0,17
<b>Lood</b>	135	0,81	0,11	21	14	40	63
<b>Nikkel</b>	131	0,56	0,21	11	10	17	19
<b>Zink</b>	144	1,61	0,64	94	32	189	390
<b>PAK</b>	79	1,13	0,09	0,3	0,1	0,5	0,7
<b>Olie</b>	167	0,72	0,53	117	70	175	235

Statistische kengetallen van de ondergrond (0,5- 2,0 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone Nieuw woongebied Deurne.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
<b>Cadmium</b>	88	0,18	0,06	0,47	0,47	0,59	0,59
<b>Koper</b>	91	0,77	0,09	10	7	14	20
<b>Kwik</b>	88	0,31	0,01	0,08	0,10	0,10	0,10
<b>Lood</b>	89	0,97	0,11	17	11	19	65
<b>Nikkel</b>	89	0,27	0,09	9	9	9	11
<b>Zink</b>	90	0,88	0,10	31	31	48	70
<b>PAK</b>	46	1,14	0,05	0,1	0,1	0,2	0,4
<b>Olie</b>	83	0,45	0,34	116	70	175	175

Statistische kengetallen van de ondergrond (0,5- 2,0 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone Overige dorpskernen.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
<b>Cadmium</b>	73	0,33	0,13	0,51	0,47	0,59	0,69
<b>Koper</b>	74	1,18	0,20	13	7	23	38
<b>Kwik</b>	67	0,59	0,03	0,08	0,05	0,18	0,20
<b>Lood</b>	77	1,16	0,14	21	14	49	66
<b>Nikkel</b>	64	0,40	0,18	10	10	16	18
<b>Zink</b>	84	1,39	0,51	84	35	176	310
<b>PAK</b>	27	0,86	0,05	0,2	0,1	0,4	0,5
<b>Olie</b>	79	0,68	0,69	96	56	140	243

Achtergrondwaarden      Wonen      Industrie      > Interventiewaarde

Statistische kengetallen van de ondergrond (0,5- 2,0 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone Industrie oud

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
Cadmium	45	0,25	0,09	0,44	0,47	0,47	0,57
Koper	48	0,88	0,21	12	7	33	39
Kwik	49	0,44	0,02	0,08	0,10	0,11	0,14
Lood	48	0,81	0,06	17	14	20	38
Nikkel	47	0,92	0,38	12	9	18	30
Zink	50	0,97	0,29	55	32	158	184
PAK	23	0,39	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1
Olie	66	0,94	1,47	154	85	175	525

Statistische kengetallen van de ondergrond (0,5- 2,0 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone Industrie nieuw

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
Cadmium	310	0,56	0,26	0,58	0,48	1,03	1,20
Koper	324	1,59	0,86	28	14	58	136
Kwik	293	0,83	0,06	0,11	0,10	0,20	0,30
Lood	323	1,67	0,33	38	16	85	172
Nikkel	270	0,96	0,51	12	10	20	39
Zink	309	1,51	0,56	84	35	175	339
PAK	206	2,09	1,15	1,4	0,1	5,0	9,0
Olie	309	0,94	1,46	157	69	347	486

Statistische kengetallen van de ondergrond (0,5- 2,0 m-mv) omgerekend naar gehalten standaardbodem (mg/kg.ds) voor de zone Buitengebied.

	Aantal	VC	Heterogeniteit	Gemiddelde	P50	P90	P95
Cadmium	265	0,41	0,13	0,43	0,48	0,60	0,60
Koper	269	0,85	0,13	10	7	16	24
Kwik	261	0,59	0,03	0,10	0,10	0,20	0,20
Lood	273	0,92	0,07	14	11	20	39
Nikkel	260	0,45	0,18	9	10	11	16
Zink	271	1,33	0,32	47	33	94	192
PAK	123	1,26	0,08	0,2	0,1	0,4	0,7
Olie	251	0,74	0,53	123	70	175	200


Achtergrondwaarden      Wonen      Industrie      > Interventiewaarde

Zone bovengrond																			
																		Organisch stof	3,37 %
	N	Min	5P	10P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	Gem	Std	VC	He	AW	Wonen	Industrie	
PCB	266	0,001	0,003	0,007	0,012	0,018	0,020	0,020	0,025	0,030	0,066	0,018	0,01	0,55	0,056	0,020	0,040	0,500	

Zone ondergrond																			
																		Organisch stof	2,1 %
	N	Min	5P	10P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	Gem	Std	VC	He	AW	Wonen	Industrie	
PCB	292	0,001	0,007	0,017	0,020	0,025	0,025	0,025	0,049	0,050	0,055	0,024	0,010	0,427	0,090	0,020	0,040	0,500	

bovengrond gehele gebied																			
																		Lutum	25,00 %
																		Organisch stof	10,00 %
	N	Min	5P	10P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	Gem	Std	VC	He	AW	Wonen	Industrie	
Cobalt	66	3,03	3,24	3,54	6,04	7,30	10,11	10,60	14,80	18,33	30,20	6,56	5,30	0,62	0,09	15,0	35,0	190,0	
Molybdeen	65	0,35	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,17	25,00	1,35	3,03	2,25	0,00	1,5	88,0	190,0	

ondergrond gehele gebied																			
																		Lutum	25,00 %
																		Organisch stof	10,00 %
	N	Min	5P	10P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	Gem	Std	VC	He	AW	Wonen	Industrie	
Cobalt	42	2,37	3,14	3,69	4,01	6,60	7,55	9,22	10,59	10,60	16,20	6,68	2,69	0,43	0,04	15,0	35,0	190,0	
Molybdeen	42	0,35	0,35	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	0,32	0,38	0,00	1,5	88,0	190,0	

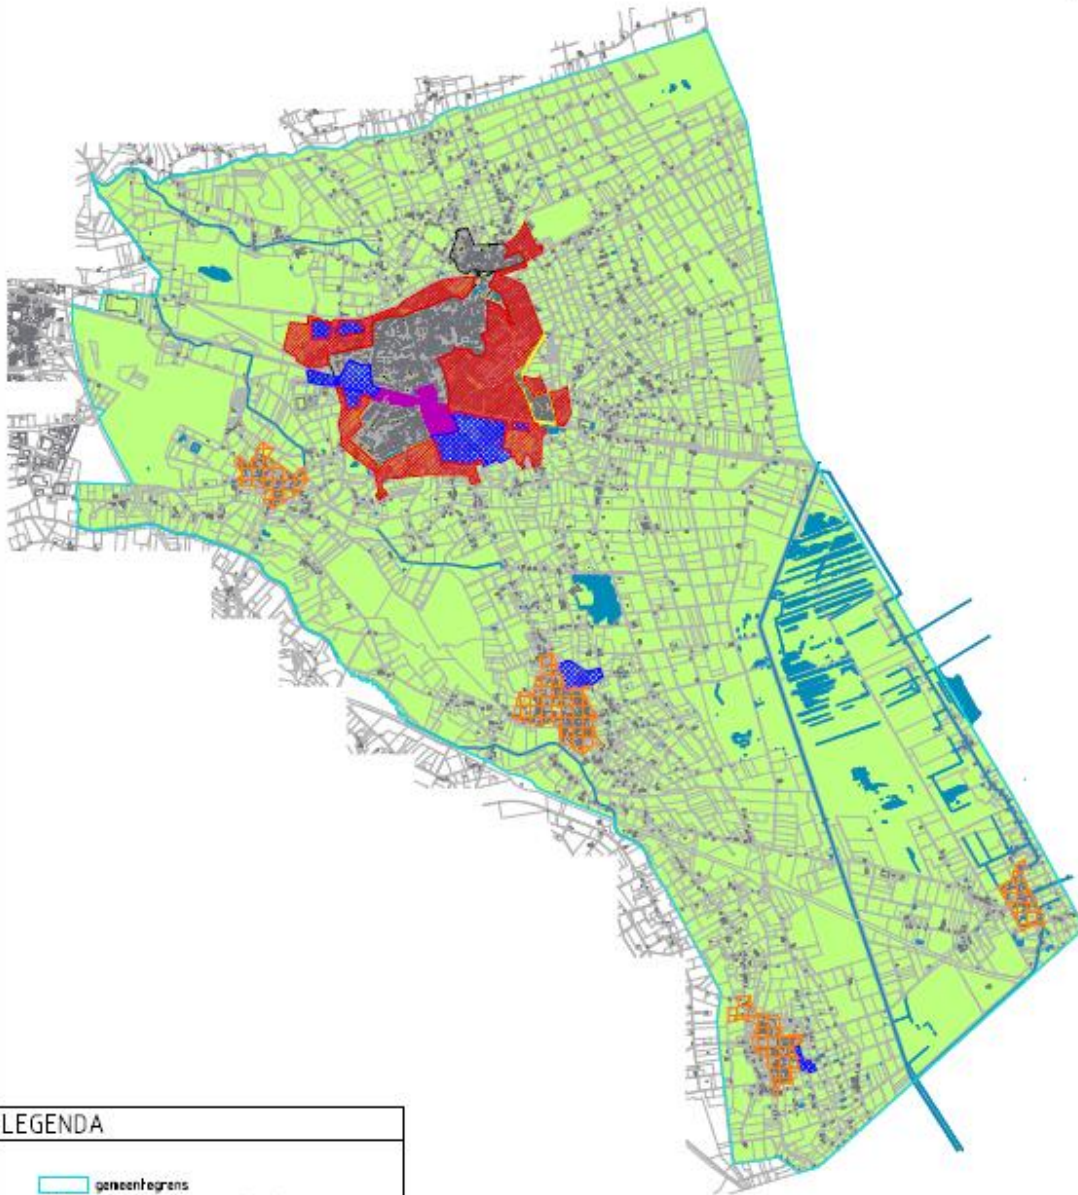


LEGENDA

-  gemeentegrens
-  Deurne, oud woongebied (<1950)
-  Industrie, nieuw (1850 - 2005)
-  Deurne, nieuw woongebied (1950 - 2005)
-  Deurne, industrie oud (<1950)
-  Overige dorpskernen
-  water
- Kwaliteitsklasse**
-  achtergrondwaarden
-  wonen

0		16-03-18		S		S		S	
MfC	Dafus	Omschrijving	Scheid			Dec.	Geen	Siden	
		Opdrachtgever		Gemeente Deurne					
		Project		Bodemkwaliteitskaart Gemeente Deurne					
Verplichte		Schaal		Perm.		Ordernummer		Tekeningnummer	
NUENEN		1:60.000		A3		1704/088/02		001	
								Blad	
								1   1	
								MfC	
								0	





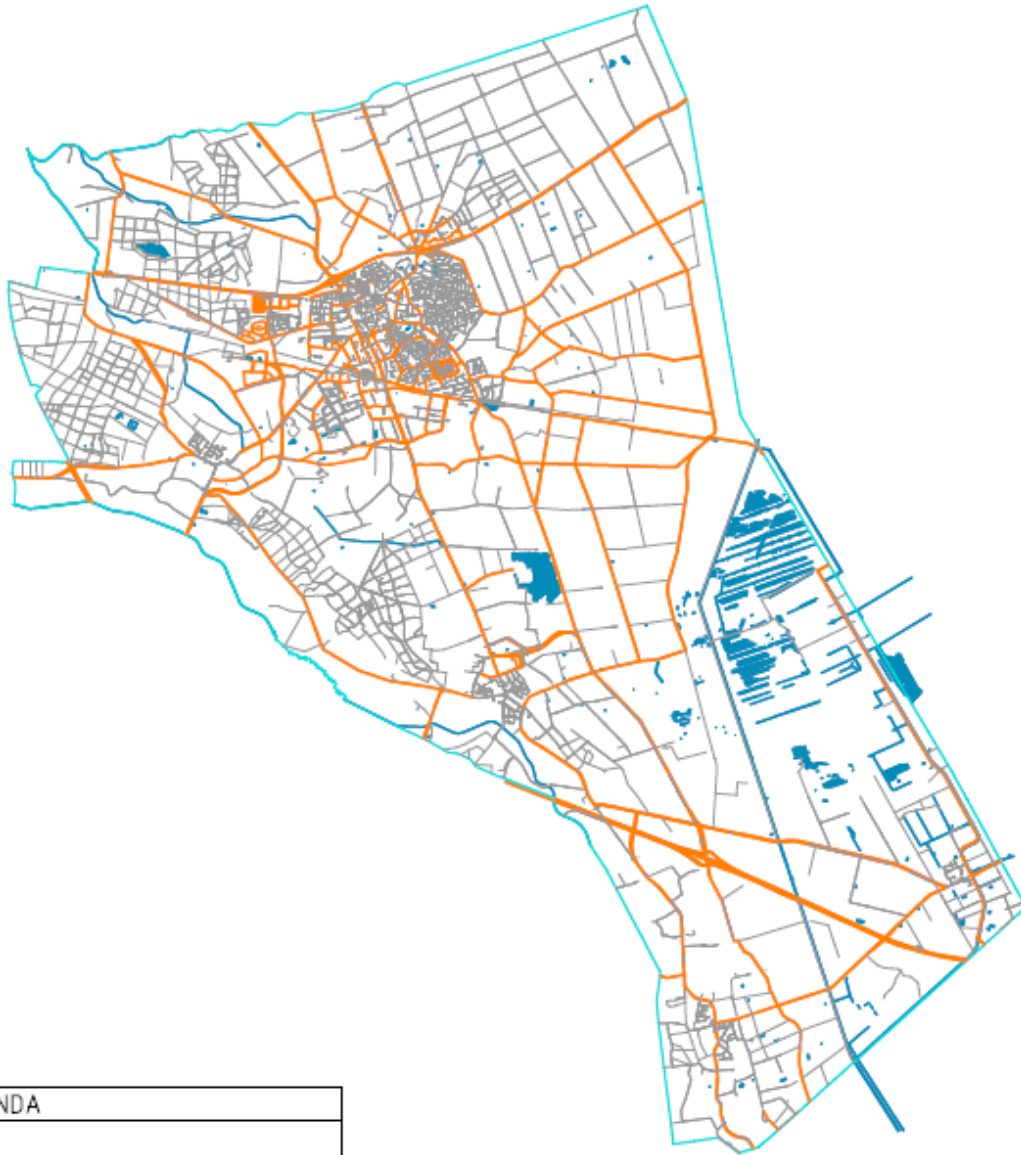


LEGENDA

- gemeentegrens
- asfalt (basse industrie)
- oeververharding of zand (basse achtergrondwaarden)
- water

0	02-03-18								
Vf.c.	Datum	Omschrijving							
			Opdrachtgever: Gemeente Deurne						
			Project: Bodemkwaliteitskaart Gemeente Deurne						
			Titel: Ontgravingstekening wegbermen						
			BILLAGE 4c						
Verf.ighe:	Schaal:	Form.:	Ordernummer:	Tekeningnummer:	Blad:	van:	tot:		
NUENEN	1:60.000	A3	1104/088/DZ	001	1	1	0		






LEGENDA


-  gemeentegrens
- Toepassingszels**
-  achtergrondwaarden
-  wonen
-  industrie
-  water



16-03-18		Schiedam		Gec.		Gezet	
MfL. Defax		Omschrijving		Gemeente Deurne		Bodemkwaliteitskaart Gemeente Deurne	
Tritium ADVIES		Titel		Toepassingstekening bovengrond		BILAGE 5a	
Voorblad NUEMEN	Schaal 1:60.000	Form. A3	Ordernummer 1104/088/DZ	Tekeningnummer 001	Blad 1	van 1	MfL. 0



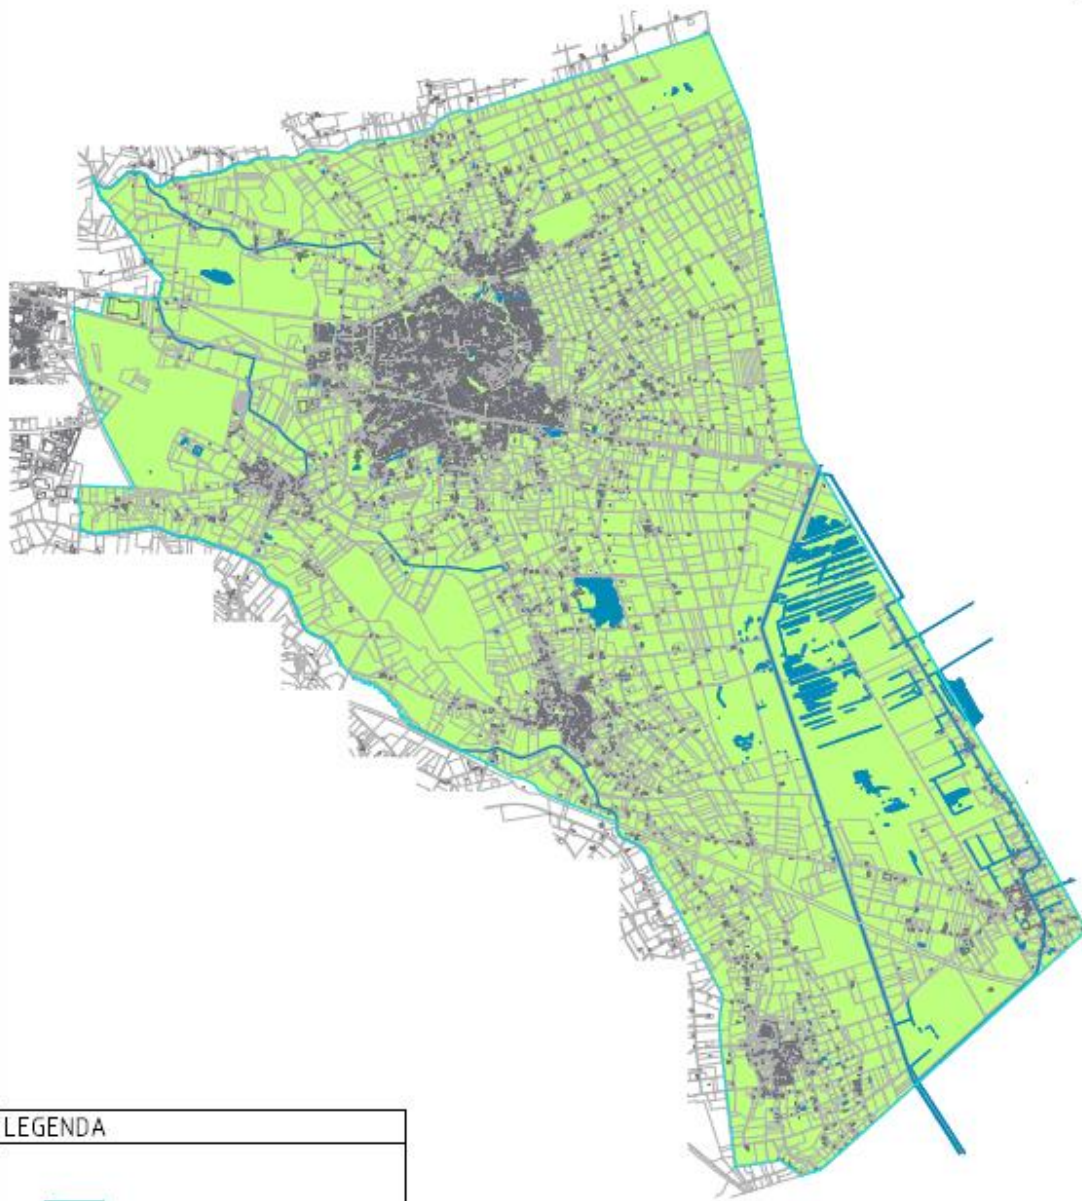





LEGENDA

-  gemeentegrens
-  water
- Toepassingseis
-  achtergrondwaarden



0	16-03-18									
MfE	Status	Omschrijving								
			Opdrachtgever: Gemeente Deurne Project: Bodemkwaliteitskaart Gemeente Deurne Titel: Toepassingstekening ondergrond							
Vestigingsplaats: NUENEN			Schaal: 1:60.000		Periode: A3		Ordernummer: 1104/088/02		Tekeningnummer: 001	
							Bladz. 1 van 1		Bijlage 5b	



## **Bijlage 5 Bodemkwaliteitskaarten PFAS**

Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: Totale bovengrond Noord-Zuid  
0,0 - 4,5 m-nv.

kwilteit: landbouw / Natuur

soort	↓										↑										toelichting
	n	P5	P50	P80	P90	P95	max.	gem.	st.d. dev.	varco.	positie	px.00+	achtergrond-waarde	maximale waarde wonen	maximale waarde industrie	toelichting					
loof	858	0,07	0,27	0,60	1,10	1,71	6,70	0,47	0,71	0,67	0,47	0,47	1,9	7	7	0,12					
perfluorocarbonen (PFCK lin.)	854	0,07	0,21	0,49	0,70	1,00	3,80	0,34	0,36	0,94	0,34	0,34	1,4	3	3	0,58					
perfluorocarbonen (PFOS lin.)	646	0,07	0,07	0,07	0,07	0,18	4,80	0,10	0,21	0,45	0,30	0,10	1,9	7	7	0,02					
perfluorocarbonen (PFOS ver.)	648	0,07	0,07	0,15	0,26	0,40	1,80	0,13	0	0,83	0,13	0,13	1,4	3	3	0,21					
om linak en verlat perfluorocarbonen	629	0,34	0,34	0,67	1,17	1,54	4,90	0,50	1	0,93	0,90	0,50	1,9	7	7	0,27					
som linak en verlat perfluorocarbonen	646	0,34	0,29	0,60	0,90	1,30	4,70	0,45	0	0,98	0,45	0,45	1,4	3	3	0,73					
HFO-04 (linek)	130	0,06	0,07	0,07	0,07	0,09	1,00	0,09	0,13	0,71	0,09	0,09	1,4	3	3	0,02					
perfluorobutansulfonaat (linek)	812	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0	0,96	0,08	0,08	1,4	3	3	0,00					
perfluorododecaansulfonaat (linek)	812	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0,09	0,95	0,08	0,08	1,4	3	3	0,00					
perfluorohexafluorsulfonaat (linek)	812	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0	0,95	0,08	0,08	1,4	3	3	0,00					
perfluorohexafluorsulfonaat (linek)	813	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0,09	0,96	0,08	0,08	1,4	3	3	0,00					
perfluorooctaanzuur	866	0,07	0,07	0,12	0,21	0,40	2,50	0,13	0	0,70	0,13	0,13	1,4	3	3	0,21					
perfluorodecaanzuur	869	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	2,40	0,09	0	0,74	0,09	0,09	1,4	3	3	0,02					
perfluorododecaanzuur	871	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0,08	0,98	0,08	0,08	1,4	3	3	0,00					
perfluorotetraanzuur	871	0,07	0,07	0,07	0,10	0,19	1,00	0,09	0	0,92	0,09	0,09	1,4	3	3	0,08					
perfluorohexaanzuur	870	0,07	0,07	0,07	0,07	0,19	1,90	0,09	0	0,73	0,09	0,09	1,4	3	3	0,08					
perfluorooctaanzuur	870	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	1,60	0,09	0	0,80	0,09	0,09	1,4	3	3	0,02					

Legenda

**Kwaliteitsklasse**

naam van de stof	Ondergrens	Bovengrens	Gemschikking
aantal waarnemingen	> AW	<= AW	Achtergrondwaarde <sup>1,2</sup>
50e percentiel	> AW	<= AW	Wonen <sup>1,1</sup>
80e percentiel	> AW	<= AW	Industrie <sup>1,2</sup>
90e percentiel	> AW	<= AW	Niet toepasbaar
maximale	> AW	<= AW	

**Behoort tot klasse <sup>1,2</sup>**

gemiddelde	Ondergrens	Bovengrens	Gemschikking
standaarddeviatie	>= 0,00	<= 0,20	welke behoort tot
verkeersdichtheid	> 0,20	<= 0,50	beperkte behoort tot
bevoens betrouwbareheidsinterval van 80% rond het gemiddelde	> 0,50	<= 0,70	behoort tot
ondergrens betrouwbareheidsinterval van 80% rond het gemiddelde	> 0,70	<= 0,70	sterke behoort tot

maximale waarde kwaliteitsklasse wonen <sup>1,1</sup>  
 maximale waarde kwaliteitsklasse industrie <sup>1,2</sup>  
 (P95 - P5) / (achtergrondwaarde) <sup>1,2</sup>

**Toelichting**  
 Gehalen zijn gemiddeld in tijd

\*1. Waarde onderop basis van het gemiddelde gehalte  
 \*2. Conform Regeling bodemkwaliteit  
 \*3. Conform Grenswaart met bodemkwaliteitsclassering (Ditares, 2011)

Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: Totale bovengrond Noord-Slaar  
0,0 - 0,5 m mv.

waarde: Landbouw / Natuur

stof	↓										↑										hetegemiddete
	n	P5	P50	P80	P90	P95	max.	gem.	std. dev.	varco.	px30-	px30+	achtergrondwaarde	maximale waarde wonen	maximale waarde industrie						
perfluorocarbonamide	870	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,26	0,08	0,09	0,09	0,08	1,4	3	3	0,00						
perfluoropentaan	870	0,07	0,07	0,07	0,07	0,30	1,20	0,09	0,91	0,09	0,09	1,4	3	3	0,02						
perfluoridecaan	870	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	2,00	0,08	0,11	0,08	0,08	1,4	3	3	0,00						
perfluorotridecaan	868	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,50	0,08	0	0,08	0,08	1,4	3	3	0,00						
perfluorodecaan	869	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0	0,08	0,08	1,4	3	3	0,00						
2-perfluorohexafluor-5-alfonaan	798	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,10	0,08	0	1,02	0,08	1,4	3	3	0,00						
perfluorodecaan	793	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,00	0,07	0,05	1,40	0,07	1,4	3	3	0,00						
perfluorodecaan	793	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,00	0,07	0	1,42	0,07	1,4	3	3	0,00						
perfluorocanonafonyamide(N-methyl)acetaat	791	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,26	0,07	0,06	1,21	0,07	1,4	3	3	0,00						
1H,2H,2H-perfluorodecaanulfonaan	794	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0	1,68	0,07	1,4	3	3	0,00						
1H,2H,2H-perfluorodecaanulfonaan	793	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,40	0,07	0,06	1,27	0,07	1,4	3	3	0,00						
perfluoropentaan-5-sulfonaan	804	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0	1,15	0,08	1,4	3	3	0,00						
perfluorocanonafonyamide(N-methyl)acetaat	791	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0	2,13	0,07	1,4	3	3	0,00						
1H,2H,2H-perfluorodecaanulfonaan	805	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0,07	1,15	0,08	1,4	3	3	0,00						
superfluorideyl fosfaat	784	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0	2,14	0,07	1,4	3	3	0,00						
N-methylperfluorocanonafonyamide	791	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0	1,83	0,07	1,4	3	3	0,00						

Legenda

Kolommen

stof	naam van de stof
n	aantal waarnemingen
P50	50e percentiel
P80	80e percentiel
P90	90e percentiel
P95	95e percentiel
max.	maximum
gem.	gemiddelde
std. dev.	standaardafwijking
varco.	variatiecoëfficiënt
px30+	bovengrens betrouwbaarheidinterval van 80% rond het gemiddelde
px30-	ondergrens betrouwbaarheidinterval van 80% rond het gemiddelde
achtergrondwaarde	achtergrondwaarde <sup>1,2</sup>
wonen	maximale waarde kwaliteitclassificatie wonen <sup>1,3</sup>
industrie	maximale waarde kwaliteitclassificatie industrie <sup>1,2</sup>
hetegemiddete	(P95 - P5) / (industrie - achtergrondwaarde) <sup>1,2</sup>

Kleur

Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
> AW	<= AW	Achtergrondwaarde <sup>1,2</sup>
> Wo	<= Wo	Wonen <sup>1,3</sup>
> Id	<= Id	Industrie <sup>1,2</sup>
> Id		Niet toepasbaar

Betekenisclassificatie <sup>1,4</sup>

Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
>= 0,00	<= 0,20	wring heterogeniteit
> 0,20	<= 0,50	beperkte heterogeniteit
> 0,50	<= 0,70	heterogeniteit
> 0,70		sterke heterogeniteit

Toelichting

Gehalen zijn gemiddelde in µg/kg

\*1. Meetresultaat op basis van het gemiddelde gehalte  
 \*2. Conform Regeling bodemkwaliteit<sup>1</sup>  
 \*3. Conform Grondwet met bodemkwaliteitsklassen<sup>2</sup>  
 (Ditares, 2021)

## Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: **Totaal ondergrond Noord-Brabant**  
0,5 - 2,0 m-nk.

kwiteit: **Landbouw / Natuur**

soef	↓										↑			het eigen risico	
	n	P5	P50	P60	P70	P75	max.	gem.	st.d. dev.	varco.	pa30%	pa30%-waarde	maximale waarde water		maximale waarde industrie
perfluorocanzuur (PFCA lin.)	359	0,07	0,07	0,23	0,40	0,70	6,20	0,22	0,43	0,51	0,22	0,22	1,9	7	0,12
perfluoroazijnzuren (PFOS ver.)	361	0,07	0,07	0,13	0,30	0,53	1,60	0,14	0,21	0,67	0,15	0,14	1,4	3	0,29
perfluorocanzuur (PFCA ver.)	236	0,07	0,07	0,07	0,10	0,21	1,70	0,11	0,38	0,59	0,11	0,11	1,9	7	0,03
perfluoroazijnzuren (PFOS ver.)	237	0,07	0,07	0,07	0,11	0,20	1,90	0,10	0	0,67	0,10	0,10	1,4	3	0,08
tot lineair en verticaal perfluorocanzuur	234	0,34	0,17	0,30	0,47	1,11	2,89	0,11	0	0,76	0,11	0,11	1,9	7	0,19
tot lineair en verticaal perfluoroazijnzuren	235	0,34	0,14	0,30	0,32	0,48	2,10	0,22	0	0,83	0,22	0,22	1,4	3	0,21
HFC-OA (lineair)	89	0,07	0,07	0,07	0,08	0,20	0,62	0,09	0,07	1,26	0,09	0,09	1,4	3	0,08
perfluor-1,1,1-trifluorethaan (lineair)	340	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	0,82	0,09	0,09	1,4	3	0,00
perfluor-1,1,1,2-tetrafluorethaan (lineair)	339	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0,11	0,82	0,09	0,09	1,4	3	0,00
perfluor-1,1,2,2-tetrafluorethaan (lineair)	339	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	0,82	0,09	0,09	1,4	3	0,00
perfluor-1,1,2,2,3-pentafluorethaan (lineair)	340	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0,11	0,82	0,09	0,09	1,4	3	0,00
perfluor-1,1,2,2,3,3-hexafluorethaan (lineair)	357	0,07	0,07	0,07	0,11	0,19	0,70	0,09	0	0,94	0,09	0,09	1,4	3	0,08
perfluor-1,1,2,2,3,3,3-heptafluorethaan (lineair)	357	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	0,83	0,09	0,09	1,4	3	0,00
perfluorocanzuur	356	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0,30	0,83	0,09	0,09	1,4	3	0,00
perfluorocanzuur	356	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	0,81	0,09	0,09	1,4	3	0,02
perfluorocanzuur	357	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,10	0,09	0	0,73	0,09	0,09	1,4	3	0,00
perfluorocanzuur	357	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	0,83	0,09	0,09	1,4	3	0,00

### Legenda

#### Kolommen

- naam van de stof
- aantal waarnemingen
- 50e percentiel
- 70e percentiel
- 75e percentiel
- 90e percentiel
- maximale waarde
- gemiddelde
- standaarddeviatie
- varco
- pa30%
- pa30%-waarde
- maximale waarde kwaliteitsklasse water<sup>1,2</sup>
- maximale waarde kwaliteitsklasse industrie<sup>1,2</sup>
- het eigen risico

#### Kwaliteitsklassen

Kleur	Ondergrens	Bovergrens	Omschrijving
groen	<= AW	<= AW	Zichtbaar
blauw	> AW	<= Wo	Midden
roze	> Wo	<= Ind	Industrie
bruin	> Ind	> Ind	Niet toepasbaar

#### Heterogeniteitsklassen<sup>1,2,3</sup>

Kleur	Ondergrens	Bovergrens	Omschrijving
groen	>= 0,00	<= 0,20	welke heterogeniteit
oranje	> 0,20	<= 0,30	betreft heterogeniteit
rood	> 0,30	<= 0,70	betreft heterogeniteit
bruin	> 0,70	> 0,70	sterke heterogeniteit

### Toelichting

- Gehalen zijn gemiddeld in µg/kg
- \*1. Kwiteitklasse op basis van het gemiddelde gehalte
- \*2. Conform Regeling Bodemkwaliteit<sup>1</sup>
- \*3. Conform Eisenverzet met bodemkwaliteitsklassen<sup>2</sup> (Dietens, 2021)

# Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: **Totaal ondergrond Noord-Slaabt**  
0,5 - 2,0 m-mv.

kwadeit: **Landbouw / Nietar**


stof	↓										↑										heterogeniteit
	n	P5	P50	P80	P90	P95	max.	gemt.	st.d. dev.	varco.	px.30-	achgrond-waarde	maximale waarde wonen	maximale waarde industrie	heterogeniteit						
perfluoroctaansulfonamide	339	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,40	0,09	0,53	0,71	0,09	1,4	3	3	0,00						
perfluoropentaanzuur	357	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,74	0,09	0,12	0,78	0,09	1,4	3	3	0,00						
perfluoridecaanzuur	357	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0,10	0,83	0,09	1,4	3	3	0,00						
perfluortetradecaanzuur	357	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	0,83	0,09	1,4	3	3	0,00						
perfluorhexaanzuur	358	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	0,83	0,09	1,4	3	3	0,00						
2-(perfluorheptyl)ethaan-1-sulfonzuur	330	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0	0,88	0,08	1,4	3	3	0,00						
perfluorhexadecaanzuur	325	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0,05	1,47	0,07	1,4	3	3	0,00						
perfluoroctadecaanzuur	325	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0	1,47	0,07	1,4	3	3	0,00						
perfluorocentaansulfonamide(N-ethyl)octa-ol	326	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0,06	1,36	0,07	1,4	3	3	0,00						
1H,1H,2H,2H-perfluorodecaansulfonzuur	325	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0	1,50	0,08	1,4	3	3	0,00						
1H,1H,2H,2H-perfluorodecaansulfonzuur	325	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0,05	1,46	0,07	1,4	3	3	0,00						
perfluorotriaan-1-sulfonzuur	334	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0	0,91	0,08	1,4	3	3	0,00						
perfluoroctaansulfonamide(N-methyl)octa-ol	325	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0	1,46	0,07	1,4	3	3	0,00						
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur	335	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0,09	0,91	0,08	1,4	3	3	0,00						
1,1,1-trifluorethyleen	323	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0	1,39	0,08	1,4	3	3	0,00						
N-methylperfluorocentaansulfonamide	325	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0	1,47	0,07	1,4	3	3	0,00						

## Legenda

### Kolommen


- naam van de stof
- aantal waarmetingen
- 50e percentiel
- 80e percentiel
- 90e percentiel
- 95e percentiel
- maximum
- gemiddelde
- standaarddeviatie
- variëcoëfficiënt
- bovengrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde
- ondergrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde
- achgrondwaarde<sup>1)</sup>
- maximale waarde kwaliteitsklasse wonen<sup>2)</sup>
- maximale waarde kwaliteitsklasse industrie<sup>2)</sup>
- (P95 - P5) / (industrie - achgrondwaarde)<sup>1)</sup>

### Kleur



- Ondergrens
- Bovengrens
- Omschrijving
- <= AW
- <= Wo
- <= Ind
- Niet toepasbaar
- Achgrondwaarde<sup>1)</sup>
- Wonen<sup>2)</sup>
- Industrie<sup>2)</sup>

### Behoudensklassen<sup>1)</sup>



- Ondergrens
- Bovengrens
- Omschrijving
- <= 0,20
- <= 0,50
- <= 0,70
- Wenig heterogeniteit
- beperkte heterogeniteit
- heterogeniteit
- sterke heterogeniteit

## Toelichting

Gehalen zijn geponeerd in µg/kg

- \*1. Kenmerkend op basis van het gemiddelde gehalte
- \*2. Conform Regeling bodemkwaliteit<sup>1)</sup>
- \*3. Conform Grondwet met bodemkwaliteitsdoelen<sup>2)</sup> (Ditares, 2021)

# Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: Zone 7 - Zuidoost-Brabant  
0,0 - 0,3 m.mv.

kwakeit: Landbouw / Natuur

stof	n	PS	PS0	PS10	PS20	PS30	PS40	PS50	max.	gem.	s.d. dev.	varco.	ps20<	ps30<	achtergrond-waarde	maximale waarde vrouwen	maximale waarde industrie	bederogenheid
perfluoroctaanzuur (PFOA lin.)	365	0,07	0,20	0,42	0,60	0,90	0,29	0,31	2,30	0,29	0,29	0,95	0,29	0,29	1,9	7	7	0,16
perfluoronaftaleen (PFOS lin.)	365	0,07	0,20	0,40	0,51	0,61	0,25	0,26	2,25	0,25	0,25	0,96	0,25	0,25	1,4	3	3	0,14
perfluorocantraan (PFOA ver.)	97	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,30	0,08	0,08	1,85	0,08	0,08	1,9	7	7	0,00
perfluorocantraan (PFOS ver.)	98	0,07	0,07	0,30	0,33	0,30	0,22	0,09	0	0,09	0	2,10	0,09	0,09	1,4	3	3	0,08
som lineair en vertikaal perfluorocantraan	97	0,34	0,24	0,30	0,67	0,97	0,34	0	1,43	0,34	0	1,25	0,34	0,33	1,9	7	7	0,16
som lineair en vertikaal perfluorocantraan	98	0,34	0,27	0,45	0,57	0,67	0,67	0,67	2,67	0,33	0	1,09	0,34	0,33	1,4	3	3	0,13
perfluorethaansulfonaat (lineair)	366	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	8,07	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01
perfluorethaansulfonaat (lineair)	366	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	8,07	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01
perfluorethaansulfonaat (lineair)	366	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	8,07	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01
perfluorethaansulfonaat (lineair)	366	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	8,07	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01
perfluorethaansulfonaat (lineair)	365	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,10	0,08	0,08	0,93	0,08	0,08	1,4	3	3	0,05
perfluorethaansulfonaat (lineair)	365	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,30	0,07	0	3,12	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01
perfluorethaansulfonaat (lineair)	366	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,40	0,07	0	2,58	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01
perfluorethaansulfonaat (lineair)	366	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,20	0,07	0,02	3,88	0,07	0,07	1,4	3	3	0,03
perfluorethaansulfonaat (lineair)	365	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	0,07	0	8,47	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01
perfluorethaansulfonaat (lineair)	366	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,19	0,07	0	5,43	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01
perfluorethaansulfonaat (lineair)	366	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	0,07	0	7,77	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01

**Toelichting**  
 Geleken zijn geprojecteerd in jg'08  
 \*1. Meetmethode op basis van het gemiddelde getal  
 \*2. Conform Regeling bodemkwaliteit  
 \*3. Conform Groenboek met bodemkwaliteitsdoelen  
 (Ditares, 2011)

**Legenda**

**Kwaliteitsklasse**

naam van de stof	aanval	waarnemingen
PS0	50e	percentiel
PS10	80e	percentiel
PS20	90e	percentiel
PS30	95e	percentiel
max.	maximum	
gem.	gemiddelde	
s.d. dev.	standaarddeviatie	
varco.	variatiecoëfficiënt	
ps.20<	bovengrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde	
ps.30<	ondergrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde	
achtergrondwaarde	achtergrondwaarde 1%	
vrouwen	maximale waarde kwaliteitsklasse vrouwen 1%	
industrie	maximale waarde kwaliteitsklasse industrie 1%	
bederogenheid	(PS5 - PS1) / (industrie - achtergrondwaarde) 1%	

**Kleur**

Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
> AW	< AW	Schietgrondwaarde 1%
> Wb	< Wb	Waren 1%
> Ind	< Ind	Industrie 1%
> lid	< lid	Niet toepasbaar

**bederogenheidsklassen 1%**

Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
>= 0,00	< 0,20	wring bederogenheid
> 0,20	< 0,50	betreft bederogenheid
> 0,50	< 0,70	bederogenheid
> 0,70	.	sterke bederogenheid

Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: Zone 7 - Zuidoost-brabant  
0,0 - 0,5 m-nv.

kwadeit: Landbouw / Niet-ur

stof	↓										↑										↓
	n	P5	P50	P80	P90	P95	max.	gem.	s.d. dev.	varco.	pa.20+	pa.30+	achtergrond-waarde	maximale waarde wonen	maximale waarde industrie	heterogeniteit					
perfluorethaanzuur	166	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,33	0,07	0,02	3,18	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
perfluortidecaanzuur	165	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,20	0,07	0,02	3,97	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
perfluortetradecaanzuur	164	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,20	0,07	0,02	4,79	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
perfluorodecaanzuur	166	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,20	0,07	0	5,19	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
2-jerfluorhexyltrihex-5-ylfanzuur	166	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	1,10	0,07	0	0,92	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
perfluorhexadecaanzuur	165	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,20	0,07	0	4,51	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
perfluoroctadecaanzuur	164	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,14	0,07	0,02	6,56	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
perfluorocanailonylamideN-ethylhexaen	166	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,14	0,07	0	6,77	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
1H,2H,2H-perfluordecansulfonzuur	166	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,60	0,07	0,04	1,69	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
1H,2H,2H,2H-perfluordecansulfonzuur	166	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,30	0,07	0	3,49	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
perfluorpenaen-2-sulfonzuur	166	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,02	0,07	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
perfluorocanailonylamideN-methylacetat	166	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,14	0,07	0	7,10	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
1H,2H,2H,2H-perfluorhexansulfonzuur	166	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,30	0,07	0	3,49	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
triperfluorethylfosfaat	166	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,14	0,07	0,02	5,97	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					
N-methylperfluorocanailonamide	165	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	8,05	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01					

Legenda

**Kolommen**

naam van de stof  
aantal waarnemingen  
50e percentiel  
80e percentiel  
90e percentiel  
95e percentiel  
maximum  
gemiddelde  
standaarddeviatie  
variëcoëfficient  
bovengrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde  
achtergrondwaarde<sup>1)</sup>  
maximale waarde kwaliteitsklasse wonen<sup>2)</sup>  
maximale waarde kwaliteitsklasse industrie<sup>2)</sup>  
heterogeniteit<sup>3)</sup>  
(P95 - P5) / (industrie - achtergrondwaarde)<sup>1)</sup>

**Kleur**

Ondergrens >= AW  
> AW  
> Wo  
> Ind

Bovengrens <= AW  
<= Wo  
<= Ind

Omschrijving  
Achtergrondwaarde<sup>1)</sup>  
Wonen<sup>2)</sup>  
Industrie<sup>2)</sup>  
Niet toepasbaar

**heterogeniteitsklassen<sup>3)</sup>**

Kleur

Ondergrens >= 0,00  
> 0,20  
> 0,50  
> 0,70

Bovengrens <= 0,20  
<= 0,30  
<= 0,70  
-

Omschrijving  
wring heterogeniteit  
beperkte heterogeniteit  
heterogeniteit  
sterk heterogeniteit

Toelichting  
Gehaltes zijn gepresenteerd in µg/lg

\*1. Afwijkt waarde op basis van het gemiddelde gehalte  
\*2. Conform Regeling bodemkwaliteit<sup>2)</sup>  
\*3. Conform Grondwet met bodemkwaliteitsclassen<sup>3)</sup>  
(01naris, 2021)



Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: Zone 3 - Rago Helmond  
0,0 - 0,5 m.nw.

kwaliteit: Landbouw / Natuur

stof	↓										↑										↓
	n	P5	P50	P60	P80	P90	P95	max.	gem.	std. dev.	varco.	psd0+	px.00+	achtergrondwaarde	maximale waarde voren	maximale waarde industrie	heterogeniteit				
perfluoroctanzuur (PFOA lin.)	34	0,07	0,30	1,56	3,14	4,47	4,80	4,80	1,02	1,35	0,76	1,07	0,97	1,9	7	7	0,86				
perfluorodecaansulfonaat (PFOS lin.)	35	0,09	0,39	0,90	0,82	1,22	2,90	2,90	0,43	0,94	0,79	0,46	0,41	1,4	3	3	0,71				
perfluorooctanzuur (PFOA ver.)	34	0,07	0,07	0,07	0,07	0,18	1,30	1,30	0,11	0,21	0,53	0,12	0,10	1,9	7	7	0,02				
perfluorodecaansulfonaat (PFOS ver.)	34	0,07	0,07	0,30	0,24	0,30	1,80	1,80	0,15	0	0,50	0,16	0,14	1,4	3	3	0,14				
om linair en vertakt perfluorocanzuur	32	0,30	0,60	1,32	2,26	4,34	4,90	4,90	1,01	1	0,81	1,06	0,96	1,9	7	7	0,79				
om linair en vertakt perfluorocyclohexaansulfonaat	34	0,17	0,34	0,80	0,94	1,55	4,70	4,70	0,59	1	0,72	0,62	0,56	1,4	3	3	0,86				
perfluoro-Subaansulfonaat (linair)	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	1,04E+16	0,07	0,07	1,4	3	3	0,00				
perfluoro-Subaansulfonaat (lineair)	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	1,04E+16	0,07	0,07	1,4	3	3	0,00				
perfluoro-Subaansulfonaat (lineair)	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	1,04E+16	0,07	0,07	1,4	3	3	0,00				
perfluorobenzuur	35	0,07	0,07	0,07	0,39	0,37	0,54	0,54	0,13	0,12	1,11	0,13	0,12	1,4	3	3	0,19				
perfluorocanzuur	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,20	0,20	0,07	0	3,23	0,08	0,07	1,4	3	3	0,01				
perfluorodecaanzuur	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	1,04E+16	0,07	0,07	1,4	3	3	0,00				
perfluoropentanzuur	35	0,07	0,07	0,33	0,21	0,36	0,53	0,53	0,12	0,11	1,06	0,12	0,11	1,4	3	3	0,18				
perfluorhexanzuur	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,13	0,20	0,20	0,08	0	2,61	0,08	0,08	1,4	3	3	0,04				
perfluorometaan	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,11	0,20	0,20	0,08	0	2,53	0,08	0,08	1,4	3	3	0,03				
perfluorooctasulfonaat	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	1,04E+16	0,07	0,07	1,4	3	3	0,00				

Toelichting  
Getallen zijn gemiddeld in jg/kg

- \*1. Meetmethode op basis van het gemiddelde getalite
- \*2. Conform Regeling bodemkwaliteit
- \*3. Conform Grenswaert met bodemkwaliteit deelen' (Dataris, 2021)

**Legenda**

**Substantie**

naam van de stof  
aantal waarnemingen  
50e percentiel  
80e percentiel  
90e percentiel  
max  
gem.  
std. dev.  
varco.  
px.00+  
achtergrondwaarde  
voren  
industrie  
heterogeniteit

**Kleur**

< AW  
 > AW  
 > Wo  
 > ind  
 Niet toepasbaar

**Bevattingsklassen**

Ondergrens  
Bovengrens  
Omschrijving

- < AW  
 > AW  
 > Wo  
 > ind  
 Niet toepasbaar

**heterogeniteitsklassen**

Ondergrens  
Bovengrens  
Omschrijving

>= 0,00  
 > 0,20  
 > 0,50  
 > 0,70

<= 0,20  
 <= 0,30  
 <= 0,70  
 -

weinig heterogeniteit  
 beperkte heterogeniteit  
 heterogeniteit  
 sterke heterogeniteit

maximale waarde kwaliteitklasse voren <sup>F3</sup>  
 maximale waarde kwaliteitklasse industrie <sup>F2</sup>  
 (P95 - P5) / (industrie - achtergrondwaarde) <sup>F6</sup>

# Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: Zone 8 - Regio Helmond  
0,0 - 0,5 m-nv.

kwakeit: Landbouw / Niet-ur

stof	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↑	
	n	P5	P50	P80	P90	P95	max.	gem.	std. dev.	varco.	publ.	publ.-waarde	maximale waarde wonen	maximale waarde industrie	toelichting							
perfluoropentaan-zuur	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,16	0,07	0,02	4,77	0,07	1,4	3	3	0,00							
perfluoridecaan-zuur	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							
perfluorotridecaan-zuur	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							
perfluorotetradecaan-zuur	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,20	0,07	0	3,35	0,07	1,4	3	3	0,00							
2-perfluorheptyl-ethaan-3-sulfonaar	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							
perfluorooktaedecaan-zuur	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							
perfluorododecaan-zuur	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							
perfluorotetraafluoromethyleen-ethylsulfonaat	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							
1H,1H,2H,2H-perfluorodecaansulfonaar	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							
1H,1H,2H,2H-perfluorododecaansulfonaar	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							
perfluoropentaan-3-sulfonaar	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							
perfluorocetaanfluoromethyleen-methylsulfonaat	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonaar	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							
triperfluoridecylsulfonaat	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							
N-methyl-perfluorocetaansulfonaamide	35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	1,04E+16	0,07	1,4	3	3	0,00							

## Legenda

**Kolommen**

naam van de stof  
aantal waarnemingen  
50e percentiel  
80e percentiel  
90e percentiel  
95e percentiel  
maximum  
gemiddelde  
standaarddeviatie  
variëcoëfficiënt  
bovengrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde  
ondergrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde  
achtergrondwaarde<sup>1)</sup>  
maximale waarde kwaliteitsklasse wonen<sup>2)</sup>  
maximale waarde kwaliteitsklasse industrie<sup>2)</sup>  
(P95 - P5) / (industrie - achtergrondwaarde)<sup>1)</sup>

**Kleur**

Ondergrens  
> AW  
> Wo  
> Ind

Bovengrens  
=< AW  
=< Wo  
=< Ind

Omschrijving  
Achtergrondwaarde<sup>1)</sup>  
Wonen<sup>2)</sup>  
Industrie<sup>2)</sup>  
Niet toepasbaar

**betrouwbaarheidsklassen<sup>1)</sup>**

Kleur

Ondergrens  
>= 0,00  
> 0,20  
> 0,50  
> 0,70

Bovengrens  
=< 0,20  
=< 0,30  
=< 0,70  
-

Omschrijving  
Wring heterogeniteit  
beperkte heterogeniteit  
heterogeniteit  
sterk heterogeniteit

**Toelichting**  
Getallen zijn gepresenteerd in µg/lg

**\*1. Maximale waarde op basis van het gemiddelde getal**  
**\*2. Conform Regeling bodemkwaliteit<sup>1)</sup>**  
**\*3. Conform Grondwet met bodemkwaliteitszones<sup>2)</sup>**  
(Dierkes, 2021)

# Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: Zone 9 - ondergrond  
0,5 - 2,0 m mv.

kwakeit: Landbouw / Natuur

stof	↓										↑									
	n	P5	P50	P60	P80	P90	P95	max.	gem.	st.d. dev.	varco.	pk30+	actiegro- waarde	maximale waarde wonen	maximale waarde industrie	heteregeniteit				
perfluoroctanzuur (PFCA lin.)	359	0,07	0,07	0,23	0,40	0,70	0,70	6,20	0,22	0,43	0,51	0,22	1,9	7	7	0,12				
perfluorocantanzuur (PFOS lin.)	361	0,07	0,07	0,13	0,30	0,53	0,53	1,60	0,14	0,21	0,27	0,15	1,4	3	3	0,29				
perfluorocantanzuur (PFCA ver.)	286	0,07	0,07	0,07	0,10	0,21	0,21	1,70	0,11	0,18	0,59	0,11	1,9	7	7	0,09				
perfluorocantanzuur (PFOS ver.)	237	0,07	0,07	0,07	0,11	0,20	0,20	1,90	0,10	0	0,67	0,30	1,4	3	3	0,08				
som lineair en vertakt perfluorocantanzuur	214	0,14	0,17	0,30	0,47	1,11	1,11	2,89	0,22	0	0,76	0,11	1,9	7	7	0,19				
som lineair en vertakt perfluorocantanzuur	255	0,14	0,14	0,20	0,32	0,48	0,48	2,10	0,22	0	0,83	0,22	1,4	3	3	0,21				
perfluore-2-butansulfonaat (lineair)	340	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0,11	8,20E-02	0,09	1,4	3	3	0,00				
perfluore-2-hexaansulfonaat (lineair)	319	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	8,20E-02	0,09	1,4	3	3	0,00				
perfluore-2-hexaansulfonaat (lineair)	319	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0,11	8,20E-02	0,09	1,4	3	3	0,00				
perfluore-2-hexaansulfonaat (lineair)	340	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	8,20E-02	0,09	1,4	3	3	0,00				
perfluordecanzuur	357	0,07	0,07	0,07	0,07	0,11	0,11	0,70	0,09	0,30	0,94	0,09	1,4	3	3	0,08				
perfluordodecaanzuur	357	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	0,83	0,09	1,4	3	3	0,00				
perfluordodecaanzuur	356	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	8,20E-02	0,09	1,4	3	3	0,00				
perfluorhexaanzuur	356	0,07	0,07	0,07	0,07	0,30	0,30	0,70	0,09	0,11	0,81	0,09	1,4	3	3	0,02				
perfluorheptaanzuur	357	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,10	0,09	0	0,73	0,09	1,4	3	3	0,00				
perfluornonaanzuur	357	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	0,81	0,09	1,4	3	3	0,00				
perfluorocantanzufoornide	319	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,40	0,09	0	7,30E-02	0,09	1,4	3	3	0,00				

## Legenda

### Stofnamen

naam van de stof	kleur	Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
antial. waarnemingen	groen	> AW	<= AW	Achtergrondwaarde (*)
50e percentiel	blauw	> Wo	<= Wo	Waarnem. (*)
80e percentiel	roze	> Wo	<= Ind	Industrie (*)
90e percentiel	rood	> Ind	> Ind	Niet toepasbaar
maximum	bruin			
gemiddelde				
standaarddeviatie				
variacoefficiënt				
bovengrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde				
ondergrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde				
actiegroonwaarde (*)				
maximale waarde kwakeitblase wonen (*) <sup>2</sup>				
maximale waarde kwakeitblase industrie (*) <sup>2</sup>				
(P95 - P5) / (industrie - actiegroonwaarde (*) <sup>2</sup> )				

### Kwakeitstabellen

kleur	Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
groen	>= 0,00	<= 0,20	Willing heteregeniteit
blauw	> 0,20	<= 0,50	berpke heteregeniteit
roze	> 0,50	<= 0,70	heteregeniteit
rood	> 0,70	.	sterk heteregeniteit

## Toelichting

- Gehalten zijn gemiddeld in jg'08
- \*1. Meetresultaat op basis van het gemiddelde gehalte
- \*2. Conform Regeling bodemkwaliteit\*
- \*3. Conform Groenverzet met bodemkwaliteitskanton\*

(Debray, 2011)

# Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: Zone 9 - ondergrond  
0,5 - 2,0 m-nv.

locatie: Landbouw / Niet-ir

stof	↓										↑										heterogeniteit
	n	P5	P50	P80	P90	P95	max.	getal. dev.	varco.	px.30+	px.30-	achtergrond-waarde	maximale waarde wonen	maximale waarde industrie							
perfluoropentaanzuur	367	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,24	0,09	0,32	0,78	0,09	1,4	3	3	0,00						
perfluoridecaanzuur	367	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0,30	8,30E-08	0,09	1,4	3	3	0,00						
perfluoritridecaanzuur	367	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0,30	8,30E-08	0,09	1,4	3	3	0,00						
perfluorodecaanzuur	368	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,09	0	0,83	0,09	1,4	3	3	0,00						
2-jerfluorohexylthaan-5-sulfonzuur	330	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0	8,30E-08	0,08	1,4	3	3	0,00						
perfluorhexadecaanzuur	326	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0	1,47E+00	0,07	1,4	3	3	0,00						
perfluorododecaanzuur	325	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0,06	1,47E+00	0,07	1,4	3	3	0,00						
perfluorocanaalonylamide(N-ethyl)octaat	326	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0	1,36E+00	0,07	1,4	3	3	0,00						
1H,1H,2H,2H-perfluorodecaansulfonzuur	326	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0,07	1,10E+00	0,08	1,4	3	3	0,00						
1H,1H,2H,2H-perfluorododecaansulfonzuur	325	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0	1,46E+00	0,07	1,4	3	3	0,00						
perfluoropentaan-3-sulfonzuur	334	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0,09	9,30E-08	0,08	1,4	3	3	0,00						
perfluorocanaalonylamide(N-methyl)octaat	325	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0	1,46E+00	0,07	1,4	3	3	0,00						
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur	325	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0	9,30E-08	0,08	1,4	3	3	0,00						
bis(perfluorethyl)ether	323	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,08	0,06	1,39E+00	0,08	1,4	3	3	0,00						
N-methylperfluorocanaalonaamide	325	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,07	0	1,47E+00	0,07	1,4	3	3	0,00						

## Legenda

**Kolommen**

naam van de stof  
aantal waarnemingen  
50e百分iel  
80e percentiel  
90e percentiel  
95e percentiel  
maximum  
gemiddelde  
standaarddeviatie  
varcoefficient  
bevegens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde  
ondergens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde  
achtergrondwaarde<sup>1)</sup>  
maximale waarde kwaliteitsclass wonen<sup>2)</sup>  
maximale waarde kwaliteitsclass industrie<sup>2)</sup>  
(P95 - P5) / (industrie - achtergrondwaarde)<sup>2)</sup>

**kwaliteitsclassen**

Kleur

0	Ondergens	Bovengrens	Omschrijving
<= AW	<= AW	<= AW	Achtergrondwaarde <sup>1)</sup>
> AW	<= Wo	<= Wo	Wonen <sup>2)</sup>
> Wo	<= Ind	<= Ind	Industrie <sup>2)</sup>
> Ind			Niet toetsbaar

**heterogeniteitsclassen<sup>1)</sup>**

Kleur

0	Ondergens	Bovengrens	Omschrijving
>= 0,00	>= 0,20	>= 0,20	wring heterogeniteit
> 0,20	<= 0,30	<= 0,30	beperkte heterogeniteit
> 0,30	<= 0,70	<= 0,70	heterogeniteit
> 0,70			sterke heterogeniteit

**Toelichting**  
Getallen zijn gepresenteerd in µg/kg

<sup>1)</sup> 1. Afwijking op basis van het gemiddelde getalte  
<sup>2)</sup> Conform Richtlijn bodemkwaliteit<sup>3)</sup>  
<sup>3)</sup> 3. Conform Grondwet met bodemkwaliteitsclassen<sup>4)</sup>  
(Dietans, 2011)

## Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: Zone 30 - Gemixte Agro-Milieu  
0,0 - 0,5 m.nv.

kwilteit: Landbouw / Nietar

stof	n	P5	P10	P50	P80	P90	P95	max.	gem.	std. dev.	varco.	px.30-	px.50-	achtergrondwaarde	maximale waarde worden	maximale waarde industrie	heterogeniteit
HFO-04 (Gem)	30	0,07	0,30	0,48	0,94	1,00	0,36	0,67	0,38	0,16	1,4				3	3	0,48

### Legenda

#### Kolommen

stof	naam van de stof	Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
n	aantal waarnemingen	> AW	<= AW	Achtergrondwaarde <sup>1,2</sup>
P50	50e percentiel	> AW	<= AW	Midden <sup>1,1</sup>
P80	80e percentiel	> AW	<= AW	Achtergrondwaarde <sup>1,2</sup>
P90	90e percentiel	> AW	<= AW	Midden <sup>1,1</sup>
P95	95e percentiel	> AW	<= AW	Achtergrondwaarde <sup>1,2</sup>
max.	maximum	> AW	<= AW	Niet toepasbaar
gem.	gemiddelde	> AW	<= AW	
std. dev.	standaarddeviatie	> AW	<= AW	
varco.	variatiecoëfficiënt	> AW	<= AW	
px.30-	bovengrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde	> AW	<= AW	
px.50-	ondergrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde	> AW	<= AW	
achtergrondwaarde	achtergrondwaarde <sup>1,2</sup>	> AW	<= AW	
worden	maximale waarde kwaliteitclassen worden <sup>1,3</sup>	> AW	<= AW	
industrie	maximale waarde kwaliteitclassen industrie <sup>1,2</sup>	> AW	<= AW	
heterogeniteit	(P95 - P5) / (industrie - achtergrondwaarde) <sup>1,4</sup>	> AW	<= AW	

#### Kleur

Kleur	Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
Blauw	> AW	<= AW	Achtergrondwaarde <sup>1,2</sup>
Oranje	> AW	<= AW	Midden <sup>1,1</sup>
Rood	> AW	<= AW	Achtergrondwaarde <sup>1,2</sup>
Geel	> AW	<= AW	Midden <sup>1,1</sup>
Wit	> AW	<= AW	Niet toepasbaar

#### Heterogeniteitsklassen <sup>1,4</sup>

Kleur	Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
Blauw	>= 0,00	<= 0,20	wring heterogeniteit
Oranje	> 0,20	<= 0,30	beperkte heterogeniteit
Rood	> 0,50	<= 0,70	heterogeniteit
Geel	> 0,70	-	sterke heterogeniteit

### Toelichting

Gehalven zijn gepresenteerd in j/g/g

- \*1. Aantal waarnemingen op basis van het gemiddelde gehalte
- \*2. Conform Regeling bodemkwaliteit<sup>1</sup>
- \*3. Conform Grondwet met bodemkwaliteitsdoelen<sup>2</sup> (Deltaris, 2021)

## Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: Zone 11 - Gemixte Hoofdwijk  
0,5 - 2,0 m mv.

kwadeit: Landbouw / Niet-ir

stof	n	P5	P50	P80	P90	P95	max.	gem.	std. dev.	varco.	px.30+	px.30-	actiegro- waarde	maximale waarde wonen	maximale waarde industrie	heterogeniteit
HFO-04 (gemix)	30	0,07	0,30	0,24	0,26	0,62	0,12	0,11	1,06	0,13	0,12	1,4	3	3	0,12	

### Legenda

#### Kolommen

stof naam van de stof

n aantal waarnemingen

P50 50e percentiel

P80 80e percentiel

P90 90e percentiel

P95 95e percentiel

max. maximum

gem. gemiddelde

std. dev. standaardafwijking

varco. variatiecoëfficiënt

px.30+ bovengrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde

px.30- ondergrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde

actiegroonwaarde actiegroonwaarde <sup>1</sup>2

wonen maximale waarde kwaliteitsklasse wonen <sup>1</sup>3

industrie maximale waarde kwaliteitsklasse industrie <sup>1</sup>2

heterogeniteit (P95 - P5) / (industrie - actiegroonwaarde) <sup>1</sup>4

#### Kwaliteitsklassen

kleur

Ondergrens

Bovengrens

Omschrijving

<= AW

> AW

<= Wo

> Wo

<= Ind

> Ind

Actiegroonwaarde <sup>1</sup>2

Wonen <sup>1</sup>3

Industrie <sup>1</sup>2

Niet toepasbaar

#### Betrouwbaarheidsklassen <sup>1</sup>4

kleur

Ondergrens

Bovengrens

Omschrijving

>= 0,00

> 0,20

> 0,50

> 0,70

<= 0,20

<= 0,30

<= 0,70

wring heterogeniteit

beperkte heterogeniteit

heterogeniteit

sterke heterogeniteit

### Toelichting

Gebieden zijn gemaatst in µg/kg

\*1. Kennisstand op basis van het gemiddelde getal

\*2. Conform Regeling bodemkwaliteit <sup>1</sup>

\*3. Conform Grondwet met bodemkwaliteitsklassen <sup>1</sup>

(Deuren, 2011)

## Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: Zone 22 - Gemix Zuid- en Zuidoost-erfbaart  
0,0 - 0,5 m mv.

kwaliiteit: Landbouw / Natuur





stof	n	P5	P50	P80	P90	P95	max.	gem.	std. dev.	varco.	px.30+	px.30-	achtergrond- waarde	maximale waarde wonen	maximale waarde industrie	het ergst met
HPC-DA (GemX)	45	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,02	0,22	0,07	0,07	1,4	3	3	0,01

### Legenda





#### Kolommen

stof	naam van de stof
n	aantal waarnemingen
P50	50e percentiel
P80	80e percentiel
P90	90e percentiel
P95	95e percentiel
max.	maximum
gem.	gemiddelde
std. dev.	standaarddeviatie
varco.	variatiecoëfficiënt
px.30+	bovengrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde
px.30-	ondergrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde
achtergrondwaarde	achtergrondwaarde <sup>1,2</sup>
wonen	maximale waarde kwaliteitsklasse wonen <sup>1,3</sup>
industrie	maximale waarde kwaliteitsklasse industrie <sup>1,3</sup>
het ergst met	(P95 - P5) / (industrie - achtergrondwaarde) <sup>1,2</sup>

#### Kwaliteitsklassen

Kleur	Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
	-	<= AW	Achtergrondwaarde <sup>1,2</sup>
	> AW	<= Wo	Wonen <sup>1,3</sup>
	> Wo	<= Ind	Industrie <sup>1,3</sup>
	> Ind	-	Niet toepasbaar

Kleur	Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
	>= 0,00	<= 0,20	welving het ergst met
	> 0,20	<= 0,50	beperkte het ergst met
	> 0,50	<= 0,70	het ergst met
	> 0,70	-	sterke het ergst met

### Toelichting

Gedaten zijn gepresenteerd in µg/kg

\*1. Maximaal afgeleid op basis van het gemiddelde gehalte  
 \*2. Conform Richtlijn bodemkwaliteit<sup>1</sup>  
 \*3. Conform Grondwet met bodemkwaliteitsnormen<sup>1</sup>  
 (Deuren, 2021)

## Statistieken bodemkwaliteitskaart

zone: Zone 13 - GemX Zuid en Zuidoost-Subant  
0,5 - 2,0 m-nv.

kwakeit: Landbouw / Natuur

stof	n	P5	P50	P80	P95	max.	gem.	std. dev.	varco.	px.20+	px.20-	achtergrond-waarde	maximale waarde wonen	maximale waarde industrie	heterogeniteit
HPC-04 (GemX)	36	0,07	0,07	0,07	0,07	0,14	0,07	0,02	5,37E-000	0,07	0,07	0,07	3	3	0,00

### Legenda

#### Kolommen

stof	naam van de stof	aanval waarnemingen	50e percentiel	80e percentiel	90e percentiel	95e percentiel	maximum	gemiddelde	standaarddeviatie	variacoefficient	bovengrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde	ondergrens betrouwbaarheidsinterval van 80% rond het gemiddelde	achtergrondwaarde <sup>1,2</sup>	maximale waarde kwakeitclassen wonen <sup>1,3</sup>	maximale waarde kwakeitclassen industrie <sup>1,3</sup>	heterogeniteit

#### Kwakenclassen

Kleur	Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
Geel	-	<= AW	Achtereindstandig <sup>1,2</sup>
Blauw	> AW	<= Wo	Wonen <sup>1,3</sup>
Roze	> Wo	<= Ind	Industrie <sup>1,3</sup>
Rood	> Ind	-	Niet toepasbaar

#### betrouwbaarheidsclassen<sup>1,4</sup>


Kleur	Ondergrens	Bovengrens	Omschrijving
Groen	>= 0,00	<= 0,20	wring heterogeniteit
Oranje	> 0,20	<= 0,50	beperkte heterogeniteit
Rood	> 0,50	<= 0,70	heterogeniteit
Donkerrood	> 0,70	-	sterke heterogeniteit


### Toedichting

Gehalven zijn gepresenteerd in µg/kg

- \*1. Meetresultaat op basis van het gemiddelde gehalte
- \*2. Conform Regeling bodemkwaliteit<sup>1</sup>
- \*3. Conform Grondwet met bodemkwaliteitsclassen<sup>1</sup> (Ditares, 2021)



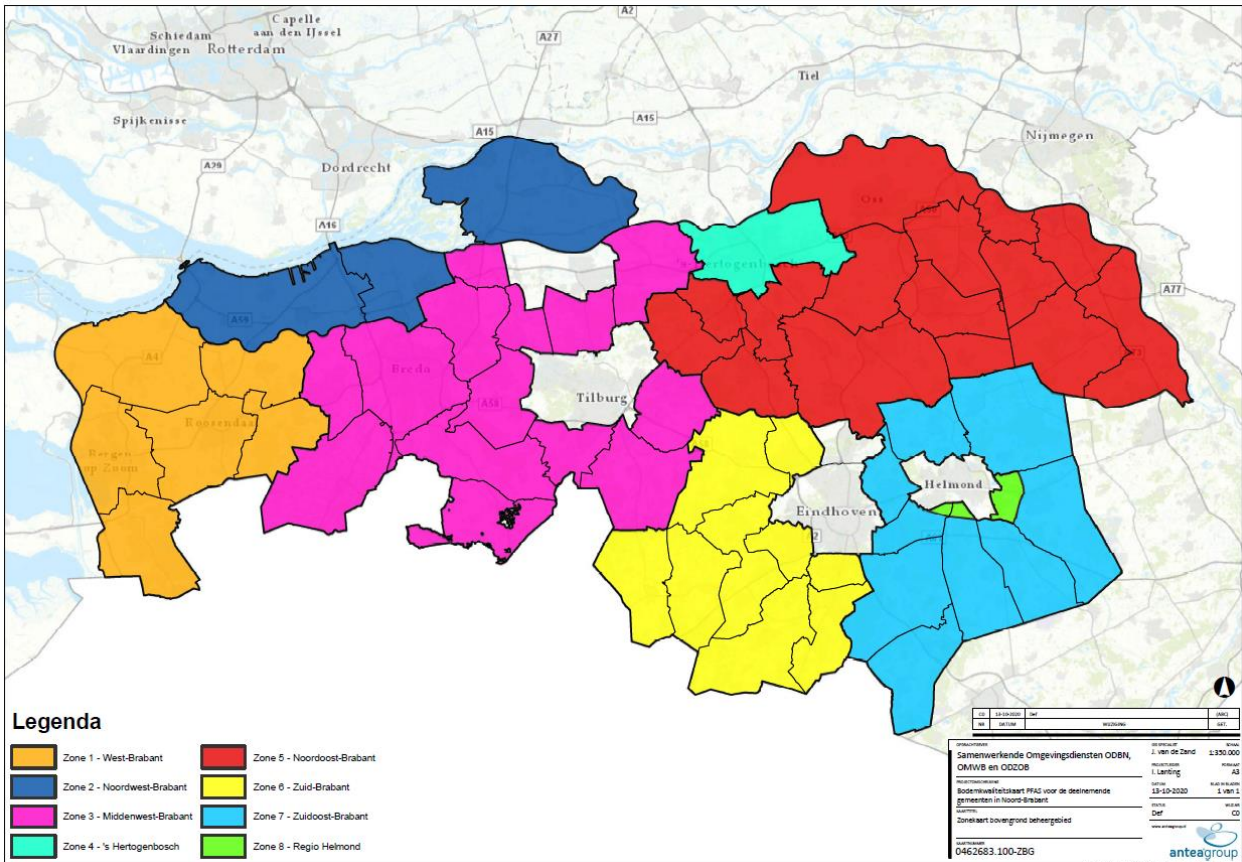

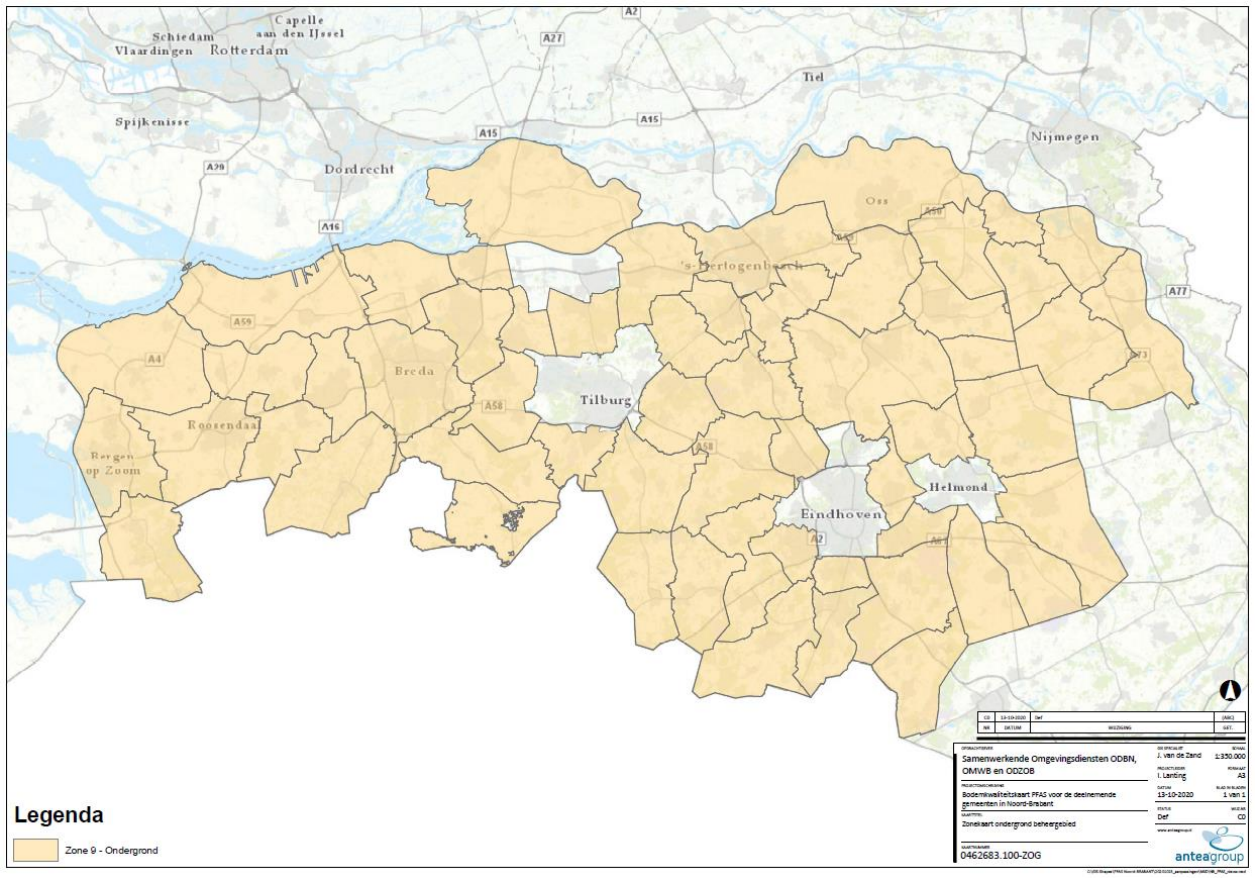

**Legenda**

Zone 9 - Ondergrond

10	13-10-2020	101	0000000	0001
10	101000	101	0000000	0001


  


Projectnaam	01-Verkeer	Bestand	0000000
Samenwerkende Omgevingsdiensten OOBN, OMVUS en OODDS	1. Verkeer	Bestand	0000000
Opdrachtnummer	1. Lering	Bestand	0000000
Bodemwetlichaam PFAS voor de deelnemende gemeenten in Hoofdschikking	13-10-2020	Bestand	0000000
Maatregel	001	Bestand	0000000
Zonaart ondergrond beheergeleid	001	Bestand	0000000
0462683.100-206		Bestand	0000000




© 2020 Antea Group. Alle rechten voorbehouden. Antea Group is een onderdeel van de Antea Group.



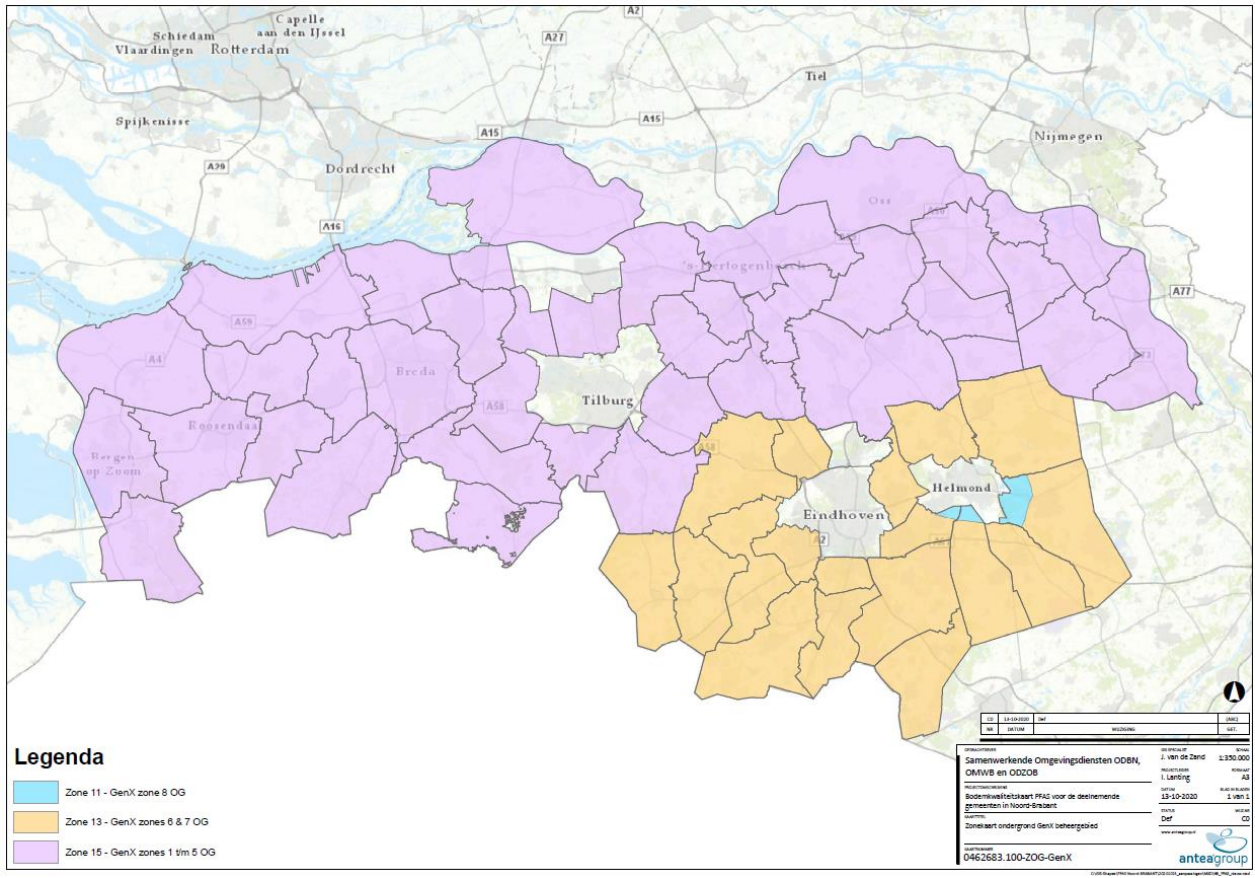

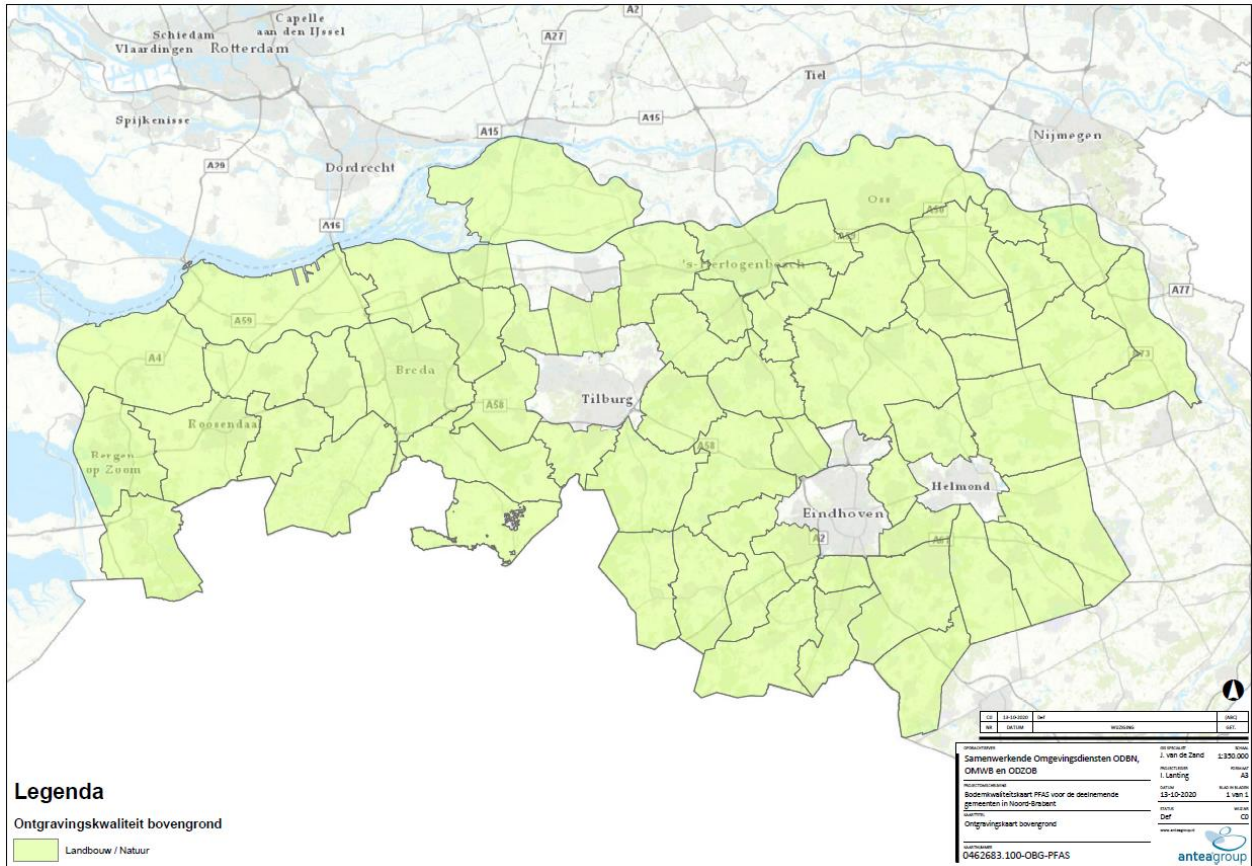

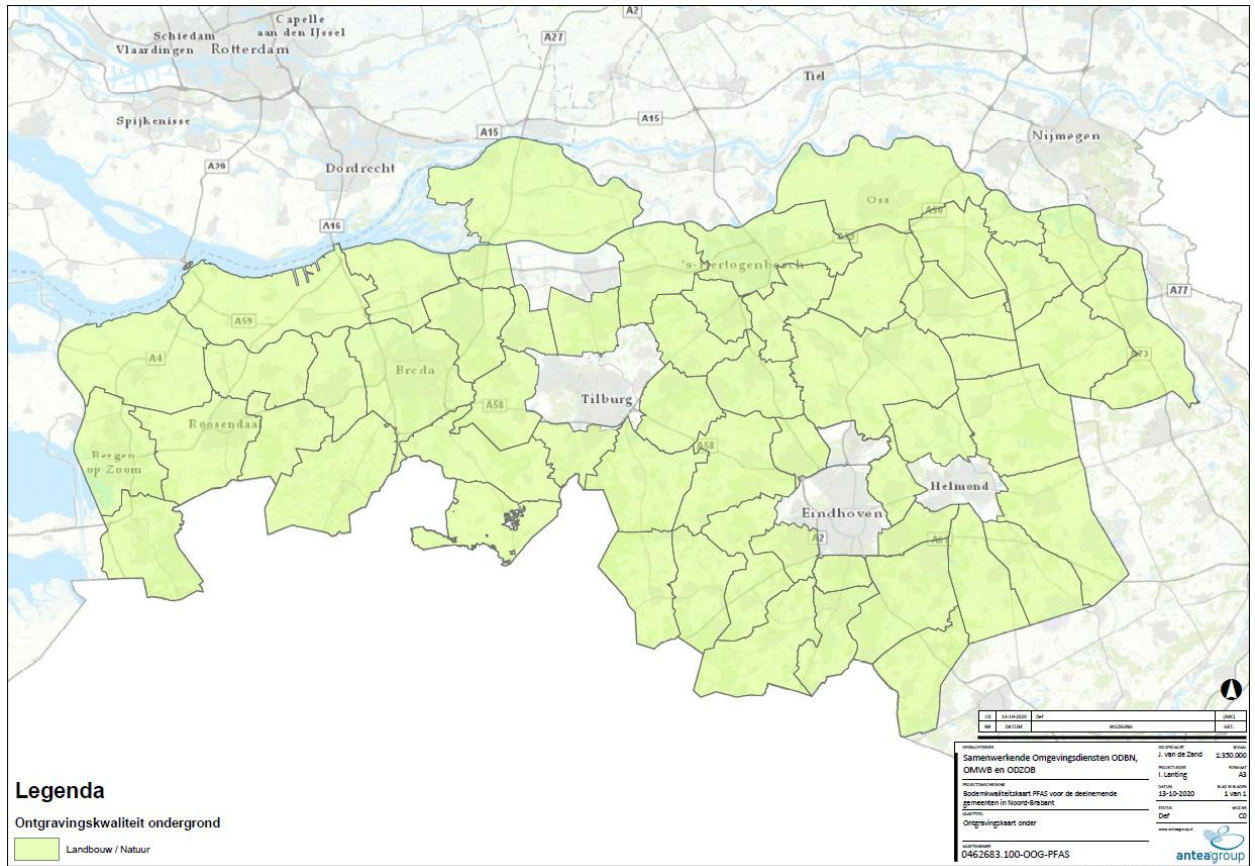

**Legenda**


Ontgravingskwaliteit ondergrond


- Landbouw / Natuur

OP	13-10-2020	OP	08:00
WM	10:00	OP	10:00

Projectnaam: Samenwerkende Omgevingsdiensten OGBN, OMWB en OGD2B  
 Plaats: Landring  
 Activiteitscode: 13-10-2020  
 Datum: 13-10-2020  
 Ontgravingsoort: Def  
 Aantal: 0462683.100-006-PFAS

Schaal: 1:125.000  
 Maf: 1:25  
 Datum: 13-10-2020  
 Def: 02  
 antegroup

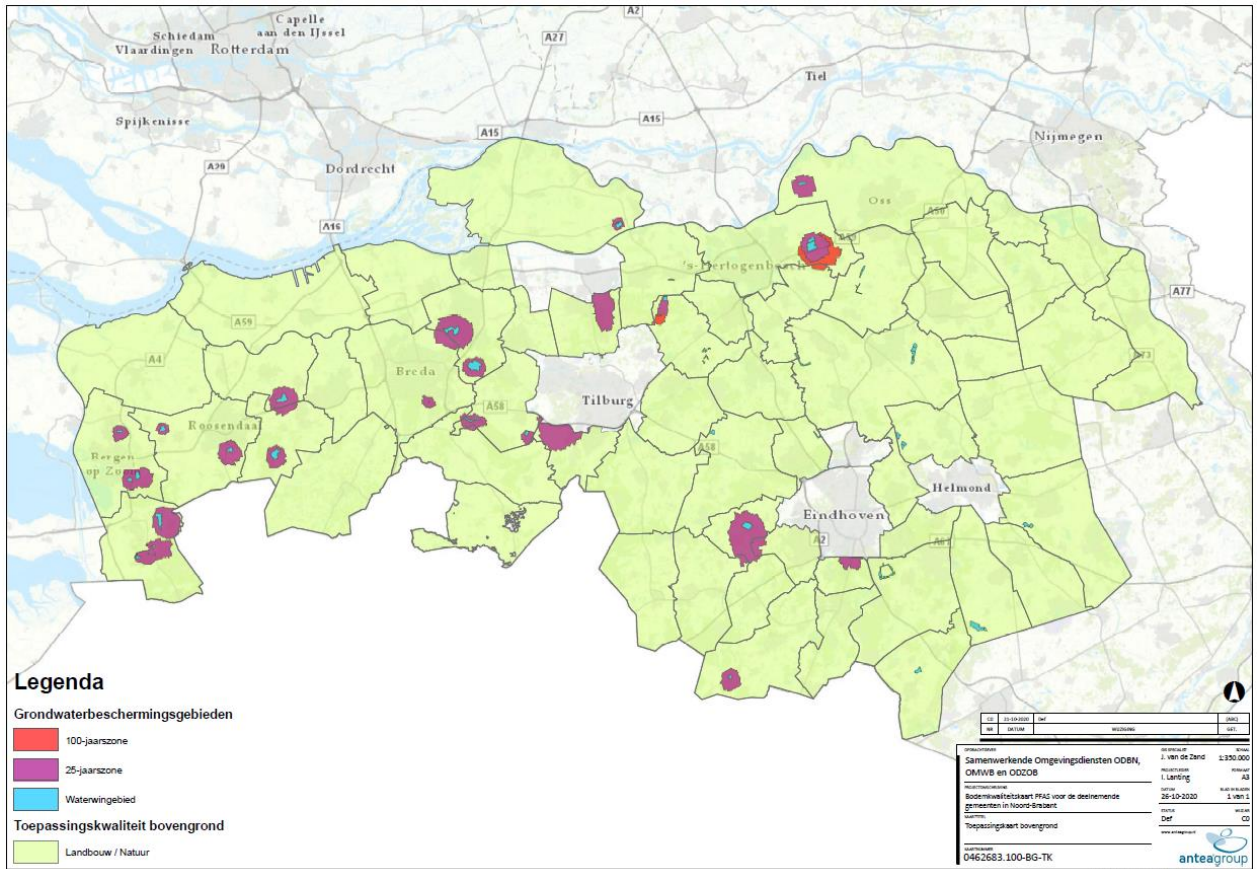

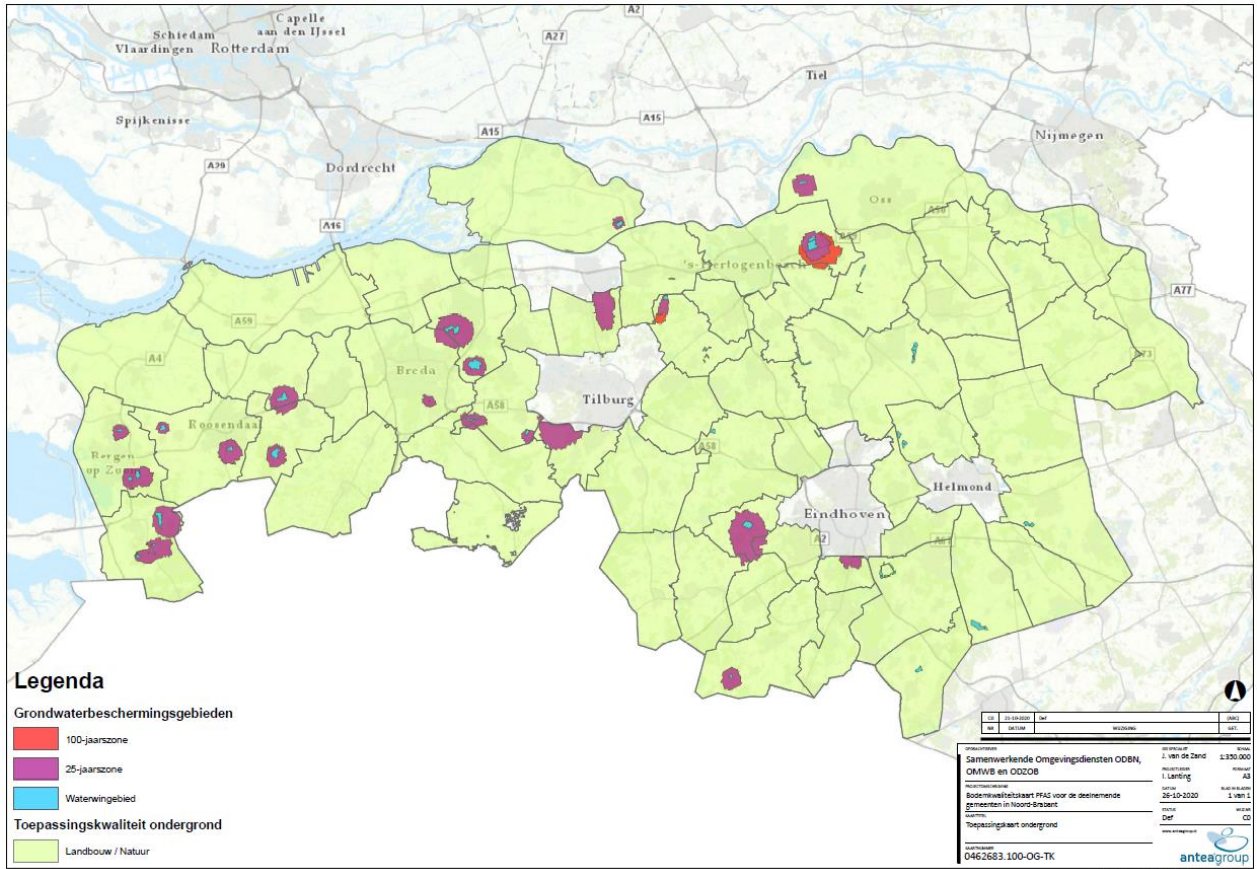



**Bijlage 6 Stroomschema grondverzet**



## **Bijlage 7 Bodemnormen**

## Bodemnormen (in mg/kg ds) voor een standaardbodem (humus 10% en lutum 25%)

	Circulaire bodemsanering 2013			Regeling bodemkwaliteit						Regeling uniforme saneringen (De Kempen)	
	AW	T	I	AW	MW-W	MW-I	MW-V <sup>1)</sup>	M-emissie	Emissie-TW	ABdK-M	ABdK-S
<b>Zware metalen</b>											
Arseen (As)	20	48	76	20	27	76	X	0,61	42	55	55
Barium (Ba)	-	-	920 <sup>3)</sup>	-	-	-	X	-	-	-	-
Cadmium (Cd)	0,6	6,8	13	0,6	1,2	4,3	X en 7,5	0,051	4,3	3,7	1,2
Chroom (Cr)	55	117,5 (Cr III), 66,5 (Cr VI)	180 (Cr III), 78 (Cr VI)	55	62	180	X	0,17	180	62	62
Kobalt (Co)	15	102,5	190	15	35	190	X	0,24	130	35	35
Koper (Cu)	40	115	190	40	54	190	X	0,24	113	190	190
Kwik (Hg)	0,15	18,1	36	0,15	0,83	4,8	X	0,49	4,8	0,83	0,83
Lood (Pb)	50	290	530	50	210	530	X	15	308	85	276
Molybdeen (Mo)	1,5	95,8	190	1,5	88	190	X	0,48	105	88	88
Nikkel (Ni)	35	67,5	100	35	39	100	X	0,21	100	39	39
Zink (Zn)	140	430	720	140	200	720	X	2,1	430	720	720
<b>Minerale olie</b>											
Minerale olie (GC)	190	2595	5000	190	190	500	3000	-	-	190	190
<b>PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)</b>											
PAK's totaal (som 10)	1,5	20,8	40	1,5	6,8	40	- <sup>2)</sup>	-	-	6,8	6,8
<b>PCB (polychloorbifenylen)</b>											
PCB's (som 7)	0,02	0,51	1	0,02	0,02	0,5	- <sup>2)</sup>	-	-	0,02	0,02

## legenda:

AW	: achtergrondwaarde	MW-W	: maximale waarde klasse wonen	ABdK-M	: maximale waarde klasse wonen met moestuin
T	: tussenwaarde	MW-I	: maximale waarde klasse industrie	ABdK-S	: maximale waarde klasse wonen met siertuin
I	: interventiewaarde	MW-V	: maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel <sup>1) 2)</sup>		
		M-emissie	: maximale emissiewaarden		
		Emissie-TW	: emissietoetswaarde		

1) De msPAF wordt berekend voor de met X aangeduide stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 \* bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid).

De baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel indien:

- de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, en;
- voor organische stoffen: msPAF < 20%, en;
- voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt.

Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde (met uitzondering van somparameters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening; deze uitzondering geldt niet voor dioxine (som TEQ) waarvan PCB118 onderdeel uitmaakt). Minerale olie maakt geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze stof de waarde, die vermeld is in de kolom 'Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel'. Voor toetsing aan de Achtergrondwaarden worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast. Uit vloeit voort dat naast de msPAF toetsing ook een toets moet plaatsvinden aan de Interventiewaarden bodem. Voor metalen waarvoor geen Interventiewaarden bodem zijn vastgesteld, dienen de Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie te worden gehanteerd.

2) Voor de individuele PAK's en PCB's geldt: X.

3) De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.

## **Bijlage 8 Overzicht kritische parameters nulsituatie bodemonderzoek**

## Overzicht kritische parameters vanaf 18 juni 2018 (geactualiseerd, bruikbaar voor alle inrichtingen in de provincie Noord-Brabant)

Activiteit (*)	Subactiviteit	Kritische parameter	Analyse grond (** en ***)	Analyse grondwater (** en ***)
Asbest opslag		Asbest	Asbest	n.v.t.
Bestrijdingsmiddelen		OCB's, PCB's	OCB's, PCB's	OCB's, PCB's
Brandstoffen	Benzine	Minerale olie (incl.vluchtig), BTEXN	Minerale olie en minerale olie vluchtig (C6-C10 (steekbus))	Minerale olie, minerale olie vluchtig (C6-C10), BTEXN
	benzine vanaf 1988	Minerale olie (incl.vluchtig), BTEXN, MTBE en ETBE	Minerale olie en minerale olie vluchtig (C6-C10 (steekbus))	Minerale olie, minerale olie vluchtig (C6-C10), BTEXN, MTBE en ETBE
	Diesel	Minerale olie	Minerale olie	Minerale olie
Compostering (gft, groenafval -> geen snoeihout)		CZV, N-Kjeldahl, sulfaten, fosfaten, chloride en metalen	STAP-grond	STAP-grondwater, CZV, N-Kjeldahl, sulfaten, fosfaten en chloride
Flessenglas (container)		Macroparameters (CZV, N-Kjeldahl)	-	CZV, N-Kjeldahl
Houtopslag (geschredderd B-hout en (on)geschredderd C-hout)		Fenolen en chloorfenolen, PAK, glycolen, BTEXN en zware metalen	STAP-grond, fenolen, chloorfenolen (géén fenolindex), glycolen + As, Cr	STAP-grondwater, fenolen, chloorfenolen (géén fenolindex), glycolen, PAK + As, Cr
Electronicamaterialen, opslag		Metalen (soldeerverbindingen)	Sn, Pb, Ag, Cd	Sn, Pb, Ag, Cd
Kabelopslag		Metalen, minerale olie, PAK's, bitumen	STAP-grond	STAP-grondwater
Opslag Klein Gevaarlijk Afval (KGA)	Inzameling/ Milieustraten	STAP, antimoon, barium, vanadium, zilver, diverse (niet) vluchtige organische componenten	STAP-grond, antimoon, vanadium, zilver, GC/MS-niet vluchtig (= PAK, OCB, PCB, ONB, OPB, niet vluchtige chloorbenzenen) + As, Cr	STAP-grondwater, antimoon, vanadium, zilver, GC/MS-vluchtig (= BTEXN, BTEXN uitgebreid, VOH, VOH uitgebreid, vluchtige chloorbenzenen), GC/MS-niet vluchtig (= PAK, OCB, PCB, ONB, OPB, niet vluchtige chloorbenzenen) + As, Cr
	Opslag op inrichtingen		STAP-grond	STAP-grondwater
Koelvloeistoffen (autobranche)		Glycolen	Glycolen	Glycolen
Metalenopslag (zoals ongesorteerd schroot, draaisels)	Exclusief aluminium, ijzer en roestvrijstaal, mits er geen sprake is van aanhangende olie	Metalen, minerale olie	Metalen, minerale olie	Metalen, minerale olie
Olieopslag	Diesel, huisbrandolie	Minerale olie	Minerale olie	Minerale olie
	motorolie, stookolie	Minerale olie	Minerale olie	Minerale olie
	Afgewerkte olie (vat)	Minerale olie en PAK	Minerale olie en PAK	Minerale olie en PAK
Olieafscheider	Autodemontage, tankstation	Minerale olie, brandstoffen	Minerale olie	Minerale olie, BTEXN
	o.a. Metaalbewerking:	minerale olie	Minerale olie	Minerale olie
Onbewerkte autowrakken		STAP, methanol, ethanol, isopropylalcohol, monoethyleenglycol, glycolen	STAP-grond, methanol, ethanol, isopropylalcohol, glycolen (incl. monoethyleenglycol)	STAP-grondwater, methanol, ethanol, isopropylalcohol, glycolen (incl. monoethyleenglycol)
Opslag grond (verontreinigde grond, onbekende samenstelling)	exclusief opslag grond t/m klasse industrie	STAP, Sb, CN-tot, CN-vr, F, SO4, asbest	STAP-grond + As, Cr	STAP-grondwater, Sb, CN-tot, CN-vrij, F, SO4 + As, Cr
Opslag grond of baggerspecie (klasse wonen en industrie)	formeel geen nulsituatie nodig, maatwerk in relatie tot ontvangende bodem	STAP	STAP-grond	STAP-grondwater
Plant aardige oliën en vetten, opslag		minerale olie en vetten	minerale olie en vetten	minerale olie en vetten
Puinopslag / Bouw- en Sloopafval (BSA) / zeezand	exclusief schoon puin	STAP, Sb, CN-tot, CN-vr, F, SO4	STAP-grond + As, Cr	STAP-grondwater, Sb, CN-tot, CN-vrij, F, SO4 + As, Cr
Ruitensproeiervloeistoffen (autobranche)		Methanol, ethanol, isopropylalcohol, glycolen	Alcoholen (methanol, ethanol, isopropylalcohol), glycolen	Alcoholen (methanol, ethanol, isopropylalcohol), glycolen
Teerhoudend asfalt		Minerale olie, PAK	Minerale olie, PAK	Minerale olie, PAK
Verfopslag en verwerking		Oplosmiddelen, metalen, minerale olie	Metalen	STAP-grondwater, Alcoholen, Acetaten
Wasplaats / reinigingsmiddelen		Detergenten, metalen en minerale olie	STAP-grond	STAP-grondwater, detergenten (an-, kat- en non-ionische)
Zoutopslag		Chloride, cyaniden, metalen	STAP-grond, chloride, CN-tot, CN-vrij	STAP-grondwater, chloride, CN-tot, CN-vrij
Zuren en basen opslag		Metalen, zuurgraad	Metalen en pH	Metalen

\* De lijst is niet volledig. Het zijn activiteiten die regelmatig voorkomen binnen inrichtingen in de Provincie Noord-Brabant.

\*\* Per activiteit, maatwerk m.b.t. het analysepakket. Indien er aanwijzingen/zintuiglijke waarnemingen zijn dat andere parameters als kritisch aangemerkt dienen te worden, dan opnemen in het te onderzoeken parameterpakket.

\*\*\* Het is vaak goedkoper om analyses uit te voeren op het standaard NEN5740+A1-grond en/of grondwaterpakket (STAP), dan aparte analyses (individuele parameters).

STAP = standaardpakket NEN5740+A1

minerale olie = C10-C40

## **Bijlage 9 Betrokkenen en verantwoordelijkheden grondverzet**

## Betrokkenen en verantwoordelijkheden grondverzet

Onderstaande tabel toont de verantwoordelijkheden van verschillende betrokken actoren in het kader van de nota bodembeheer. Naast de ondergenoemde actoren zijn ook gespecialiseerde instellingen betrokken, waaronder adviesbureaus (partijkeuringen) en grondbanken (leverancier en/of toepasser van de grond).

### Overzicht betrokken actoren en verantwoordelijkheden bij grondverzet

Betrokken actoren	verantwoordelijkheden
Gemeente (algemeen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ verstrekken van inlichtingen over o.a. de bodemkwaliteit;</li> <li>▪ voeren van vooroverleg met de initiatiefnemer;</li> <li>▪ bevoegde gezag Besluit bodemkwaliteit (Bbk).</li> </ul>
Provincie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ grondverzet ter plaatse van beschermingsgebieden.</li> </ul>
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ namens de provincie controle en handhaving van gevallen van (vermoedelijk) ernstige bodemverontreiniging en bij verplaatsen van verontreinigde grond op grond van art. 28 van de Wet bodembescherming;</li> <li>▪ namens de gemeente uitvoeren taken Bbk waaronder in ontvangst nemen, registreren, archiveren, beoordelen en toetsen van de melding voor het toepassen van grond en/of baggerspecie;</li> <li>▪ namens de gemeente handhaving van de Bbk-melding (administratief en in het veld).</li> </ul>
Partij die de grond toepast (Een opdrachtgever kan deze verantwoordelijkheid ook neerleggen bij een aannemer. Beide zijn dan verantwoordelijk dat voldaan wordt aan deze verplichtingen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ conform het Besluit [1] melden bij het centrale meldpunt: <a href="http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl">www.meldpuntbodemkwaliteit.nl</a>;</li> <li>▪ nagaan of vanuit andere wetgeving voorwaarden worden gesteld en deze navolgen;</li> <li>▪ bewijsmiddelen van schone grond moeten gedurende een periode van minimaal 1 jaar bewaard blijven als om die reden geen melding is gedaan;</li> <li>▪ in overleg met de leverancier van de grond levert de partij die de grond toepast het bewijsmiddel omtrent de kwaliteit van de toe te passen grond.</li> </ul>
Leverancier (ontdoener van de grond)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ het afgeven van een bewijsmiddel omtrent de kwaliteit van de te leveren grond/baggerspecie en zorgen dat de (erkende) transporteur de doorslagen van de volledig ingevulde begeleidingsbrief krijgt;</li> <li>▪ registratie van de gegevens gedurende 5 jaar.</li> </ul>
Transporteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ beschikken over een volledig ingevulde begeleidingsbrief met afvalstroomnummer tijdens het transport;</li> <li>▪ overhandigen begeleidingsbrief op aanvraag van de handhaver (politie, gemeente/ODZOB);</li> <li>▪ registratie van de gegevens gedurende 5 jaar;</li> <li>▪ in overleg met de leverancier van de grond levert de transporteur van de grond het bewijsmiddel omtrent de kwaliteit van de te transporteren grond.</li> </ul>
Inspectie Leefomgeving en Transport (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ adviserende rol bij het verlenen van erkenningen;</li> <li>▪ toezicht uitoefenen op intermediairs;</li> <li>▪ aanpak van overtredingen en misstanden (schorsen of intrekken van erkenningen);</li> <li>▪ wegnemen van belemmeringen bij de sanering van bodemverontreiniging;</li> <li>▪ regierol bij de ketenhandhaving bodembeheer en afstemming met de belangrijkste handhavingpartners.</li> </ul>



NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE DEURNE

<b>Betrokken actoren</b>	<b>verantwoordelijkheden</b>
Politie	controle en handhaving (strafrechtelijk).
Waterkwaliteitsbeheerder	als gemeente maar dan bij het toepassen of verspreiden van grond/baggerspecie in oppervlaktewater.

## **Bijlage 10 Formulier toets herkomst grondverzet**

Het formulier toets herkomst dient te worden ingevuld door de toepasser van de grond en te worden toegevoegd aan de melding toepassen grond of baggerspecie, waarbij de door de gemeente vastgestelde bodemkwaliteitskaart wordt gebruikt als milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit van de grond.

De vragen hebben betrekking op de locatie waar de grond is/wordt ontgraven.

## Formulier toets herkomst

Ten behoeve van grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart

Formulier toevoegen bij melding toepassen grond of baggerspecie, waarbij de door de gemeente Deurne vastgestelde bodemkwaliteitskaart wordt gebruikt als milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit van de grond of baggerspecie. De vragen hebben betrekking op de locatie waar de grond is/wordt ontgraven.

GEGEVENS HERKOMSTLOCATIE	
Adres Postcode en plaats	
Kadastrale gegevens	Gemeente : Sectie : Nummer(s) :
Hoeveelheid te ontgraven en elders toe te passen grond	m <sup>3</sup>
Diepte ontgraving	m-mv
Kwaliteitsklasse volgens bodemkwaliteitskaart	<input type="checkbox"/> AW2000 <input type="checkbox"/> Wonen <input type="checkbox"/> Industrie
Type vrijkomende grond	<input type="checkbox"/> zand <input type="checkbox"/> zwarte grond <input type="checkbox"/> klei <input type="checkbox"/> veen <input type="checkbox"/> anders, namelijk:
Bijmengingen met bodemvreemde materialen aanwezig?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk: <input type="checkbox"/> puin <input type="checkbox"/> bakstenen <input type="checkbox"/> slakken/sintels <input type="checkbox"/> plastic <input type="checkbox"/> glas <input type="checkbox"/> anders, namelijk: Percentage %
Visueel asbest waargenomen?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Heeft de grond een afwijkende kleur, geur of samenstelling?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk:
Is de grond afkomstig uit een wegberm/wegcunet van een verharde weg?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, er kan sprake zijn van een uitgesloten locatie waardoor een partijkeuring noodzakelijk kan zijn (zie § 3.3.2).
Is de grond afkomstig uit een uitgesloten gebied? (zie § 3.1.1)	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, grondverzet o.b.v. de bodemkwaliteitskaart is niet toegestaan.

<b>HISTORISCHE GEGEVENS HERKOMSTLOCATIE</b>	
Wat is het huidige gebruik van de locatie?	
Wat is het voormalige gebruik van de locatie?	
Is het bodeminformatiesysteem van de gemeente geraadpleegd? <a href="https://noord-brabant.omgevingsrapportage.nl/">https://noord-brabant.omgevingsrapportage.nl/</a>	<input type="checkbox"/> Nee, uw melding wordt niet in behandeling genomen. <input type="checkbox"/> Ja, beantwoord de 3 onderstaande vragen aan de hand van de gegevens uit het bodeminformatiesysteem
Zijn er op de locatie in het verleden bodemonderzoeken uitgevoerd?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Zijn er op historische (verdachte) activiteiten bekend vanuit het Historisch bodembestand (HBB)?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk:
Is op of nabij de herkomstlocatie sprake van een (vermoedelijk geval van) bodemverontreiniging?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk:
Is er op de locatie een bedrijf gevestigd (geweest)?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk:
Zijn er op de locatie gedempte sloten aanwezig?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja (aangeven op locatietekening)
Zijn er opslagtanks en/of leidingen voor vloeibare brandstoffen aanwezig (geweest)? De locatie(s) aangeven op locatietekening.	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, nog aanwezig namelijk: <input type="checkbox"/> Ja, gesaneerd (KIWA-certificaat toevoegen) <input type="checkbox"/> Ja, gesaneerd (geen KIWA-certificaat aanwezig)
Hebben er calamiteiten, morsingen of lekkages van vloeistoffen plaatsgevonden?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk:
Is de locatie in het verleden opgehoogd?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, met:
Is er op de locatie asbest gebruikt?*	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, waar/wat:
Is op de locatie een verharding aanwezig?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk (aangeven op locatietekening): <input type="checkbox"/> tegels/klinkers <input type="checkbox"/> beton <input type="checkbox"/> asfalt <input type="checkbox"/> puin <input type="checkbox"/> slakken/sintels <input type="checkbox"/> anders, namelijk:
Is er op de locatie sprake (geweest) van verharding met zinkassen?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja (aangegeven op locatietekening)
Vinden/vonden er op naastgelegen percelen activiteiten plaats die tot bodemverontreiniging op de herkomstlocatie kunnen leiden?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk:
Is er andere informatie beschikbaar met betrekking tot mogelijke bodemverontreiniging?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk:

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE DEURNE

\* *Bedrijven die asbesthoudende producten, apparaten of voorwerpen vervaardigen, asbestbewerkingen (zagen, slijpen, opslag), asbestwegen en erven, aebouwen, boerderijen, schuren, loodsen met asbesthoudende bouwmaterialen (golfplaten ect.), alastuinbouw (kassen), asbestbrand (calamiteiten) en beschoeiingen naast watergangen/volkstuinen.*

**Bijlagen:**  Bodemonderzoeken  Locatietekening  Foto's herkomstlocatie

**Eventuele opmerking(en)**

---

**Ondertekening melder**

Voorletter(s):

Achternaam:

Bedrijf:

Telefoonnummer:

*Naar waarheid ingevuld*

Datum:

Handtekening:

Door ondertekening van dit formulier stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Deurne en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

## **Bijlage 11 Nota bodembeheer PFAS**

# Nota bodembeheer PFAS

## Voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant

projectnummer 0462683.100  
definitief revisie 0.0  
28 oktober 2020

### Auteurs

R.M. Groot MSc

### Opdrachtgevers

Omgevingsdienst Midden-West Brabant  
Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg

Omgevingsdienst Brabant Noord  
Victorialaan 1 b-g  
5213 JG Den Bosch

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant  
Wal 28  
5601 KA Eindhoven

datum vrijgave  
28 oktober 2020

definitief revisie  
definitief

goedkeuring  
I. Lanting

vrijgave  
M.F. Elings

# Inhoudsopgave

Blz.

<b>1</b>	<b>Inleiding.....</b>	<b>2</b>
1.1	Algemeen.....	2
1.2	Aanleiding.....	2
1.3	Vaststellingsprocedure.....	2
<b>2</b>	<b>Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS).....</b>	<b>4</b>
2.1	Algemeen.....	4
2.2	Toepassingsnormen PFAS.....	4
2.3	Beheergebied.....	5
2.4	Toepassingseisen en bewijsmiddelen.....	5
2.5	Grondwaterbeschermingsgebieden.....	7
<b>3</b>	<b>Samenvatting.....</b>	<b>8</b>



# 1 Inleiding

## 1.1 Algemeen

Binnen de provincie Noord-Brabant zijn meerdere nota's bodembeheer van kracht. Verschillende gemeenten dan wel regio's hanteren hun eigen lokale bodembeleid. In de Nota bodembeheer zijn de spelregels opgenomen voor het hergebruik van grond en baggerspecie. Als wettelijke basis voor de Nota geldt het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

Recentelijk is een bodemkwaliteitskaart ten behoeve van PFAS voor de provincie Noord-Brabant opgesteld (*Bodemkwaliteitskaart PFAS, kenmerk 0462683, d.d. oktober 2020, door Antea Group*). Het doel van de bodemkwaliteitskaart PFAS en onderhavige Nota is om het grondverzet binnen het beheergebied van de deelnemende gemeenten te vereenvoudigen. In onderhavige Nota bodembeheer wordt invulling gegeven aan het lokaal beleid voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie binnen het beheergebied van de deelnemende gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant.

De gemeenten Tilburg, Eindhoven, Waalwijk, Helmond en Son en Breugel hebben reeds hun eigen bodembeleid met betrekking tot PFAS in de bodem opgesteld en nemen derhalve niet deel aan deze beleidsnota.

## 1.2 Aanleiding

PFAS is een stofgroep die, sinds de zomer van 2019 verplicht onderzocht dient te worden wanneer sprake is van grondverzet. Op 8 juli 2019 is door het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat een brief en bijbehorend Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie aan de Tweede kamer aangeboden (8 juli 2019, kenmerk: IENW/BSK-2019/131399). Hierin staat beschreven dat bij het verwerken en aanbieden van grond inzichtelijk dient te zijn in welke mate deze PFAS-houdend is. Op 2 juli 2020 is de meest recente wijziging op het Tijdelijk Handelingskader gepubliceerd (kenmerk: IENW/BSK-2020/125444). Het definitieve handelingskader wordt later in 2020 verwacht.

Het op 8 juli 2019 gepubliceerde Tijdelijk Handelingskader PFAS (kenmerk: IENW/BSK-2019/131399) geeft adviezen over de invulling van de zorgplicht door bevoegde gezagen, bijvoorbeeld over de noodzaak tot onderzoek naar PFAS bij hergebruik van grond en baggerspecie en het opstellen van gebiedsspecifiek beleid. Voor het hanteren van het gebiedsspecifiek beleid met verhoogde toepassingswaarden voor PFAS ten opzichte van het geactualiseerde Tijdelijk Handelingskader dienen de aangepaste achtergrondwaarden van PFAS door het bevoegd gezag (de deelnemende gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant) te worden vastgesteld. Hierdoor wordt het grondverzet binnen de beheergebieden geoptimaliseerd en tevens gevrijwaard voor verdere verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit als gevolg van import van partijen grond van elders.

## 1.3 Vaststellingsprocedure

De bodemkwaliteitskaart voor PFAS voor de deelnemende gemeenten in de provincie Noord-Brabant wordt gelijktijdig met onderhavig document aangeboden. In de wijziging van het Besluit bodemkwaliteit van 13 december 2019, kenmerk stb-2019-491, is bepaald dat ten behoeve van het versnellen van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS-verbindingen, deze vaststelling uitgevoerd kan

worden door het college van burgemeester en wethouders in plaats van de gemeenteraad. Ook kan de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 3.4 (Art. 3:10) achterwege blijven. Na bestuurlijke vaststelling van het rapport Bodemkwaliteitskaart PFAS door de individuele gemeenten kan gebruik worden gemaakt van de uitgangspunten zoals verwoord in de bodemkwaliteitskaart PFAS (*kenmerk 0462683, d.d. oktober 2020*) en dit document.

## 2 Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)

### 2.1 Algemeen

Het Besluit bodemkwaliteit biedt de mogelijkheid om in het kader van gebiedsspecifiek beleid afwijkende lokale maximale waarden vast te stellen. Deze kunnen zowel strenger als minder streng zijn. Er worden enkele eisen gesteld aan het vaststellen van lokale maximale waarden.

### 2.2 Toepassingsnormen PFAS

Aangezien PFAS vooralsnog niet zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit, wordt in onderstaande tabel schematisch weergegeven hoe de kwaliteit en de functie van het gebied de toepassingskwaliteit bepalen.

Tabel 1: Toe te passen kwaliteit op basis van functie en ontvangende/actuele bodemkwaliteit

Bodemfunctie (op kaart)	Actuele bodemkwaliteit voor PFAS	Welke kwaliteit voor PFAS maximaal toepassen**
Landbouw/natuur	Landbouw/natuur	Landbouw/natuur
Landbouw/natuur	Wonen/ Industrie*	Landbouw/natuur
Wonen	Landbouw/natuur	Landbouw/natuur
Wonen	Wonen/ Industrie *	Wonen/ Industrie
Industrie	Landbouw/natuur	Landbouw/natuur
Industrie	Wonen/ Industrie*	Wonen/ Industrie

\*: Deze situatie is niet van toepassing binnen het beheergebied van de gemeenten die deelnemen aan de Bodemkwaliteitskaart PFAS van de provincie Noord-Brabant

\*\* : Dit is afhankelijk van het gebiedsspecifieke beleid van de gemeente waar de grond wordt toegepast

Middels het uitvoeren van een onderzoek conform de NEN 5740 kan de kwaliteit van de ontvangende bodem worden bepaald. Hiermee wordt invulling gegeven aan de dubbele toets. De toe te passen grond wordt vergeleken met de kwaliteit van de toepassingslocatie. Echter voor het toepassen van grond is het lokale beleid van toepassing. Dit kan betekenen, in het geval van gebiedsspecifiek beleid, dat afwijkende regels kunnen gelden voor het toepassen van grond.

Voor het toepassen van grond dient naast de toetsing op PFAS, separaat getoetst te worden aan de lokaal vastgestelde reguliere bodemkwaliteitskaart. Uit de bodemkwaliteitskaart PFAS voor het beheergebied van de deelnemende gemeenten blijkt dat in het gehele beheergebied de ontgravingsklasse Landbouw/natuur voor PFAS van toepassing is. Daarom kunnen situaties waarin de actuele bodemkwaliteit voor PFAS aan de klasse Wonen/Industrie voldoet, niet voorkomen. Van zowel de bovengrond als de ondergrond voldoet de kwaliteit aan de klasse Landbouw/natuur. Om deze reden mag zowel bovengrond in de ondergrond worden toegepast en vice versa, mits dit is toegestaan binnen de kaders van het lokaal vigerende bodembeleid. Regels die reeds aanwezig zijn in de lokaal vastgestelde Nota bodembeheer blijven van kracht.

Uit het rapport van de bodemkwaliteitskaart PFAS (*kenmerk 0462683, d.d. oktober 2020, Antea Group*) blijkt dat alle gemeten waarden (P80) van PFOA, GenX en de overige PFAS lager zijn dan de normen voor de klasse Landbouw/natuur uit het Tijdelijk Handelingskader van 2 juli 2020. De deelnemende gemeenten aan de PFAS-bodemkwaliteitskaart hanteren derhalve de maximaal geldende toepassingsnorm voor de klasse Landbouw/natuur als maximale toepassingskwaliteit voor PFAS-houdende grond. De huidige geldende toepassingsnormen zijn aangegeven in tabel 2. Deze zijn overgenomen uit het Tijdelijk handelingskader voor PFAS van juli 2020. Indien op een later tijdstip nog nieuwe toepassingsnormen worden gepubliceerd, dan wel in een nieuw Tijdelijk handelingskader, dan wel als onderdeel van het Besluit Bodemkwaliteit, worden deze toepassingsnormen gehanteerd.

De te hanteren maximale toepassingsnormen voor de klasse Landbouw/natuur conform het Tijdelijk handelingskader van 2 juli 2020 zijn opgenomen in tabel 2. Er wordt geen onderscheid in toepassingsnormen voor bovengrond of ondergrond.

*Tabel 2: Maximale toepassingsnormen voor PFAS in µg/kg d.s. boven en onder grondwaterniveau en buiten grondwaterbeschermingsgebieden, conform het Tijdelijk Handelingskader van 2 juli 2020.\**

Kwaliteitsklasse	PFOA	Overige PFAS
Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau		
Landbouw / natuur	1,9	1,4
Wonen	7,0	3,0
Industrie	7,0	3,0

\* Indien op een later tijdstip nieuwe toepassingsnormen voor Landbouw/natuur worden gepubliceerd in een nieuw Tijdelijk of definitief handelingskader of in het Besluit bodemkwaliteit, dan worden deze nieuwe normen gehanteerd.

Voor het toepassen van grond en baggerspecie binnen grondwaterbeschermingsgebieden gelden niet de normen zoals aangegeven in de tabel 2. Hiertoe dient de geldende omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant gehanteerd te worden.

## 2.3 Beheergebied

Het beheergebied betreft het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Voor de begrenzing van het gebied worden de gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten gehanteerd. Binnen dit gebied is grondverzet op basis van de Bodemkwaliteitskaart PFAS, in combinatie met de lokaal vastgestelde reguliere bodemkwaliteitskaart mogelijk, indien aan de voorwaarden voldaan wordt, zie paragraaf 2.4.

## 2.4 Toepassingseisen en bewijsmiddelen

Van partijen grond die worden toegepast binnen het beheergebied dient het PFAS-gehalte bepaald te zijn. Naast de lokaal geldende regels opgenomen in de geldende bodembeheernota omtrent verplaatsing van grond en baggerspecie, zijn de hieronder genoemde aanvullende regels van toepassing.

Toepassen van grond en baggerspecie binnen het beheergebied, is mogelijk na een melding bij het meldpunt bodemkwaliteit in combinatie met de vastgestelde bodemkwaliteitskaart voor PFAS (*kenmerk 0462683, d.d. oktober 2020, Antea Group*). De bodemkwaliteitskaart voor PFAS kan uitsluitend worden gebruikt in combinatie met een historische toets ("Toets herkomst") dan wel een historisch bodemonderzoek conform de NEN 5725 waaruit blijkt de ontgravingslocatie niet verdacht is op het voorkomen van PFAS-verbindingen als gevolg van een (bedrijfsmatige) activiteiten op of nabij de locatie. Een lijst met activiteiten die als verdacht op de verspreiding van PFAS in het milieu worden beschouwd, kan worden geraadpleegd via tabel 1 en bijgaande tekst in het Handelingskader voor PFAS van Expertisecentrum PFAS (*ISBN/EAN 978-90-815703-0-5, d.d. 25 juni 2018*). Indien een gemeente reeds gebruik maakt van een formulier "Toets herkomst", dient dit formulier te worden aangevuld met vragen omtrent PFAS-verdachte activiteiten.

Wanneer de bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel kan worden gebruikt, dient de milieu-hygiënische kwaliteit met betrekking tot PFAS van de toe te passen grond of baggerspecie op een andere wijze te worden aangetoond. Hiervoor zijn de volgende bewijsmiddelen erkend:

- Erkende kwaliteitsverklaring;
- Fabrikant-eigenverklaring;
- Een partijkeuring met analyse op PFAS (AP04, SIKB BRL1000, protocol 1001);
- Een bodemonderzoek naar PFAS, conform de NEN 5740, mits een van de volgende onderzoeksstrategieën is gehanteerd (conform artikel 4.3.4 sub 2 van de Regeling Bodemkwaliteit):
  - de toetsing of sprake is van schone bodem (TOETS-S);
  - de toetsing of sprake is van schone bodem op grootschalige locaties (TOETS-S-GR);
  - de partijkeuring van niet-schone grond uit een diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigende stof (KEU-I-HE).
- Een waterbodemonderzoek conform de NEN 5720.

Andere onderzoeksstrategieën uit de NEN 5740 kunnen niet gebruikt worden als erkend bewijsmiddel van de kwaliteit van de grond. Deze bodemonderzoeken kunnen enkel in combinatie gebruikt worden met het formulier Toets herkomst (indien van toepassing) en de bodemkwaliteitskaart.

Voor het toepassen van grond of baggerspecie op uitgesloten locaties en gebieden dient de kwaliteit van de ontvangende bodem vastgesteld te worden. Om de kwaliteit van de ontvangende bodem vast te stellen zijn de volgende onderzoeksstrategieën uit de NEN 5740 toegestaan als

milieu-hygiënische verklaring voor de kwaliteit:

- onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV);
- onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie (ONV-GR);
- onderzoeksstrategie bij een onbekende bodembelasting (ONB);
- onderzoeksstrategie voor de toetsing of sprake is van schone bodem (TOETS-S);
- onderzoeksstrategie voor de toetsing of sprake is van schone bodem op grootschalige locaties (TOETS-S-GR);
- onderzoeksstrategie voor de partijkeuring van niet schone grond uit diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigende stof (KEU-I-HE).

Bij de bovenstaande onderzoeksstrategieën kan onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater en de kwaliteit van de grond van de ontvangende bodem, die zich bevindt op 0,5 m-mv en dieper, achterwege blijven.

Vrijkomende grond, uit een deelnemende gemeente, die elders binnen het gebied van de deelnemende gemeenten wordt toegepast, moet voldoen aan de Lokale Maximale Waarden voor PFAS zoals aangegeven in tabel 2. Indien uit historisch bodemonderzoek blijkt dat de grond verdacht is op het voorkomen van PFAS door een bronlocatie, kan de bodemkwaliteitskaart niet als erkend bewijsmiddel gehanteerd worden en dient de partij middels een bodemonderzoek of partijkeuring op de aanwezigheid van PFAS en eventueel GenX onderzocht te worden. Blijkt de concentratie van één van de PFAS de waarden uit tabel 2 te overschrijden, dan kan de grond niet worden toegepast binnen het gebied van de deelnemende gemeenten.

Grond afkomstig van buiten het beheergebied van de deelnemende gemeenten, moet voldoen aan de lokale maximale waarden zoals aangegeven in tabel 2. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van een van de hierboven genoemde bewijsmiddelen.

## **2.5 Grondwaterbeschermingsgebieden**

Binnen het beheergebied van de deelnemende gemeenten is grondverzet mogelijk op basis van maximale waarden voor PFAS, zoals opgenomen in tabel 2. Voor het toepassen van grond en baggerspecie binnen grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden gelden niet de normen zoals aangegeven in tabel 2. Hiertoe dient de geldende (interim) omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant gehanteerd te worden. Voor het grondwaterbeschermingsgebied wordt de definitie gehanteerd van de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn ook opgenomen in de tekeningen 0462683.100-BG-TK en 0462683.100-OG-TK van de Bodemkwaliteitskaart PFAS.

### 3 Samenvatting

In deze Nota bodembeheer PFAS is bepaald hoe omgegaan dient te worden met PFAS-houdende grond en baggerspecie voor de deelnemende gemeente. De normering opgenomen in deze Nota bodembeheer PFAS komt overeen met de normering uit het Tijdelijk Handelingskader van 2 juli 2020. Door vaststelling van deze Nota bodembeheer PFAS door de gemeenten maakt het onderdeel uit van het lokale bodembeleid en beschikken de deelnemende gemeenten over gebiedsspecifiek beleid voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Doordat het merendeel van de gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant deelneemt, vereenvoudigt dit de mogelijkheden voor het toepassen van PFAS-houdende grond binnen de grenzen van deelnemende gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant.

Binnen het beheergebied van de deelnemende gemeenten is grondverzet op basis van de Bodemkwaliteitskaart PFAS én in combinatie met de lokaal vastgestelde bodemkwaliteitskaart voor reguliere kwaliteit mogelijk, zolang aan de voorwaarden in paragraaf 2.4 wordt voldaan. Bij vragen of specifieke wensen omtrent de toepassing van PFAS-verontreinigde grond dient contact opgenomen te worden met het bevoegd gezag, namens de deelnemende gemeenten de omgevingsdiensten.

Naar verwachting worden in de loop van 2020 de toepassingsnormen uit het Tijdelijk Handelingskader van 2 juli 2020 opgenomen in het Definitieve Handelingskader PFAS. Later worden deze normen dan verankerd in het Besluit bodemkwaliteit.

De gemeenten Tilburg, Eindhoven, Waalwijk, Helmond en Son en Breugel verzorgen zelf het beleid rondom PFAS in de bodem. Andere gemeenten binnen de Provincie, welke niet de onderhavige Nota vaststellen, verzorgen mogelijk ook zelf het lokale PFAS-beleid. De gemeenten hebben de keuze om eigen beleid op te stellen.

