



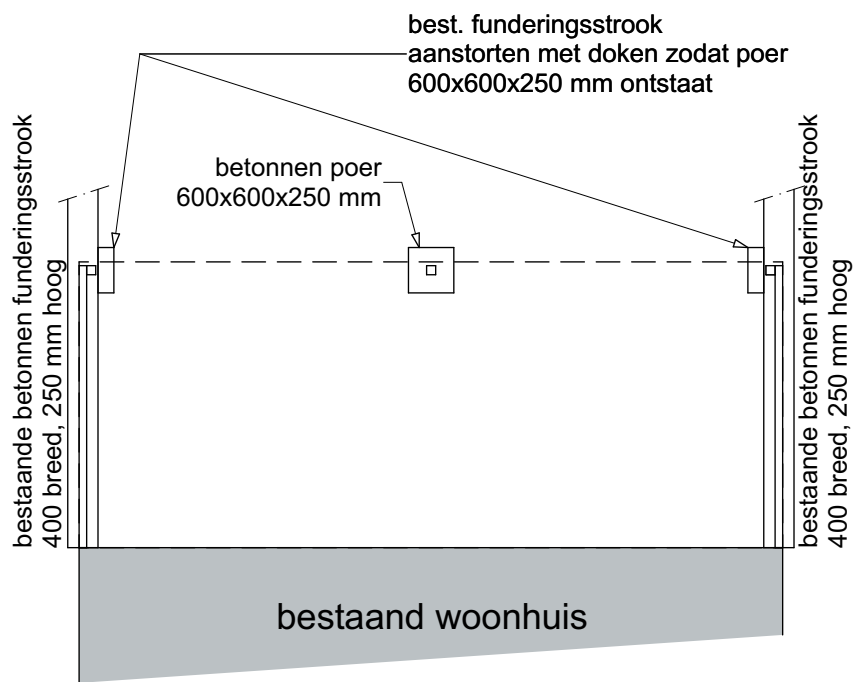


FUNDERING

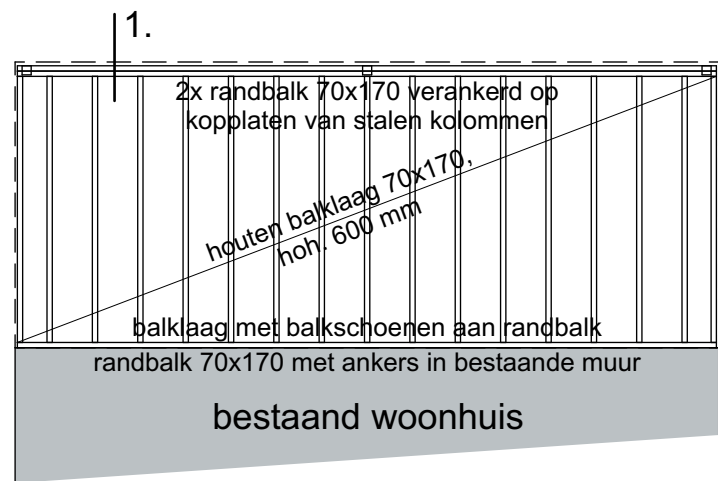

PLATDAK BALKLAAG

- fundering:
- aanleggen op draagkrachtige ondergrond en vorstvrij (min. 600-MV)
 - onderin funderingspoeren wap.net aanbrengen rond 8-150
 - stalen kolommen voorzien van voetplaat verankerd aan fundering met ingestorte ankers met stelmoeren.
 - stalen voetplaten volledig ondersabelen met krimpvrije mortel

- opbouw platdak:
- bitumineuze dakbedekking
 - 18 mm underlayment
 - balklaag 70x170 mm, hoh. 600 mm

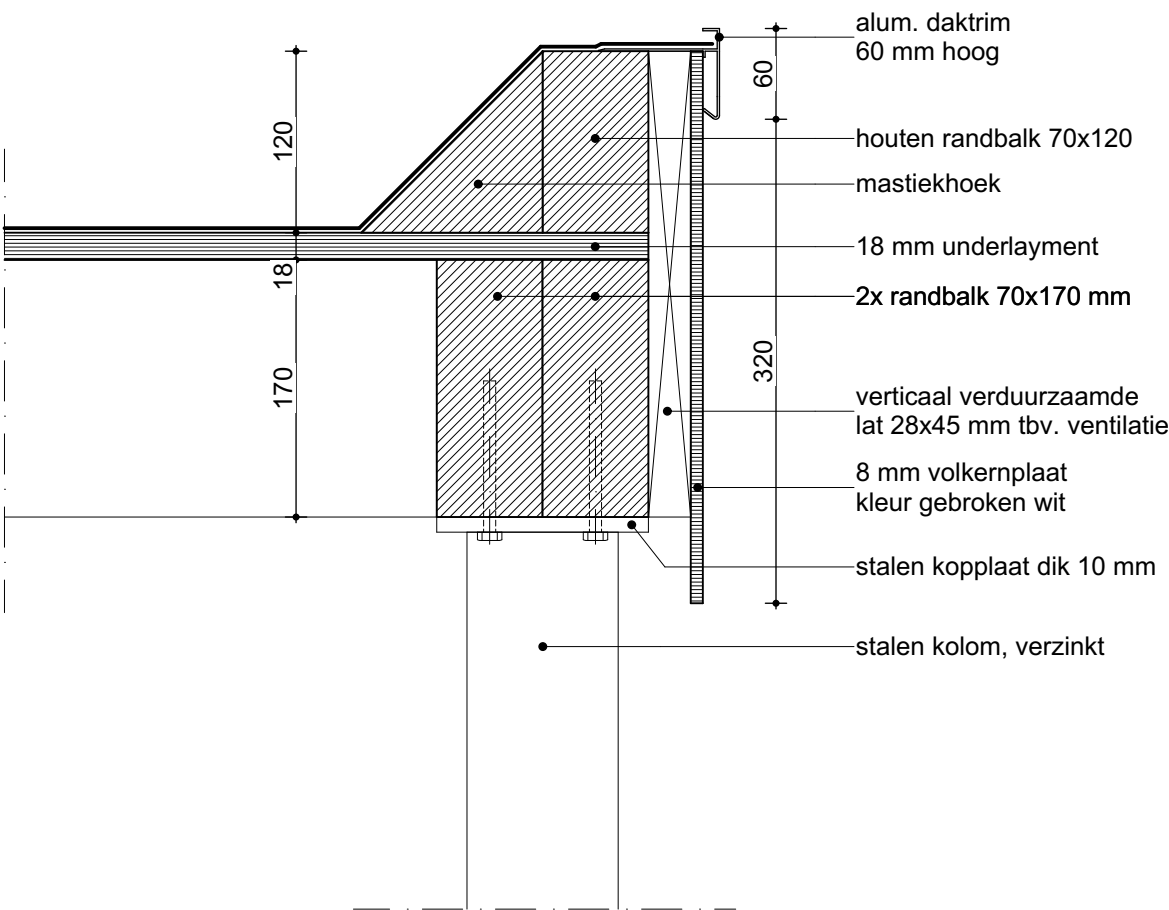

DETAIL DAKRAND (1.)

Project	Aanvraag vergunning terrasoverkapping, Hazelaar 112 te Liessel
Projectnr.:	
Layoutnaam:	Constructie en detail
Datum:	26-01-2023
Gewijz.:	
Schaal:	1:100, 1:5
Getekend:	
Opdrachtgever:	