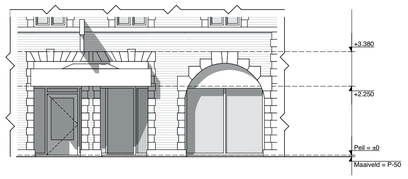

Voorgevel bestaand

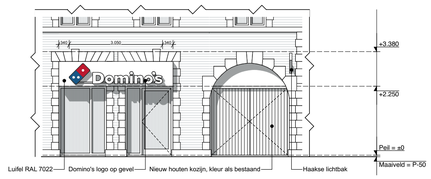

Voorgevel gewijzigd

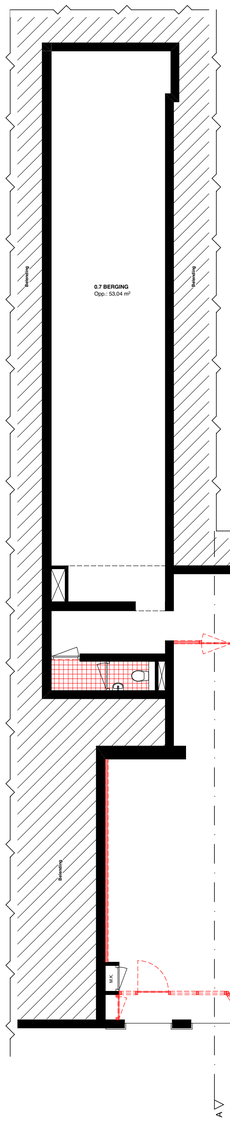

Begane grond bestaand

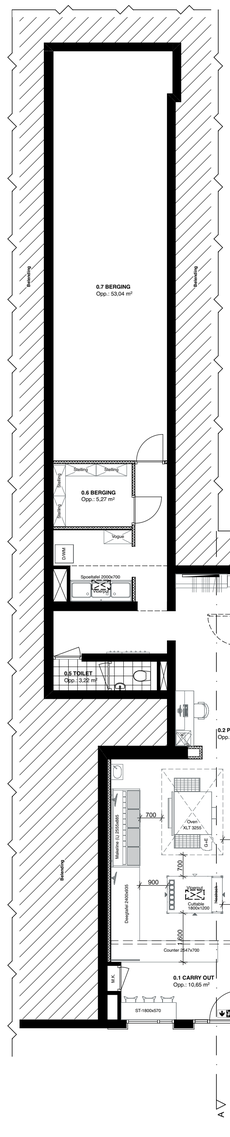

Begane grond gewijzigd

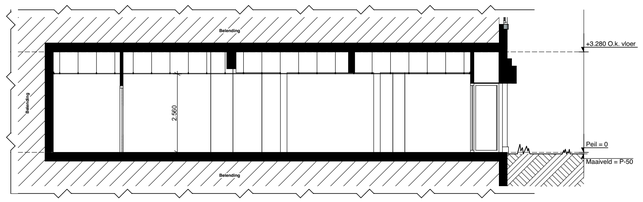

Doorsnede A-A bestaand

Doorsnede A-A gewijzigd

RUIMTE OVERZICHT

NR.	RUIMTE NAAM	CATEGORIE	AANTAL PERS	GEBRUIKSFUNCTIE	OPP.
0.1	CARRY OUT	Verblijfsruimte	5	Winkelruimte	10,65
0.2	PRODUCTIE	Verblijfsruimte	5	Winkelruimte	63,27
0.3	BUITENBERGING	Stallingsruimte	0	Winkelruimte	30,75
0.4	KOELCEL	Functieruimte	0	Overige gebruiksfunctie	10,27
0.5	TOILET	Toiletruimte	0	Winkelruimte	3,22
0.6	BERGING	Bergruimte	0	Winkelruimte	5,27
0.7	BERGING	Functieruimte	0	Winkelruimte	53,04
					176,47 m²

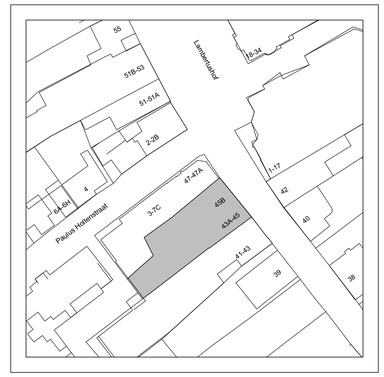

Kadastrale gegevens:

Gemeente:	Nederweert
Sectie:	A
Perceel:	4431

RECLAME

Signing (S1) - doosletters:

Verlichte doosletters (aluminium) d.m.v. LED
Dikte letters : 80mm, kleur wit-RAL 9016
Staande achterkonstruktie : aluminium koker 20x20x2 mm
Kleur RAL 9006
Konstruktiekoker tevens trafo behuizing : aluminium 60x60x3mm
Kleur RAL 9006
Logo: dikte 80mm, kleur rood (RAL 3020) - blauw (RAL 5017)

Signing (S2) - haakse bak:

Bak: kleur zwart (RAL9017)
Logo: wit (RAL9016) - rood (RAL 3020) - blauw (RAL 5017)
Afmetingen totaal HxL x D : 330x600x140 mm
Bevestiging op achterconstructie d.m.v. r.v.s. boutverbinding

ALGEMEEN RENVOOI

VR	Verblijfsruimte	WM / D	Mogelijke opstelplaats wasmachine / droger
VKR	Verkeersruimte	MK	Opstelplaats meterkast
TR	Technische ruimte	MV	Mechanische ventilatie
OR	Onbenoemde ruimte	V	Ventilatierooster
HWA	Hemelwaterafvoer		

ALLE CONSTRUCTIES VOLGENS
CONSTRUCTIETEKENINGEN- EN BEREKENINGEN

Elektrische installatie volgens NEN 1010.
De meterruimte volgens NEN 2768.
Rioleringscapaciteit volgens NEN 3215.
Luchtverversing en spuiventilatie volgens NEN 1087.
De scheidingsconstructie van toilet voldoet aan art. 3.23 van het bouwbesluit.
Ramen, deuren en kozijnen voldoen aan art. 2.130 van het bouwbesluit en aan inbraakwerendheid volgens NEN5087
Specificaties afzuiging volgens tekening NU-Air

WANDEN

- Metselwerk
- Bestaand
- Gewapend beton
- Lichte scheidingswand
- Isolatie
- Kalkzandsteen
- Tegelwerk
- Aarde

RIOLERING

wc Ø 110	Toilet; ø110mm	wm Ø 50	Wasmachine; ø50mm	ts Ø 50	Thick Shaker; ø50mm
wt Ø 50	Wastafel; ø50mm	cs Ø 50	Condensafvoer; ø50mm		Ontluchting, op dak situeren
st Ø 75	Spoeltafel; ø75mm	vp Ø 75	Vloerput; ø75mm		

BRANDWEERRENVOOI

HET GEBOUW OMVAT DE VOLGENDE GEBRUIKSFUNCTIE(S):

WINKELFUNCTIE
OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE

DE BRANDWERENDHEID VAN DOORVOERINGEN DOOR BRANDWERENDE WANDEN OF VLOEREN IS GELIJK AAN DIE VAN DE DESBETREFFENDE WAND OF VLOER E.E.A. CONFORM DE NEN6069 OF DE NEN-EN 1366-3+4. DE BRANDWERENDHEID VAN DE DOORVOERINGEN WORDT AANGEBRACHT DOOR EEN DAARTOE GECERTIFICEERD BEDRIJF

DEUR, DIE ZELFSLUITEND IS UITGEVOERD EN IN COMBINATIE MET HET KOZIJN EEN WBDBO BEZIT VAN TEN MINSTE 60[min]. CONFORM DE NEN 6069.

WAND OF PUI, MET EEN WBDBO VAN TEN MINSTE 60[min].

SPROEISCHUIMBLUSSER GEVULD MET TENMINSTE 6[liter] SCHUIM. BETREFFENDE BLUSSER DIENT TE VOLDOEN AAN HET BESLUIT 'DRAAGBARE BLUSTOESTELLEN'

LS — DEUR WELKE TE OPENEN IS ZONDER GEBRUIK TE MOETEN MAKEN VAN EEN SLEUTEL, ONMIDDELLIJK OVER DE TEN MINSTE VEREISTE BREEDTE KAN WORDEN GEOPEND.

RM — NIET-IONISERENDE ROOKMELDER, AAN ELKAAR GEKOPPELD, OP LICHTNET AANGESLOTEN, UITGEVOERD CONF. NEN 2555

VLUCHTWEG AANDUIDINGSBORD / TRANSPARANT VERLICHTINGSARMATUREN, UITVOERING VAN DE SYMBOLEN VOOR "UIT" EN "NOODUITGANG" CONF. DE PICTOGRAMMEN ZOALS DEZE ZIJN VERMELD IN DE NEN 6088. HET GESTELDE IN HOOFDSTUK 11 VAN HET BOEKWERK: "BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIES", VAN DE NVBR GEEFT VOLDOENDE HANDVATTEN OM AAN DE GESTELDE EIS(EN) TE VOLDOEN.

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

Rev.	Omschrijving	Datum

Defensiedok 4, Nieuwegein
Postbus 3, 3430 AA Nieuwegein
T : +31(0)88 629 0 100

Project :	Domino's Kerkstraat 45B Nederweert	
Onderdeel	Plattegronden, gevels en doorsneden	Status: DEFINITIEF
Fase :	Bouwaanvraag	Winkelnr. : 30970
Datum :	17-06-2022	Get. S3 / Blad Nr. BA-01
Schaal :	1:100	
Formaat :	A1 (841 x 594)	