


**Begane grond**



- alle beton-, staal- en houtconstructies vlg. berekening en tekening constructeur
- alle spouwmuuren voorzien van isolatie Rc min. 6,52m<sup>2</sup> K/W
- alle buitenkozijnen voorzien van HR++ isolatieglas U= 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- onderkant deur van het toilet 15 mm vrij van vloer i.v.m. ventilatie
- geen binnendorpels toepassen
- alle binnendeuren met dagmaat 930x2300mm, m.u.v. m.k.
- inbraakwerendheid vlg NEN 5087 en 5096

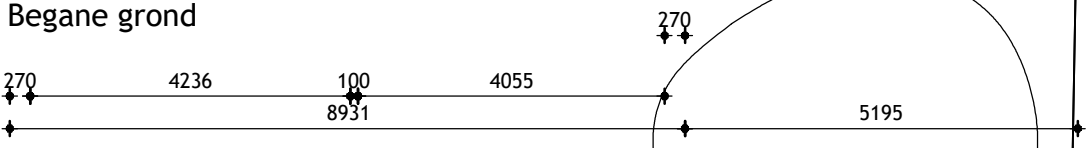