

nieuw te plaatsen bebording E04 + onderbord [uitsluitend opladen elektrisch vervoer] + onderbord OB504, bevestigen aan lichtmast, op scheiding tussen beide parkeervakken

aanbrengen witte BSS ten behoeve van scheiding parkeervakken, in totaal 3x, 2 parkeervakken


**Hoeveelhedenstaat**

- nieuw:
  - 1x E04-bord + onderbord 'uitsluitend opladen elektrisch vervoer' + onderbord OB504; type I
  - 12x BSS wit, 21x10x8 cm

verplaatsen: -

verwijderen: -

**Locatie**

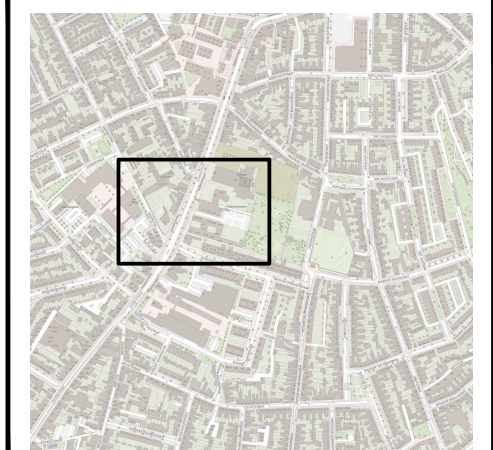

**Legenda**



orientatie

**afmetingen standaard RVV-bebording**

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

**plaatsing RVV-bebording**

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld

**Laadpaal Goirkestraat 77 te Tilburg**  
 Permanente verkeersmaatregelen  
 Verzamelverkeersbesluit 36

getekend:	W. Vaartjes	23-04-24
gecontroleerd:	P. Kraan	23-04-24
vrijgegeven:	M. Jacobs	23-04-24
versie:	v 1.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

© Vevon B.V. tekeningnummer: **202315604-361**

Niets van deze tekening mag worden vervoerdigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige wettelijke aansprakelijkheid van Vevon B.V. het is vervaardigd.