


uitstroombak voorzien van krooshek en strootbalk t.b.v. uitspoeling

Ø800

put voorzien van geautomatiseerde schuif

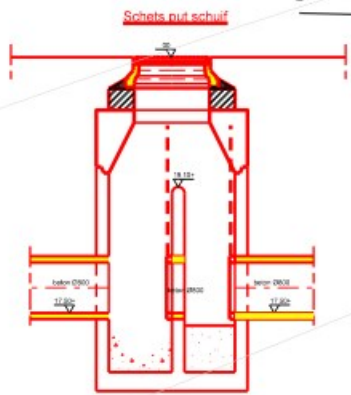

put voorzien van rooster bodem +17.30 m NAP

goot bodem voorzien van stapelstenen (gres) (conform keien in park meerland) als pad in beton gelegd

goot zijde water voorzien van damwand cortensstaal 200X100X0.6 cm hoog= +18.50 m

goot: lengt= 20 m breed= 0.5 - 1.5 m bodem= +18.30 m



A1611U 0

verlaagd maaiveld +19.20 m

bestaande stuw

bestaande kademuur

let op!!! voor knelscherm

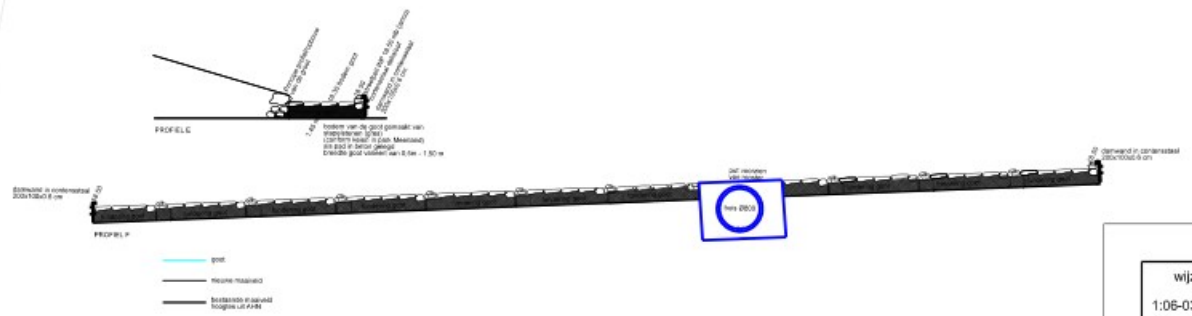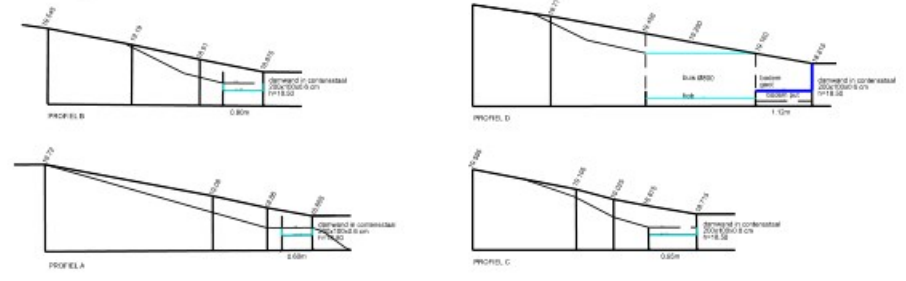

wijzigingsdata	
1:06-03-23	6:24-10-23
2:09-03-23	7
3:10-03-23	8
4:25-04-23	9
5:08-05-23	10



sector:  
Ruimtelijke Expertise  
afdeling:  
Openbare Ruimte

Maatregelen stuw Onderven Meerland

projectnr:350-000  
formaat: A3  
schaal: 1:

datum: 24-10-23  
get.:  
gez.:

status: Raadpleegbaar  
sequence: 0



document code:  
RIO-20230003  
model: Default  
ST 1\_1