

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69
BIC NWABNL2G



Nota Zienswijzen bij Ontwerp Projectplan Waterwet

Kadeversterking A5H-Peursumsche Vliet

Datum: 30 januari 2024
Kenmerk: 2023126586
Onderwerp: Reactie op zienswijzen ingediend bij het Ontwerp Projectplan Waterwet voor uitvoering van de kadeversterking A5H- Peursumsche Vliet dd 31 oktober 2023

1. Inleiding

Het Ontwerp Projectplan Waterwet voor de kadeversterking A5H - Peursumsche Vliet heeft van 13 november tot en met 27 december 2023 ter inzage gelegen. Hierop zijn 6 zienswijzen ingediend. Deze worden hieronder behandeld in hoofdstuk 2.

Daarnaast is een wijziging doorgevoerd vanuit de organisatie (een ambtelijke wijziging). Dit is beschreven in hoofdstuk 3.

2. Zienswijzen bij Ontwerp Projectplan Waterwet

1. Wat wordt de prijs grond en vierkanten meters grond die wij aan het waterschap moeten verkopen?

Reactie: *U ontvangt in februari een aanbieding van ons voor de grondverkoop.*

Verwerking in Projectplan Waterwet: *nee, dit blijft separaat en wordt niet opgenomen in het projectplan.*

2. Hoe worden de trillingen bij plaatsen damwand met betrekking tot het appartementengebouw in de gaten gehouden?

Reactie: *In ieder geval wordt de 0-situatie van het appartementengebouw voor aanvang van de werkzaamheden vastgelegd. Er wordt nog een monitoringsplan opgesteld, welke metingen verder nodig zijn om de trillingen in de gaten te houden. U krijgt hier voor aanvang van de werkzaamheden meer informatie over. Wat we nu voorzien: in mei of juni laten wij eenieder bij wie monitoring benodigd is weten wat we gaan doen aan monitoring, wanneer en hoe uitgevoerd wordt. Voor het appartementengebouw wordt een bouwkundige opname uitgevoerd en voordat de damwanden gezet worden, wordt er trillingsapparatuur en hoogteboutjes of spiegels in/op de gevels aangebracht.*

Verwerking in Projectplan Waterwet: *In paragraaf 1.2 subkop 'Risico op schade' is de tekst verduidelijkt tot: 'Voor deze locaties [gebouwen en objecten in de directe nabijheid van de kadeversterking] worden bouwkundige opnames uitgevoerd. De 0-situatie (voor aanvang van de*

werkzaamheden) wordt vastgelegd. Waar nodig vinden metingen plaats om de trillingen in de gaten te houden. Hiervoor wordt een monitoringsplan opgesteld, dat met de betrokken eigenaren wordt besproken.'

3. Kunnen er foto's gemaakt worden van het appartementengebouw voor de damwand wordt geplaatst?

Reactie: Ja, de 0-situatie van het appartementengebouw wordt voor aanvang van de werkzaamheden vastgelegd in metingen (x, y, z metingen), foto's en tekst.

Verwerking in Projectplan Waterwet: *In paragraaf 1.2 subkop 'Risico op schade' is de volgende zin toegevoegd: 'De 0-situatie (voor aanvang van de werkzaamheden) wordt vastgelegd in metingen, tekst en foto's.'*

4. Tek. nr 079-21-TE-DO-413. PV. dd 02-11-23: Graag zien wij het hekwerk doorlopen op het talud richting het gemaal, waar het aansluit op het hekwerk aldaar. Kinderen maken gebruik van dit steile talud. Met een hekwerk wordt voorkomen dat kinderen in het water vallen.

Reactie: *Hekwerken belemmeren de toegang voor beheer en onderhoud. Deze plaatsen we zo min mogelijk. Er staat wel een hekwerk langs het fietspad bij de instroombak van het gemaal, omdat daar het hoogteverschil tussen water en oever groter is en er geen talud aanwezig is. De situatie langs het talud richting het gemaal wijzigt niet. We plaatsen geen aanvullend hekwerk*

Verwerking in Projectplan Waterwet: *Nee, we wijzigen het ontwerp hier niet dus ook het projectplan wijzigt niet.*

5. Wij vinden dat de kosten van de notaris en het kadaster voor rekening zijn van het waterschap.

Reactie: *Ja, de kosten voor de notaris en het kadaster zijn voor rekening van het waterschap.*

Verwerking in Projectplan Waterwet: *Nee, dit nemen we niet op in het projectplan. Dit maakt onderdeel uit van het grondverwervingstraject met de eigenaren.*

6. Er mag geen zwaar materieel en aanvoer van materiaal langs het appartementengebouw. Kunt u garanderen dat de kraan voor de te heien damwand en de aanvoer van de damwandplanken vanaf de noordzijde komt?

Reactie: *Ja, in het bestek wordt opgenomen dat aanvoer van materiaal en materieel niet langs de appartementengebouwen mag.*


Verwerking in Projectplan Waterwet: *Nee, dit is onderdeel van het bestek en dat is niet opgenomen in het projectplan.*

7. Ambtelijke wijziging

Vanuit het waterschap is er een wijziging:

De fundering van het fietspad is opgebouwd uit een zandbed en daarop een (dikkere) laag menggranulaat. Dit wijzigt, het zandbed wordt niet aangebracht. Daarnaast wordt de laag menggranulaat recht afgewerkt (en niet schuin aflopend) en steekt aan beide zijden 20 cm uit onder de asfaltlaag. Dit is getoond in onderstaande figuur.

Verwerking in Projectplan Waterwet: Deze wijziging wordt verwerkt in het bestek en betekent daarom geen wijziging voor het projectplan.

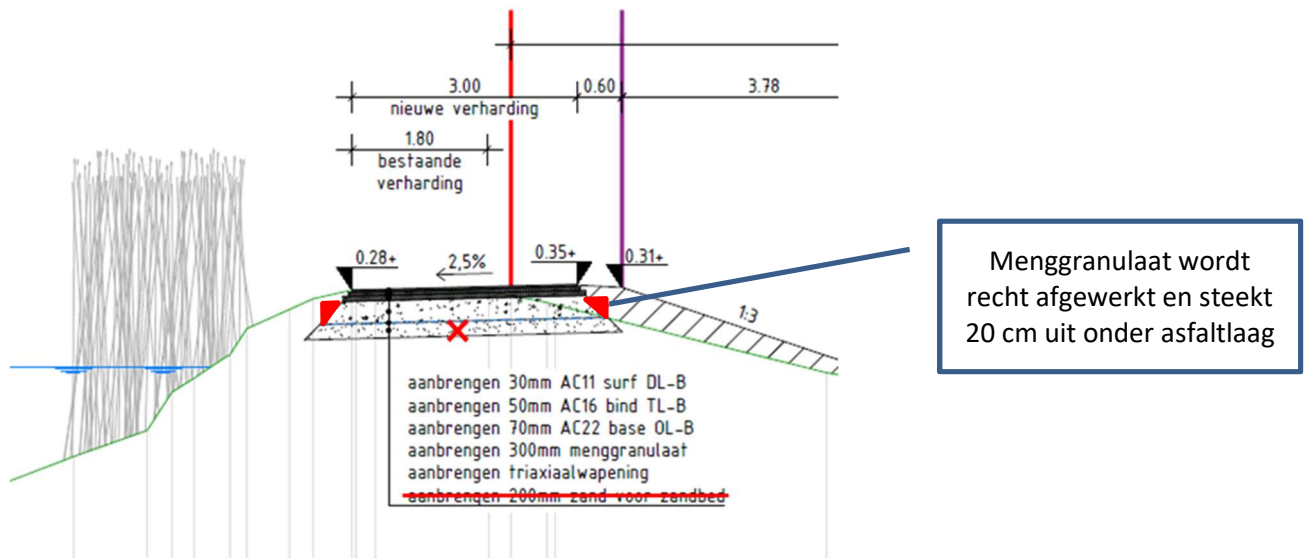

Uitsnede van een dwarsprofiel van de kering met het fietspad in het DO: uit de fundering van het fietspad wordt in het bestek het zandbed wegelaten