

Nummer: 890802

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 december 2024, ingekomen op 18 december 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652860572.

Van: Geosonda
Curieweg 19
2408 BZ te Alphen aan den Rijn

Namens: Warmtebedrijf West-Brabant C.V.
Zoekweg 20
4651 PS te Steenbergen

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bronbemaling voor de aanleg van een warmteleiding en een CO2-leiding vanuit de afvalverwerkingsinstallatie in Roosendaal naar het glastuinbouwgebied in Steenbergen.
2. Voor deze bemaling is tevens een m.e.r.-besluit genomen met ons kenmerk 0652891450 en besluitnummer 892004, uit dit besluit volgt dat voor de bemaling (onttrekken grondwater) geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.
3. Voor de aanleg van de leidingen is tevens een vergunning verleend vanwege de waterhuishoudkundige belangen, deze vergunning heeft ons kenmerk 7567335.
4. Het project Osiris omvat de aanleg van een warmte tracé vanuit de afvalverwerkingsinstallatie van PreZero in Roosendaal naar het glastuinbouwgebied in Steenbergen en Dinteloord. Deze vergunning is voor het "Aanleg project westelijk deel warmte- en CO2-leiding Roosendaal – Steenbergen".
5. Voor de overige delen (Roosendaal-Dinteloord en Moerstraten-Kruisland) is een aparte vergunning aangevraagd (en verleend).
6. Het tracé bestaat uit parallel gelegen 3 leidingen met een totale lengte van ca. 4 km.
7. Circa 2,3km wordt aangelegd in open ontgraving. 3 secties worden middels een gestuurde boring aangelegd (180 meter, 680 meter en 880 meter). De dekking op de in open ontgraving aan te leggen leidingen bedraagt 1,5 meter, zodat, uitgaande van een leidingdiameter van 0,7 meter het aanlegniveau van leiding circa 2,2m-mv bedraagt.
8. Het leidingwerk loopt overwegend door agrarisch gebied en natuurgebied en kruist 2 keer de snelweg A4.

Participatie

9. Afgelopen jaren zijn meerdere overleggen georganiseerd met o.a. Staatbosbeheer, bureau grondzaken, omwonenden, landeigenaren, het waterschap, de bemaler, aannemer, ecologen en anderen teneinde te komen tot een optimaal plan, met een zo klein mogelijke waterbezwaar en zo klein mogelijke impact op de omgeving.
10. Alle belangen zijn meegewogen in de planvorming.

Wetgeving

11. Volgens artikel 5.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren.

Lozing grondwater

12. De lozing van het onttrokken grondwater is op basis van de verordening Waterschap Brabantse delta vrijgesteld van vergunningverlening en kan worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria en valt buiten de reikwijdte van deze vergunning.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

13. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
14. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
15. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
16. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
17. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
18. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
19. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
20. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

21. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.
22. Conform de algemene uitgangspunten voor grondwatergebruik geldt dat er zo zuinig mogelijk met grondwater moet worden omgaan, geen verdroging mag optreden (met name in beschermde gebieden) en geen overlast of schade mag ontstaan aan nabij gelegen opstallen.
23. Het beleid geeft aan dat minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en een zorgvuldige planning noodzaak is.
24. Bij niet te vermijden bronbemalingen in de beschermde gebieden en attentiegebieden dient het onttrokken water ongeacht de omvang van de onttrekking altijd teruggebracht te worden in de bodem.
25. Bij de bronbemalingen waarbij niet al het water teruggebracht wordt in de bodem dient in geval van mogelijk negatieve effecten op de omgeving te worden onderzocht of de effecten kunnen worden verminderd.
26. De vergunninghouder is op grond van hoofdstuk 15 van de Omgevingswet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden.
27. Het waterschap streeft naar het volgen van de werkwijze voor tijdelijke grondwaterbemalingen zoals staat aangegeven in de "BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling".

Het onttrekken van grondwater

28. In een periode van maximaal 18 maanden zal maximaal 180.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
29. De onttrekking zal plaatsvinden met maximaal 200m³ per uur en 60.000m³ per maand.
30. De bemaling zal uitgevoerd worden in de periode tussen 1 september 2025 en 1 maart 2027.
31. De bemaling bestaat uit 4 secties en 6 in- en uittredeputten waar bemaling noodzakelijk is.
32. Het modale debiet voor sectie 1 en 4 en voor de putten zal tussen 5 en 25m³ per uur bedragen.
33. Het modale debiet voor sectie 2 en 3 zal tussen 60 en 80m³ per uur bedragen.
34. Het opstartdebet zal steeds hoger zijn.
35. De uitvoering van de verschillende delen van het warmtetracé hebben in globaal gezien dezelfde start- en einddatum, maar worden dusdanig gefaseerd en verspreid uitgevoerd dat ze afzonderlijke bemalingen kunnen worden beschouwd.
36. Om meer inzicht te krijgen in de doorlatendheid van de bodem en de te verwachten onttrekkingsdebieten zijn proefbemalingen uitgevoerd die relevant zijn voor dit tracé.

37. Het grondwater wat binnen het beschermd gebied en attentiegebied onttrokken is zal teruggebracht worden in de bodem door het te lozen in een diepe plas langs de Moerstraatseweg/Boswijkdreef.
38. Deze plas heeft volgens de Legger geen verbinding met het omliggende oppervlaktewatersysteem en is daarom geschikt om het onttrokken water terug in de bodem te brengen.
39. Mocht in de praktijk blijken dat er toch een verbinding aanwezig is dan moeten deze verbinding dichtgezet worden gedurende de bemaling.
40. De lozing moet desondanks voldoen aan de voorwaarden voor het lozen op oppervlaktewater.
41. Het water wat buiten beschermd gebied onttrokken wordt (west en noordoostelijk van de A4), wordt geloosd in watergangen langs of nabij het tracé.

Effecten van de bemaling

42. De invloed van de bemaling reikt niet tot aan de aanwezige monumentale boom en waardevolle bouwkunst. Bovendien wordt niet verlaagd beneden in het verleden opgetreden waterstanden, zodat de invloed op voornoemde sowieso verwaarloosbaar mag worden verondersteld.
43. De invloed van de bemaling reikt niet tot gekende verontreinigingen.
44. Overige effecten zoals risico's voor waterkeringen of bodemdaling zijn niet te verwachten.
45. In beginsel wordt geen droogteschade verwacht aan landbouwareaal omdat op meer dan 10 meter van de leidingen niet verlaagd wordt beneden GLG-niveau.
46. Omdat de invloed van de bemaling lokaal is en niet dieper reikt dan enkele meters (door de aanwezigheid van de lemlagen), mag worden aangenomen dat de invloed van de bemaling op overige onttrekkingen (drinkwater en industriële onttrekkingen), die zich op een diepte groter dan 50 meter bevinden, verwaarloosbaar zal zijn.
47. Volgens de wateratlas Brabant bevindt het zoet-zout grensvlak relatief diep (> 200 meter). De invloed van de bemaling niet reikt tot deze diepte, zodat het effect op het grensvlak nihil zal zijn.

Zettingsschade

48. Bij één woning wordt de grondwaterstand tot circa 0,3m-GLG wordt verlaagd. Dit betreft de woning aan de 's Heerenhoefweg 5 te Lepelstraat (Steenbergen).
49. Voor deze woning is een zettingsprognose uitgewerkt voor de zetting van op staal gefundeerde bebouwing onder invloed van de grondwaterstandsverlaging onder GLG-niveau.
50. Op basis van de uitgevoerde berekeningen kan worden gesteld dat zonder aanvullende maatregelen: het optreden van architectonische schade niet waarschijnlijk is en dat constructieve schade aan gebouwen redelijkerwijs kan worden uitgesloten.
51. Voor de overige gebouwen/ constructies nabij het tracé wordt, bij uitvoering conform het bemalingsadvies geen zettingsschade (bouwtechnische schade) verwacht.

Natuur

52. Het tracé is niet gesitueerd in een Natura 2000 gebied.
53. Het tracé is oostelijk van de A4 gesitueerd in beschermd gebied en attentiegebied.
54. Het tracé is westelijk en noordelijk van de A4 niet gesitueerd in beschermd gebied of attentiegebied.
55. Het tracé doorkruist het NNB.
56. Om de invloed op de natuurwaarden in beeld te brengen is door Blom ecologie de "Notitie effecten geohydrologie op natuur" opgesteld. Het doel van de notitie is het in kaart brengen van de effecten met betrekking tot de geohydrologie op het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Deze notitie wordt afgesloten met een aantal maatregelen. Deze maatregelen moeten opgevolgd worden.
57. Omdat de leidingen ter plaatse van natuur- en ecologisch waardevolle gebieden (Halsters Laag, diverse kruisingen met beken) in beginsel sleufloos wordt gewerkt, wordt geen substantiële droogteschade aan de natuur verwacht.
58. Enkel ter plaatse van Landgoed Dassenberg, zal over een klein oppervlak de grondwaterstand worden verlaagd beneden GLG-niveau.
59. Werkzaamheden direct ten oosten en westen van de natte natuurparel met natuurtypen N10.01, N12.02, N14.01, N14.02 en N14.03 dienen uitgevoerd te worden in de periode december-maart om negatieve effecten te voorkomen.
60. Om droogteschade te voorkomen dient de werkelijke grondwaterstandsverlaging ter plaatse gemonitord te worden.
61. Monitoring betreft het slaan van ten minste 6 peilbuizen per deelsectie van het tracé, ruim voorafgaand aan de werkzaamheden. Vervolgens wordt de gemiddelde grondwaterstand bepaald, en kunnen effecten gedurende de bemaling gemonitord worden.
62. Bij een (verwachte) grondwaterstands daling van 20cm of meer dient bevoeiing te worden voorzien om de grondwaterstanden op het vastgestelde normale peil te houden.
63. Bovenstaande moet verder uitgewerkt worden in het nog op te stellen monitoringsplan.
64. De bemaling zal geen significante daling van de grondwaterstanden binnen de natuurbeheertypen evenals in de aanliggende hoger gelegen gronden tot gevolg hebben. In combinatie met de aangepaste planning zullen de werkzaamheden derhalve geen negatieve effecten hebben op natuurbeheertypen binnen het NNB, de natte natuurparels en de groenblauwe waarden, mits enkele maatregelen worden getroffen.
65. Rekening houdend met voorgaande wordt droogte- of vernattingsschade niet verwacht.

Natschade

66. Rondom de retourvijver zal de grondwaterstand verhogen (met name tijdens de bemaling van tracédeel 2 en 3).
67. Omdat ter plaatse van omliggende bebouwing de grondwaterstand niet meer wordt verhoogd dan 0,2 meter en omdat niet boven GHG wordt verhoogd, wordt geen schade verwacht ten gevolge van de retournering. Wel wordt geadviseerd de verhoging nabij de bebouwing te monitoren.

Algemeen

68. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Warmtebedrijf West-Brabant C.V., Zoekweg 20, 4651 PS te Steenberg en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 5.2, lid 1 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- onttrekken van grondwater ten behoeve van de bronbemaling voor de aanleg van een warmteleiding en een CO2-leiding op het westelijk deel van tracé Roosendaal-Steenbergen;

tussen Moerstraten en Steenberg één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlage waarop het tracé is aangegeven.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

7. Onttrekken grondwater bronnering

- 7.1. Binnen een periode van maximaal 18 maanden mag maximaal 180.000m³ grondwater onttrokken worden.
- 7.2. Er mag niet meer dan 200m³ per uur en 60.000m³ per maand onttrokken worden.
- 7.3. Een deel van het tracé ligt in beschermd gebied of attentiegebied.
- 7.4. Voor onttrekkingen binnen de beschermde gebieden en attentiegebieden moet al het grondwater wat onttrokken is terug in de bodem gebracht worden.
- 7.5. Het water onttrokken uit het beschermd gebied en attentiegebied wordt geretourneerd via de voormalige zandwininput langs de Moerstraatseweg/ Boswijkdreef.
- 7.6. De verlaging van de grondwaterstand, de te onttrekken hoeveelheid en de duur van de onttrekking mogen niet meer zijn dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van het werk.
- 7.7. De bemaling dient zodanig ingericht te worden dat er zo min mogelijk invloed naar de omgeving optreedt.
- 7.8. Tijdens de bemaling moet in de omgeving monitoring van de grondwaterstand plaatsvinden, hiervoor moet een monitoringsplan opgesteld worden.

Voorafgaand aan de bemaling

- 7.9. Minimaal 4 weken voor de start van de bemaling moet een bemalings- en monitoringsplan aangeleverd worden waarin in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:
Bemalingsplan:
 - projectgegevens;
 - de wijze van bemalen (technische uitvoering);
 - de wijze van terugbrengen in de bodem;
 - lozing.Monitoringsplan:
 - de wijze van het meten van onttrokken hoeveelheden;
 - de definitieve locatie en filterniveaus van de monitoringspeilbuizen (zie 7.12, peilbuizenplan);
 - signalerings- en actiewaarden en bijbehorende acties (zie 7.16 en 7.17);
 - wijze van monitoren van de woning op het adres 's Heerenhoefweg 5 te Lepelstraat;
 - wijze van monitoren van de natuurwaarden;
 - een overzicht van objecten die gemonitord worden;
 - de te hanteren meetmethode, de meetnauwkeurigheid, de plaats en het aantal meetpunten;
 - de wijze waarop de metingen worden verwerkt en gecontroleerd.
- 7.10. De bemaling mag starten na schriftelijke instemming van het bemalings- en monitoringsplan door team vergunningen van het waterschap.
- 7.11. Om de effecten van de bemaling op de grondwaterstand te kunnen volgen moet in een aantal representatieve peilbuizen, verdeeld over het invloedsgebied, de grondwaterstand voor, tijdens en na de bemaling met enige regelmaat gemeten worden.
- 7.12. Voor de monitoringspeilbuizen moet een peilbuizenplan opgenomen worden in het monitoringsplan.
- 7.13. De NAP-hoogte van de bovenkant van iedere peilbuis en van de filterniveaus moeten bij de vergunninghouder bekend zijn.
- 7.14. Van de geplaatste boringen welke zijn afgewerkt met een peilbuis moet een boorbeschrijving gemaakt worden.
- 7.15. In de maand voor aanvang van de bemaling moeten de grondwaterstanden in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week en maximaal 4 weken.
- 7.16. Voorafgaand aan de start van de bemaling moeten voor iedere peilbuis signalerings- en actiewaarden gedefinieerd worden door een maximaal toelaatbare daling van de grondwaterstand vast te stellen (uitgedrukt in grondwaterstand ten opzichte van NAP).
- 7.17. Gekoppeld aan de signalerings- en actiewaarden moeten mogelijke acties benoemd worden in geval van het overschrijden van deze waarden, deze acties moeten gericht zijn op het voorkomen danwel beperken van overlast of schade aan nabijgelegen opstallen / de omgeving.
- 7.18. Over de invloed van de bemaling op woning op het adres 's Heerenhoefweg 5 te Lepelstraat en de monitoring daarvan dient voor aanvang van de bemaling overeenstemming en akkoord te zijn met de eigenaar van de woning.
- 7.19. Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 5 werkdagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij team toezicht omgeving van ons waterschap.

Gedurende de bemaling

- 7.20. Gedurende de bemaling moeten onderstaande gegevens op locatie beschikbaar zijn voor inzage door het waterschap, tevens moeten deze gegevens op verzoek toegestuurd worden aan het waterschap:
 - vergunning inclusief bijlagen;
 - goedgekeurd bemalings- en monitoringsplan;

- de locaties, filterniveau 's en NAP-hoogten van alle peilbuizen;
 - de boorbeschrijvingen van de geplaatste peilbuizen;
 - de gemeten grondwaterstanden, zoals beschreven in voorschrift 7.21;
 - overeenstemming en akkoord m.b.t. de invloed van de bemaling op de woning 's Heerenhoefweg 5 te Lepelstraat.
- 7.21. Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand in alle peilbuizen elke maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.
- 7.22. De onttrokken, geretourneerde en geloosde hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 5.8 van de Waterschapsverordening.
- 7.23. Maandelijks moeten de tot dan toe onttrokken, geretourneerde en geloosde hoeveelheid grondwater en de gemeten grondwaterstanden aan team toezicht omgeving van ons waterschap aangeleverd worden.
- 7.24. In de volgende situaties dient zo snel mogelijk actie ondernomen te worden en moet team toezicht omgeving van ons waterschap binnen 24 uur op de hoogte gesteld worden:
- het overschrijden van de maximaal te onttrekken hoeveelheid;
 - het overschrijden van de signaleringswaarde;
 - het overschrijden van de actiewaarde;
 - het overgaan tot bevoeiing van de natuurpercelen;
 - het (mogelijk) ontstaan van schade als gevolg van de bemaling;
 - calamiteiten m.b.t. de bemaling;
 - het niet volledig terug in de bodem brengen van het in beschermd gebied en attentiegebied onttrokken water;
- 7.25. De vergunning inclusief bijlagen, het goedgekeurde bemalings- en monitoringsplan, peilbuisgegevens, gemeten grondwaterstanden en de debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het waterschap of op verzoek toegestuurd worden. Deze gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Na afloop van de bemaling

- 7.26. Het beëindigen van de bemaling moet binnen 5 werkdagen na beëindiging schriftelijk worden gemeld bij team toezicht omgeving van ons waterschap.
- 7.27. Na het beëindigen van de bemaling dient de grondwaterstand wekelijks te worden gemeten totdat deze hersteld is tot het natuurlijke niveau.
- 7.28. innen 2 maanden na het beëindigen van de bemaling dienen de totale hoeveelheid onttrokken en in de bodem teruggebracht grondwater en de grondwaterstanden te worden toegestuurd aan team toezicht omgeving van het waterschap.

Breda, 31 maart 2025

Namens het dagelijks bestuur,

Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?


Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bijlage tracé Roosendaal-Steenbergen

Overzicht

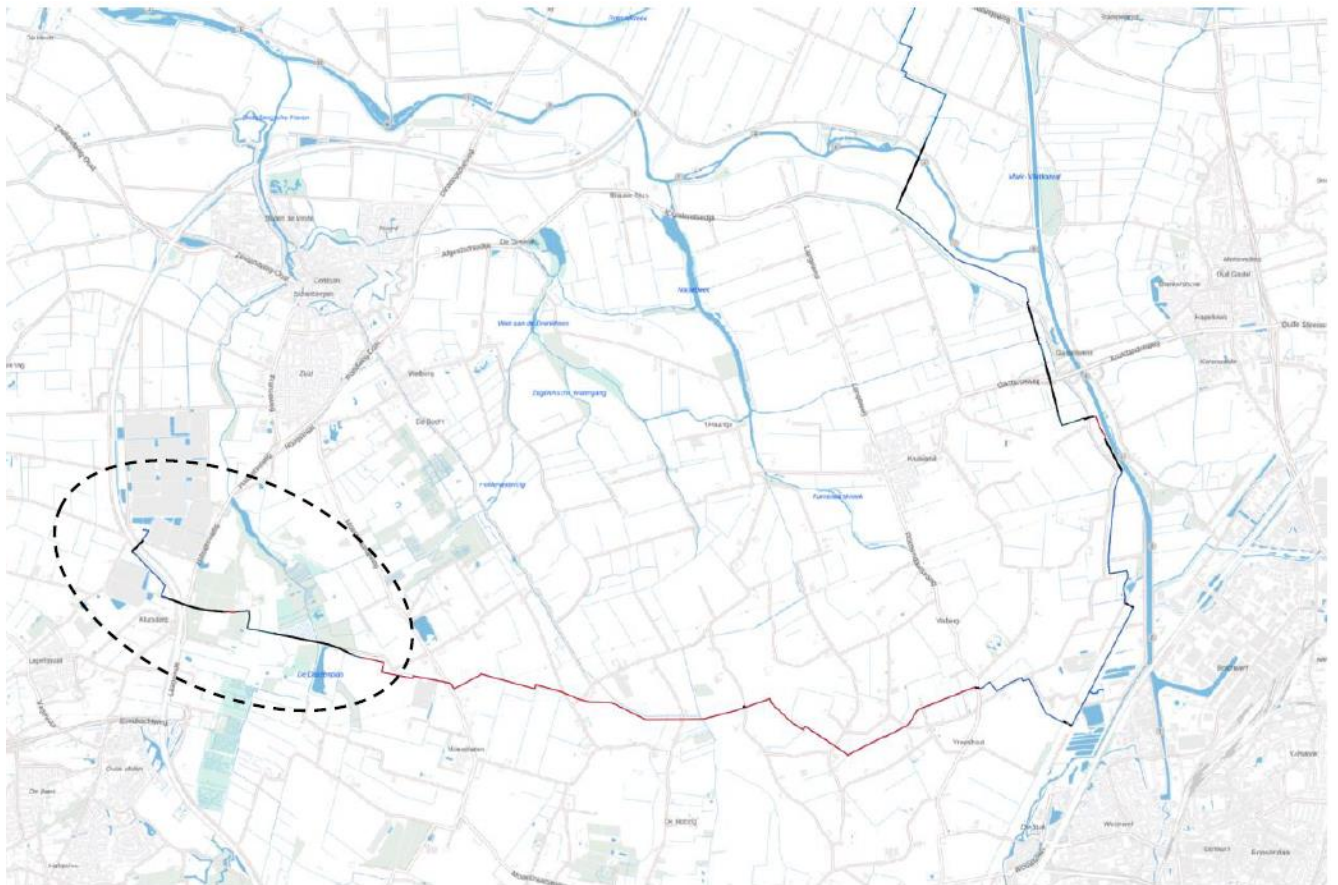


Roosendaal-Steenbergen - westelijk deel




Tracé in beschermd gebied en attentiegebied

Tracé in beschermd gebied en attentiegebied

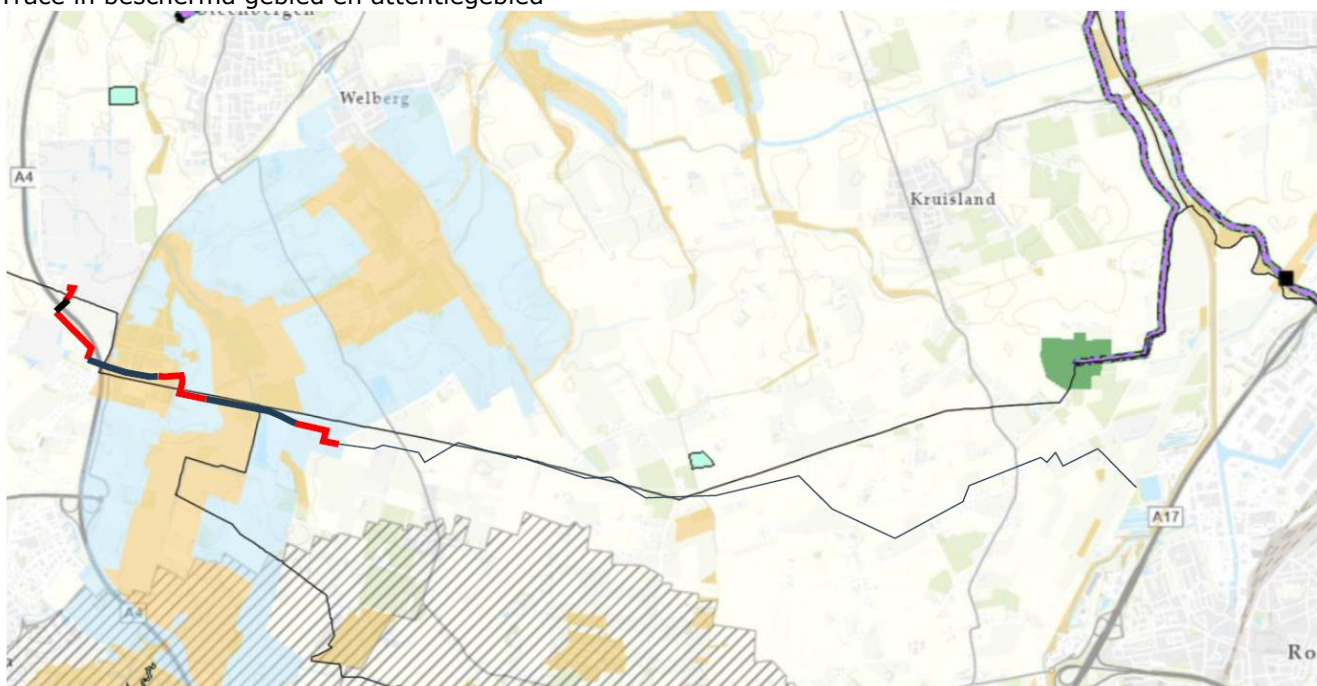

Zwarte lijn: gestuurde boring, rode lijn: open ontgraving met bemaling
Blauw: attentiegebied, oranje: beschermd gebied

Retourveld

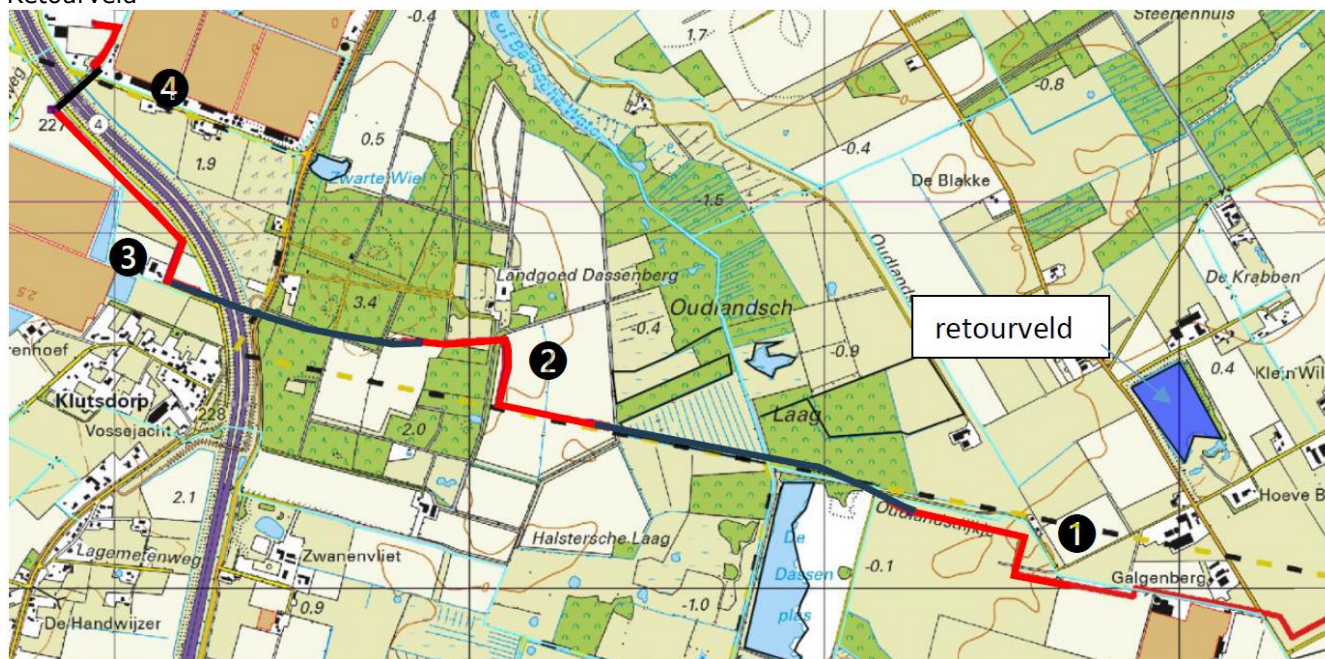

Bijlage: Lozen (paragraaf 2.1.6)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 vijfde lid van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1.

Het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam, als er **maximaal 50m³** water per uur wordt geloosd;

indien er wordt voldaan aan artikel 2.34:

- Er wordt niet meer water geloosd dan de waterloop kan verwerken.
- Er wordt geen overlast veroorzaakt bij het lozen van het water

2.

Het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam, als er meer dan 50m³ water per uur maar **maximaal 100m³ per uur** wordt geloosd;

indien er wordt voldaan aan artikel 2.33 en 2.34:

- Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.
- Er wordt niet meer water geloosd dan de waterloop kan verwerken.
- Er wordt geen overlast veroorzaakt bij het lozen van het water

Maatwerkvoorschriften (artikel 2.36)

Maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over het lozen van water, als er meer dan 50m³ maar maximaal 100m³ water per uur wordt geloosd. Daar waar de watergang mogelijk problemen kan ondervinden door de lozing, kan het waterschap extra randvoorwaarden stellen in een maatwerkvoorschrift.

Toelichting

Het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam tot 100m³ per uur is een relatief eenvoudig en, bijvoorbeeld in de agrarische sector, een veel voorkomende handeling waarvoor een permanente lozingsvoorziening in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Voor de lozingsconstructie geldt de algemene regel voor Lozingsconstructies en onttrekkingswerken.

Meldingsplicht:

Het brengen van meer dan 50m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam, kan problemen geven in de waterafvoer van het water. Hierdoor is het mogelijk dat er wateroverlast ontstaat. Daarom is een meldingsplicht opgenomen.