

Aan:

Gemeente Oegstgeest

T.a.v. de 5.1,2,E

Rhijngeesterstraatweg 13

5.1,2,E

Verzenddatum 25 april 2025
Ons kenmerk Z/25/211281
Dso nummer 2025040800946
Contactpersoon 5.1,2,E
Telefoonnummer 14071

Onderwerp Besluit omgevingsvergunning

Beste 5.1,2,E

Op 8 april 2025 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 5 gemeentebomen i.v.m. het aanleggen van kabels en leidingen bij de Sluisbrug aan de Dorpsstraat in Oegstgeest (sectie OGT00 B 3686).

Besluit

Wij besluiten onder voorwaarde van herplantplicht de omgevingsvergunning voor het kappen van de 6 gemeentebomen met bijbehorende gewaarmerkte stukken te verlenen op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet, juncto artikel 22.8 van de Omgevingswet.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Voorwaarde

Ter compensatie van de te kappen bomen moet u een bedrag storten in het groencompensatiefonds. De waarde van de te kappen bomen en het te storten bedrag bedraagt € 17.500,-. De storting in het groencompensatiefonds moet gedaan worden voor aanvang (kap)werkzaamheden.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u € 205,14 aan leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor binnenkort een aanslag.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

BA

5.1,2,E

Kees Schrieks
Manager Ruimte

Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure.

Publicatie

Uw aanvraag is gepubliceerd op de gemeentepagina van de Oegstgeester Courant en op www.officielebekendmakingen.nl. Dit besluit zullen wij ook publiceren.

Vertraagde inwerkingtreding

Dit besluit treedt vertraagd in werking. U mag pas na 4 weken gebruik maken van deze vergunning. Binnen deze termijn kunnen eventuele belanghebbenden bezwaar en een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door u of derde belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- naam en adres van de indiener;
- datum;
- omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar;
- handtekening van de indiener.

Stuur het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Pro forma bezwaar

Het kan voorkomen dat de termijn van zes weken te kort is om een volledig gemotiveerd bezwaarschrift te schrijven. Bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen aan anderen. Om uw recht op bezwaar niet te verspelen, kan u binnen zes weken ook een 'pro forma bezwaarschrift' indienen bij het college. Hierin geeft u kort aan waartegen u in bezwaar gaat. Ook geeft u daarin aan dat u later de motivering van uw bezwaarschrift wilt aanvullen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt 4 weken na bekendmaking in werking (verzenddatum), ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor het vragen van een voorlopige voorziening betaalt u kosten om de procedure te starten (griffierecht).

Geldigheid vergunning

In afwijking van artikel 3.9 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Oegstgeest 2024 geldt een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand voor een periode van drie jaar.

Intrekken vergunning

Het kan voorkomen dat u besluit geen gebruik te maken van de omgevingsvergunning. Wij kunnen de omgevingsvergunning dan geheel of gedeeltelijk intrekken.

Gewaarmerkte stukken

De volgende gewaarmerkte stukken maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning:

Omschrijving	Type	Datum
01. Publiceerbare aanvraag	Aanvraagformulier	08-04-2025
02. Rapport P21336_Bomen Effect Analyse Dorpsstraat-Almondeweg Oegstgeest	Rapport	28-07-2021
03. Bijlage A_Overzichtstekening bomen - Toekomstverwachting	Tekening	28-07-2021
04. Bijlage A_Overzichtstekening bomen - Kaplocatie	Tekening	28-07-2021
05. Bijlage B_Registratieformulier BEA nulmeting	Rapport	28-07-2021
06. Bijlage C_Methode kwaliteitsbeoordeling	Rapport	-
07. Bijlage D_Onderzoeksmethode bepaling monetaire boomwaarde	Rapport	-
08. Bijlage E_Werken rond bomen Handboek Bomen 2018	Rapport	-
09. E-mail aanvrager met nadere toelichting en noodzaak mbt 5 te kappen bomen	E-mail	16-04-2025
10. E-mail aanvrager met aangepaste aanvraag mbt 6 te kappen bomen	E-mail	17-04-2025

Overwegingen – Boom kappen of houtopstand vellen

Juridisch kader

Op grond van artikel 22.8 van de Omgevingswet is het, voor zover op grond van een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist voor een geval waarin regels over de fysieke leefomgeving op grond van artikel 2.7, eerste lid, alleen in het omgevingsplan mogen worden opgenomen, verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet.

Op grond van artikel 3.100, eerste lid, van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 2024 is het verboden om zonder vergunning een monumentale boom of waardevolle houtopstand te vellen.

Op grond van artikel 3.101, eerste lid, onder a van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 2024 is het verboden om zonder vergunning een andere dan een monumentale of waardevolle houtopstand te vellen als het gaat om een boom met een stamdiameter van ten minste 15 cm in een boomgebied (gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld).

Het college heeft een kaart met daarop de aangewezen Boomgebieden met houtopstanden (de 'Groene Kaart') vastgesteld.

Beoordeling

De te kappen bomen zijn door een medewerker Groenbeheer van de gemeente beoordeeld aan de hand van foto's en door aanvrager aangedragen informatie.

U wenst 6 gemeentebomen te kappen in het openbaar gebied in verband met het verleggen van kabels en leidingen nabij de Sluisbrug aan de Dorpsstraat. Het verleggen van de kabels en leidingen is noodzakelijk in verband met de voorbereidingen voor de nieuwe Sluisbrug die de huidige, in slechte staat verkerende brug moet gaan vervangen.

De 6 te kappen gemeentebomen betreffen de boomnummers:

- 1. *Acer pseudoplatanus*
- 2. *Populus tremula*
- 5. *Parrotia persica*
- 7. *Populus tremula*
- 8. *Populus tremula*
- 9. *Quercus robur*

In rapport 02. Rapport P21336_Bomen Effect Analyse Dorpsstraat-Almondeweg Oegstgeest, d.d. 28-07-2021, zijn de bomen beoordeeld door Bomenwacht. Hieruit is de conclusie dat de bomen allemaal conditie 'voldoende' hebben, behalve boomnummer 2. Boomnummer 2 heeft de conditie 'onvoldoende'. De bomen zijn allemaal als 'veilig' beoordeeld, behalve boomnummer 1 die gesnoeid dient te worden.

Wij hebben de waarde van de bomen als volgt beoordeeld:

- *de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;*

De bomen op dit gebied staan op een punt waar veel gewenste groenstructuren samenkomen, vanuit Almondehoeve langs de Pastoorswetering, vanuit Dorpsstraat en langs het kanaal. Daardoor heeft groen op dit plek ecologische waarde.

- *de landschappelijke waarde van de houtopstand;*

De bomen zijn geen onderdeel van een landschappelijke beplantingsstructuur.

- *de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;*

De bomen staan binnen het beschermd dorpsgezicht Kerkbuurt. Ze zijn niet aangeplant voor bijzondere gelegenheid en zijn niet bijzonder oud.

- *de dendrologische waarde van de houtopstand;*

De Populier is algemeen voorkomend soort in Oegstgeest. De *Parrotia* is redelijk voorkomende soort.

- *de waarde voor stads- en dorpschoon;*

De bomen vormen geen geheel met omringende gebouwen of constructies.

- *de beeldbepalende waarde van de houtopstand;*

De bomen zijn zichtbaar vanaf openbare weg. Ze vormen een groene scheiding tussen bebouwing en het Oegstgeestekanaal. Door het verwijderen van de bomen wordt de aanblik hier minder mooi.

- *de waarde voor recreatie en leefbaarheid;*

De bomen staan langs een vrij drukke fietspunt. Zoals hiervoor is benoemd wordt door het weghalen van de bomen de aanblik hier minder mooi, omdat men direct tegen gebouwen zal aankijken.

Wij concluderen dat de te kappen bomen en het groen op deze belangrijk is om een ecologische schakelpunt te vormen bij diverse gewenste groenstructuren die elkaar hier raken. Verder geeft het een groene kader en aanblik voor mensen die het Dorpsstraat vanuit noorden binnen rijden. De te kappen bomen zelf zijn niet bijzonder waardevol qua leeftijd of soort.

De te kappen bomen staan echter in de directe nabijheid van kabels en leidingen die verlegd moeten worden vanwege voorbereidende werkzaamheden nabij en aan Sluisbrug, welke wordt vernieuwd. Hierdoor wordt er binnen de wortelzone van de bomen gewerkt. Het is niet mogelijk om deze bomen te behouden vanwege de beperkte ruimte op de locatie en de ruimte die nodig is voor de kabels en leidingen. Deze kabels en leidingen kunnen niet elders worden verlegd. Als de leidingen niet worden verlegd kan de Sluisbrug niet vervangen worden.

Omdat de locatie binnen beschermd dorpsgezicht valt is herplant en het realiseren van een groenstructuur hier wenselijk. Gezien de hoeveelheid aan kabels en leidingen is het echter niet mogelijk om nieuwe bomen terug te planten. Wel kunnen heesters of andere groen worden aangeplant.

Herplantplicht

Ter compensatie van de te kappen bomen moet u een bedrag storten in het groencompensatiefonds. De waarde van de te kappen bomen is opgenomen in 05. Bijlage B_Registratieformulier BEA nulmeting, d.d. 28-07-2021. De totale waarde van de te kappen bomen en het te storten bedrag is € 17.500,-.

De storting in het groencompensatiefonds moet gedaan zijn voor aanvang (kap)werkzaamheden.

Geen spoedeisend belang

Het kappen van de boom heeft geen spoedeisend belang en er wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor noodkap. Het is dan ook niet noodzakelijk om de boom direct te vellen. Om deze reden treedt de omgevingsvergunning pas 4 weken na bekendmaking van dit besluit in werking.

Conclusie

De omgevingsvergunning voor de activiteit 'Boom kappen of houtopstand vellen' kan worden verleend onder voorwaarde van herplantplicht.

Toezicht / Start- en gereedmelding

Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en naleving van de voorwaarden. Wilt u ons twee werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden hierover informeren. Ook na het afronden van de werkzaamheden stuurt u ons binnen één werkdag een gereedmelding.

De start- en gereedmelding doet u door een e-mail te sturen naar bouwmelding@oegstgeest.nl, onder vermelding van ons kenmerk Z/25/211281.

Houd rekening met uw burens

Houd bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening met uw burens. Door vroegtijdig met uw burens te overleggen kunt u vervelende situaties voorkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar 5.1.2.E onder vermelding van ons kenmerk.

Kapvergunning tbv verleggen kabels en leidingen Sluisbrug publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Oegstgeest
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20250408 00946 001 (ingediend op 17-04-2025) 20250408 00946 000 (ingediend op 08-04-2025)

Project

Naam van dit project

Kapvergunning tbv verleggen kabels en leidingen Sluisbrug

Projectomschrijving

Aanvraag kapvergunning omgeving Sluisbrug

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Kapvergunning tbv verleggen kabels en leidingen Sluisbrug

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

50025929

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Gemeente Oegstgeest

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

001797840

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Rhijngeesterstraatweg

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

13

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2342AN

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Oegstgeest

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

1270

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

5.1.2.E

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Oegstgeest

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

projectleider

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen

Wat wilt u gaan doen?

Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

Willen kappen echter in overleg met B&O wordt ook het verzoek gedaan om boom 7 toe te voegen aan de aanvraag.

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

6

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
BWNL_Bijlage_A_Overzichtstekening_Dorpsstraat-Almondeweg_Oegstgeest_20210728.pdf	Nee
BWNL_Bijlage_B_Registratieformulier_BEA_nulmeting_Dorpsstraat-Almondeweg_Oegstgeest_20210728.xlsx	Nee
BWNL_Bijlage_C_Methode kwaliteitsbeoordeling.pdf	Nee
BWNL_Bijlage_D_Onderzoeksmethode_bepaling_monetaire_boomwaarde.pdf	Nee
BWNL_Bijlage_E_H2_Werken_rond_bomen_Handboek_Bomen_2018.pdf	Nee
BWNL_Rapportage_Basisinventarisatie_Dorpsstraat-Almondeweg_Oegstgeest_20210728.pdf	Nee

Gegevens houtopstanden

Document	Vertrouwelijk
BWNL_Bijlage_A_Overzichtstekening_Dorpsstraat-Almondeweg_Oegstgeest_20210728 aanwijzing.pdf	Nee


Situatietekening kappen

Document	Vertrouwelijk
BWNL_Bijlage_A_Overzichtstekening_Dorpsstraat-Almondeweg_Oegstgeest_20210728 aanwijzing.pdf	Nee

Bomen Effect Analyse

Basisinventarisatie

Dorpsstraat-Almondeweg
Oegstgeest

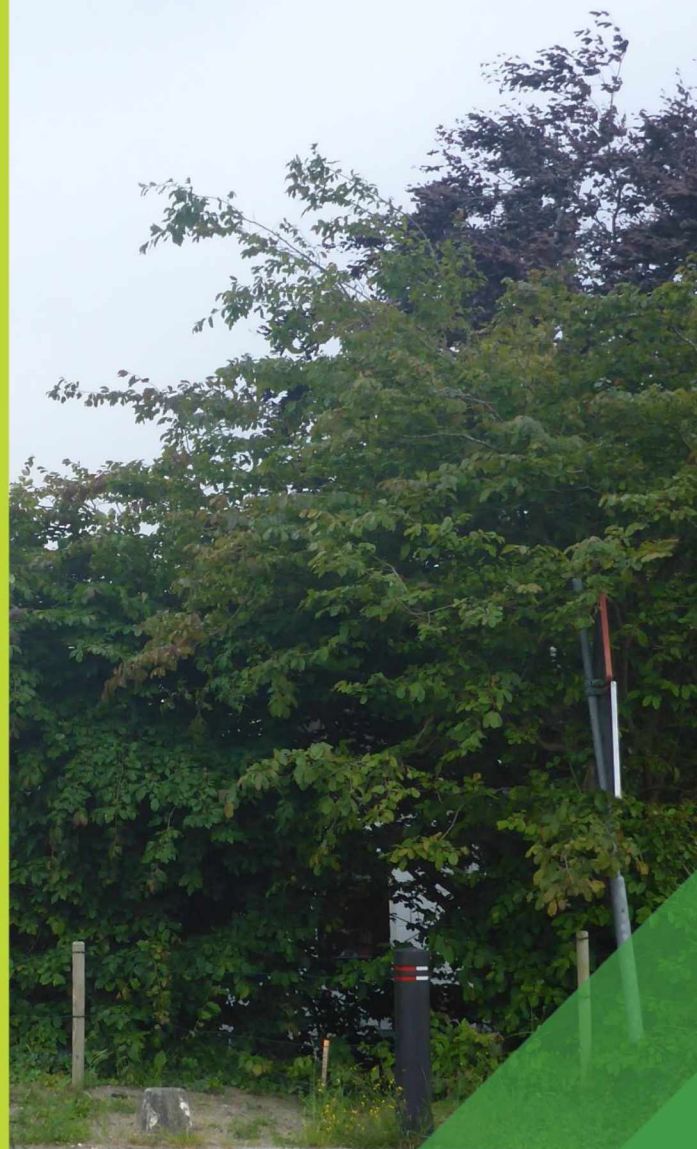

Bomenwacht
NEDERLAND

OPDRACHTGEVER

Gemeente Oegstgeest

PROJECTCODE

P21336

STATUS RAPPORTAGE

Definitief

DATUM RAPPORTAGE

28 juli 2021

PROJECTTEAM

5.1,2,E

5.1,2,E

Bomen

INLEIDING

In opdracht van de gemeente Oegstgeest, ^{5.1.2.E} heeft Bomenwacht Nederland in het kader van een Bomen Effect Analyse (BEA) een basisinventarisatie uitgevoerd bij 9 bomen aan de Dorpsstraat en Almondeweg te Oegstgeest.

Aanleiding van deze basisinventarisatie vormt het voornemen om de Duikerbrug aan de Dorpsstraat, richting de Haarlemmerstraatweg, te vervangen en de omgeving te herinrichten. Mogelijk ondervinden de daar aanwezige bomen (negatieve) invloed van de uit te voeren werkzaamheden. U wilt graag inzicht in de kwaliteit en toekomstverwachting van 9 bomen die binnen de werkgrenzen staan. Op dit project vindt momenteel een oriëntatie plaats.

De doelstelling van de basisinventarisatie is meerledig:

- In kaart brengen van de algemene boomgegevens, de boomkwaliteit en de toekomstverwachting voor de bomen.
- Indicatie geven van de verplantbaarheid van de bomen (bovengrondse beoordeling).
- Indicatie geven van de monetaire boomwaarde.
- Indicatie geven van de aanwezigheid van (beschermde) flora en fauna.


Op basis van de bevindingen kan een weloverwogen besluit worden genomen over de toekomst van de bomen.

^{5.1.2.E} Bomen bij Bomenwacht Nederland, heeft op 15 juli 2021 de basisinventarisatie uitgevoerd en vervolgens de rapportage opgesteld.

SITUATIE

De onderzoeksbomen staan langs de Dorpsstraat en de Almondeweg in Oegstgeest. De bomen hebben een onverharde standplaats in de heesterbeplanting of het bosplantsoen.


Het betreft reguliere laan- en straatbomen. Vanuit de gemeente is geen specifieke beleidsstatus toegewezen aan de bomen¹.

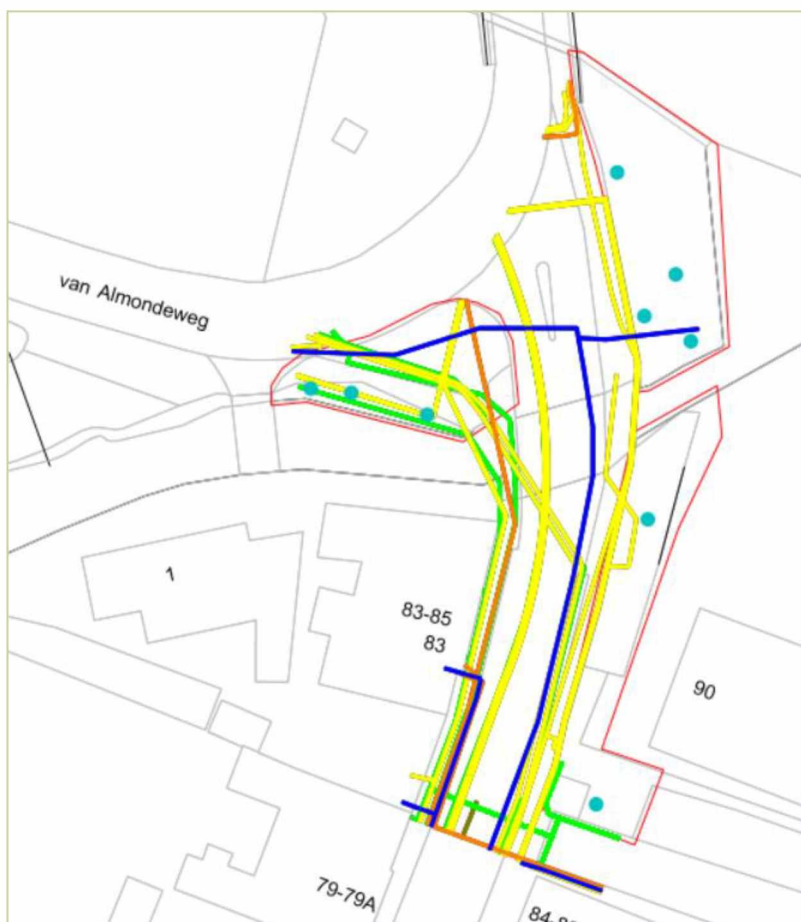

Locatie van de onderzoeksbomen inclusief aanwezige kabels en leidingen.

¹ Bron:

https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/Oegstgeest_bestanden/Documenten/Inwoners/Wonen_ver_bouwen_en_leefomgeving/Natuur_en_landschap/Bomen/Bomenbeleid/Bomenbeleid_2018.pdf

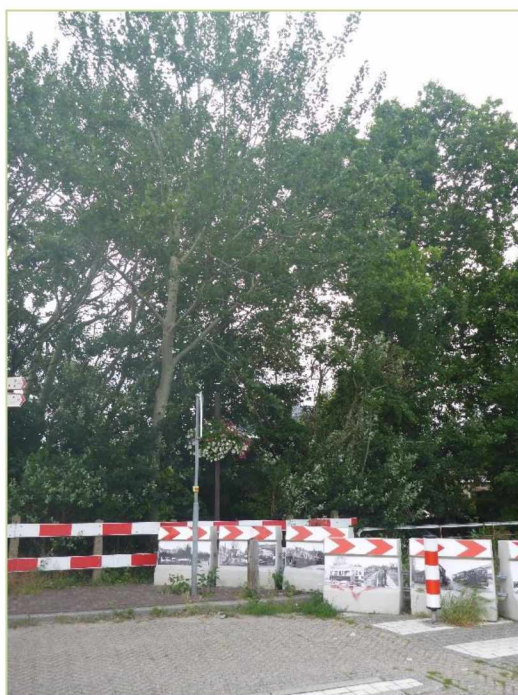

Impressie van de onderzoekslocatie.

ONDERZOEKSMETHODE

INVENTARISATIE BOMENBESTAND

De inventarisatie van het bomenbestand verschaft inzicht in de huidige toestand van de bomen. Opgenomen worden:

- Algemene gegevens die een beeld geven van de boom en zijn huidige omvang (zoals boomsoort, boomtype, stamdiameter, boomhoogte, kroondiameter, plantjaar).
- Gegevens over het functioneren van de boom op zijn huidige standplaats, namelijk de kwaliteit (conditie, veiligheid, beheerbaarheid) en toekomstverwachting.

De inventarisatie is uitgevoerd volgens de richtlijnen in het Handboek Bomen, een uitgave van het Norminstituut Bomen.

Kwaliteit

De huidige kwaliteit van elke onderzoeksboom is vastgesteld aan de hand van 3 aspecten: conditie, veiligheid en beheerbaarheid.

Bij de conditiebeoordeling is met name gekeken naar de scheutlengte, de kroonstructuur en de knopgrootte en -bezetting. Tevens is er gelet op symptomen die wijzen op een aantasting (bijvoorbeeld door een insect of bacterie).

Bij de beoordeling van de veiligheid is gekeken naar biologische en mechanische aspecten die van invloed kunnen zijn op de stabiliteit en breukveiligheid van de boom. Voorbeelden hiervan zijn schimmelaantastingen, holten, zware takken en plakoksels.

De beheerbaarheid van elke onderzoeksboom is beoordeeld aan de hand van diverse factoren. Naast de conditie en veiligheid zijn onder andere ook (knelpunten op) de standplaats, de resterende levensduur en het beoogde eindbeeld bepalend.

De onderzoeksmethode van de kwaliteitsbeoordeling wordt nader toegelicht in *bijlage C*.

Toekomstverwachting

De toekomstverwachting wordt bepaald op basis van de parameters conditie, veiligheid, beheerbaarheid, en de specifieke eigenschappen van de boomsoort. Het betreft een schatting en gaat uit van een momentopname op basis van gelijkblijvende omstandigheden. Aan het einde van de gestelde toekomstverwachting voldoet de boom niet meer aan het beoogde eindbeeld zoals voorzien in het oorspronkelijke ontwerp. Dit kan betekenen dat de toekomstverwachting afwijkt van de biologische levensduur van een boom.

Bij (voorgenomen) projecten waarbij binnen het projectgebied een herinrichting van de buitenruimte zal plaatsvinden, wordt in het algemeen handhaving van bomen met een toekomstverwachting van minder dan 15 jaar als ongewenst beschouwd. Bij een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar is het (zeer) wenselijk de betreffende bomen in de nieuwe inrichting van het gebied een (duurzame) plaats te geven.

Bij (voorgenomen) projecten waarbij herinrichting van de buitenruimte geen rol speelt, geldt voor bomen met een toekomstverwachting van minder dan 15 jaar dat de inspanningen en kosten die gemoeid zijn met behoud van de boom in verhouding moeten staan tot de toekomstverwachting die voor de boom geldt.

In de keuze een boom te verwijderen, speelt behalve de toekomstverwachting ook de beleidsstatus van de boom een belangrijke rol. Bij bomen met een status ligt het voor de hand extra inspanningen te verrichten voor behoud.

AANVULLENDE INVENTARISATIE

Aanvullend zijn, op verzoek van de opdrachtgever, nog een aantal andere aspecten geïnterviewd. Het betreft de verplantbaarheid van de bomen, de monetaire boomwaarde en de aanwezigheid van (beschermde) flora en fauna. Bij al deze aspecten gaat het overigens om een *indicatie*.

De verplantbaarheid van de bomen is beoordeeld op basis van de bovengrondse situatie. Daarbij is gekeken naar de (boom)technische uitvoerbaarheid van een eventuele verplanting. Doel van deze beoordeling is vast te stellen of er sprake is van bovengrondse omstandigheden en/of eigenschappen die een verplanting kunnen bemoeilijken of zelfs onmogelijk kunnen maken (zoals conditie, boomstructuur, toekomstverwachting, standplaatsomstandigheden, kabels en leidingen).

Voor het bepalen van de monetaire waarde van de bomen is gebruik gemaakt van de boomwaarde-indextabel uit het Handboek Bomen 2014. Deze tabel met standaard boomwaarden is gebaseerd op het Rekenmodel Boomwaarde van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Een nadere toelichting is te vinden in *bijlage D*.

Bij aspecten die gerelateerd zijn aan (beschermde) flora en fauna gaat het met name om de aanwezigheid van holten en nesten. Deze kunnen bijvoorbeeld bewoond zijn door vogels of vleermuizen.

RESULTATEN INVENTARISATIE BOMENBESTAND

Hieronder worden de resultaten van de inventarisatie besproken.

Voor de inventarisatie heeft de opdrachtgever kaartmateriaal aangeleverd met daarop 9 boompunten. Tijdens de inventarisatie is per boompunt de situatie geregistreerd zoals aangetroffen op locatie (zie het registratieformulier in *bijlage B*, kolom 'Boompunt op kaart'). De volgende tabel geeft een overzicht van de bijzonderheden.

Boompunt op kaart	Toelichting	Aantal
Onjuist, gecorrigeerd	Het boompunt was niet correct weergegeven op het kaartmateriaal. De inspecteur heeft dit op het kaartmateriaal gecorrigeerd.	1
Boom niet aanwezig	Op het kaartmateriaal was een boompunt ingetekend, maar een daarmee corresponderende boom is op locatie in zijn geheel niet aangetroffen.	1

Per boom zijn de resultaten van de inventarisatie terug te vinden op de overzichtstekening in *bijlage A* en op het registratieformulier in *bijlage B*.

ALGEMENE KENMERKEN

Het beoordeelde bomenbestand bestaat uit 8 bomen, te weten 3 ratelpopulieren (*Populus tremula*), 3 stuks ijzerhout (*Parottia persica*), 1 gewone esdoorn (*Acer pseudoplatanus*) en 1 zomereik (*Quercus robur*). De stamdiameter van deze bomen varieert van 15 tot 52 cm, gemeten op 130 cm boven maaiveld.

CONDITIE

De conditie is bij 7 bomen als voldoende beoordeeld (waarderingscijfer 6). Bij deze bomen is sprake van een jaarlijks toenemend kroonvolume.

Bij 1 boom is de conditie als onvoldoende aangemerkt (waarderingscijfer 4). Bij deze boom is een gestagneerde groei waargenomen.

VEILIGHEID

Bij 1 boom is de veiligheid als voldoende beoordeeld (waarderingscijfer 6). Wel zijn bij deze boom gebreken waargenomen, maar deze kunnen door het uitvoeren van reguliere onderhoudsmaatregelen worden weggenomen. Het gaat om het innemen van overbelaste takken en het verwijderen van grof dood hout. Deze overbelaste en dode takken kunnen gemakkelijk uitbreken en daarbij (letsel)schade veroorzaken, geadviseerd wordt dan ook om de maatregelen op korte termijn uit te voeren.

Bij 7 bomen is de veiligheid als goed beoordeeld (waarderingscijfer 8). Bij deze bomen zijn in het kader van de veiligheid geen gebreken aangetroffen.

BEHEERBAARHEID

De beheerbaarheid is bij 7 bomen als voldoende beoordeeld. Bij deze bomen zijn geen beheerproblemen aangetroffen.

Bij 1 boom (nummer 2) is de beheerbaarheid als onvoldoende aangemerkt. Deze boom heeft een onvoldoende conditie en vertoont een stagnerende groei.

KWALITEITSBEPALING

Op basis van de conditie, veiligheid en beheerbaarheid is de kwaliteit van de onderzoeksbomen bepaald.

De *volgende* tabel laat zien hoe de bomen verdeeld zijn over de diverse kwaliteits-categorieën.

Kwaliteitscategorie	Aantal bomen
Slecht	0
Matig	1
Voldoende	7
Totaal	8

TOEKOMSTVERWACHTING

De toekomstverwachting wordt bepaald op basis van de parameters conditie, veiligheid, beheerbaarheid, en de specifieke eigenschappen van de boomsoort.

De toekomstverwachting is voor 7 bomen meer dan 15 jaar. 1 boom (nummer 2) heeft een toekomstverwachting van 5 tot 15 jaar.

BELEIDSSTATUS

Aan elke boom is een beleidsstatus toegekend conform de indeling die wordt aangehouden in het Handboek Bomen. Deze indeling luidt *als volgt*:

Beleidsstatus I	Beschermwaardig, monumentaal
Beleidsstatus II	Hoofdstructuur
Beleidsstatus III	Reguliere laanboom
Beleidsstatus IV	Regulier, verkorte omloop
Beleidsstatus V	Regulier, korte omloop

Vanuit de gemeente hebben de bomen geen bijzondere beleidsstatus gekregen. Vanuit het Handboek Bomen is voor de bomen Beleidsstatus III vastgesteld (reguliere laanboom).

RESULTATEN AANVULLENDE INVENTARISATIE

Hieronder worden de resultaten van de aanvullende inventarisatie besproken.

Per boom zijn de resultaten terug te vinden op het registratieformulier in *bijlage B*.

VERPLANTBAARHEID

Hieronder volgen de resultaten van de (indicatieve) bovengrondse verplantbaarheidsbeoordeling.

Op basis van de (indicatieve) bovengrondse beoordeling wordt bij alle 8 bomen een eventuele verplanting als slecht uitvoerbaar geacht. Knelpunten voor een verplanting zijn voornamelijk beperkende soorteigenschappen, een standplaats op kabels en leidingen en een standplaats in bosplantsoen. Bomen in bosplantsoen vormen doorgaans een wijd vertakt, dik wortelgestel, waardoor het moeilijk is een stabiele verplantingskluit van voldoende omvang te vormen.

MONETAIRE BOOMWAARDE

Hieronder is per boom de indicatieve monetaire waarde weergegeven. De onderzoeksmethode van de bepaling van de monetaire boomwaarde wordt nader toegelicht in *bijlage D*.

Boom-nr.	Boomsoort	Beleidsstatus	Functiecategorie	Plant-jaar	Monetaire boomwaarde
1	<i>Acer pseudoplatanus</i>	III: Reguliere laanboom	Lange levensduur	2005	€ 2.750
2	<i>Populus tremula</i>	III: Reguliere laanboom	Korte levensduur	1980	€ 2.250
3	<i>Parrotia persica</i>	III: Reguliere laanboom	Lange levensduur	2010	€ 2.250
4	<i>Parrotia persica</i>	III: Reguliere laanboom	Lange levensduur	2010	€ 2.250
5	<i>Parrotia persica</i>	III: Reguliere laanboom	Lange levensduur	2010	€ 2.250
6	Niet aanwezig				
7	<i>Populus tremula</i>	III: Reguliere laanboom	Korte levensduur	1990	€ 2.750
8	<i>Populus tremula</i>	III: Reguliere laanboom	Korte levensduur	2010	€ 2.000
9	<i>Quercus robur</i>	III: Reguliere laanboom	Lange levensduur	1990	€ 5.500

Totale indicatieve monetaire boomwaarde

Op basis van de beleidsstatus, de functiecategorie en de leeftijd bedraagt de (indicatieve) monetaire waarde van de 8 aanwezige onderzoeksbomen in totaal **5.12,8**

FLORA EN FAUNA

Op het gebied van flora en fauna zijn geen noemenswaardigheden aangetroffen.

CONCLUSIE EN ADVIES

Op basis van de onderzoeksresultaten volgen *hieronder* de conclusie en het advies.

Van de 9 onderzoeksbomen is tijdens het onderzoek 1 boom niet aangetroffen.

INVENTARISATIE BOMENBESTAND

7 van de beoordeelde bomen hebben een voldoende kwaliteit. 1 boom (nummer 2) heeft een matige kwaliteit.

Voor de onderzoeksbomen adviseren wij diverse maatregelen op het gebied van veiligheid. Per boom zijn de adviesgegevens terug te vinden op het registratieformulier in *bijlage B*.

De toekomstverwachting is voor 7 bomen meer dan 15 jaar. Voor 1 boom (nummer 2) geldt een toekomstverwachting van 5 tot 15 jaar.

AANVULLENDE INVENTARISATIE

Indicatieve bovengrondse verplantbaarheidsbeoordeling

Op basis van de bovengrondse verplantbaarheidsbeoordeling worden de 8 bomen als slecht verplantbaar beschouwd. Redenen hiervoor zijn beperkende soorteigenschappen, een standplaats op kabels en leidingen of een standplaats in bosplantsoen.

Indicatieve monetaire boomwaarde

De indicatieve monetaire boomwaarde voor de 8 bomen bedraagt 5.1,2,B

Flora en fauna

Ten aanzien van flora en fauna zijn geen noemenswaardigheden aangetroffen.

Wij benadrukken dat het hier slechts een indicatieve (moment)opname betreft. Op het moment dat de vervanging van start gaat, is het van belang om via gericht onderzoek een volledig en actueel beeld te verkrijgen van de aanwezigheid van (beschermde) flora en fauna. Afhankelijk van de uitkomsten kan het noodzakelijk zijn om aanvullende maatregelen te treffen.

ADVIES BESLUITVORMING

Op basis van de resultaten van de basisinventarisatie kan een weloverwogen besluit worden genomen over de toekomst van de onderzoeksbomen (vervangen of behouden).

Behouden

Indien ervoor wordt gekozen om de 8 bomen (duurzaam) te behouden, adviseren wij de bomen in te passen in het ontwerp (waar mogelijk) en de te verwachten projectinvloed in kaart te laten brengen.

Hieronder zijn voorbeelden van boombeschermende maatregelen omschreven die tijdens de werkzaamheden in acht kunnen worden genomen.

- Instellen van een afschermingszone rond de bomen.
- Zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de kronen van de bomen.
- Zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de boomwortels.
- Handhaven van de grondwaterstand op het oorspronkelijke peil.

Wij verwijzen in dit verband naar een tweetal uitgaven van het Norminstituut Bomen:

- *Handboek Bomen 2018*, hoofdstuk 2: 'Werken rond bomen'.
- Bomenposter 'Werken rond bomen'.

De randvoorwaarden die voor de bomen van belang zijn, worden in hoofdstuk 2 van het *Handboek Bomen 2018* uitgebreid beschreven. Een weergave van dit hoofdstuk is opgenomen in *bijlage E*.

De bomenposter 'Werken rond bomen' vat de randvoorwaarden op overzichtelijke wijze samen.

Vervangen

Indien blijkt dat de bomen niet (kunnen) worden behouden, dan is het wenselijk om bij nieuwe aanplant aandacht te besteden aan:

- De boomsoort;
- Het boomtype;
- Voldoende bovengrondse groeiruimte;
- Voldoende ondergrondse groeiruimte;
- Groeimedium (voedselrijk genoeg en omgang met grondwaterstand).

BIJLAGEN

BIJLAGE A

Overzichtstekening

BIJLAGE B

Registratieformulier

BIJLAGE C

Methode kwaliteitsbeoordeling

BIJLAGE D

Methode bepaling monetaire boomwaarde

BIJLAGE E

H2 Werken rond bomen (Handboek Bomen)

HEEFT U VRAGEN?

✉ **INFO@BOMENWACHT.NL**



5.1,2,E


Bomenwacht Nederland

5.1,2,E

5.1,2,E

Linschoten



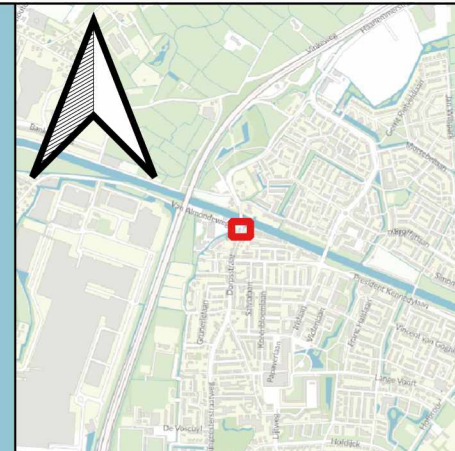

Toekomstverwachting

> 15 jaar



5 - 15 jaar



Niet te beoordelen



van Almondeweg

3

4

5

7

2

8

1

9

6

1

85

83

90

79-79A

84-86

0 10 20 m


Titel: BEA Dorpsstraat-Almondeweg
Project: P21336
Opdrachtgever: Gemeente Oegstgeest
Formaat: A3

Tekenaar: 5.1.2.E
Datum: 28-07-2021
Schaal detail: 1:250
Schaal overzicht: 1:35000

Bomenwacht Nederland
5.1.2.E
5.1.2.E
Tel: 5.1.2.E



Boomnummer 7
toegevoegd aan
kapaanvraag

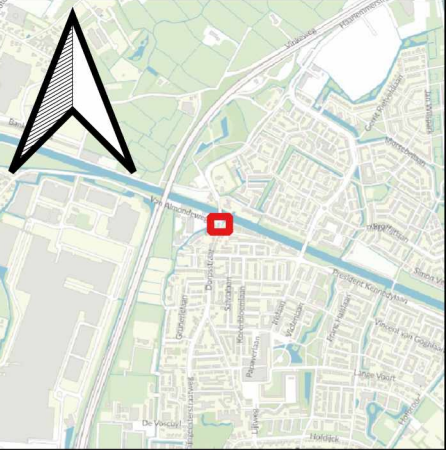

Toekomstverwachting

- > 15 jaar ●
- 5 - 15 jaar ●
- Niet te beoordelen ●

van Almondeweg

3

4

5

9

8

1

2

7

6

1


85

83

90

79-79A

84-86



Titel: BEA Dorpsstraat-Almondeweg
Project: P21336
Opdrachtgever: Gemeente Oegstgeest
Formaat: A3

Tekenaar: 5.1.2.E
Datum: 28-07-2021
Schaal detail: 1:250
Schaal overzicht: 1:35000

Bomenwacht Nederland
5.1.2.E
5.1.2.E
Tel: 5.1.2.E



Boomnummer	Boomsoort	Boomsoort Nederlands	
1	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom
2	Populus tremula	Ratelpopulier	Niet vrij uitgroeiende boom
3	Parrotia persica	IJzerhout	Vrij uitgroeiende boom
4	Parrotia persica	IJzerhout	Vrij uitgroeiende boom
5	Parrotia persica	IJzerhout	Vrij uitgroeiende boom
6	Boom niet aanwezig	Boom niet aanwezig	Boom niet aanwezig
7	Populus tremula	Ratelpopulier	Niet vrij uitgroeiende boom
8	Populus tremula	Ratelpopulier	Niet vrij uitgroeiende boom
9	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom

Standplaats	Stamdiameter exact (cm)	Stamdiameter
Bosplantsoen	24	20 - 30
Bosplantsoen	52	50 - 100
Heesterbeplanting	15	< 20
Heesterbeplanting	22	20 - 30
Heesterbeplanting	15	< 20
Boom niet aanwezig	Boom niet aanwezig	Boom niet aanwezig
Bosplantsoen	27	20 - 30
Bosplantsoen	25	20 - 30
Bosplantsoen	38	30 - 50

Kroondiameterklasse (m)	Boomhoogteklasse (m)	Conductiviteit (C)	Veiligheid (V)
3 - 5	6 - 12	6	8
10 - 15	12 - 18	4	6
3 - 5	< 6	6	8
3 - 5	< 6	6	8
5 - 7	< 6	6	8
Boom niet aanwezig	Boom niet aanwezig	Boom niet aanwezig	Boom niet aanwezig
7 - 10	6 - 12	6	8
5 - 7	6 - 12	6	8
7 - 10	6 - 12	6	8

Beheerbaarheid (B)	Kwaliteitsgetal (CxVxB)	Kwaliteitsc
6	288	Voldoende
4	96	Matig
6	288	Voldoende
6	288	Voldoende
6	288	Voldoende
Boom niet aanwezig	Boom niet aanwezig	Boom niet aanwezig
6	288	Voldoende
6	288	Voldoende
6	288	Voldoende

Maatregel veiligheid		Opgave	Opmerking
5.1.2,E			van toepassing
Tak(ken) innemen (snoei);Grof dood hout verwijderen (snoei)		Dood hout/afgestorven tak(ken)	
5.1.2,E			van toepassing
5.1.2,E			van toepassing
5.1.2,E			van toepassing
Boom niet aanwezig		Boom niet aanwezig	
5.1.2,E			van toepassing
5.1.2,E			van toepassing
5.1.2,E			van toepassing

Beleidsstatus	Opmerking onderhoud en overig	Toekomst	Leeftijd (klasse)
Niet bepaald	Niet van toepassing	> 15 jaar	10 - 20 jaar
Niet bepaald	Stagnerende groei	5 - 15 jaar	30 - 50 jaar
Niet bepaald	Niet van toepassing	> 15 jaar	10 - 20 jaar
Niet bepaald	Niet van toepassing	> 15 jaar	10 - 20 jaar
Niet bepaald	Niet van toepassing	> 15 jaar	10 - 20 jaar
Niet aanwezig	Boom niet aanwezig	Boom niet aanwezig	Niet aanwezig
Niet bepaald	Niet van toepassing	> 15 jaar	30 - 50 jaar
Niet bepaald	Niet van toepassing	> 15 jaar	10 - 20 jaar
Niet bepaald	Niet van toepassing	> 15 jaar	30 - 50 jaar

Leeftijd	Minimale straal stabiliteitskluit	Indicatie	Arbeid bovengronds
16	1,25 tot 1,50 m	Negatief	
41	1,50 tot 1,75 m	Negatief	
11	> 1,25 m	Negatief	
11	1,25 tot 1,50 m	Negatief	
11	> 1,25 m	Negatief	
Boom niet aanwezig -		Boom niet aanwezig	
31	1,25 tot 1,50 m	Negatief	
11	1,25 tot 1,50 m	Negatief	
31	1,25 tot 1,50 m	Negatief	

Reden niet verplantbaar

§

Boom in bosplantsoen; Kabels en leidingen

Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen

Kabels en leidingen

§

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen

-

Kabels en leidingen; Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen

Kabels en leidingen; Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen

Kabels en leidingen; Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen

5.1,2,E	Indicatie flora en fauna	Project
	Geen	Basisinventarisatie Dorpsstraat
	Geen	Basisinventarisatie Dorpsstraat
	Geen	Basisinventarisatie Dorpsstraat
	Geen	Basisinventarisatie Dorpsstraat
	Geen	Basisinventarisatie Dorpsstraat
	Geen	Basisinventarisatie Dorpsstraat
	Geen	Basisinventarisatie Dorpsstraat
	Geen	Basisinventarisatie Dorpsstraat
5.1,2,B		

Naam adviseur	5.1,2,E	adviseur	Datum opname	o kaart	X
5.1,2,E		Bomenwacht Nederland	15-7-2021	Onjuist, gecorrigeerd	92.156,670
5.1,2,E		Bomenwacht Nederland	15-7-2021	Juist	92.155,555
5.1,2,E		Bomenwacht Nederland	15-7-2021	Juist	92.128,540
5.1,2,E		Bomenwacht Nederland	15-7-2021	Juist	92.131,541
5.1,2,E		Bomenwacht Nederland	15-7-2021	Juist	92.137,156
5.1,2,E		Bomenwacht Nederland	15-7-2021	Boom niet aanwezig	92.149,667
5.1,2,E		Bomenwacht Nederland	15-7-2021	Juist	92.151,218
5.1,2,E		Bomenwacht Nederland	15-7-2021	Juist	92.153,232
5.1,2,E		Bomenwacht Nederland	15-7-2021	Juist	92.153,489

Y

467.494,932
467.499,878
467.491,435
467.491,122
467.489,493
467.460,691
467.507,420
467.496,800
467.481,765

BIJLAGE C

METHODE KWALITEITSBEOORDELING

De kwaliteit van elke onderzoeksboom is vastgesteld aan de hand van 3 aspecten: conditie, veiligheid en beheerbaarheid. Aan elk aspect worden waarderingscijfers toegekend (tussen 0 en 8).

CONDITIE

Bij de conditiebeoordeling is met name gekeken naar de scheutlengte, de kroonstructuur en de knopgrootte en -bezetting. Tevens is er gelet op symptomen die wijzen op een aantasting (bijvoorbeeld door een insect of bacterie).

VEILIGHEID

Bij de beoordeling van de veiligheid is gekeken naar biologische en mechanische aspecten die van invloed kunnen zijn op de stabiliteit en breukveiligheid van de boom. Voorbeelden hiervan zijn schimmelaantastingen, holten, scheuren, zware takken en plakoksels. Deze kunnen leiden tot een verhoogde kans op stambreuk, takbreuk en/of windworp. Waargenomen gebreken leiden tot een veiligheidsmaatregel.

De veiligheid van elke boom wordt gewaardeerd met een cijfer. De geadviseerde veiligheidsmaatregelen zijn gerelateerd aan dit cijfer. *Onderstaande* tabel geeft de samenhang weer tussen de beoordeling van de veiligheid en de geadviseerde veiligheidsmaatregelen.

Veiligheidsmaatregel	Cijfer veiligheid					
	6	4	2	0	Niet te beoordelen	Nader onderzoek
Vellen (boom verwijderen)			X	X		
Tak(ken) innemen (snoei)	X					
Tak(ken) verwijderen (snoei)	X					
Kroonreductie (snoei)		X				
Grof dood hout verwijderen (snoei)	X					
Verankering aanbrengen		X				
Verankering controleren en/of bijstellen		X				
Nader onderzoek						X
Hercontrole					X	
Jaarlijkse inspectie		X				

Goed (waarderingscijfer 8)

Vertoont een boom geen noemenswaardige gebreken in het kader van de veiligheid, dan wordt de veiligheid als goed beoordeeld (waarderingscijfer 8). In dat geval zijn geen gerichte veiligheidsmaatregelen vereist.

Voldoende (waarderingscijfer 6)

Vertoont een boom in het kader van de veiligheid een gebrek dat door het uitvoeren van een reguliere onderhoudsmaatregel kan worden weggenomen, dan wordt de veiligheid als voldoende beoordeeld (waarderingscijfer 6). De invloed op de veiligheidstoestand van de boom is maar tijdelijk.

Onvoldoende (waarderingscijfer 4)

Vertoont een boom in het kader van de veiligheid een gebrek dat niet kan worden weggenomen met het uitvoeren van een reguliere onderhoudsmaatregel, dan wordt de veiligheid als onvoldoende beoordeeld (waarderingscijfer 4). Het gebrek heeft een (blijvende) negatieve invloed op de veiligheidstoestand van de boom.

Eenzijds kan het gaan om gebreken die in de *huidige* situatie een veiligheidsrisico met zich meebrengen. Door het uitvoeren van een ingrijpende onderhoudsmaatregel kan *wel* het veiligheidsrisico worden weggenomen, maar *niet* het gebrek zelf.

Anderzijds kan het gaan om gebreken die in de *toekomst* breuk- en/of instabiliteitsgevaar kunnen opleveren. In de huidige situatie is er geen veiligheidsrisico. Vanwege het mogelijke gevaar in de toekomst is als veiligheidsmaatregel jaarlijkse inspectie nodig.

Slecht (waarderingscijfer 2)

Vertoont een boom een gebrek dat in de huidige situatie een veiligheidsrisico met zich meebrengt, en is het ongewenst de boom te handhaven door het uitvoeren van een veiligheidsmaatregel, dan wordt de veiligheid als slecht beoordeeld (waarderingscijfer 2).

Onhoudbaar (waarderingscijfer 0)

Vertoont een boom een gebrek dat in de huidige situatie een veiligheidsrisico met zich meebrengt, en is het onmogelijk de boom te handhaven door het uitvoeren van een veiligheidsmaatregel, dan wordt de veiligheid als onhoudbaar beoordeeld. (waarderingscijfer 0).

Nader onderzoek

Vertoont een boom een gebrek waarvan de precieze aard en omvang niet kunnen worden vastgesteld bij de visuele inspectie, dan is nader onderzoek noodzakelijk om het aangetroffen gebrek in kaart te kunnen brengen en daarmee zicht te krijgen op de (mogelijke) veiligheidsrisico's.

Niet (volledig) beoordeeld (hercontrole)

Wanneer een boom niet volledig kan worden beoordeeld, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van klimopbegroeiing, dan wordt deze geregistreerd als 'Niet te beoordelen'. In dat geval wordt de maatregel 'Hercontrole' geadviseerd. Eventueel gesignaleerde veiligheidsrisico's worden wel opgenomen.

Risicobomen en attentiebomen

Bomen met een gebrek dat in de huidige situatie leidt tot een veiligheidsrisico voor de omgeving worden als *risicoboom* geclassificeerd. Om het gevaar weg te nemen, zijn actieve maatregelen noodzakelijk.

Bomen waarbij alleen gebreken worden geconstateerd die in de toekomst breuk- en/of instabiliteitsgevaar kunnen opleveren, worden als attentieboom aangemerkt. Actieve maatregelen zijn op dit moment niet noodzakelijk. Wel dient tijdens de toekomstige jaarlijkse inspecties extra aandacht te worden besteed aan de aangetroffen gebreken (zie *Conclusie en advies*).

BEHEERBAARHEID

De beheerbaarheid van elke onderzoeksboom is beoordeeld aan de hand van diverse factoren. Naast de conditie en veiligheid zijn onder andere ook de standplaats, de boomsoort, de resterende levensduur en het beoogde eindbeeld bepalend.

KWALITEIT

De waarderingscijfers voor conditie, veiligheid en beheerbaarheid worden vermenigvuldigd. Dit resulteert in een kwaliteitsgetal (tussen 0 en 512). Op basis hiervan wordt de boom ingedeeld in een kwaliteitscategorie.

De *volgende* tabel geeft een overzicht van de gehanteerde categorieën en de bijbehorende omschrijvingen.

Kwaliteitscategorie	Kwaliteitsgetal	Omschrijving
Slecht	0 – 75	De boom functioneert niet.
Matig	75 - 200	De boom functioneert niet naar behoren.
Voldoende	200 - 512	De boom functioneert naar behoren.
<i>Nader onderzoeken</i>	–	<i>Om de kwaliteit te kunnen vaststellen, dient eerst een nader onderzoek te worden uitgevoerd.</i>
<i>Niet te beoordelen</i>	–	<i>De kwaliteit kan niet worden beoordeeld.</i>
<i>Niet aanwezig</i>	–	<i>De boom is op locatie niet aangetroffen.</i>

ADVIES

Naar aanleiding van de kwaliteitsbeoordeling is een advies opgesteld met veiligheids- en/of onderhoudsmaatregelen. Indien actieve veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om de risico's voor de omgeving te minimaliseren, dan is de boom een *risicoboom*. Vergen de gebreken in de huidige situatie (nog) geen actieve maatregelen maar is jaarlijkse inspectie wel gewenst, dan is de boom een *attentieboom*.

BIJLAGE D

METHODE BEPALING MONETAIRE BOOMWAARDE

Voor het bepalen van de (indicatieve) monetaire waarde van de bomen is gebruik gemaakt van de boomwaarde-indextabel uit het Handboek Bomen. Deze tabel met standaard boomwaarden is gebaseerd op het Rekenmodel Boomwaarde uit de 'Richtlijnen NVTB 2013', een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen.

Met het rekenmodel worden de theoretische kosten berekend voor de aanschaf, de aanplant en het onderhoud van de betreffende boom tot aan het moment van functievervulling. Vanaf het moment van functievervulling neemt de waarde niet meer toe, maar vindt er afschrijving plaats. De afschrijving eindigt bij de verwachte theoretische eindleeftijd van de boom. Vanaf dat moment heeft de boom geen (monetaire) waarde meer.

In de boomwaarde-indextabel zijn 4 factoren bepalend voor de (indicatieve) boomwaarde: de sortimentsklasse (duurzame óf snelgroeiende boomsoort), de beleidsstatus, de functiecategorie en de leeftijd.

Zoals aangegeven gaat het in de boomwaarde-indextabel om standaard (richt)waarden. De werkelijke boomwaarde kan afwijken, bijvoorbeeld bij een ontoereikende groeiplaats, een ziekte of een schimmelaantasting. Dergelijke factoren zorgen er namelijk voor dat de reguliere eindleeftijd niet zal worden behaald, waardoor de (monetaire) waarde van de boom lager ligt.

HOOFDSTUK 2

WERKEN ROND BOMEN

WERKEN ROND BOMEN

Het aan de hand van een 'Goedgekeurd Werkplan' boomtechnisch verantwoord uitvoeren van (bouw)werkzaamheden rond bomen.

De uitvoering van werkzaamheden rond bomen moet zodanig plaatsvinden dat er sprake is van een verantwoorde inpassing van de te handhaven bomen. Deze werkzaamheden mogen nooit leiden tot een bedreiging van de beoogde duurzame instandhouding van de te handhaven bomen.

Het werken rond bomen (H2) omvat en moet samenvattend voldoen aan:

- uitgevoerd volgens de uitvraag en de eisen Handboek Bomen 2018 | H2 | Werken rond bomen
- afgestemd op een verantwoorde duurzame inpassing van te handhaven bomen
- gebaseerd op gerichte randvoorwaarden en beschermingsmaatregelen voor de te handhaven bomen
- uitgevoerd aan de hand van een 'Goedgekeurd Werkplan'.
 - werkplan ten minste voorzien van werktekening en toelichting
 - werkplan waar nodig voorzien van technische (detail)werktekeningen
 - werkplan opgesteld op basis van of afgeleid van een vooronderzoek van de bestaande bomen (BEA)
- indien niet ter beschikking gesteld, inclusief vooronderzoek bestaande bomen: BEA (Bomen Effect Analyse)
- werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn zonder toestemming niet toegestaan!

Aanvullend (indien specifiek voorgeschreven):

- optioneel: bestaande bomen landmeetkundig ingemeten (art. 2.9a)

Uitvraagrelevante specificaties:

- formuleren van de uitvraag
- verwijzen in uitvraag naar eisen: Handboek Bomen 2018 | H2 | Werken rond bomen
- voorschrijven dat Handboek Bomen 2018 bij tegenstrijdigheden in de uitvraag (indien niet specifiek anders is voorgeschreven) prevaleert
- voorschrijven van specifieke uitgangspunten en randvoorwaarden
- beschikbaarheid (ter beschikking stellen van) uitvraagspecifieke data, kaartmateriaal en overige stukken:
 - vooronderzoek bestaande bomen (BEA) en groei- en standplaats (indien beschikbaar)
 - projecttekening(en), bestaande en nieuwe situatie (indien beschikbaar)
 - overzicht bestaande bomen en beschikbare data (indien beschikbaar)
 - overzicht, te handhaven bomen (indien beschikbaar)

Optionele (aanvullende) uitvraagspecificaties:

- (optioneel) voorschrijven (bestaande) bomen landmeetkundig inmeten (art. 2.9a)
- Indien BEA niet beschikbaar (gesteld) dan benadrukken in uitvraag dat opstellen BEA standaard onderdeel is van de de uitvraag

H2 | EISEN WERKEN ROND BOMEN

2.1 Werken rond bomen: het uitvoeren van (bouw)werkzaamheden (in de ruimste zin van het woord) in de (directe) omgeving van bomen mag alleen worden uitgevoerd door of onder directe begeleiding van vakbekwaam personeel dat specifiek en vakinhoudelijk op de hoogte is van de in het Handboek Bomen gestelde eisen ten aanzien van het werken rond bomen, Handboek Bomen 2018 | Algemene aanvullende bepalingen | art. 6.

Hij/zij moet in staat zijn om het werken rond bomen volgens de gestelde eisen zelfstandig uit te voeren, te controleren en, indien nodig, te corrigeren.

2.2 De uitvoering van Werken rond bomen moet voldoen aan de in hoofdstuk 2 van het Handboek Bomen 2018 gestelde eisen. Voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven, zijn tevens de Algemene aanvullende bepalingen van het Handboek Bomen 2018 van toepassing als waren deze integraal opgenomen in dit hoofdstuk.

De werkzaamheden moeten zodanig plaatsvinden dat deze in relatie tot de (directe) omgeving schadevrij en veilig worden uitgevoerd, Handboek Bomen 2018 | Algemene aanvullende bepalingen | art. 2 en 3. Onder schadevrij wordt tevens verstaan het voorkomen van schades aan (buur)bomen en beplantingen alsmede het voorkomen van schade aan de ondergrondse infrastructuur en de groei- en standplaats, zoals bodemverdichting, bodem- c.q. top laagverslapping, rij- en inslagsporen et cetera. Bestaande schades dienen door de opdrachtnemer voorafgaand aan het werk gemeld te worden.

Voor de uitvoering van gestelde werkzaamheden kunnen op grond van landelijke wet- en regelgeving of lokale keuren of verordeningen verschillende (voor)onderzoeken, meldingen, vergunningen, ontheffingen, verklaringen et cetera benodigd zijn. Benodigde 'vergunningen en ontheffingen' dienen op het werk aanwezig te zijn, Handboek Bomen 2018 | Algemene aanvullende bepalingen | art. 5.

2.3 De uitvoering van werkzaamheden rond bomen moet zodanig plaatsvinden dat er sprake is van het waarborgen van een verantwoorde inpassing van te handhaven bomen en mag nooit leiden tot beschadigingen of een bedreiging van de 'beoogde' (duurzame) instandhouding van een te handhaven boom. Onder duurzame instandhouding wordt verstaan: de (oorspronkelijk) beoogde omlooptijd van de boom alsook de kwaliteit, functie of bijzonder boomwaarde mogen niet door de werkzaamheden worden bedreigd.

2.4 Voor zover niet specifiek anders voorgeschreven vermeldt de opdrachtnemer, rekening houdend met de gestelde eisen, wanneer en op welke wijze de werkzaamheden worden gerealiseerd (Plan van Aanpak | Algemeen tijdschema aangevuld met een gedetailleerd 'Goedgekeurd Werkplan' (hierna te noemen 'Werkplan')). Handboek Bomen 2018 | Algemene aanvullende bepalingen | art. 1. De opdrachtnemer borgt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform het goedgekeurde Werkplan.

***Werkplan:** het Werkplan vermeldt onder andere gedetailleerd per boom: wanneer, op welke wijze, volgens welke (uitgewerkte) randvoorwaarden, met welk materieel en met welke hulpmiddelen werkzaamheden (moeten) worden uitgevoerd.*

2.5 Alle benodigde randvoorwaarden (zie art. 2.18 e.v.) voor, tijdens en indien relevant na de werkzaamheden, voor het waarborgen van een verantwoorde inpassing van de te handhaven bomen moeten nader worden uitgewerkt in het Werkplan (art. 2.8). Het Werkplan omschrijft tevens belangrijke start-, stop- en contactmomenten met betrekking tot de, voor de bomen, kritische werkzaamheden en geeft een overzicht van de binnen het project betrokken contactpersonen en hun contactgegevens, Handboek Bomen 2018 | Algemene aanvullende bepalingen | art. 1.3.

Als algemene regel geldt: zonder een (door de opdrachtgever of directie) '5.1.2.E' mogen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzones niet plaatsvinden!

2.6 (Voor)onderzoek 'Bestaande bomen': voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven en indien niet bij de uitvraag ter beschikking gesteld, maakt een goedgekeurde BEA (Bomen Effect Analyse) als vooronderzoek integraal deel uit van het Werkplan.

BEA (BESTAANDE BOMEN)

Om inzicht te krijgen in en een betere waarborg te stellen voor de verantwoorde uitvoering van (bouw)werkzaamheden rond bomen, moeten de randvoorwaarden voor het Werkplan (art. 2.8) opgesteld of afgeleid worden op grond van een vooronderzoek middels een zogenoemde Bomen Effect Analyse (BEA).

Voor het opstellen van de BEA gelden de eisen Handboek Bomen 2018 | H16 | Bomen Effect Analyse (BEA).

Toelichting BEA: een BEA geeft een overzicht van de binnen een project aanwezige bomen (nulmeting), de geplande (bouw) werkzaamheden en de gevolgen die de werkzaamheden hebben voor de binnen de reikwijdte van het project (c.q. werkzaamheden) aanwezige bomen. De BEA brengt risico's en knelpunten in beeld en geeft een overzicht van de voor de te handhaven bomen benodigde (beschermende) maatregelen en randvoorwaarden.

2.7 Het Werkplan (art. 2.4) moet ten minste bestaan uit een (digitale) werktekening van het werkterrein (bovenaanzicht) en een bij het Werkplan behorende toelichting (motivering). Het Werkplan moet zijn opgesteld op basis van een goedgekeurde BEA (art. 2.6).

2.8 In de toelichting (motivering) van het Werkplan moeten minimaal onderstaande gegevens, juist zijn opgenomen en eenduidig (ter goedkeuring art. 2.4) zijn uitgewerkt.

WERKPLAN (TOELICHTING)

5.1.2.E projectgegevens:

- Projectnaam (projectkenmerk)
- Opdrachtgever en opdrachtnemer (rechtspersoon) en contactgegevens
- Projectlocatie en plaats
- Beknopte omschrijving en aanleiding van het project
- Projectstatus

5.1.2.E (weergave op schaal en juist gepositioneerd)

- Werkterrein van project (topografische ondergrond met omvang en grenzen van werkterrein)
- Bomen binnen het project voorzien van uniek boomnummer (art. 2.9 en 2.13)
- Bestaande inrichting werkterrein (actueel), inclusief relevante ondergrondse infrastructuur o.a. kabels en leidingen
- Inrichting werkterrein tijdens projectfase (opslag, transport, tijdelijke infrastructuur, werkketen etc.)
- Geplande toekomstige inrichting werkterrein volgens projectplan (nieuwbouw, infrastructuur etc.)
- Weergave beoogde (project)werkzaamheden (indien van toepassing onderverdeeld in verschillende planfasen)
- Aanvullende (detail)tekeningen (art. 2.10) voor werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone (art. 2.16)

5.1.2.E bomen: (volgens eisen Handboek Bomen 2018 | H14 | Dataregistratie bomen)

- Boomnummer (Boom-ID) herleidbaar op werktekening (art. 2.9)
- Boomsoort: wetenschappelijke naam en Nederlandse naam (volgens: Naamlijst Houtige Gewassen)
- Specifiek benoemde beleidsstatus (art. 2.12)
- Boomtype, actuele boomhoogteklasse, stamdiameterklasse en kroondiameterklasse
- Conditie en toekomstverwachting (zie ook art. 2.3)
- Bestaande schades en overige 'noemenswaardigheden' (waaronder afwijkingen, ziekten en aantastingen)

5.1.2.E kenmerken bomen: (binnen kwetsbare boomzone = kroonprojectie +1,5 m)

- Type maaiveld en het actuele en toekomstige gebruik van het maaiveld
- Benodigde en beschikbare vrije doorgang en benodigde obstakelvrije zone(s)
- Indien relevant voor het werk:
 - Ondergrondse en bovengrondse obstakels
 - Bodemsamenstelling (zand, klei, veen etc.) en bodemgeschiktheid (groeiplaats)
 - Actuele en toekomstige waterhuishouding (hangwater- | grondwater- | contactprofiel en GWST | GHVG in cm -m.v.)

5.1.2.E en randvoorwaarden te handhaven bomen

- Vermelding en motivering: 'te handhaven', 'te vellen', 'te verplanten' of 'nieuwe aanplant'
- Weergave bomenbalans (art. 2.11)
- Uitwerking eisen, randvoorwaarden en (beschermings)maatregelen 'te handhaven bomen' (art. 2.5 en 2.18)
- Start-, stop- en contactmomenten (art. 2.5)

F. Bijlage: BEA-rapportage (art. 2.6)

2.9 Alle bomen binnen het werkterrein moeten op schaal en juist gepositioneerd en voorzien van een herleidbaar en binnen het werkplan uniek boomnummer op de werktekening (bovenaanzicht) zijn weergegeven (art. 2.13). Bomen die buiten het werkterrein staan maar met de kroonprojectie of wortels binnen het werkterrein reiken, worden beschouwd als bomen die binnen (de invloedssfeer van) het werkterrein staan.

Indien er binnen de beoogde werkzaamheden sprake is van een (tijdelijke) verlaging of verhoging van de grondwaterstand (art. 2.41 t/m 2.45) dan vallen mogelijk ook bomen buiten het directe werkterrein binnen de invloedssfeer van het werk. Een nadere inventarisatie van de werkelijke invloedssfeer en de daarbinnen betrokken bomen is dan noodzakelijk (art. 2.6).

Afgestorven ('dode') bomen en bomen met ernstige afwijkingen of bomen met een toekomstverwachting van < 15 jaar moeten (vooraf) gemeld worden, Handboek Bomen 2018 | Algemene aanvullende bepalingen | art. 4.1.

2.9a Optioneel, indien specifiek voorgeschreven, moeten bestaande bomen binnen de werktekening landmeetkundig worden ingemeten.

2.10 Indien voor de te handhaven bomen relevant (bijvoorbeeld wanneer kritische werkzaamheden moeten plaatsvinden binnen de kwetsbare boomzone, art. 2.15 en art. 2.16) moeten (ter verduidelijking) aanvullend in het Werkplan technische (detail)werktekeningen worden opgenomen.

Deze technische (detail)werktekeningen (alsook dwarsprofielen) moeten (op schaal) zijn voorzien van de juiste positionering van de boom (incl. omvang van de kwetsbare boomzone). Tevens voorzien van maatvoeringen en een overzicht en toelichting van beoogde werkzaamheden en dienen als 'engineeringstekening' op basis waarvan het feitelijk uitvoeringsplan kan worden berekend en gerealiseerd. Deze technische (detail)werktekeningen omvatten aanvullend ten minste één of meerdere 'dwarsprofielen' waarin de boom en de opbouw van de groei- en standplaatsen en het raakvlak van de beoogde werkzaamheden in detail zijn weergegeven.

2.11 Van bestaande bomen moet expliciet zowel op de werktekening als binnen de toelichting worden weergegeven of ze binnen het Werkplan wel of niet gehandhaafd blijven (keuzeopties: 'handhaven', 'vellen' of 'verplanten'). Indien binnen het Werkplan sprake is van nieuw aan te planten bomen moeten deze als zodanig als 'nieuwe aanplant' op de werktekening worden aangeduid en in de toelichting worden vermeld.

Bomenbalans: In het Werkplan moet een 'bomenbalans' worden opgenomen waarin wordt aangegeven hoeveel bomen er volgens het beoogde werkplan worden aangeplant, gehandhaafd blijven, worden verplant of zullen (moeten) worden geveld. Voor de te handhaven bomen moet tevens worden vermeld bij hoeveel bomen specifieke maatregelen tot behoud nodig zijn.

BOMENBALANS

- Totaal aan bomen binnen het werkplan
- Aantal 'te handhaven bomen' (zonder specifieke maatregelen tot behoud)
- Aantal 'te handhaven bomen' (met specifieke maatregelen tot behoud)
- Aantal 'te vellen bomen'
- Aantal 'te verplanten bomen'
- Aantal 'nieuwe aanplant bomen'

2.12 Indien bomen of bomengroepen een specifiek benoemde (beleids)status hebben of krijgen moet dit zowel op de werktekening als binnen de toelichting worden vermeld. Bomen met een specifiek benoemde beleidsstatus (beleidsstatus I of II) hebben een bijzondere meerwaarde. Als uitgangspunt voor bomen met een specifieke status geldt (voor zover niet anders is voorgeschreven) 'Plan kijkt voor boom'.

Beleidsstatus: voor de indeling van de beleidsstatus zie Handboek Bomen 2018 | H16 | Bomen Effect Analyse (BEA) | art. 16.18.

2.13 Op de werktekening (bovenaanzicht) moeten *alle* bomen als volgt worden aangeduid:

WERKTEKENING (BOVENAANZICHT)

- Op schaal en juist gepositioneerd (art. 2.9)
- Markering hart van de stamvoet (middels stip met herleidbaar 'uniek' boomnummer-ID, art. 2.9)
- Markering actuele kroonomvang c.q. kroonprojectie (middels doorgetrokken lijn)
- Vermelding per boom(groep): *'handhaven'*, *'handhaven met maatregel'*, *'verplanten'*, *'vellen'* of *'nieuwe aanplant'* (art. 2.11)
- Vermelding (indien van toepassing) specifiek benoemde beleidsstatus (art. 2.12)

2.14 Werktekeningen dienen, naast de weergave van de bomen (art. 2.13), ook de juiste positionering en omvang weer te geven van relevante boven- en ondergrondse infrastructuur, obstakels en objecten alsmede bouw- en sloopwerken zoals gevels, funderingen, openbare verlichting, kabel- en leidingtracés, huis-aansluitingen, riolen et cetera.

Om de verschillende markeringen zichtbaar te maken en overzichtelijk te houden, moet indien aan de orde de kaart-schaal worden aangepast en moeten voor zover nodig verschillende (digitale) kaartlagen worden aangemaakt.


Alle werktekeningen moeten op schaal zijn getekend en ten minste (per kaartlaag) zijn voorzien van project-naam of code, een herleidbaar tekeningnummer, de naam van de tekenaar, geografische noordpijl, dagtekening, de actuele status en een legenda met verwijzing naar bijbehorende toelichting in het Werkplan.

2.15 Werkzaamheden die binnen de kwetsbare boomzone (art. 2.16) worden uitgevoerd moeten op een aparte detailkaart worden weergegeven en indien relevant (ter verduidelijking) worden voorzien van een aanvullende dwarsdoorsnede (detailwerktekening art. 2.10).

2.16 Kwetsbare boomzone: rond elke boom bevindt zich een boven- en ondergrondse, doorgaans in het veld niet direct zichtbare, kwetsbare boomzone (de 'projectie' van de kroon en het wortelpakket). Op basis van gericht vooronderzoek (art. 2.6) kan een beter inzicht verkregen worden in de feitelijk omvang van de 'kwetsbare boomzone'. De omvang en situering van deze kwetsbare boomzone is standaard gedefinieerd als (zie figuur 2.16): Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + 1,5 m.

KWETSBARE BOOMZONE = KROONPROJECTIE + 1,5 M

Voor de uitvoering van werkzaamheden alsmede de (tijdelijke) opslag van materialen en het transport of parkeren van voertuigen binnen de kwetsbare boomzone is altijd expliciete toestemming nodig (Handboek Bomen 2018 | Algemene aanvullende bepalingen | art. 2.3).

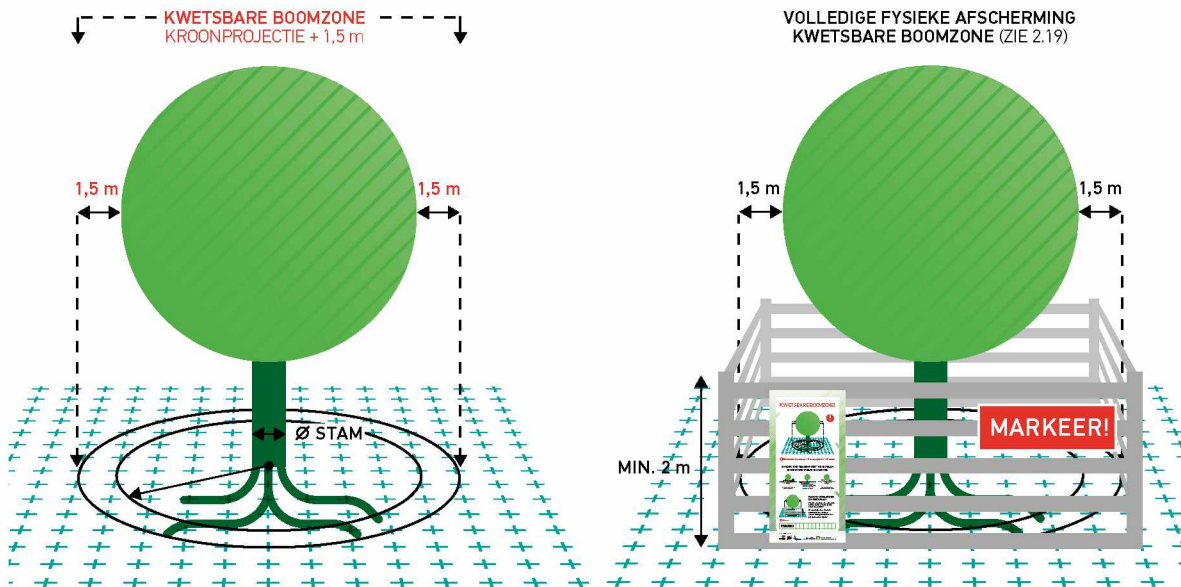

Kwetsbare boomzone = zone direct rond de boom tot 1,5 m buiten de kroonprojectie

FIGUUR 2.16 Kwetsbare boomzone | Handboek Bomen 2018

2.17 Binnen de kwetsbare boomzone zijn werkzaamheden (alsmede de opslag van materiaal en materieel) alleen toegestaan met toestemming via een 'Goedgekeurd Werkplan' (art. 2.5). Binnen de gehele kwetsbare boomzone art. 2.16 gelden als uitgangspunt de algemene verboden zoals weergegeven in overzicht 2.17.

ALGEMENE VERBODEN 'KWETSBARE BOOMZONE'

werkzaamheden binnen kwetsbare boomzone uitsluitend toegestaan met 'Goedgekeurd Werkplan'

- Geen beschadiging van wortels, stam(voet), kroon en/of groeiplaats van de boom
- Geen vel- of snoeiwerkzaamheden
- Geen materiaal of materieel aanbinden of stallen aan, op of tegen kroon, stam en wortels
- Geen (tijdelijke) opslag van materiaal of materieel, parkeren of transport
- Geen open vuur, geen hete of koude luchtstromen of uitlaatgassen
- Geen infiltratie van 'bodemvreemde' gassen of vloeistoffen
- Geen infiltratie van (afvoer)water, bronbemaling of wijzigingen in de grondwaterstand
- Geen graafwerkzaamheden of andere bodembewerkingen
- Geen plaatsing van kunstwerken, (reclame)bebordingen etc.
- Geen ophoging of omvorming van het maaiveld
- Geen bouw, aanleg of voorzieningen binnen de obstakelvrije boomzone(s)

2.17 Overzicht: Algemene verboden binnen 'Kwetsbare boomzone' | Handboek Bomen 2018

H2 | INDELING RANDVOORWAARDEN

2.18 De in dit hoofdstuk opgenomen randvoorwaarden zijn onderverdeeld volgens de indeling van overzicht 2.18 en weergegeven op hoofdpunten. Indien er werkzaamheden of activiteiten binnen de 'Kwetsbare boomzone art. 2.16' (moeten) plaatsvinden, moeten de benodigde randvoorwaarden en (beschermings)maatregelen steeds per boom of bomengroep op basis van deze randvoorwaarden in het Werkplan nader worden gemotiveerd en uitgewerkt (art. 2.5, 2.6 en 2.15).

RANDVOORWAARDEN (INDELING)

- | | |
|--|----------------------|
| • Fysieke afscherming (boombescherming) | (art. 2.19 t/m 2.27) |
| • Vel- en snoeiwerkzaamheden en aanbinden materialen | (art. 2.28 t/m 2.30) |
| • Opslag, parkeren en transport | (art. 2.31 t/m 2.35) |
| • Infiltratie en lozen van gassen en/of vloeistoffen | (art. 2.36 t/m 2.40) |
| • Bronbemaling en veranderingen van de grondwaterstand | (art. 2.41 t/m 2.45) |
| • Graafwerkzaamheden en andere bodembewerkingen | (art. 2.46 t/m 2.51) |
| • Ophogingen en omvorming maaiveld | (art. 2.52 t/m 2.59) |

2.18 Overzicht: Onderverdeling randvoorwaarden werken rond bomen | Handboek Bomen 2018

Een 'Goedgekeurd Werkplan' ontslaat de opdrachtnemer nooit van zijn verplichting om (in overleg) andere en aanvullende maatregelen te treffen indien deze voor een goede bescherming van de bomen (alsnog) nodig blijken.

Indien de gestelde randvoorwaarden en (beschermings)maatregelen in het 'Goedgekeurd Werkplan' niet afdoende blijken voor een verantwoorde handhaving van een te handhaven boom, moet dit door de opdrachtnemer (aannemer) direct (en aansluitend schriftelijk ten minste binnen 24 uur) gemeld worden. De (bouw) werkzaamheden en/of de randvoorwaarden kunnen dan in overleg tijdig worden aangepast of aangevuld. Werkzaamheden die de duurzame instandhouding van een te handhaven boom in gevaar brengen dienen (tijdelijk) zolang als nodig (in overleg) te worden onderbroken.

Het niet of onvoldoende naleven van randvoorwaarden kan grote (vaak onomkeerbare) schade aan de boom en zijn groeiplaats veroorzaken en daarmee de duurzame instandhouding (art. 2.3) van de betreffende boom in gevaar brengen, Handboek Bomen 2018 | Algemene aanvullende bepalingen | art. 2.

Bomenposters: om te attenderen op de 'Kwetsbare boomzones' en de verplichting van een 'Goedgekeurd Werkplan', zijn de bomenposters WERKEN ROND BOMEN ontwikkeld. Deze bomenposters dienen bij alle bij het werk betrokken partijen bekend te zijn en moeten zichtbaar op het werk zijn aangebracht (Bomenposter: H2 | Werken rond bomen | Bijlage 1 en 2).

H2 | RANDVOORWAARDEN FYSIEKE AFSCHERMING (BOOMBESCHERMING)

2.19 Fysieke afscherming (boombescherming): rond de gehele kwetsbare boomzone (art. 2.16) van elke te handhaven boom (of bomengroep) binnen de reikwijdte van het Werkplan dient, voor zover niet specifiek anders voorgeschreven, een volledige (fysieke) afscherming geplaatst te worden. Dit op zodanige wijze dat deze afscherming de kwetsbare boomzone (boom en groeiplaats) volledig rondom en ononderbroken afschermt (art. 2.23).

2.20 Indien het plaatsen van een volledige fysieke afscherming niet mogelijk is, moet (met motivering en toestemming in het Werkplan) ten minste een 'beperkte' of 'minimale' afscherming geplaatst worden (overzicht 2.20). Voor elke afscherming geldt dat deze de boom steeds volledig rondom en ononderbroken afschermt (art. 2.23) en gelden onderstaande maatvoeringseisen:

FYSIEKE AFSCHERMINGEN

5.1.2.E	afscherming (art. 2.19): de volledige kwetsbare boomzone (figuur 2.16) wordt fysiek afgeschermd
5.1.2.E	afscherming (art. 2.21): ten minste de obstakelvrije zone ondergronds + 0,5 m wordt fysiek afgeschermd (art. 2.50)
5.1.2.E	afscherming (art. 2.22): ten minste de stam en stamvoet + wortelaanlopen zijn fysiek afgeschermd

2.20 Overzicht: Indeling fysieke afscherming | werken rond bomen | Handboek Bomen 2018

2.21 Bij een 'beperkte' of 'minimale' afscherming is slechts een (klein) deel van de kwetsbare boomzone fysiek afgeschermd. Hierdoor gelden er voor werkzaamheden binnen de resterende, niet-afgeschermdde kwetsbare boomzone nog steeds aanvullende randvoorwaarden (uitwerking en toelichting in Werkplan).

2.22 Een 'minimale' afscherming beschermt ten minste de stam en stamvoet plus de bovengrondse wortelaanzetten en (aan het maaiveld) zichtbare wortelaanlopen.

Indien een 'minimale' afscherming direct rond de stam van de boom wordt bevestigd (bijvoorbeeld door middel van verticaal geplaatste planken rondom de stam, rustend op een, rondom de stam gedraaide bemantelde ribdrain), dan mag deze de boom nooit beschadigen of afknellen.

2.23 Een fysieke afscherming (ongeachte het type afscherming art. 2.20) reikt minimaal vanaf 10 cm +m.v. tot minimaal 2 m +m.v.

De fysieke afscherming is zonder specifiek gereedschap niet te verplaatsen of te verwijderen en sluit de toegang tot de afschermingszone volledig af (bijvoorbeeld door koppelbare bouwhekken). De fysieke afscherming is minimaal bestand tegen de gemiddelde impact van aanrij-stootschade van een personen-/werkvoertuig.

2.24 De fysieke afscherming moet voorafgaand aan de (sloop-/bouw)werkzaamheden worden geplaatst. Zolang de fysieke afscherming nog niet is geplaatst en goedgekeurd, mag *geen* aanvang worden gemaakt met de (sloop-/ bouw)werkzaamheden. Voor het plaatsen en aanbrengen van de afschermingen gelden onverkort de randvoorwaarden van dit hoofdstuk. Afschermingen moeten zodanig worden geplaatst dat voorafgaande aan het plaatsen geen voertuigbewegingen plaatsvinden binnen de kwetsbare boomzone (specifiek 'open' maaiveld).

2.25 De geplaatste afschermingen mogen uitsluitend met toestemming worden verwijderd nadat de werkzaamheden ter plaatse volledig zijn afgerond. Een eenmaal geplaatste (en goedgekeurde) afscherming mag zonder toestemming niet meer (tijdelijk) worden verplaatst.

2.26 Binnen de fysieke afschermingszone is de toegang (ook voor personen) zonder uitdrukkelijke toestemming verboden en gelden onverkort alle algemene verboden voor de kwetsbare boomzone (art. 2.17).

2.27 Elke geplaatste afscherming binnen het werkterrein moet in het veld steeds duidelijk zichtbaar zijn gemarkeerd met een weersbestendige bomenposter 'Kwetsbare boomzone' (H2 | Werken rond bomen | Bijlage 2: Bomenposter: 'Kwetsbare boomzone').

H2 | RANDVOORWAARDEN VEL- EN SNOEIWERKZAAMHEDEN EN AANBINDEN MATERIALEN

2.28 Voor bomen die binnen het werkterrein moeten worden geveld (uitsluitend met toestemming binnen het ‘Goedgekeurd Werkplan’) gelden de eisen Handboek Bomen 2018 | H12 | Vellen bomen en rooien stobben.

Vellen en snoeien: voor het vellen is net als voor het verplanten en (ingrijpend) snoeien van bomen als regel een (omgevings)vergunning in het kader van de Wabo benodigd, Handboek Bomen 2018 | Algemene aanvullende bepalingen | art. 5.

2.29 Voor het snoeien van bomen (uitsluitend met toestemming binnen het ‘Goedgekeurd Werkplan’) gelden de eisen Handboek Bomen 2018 | H8 | Snoeien bomen en H9 | Specifieke vormsnoei bomen. Het snoeien van bomen mag alleen worden uitgevoerd na het verkrijgen van expliciete toestemming, dit geldt ook indien er sprake is van een minimale snoei-ingreep, bijvoorbeeld het snoeien van een gebroken of beschadigde tak.

Wortelsnoei of wortelkap gelden niet als reguliere beheermaatregel, hiertoe gelden de randvoorwaarden en restricties voor graafwerkzaamheden (art. 2.48 tot en met 2.51). Wanneer wortelsnoei of wortelkap moet worden uitgevoerd (bijvoorbeeld in het kader van herstelwerkzaamheden ‘bestratingsopdruk’), dan is boomtechnisch advies op maat noodzakelijk. Het advies en daaruit voortvloeiende maatregelen en randvoorwaarden moeten (met als uitgangspunt art. 2.48 t/m 2.51) zijn opgenomen en gemotiveerd in het ‘Goedgekeurd Werkplan’.

2.30 Direct aan of tegen de boom (kroon, stam, wortels) mag geen materiaal of materieel worden gehangen, aangebonden of geplaatst. Het plaatsen van de voorgeschreven bomenposter of een afscherming (art. 2.22) mag nimmer schade veroorzaken aan de boom.

H2 | RANDVOORWAARDEN OPSLAG, PARKEREN EN TRANSPORT

2.31 Ter bescherming van de bodem en de groeiplaats van de boom zijn de (tijdelijke) opslag van materialen en het berijden, verplaatsen of parkeren van voertuigen (materieel en materiaal) evenals het plaatsen van een (werk)keet, container of aggregaat et cetera binnen de kwetsbare boomzone (art. 2.16) zonder toestemming (Goedgekeurd Werkplan) niet toegestaan. Dit geldt in het bijzonder op locaties waar rond de boom sprake is van een open (onverhard) maaiveld, grasberm of een open boomspiegel.

2.32 De (tijdelijke) opslag van materiaal en materieel of transport mogen de bodemstructuur alsmede de infiltratie van regenwater en de diffusie van (bodem)lucht (art. 2.36 en overzicht 2.37) in de bodem binnen de kwetsbare boomzone niet verstoren (art. 2.34).

2.33 Het (tijdelijk) storten of opslaan van modder, klei, slib of slootbagger (alsook onverteerd organisch materiaal) mag nimmer binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden.

2.34 Werkzaamheden en activiteiten rond bomen mogen nooit leiden tot bodemverslemping of structuurbederf van de bodem. Met name in een natte (verzadigde) bodem nemen de risico's van structuurbederf van de bodem sterk toe. Indien werkzaamheden (hieronder wordt ook verstaan: opslag, parkeren of transport) als gevolg van weers- of terreinomstandigheden (bijvoorbeeld aanhoudende zware regen) structuurbederf van de bodem kunnen veroorzaken, moeten deze tijdelijk en zolang als nodig (in overleg) worden onderbroken. *Plasvorming duidt op bodemverslemping of structuurbederf en moet gemeld en in overleg verholpen worden.*

2.35 Drukverdelende rijplaten of elementen: indien opslag of het berijden, verplaatsen of parkeren van materieel en materiaal binnen de kwetsbare boomzone (open maaiveld of niet-dragende verharding) toch moet plaatsvinden (uitsluitend met Goedgekeurd Werkplan), dan geldt als randvoorwaarde ten minste het aanbrengen van drukverdelende rijplaten of elementen. Indien het maaiveld kleihoudend is moet vooraf aan het plaatsen van de rijplaten eerst een laag van 20 cm (zoet) grof zand (als extra afscherming) op het bestaande maaiveld worden aangebracht. Rijplaten en eventuele zandlaag moeten zodanig worden geplaatst dat voorafgaande aan het plaatsen geen voertuigbewegingen plaatsvinden op het bestaande (open) maaiveld.

Wanneer op het bestaande maaiveld een organische toplaag aanwezig is (bijvoorbeeld gras of een strooisellaag) en de situatie langer dan circa 2 weken zal aanhouden, moet deze organische toplaag binnen de kwetsbare boomzone eerst worden verwijderd, voorafgaand aan het opbrengen (van zand) en het plaatsen van drukverdelende rijplaten (art. 2.46).

'Ploffen': bodemverdichting of verslemping van de bodem (toplaag) binnen de kwetsbare boomzone kan (met toestemming of Goedgekeurd Werkplan) onder andere worden behandeld (herstelmaatregel) met behulp van het met luchtimpulsen losbreken van de bodemstructuur. Dit zogenoemde 'ploffen' of pneumatisch losbreken van de bodemstructuur kan ook worden toegepast nadat genoemde rijplaten zijn verwijderd, zodat eventuele negatieve effecten van de bodemverdichting kunnen worden verminderd (zie Handboek Bomen 2018 | H4 | Aanleg groeiplaatsen voor bomen | Bijlage 'ploffen').

H2 | RANDVOORWAARDEN INFILTRATIE EN LOZEN VAN GASSEN EN/OF VLOEISTOFFEN

2.36 Binnen en in de directe omgeving van de kwetsbare boomzone mogen 'bodenvreemde' gassen of vloeistoffen niet in de bodem infiltreren. Lozingen van water en/of andere vloeistoffen zijn binnen of in de (directe) omgeving van de kwetsbare boomzone eveneens niet toegestaan. In terreinen met reliëf moet de inspoeling naar en binnen de kwetsbare zone worden voorkomen.

Ter voorkoming van ongewenste infiltratie binnen of in de directe omgeving van de kwetsbare boomzone is opslag of verwerking van potentieel lekkende vloeistoffen (vaten of tanks) verboden. Eveneens verboden is opslag of verwerking van brandstof (aftanken), oliën en de aanwezigheid van smeermiddelen binnen of in de directe omgeving van de kwetsbare boomzone. Verboden zijn voorts cementspecie, cementmolens of cement-silo's alsmede loos-/spoelwater van werkketen, (mobiele) toiletten et cetera binnen of in de directe omgeving van kwetsbare boomzones.

***Water lozen:** ook schoon (drink)water kan bij een verzadigde bodem de zuurstof huishouding sterk negatief beïnvloeden en daarmee het voortbestaan van een boom in gevaar kan brengen. Infiltratie als gevolg van lozing, lekkende, verspilde of gemorste materialen alsmede water(afvoer) is binnen of in de directe omgeving van de kwetsbare boomzone niet toegestaan (Bronbemaling en grondwaterfluctuaties, zie art. 2.42).*

2.37 Gaslekkages in de bodem, binnen of in de directe omgeving van een kwetsbare boomzone zijn doorgaans acuut en zeer bedreigend voor de zuurstofhuishouding in de bodem. Deze kunnen op (zeer) korte termijn (binnen enkele uren) bodemzuurstofproblemen en daarmee wortelsterfte en de afsterving van bomen veroorzaken. Gaslekkages en bodemzuurstofproblemen moeten worden voorkomen.

Gasschade en zuurstofproblemen kunnen ook ontstaan indien (bijvoorbeeld door bodembewerking) in de bodem bestaande afsluitende bodemlagen worden doorbroken waaronder moerasgas (CH_4) is opgesloten of wanneer onvoldoende verteerde organische (rest)materialen in of op de bodem zijn terechtgekomen. Zuurstofproblemen kunnen ook ontstaan wanneer de bewortelde bodemzone is verzadigd met water (bijvoorbeeld bij wateroverlast, waterstagnatie of een verhoogde grondwaterstand) of de bodem onder te natte bodemomstandigheden wordt bewerkt.

Indien gaslekkages of zuurstofproblemen worden geconstateerd (O_2 % ten minste 12 tot 16%) dan moeten deze direct (Handboek Bomen 2018 | Algemene aanvullende bepalingen | art. 2) gemeld en ook (in overleg, maatwerk) direct verholpen worden, bijvoorbeeld door het beluchten van de bodem of het geforceerd afzuigen van gas of overtollig water. Als resultaat dient het zuurstofpercentage in de bodem snel te worden genormaliseerd tot ten minste 12 tot 16% (streefwaarde 16 - 18%). Daarnaast zijn aanvullende nazorg en monitoring van de bodemluchthuishouding noodzakelijk. Monitorwaarden voor bodemlucht- en waterhuishouding zijn weergegeven in overzicht 2.37).

MONITORWAARDEN BODEMLUCHT- EN WATERHUISHOUDING

(in relatie tot wortelgroei | in groeiseizoen gemeten op 50 cm -m.v.)

Bodemzuurstofwaarde (O₂ %):

Optimaal	19 tot 20% (maximale buitenluchtwaarde = ca. 21%)
Goed	18 tot 19%
Voldoende	16 tot 18%
Matig	14 tot 16%
Zeer matig	12 tot 14%
Slecht	10 tot 12%
Zeer slecht	< 10% (beneden 10% risico van acute wortelsterfte)

Bodemkoolzuurgaswaarde: kooldioxide (CO₂ %):

Normaal	0,5 tot 5%
Te hoog	> 5%

Bodemgaswaarde (CH₄ %)

Te hoog	> 0,5%
---------	--------

Referentiewaarden bodemvochtkarakteristiek (indicatie vochtgehalte %)

Bodemsoort:	Verwelkingspunt (te droog)	Streefwaarde (bij verwerking)	Veldcapaciteit
Humusarm zand	≤ 5%	10 - 15 %	ca. 10%
Humeus zand	≤ 10%	15 - 20 %	ca. 35%
Kleigrond	≤ 25%	30 - 40 %	ca. 50%

2.37 Overzicht: Monitorwaarden bodemlucht- en waterhuishouding bomen | Handboek Bomen 2018

2.38 Zout en zuurinfiltraties in de bodem zijn voor het bodemleven en de bomen zeer bedreigend. Zoutschade kan onder meer ontstaan door inspoeling van opgelost strooizout (als gevolg van gladheidsbestrijding), een overmaat aan anorganische meststoffen of zout of brak kwelwater dat infiltreert vanuit de bodem of brak water dat wordt gebruikt bij het water geven.

Zout- en zuurschades moeten voorkomen worden en, indien aan de orde, direct gemeld en (in overleg, maatwerk) verholpen worden (bijvoorbeeld: spoelen van de bodem met zoet water). Voor de gemiddelde zouttolerantie van bomen geldt een toelaatbare EC-zoutwaarde van de bodem van 0,6 tot maximaal 1,5 mS/cm.

Zuren beïnvloeden ook de pH-waarde van de bodem. Voor de meeste bomen geldt een gewenste pH-KCL-waarde van circa 5,0 tot 6,0 (= pH-H₂O circa 6 tot 7); deze is echter sterk boomsoortafhankelijk. Voor verschillende boomsoorten is eveneens de inspoeling van kalk bedreigend.

Zouten, zuren en kalk kunnen bij infiltratie in de bodem directe wortelschade veroorzaken en zijn door uitspoeling (achteraf) vaak niet of onvoldoende in de bodem traceerbaar. Zo is strooizout dat in de winterperiode is gestrooid en is geïnfiltreerd in de bodem al vaak in het voorjaar weer (ten dele) uitgespoeld en daardoor niet juist traceerbaar in de bodem, terwijl de boom het zout al wel heeft opgenomen en daardoor (ernstige) zoutschade kan ondervinden. Tijdig controleren en monitoren maar vooral 'het voorkomen van' is dus noodzakelijk!

2.39 Binnen of in de directe omgeving van de kwetsbare boomzone mag geen sprake zijn van open vuur. Daarnaast is het binnen of in de directe omgeving van de kwetsbare boomzone verboden om gassen af te fakkelen of (kunstmatig) hete of koude luchtstromen of uitlaatgassen af te blazen.

2.40 Binnen of in de directe omgeving van de kwetsbare boomzone mogen geen afval of andere materialen (art. 2.31) worden gestort of opgeslagen.

H2 | RANDVOORWAARDEN BRONBEMALING EN VERANDERINGEN IN DE GRONDWATERSTAND

2.41 Veranderingen in de grondwaterstand: kunstmatige fluctuatie of bronbemaling zijn binnen de kwetsbare boomzone zonder toestemming (Goedgekeurd Werkplan) niet toegestaan. Het (tijdelijk) verhogen van de grondwaterstand (GWST) met meer dan 10% of het (tijdelijk) verlagen van de GWST met meer dan 20% van de bestaande bewortelingsdiepte kan schade aan de wortels en daarmee aan de bomen veroorzaken (overzicht 2.41).

Een 'verhoging' van de GWST is voor bomen extra bedreigend. Een (kortstondige) verhoging van de GWST in het groeiseizoen kan leiden tot acute wortelsterfte (verdrinken) vanwege zuurstofgebrek en daarmee leiden tot de afsterving van bomen (art. 2.37).

Een 'daling' van de GWST in het groeiseizoen is vooral bedreigend wanneer deze langere tijd (meerdere weken) aanhoudt. Naast de mate van verandering (fluctuatie) zijn dus ook de tijdsduur en de periode waarin de GWST-veranderingen plaatsvinden van belang. In een droge periode (zonder neerslag) kan een (> 20%) van meer dan twee weken reeds aanzienlijke invloed hebben op de waterhuishouding van de boom en kunnen er dus gerichte maatregelen noodzakelijk zijn (art. 2.43).

(Kunstmatige) grondwaterfluctuaties die buiten het groeiseizoen (periode november tot en met februari) plaatsvinden, hebben doorgaans minder invloed op bomen. Binnen een hangwaterprofiel heeft een grondwaterreductie (doorgaans) geen invloed op de bomen.

LEIDRAAD MAXIMAAL TOELAATBARE GRONDWATERFLUCTUATIE

Bestaande doorwortelbare diepte of actuele grondwaterstand (GWST)	Maximaal toelaatbare % grondwaterfluctuatie verlaging ▼GWST (= -20%) of verhoging ▲GWST (= +10%)
tot 50 cm -m.v.	▼ GWST 20% = max. 10 cm ▲ GWST 10% = max. 5 cm
tot 100 cm -m.v.	▼ GWST 20% = max. 20 cm ▲ GWST 10% = max. 10 cm
tot 150 cm -m.v.	▼ GWST 20% = max. 30 cm ▲ GWST 10% = max. 15 cm
tot 200 cm -m.v.	▼ GWST 20% = max. 40 cm ▲ GWST 10% = max. 20 cm

2.41 Overzicht: Leidraad maximale grondwaterfluctuatie | Handboek Bomen 2018

2.42 Bronbemalingen, retourbemalingen en infiltraties hebben doorgaans invloed op de grondwaterstand, ook op grote afstand van de bron (en daarmee dus mogelijk ook buiten het werkterrein). Indien kunstmatige fluctuaties van het grondwater aan de orde zijn (art. 2.41) dan moeten binnen en rond het werkterrein (ten minste in alle windrichtingen) peilbuizen ter controle (monitoring) van de grondwaterfluctuaties worden geplaatst, zodanig dat een goed beeld wordt verkregen van de gevolgen van de fluctuaties voor de bomen die binnen de invloedssfeer ervan staan (art. 2.9 en art. 2.43).

Monitoring start voordat de werkzaamheden aanvangen, zodat een goed beeld wordt verkregen van de zogenaamde nulwaarden. Periodiek monitoren van de (maximale) fluctuaties (overzicht 2.41) is noodzakelijk (ten minste eens per week), zolang de werkzaamheden aanhouden en de 'nulwaarden' niet zijn hersteld.

2.43 Indien een (tijdelijke) bronbemaling of infiltratie de genoemde maximale fluctuatiewaarden (overzicht 2.41) overschrijdt (uitsluitend met Goedgekeurd Werkplan), dan gelden als potentiële randvoorwaarden: het toepassen van een gesloten bronbemaling, het individueel water geven of het afvoeren van overtollig water.

Water geven: te veel of te vaak water geven kan wortels eveneens ernstig bedreigen. Een watergift van circa 150 tot 200 liter per m³ per watergeefronde is doorgaans (ruim) voldoende; te veel water spoelt uit of veroorzaakt een verzadigde bodem en (tijdelijke) zuurstofproblemen (art. 2.37). Voor het monitoren van het bodemvochtgehalte kunnen in de bodem (binnen de wortelzone) bodemvochtmeters worden geplaatst (zie referentiewaarden vocht karakteristiek ter indicatie overzicht 2.37). Wanneer de veldcapaciteit wordt overschreden is de bodem verzadigd met water ('te nat').

Gebruik voor het water geven nooit sterk ijzerhoudende, zuurstofloze retourbemalingen. Voor het water geven van bomen gelden de eisen Handboek Bomen 2018 | H7 | Nazorg en hergroeigarantie bomen | art. 7.17 tot en met 7.19.

2.44 Het vervangen van bestaande riolen en waterafvoersystemen alsmede het dempen van sloten en watergangen (art. 2.45) kan eveneens (op afstand) grote invloed hebben op de grondwaterstand, waardoor genoemde maximale fluctuaties (overzicht 2.41) kunnen worden overschreden en er, evenals bij bemaling en infiltratie, specifieke randvoorwaarden nodig zijn.

Herinrichting groeiplaats: indien er sprake is van een blijvende verandering van grondwaterstanden waarbij de genoemde maximale fluctuaties worden overschreden, dan is eventueel een structurele herinrichting c.q. aanpassing van de groeiplaats noodzakelijk (nadere uitwerking 'maatwerk' in Goedgekeurd Werkplan).

2.45 Bij het dempen van sloten of watergangen binnen (of in de directe omgeving van) de kwetsbare boomzone (uitsluitend met Goedgekeurd Werkplan) gelden minimaal de onderstaande aanvullende randvoorwaarden.

DEMPEN VAN SLOTEN EN WATERGANGEN

- Verwijder eerst bestaande slootbagger en organische componenten uit sloot of watergang; deze bij het dempen van de watergang niet opsluiten of doormengen (bodempluchthuishouding art. 2.37)
- Vrijkomende slootbagger en organische componenten nimmer (tijdelijk) opslaan op maaiveld rond de boom (art. 2.33)
- Demp de sloot of watergang niet met organische, onvoldoende verteerde materialen (zuurstofhuishouding art. 2.37)
- Voorkom wortelschade bij ontgraven en dempen van de sloot of watergang (art. 2.46 e.v.)
- Borg bodeminfiltratie en -diffusie (voorkom bodemverslapping en/of structuurbederf van de bodem (art. 2.46 e.v.)
- Draag zorg (na demping) voor continuering van afwatering (drainage/afvoer)
- Monitor en bewaak grondwaterstanden (art. 2.41) en zuurstofhuishouding (art. 2.37) binnen kwetsbare boomzone

H2 | RANDVOORWAARDEN GRAAFWERKZAAMHEDEN EN ANDERE BODEMBEWERKINGEN

2.46 Graafwerkzaamheden en andere bodembewerkingen zijn binnen de kwetsbare boomzone zonder toestemming (Goedgekeurd Werkplan) niet toegestaan.

Wanneer graafwerkzaamheden of andere bodembewerkingen toch binnen de kwetsbare boomzone moeten plaatsvinden (uitsluitend met Goedgekeurd Werkplan), dan gelden minimaal de randvoorwaarden in artikelen 2.46 tot en met 2.51. Zonder expliciete toestemming (Goedgekeurd Werkplan) mogen genoemde graaf- en bodembewerkingen binnen de kwetsbare zone niet anders dan uitsluitend handmatig worden uitgevoerd.

Onder bodembewerkingen wordt hier onder andere verstaan: graven, afgraven, spitten, frezen, boren, egaliseren, afwerken maaiveld, heien, (her)bestraten, aftrillen, plaatsen van kunstwerken op en (reclame) bebordingen in de bodem et cetera.

Voor bodembewerking ten behoeve van de aanleg of (her)inrichting van groeiplaatsen gelden aanvullend de eisen Handboek Bomen 2018 | H4 | Aanleg groeiplaatsen voor bomen.

***KLIC:** om eventuele schade aan ondergrondse infrastructuur (kabels en/of leidingen) te voorkomen, is de aannemer verplicht werkzaamheden in de bodem ten minste 3 werkdagen vóór aanvang te melden bij het Kadaster via een KLIC-melding op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION of 'grondroerdersregeling'), Handboek Bomen 2018 | Algemene aanvullende bepalingen | art. 3.*

Gaslekkages (als gevolg van schades aan gasleidingen bij graafwerkzaamheden) vormen een acute bedreiging voor bomen (art. 2.37).

2.47 Bodembewerkingen (art. 2.46) binnen de kwetsbare boomzone mogen niet onder (te) natte (verzadigde, overzicht 2.37), met sneeuw bedekte of bevroren bodemomstandigheden worden uitgevoerd. Grondwerkzaamheden mogen nooit leiden tot verslemping of structuurbederf van de bodem. Wanneer de veldcapaciteit van de bodem wordt overschreden is er sprake van een verzadigde bodem.

Structuurbederf: wanneer graafwerkzaamheden of bodembewerkingen als gevolg van weers-, terrein- of bodemomstandigheden structuurbederf van de bodem kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld tijdens en direct na aanhoudende of zware regen) dan moeten deze werkzaamheden (tijdelijk) zolang als nodig (in overleg) worden onderbroken en uitgesteld.

Plasvorming (op een onverhard maaiveld) duidt op bodemverslemping of structuurbederf en moet direct gemeld en in overleg hersteld worden.

2.48 Bij de uitvoering van bodembewerkingen (binnen de kwetsbare boomzone) mogen geen onverteerde organische materialen in of door de bodem worden verwerkt (zoals 'doorspitten' van de strooisellaag, blad, graszoden, verse organische mest et cetera). Daarnaast mag de bestaande toplaag (0 tot 20 cm) niet worden verwerkt met andere, dieper gelegen of opgebrachte bodemlagen en mogen zuurstofloze (anaerobe) bodemlagen niet worden doorgemengd met de zuurstof houdende (aerobe) bodemlagen (art. 2.37).

De bodem moet bij bewerking of verwerking vrij zijn van kruiden die zich door wortelstok kunnen vermeerderen en vrij zijn van grondkluiten (kluitgrootte maximaal 10 cm) en ongerechtigheden zoals puin, stenen, metaal, bouwhout, glasscherven, plastic et cetera. Aangetroffen onregelmatigheden moeten worden beschouwd en verwerkt als vrijkomend materiaal. Vrijkomende grond en materialen mogen niet zonder toestemming (tijdelijk) worden gestort of opgeslagen binnen de kwetsbare boomzone (art. 2.32).

2.49 Wortelschades: ter voorkoming van (ontoelaatbare) wortelschades gelden strikte randvoorwaarden voor bodembewerkingen en graafwerkzaamheden. Blootliggende (levende) wortels moeten direct worden afgedekt (bijvoorbeeld met grond) om uitdrogen te voorkomen, maar altijd op zodanige wijze dat broei en zuurstof-problemen (art. 2.37) worden voorkomen.

Bodembewerking en graafwerkzaamheden zijn binnen de kwetsbare boomzone uitsluitend toegestaan met toestemming of met een Goedgekeurd Werkplan (art. 2.46).

WORTELS DIKKER DAN 2,5 CM

Wortels dikker dan 2,5 cm moeten bij bodembewerking of graafwerkzaamheden altijd haaks op de groeirichting worden doorgezaagd of doorgeknipt (noot: frezen, hakken, lostrekken of doorscheuren): dit voorkomt onnodige, extra omvangrijke wortelschade door 'rafelen' en 'kapot trekken'.

Wortels dikker dan 5 cm mogen niet of (bij uitzondering) alleen onder toezicht en met expliciete toestemming worden doorgezaagd of verwijderd.

2.50 Minimale graafafstanden: de in overzicht en figuur 2.50 weergegeven minimale graafafstanden gelden vanuit het hart van de stamvoet van de boom. De maatvoering geldt als leidraad en is gerelateerd aan de stamdiameter van de boom gemeten op 1,3 m +m.v. in relatie tot de straal van de stabiliteitszone rondom de boom. Bodembewerking en graafwerkzaamheden zijn als regel binnen de weergegeven minimale graafafstanden niet toegestaan.

MINIMALE GRAAFAFSTANDEN

De minimale graafafstand (overzicht 2.50) bevindt zich (doorgaans) binnen de kwetsbare boomzone (art. 2.16) en is dus alleen toegestaan mits gemotiveerd en uitgewerkt in een Goedgekeurd Werkplan. Graafwerkzaamheden en beoogde graafafstanden binnen de kwetsbare boomzone moeten op basis van gericht veldonderzoek altijd nader in het Werkplan zijn gemotiveerd. Met behulp van het rekenprogramma 'Boommonitor' kan (per situatie) meer specifiek de minimale graafafstand, afgestemd op de boomgrootte en boomomvang, worden berekend (art. 2.51).

De weergegeven minimale graafafstanden (overzicht en figuur 2.50) zijn gebaseerd op een normale, vrije ontwikkeling van stabiliteitswortels, uitgaande van een actuele doorwortelde diepte van minimaal 75 cm -m.v. (overzicht 2.50 'kolom 1'). Bij een meer oppervlakkige wortelontwikkeling of scheefstaande boom zijn afwijkende normeringen van toepassing (overzicht 2.50 'kolom 2'). Overschrijding van de minimum graafafstanden leidt tot (potentiële) schade aan de stabiliteitswortels, dit kan de stabiliteit van de boom en daardoor de veiligheid van de boom en de directe omgeving in gevaar brengen.

Gestuurd boren en mantelbuizen: voor graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van kabels en leidingen binnen de kwetsbare boomzone is 'gestuurd boren' een gangbaar alternatief. Bij gestuurd boren moet steeds (bij elke boom) ten minste aan weerszijden van de boom de minimale graafafstand (overzicht 2.50) worden overbrugd. De boring moet op zodanige diepte (nader onderzoek) plaatsvinden dat schade aan de stabiliteitswortels wordt voorkomen (nadere uitwerking in Werkplan).

Preventief kunnen bij de aanleg van een groeiplaats mantelbuizen worden geplaatst die een gecontroleerde doorvoer van kabels en leidingen binnen de bewortelingsruimte van een groeiplaats mogelijk maken (zie Handboek Bomen 2018 | H4 | Aanleg groeiplaatsen voor bomen | Bijlage: 'aanvullende voorzieningen').

Zuigen: soms is het als alternatief mogelijk de bestaande grond of zand tussen de wortels af te zuigen, zodat er werkruimte ontstaat tussen de wortels zonder deze te beschadigen. Deze methode wordt bijvoorbeeld toegepast op plaatsen waar graafwerkzaamheden vanwege de aanwezigheid van zwaardere wortels ($\varnothing > 5$ cm) niet zijn toegestaan.

LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN (uitsluitend met toestemming Goedgekeurd Werkplan)

Stamdiameter op 1,3 m +m.v.	(kolom 1) minimale graafafstand, gerekend vanuit het hart van de stamvoet	(2) minimale graafafstand bij eenzijdige wortelontwikkeling of scheefstaande boom (trekzijde), gerekend vanuit het hart van de stamvoet
20 cm	> 1,25 m	> 2,0 m
40 cm	> 1,50 m	> 2,5 m
60 cm	> 1,75 m	> 3,0 m
80 cm	> 2,25 m	> 3,5 m
100 cm	> 2,50 m	> 4,0 m
150 cm	> 3,50 m	> 5,0 m


Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan via een 'Goedgekeurd Werkplan'.

De maatvoering binnen kolom 1 geldt voor bomen met een rondom normale evenwichtige (vrije) wortelontwikkeling, uitgaande van een actuele bewortelingsdiepte van minimaal 75 cm -m.v.

Kolom 2 geldt specifiek voor bomen met een meer oppervlakkige of eenzijdige wortelontwikkeling en scheefstaande of aan de trekzijde belaste bomen (zie ook figuur 2.50).

2.50 Overzicht: Leidraad minimale graafafstanden in relatie tot stabiliteitskruit | Handboek Bomen 2018

LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN IN RELATIE TOT STAMDIAETER

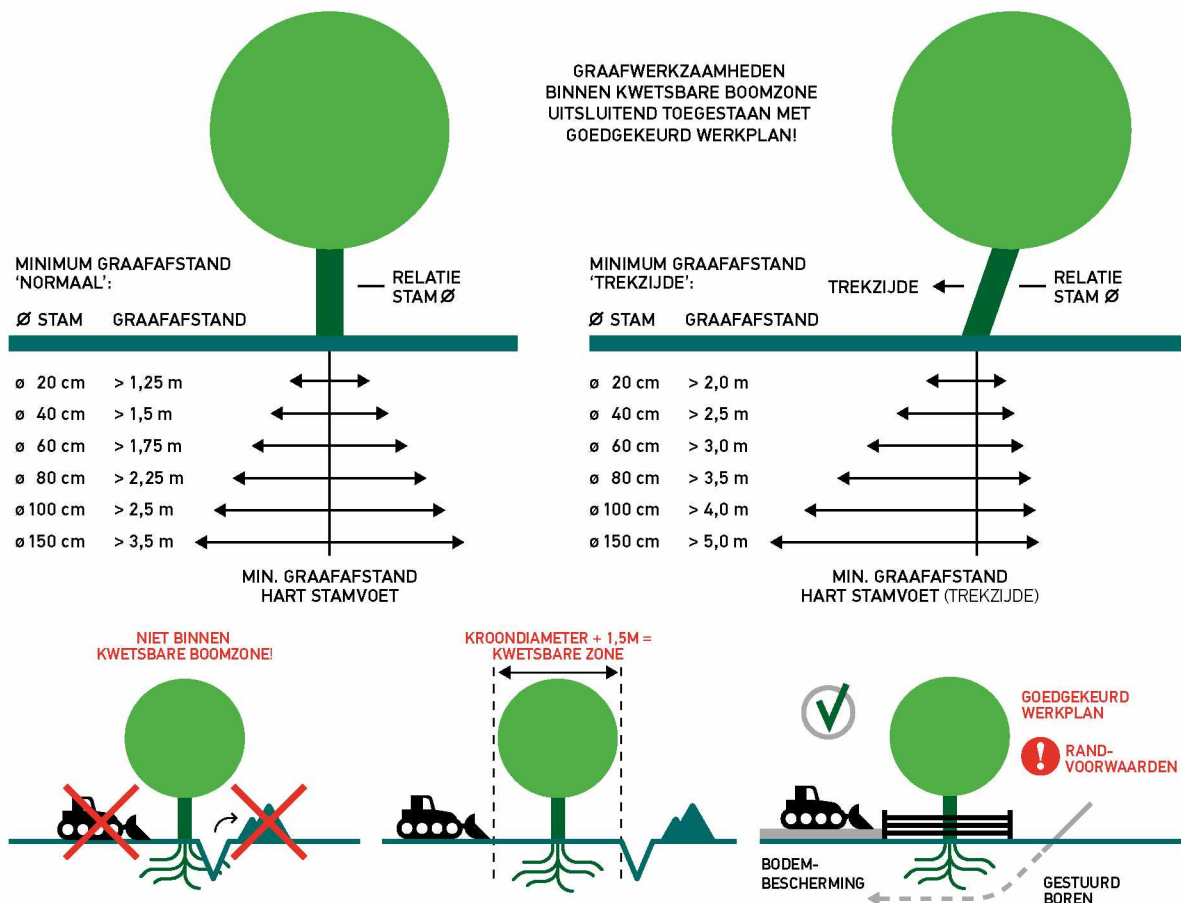

FIGUUR 2.50 Leidraad minimale graafafstanden in relatie tot stabiliteitskruit | Handboek Bomen 2018

2.51 Graafwerkzaamheden (en bodembewerking) buiten de minimale graafafstand (art. 2.50) - ook wel aangeduid als de ondergrondse obstakelvrije zone - kunnen nog steeds leiden tot aanzienlijk wortelverlies en daarmee een bedreiging vormen voor de duurzame instandhouding van de boom.

Buiten de weergegeven graafafstand (uitsluitend met Goedgekeurd Werkplan) mag slechts een deel van het bestaande wortelvolumen (tijdelijk) verloren gaan, mits dit verlies direct aansluitend wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van alternatieve doorwortelbare ruimte (herinrichting groei- en standplaats) of het direct aansluitend op de graafwerkzaamheden herstellen van de oorspronkelijke doorwortelbare ruimte. Wortelverlies kan in sommige gevallen ook (deels) worden gecompenseerd door de uitvoering van groeiplaats verbeterende maatregelen.

Wanneer te veel beworteling c.q. doorwortelbare ruimte verloren gaat, kan dit vooral op een hangwaterprofiel of bij een boom met een verminderde conditie leiden tot ernstige (groei)schade aan de boom en daarmee de duurzame instandhouding ervan in gevaar brengen. Graafwerkzaamheden en wortelverlies (binnen de kwetsbare boomzone) moeten altijd in het Werkplan worden gemeld en gemotiveerd. De mate waarin beworteling buiten de graafafstand (tijdelijk) verloren mag gaan en de benodigde maatregelen om dit te compenseren moeten middels vooronderzoek (BEA art. 2.6) worden vastgesteld.

Kroonreductie: bij een aanzienlijk verlies van bestaande beworteling kan een kroonreductie ten behoeve van het corrigeren van de wortel-kroonverhouding noodzakelijk zijn. Een dergelijke kroonreductie (innemen van de kroon) is een noodmaatregel (schade!) en geldt dus niet als reguliere beheermaatregel. Het innemen van de kroon wordt ook niet door elke boomsoort verdragen. De uitvoering van snoeimaatregelen in het algemeen en het innemen van een kroon in het bijzonder is zonder expliciete toestemming niet toegestaan, art. 2.29.

Boommonitor: overzicht 2.51 geeft een beeld van de richtlijnen die gelden voor de maatvoering van bomen en de benodigde groei- en standplaatsruimte (zie ook Handboek Bomen 2018 | H1 | Bomenontwerp).

Met behulp van het rekenprogramma Boommonitor kunnen belangrijke kengetallen van bomen en hun groei- en standplaats, bijvoorbeeld ten behoeve van een onderbouwing van een advies binnen de BEA worden doorgerekend. Naast benodigde doorwortelbare ruimte (m³) worden in Boommonitor ook de benodigde obstakelvrije boomzones (ondergronds en bovengronds) per situatie doorgerekend en schematisch weergegeven. Figuur 2.51 geeft een voorbeeld van zo'n weergave binnen de Boommonitor.

LEIDRAAD: MAATVOERING BOMEN EN GROEIPLAATS

Boomgrootte	Kroondiameter	Stamdiameter	Doorwortelbare ruimte m ³ (hangwaterprofiel)	Doorwortelbare ruimte m ³ (grondwaterprofiel)	Obstakelvrije zone (ondergronds)*
1 ^e grootte	15 > 20 m	60 - 80 cm	40 - 70 m ³	25 - 40 m ³	2,0 - 2,5 m
1 ^e grootte 2 ^e grootte	10 - 15 m	40 - 60 cm	30 - 50 m ³	20 - 30 m ³	1,5 - 2,0 m
1 ^e grootte 2 ^e grootte	8 - 12 m	30 - 40 cm	20 - 35 m ³	15 - 20 m ³	1,25 - 1,5 m
3 ^e grootte	3 - 8 m	15 - 20 cm	10 - 20 m ³	5 - 10 m ³	1,0 - 1,25 m
vormboom	2 - 4 m (variabel)	20 - 40 cm	4 - 8 m ³	3 - 5 m ³	0,75 - 1,25 m

* **Obstakelvrije zone(s) vanuit het hart van de boom (stamvoet):**

- Obstakelvrije zone bovengronds = kroondiameter 'beoogd eindbeeld' x 0,6

- Obstakelvrije zone ondergronds = minimum graafafstand (art. 2.50) rondom 'beoogde eindbeeld'

2.51 Overzicht: Richtlijnen maatvoering bomen en benodigde groei- en standplaatsruimte | Handboek Bomen 2018

REKENPROGRAMMA BOOMMONITOR: KENGETALLEN

Boominfo

Beoogde omloop (cyclus):

Regulier (duurzaam groeiend)	20	40	60	80	jaar
------------------------------	----	----	----	----	------

Benodigde doorwortelbare ruimte (m³) en grondvlak (m²):

(ambitieniveau) Optimaal	13.7	23.6	29.4	35.3	m3
	13.7	23.6	29.4	35.3	m2
(ambitieniveau) Redelijk	11	18.8	23.6	28.3	m3
	11	18.8	23.6	28.3	m2
(minimum niveau) Marginaal	8.2	14.1	17.7	21.2	m3
	8.2	14.1	17.7	21.2	m2

Overige kengetallen:

Doorwortelbare diepte	1	1	1	1	m
Bovengronds obstakelvrij	4.2	7.2	9	10.8	m
Ondergronds obstakelvrij = minimale graafafstand *	1.5	1.7	2.1	2.6	m
Kroonbreedte(verloop) = plantafstand	7	12	15	18	m
Plantspiegel	1.5	1.7	2.1	2.6	m
	x	x	x	x	
	1.5	1.7	2.1	2.6	

Minimale graafafstand:
* Overschrijding van de minimale graafafstand kan leiden tot een reëel instabiliteitsgevaar.

Minimale graafafstand is mede afhankelijk van bewortelbare diepte, wortelontwikkeling en lokale windbelasting. Beperkte bewortelingsdiepte (< 75 cm), eenzijdige wortelontwikkeling (specifiek wortels trekzijde) en hoge (lokale) windbelasting noodzakelijk tot een eventuele verruiming van de minimum graafafstand (zie Handboek Bomen 2014 | H.2 Werken rond Bomen).

Regulier (duurzaam groeiend), 1e grootte (eindhoopte > 15m), Normale kroon

Opengrond (humusarm < 2,5% org.)
Grondwater (direct contact GWST) 1.00 meter m.v.

MAATVOERINGEN:

5.1.2.E (m)

5.1.2.E zone ondergronds (m)
= minimale graafafstand *

5.1.2.E ruimte (m³ en m²)

5.1.2.E (m²)

5.1.2.E zone bovengronds (m)

2.51 Figuur: Voorbeeld weergave rekenprogramma Boommonitor | Handboek Bomen 2018

Boommonitor is voor licentiehouders beschikbaar via de login op www.norminstituutbomen.nl.

Naast de obstakelvrije zones in overzicht en figuur 2.51, kan er ook sprake van een vereiste 'wettelijke' vrije doorgang voor het verkeer, die in het Werkplan moet worden geborgd.

RICHTLIJN: VEREISTE (WETTELIJKE) VRIJE DOORGANG

Extra vrije doorgang	6,5 m +m.v. (alleen wanneer extra vrije doorgang expliciet is voorgeschreven)
Auto(rij)weg	4,5 m +m.v.
Voet- en fietspad	2,5 m +m.v.

De 'wettelijke' vereiste vrije doorgang wordt gemeten vanaf het maaiveld of bij een verharding loodrecht boven de verharding, vanaf de doorgetrokken streep (of opstaande rand) langs de wegzijde (breedtemarkering) of de buitenzijde van de verharding indien een doorgetrokken breedtemarkering ontbreekt.

Wanneer fiets- en voetpaden ook worden gebruikt door andere voertuigen (bijvoorbeeld hulpdiensten, veeg- en strooiwagens etc.) dat geldt daarvoor ook de vereiste vrije doorgang van rijwegen. Wanneer er sprake is van extra benodigde vrije doorgang, bijvoorbeeld vanwege een trolleybus- of tramleiding of langs specifieke 'zwaarverkeerroutes', dan kan de benodigde vrije doorgang bijvoorbeeld worden verruimd tot 6,5 m +m.v.

H2 | RANDVOORWAARDEN OPHOGINGEN EN OMVORMING MAAIVELD

2.52 Ophogingen van de bodem en het omvormen van het bestaande maaiveld (herprofilering) zijn binnen de kwetsbare boomzone zonder toestemming (Goedgekeurd Werkplan) niet toegestaan.

OPHOGINGEN

Een ophoging of omvorming van het bestaande maaiveld wordt door de meeste bomen niet of slecht verdragen. Wanneer een ophoging of omvorming van het bestaande maaiveld toch binnen de kwetsbare boomzone moet plaatsvinden (uitsluitend met Goedgekeurd Werkplan), dan gelden (op basis van nader onderzoek) minimaal de randvoorwaarden in artikelen 2.52 tot en met 2.59. Zonder expliciete goedkeuring binnen het Werkplan mogen genoemde ophogingen en omvorming van het maaiveld binnen de kwetsbare zone uitsluitend handmatig worden uitgevoerd.

2.53 Bij een ophoging binnen de kwetsbare boomzone (uitsluitend met goedgekeurd Werkplan) moeten diffusie (bodemplucht) en infiltratie (water) van de bestaande bodem en de opgebrachte grond middels het gebruik van geschikte ophoogmaterialen en verwerkingsmethoden geborgd worden. De tolerantie voor een ophoging is onder andere (sterk) boom- en bodemsoortafhankelijk.

Bij een ophoging rond kwetsbare boomsoorten moet direct grondcontact met het bestaande schorsweefsel van de stam en stamvoet worden voorkomen (wortelhals en wortelaanlopen niet afdekken). Dit kan bijvoorbeeld door op het bestaande maaiveld rondom de stamvoet een keerrand of grondwerende kraag aan te brengen, of door (direct) rond de boom geen grond of zand op te brengen.

Bij de ophoging moeten structuurbederf en bodemverslemping van zowel het bestaande profiel als het op te brengen ophogingsmateriaal (art. 2.47) worden voorkomen. De toplaag (bovenste 2 tot 3 cm) van het bestaande maaiveld moet een voldoende losse structuur hebben (eventueel oppervlakkig bodem bewerken toepassen) en mag niet te nat (niet verzadigd) zijn. Bij eventuele bodembewerking moet wortelschade worden voorkomen (art. 2.46 e.v.).

Een organische toplaag (bijvoorbeeld gras of een strooisellaag) moet ter plaatse van de voorgenomen ophoging, voorafgaand verwijderd worden. Deze organische toplaag mag nooit in de bodem worden doorgespit of doorgefreesd (zuurstofproblemen bij nadere vertering, art. 2.37 en 2.47).

Materiaalkeuze en verwerking: een ophoging van slechts enkele centimeters kan funest zijn wanneer de materiaalkeuze en/of verwerkingwijze de mogelijkheden voor diffusie en infiltratie van de bodem negatief beïnvloeden (bijvoorbeeld afsluitende kleilaag). De materiaalkeuze voor een ophoging rond bomen is essentieel. Eventuele organische bestanddelen moeten goed zijn uitgerijpt, zodat bodemzuurstofproblemen worden voorkomen (art. 2.37).

Het ophoogmateriaal en de mate van verdichting moeten zodanig worden gekozen dat infiltratie van water en diffusie van lucht na verwerking niet worden verstoord; streefwaarde bodemzuurstof ten minste 16 - 18%. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van (grof) bomenzand (M50-cijfer: 420 - 700 µm) of bomengranulaat als ophoogmateriaal op plaatsen waar verdichtingseisen relevant zijn. Bij een open maaiveld of berm (zonder verdichtingseisen) kan bijvoorbeeld gekozen worden voor bomengrond met 5 - 7% organische stof (bomengrond = teelaarde, specifiek voor bomen samengesteld).

Voor de levering en verwerking van bomengrond en bomenzand gelden de eisen Handboek Bomen 2018 | H3 | Levering bomensubstraten en H4 | Aanleg groeiplaatsen voor bomen.

In het Werkplan moeten de werkwijze, materiaalkeuze voor de ophoging en de verwerking ervan nader worden uitgewerkt (maatwerk).

Lichten bomen: als alternatieve maatregel bij een ophoging of herprofilering kan (Goedgekeurd Werkplan) worden gekozen om de betrokken bomen te lichten en ter plaatse te herplanten. Hiermee kunnen de verandering van de groei- en standplaats met een juiste (her)plantwijze worden afgestemd.

Voor het lichten en (her)planten gelden de eisen Handboek Bomen 2018 | H13 | Verplanten bomen.

2.54 Aanbrengen van een verharding, indien het aanbrengen van een verharding op een (voorheen) open of met gras bedekt maaiveld binnen de kwetsbare boomzone noodzakelijk is (uitsluitend met Goedgekeurd Werkplan), geldt als randvoorwaarde dat op het bestaande maaiveld eerst een laag grof (M50 cijfer ≥ 400 mu) zoet zand wordt aangebracht nadat een eventuele organische toplaag (art. 2.53) is verwijderd. Dit houdt dus in dat het zandcunet moet worden aangebracht op het bestaande maaiveld en dat het ontgraven of uitkisten van het bestaande maaiveld ten behoeve van het zandcunet niet is toegestaan! (art. 2.57).

Een op te brengen zandlaag dient als regel te worden voorzien van een beluchtingssysteem (maatwerk) en afhankelijk van de belastbaarheid van de nieuw aan te brengen verharding te worden afgedekt met een drukverdelende of drukspreidende constructie of geotextuur (zuurstof- en waterdoorlatend en afgestemd op de toekomstige belastingseisen), waarop het zandcunet (EC-waarde $< 1,5$ mS/cm) ten behoeve van de verharding kan worden aangebracht.

Indien er tevens sprake is van een ophoging, dan geldt een combinatie van art. 2.53 en art. 2.54 en is een nadere uitwerking van een specifiek gecombineerd (maatwerk)ophoogplan binnen het Werkplan noodzakelijk.

***Zwevende of zelfdragende constructie:** voor ophogingen rond bomen en het aanbrengen van verhardingen op een bestaand open maaiveld kan de toepassing van een zwevende of zelfdragende (groeiplaats)constructie binnen de kwetsbare boomzone een goed alternatief bieden (maatwerk).*

2.55 Bij een grondophoging met of zonder verharding (maaiveldverhoging) is borging (indien ter plaatse relevant) van voldoende vrije doorgang (vrije doorrijhoogte) onder en naast de kroon noodzakelijk. Wanneer er sprake is van een onvoldoende vrije doorgang dient dit (tijdig) te worden gemeld. Leidraad (wettelijke) vrije doorrijhoogte: zie art. 2.51.

2.56 Ten behoeve van (voldoende) infiltratie (regenwater) en diffusie (lucht/zuurstof) geldt als regel binnen de kwetsbare boomzone het toepassen van een open of niet gebonden verharding; bijvoorbeeld grastegels, klinkers of tegels met een open voeg.

***Halfverharding:** optioneel (motivering Werkplan) is de toepassing van een halfverharding (grind, steenslag et cetera). Sommige halfverhardingen slaan gemakkelijk dicht of spoelen uit en zijn om die reden boomtechnisch ongeschikt. Gebruik daarom binnen de kwetsbare boomzone bijvoorbeeld geen schelpen, fijn split, leemhoudende materialen of gravel et cetera (zie ook Handboek Bomen 2018 | H1 | Bomenontwerp | art. 1.22).*

2.57 Indien binnen de kwetsbare boomzone een bestaande verharding moet worden vervangen (uitsluitend met Goedgekeurd Werkplan) dan mag het ontgraven of uitkisten 'vernieuwen van het (zand)cunet' slechts (met toestemming) plaatsvinden wanneer er zich in het bestaande (te vervangen) cunet (nog) geen wortels met een diameter dikker dan 1,0 cm bevinden. Binnen de minimale graafafstand mag als uitgangspunt geen grond of zand worden ontgraven c.q. worden vervangen of worden bewerkt (art. 2.50).

In sommige gevallen is het mogelijk het bestaande cunet tussen de wortel met behulp van het zogenoemde afzuigen af te voeren (art. 2.50). Als alternatief geldt de optie om het nieuwe cunet aan te brengen boven op het bestaande cunet (art. 2.54).

2.58 Ter voorkoming van zoutinspoeling en het waarborgen van voldoende infiltratie dient binnen de kwetsbare boomzone uitsluitend grof zoet (voeg- en cunet)zand of split te worden toegepast of grof zand dat voldoende is ontzilt (EC-waarde $< 1,5$ mS/cm).


De toepassing van gestabiliseerd zand (dit is zand met toevoeging van cement) is binnen de kwetsbare zone (als cunet) niet toegestaan. De mogelijkheden voor infiltratie en diffusie zullen door het toepassen van gestabiliseerd zand verloren gaan.

2.59 Wanneer er binnen de kwetsbare boomzone sprake is van een (toekomstige) potentiële strooizoutbelasting, moeten in het Werkplan specifieke voorzieningen worden opgenomen om bijvoorbeeld de inspoeling van zout in de bodem te beperken (art. 2.56). Dit kan bijvoorbeeld middels het plaatsen een opstaande betonrand en het realiseren van een adequate waterafvoer, zodat het zoute smeltwater via inspoeling de groeiplaats niet negatief beïnvloedt (nadere uitwerking in Werkplan). Voor de randvoorwaarden van de groei- en standplaats van bomen gelden de eisen Handboek Bomen 2018 | H1 | Bomenontwerp en H4 | Aanleg groeiplaatsen voor bomen.

H2 | BIJLAGE 1 BOMENPOSTER 'WERKEN ROND BOMEN'


BOMENPOSTER

WERKEN ROND BOMEN

OPSLAG, PARKEREN
EN TRANSPORT

Voor opslag, parkeren en transport gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld het plaatsen van drukverdelende rijplaten.


1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

GRAVEN, OPHOGEN
EN ANDERE BODEM-
BEWERKINGEN

Voor graven, ophogen en bodembewerking gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld minimale graafafstanden en wortelbescherming.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

Kabelgoten, mantelbuizen en gestuurd boren bieden soms een goed alternatief. Let bij grond- en graafwerkzaamheden ook op kabels en leidingen (KLIC-melding, WIGI).

KWETSBARE
BOOMZONE


1 Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel zijn binnen de KWETSBARE BOOMZONE alleen toegestaan MET TOESTEMMING (goedgekeurd Werkplan).

RANDVOORWAARDEN EN EISEN

- 1 Plaats een niet-verplaatsbare fysieke bescherming rond de boom (vanaf 10 cm tot minimaal 2 m boven het maaiveld) en markeer deze als beschermd boomgebied.
- 2 Binnen elke kwetsbare boomzone zijn de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd Werkplan.
- 3 Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen Effect Analyse (BEA).
- 4 Het Werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone moeten worden uitgevoerd.
- 5 Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen.
- 6 Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde Werkplan.


LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN (INDICATIEF)

Stam Ø	Minimale graafafstand vanuit het hart van de stamvoet	Eenzijdige wortelontwikkeling of scheefstaande boom (trekzijde)
20 cm	> 1,25 m	2,0 m
40 cm	> 1,50 m	2,5 m
60 cm	> 1,75 m	3,0 m
80 cm	> 2,25 m	3,5 m
100 cm	> 2,50 m	4,0 m
150 cm	> 3,50 m	5,0 m



1 Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + 1,5 meter

Kijk voor aanvullende informatie over randvoorwaarden en een goedgekeurd Werkplan op www.bomenposter.nl

BRONBEMALING EN
VERANDERINGEN IN
GRONDWATERSTAND

Voor bronbemalingen en veranderingen in de grondwaterstand gelden zowel binnen als buiten de kwetsbare boomzone randvoorwaarden. Bijvoorbeeld het toepassen van een gesloten bronbemaling.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

VLOEISTOFFEN
EN GASSEN

Bodemvreemde gassen en vloeistoffen kunnen grote schade veroorzaken aan de groeiplaats van een boom.

Houd gassen en vloeistoffen, maar ook cementmolens en (water)afvoer, op grote afstand van de kwetsbare boomzone!

SNOEI-
WERKZAAMHEDEN

Het snoeien van bomen is alleen toegestaan met toestemming van de opdrachtgever of directie, ook wanneer er enkel sprake is van een gebroken of beschadigde tak.

Dit is uitgave van Stadswerk tot stand gekomen dankzij:



Kijk voor meer info op www.norminstituutbomen.nl


Bomenposters zijn beschikbaar via LOGIN op www.norminstituutbomen.nl

Zweng, S.H.N.

Van: 5.1,2,E
Verzonden: woensdag 16 april 2025 15:44
Aan: Laine, Essi
CC: 5.1,2,E
Onderwerp: RE: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Hoi 5.1,2,E

Ik kan me voorstellen, allereerst welke bomen, heb een tekening toegevoegd bij de aanvraag maar dat lijkt niet goed te gaan, zie hieronder de tekening over de betreffende bomen.

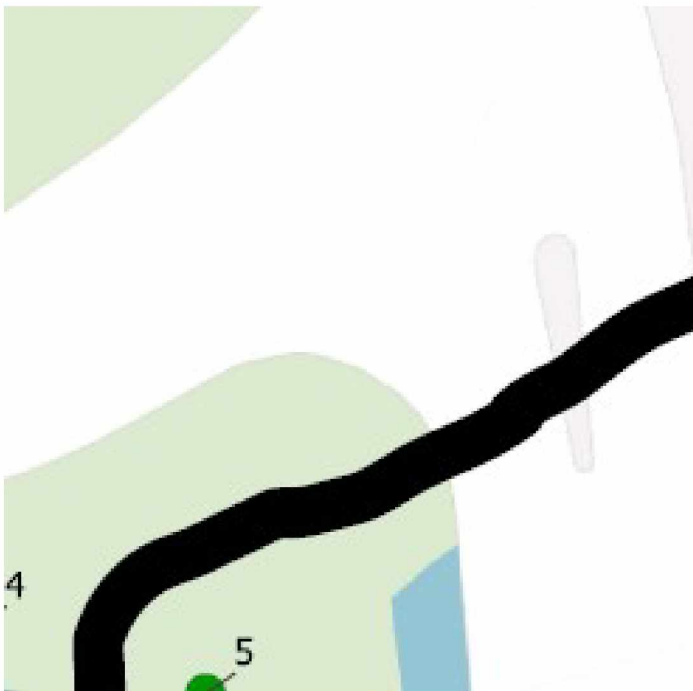

Waarom moeten wij de bomen kappen?

De Sluisbrug moeten we vervangen, hij staat op instorten. Echter kunnen we niet gaan slopen omdat er enorm veel belangrijke kabels en leidingen onder, naast en door de brug heen lopen. Zo is de 50 KV kabel een verbinding tussen Katwijk en Sassenheim, kan niet tijdelijk uit bedrijf en als de brug instort heeft de regio een enorme stroomcrisis.

Zie hieronder de k&l in de bestaande situatie om een beeld te krijgen over de situatie.




Westzijde

T.h.v. boom 5 moeten veel kabel worden verwijderd, met name 50 KV en 10 KV kabels, ook moeten wij de brug verwijderen en opnieuw bouwen, hierdoor komen we zo diep bij de boom waardoor die het niet gaat overleven.

Het kan zijn dat de bomen 3 en 4 ook in de weg zitten maar wil graag die twee proberen te besparen omdat ze niet voor de vervanging van de brug aangeraakt worden.


Oostzijde

De 50 KV hoogspanningskabel die de vervanging van ons brug komt voor een duur van ca. 7 jaar aan de oostzijde van de brug te liggen. Daarnaast moeten wij ook andere kabels en leidingen naar de oostzijde verleggen. De sleuf die we moeten graven om de kabels te leggen en bochten te maken, staan de bomen 1,2,8 en 9 in de weg. Zie de tracé verplaatsing hieronder.

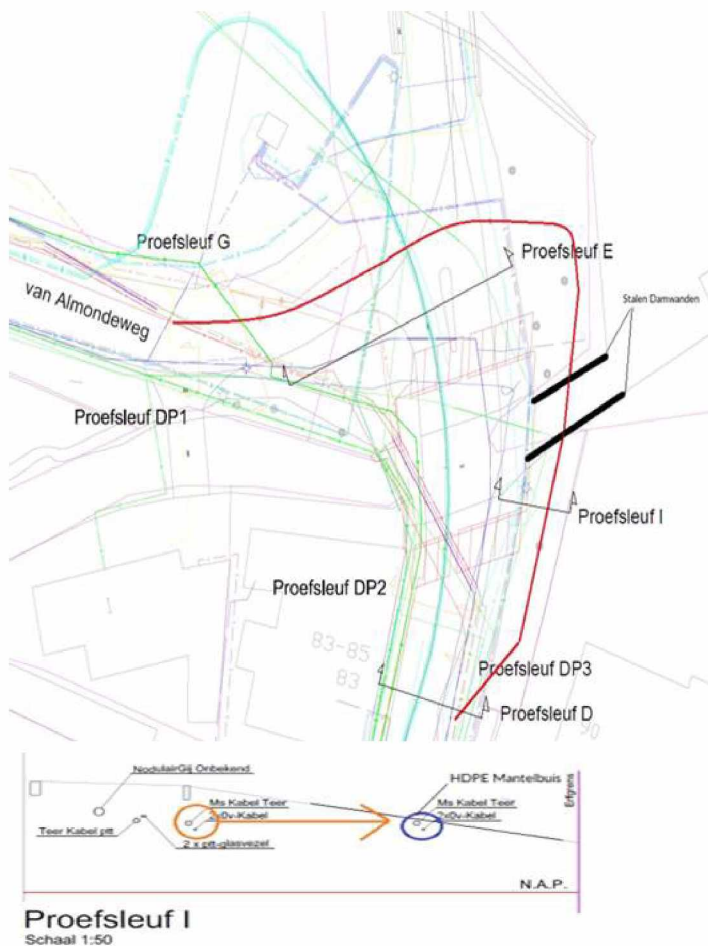

Op deze tekening zie je een dunne lijn maar in werkelijkheid hebben we een sleufbreedte tussen 1,2 – 2 meter om de kabels en leidingen naast en boven elkaar te leggen, verbindingsmoffen te plaatsen en mogelijk houten beschoeiing onder de grond aan te brengen om de hoogspanningskabelmoffen te beschermen.

Om een beeld te geven heb ik hieronder de foto en tekening van de verbindingsmoffen en de tentconstructie toegevoegd om ze te kunnen maken.

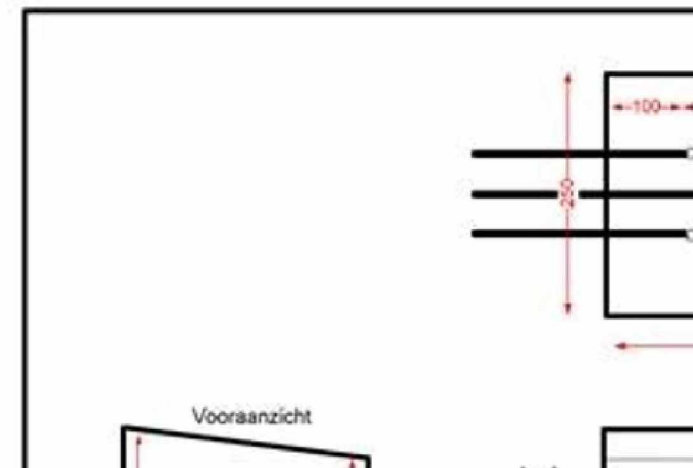

Om de damwanden over te steken maken we een overlusing (constructie), de nutsbedrijven zijn momenteel aan het rekenen hiervoor.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mocht je nog vragen hebben dan verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.E
 Projectleider
 Team B&O

5.1,2,E 5.1,2,E
5.1,2,E 5.1,2,E 5.1,2,E

Hi

In de aanvraag staat 3 bomen, maar nergens wordt benoemd welke drie bomen het zijn.

Ik gok op de Parrotia's (bomen nummer 3, 4 en 5 op de Overzichtstekening) maar dat zou nog schriftelijk in de aanvraag moeten staan.

Met vriendelijke groet,

Essi Laine
Senior beleidsmedewerker Groen en Water



INTERNET | www.oegstgeest.nl WERKDAGEN Ma t/m Vr
TELEFOON | 5.1,2,E MAIL | 5.1,2,E @oegstgeest.nl
GEMEENTEHUIS | Rhijnegeesterstraatweg 13 POSTADRES | Postbus 1270, 2340 BG, Oegstgeest

Van: Laine, Essi

Verzonden: woensdag 16 april 2025 15:13

Aan: 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl>; 5.1,2,E <5.1,2,E@oegstgeest.nl>

Onderwerp: RE: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Hi 5.1,2,E

Op basis van de Bomeneffectanalyse alleen kan ik de kapvergunning niet beoordelen.

Uit BEA blijkt dat 7 bomen toekomstverwachting van hoger dan 15 jaar hebben. De bomen zijn dus gezond en vitaal. Ik zie geen reden om ze te verwijderen.

Uit de kleine tekening met kabels en leidingen kan ik geen conclusies over trekken. Ook heb ik geen nieuwe ontwerp of toelichting wat hier gaat gebeuren.

Is er een ontwerp over de nieuwe situatie voor mij?

5.1,2,E groet,

Senior beleidsmedewerker Groen en Water



5.1,2,E 5.1,2,E

5.1,2,E

Hierbij alvast de info vanuit 5.1,2,E mbt 5 te kappen bomen rondom de Sluisbrug
Kun je alvast naar kijken en vooruitlopende op de nog in te dienen aanvraag om omgevingsvergunning
beoordelen

Gr, Marcel

Van: 5.1,2,E <5.1,2,E@oegstgeest.nl>
Verzonden: maandag 7 april 2025 15:26
Aan: 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl>
Onderwerp: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Hoi Marcel,

Ik wil graag een kapvergunning aanvragen t.b.v. verlegging K&L rondom Sluisbrug vanuit de oostzijde om later de brug
te kunnen vervangen. Hiervoor kunnen de bomen 1,2,5,8 en 9 niet worden behouden i.v.m. beperkte groeiruimte, K&L
en omvang werkzaamheden vervanging van de brug.

Zou je deze vergunningprocedure willen laten starten? Verneem graag als ik iets moet aanleveren.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,E
Projectleider
Team B&O



Zweng, S.H.N.

Van: 5.1,2,E
Verzonden: donderdag 17 april 2025 16:59
Aan: 5.1,2,E
Onderwerp: RE: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Hoi Marcel,

Hierbij de aangepaste tekening.



Alvast bedankt voor het verwerken.

Groet,

5.1,2,E

Van: 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl>
Verzonden: donderdag 17 april 2025 16:37
Aan: 5.1,2,E <5.1,2,E@oegstgeest.nl>
Onderwerp: FW: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

5.1,2,E kun jij dat dan 04. bijlage A nog even aanpassen en boom 7 hieraan toevoegen



(10) Oegstgeest



https://lis.moverheid.nl/#




Favorieten importeren



Ruimtelijkeplannen.nl



Z/25/211281

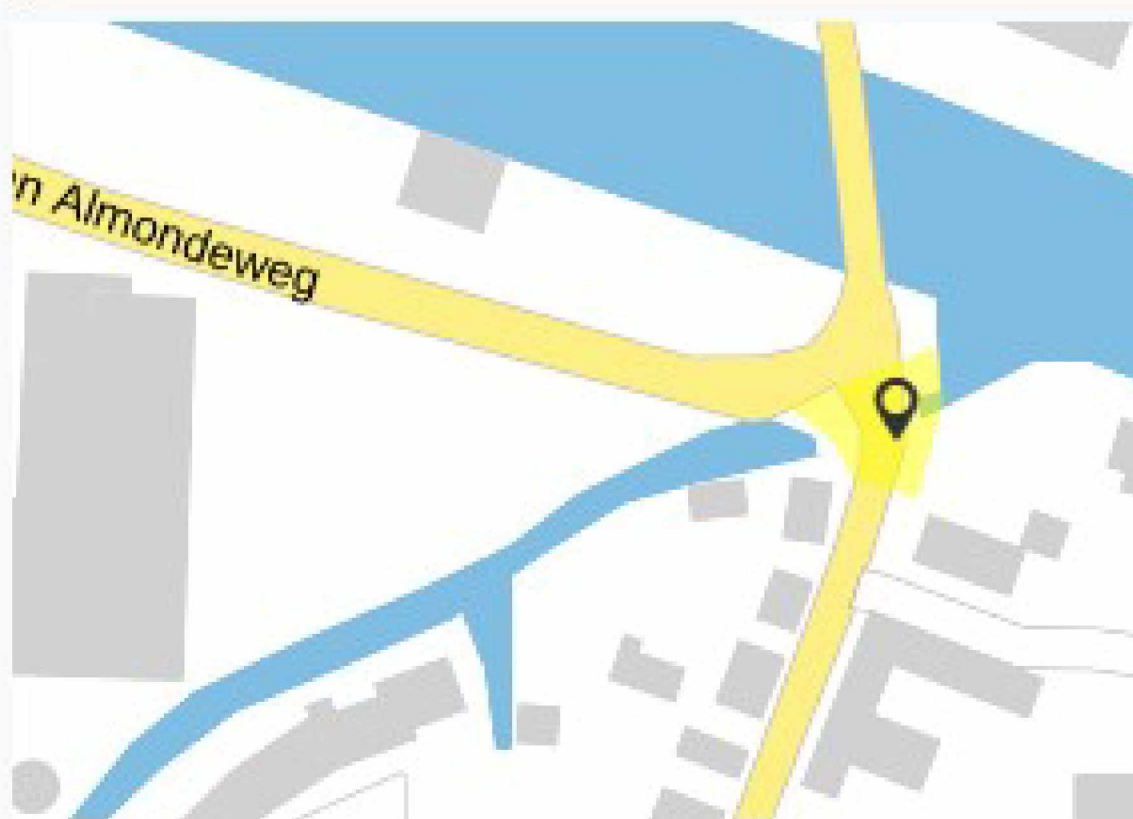

Behandelaar



5.1.2.E

Zoek initiator

Van: 5.1,2,E <5.1,2,E @oegstgeest.nl>

Verzonden: donderdag 17 april 2025 16:35

Aan: 5.1,2,E <5.1,2,E @oegstgeest.nl>

CC: Laine, Essi <5.1,2,E @oegstgeest.nl>; 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl>; 5.1,2,E 5.1,2,E @oegstgeest.nl>

Onderwerp: RE: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Allen,

Ik kon oorspronkelijk geen plek vinden waar ik de aanvraag kon aanvullen met het verzoek om een 7^{de} boom te kappen. Door bij onderstaande 'anders' te selecteren verscheen deze mogelijkheid wel. De aanvraag is nu aangevuld en weer ingediend.

Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning (Gemeente)

▼ Diverse vragen

Wat wilt u gaan doen?

- ☐ Kappen
☒ Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

in overleg i
voegen aar

Om hoeveel houtopstanden gaat het? ⓘ

6

< Vorige stap

Met vriendelijke groet,

5.1,2,E

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Gemeente  Oegstgeest

GEMEENTEHUIS Rhijngeesterstraatweg 13 TELEFOON 5.1,2,E
INTERNET www.oegstgeest.nl POSTADRES Postbus 1270 | 2340 BG Oegstgeest
WERKDAGEN MA t/m DO

Van: 5.1,2,E <5.1,2,E @oegstgeest.nl>

Verzonden: donderdag 17 april 2025 15:56

Aan: 5.1,2,E <5.1,2,E @oegstgeest.nl>

CC: Laine, Essi <5.1,2,E @oegstgeest.nl>; 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl> dde <5.1,2,E @oegstgeest.nl>
Onderwerp: FW: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Hoi 5.1,2,E

Jij had de aanvraag voor mij ingeschoten, lukt het om onderstaand verzoek van Marcel te verwerken?

Alvast bedankt.

Groet,

5.1,2,E

Van: 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl>

Verzonden: donderdag 17 april 2025 15:54

Aan: 5.1,2,E <5.1,2,E @oegstgeest.nl>; Laine, Essi <5.1,2,E @oegstgeest.nl>

CC: Mulder, 5.1,2,E <5.1,2,E @oegstgeest.nl>

Onderwerp: RE: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

5.1,2,E

Kun jij in het Omgevingsloket svp een wijziging doorvoeren van 3 (5) naar 6 bomen + kort schriftelijk verzoek om boom 7 aan de aanvraag toe te voegen na overleg met B&O ?

Dan komt het wel goed

Van: 5.1,2,E <5.1,2,E @oegstgeest.nl>

Verzonden: donderdag 17 april 2025 14:48

Aan: Laine, Essi <5.1,2,E @oegstgeest.nl>

CC: 5.1,2,E <5.1,2,E @oegstgeest.nl>; 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl>

Onderwerp: RE: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Hoi 5.1,2,E

Ja, hoogstwaarschijnlijk doen wij de verwijdering zelf, na de verlegging kabels en leidingen, tegelijkertijd of net voor de vervanging van de brug.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,E Kiliç
Projectleider
Team B&O



INTERNET | www.oegstgeest.nl WERKDAGEN Ma t/m Vr

TELEFOON | 5.1,2,E EMAIL | 5.1,2,E @oegstgeest.nl

GEMEENTEHUIS | Rhijnegeesterstraatweg 13 POSTADRES | Postbus 1270, 2340 BG, Oegstgeest

Van: Laine, Essi <5.1,2,E @oegstgeest.nl>


Verzonden: donderdag 17 april 2025 14:45

Aan: 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl>; 5.1,2,E <5.1,2,E @oegstgeest.nl>

CC: Mulder, 5.1,2,E 5.1,2,E @oegstgeest.nl>

Onderwerp: RE: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Ik heb met 5.1,2,E de kapaanvraag besproken. Er blijft een populier staan, boomnummer 7.

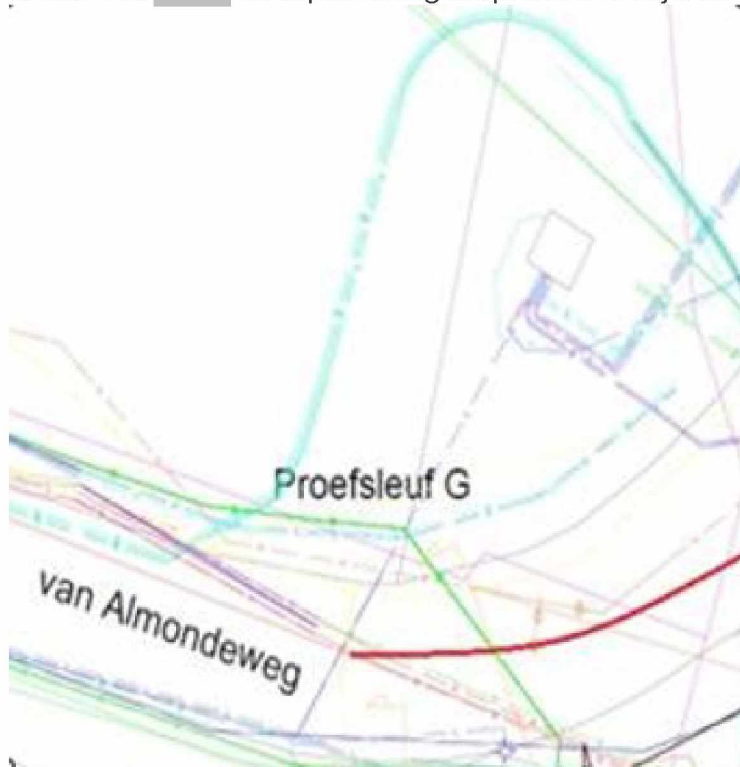

De boom staat toch best dichtbij de nieuwe tracé en de werkzaamheden. Verder is de populier een boomsoort die erg groot wordt en op dit plek eigenlijk niet gewenst is.

Kan jij deze boom verwijderen opnemen in jullie project?

Marcel, kan een boom aan de kapaanvraag worden toegevoegd?

Met vriendelijke groet,

Essi Laine
Senior beleidsmedewerker Groen en Water



INTERNET | www.oegstgeest.nl WERKDAGEN Ma t/m Vr

TELEFOON | 5.1,2,E MAIL | 5.1,2,E @oegstgeest.nl

GEMEENTEHUIS | Rhijnegeesterstraatweg 13 POSTADRES | Postbus 1270, 2340 BG, Oegstgeest

Van: 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl>

Verzonden: woensdag 16 april 2025 15:58

Aan: Laine, Essi <5.1,2,E @oegstgeest.nl>; 5.1,2,E <5.1,2,E @oegstgeest.nl>

Onderwerp: RE: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

En toegevoegd als aanvraagonderdeel 09. Bij aanvraag

Van: Laine, Essi <5.1,2,E @oegstgeest.nl>

Verzonden: woensdag 16 april 2025 15:47

Aan: 5.1,2,E <5.1,2,E @oegstgeest.nl>

CC: 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl>

Onderwerp: RE: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Hi 5.1,2,E

Dank je wel voor deze toelichting!

Deze informatie is belangrijk, zeker als er vragen of bezwaren komen over de vergunning.

Met vriendelijke groet,

Essi Laine

Senior beleidsmedewerker Groen en Water



INTERNET | www.oegstgeest.nl WERKDAGEN Ma t/m Vr

TELEFOON | 5.1,2,E MAIL | 5.1,2,E @oegstgeest.nl

GEMEENTEHUIS | Rhijnegeesterstraatweg 13 POSTADRES | Postbus 1270, 2340 BG, Oegstgeest

Van: 5.1,2,E <5.1,2,E@oegstgeest.nl>

Verzonden: woensdag 16 april 2025 15:44


Aan: Laine, Essi <5.1,2,E@oegstgeest.nl>

CC: 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl>

Onderwerp: RE: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Hoi 5.1,2,E

Ik kan me voorstellen, allereerst welke bomen, heb een tekening toegevoegd bij de aanvraag maar dat lijkt niet goed te gaan, zie hieronder de tekening over de betreffende bomen.

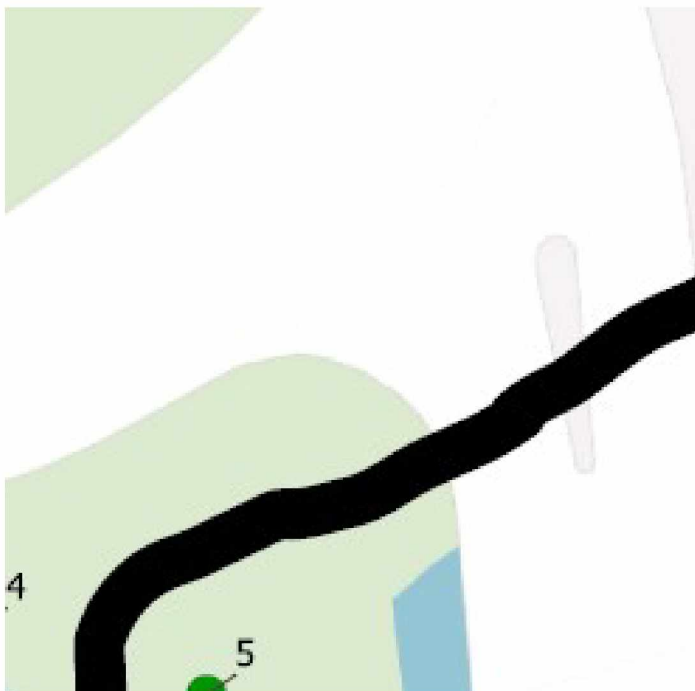

Waarom moeten wij de bomen kappen?

De Sluisbrug moeten we vervangen, hij staat op instorten. Echter k gaan slopen omdat er enorm veel belangrijke kabels en leidingen onder, naast en door de brug h s de 50 KV kabel een verbinding tussen Katwijk en Sassenheim, kan niet tijdelijk uit bedrijf en als de brug instort heeft de regio een enorme stroomcrisis.

Zie hieronder de k&l in de bestaande situatie om een beeld te krijgen over de situatie.




Westzijde

T.h.v. boom 5 moeten veel kabel worden verwijderd, met name 50 KV en 10 KV kabels, ook moeten wij de brug verwijderen en opnieuw bouwen, hierdoor komen we zo diep bij de boom waardoor die het niet gaat overleven.

Het kan zijn dat de bomen 3 en 4 ook in de weg zitten maar wil graag die twee proberen te besparen omdat ze niet voor de vervanging van de brug aangeraakt worden.



Oostzijde

De 50 KV hoogspanningskabel die de vervanging van ons brug komt voor een duur van ca. 7 jaar aan de oostzijde van de brug te liggen. Daarnaast moeten wij ook andere kabels en leidingen naar de oostzijde verleggen. De sleuf die we moeten graven om de kabels te leggen en bochten te maken, staan de bomen 1,2,8 en 9 in de weg. Zie de tracé verplaatsing hieronder.

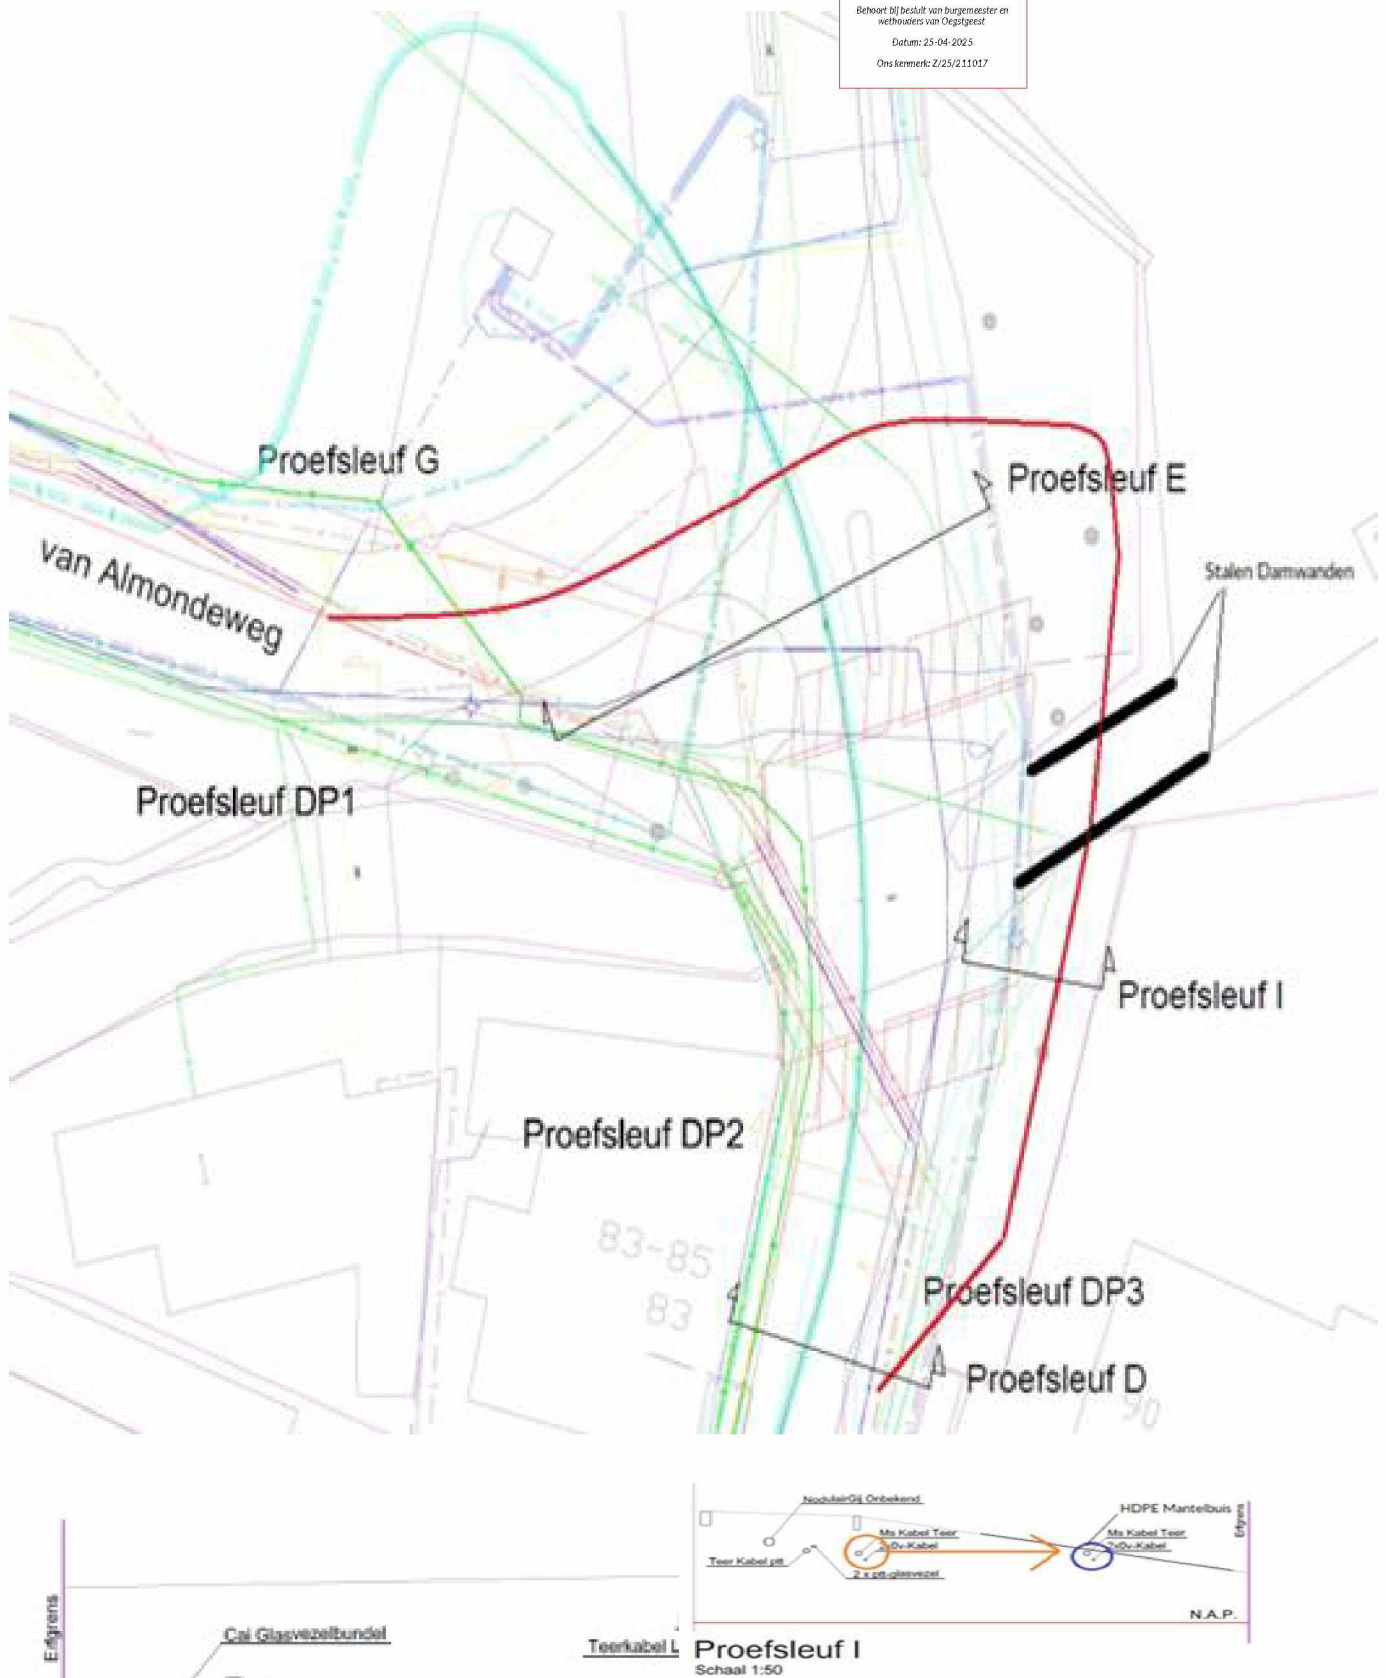

Op deze tekening zie je een dunne lijn maar in werkelijkheid hebben we een sleufbreedte tussen 1,2 – 2 meter om de kabels en leidingen naast en boven elkaar te leggen, verbindingsmoffen te plaatsen en mogelijk houten beschoeiing onder de grond aan te brengen om de hoogspanningskabelmoffen te beschermen.

Om een beeld te geven heb ik hieronder de foto en tekening van de verbindingsmoffen en de tentconstructie toegevoegd om ze te kunnen maken.

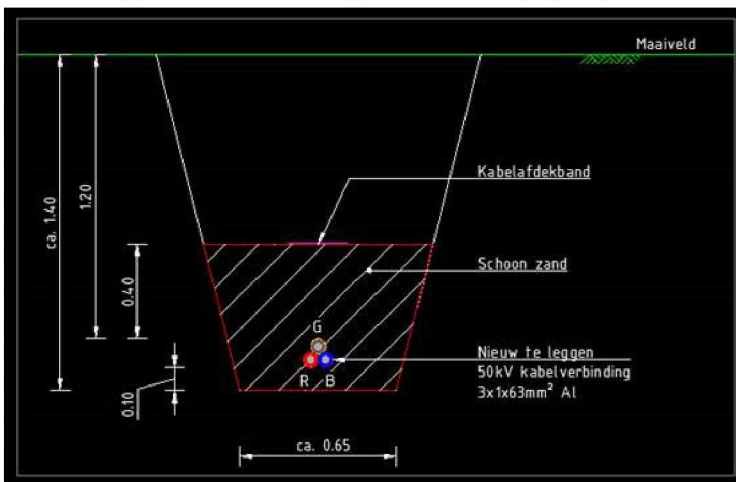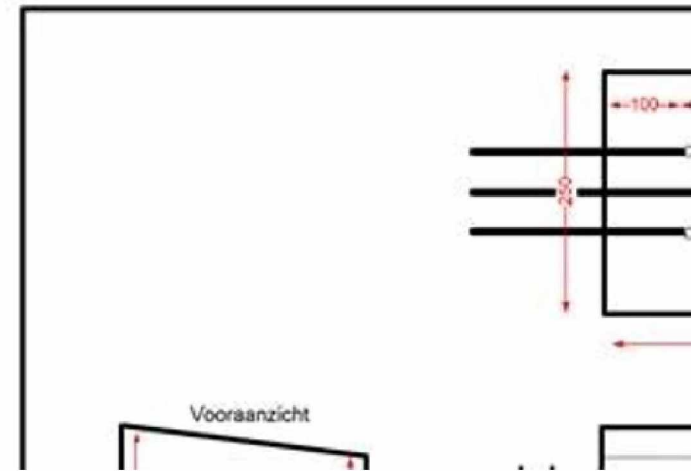

Om de damwanden over te steken maken we een overlusing (constructie), de nutsbedrijven zijn momenteel aan het rekenen hiervoor.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mocht je nog vragen hebben dan verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.E
 Projectleider
 Team B&O

Van: Laine, Essi <5.1.2.E @oegstgeest.nl>

Verzonden: woensdag 16 april 2025 15:18

Aan: 5.1.2.E <vink@oegstgeest.nl>; 5.1.2.E <5.1.2.E @oegstgeest.nl>

Onderwerp: RE: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Hi

In de aanvraag staat 3 bomen, maar nergens wordt benoemd welke drie bomen het zijn.

Ik gok op de Parrotia's (bomen nummer 3, 4 en 5 op de Overzichtstekening) maar dat zou nog schriftelijk in de aanvraag moeten staan.

Met vriendelijke groet,

Essi Laine
Senior beleidsmedewerker Groen en Water



Van: Laine, Essi

Verzonden: woensdag 16 april 2025 15:13

Aan: 5.1.2.E <vink@oegstgeest.nl>; 5.1.2.E <5.1.2.E @oegstgeest.nl>

Onderwerp: RE: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Hi 5.1.2.E

Op basis van de Bomeneffectanalyse alleen kan ik de kapvergunning niet beoordelen.

Uit BEA blijkt dat 7 bomen toekomstverwachting van hoger dan 15 jaar hebben. De bomen zijn dus gezond en vitaal. Ik zie geen reden om ze te verwijderen.

Uit de kleine tekening met kabels en leidingen kan ik geen conclusies over trekken. Ook heb ik geen nieuwe ontwerp of toelichting wat hier gaat gebeuren.

Is er een ontwerp over de nieuwe situatie voor mij?

Met vriendelijke groet,

Essi Laine
Senior beleidsmedewerker Groen en Water



Van: 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl>
Verzonden: maandag 7 april 2025 16:32
Aan: Laine, Essi <5.1,2,E @oegstgeest.nl>
Onderwerp: FW: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Essi,

Hierbij alvast de info vanuit 5.1,2,E mbt 5 te kappen bomen rondom de Sluisbrug
Kun je alvast naar kijken en vooruitlopende op de nog in te dienen aanvraag om omgevingsvergunning
beoordelen

Gr, Marcel

Van: 5.1,2,E <5.1,2,E @oegstgeest.nl>
Verzonden: maandag 7 april 2025 15:26
Aan: 5.1,2,E <vink@oegstgeest.nl>
Onderwerp: kapvergunning Sluisbrug te Oegstgeest

Hoi Marcel,

Ik wil graag een kapvergunning aanvragen t.b.v. verlegging K&L rondom Sluisbrug vanuit de oostzijde om later de brug
te kunnen vervangen. Hiervoor kunnen de bomen 1,2,5,8 en 9 niet worden behouden i.v.m. beperkte groeiruimte, K&L
en omvang werkzaamheden vervanging van de brug.

Zou je deze vergunningprocedure willen laten starten? Verneem graag als ik iets moet aanleveren.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,E
Projectleider
Team B&O

